



Guia de Configuração Rápida do MyQ X Smart 10.1

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1	Instalação	6
1.1	Instalando o MyQ®	6
2	Acessando a interface do usuário da web do MyQ	8
2.1	Fazendo login como administrador	8
3	Configuração inicial.....	10
3.1	As primeiras etapas de configuração.....	10
4	Licença	12
4.1	Cadastro na Comunidade MyQ	12
4.2	Como obter uma licença do MyQ X Smart.....	12
4.3	Adicionando a chave de instalação ao MyQ	13
5	Impressoras	15
5.1	Deteção de dispositivos de impressão	15
5.2	Execute uma descoberta e adicione todos os dispositivos de impressão	16
6	Sincronização do usuário	17
6.1	Criação da sincronização	17
7	Aplicativo MyQ X Mobile Client.....	26
7.1	Informações básicas	26
7.2	Instalação.....	27
8	Apêndice de funcionalidades visíveis na interface de usuário do Web Admin.....	28
9	Contatos comerciais	30

Bem-vindo ao Guia de Configuração Rápida do MyQ Smart 10.1! Este guia mostrará como é fácil obter sua licença **SMART**, adicionar impressoras e sincronizar seus usuários. Depois disso, todos os seus usuários poderão imprimir em qualquer impressora que você tenha instalado. É muito fácil!

Você encontrará uma variedade de recursos na interface do usuário da Web do MyQ; no entanto, esteja ciente de que nem todos funcionarão com sua licença **SMART** gratuita. Isso pode ser facilmente resolvido com **a atualização para a licença ENTERPRISE** a qualquer momento. Se estiver interessado, envie um e-mail para info@myq-solution.com¹.

A funcionalidade completa do MyQ está detalhada em (10.2-pt) MyQ X Server.

Para obter sua licença **SMART** gratuita, você precisa se cadastrar no nosso **Portal da Comunidade**: <https://community.myq-solution.com>². Basta clicar em **“Login”** e seguir o procedimento após clicar em **“Não é membro?”**. Após o cadastro, você poderá obter sua licença, além de ter acesso aos **módulos extras** (clientes de software) aos quais tem direito com a licença **SMART** gratuita:

- **MyQ Desktop Client**, que pode ser usado para identificação de usuários, enfileiramento de impressão no cliente, impressão com failover e muito mais; ou
- O **MyQ Mobile Print Agent**, que ajuda a configurar o servidor para que seus usuários possam imprimir usando seus celulares (com AirPrint para usuários do Apple iOS e Mopria para usuários do Android).

Permita-nos agora apresentar uma breve visão geral dos recursos que **não** estão **disponíveis** na versão gratuita do **SMART**:

- A digitalização não está disponível.
- Terminais embutidos não estão disponíveis; portanto, não há ações de terminal como “Imprimir tudo”, “Meus trabalhos” e “Registro de identificação e cartão”, entre outras.
- Cotas, créditos e projetos só podem ser visualizados na interface de usuário da Web.
- Não há logotipo personalizado nas impressoras.

1. <mailto:info@myq-solution.com>

2. <https://community.myq-solution.com/>

 Sua licença gratuita do MyQ **SMART** é válida por um ano e pode ser renovada antes do vencimento. Ela inclui suporte limitado de garantia de software (atualizações, patches, fórum da comunidade). Para obter suporte completo do MyQ, é necessário fazer um upgrade para a edição **Enterprise** ou **Ultimate**.

 O guia também está disponível em PDF, juntamente com guias para versões mais antigas compatíveis.

1 Instalação

Este capítulo mostra como instalar o sistema de gerenciamento de impressão MyQ.

O Microsoft .NET Core 6.0.5 deve estar instalado no sistema. Ele é baixado e instalado durante a instalação do servidor MyQ Print. No entanto, se você estiver instalando o servidor MyQ Print offline, o Microsoft .NET Core 6.0.5 não poderá ser baixado e deverá ser [baixado](#)³ e instalado [manualmente](#)⁴.

Antes da instalação, recomenda-se instalar o [Microsoft .NET Framework](#)⁵ (qualquer versão recomendada pela Microsoft) no seu sistema, pois alguns componentes podem precisar dele.



Antes da instalação no Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 (ou no Windows 8.1/10/11), certifique-se de que todas as atualizações mais recentes do Windows estejam baixadas e instaladas.

1.1 Instalando o MyQ®

1. Baixe a versão mais recente disponível do MyQ no portal da Comunidade MyQ.
2. Execute o arquivo executável. A caixa de diálogo “Selecionar idioma de instalação” será exibida.
3. Selecione seu idioma e clique em **OK**. A caixa de diálogo “Selecionar local de destino” é exibida.
4. Selecione a pasta onde deseja instalar o MyQ. O caminho padrão é: *C:\Arquivos de Programas\MyQ*.
5. Clique em **“Instalar”**. O MyQ será instalado no servidor.
6. Clique em **Concluir**. Dependendo das configurações do sistema operacional no servidor, pode ser solicitado que você reinicie o computador. Se for solicitado que você reinicie o computador, será necessário fazê-lo para concluir a instalação. Após a reinicialização, o aplicativo MyQ Easy Config é aberto e o banco de dados do MyQ é atualizado. Caso contrário, você pode optar por executar diretamente o aplicativo MyQ

3. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

4. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

5. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework>


Easy Config, mantendo selecionada a opção **“Concluir a instalação no MyQ Easy Config”**.

2 Acessando a interface do usuário da web do MyQ

Para acessar a interface de administração web do MyQ, é necessário abri-la em seu navegador e fazer login como administrador:

Existem três maneiras de abrir a interface de administração web do MyQ:


1. Abra seu navegador da web e, em seguida, digite o endereço da web no formato:
`https://*MyQserver*:8090`, onde *MyQserver* representa o endereço IP ou o nome do host do seu servidor MyQ e *8090* é a porta padrão para acesso ao servidor.
<https://10.14.5.816:8090>
2. Faça login na interface a partir da guia “**Página inicial**” do MyQ Easy Config, clicando no link “**MyQ Web Administrator**” na seção “**MyQ Web Administrator**”.
3. Abra o aplicativo **MyQ Web Administrator**. Você pode encontrar esse aplicativo na tela “Aplicativos” no Windows 8.1+, Windows Server 2012 e versões mais recentes.

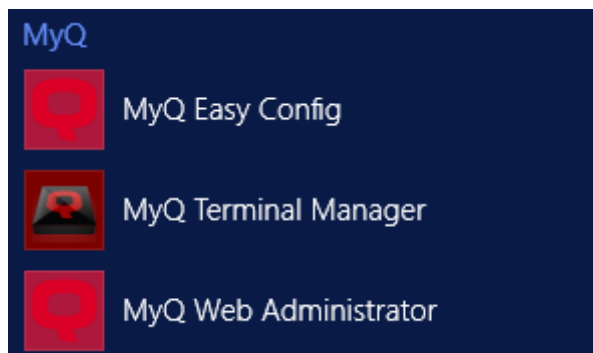

2.1 Fazendo login como administrador


Digite o nome do administrador do servidor (**admin*) e a senha que você definiu no aplicativo MyQ Easy Config e, em seguida, clique em “**Entrar**”. Se você ainda não alterou a senha padrão (não recomendado), digite a senha padrão: *1234*.

No menu suspenso na parte superior da janela de login, você pode selecionar seu idioma preferido.

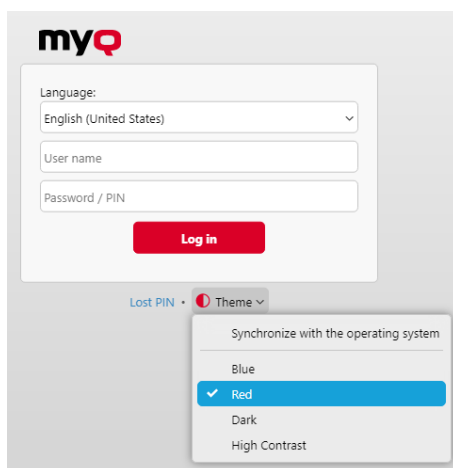

Antes de fazer login, você pode clicar em **“Tema”** para escolher o tema da interface. As opções são: *“Sincronizar com o sistema operacional”*, *“Azul”*, *“Vermelho”* (padrão), *“Escuro”* e *“Alto contraste”*.

Clique em **“PIN perdido”** e você será direcionado a uma janela onde poderá inserir seu e-mail para receber um código de redefinição do PIN ou, se já tiver o código, digitá-lo e redefinir seu PIN.

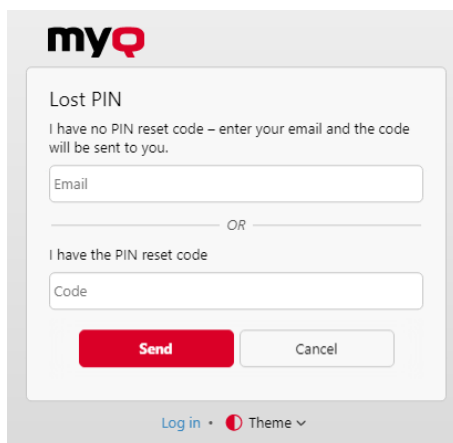

3 Configuração inicial

Neste capítulo, você irá:

- Adicionar sua(s) licença(s).
- Criar uma conta de e-mail de administrador.
- Configurar o servidor SMTP de saída.


3.1 As primeiras etapas de configuração

No widget **“Guia de configuração rápida”**, você pode definir os recursos básicos e mais importantes do sistema MyQ:

Licença

Adicionar e ativar licenças

Clique em **“Inserir Licença”**. A aba **“Configurações de licença”** é aberta. Será solicitado que você insira as seguintes informações sobre sua instalação:

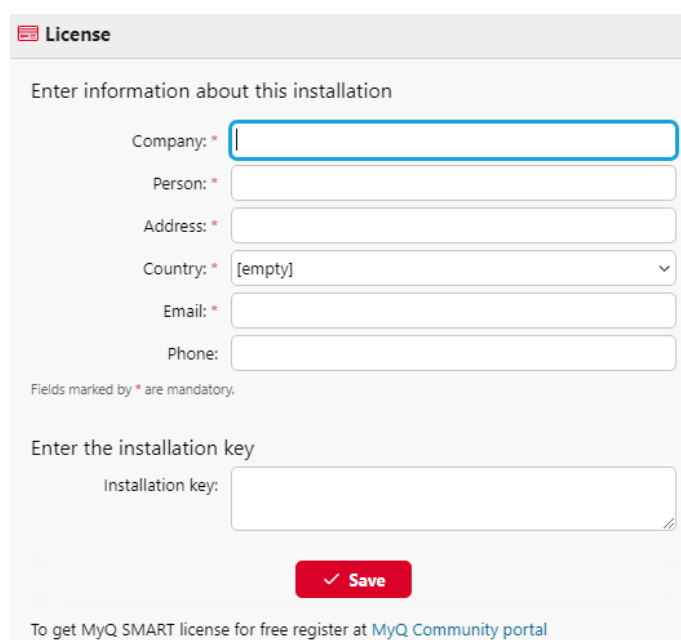


Em seguida, **insira a chave de instalação** no campo e ative suas licenças.

E-mail do administrador

Ao clicar em **“Insira o e-mail do administrador”**, você abre a guia **“Configurações gerais”**, onde pode definir o e-mail do administrador. Mensagens importantes do

sistema (avisos do verificador de espaço em disco, vencimento de licença etc.) são enviadas automaticamente para esse e-mail.

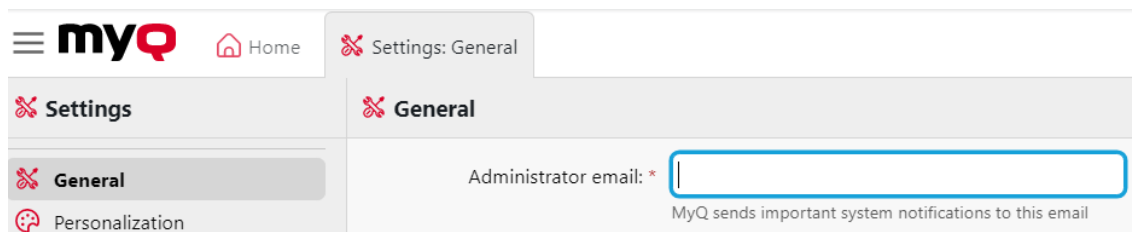

myQ Home Settings: General


Settings General

Administrator email: *

MyQ sends important system notifications to this email

Servidor SMTP de saída

Ao clicar em **“Configurar o servidor SMTP de saída”**, você abre a guia **“Configurações de rede”**, onde pode definir o servidor SMTP de saída.

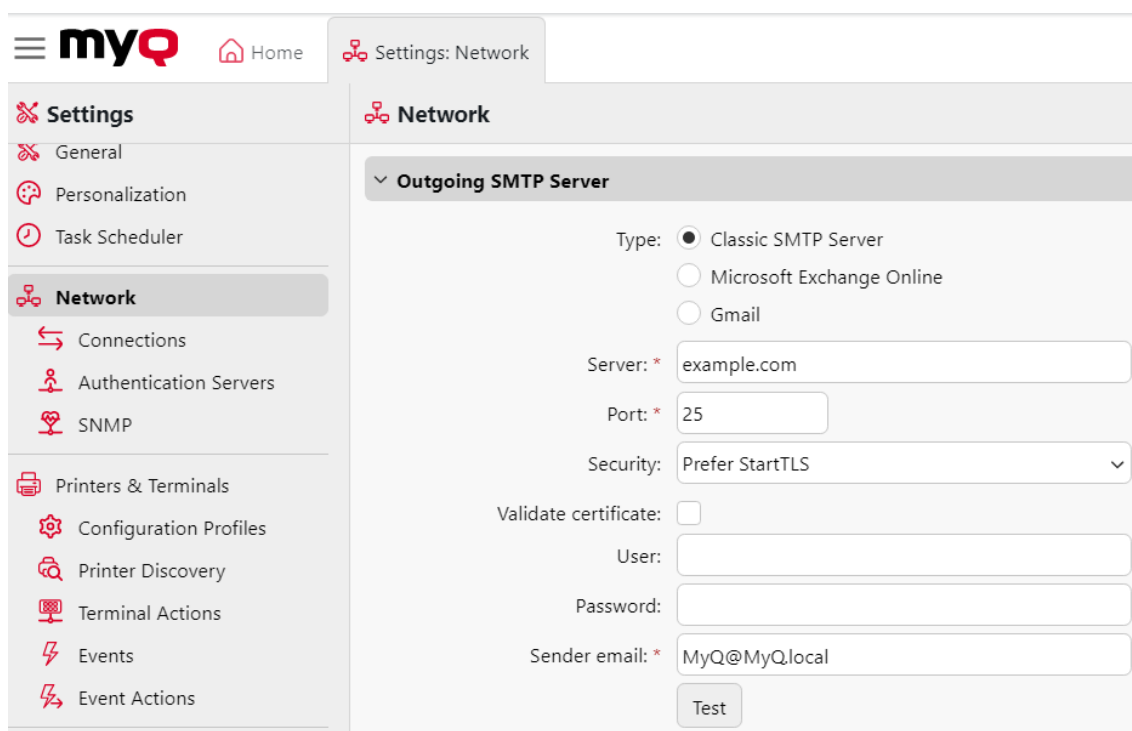

myQ Home Settings: Network

Settings Network

Outgoing SMTP Server

Type: ☒ Classic SMTP Server ☐ Microsoft Exchange Online ☐ Gmail

Server: * example.com

Port: * 25

Security: Prefer StartTLS

Validate certificate: ☐

User:

Password:

Sender email: * MyQ@MyQ.local


Test

4 Licença

Você pode solicitar uma licença do MyQ SMART após se cadastrar no portal da Comunidade MyQ.

4.1 Cadastro na Comunidade MyQ


1. Acesse o [portal da Comunidade MyQ](https://community.myq-solution.com/s/)⁶ e clique em **“Entrar”** no canto superior direito.
2. Se você já estiver cadastrado, insira suas credenciais e clique em **“Entrar”**. Caso contrário, clique em **“Ainda não é membro?”**.



3. Preencha as informações solicitadas e clique em **“Cadastre-se”** e, em seguida, em **“Verifique sua identidade”**.
4. Você receberá um e-mail de boas-vindas da MyQ e já estará conectado.

4.2 Como obter uma licença do MyQ X Smart

1. Depois de se cadastrar e fazer login no portal da Comunidade MyQ, clique em **“MyQ X Smart”** na faixa de opções principal e selecione **“Obter licença do MyQ X Smart”**.

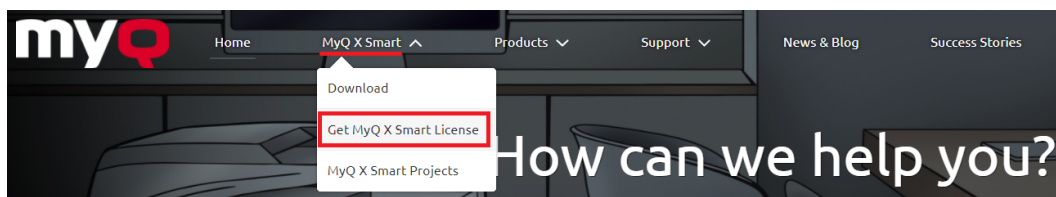

2. Na janela seguinte, preencha as informações obrigatórias (marcadas com um asterisco *****) e clique em **“OK”**.

6. <https://community.myq-solution.com/s/>

Get MyQ X Smart License

New Smart Project

* Project Name

* Customer Name

Description

* Admin Contact Name

* Admin Contact Email

* Admin Contact Phone

Cancel

OK

3. Seu novo Projeto Smart foi criado. Na parte superior, você pode ver o nome do projeto, o tipo de licença e a data de validade. Na guia **"Projeto"**, há um banner informando que você pode prorrogar sua licença Smart um mês antes do vencimento. Você pode fazer isso na seção **"Assinatura"**. Na subguia **"Licenças"**, você verá as informações da sua licença atual.

Project Test

+ Follow

License Type Smart

Expiration Date 07/31/2022

Project Details Help

This is the Smart Project. The project can be prolonged only during the last month of the current one year expiration period.

Licenses

Installations

Software Licenses

Type of license Smart

Type of license	Quantity	Available	Used	New
Connected Devices	unlimited	unlimited	unknown	

4. Para obter sua **chave de instalação**, clique na subaba **"Instalações"**. Clique no botão **"Mostrar chave de instalação"** e sua **chave de instalação** será exibida.

Licenses

Installations

Test

Installation key:

Show installation key

Show details

5. Copie sua **chave de instalação**.

4.3 Adicionando a chave de instalação ao MyQ

1. Acesse a interface de administração web do MyQ.
2. No **Guia de Configuração Rápida**, em "Licença", clique em **"Inserir Licença"** (ou acesse **MyQ**, **"Configurações"**, **"Licença"**).

3. Na aba “Configurações de **licença**”, preencha as informações obrigatórias do cliente e, no campo “**Insira a chave de instalação**”, cole a **chave de instalação** que você copiou do portal da Comunidade MyQ e clique em “**Salvar**”.

License

Enter information about this installation

Company: *

Person: *

Address: *

Country: * [empty] ▼

Email: *

Phone:

Fields marked by * are mandatory.

Enter the installation key

Installation key:

✓ Save

To get MyQ SMART license for free register at [MyQ Community portal](#)

4. Na janela pop-up, clique em “**Ativar**” para ativar sua licença Smart. É necessária uma conexão de rede.
5. Sua licença Smart foi adicionada, ativada e vinculada ao seu servidor. Você pode ver um resumo na parte superior da guia “Configurações de **licença**”.


5 Impressoras

Neste exemplo de criação de uma detecção de impressora, mostramos como fazer isso de maneira totalmente automática. A detecção, a incorporação e a ativação fazem parte desse processo.


5.1 Detecção de dispositivos de impressão

No painel **“Detecção de Impressoras”**, você pode criar e executar detecções de impressoras para localizar todos os dispositivos de impressão em rede dentro de um intervalo de IPs definido na rede da sua empresa.

1. Clique em **“Adicionar descoberta”**. O novo painel de propriedades da descoberta de impressoras é aberto.

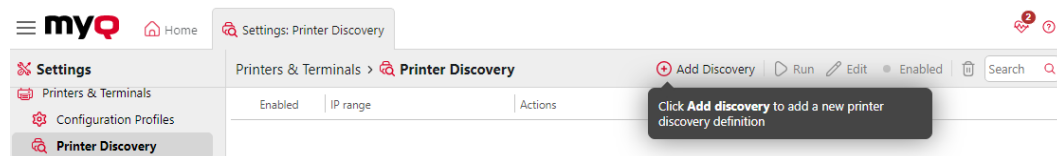

2. Nesse painel, você pode alterar a configuração **geral** da descoberta:

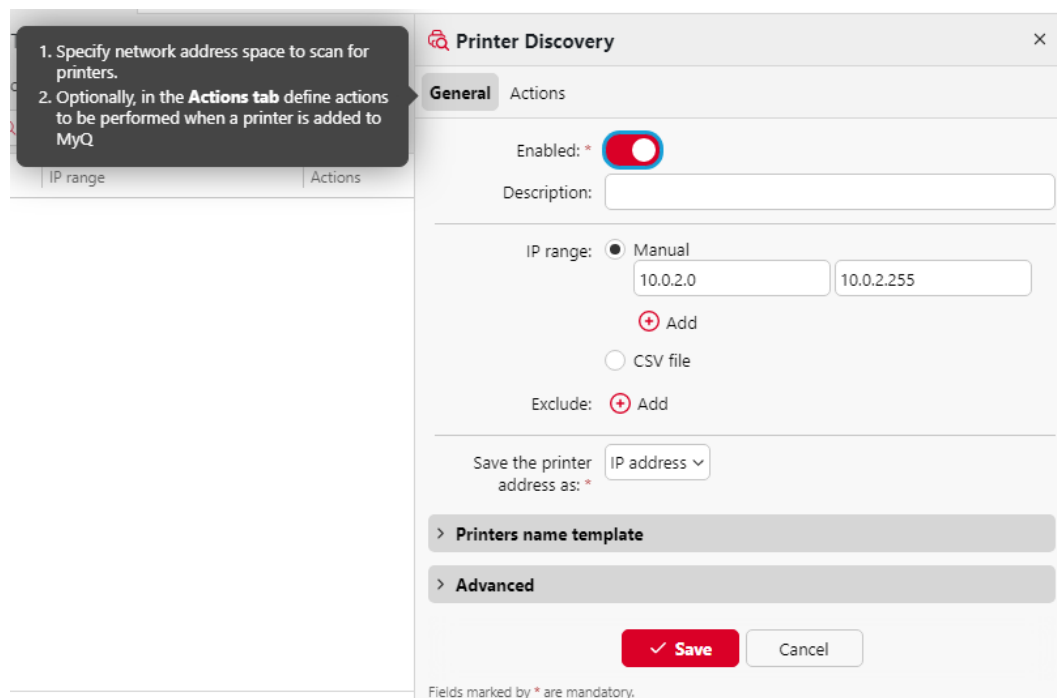

3. Defina “Ativado” como **“LIGADO”**.
4. Adicione uma **Descrição** significativa, para que você possa criar mais descobertas de impressoras com diferentes intervalos de IP.

5. Altere, se necessário, o **intervalo de IPs** ou adicione mais intervalos clicando em **+Adicionar**.
6. Clique em **"Salvar"**.
7. Clique na guia **"Ações"**. O painel "Ações" é exibido. Clique em **"Nova ação"**.
8. Deixe a seção **"Filtro"** inalterada.
9. Na seção **"Ações na primeira execução"**:
 - a. Clique em **Ativar**, para que todas as impressoras detectadas sejam ativadas automaticamente.
 - b. Clique em **"Criar fila direta"**. Agora, cada impressora será adicionada à sua própria fila. Dessa forma, seus usuários poderão imprimir em qualquer impressora.
10. Deixe a seção **"Ações em todas as execuções"** sem alterações e clique em **"Salvar"**.

A nova descoberta de impressora aparece na lista da guia **"Configurações de descoberta de impressoras"**, com o número de ações que você criou para ela.

5.2 Execute uma descoberta e adicione todos os dispositivos de impressão

1. Na guia **"Configurações de descoberta de impressoras"**, selecione a descoberta de impressoras que você deseja usar.
2. Clique em **Executar**. A guia "Descobrimdo", com uma lista dos dispositivos de impressão descobertos, é aberta.
3. Clique em **"Adicionar ao MyQ"** e, em seguida, clique em **"Adicionar tudo"** no menu suspenso. Você poderá ver os dispositivos de impressão adicionados na guia principal "Impressoras".
4. Clique na seta ao lado do ícone do MyQ e selecione **"Filas"**. Você verá que, para cada impressora, foi criada uma fila direta.

Ao clicar em **"Adicionar impressoras manualmente"**, você abre a guia principal **"Impressoras"**, onde pode adicionar dispositivos de impressão.



Veja também:

- (10.2-pt) MyQ X Server
- (10.2-pt) Identificação de dispositivos de impressão

6 Sincronização do usuário

Você pode adicionar seus usuários um por um ou importar dados de usuários para o MyQ a partir de diferentes fontes.

- Ao clicar em **“Adicionar usuários manualmente”**, você abre a guia principal **“Usuários”**, onde é possível adicionar usuários manualmente. Essa ação é descrita no guia *do MyQ Print Server*.
- Ao clicar em **“Importar usuários”**, você abre a aba **“Configurações de sincronização de usuários”**, onde pode importar usuários do servidor MyQ Central, de servidores LDAP ou de um arquivo CSV. Neste manual, descreveremos a importação por meio de um servidor LDAP com o Active Directory. Para os outros métodos, consulte a documentação do MyQ (10.2-pt) MyQ X Server.


6.1 Criação da sincronização

Clique em **“Importar usuários”** no widget **“Guia de configuração rápida”** no painel da interface de administração web do MyQ. A janela **“Configurações de sincronização de usuários”** é aberta.

Clique em **“+Adicionar fonte de sincronização”** na faixa de opções principal e selecione **“Adicionar fonte LDAP”**. A janela de sincronização LDAP é aberta.

Na guia **“Geral”**, certifique-se de que a sincronização LDAP esteja **“Ativada”** e preencha o seguinte:

1. No campo **“Servidor LDAP”**, clique na seta e selecione **“+Adicionar novo”** no menu suspenso.
2. Preencha as informações necessárias:
 - a. **Domínio**: adicione o domínio LDAP.
 - b. **Tipo**: selecione *Active Directory* no menu suspenso.
 - c. **Segurança**: selecione *SSL* no menu suspenso.
 - d. **Servidor**: clique em **+Adicionar** para inserir manualmente o endereço IP e a porta do seu servidor, ou deixe em branco para a descoberta automática.
3. Clique em **“Testar”** para verificar se a conexão está funcionando e, em seguida, clique em **“Salvar”**.

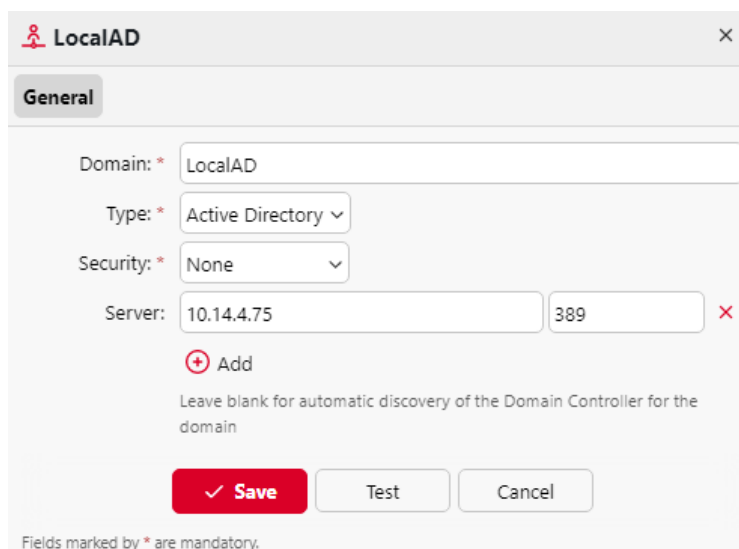

LocalAD

General

Domain: * LocalAD

Type: * Active Directory

Security: * None

Server: 10.14.4.75 389


+ Add

Leave blank for automatic discovery of the Domain Controller for the domain

✓ Save Test Cancel

Fields marked by * are mandatory.

4. Seu novo domínio deve agora aparecer no campo **Servidor LDAP**. Adicione o nome **de usuário e a senha** necessários para a autenticação no seu servidor LDAP.
5. Você pode ativar a opção **“Exportar para CSV após importação bem-sucedida”** e o MyQ criará um arquivo CSV com os usuários importados após a sincronização. Em seguida, você pode navegar para selecionar a pasta onde deseja que o arquivo CSV seja salvo.
6. Clique em **“Salvar”**.

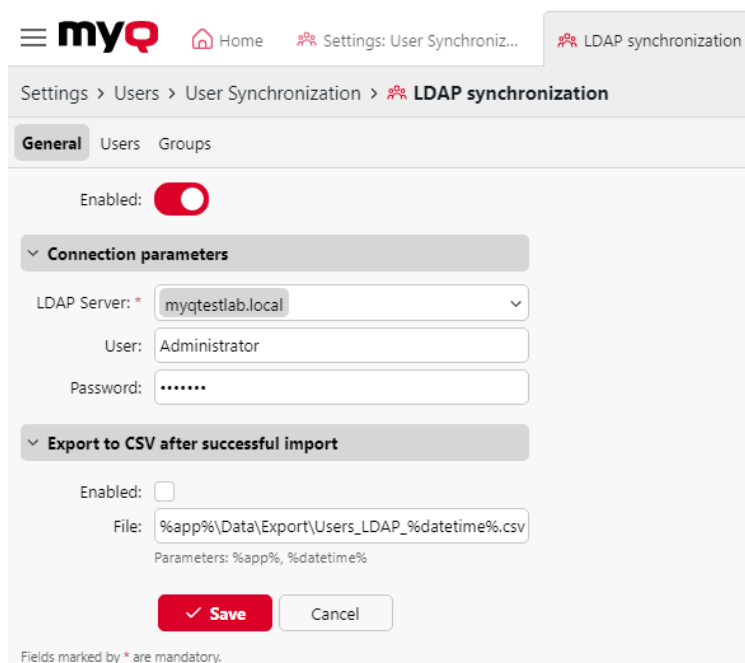

myQ Home Settings: User Synchroniz... LDAP synchronization

Settings > Users > User Synchronization > LDAP synchronization

General Users Groups

Enabled: ☒

Connection parameters

LDAP Server: * myqtestlab.local

User: Administrator

Password:

Export to CSV after successful import

Enabled: ☐

File: %app%\Data\Export\Users_LDAP_%datetime%.csv

Parameters: %app%, %datetime%

✓ Save Cancel

Fields marked by * are mandatory.




Na configuração de **Usuário**, uma conta de usuário de subdomínio com direitos suficientes também pode ser usada para autenticação, mas o subdomínio deve ser especificado no nome de usuário.

Por exemplo, o usuário “Administrator” se conecta ao servidor LDAP “testAD.local”, mas sua conta está no subdomínio “cz.testAD.local”. Para que a autenticação seja bem-sucedida, o nome de usuário preenchido deve ser:

“Administrator@cz.testAD.local”

Na guia “**Usuários**”, selecione um ou mais **DNs de base** (nomes distintos) dos quais você importará os usuários. Além disso, você pode atribuir atributos de usuário do servidor LDAP às propriedades de usuário no MyQ e selecionar opções adicionais relacionadas à sincronização.


- **DN de base:** aqui você pode selecionar o domínio ou domínios de base dos quais importará usuários. Clique em **+Adicionar** para inserir um campo de texto para o novo DN de base e, em seguida, arraste um grupo do navegador de banco de dados e solte-o no campo de texto. É possível adicionar vários domínios dessa maneira.

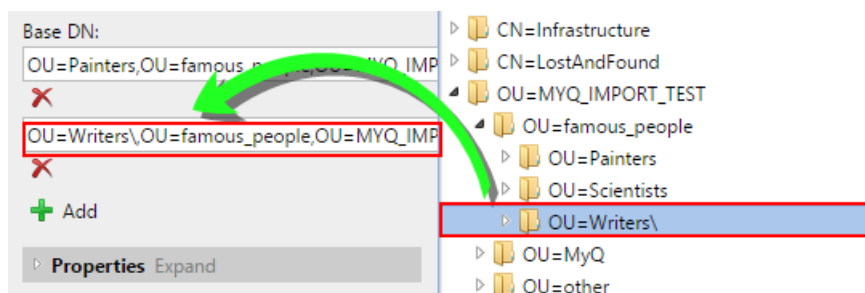

- Propriedades:** Estas são as propriedades de cada usuário individual. O MyQ localizará e atribuirá automaticamente o **nome** da **conta SAM** do usuário ao **“nome de usuário”**, o **“cn”** ao **“nome completo”** e o **“mail”** ao **“e-mail”** (isso se aplica apenas ao Active Directory e ao OpenLDAP). A propriedade “nome de usuário” é a única que não pode ser alterada. Para atribuir um atributo a uma propriedade, digite o nome do atributo na caixa de texto da propriedade ou arraste-o dos atributos de qualquer usuário individual e solte-o na caixa de texto. As seguintes propriedades permitem a adição de vários valores, separados por ponto-e-vírgula (;):
 - Alias**
 - PIN**
 - Cartão**

Por exemplo, na propriedade **Alias**, você poderia adicionar *alias1;alias2;alias3*.

O nome do atributo do AD não deve conter o caractere ponto-e-vírgula (;). Se um ponto-e-vírgula fizer parte do nome do atributo, esse atributo não será sincronizado no MyQ.

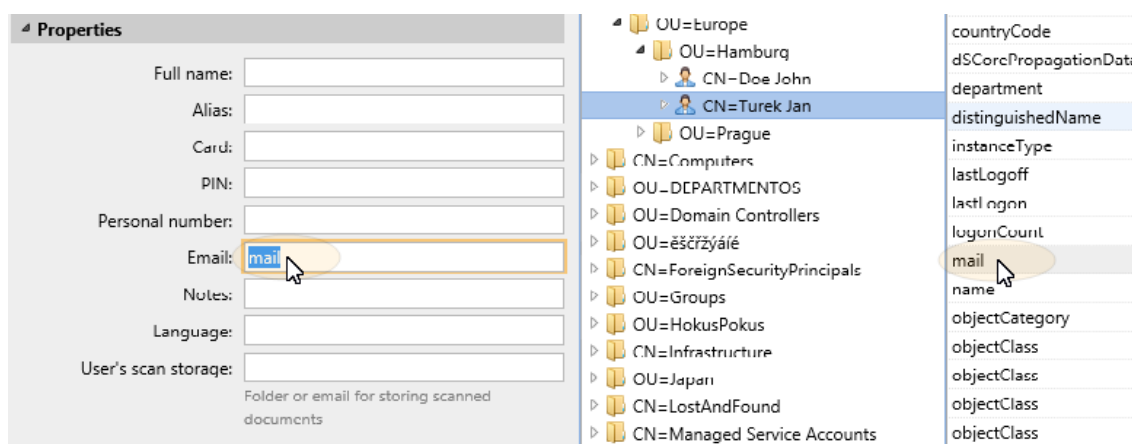

Para atribuir idiomas padrão aos usuários, é necessário usar um atributo do servidor LDAP que tenha as abreviações de idioma como valores. Por exemplo, é possível criar e usar um atributo chamado **lang** com os valores *en* para inglês, *hr* para croata, etc. A lista das abreviações usadas no MyQ pode ser encontrada aqui.

- **Opções:** Para uma descrição das opções comuns de sincronização, consulte (10.2-pt) Edição de contas de usuário. Além das opções básicas comuns tanto para a sincronização a partir de servidores LDAP quanto para a sincronização a partir de arquivos CSV, há uma opção específica exclusiva da importação de servidores LDAP: **acrescentar o nome do domínio ao nome de usuário** (*username@domain.local*). Essa opção permite salvar as informações sobre o servidor LDAP no nome de usuário. Para obter mais informações sobre essa opção, entre em contato com o suporte do MyQ.
- **Filtro:** Você pode filtrar a importação de usuários especificando os valores dos atributos. Adicione as condições no formato: **Atributo=Valor**. Usuários com um valor diferente nesse atributo não são aceitos e são excluídos da importação. Para atributos cujos valores são cadeias de caracteres, como o atributo **cn**, você pode usar o símbolo ***** para pesquisar subcadeias. O símbolo pode ser acrescentado em ambos os lados. Por exemplo, se você adicionar a condição **cn=*in***, somente os usuários cujo atributo de nome comum contenha "in" serão aceitos.
Adicione uma condição por linha. Os usuários serão aceitos se satisfizerem pelo menos uma condição.

Filter

givenname=Charles
cn=*van*

Attribute=Value
Attribute=Value

Updating users...
1: Charles Dickens added (Dickens | | | synch/test_writers)
2: Rembrandt van Rijn added (Rembrandt | | | synch/test_painters)
3: Vincent Van Gogh added (VanGogh | | | synch/test_painters)
0.063sec.
0.002 sec.

Na guia **"Grupos"**, você pode importar grupos e a estrutura de grupos da fonte LDAP. Existem quatro maneiras diferentes de especificar quais grupos serão importados. Você pode usar vários métodos diferentes em conjunto e, por meio de cada método, criar diferentes grupos de usuários. Você também pode optar por importar os grupos sob um grupo existente no MyQ.

Settings > Users > User Synchronization >

LDAP synchronization

General Users **Groups**

You can drag and drop tree items and attributes on fields

☒ Make default

Import groups under this group:


> Group stored in user's attribute

> Group stored in user's DN

> Tree group stored in user's DN

> Group stored in user's memberOf attribute

- **Não alterar o grupo padrão:** um usuário pode ser membro de vários grupos, mas todas as suas impressões, cópias e digitalizações são contabilizadas em apenas um grupo: o grupo padrão (de contabilidade) do usuário. Se você selecionar essa opção, o grupo padrão do usuário selecionado não será alterado durante a sincronização.
- **Importar grupos sob este grupo:** você pode selecionar um grupo existente no MyQ sob o qual importar os grupos do banco de dados LDAP.
- **Grupos armazenados no atributo do usuário:**
 - **Atributo:** você pode selecionar esta opção se quiser usar um atributo que defina grupos no banco de dados LDAP. Para adicioná-lo, digite o nome do atributo na caixa de texto de propriedade ou arraste o atributo de qualquer usuário individual e solte-o na caixa de texto **Atributo**.

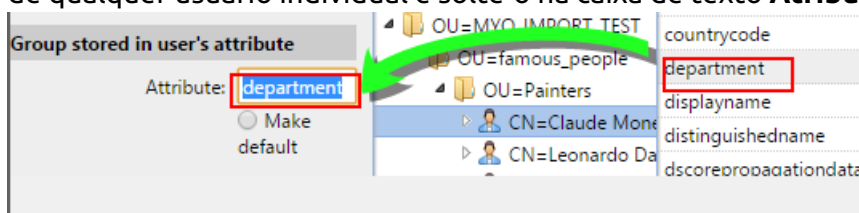

Você também pode criar grupos combinando vários atributos. Para criar esses grupos, coloque cada um dos atributos entre dois sinais de porcentagem (%). Por exemplo, a combinação de atributos `%atributo1%_%atributo2%` importa um novo grupo chamado `valor1_valor2`.

Group stored in user's attribute

Attribute:

☐ Make default

SYNC GROUPS

Number of groups to import: 7

Pairing property: path

Painters_Claude: created

Painters_Leonardo: created

Além disso, é possível criar estruturas em árvore de grupos separando os atributos com barras verticais. Por exemplo, a combinação de atributos *%atributo1%/%atributo2%* importa um grupo *value1* e seu subgrupo *value2*.

- **Definir como padrão:** Se você selecionar esta opção, o grupo se tornará o grupo padrão do usuário importado.
- **Grupo armazenado no DN do usuário:**
 - **Índice do componente de UO:** Aqui você pode selecionar um grupo pelo índice de sua UO (unidade organizacional) entre os componentes do DN. O índice é contado da direita para a esquerda: o primeiro grupo de UO a partir da direita tem o índice 1, o segundo a partir da direita tem o índice 2 e assim por diante.

 CN=Claude Monet,OU=Painters,OU=famous_people,OU=MYQ_IMPORT_TEST,DC=testAD,DC=local

Na imagem acima, há três grupos de OU: *MYQ_IMPORT_TEST* tem o índice 1 (por ser o primeiro grupo de OU da direita), *famous_people* tem o índice 2 e *Painters* tem o índice 3. Os demais componentes não são de OU e, portanto, não possuem índice.

- **Definir como padrão:** se você selecionar essa opção, o grupo se tornará o grupo padrão do usuário importado.
- **Árvore de grupos armazenada no DN do usuário:** Aqui você pode importar toda a estrutura em árvore dos grupos. É possível restringir a importação a qualquer parte da estrutura removendo os componentes do DN à esquerda e à direita. Nas respectivas caixas de texto, insira a quantidade de componentes a serem removidos do lado esquerdo e do lado direito. É necessário remover pelo menos um componente da esquerda (o componente CN do usuário) e um componente da direita (o componente DC mais à direita).

 CN=Claude Monet,OU=Painters,OU=famous_people,OU=MYQ_IMPORT_TEST,DC=testAD,DC=local

Na imagem acima, há seis componentes. Se você remover um componente da esquerda

e outro da direita, importará a seguinte estrutura de grupos: *testAD > MYQ_IMPORT_TEST > famous_people > Painters*. Ao remover componentes da esquerda, você remove os grupos da parte inferior para a parte superior da estrutura. Ao remover componentes da direita, você remove os grupos da parte superior para a parte inferior da estrutura.

- **Definir como padrão:** Se você selecionar essa opção, o grupo inferior da estrutura importada se tornará o grupo padrão do usuário importado.
- **Grupo armazenado no atributo memberOf do usuário:**
 - **DN base do grupo:** O MyQ pode importar grupos de segurança e de distribuição armazenados no atributo **memberOf** do usuário. Os grupos de segurança são usados para definir permissões de acesso concedidas aos seus membros. Os grupos de distribuição podem ser usados para enviar e-mails a um grupo de usuários. Para especificar quais grupos devem ser considerados durante a importação, é necessário inserir o DN base dos grupos. O MyQ importa apenas os grupos incluídos no DN base; outros grupos armazenados no atributo **memberOf** são ignorados. O DN base dos grupos não precisa estar na mesma unidade organizacional que o domínio base dos usuários. Se um usuário for membro de mais de um grupo no servidor LDAP, todos os grupos serão armazenados no atributo **memberOf**. Portanto, a opção **Definir como padrão**, que exige um único valor, não está disponível para este método de importação. Para adicionar o DN base dos grupos, arraste-o do navegador de banco de dados e solte-o na caixa de texto **DN base dos grupos**.
 - **Filtro:** Você pode filtrar essa importação especificando os valores dos atributos. Adicione as condições no formato: *Atributo=Valor*. Grupos com um valor diferente nesse atributo não são aceitos e são filtrados da importação. Você pode usar o símbolo * para pesquisar subcadeias de caracteres. O símbolo pode ser acrescentado de ambos os lados. Por exemplo, se você adicionar uma condição *cn=*in**, somente usuários cujo atributo de nome comum contenha "in" serão aceitos. Você pode adicionar uma condição por linha. Os grupos são aceitos se satisfizerem pelo menos uma condição.

4 Group stored in user's memberOf attribute

Groups base DN:

Filter:

Attribute=Value
Attribute=Value

SYNC GROUPS

Number of groups to import: 3
Pairing property: path
test_writers: updated via PATH match
test_painters: updated via PATH match
test_scientists: updated via PATH match
0.014sec.

- **Importar grupos vazios:** se você selecionar esta opção, os grupos do **DN base do grupo** serão importados mesmo que nenhum usuário os tenha em seu atributo **memberOf**.
- **Importar árvore de grupos:** se você selecionar esta opção, toda a estrutura em árvore será importada. Caso contrário, todos os grupos

serão adicionados separadamente, e não como parte de uma estrutura em árvore.

Group stored in user's memberOf attribute

Groups base DN:

Filter:

Attribute=Value
Attribute=Value

Import empty groups: ☒

Import tree of groups: ☐

Groups

- synch
- test_painters 7
- test_scientists 7
- test_writers 5

7 Aplicativo MyQ X Mobile Client

O aplicativo MyQ X Mobile Client é uma ferramenta multifuncional para o gerenciamento simples de tarefas no ambiente de impressão da solução MyQ. Ele auxilia você a qualquer hora e em qualquer lugar em que precisar imprimir ou gerenciar seus trabalhos de impressão, além de oferecer acesso fácil a uma variedade de recursos do MyQ.

7.1 Informações básicas

Requisitos:

O aplicativo móvel MyQ só pode ser usado com a versão do MyQ Print Server 8.2+e com dispositivos Android 5.0+ou iOS10+.

Observe que é necessária uma licença **Enterprise** para utilizar terminais integrados.

Você precisa de uma licença **Enterprise** para os terminais compatíveis listados abaixo. (Todos os terminais embutidos que funcionam com o MyQ Print Server 8.2+são compatíveis).

- Kyocera, Samsung, Toshiba, Ricoh SmartDK, OKI sxp2, OKI, Sharp, HP Enterprise.
- Terminais sem código QR também são compatíveis: Ricoh SDKJ, Xerox, HP Pro. Para esses terminais, o código QR pode ser gerado no servidor e, em seguida, utilizado com a impressora.

Operações compatíveis:

Com o aplicativo móvel MyQ, você pode realizar as seguintes operações:

- Imprimir arquivos PDF, documentos do Office e fotos diretamente do seu dispositivo.
- Liberar seus trabalhos de impressão com segurança.
- Desbloquear um dispositivo de impressão ao escanear um código QR (é necessária uma licença **Enterprise**, pois os dispositivos não ficam bloqueados sem terminais integrados).
- Gerenciar trabalhos de impressão, reimprimir trabalhos já impressos e selecionar projetos.
- Recarregar o crédito do MyQ.
- Registre e configure um servidor MyQ ao escanear um código QR.

Formatos compatíveis:

- pdf, bmp, png, tif, tiff, txt, jfif, jpe, jpeg, jpg, mime, myqurl.
- Para os formatos a seguir, é necessário ter o LibreOffice ou o Microsoft Office instalado no servidor: odp, ods, odt, doc, docx, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx.

7.2 Instalação

O aplicativo MyQ X Mobile Client pode ser instalado diretamente do Google Play (versão para Android) ou da App Store (versão para iOS). É gratuito e não requer nenhuma licença.



Veja também:

- (10.2-pt) MyQ X Mobile Client

8 Apêndice de funcionalidades visíveis na interface de usuário do Web Admin

As funcionalidades listadas abaixo estão visíveis na interface de administração web do MyQ, mas nem todas podem ser utilizadas com uma licença **SMART** gratuita.

Se você estiver interessado em mais detalhes, consulte os manuais nos links ou entre em contato com o MyQ pelo e-mail info@myq-solution.com⁷.

Funcionalidade	Disponível no MyQ Smart	Disponível no MyQ Enterprise	Disponível no MyQ Ultimate
Personalização	Apenas na interface do usuário da Web	Sim	Sim
Agendador de tarefas	Sim	Sim	Sim
Rede / Servidores de autenticação / SNMP	Sim	Sim	Sim
Impressoras	Sim	Sim	Sim
Perfis de configuração	Sim	Sim	Sim
Deteção de impressoras	Sim	Sim	Sim
Ações do terminal	Não	Sim	Sim
Usuários	Sim	Sim	Sim
Políticas	Sim	Sim	Sim
Sincronização de usuários	Sim	Sim	Sim

7. <mailto:info@myq-solution.com>

Funcionalidade	Disponível no MyQ Smart	Disponível no MyQ Enterprise	Disponível no MyQ Ultimate
Crédito	Apenas na interface do usuário da Web	Sim	Sim
Cota	Apenas na interface do usuário da Web	Sim	Sim
Direitos	Sim	Sim	Sim
Empregos	Sim	Sim	Sim
Digitalização e OCR	Não	Sim	Sim
Projetos	Apenas na interface do usuário da Web	Sim	Sim
Listas de preços	Sim	Sim	Sim
Livros de códigos	Não	Sim	Sim
Relatórios	Sim	Sim	Sim
Aplicativo móvel	Sim	Sim	Sim
Sistemas externos	Não	Sim	Sim
Registro e auditoria	Sim	Sim	Sim
Gerenciamento do sistema	Sim	Sim	Sim
ScannerVision	Não	Não	Sim

9 Contatos comerciais

Fabricante do MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, República Tcheca N.º de identificação 615 06 133 A MyQ® spol. s r.o. está registrada no Registro Comercial do Tribunal Municipal de Praga, sob o n.º de processo C 29842 (doravante denominada “MyQ®”)
Informações comerciais	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com⁸
Suporte técnico	support@myq-solution.com⁹
Aviso	O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA OU DANO CAUSADO PELA INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO DAS PARTES DE SOFTWARE E HARDWARE DA SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MyQ®. Este manual, seu conteúdo, design e estrutura são protegidos por direitos autorais. É proibida a cópia ou qualquer outra forma de reprodução, total ou parcial, deste guia, ou de qualquer material protegido por direitos autorais, sem o consentimento prévio por escrito da MyQ®; tal ato pode ser punível. A MyQ® não se responsabiliza pelo conteúdo deste manual, especialmente no que diz respeito à sua integridade, atualidade e adequação comercial. Todo o material aqui publicado tem caráter exclusivamente informativo. Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. A MyQ® não é obrigada a realizar essas alterações periodicamente nem a anunciá-las, e não se responsabiliza pela compatibilidade das informações atualmente publicadas com a versão mais recente da solução de impressão MyQ®.

8. <mailto:info@myq-solution.com>

9. <mailto:support@myq-solution.com>

Marcas registradas	“MyQ®”, incluindo seus logotipos, é uma marca registrada da MyQ®. É proibido qualquer uso das marcas registradas da MyQ®, incluindo seus logotipos, sem o consentimento prévio por escrito da empresa MyQ®. A marca registrada e o nome do produto são protegidos pela MyQ® e/ou suas afiliadas locais.
----------------------------------	--



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países

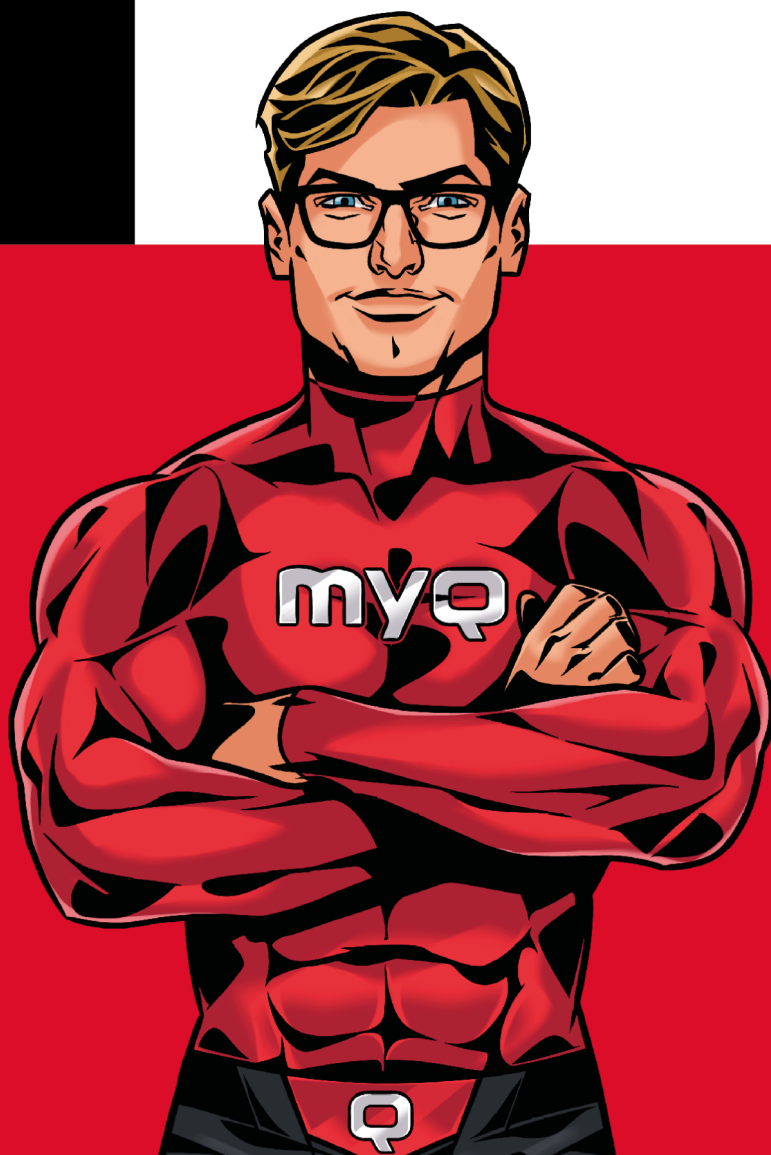

Prémios e certificações

