


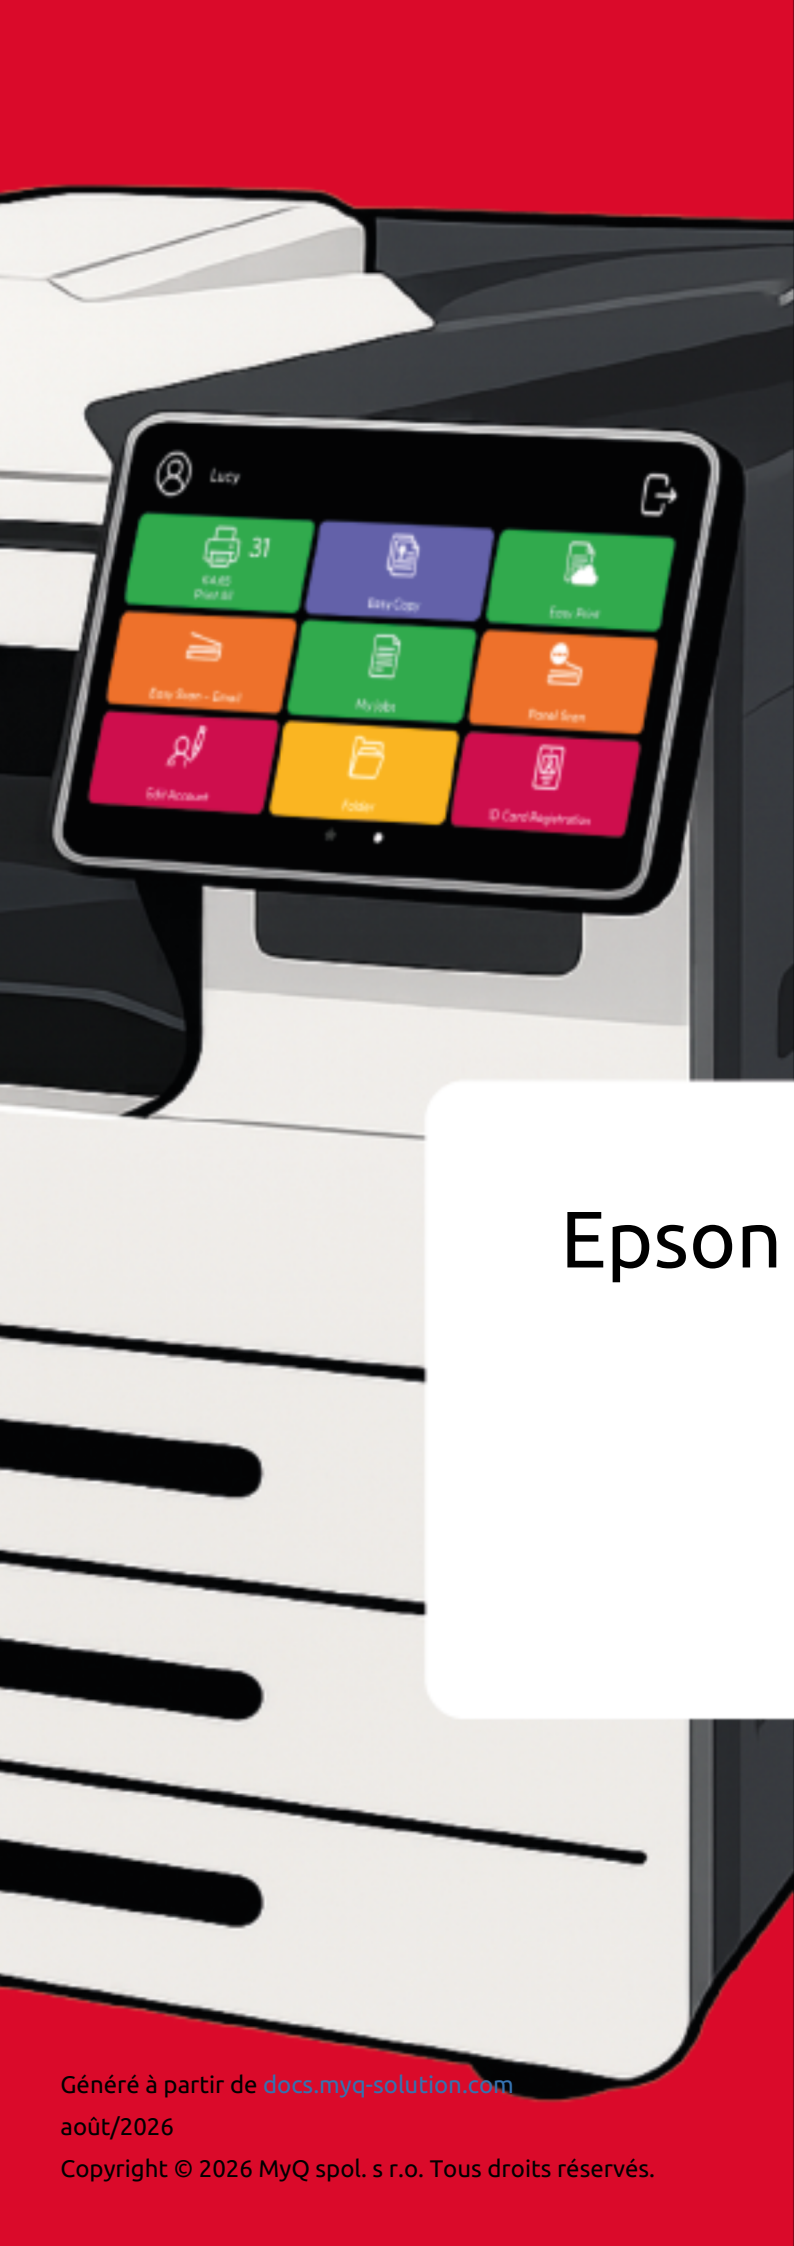

myQ X

Epson Embedded 10.1

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Nouveautés de la version 10.1	6
1.1	Points forts	6
2	Notes de version	8
2.1	Nouveautés de la version 10.1	8
2.2	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 14)	8
2.3	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 13)	8
2.4	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 12)	8
2.5	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 11)	9
2.6	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 10)	9
2.7	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 9)	9
2.8	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)	9
2.9	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)	10
2.10	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)	10
2.11	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)	11
2.12	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)	11
2.13	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 3)	12
2.14	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)	12
2.15	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)	12
2.16	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1	13
2.17	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 RC	13
2.18	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 BETA1	14
3	Service Epson	15
4	Périphériques pris en charge	16
4.1	Scanners pris en charge	18
5	Avant l'installation	19
5.1	Installation du certificat SSL	21
6	L'installation	25
6.1	Installation à distance via la détection d'imprimantes	25
6.2	Limitations	25
6.3	Options spécifiques aux fournisseurs : Epson	27
6.4	Modifier les méthodes de connexion	27
6.5	Sélection des langues	30
6.6	Compte invité	31

6.7	Mise à jour et désinstallation	32
7	Licences	34
8	Personnalisation	35
9	Actions du terminal.....	36
9.1	Imprimez tous les	37
9.2	Mes travaux	38
9.3	Easy Scan	44
9.4	Easy Print.....	48
9.5	Actions du panneau.....	50
9.6	Actions USB.....	50
9.7	Dossier	51
9.8	Enregistrement des badges d'identification	51
9.9	Modifier le compte.....	52
10	Scan to Me.....	54
10.1	Configuration de Scan to Me	54
10.2	Utilisation de Scan to Me	55
11	Comptabilité.....	58
11.1	Crédit	59
11.2	Quota	63
11.3	Projets.....	65
12	Contacts professionnels	69

MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 RTM

Le terminal intégré MyQ Epson est une application Web utilisant les plateformes Epson Open Platform 1.0 et 1.1 ; aucune application ne s'exécute directement sur le périphérique d'impression, tous les fichiers sont stockés dans le répertoire MyQ et le périphérique échange des données avec MyQ via le protocole HTTPS.

Le terminal permet une gestion simple des travaux d'impression sur un écran tactile et offre un certain nombre de fonctionnalités avancées.

Vous pouvez également consulter la [fiche produit MyQ X Epson](#)¹.



Toutes les modifications par rapport à la version précédente sont répertoriées dans les **notes de mise à jour**.

1. <https://www.myq-solution.com/en/myqx-epson>

1 Nouveautés de la version 10.1

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités incluses dans MyQ 10.1

<https://www.youtube.com/watch?v=tELihICH3No>

1.1 Points forts

1.1.1 Easy Print

Cette nouvelle action de terminal apporte la simplicité d'**Easy Scan** et d'**Easy Copy** à l'impression. Elle permet aux utilisateurs d'imprimer des fichiers à partir de stockages cloud, de lecteurs réseau et de lecteurs locaux **sans avoir à les envoyer au préalable vers MyQ.**

Vous pouvez définir les sources disponibles et les propriétés d'impression, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir le fichier dont ils ont besoin et de l'imprimer en quelques clics.

1.1.2 Aperçu des travaux sur les terminaux intégrés

L'aperçu des travaux est une fonctionnalité essentielle dans tout environnement d'impression, une dernière étape du processus d'impression qui **minimise les erreurs** et **permet d'économiser du papier.**

Les utilisateurs finaux peuvent désormais prévisualiser n'importe quel travail avant de l'imprimer directement sur le terminal intégré ou dans l'application mobile MyQ ; il vous suffit de cliquer sur « Activer » dans vos paramètres de travail.

1.1.3 Navigation dans les dossiers pour Easy Scan

Une numérisation simple ne doit pas rimer avec une numérisation basique ; c'est pourquoi nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez désormais spécifier le dossier de destination dans votre espace de stockage cloud (Google Drive, OneDrive, etc.) lors de la numérisation d'un document, et même modifier le nom de fichier sous lequel vous souhaitez l'enregistrer.

- ✓ Et bien plus encore : découvrez toutes les mises à jour spécifiques à ce terminal dans nos notes de mise à jour 10.1.

2 Notes de version

MyQ Epson Embedded Terminal 10.1

- Date minimale de prise en charge requise : **1er février 2023**

2.1 Nouveautés de la version 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- Easy Print est pris en charge.
- La navigation dans les dossiers pour Easy Scan est prise en charge.
- La navigation dans les dossiers pour l'impression est prise en charge.
- L'aperçu des travaux est pris en charge.

2.2 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 14)

16 juillet 2025

- La configuration à distance échoue sur les périphériques destinés au marché européen.
-

2.3 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 13)

2 juillet 2025

Corrections de bogues

- La fonction « Easy Scan to Email » ne fonctionne pas si la communication sécurisée est activée.
 - La configuration à distance échoue sur les périphériques destinés au marché européen.
-

2.4 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 12)

16 mai 2025

Corrections de bogues

- Le niveau « Ignorer les pages blanches » est appliqué sur les périphériques qui ne prennent pas en charge le paramètre « Ignorer les pages blanches » pour Easy Scan.
 - L'installation échoue lors du passage à une autre version du package du terminal.
-

2.5 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 11)

7 février 2025

Améliorations

- Le paramètre permettant de modifier le seuil de « Ignorer les pages blanches » a été ajouté au profil de configuration.
-

2.6 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 10)

18 octobre 2024

Corrections de bogues

- La session utilisateur ne se termine pas correctement.
-

2.7 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 9)

26 septembre 2024

Améliorations

- **NEW FEATURE** Les scanners Epson sont pris en charge (par exemple, DS-800WN et DS-900WN). **LIMITATION** Il n'est pas possible de trouver les scanners via la fonction de détection des imprimantes ; ils doivent être ajoutés manuellement dans l'interface Web de MyQ X, section Imprimantes.

Corrections de bogues

- Les types de paramètres non pris en charge pour les opérations Easy bloquent l'utilisation des opérations Easy.
 - L'impression directe est bloquée pour les utilisateurs standard après la connexion et la déconnexion de l'utilisateur invité lorsque les politiques d'impression sont désactivées.
 - La session utilisateur ne se termine pas correctement.
-

2.8 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)

17 juin 2024

Améliorations

- Nouveau paramètre spécifique au fabricant « Méthode de livraison des numérisations » avec deux options : FTP (par défaut) et « Préférer WebDAV à FTP ». **LIMITATION** - Les limitations matérielles des périphériques Epson

restreignent la taille maximale d'une numérisation via WebDAV. Si vous atteignez cette limite, passez au FTP.

- Sécurité renforcée. La validation descertificats de sécurité s'applique à toutes les communications entre le MFP et le serveur MyQ.

Corrections de bogues

- Les travaux qui n'ont pas été imprimés parce que l'impression a été interrompue après la déconnexion ne peuvent pas être réimprimés lors de la session utilisateur suivante.
- Le libellé du bouton de connexion en tant qu'invité sur l'écran de connexion du terminal est tronqué pour certaines langues.

Limitations

- Le navigateur Epson ne parvient pas à valider les certificats à l'aide du champ « Nom alternatif du serveur » du certificat.

2.9 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)

22 mars 2024

Corrections de bogues

- La flèche du menu supérieur permettant de passer d'un écran à l'autre présente une rotation incorrecte sur les écrans de petite taille des périphériques.
- L'installation du terminal échoue lorsque le format de papier C5 (enveloppe) est utilisé sur la machine.
- La fonction Easy Scan avec « Scan Separated Pages » (Numérisation de pages séparées) n'est pas transmise à la destination.

2.10 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)

16 février 2024



Veuillez noter que MyQ Print Server 10.1 patch 9+ ou MyQ Print Server 10.2 RC7+ est requis pour MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 patch 6+.

Améliorations

- Paramètre de résolution Easy Scan 400 DPI implémenté. Ce paramètre doit être pris en charge par le périphérique.

- Easy Scan est principalement transmis au serveur via le protocole HTTP(S) ; le protocole FTP(S) est utilisé si HTTP(S) n'est pas pris en charge par le périphérique.
- Le paramètre « Ignorer les pages blanches » pour Easy Scan est pris en charge. Pris en charge uniquement sur les périphériques de la série EPSON AM-C.

Corrections de bogues

- Un espace vide s'affiche à la place du nom long du projet dans « Mes travaux » sur les périphériques dotés d'un petit écran.
- Les travaux imprimés via IPP sont comptabilisés sous « utilisateur non authentifié ».

2.11 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)

6 décembre 2023

Améliorations

- Easy Scan : la numérisation en continu via le chargeur automatique de documents (ADF) est prise en charge. **LIMITATION** : La numérisation en continu via l'ADF doit être prise en charge par le micrologiciel du périphérique. Il n'est pas possible de combiner la numérisation en continu via l'ADF et via la vitre.

Corrections de bogues

- Aperçu du travail : l'action permettant de supprimer le travail de la liste des favoris est incorrecte.
- Easy Print : l'utilisateur reste bloqué sur l'écran de sélection de projet s'il tente de revenir en arrière à l'aide de la flèche de retour.
- Projets : si vous recherchez un projet inexistant et quittez l'écran, toutes les actions du terminal sont désactivées.
- Easy Print : l'écran de recharge de crédit ne s'affiche pas si les bons sont activés et que l'utilisateur ne dispose pas d'un crédit suffisant.
- Easy Scan : les destinataires d'e-mail sélectionnés en plusieurs exemplaires ne s'affichent pas correctement.
- Easy Print : le message indiquant que le stockage cloud n'est pas connecté ne s'affiche pas entièrement sur les périphériques dotés d'un petit écran.

2.12 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)

13 octobre 2023

Corrections de bogues

- L'application plantait si l'aperçu du travail ne parvenait pas à s'afficher.
 - Les options de travail Easy Print n'étaient pas traduites ; elles s'affichaient uniquement en anglais.
 - Easy Scan échouait si le nom d'utilisateur contenait des caractères de certaines langues nationales.
-

2.13 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 3)

17 août 2023

Corrections de bogues

- Une page blanche s'affichait si Easy Print était utilisé sans connexion à un espace de stockage cloud.
 - Easy Scan échouait pour les utilisateurs dont le nom d'utilisateur contenait un espace.
-

2.14 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)

14 juin 2023

Corrections de bogues

- Les caractères de certaines langues ne s'affichent pas sur le terminal intégré.
-

2.15 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)

5 mai 2023

Améliorations

- Le certificat CA est installé automatiquement sur les périphériques lors de la configuration à distance.
- Les valeurs inconnues dans OpenAPI n'entraînent plus l'échec de l'installation du terminal.
- La taille du texte sur l'écran d'état et dans l'enregistrement du badge est plus grande.
- Il est possible de désactiver la validation des certificats.

Corrections de bogues

- Impossible de se connecter via l'application mobile lorsque le crédit et le quota sont activés simultanément.

- Le paramètre « Par défaut » est répertorié dans les paramètres Easy Scan sur le panneau des périphériques.
-

2.16 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1

2 mars 2023

Améliorations

- Interface utilisateur de l'écran de connexion améliorée.

Corrections de bogues

- Les messages d'erreur n'étaient pas conformes au style MyQ.
 - La navigation dans les dossiers pour Easy Scan ne fonctionnait pas.
 - La position de la barre de défilement dans l'onglet « Mes travaux » n'était pas indépendante.
 - L'écran de la numérisation en continu a été amélioré.
 - La case à cocher « Tout sélectionner » dans Easy Print était mal positionnée dans l'en-tête actif.
-

2.17 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 RC

1er février 2023

Améliorations

- Compatibilité avec les versions plus récentes du micrologiciel des périphériques.
- Amélioration de l'interface utilisateur.
- L'interface utilisateur du terminal a été améliorée pour les périphériques dotés d'un écran de 10,1 pouces et d'une résolution de 1024x496.

Corrections de bogues

- La flèche de retour ne ramène pas l'utilisateur à la page précédente dans les livres de codes.
- Il n'était pas possible de marquer un travail comme favorite dans l'aperçu des travaux.

Limitations

- La numérisation en continu via l'ADF n'est pas prise en charge sur Epson Embedded.
-

2.18 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 BETA1

Améliorations

- Le démarrage de MyQ Epson Terminal a été amélioré.
 - Interface utilisateur améliorée.
 - **NEW FEATURE** Easy Print est pris en charge.
 - **NEW FEATURE** La navigation dans les dossiers pour Easy Scan est prise en charge.
 - **NEW FEATURE** La navigation dans les dossiers pour l'impression est prise en charge.
 - **NEW FEATURE** L'aperçu des travaux est pris en charge.
-

3 Service Epson

Le service Epson fait partie intégrante de l'installation du terminal intégré. Il est ajouté aux services Windows lors du téléchargement du package d'installation Epson Embedded sur le serveur MyQ, et y reste tant que le package d'installation reste téléchargé sur le serveur.

Ce service est indispensable au bon fonctionnement du terminal ; s'il n'est pas en cours d'exécution, le terminal intégré ne peut pas communiquer avec le serveur MyQ. Si la communication est désactivée, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter et le terminal ne peut pas être configuré à distance (réinstallé, désinstallé).

Le service peut être démarré et arrêté dans l'onglet **Services** de l'application MyQ Easy Config. Pour plus de détails sur l'application, consultez **la section MyQ Easy Config** dans le guide *MyQ Print Server*.

4 Périphériques pris en charge

Certains modèles ne sont pas encore certifiés. Vous trouverez une liste des modèles certifiés dans la section « **Périphériques certifiés** » du [portail² MyQ Community³](#). Si l'appareil demandé ne figure pas dans la liste des périphériques certifiés mais qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous, veuillez créer une demande de certification de périphérique.

Il existe des périphériques d'impression pris en charge avec une taille d'écran standard de 9 pouces et une résolution de 800 x 396, ainsi que des périphériques avec des écrans de petite taille (4,3 pouces et 5 pouces) et une résolution de 480 x 272.

Nom du modèle	Plateforme	Couleur/N&B	Taille de l'imprimante	Taille de l'écran	Résolution de l'écran
Série WF-5690	1,0	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-M5690	1,0	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-6590	1,0	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-R8590	1,0	Couleur	A3	5 pouces	480 x 272
Série WF-C869R	1,0	Couleur	A3	5 pouces	480 x 272
Série WF-C5790	1.0 et 1.1	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-C20590	1.0 et 1.1	Couleur	A3	9 pouces	800 x 396
Série WF-M5799	1.0 et 1.1	N&B	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-C17590	1.0 et 1.1	Couleur	A3	9 pouces	800 x 396
Série WF-C20600	1.0 et 1.1	Couleur	A3	9"	800 x 396

2. <https://community.myq-solution.com/>

3. <https://community.myq-solution.com/>

Nom du modèle	Plateforme	Couleur/ N&B	Taille de l'imprimante	Taille de l'écran	Résolution de l'écran
Série WF-C20750	1.0 et 1.1	Couleur	A3	9"	800 x 396
Série WF-C21000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	9 pouces	800 x 396
Série WF-C5790BA	1.0 et 1.1	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-C579R	1.0 et 1.1	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-C8690	1.0 et 1.1	Couleur	A4	5 pouces	480 x 272
Série WF-C878R	1.0 et 1.1	Couleur	A4	5 pouces	480 x 272
Série WF-C879R	1.0 et 1.1	Couleur	A4	5 pouces	480 x 272
Série WF-M20590	1.0 et 1.1	N&B	A3	9 pouces	800 x 396
Série ET-16680	1.0 et 1.1	Couleur	A3	4,3 pouces	480 x 272
Série L15180	1.0 et 1.1	Couleur	A3	4,3 pouces	480 x 272
Série ET-M16680	1.0 et 1.1	N&B	A3	4,3 pouces	480 x 272
Série M15180	1.0 et 1.1	N&B	A3	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-M21000	1.0 et 1.1	N&B	A3	9 pouces	800 x 396
Série WF-C5790BA	1.0 et 1.1	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
Série WF-C5890	1.0 et 1.1	Couleur	A4	4,3 pouces	480 x 272
LM-C4000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	10,1 pouces	1024 x 496

Nom du modèle	Plateforme	Couleur/ N&B	Taille de l'imprimante	Taille de l'écran	Résolution de l'écran
LM-C5000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	10,1 pouces	1024 x 496
LM-C6000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	10,1 pouces	1024 x 496
Série AM-C4000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	10,1 pouces	1024 x 496
Série AM-C5000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	10,1 pouces	1024 x 496
Série AM-C6000	1.0 et 1.1	Couleur	A3	10,1 pouces	1024 x 496

4.1 Scanners pris en charge

 Il n'est pas possible de détecter les périphériques de scanner via la fonction de détection des imprimantes ; ils doivent être ajoutés manuellement dans l'interface Web MyQ X, **sous Imprimantes**.

Modèle	Version de la plateforme	Taille de l'écran	Résolution de l'écran
DS-800WN	1.0 et 1.1	4,3 pouces	480 x 272
DS-900WN	1.0 et 1.1	4,3 pouces	480 x 272

5 Avant l'installation

Configuration requise

- MyQ Epson Embedded terminal 10.1 est pris en charge sur MyQ Print Server 10.1 et versions ultérieures.
- MyQ Epson Embedded terminal 10.1 patch 6+ est pris en charge sur MyQ Print Server 10.1 patch 9+ ou MyQ Print Server 10.2 RC7+.

 Pour plus d'informations sur les protocoles de communication et les ports, consultez le guide [MyQ Print Server](#)⁴.

 L'heure et la date correctes doivent être réglées sur le périphérique d'impression pour éviter tout problème avec la (10.1) Scan to Me fonctionnalité « Scan to Me ».

 Remarque importante : il peut y avoir des différences entre les compteurs de l'interface Web du périphérique et ceux des rapports MyQ, car les périphériques Epson ne comptabilisent pas les pages vierges, contrairement à MyQ.


Epson Open Platform doit être activé dans l'interface Web du périphérique d'impression avant l'installation.

Pour l'activer :


- Accédez à l'interface Web de l'imprimante en saisissant *http://*adresse IP de l'imprimante*/*
- Accédez à **la page de connexion de l'administrateur**.

4. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/main-communication-ports>

Device Web UI

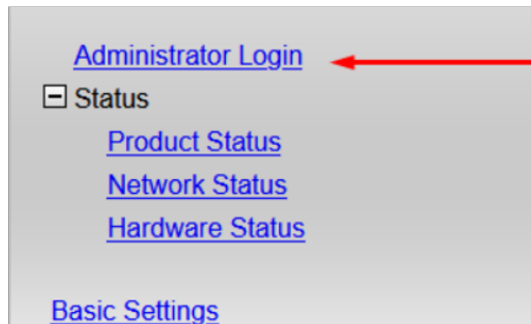

Device Web UI on newer models

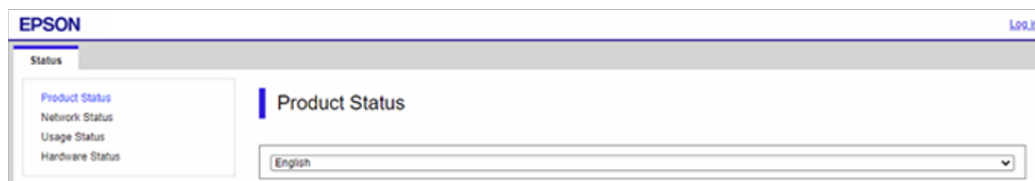

- Saisissez le **nom d'utilisateur** (administrateur par défaut) et le **mot de passe actuel** (mot de passe administrateur du périphérique), puis cliquez sur **OK**. Ces informations d'identification sont obligatoires et, si elles ne sont pas fournies, l'installation échoue.

Device Web UI

Administrator Login

User Name :

Current password :

Note: It is recommended to communicate via HTTPS for entering an administrator password.

Device Web UI on newer models

Administrator Login

User Name :

Current password :

Note: It is recommended to communicate via HTTPS for entering an administrator password.

- Dans le menu de gauche, développez « **Paramètres Epson Open Platform** » et cliquez sur « **Clé de produit** ».
- Sélectionnez la **version d'Epson Open Platform** (préférez la plus récente) et **saisissez la clé de produit**. Pour obtenir cette clé de produit, vous devez [enregistrer votre imprimante auprès du support Epson](#)⁵.

Epson Open Platform Settings > Product key

Set up the product key to enable Epson Open Platform functions.
Enter the product key including the hyphens in the alphanumeric characters.

Serial Number :

Epson Open Platform Version :

Enter product key :


- Cliquez sur **Suivant**, vérifiez les informations fournies, puis cliquez sur **OK** (le réseau redémarre et l'imprimante est à nouveau disponible après quelques minutes).

5.1 Installation du certificat SSL

À partir de la version **10.1**, le certificat CA est installé automatiquement lors de la configuration à distance lorsque le « Mode d'autorité de certification » est défini sur « Autorité de certification embarquée » ou « Autorité de certification d'entreprise ». Si le « Mode d'autorité de certification » est défini sur « Gestion manuelle des certificats », le certificat doit être téléchargé dans l'interface Web du périphérique. Accédez à l'onglet **Sécurité réseau**, dans la section **Certificat CA**, puis **importez** le certificat.

Certains périphériques nécessitent l'installation manuelle du certificat SSL dans l'interface Web du périphérique pour pouvoir utiliser les opérations Easy Scan. Le certificat peut être téléchargé dans l'interface Web du périphérique. Accédez à l'onglet **Sécurité réseau**, dans la section **Certificat CA**, puis **importez** le certificat.

5. <https://openplatform.epson.biz/license-op/inputInformation.html>

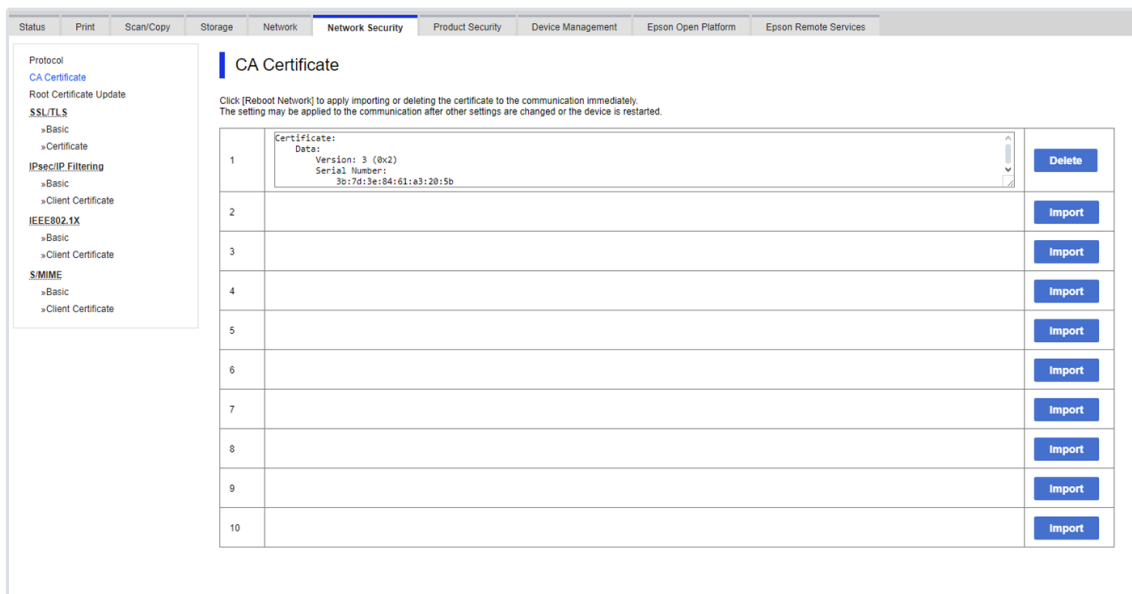

Toutefois, lorsque l'option « Valider le certificat de sécurité » est désactivée dans le profil de configuration, l'imprimante ne valide aucun certificat et aucun certificat CA n'est nécessaire.

General **Terminal** Printers

Terminal type: * Embedded: REST API ▼
[Install terminal package](#)

Login methods: * ☒ Simple
☒ PIN
☒ ID Card
☐ User name and password
☐ ID Card and PIN
☐ ID Card and password

Copier operation panel idle time: * seconds

Automatic configuration: ☒
 Automatically configure the device and install the terminal during printer activation. If unchecked, you must do the steps manually.

> Guest Account

▼ Epson

Validate security certificates: ☒
 When certificate validation is disabled, communication between terminal and server is vulnerable to man-in-the-middle attacks

Scan delivery method: * FTP ▼
 WebDAV has a fairly low limit on the maximum scan size, but it's more compatible with firewall settings because it runs over HTTP. WebDAV is not supported by all devices.


Fields marked by * are mandatory.

Notez que lorsque cette option est activée mais qu'aucun certificat CA valide n'est installé sur l'imprimante, l'appareil affiche l'écran d'erreur blanc suivant :

Certification Error

Self Signed Certificate In Chain (ec-10)
 Please try to reload the page or contact your administrator

Lorsque l'option est activée et qu'un certificat CA valide est installé, mais qu'une adresse IP a été utilisée comme adresse du serveur MyQ dans le profil de configuration, l'appareil affiche l'écran d'erreur blanc suivant :

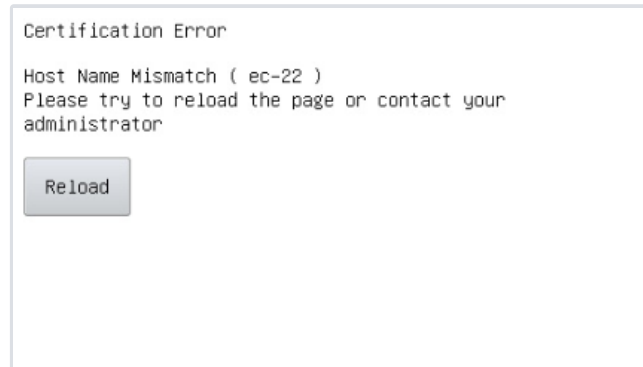

Ceci est dû au fait que le navigateur Epson ne parvient pas à valider le certificat par SAN. Il existe plusieurs solutions pour contourner ce problème :


1. N'utilisez pas d'adresse IP comme adresse du serveur MyQ dans le profil de configuration.
2. Si vous devez utiliser une adresse IP comme adresse du serveur MyQ, définissez cette adresse IP comme nom d'hôte dans les paramètres réseau.
3. Si vous devez utiliser une adresse IP comme adresse du serveur MyQ et que vous ne pouvez pas modifier le nom d'hôte dans les paramètres réseau, désactivez *la validation des certificats de sécurité* dans les paramètres spécifiques au fabricant (notez que la connexion est alors vulnérable aux attaques de type MITM).

6 L'installation

La manière la plus simple d'installer le terminal MyQ Epson Embedded consiste à effectuer une installation à distance depuis l'interface d'administration Web de MyQ. Cette méthode est très simple et est préférable, en particulier lorsque vous devez installer le terminal sur un grand nombre de périphériques d'impression, car elle permet d'installer plusieurs périphériques en une seule fois.

Pour ce faire, créez des détections d'imprimantes distinctes et ajoutez un profil de configuration à l'une d'entre elles. Parallèlement, vous pouvez affecter les imprimantes détectées à un groupe et/ou à une file d'impression. Une autre possibilité consiste à créer une installation à distance pour une seule imprimante et à la placer dans une file d'impression directe.

Avant l'installation, assurez-vous que le nom d'hôte/l'adresse IP du serveur dans **MyQ, Paramètres, Réseau** est correct. Si ce n'est pas le cas, ce qui peut se produire après une mise à jour ou une mise à niveau de licence, la configuration à distance échouera.



6.1 Installation à distance via la détection d'imprimantes

1. Suivez les instructions du guide MyQ Print Server pour [créer et configurer une détection d'imprimantes](#)⁶.
2. Ensuite, vous devez [créer un profil de configuration](#)⁷ à associer à votre détection d'imprimantes.
3. La section **Epson** s'affiche lorsque le package terminal Epson est installé sur le serveur MyQ.


6.2 Limitations

PDF compact

6. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/discovering-printing-devices>

7. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>


Si la valeur par défaut du **format de fichier** de numérisation dans l'interface Web du périphérique est définie sur *PDF compact*, l'installation du package terminal échoue. Ce problème fait actuellement l'objet d'une enquête.

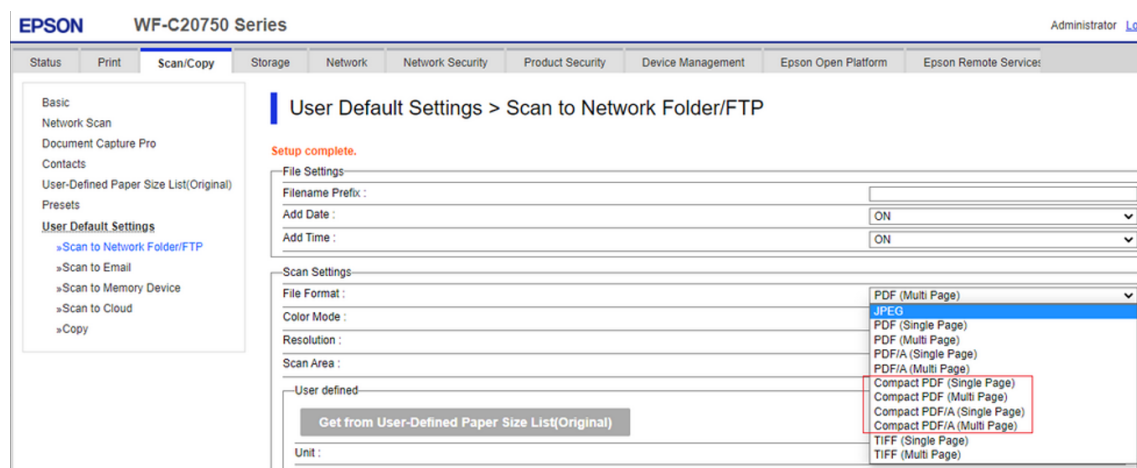

Activer l'impression sur le WF-6590

Le modèle Epson WF-6590 ne prend pas en charge les commandes PDL pour le contrôle d'accès des utilisateurs. Par conséquent, les travaux d'impression sont rejetés par le périphérique avec le message d'erreur NG 107 (erreur d'authentification).

Pour activer l'impression via MyQ sur le WF-6590, l'**option « Autoriser l'impression et la numérisation sans informations d'authentification »** doit être activée via l'interface Web du périphérique.

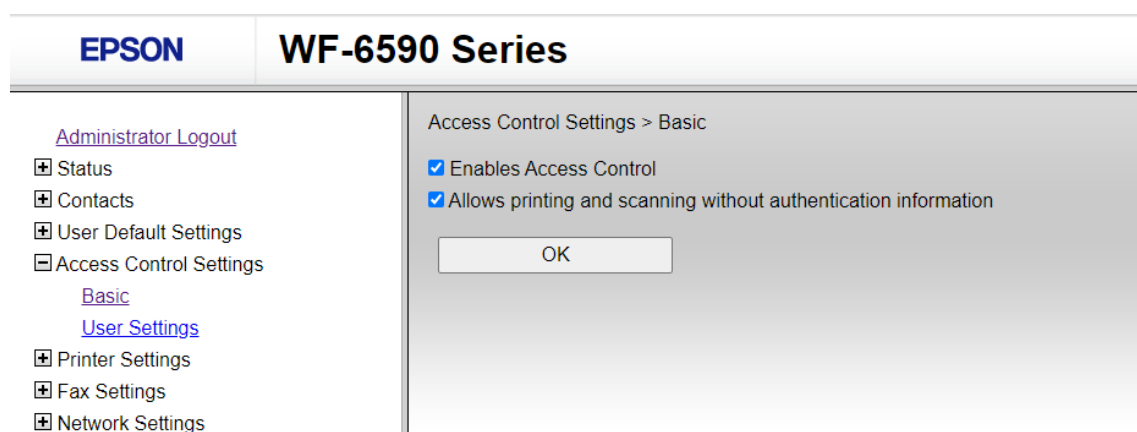

6.3 Options spécifiques aux fournisseurs : Epson

Une fois le package de terminal installé sur le Print Server, les options spécifiques au fournisseur suivantes sont disponibles dans (10.2) Configuration Profiles :

- **Valider les certificats de sécurité**
Lorsque cette option est activée, les communications entre le serveur et le terminal sont sécurisées. Cette option est activée par défaut.
- **Méthode de livraison des scans** Définissez la méthode de livraison des fichiers numérisés. Les valeurs disponibles sont :
 - FTP (par défaut)
 - WebDAV
WebDAV a une limite maximale de taille de numérisation plus faible, mais est plus compatible avec les paramètres de pare-feu car il utilise HTTP. WebDAV n'est pas pris en charge par tous les périphériques.
- **Niveau d'ignorance des pages vierges** Spécifiez un seuil à partir duquel les pages sont considérées comme vierges et exclues lors de la numérisation. La valeur par défaut est 10.

The screenshot shows the 'Epson' configuration section with three main settings:

- Validate security certificates:** A checkbox that is checked. Below it, a note states: 'When certificate validation is disabled, communication between terminal and server is vulnerable to man-in-the-middle attacks'.
- Scan delivery method: *** A dropdown menu currently set to 'FTP'. Below the menu, a note explains: 'WebDAV has a fairly low limit on the maximum scan size, but it's more compatible with firewall settings because it runs over HTTP. WebDAV is not supported by all devices.'
- Skip Blank Pages Level:** A dropdown menu currently set to '10'. Below the menu, a note with an asterisk states: 'Increasing the level may exclude more blank pages than the current level.'




L'application des modifications dans la section **Epson** sur le terminal nécessite une configuration à distance forcée des périphériques.

6.4 Modifier les méthodes de connexion


Si vous souhaitez modifier les méthodes de connexion après l'installation, vous devez modifier le profil de configuration et réactiver votre ou vos imprimantes.

Vous pouvez choisir entre deux types de connexion : la connexion simple et l'authentification en deux étapes.

Avec l'option de connexion simple, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois méthodes de connexion.

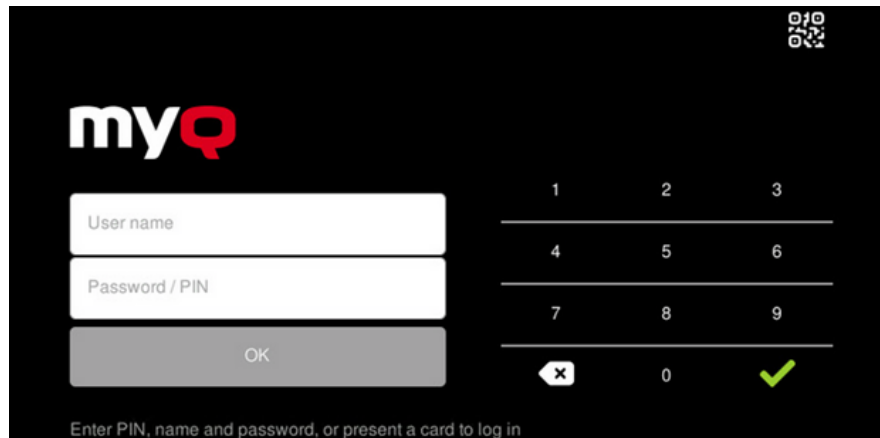

Avec l'authentification en deux étapes, vous pouvez sélectionner une combinaison de méthodes de connexion.

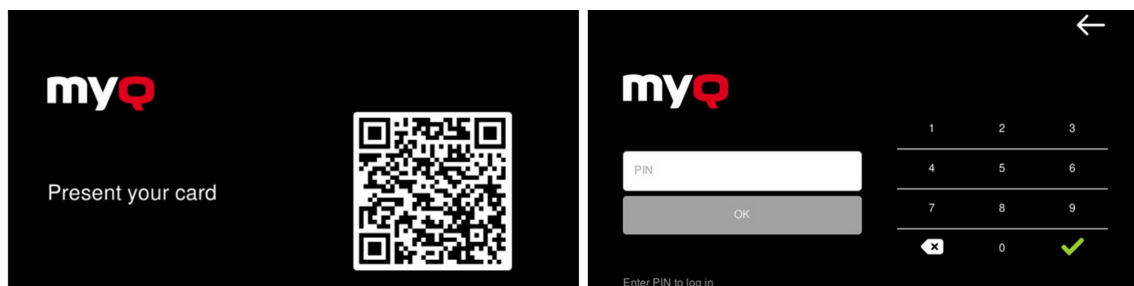


Pour modifier le type de connexion :

1. Dans l'interface d'administration Web MyQ, accédez à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier et cliquez sur **Modifier** dans le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit et **sélectionnez Modifier**, ou double-cliquez). Choisissez la méthode de connexion dans le volet de droite.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Une fenêtre contextuelle vous indique que vous devez réactiver les imprimantes.

4. Cliquez sur **OK** si vous souhaitez réactiver toutes les imprimantes connectées à ce profil ou sur **Ignorer** si vous souhaitez uniquement modifier les paramètres de certaines imprimantes.
5. Si vous avez choisi de passer cette étape, accédez à **MyQ, Imprimantes** pour ouvrir la vue d'ensemble **des imprimantes**. Sélectionnez la ou les imprimantes à modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Activer**.
6. Redémarrez le ou les périphériques d'impression.

6.4.1 Connexion via un code QR

Dans **MyQ**, sous **Paramètres, Imprimantes et terminaux**, dans la section **MyQ X Mobile Client**, vous pouvez **activer la connexion par code QR sur l'écran de connexion du terminal**. Une fois cette option activée, un bouton permettant de basculer entre le code QR et le clavier s'affiche sur l'écran du terminal.

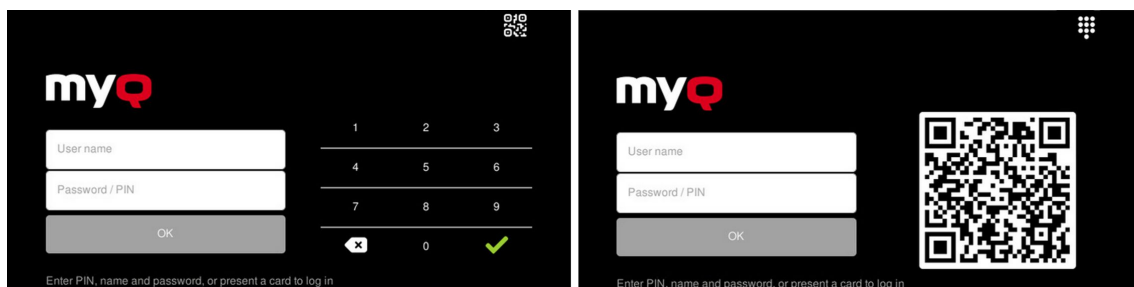

Il est également possible de configurer l'affichage d'un code QR sur le terminal, à la place du clavier numérique, par défaut. Cochez la case à côté de **Définir le code QR comme méthode de connexion par défaut** et cliquez sur **Enregistrer**.



Après confirmation, un code QR s'affiche comme option de connexion par défaut sur le terminal.



Limitations

- Le clavier n'est pas pris en charge sur les petits écrans (et le bouton de sélection code QR/clavier n'est donc pas disponible). Si possible, utilisez un clavier physique à la place.

i Pour plus d'informations, consultez [la section Impression via l'application MyQ X Mobile Client⁸](#) dans le guide MyQ Print Server et consultez le guide [de l'application MyQ X Mobile Client⁹](#).

6.5 Sélection des langues

La langue sélectionnée comme langue par défaut sur le serveur MyQ est également utilisée sur tous les terminaux intégrés. Vous pouvez modifier la langue qui sera utilisée lors des sessions utilisateur individuelles sur les terminaux.

La langue par défaut :

La langue par défaut du terminal est la langue définie dans l'onglet Paramètres **généraux**. Pour plus d'informations, consultez la section *Paramètres généraux* du *guide MyQ Print Server*.

La langue de l'utilisateur :

8. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printing-via-the-myq-x-mobile-client-app>

9. <https://docs.myq-solution.com/en/mobile-app/>

Vous pouvez définir différentes langues pour les utilisateurs en modifiant leurs panneaux de propriétés dans l'onglet principal **Utilisateurs**. Ces langues sont ensuite utilisées lors de leurs sessions utilisateur sur le terminal intégré. Pour plus d'informations, consultez la section *Modification des comptes utilisateur* dans le *guide MyQ Print Server*.


6.6 Compte invité

Pour configurer un compte invité, vous devez modifier votre profil de configuration.

1. Dans l'interface d'administration Web MyQ, accédez à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier et cliquez sur **Modifier** dans le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit et **sélectionnez Modifier**, ou double-cliquez).
3. Accédez à l'onglet **Terminal**, dans la section Compte invité, et configurez les options du compte invité :


- a. Cochez la case **Activé** pour pouvoir utiliser un compte invité.
 - b. Dans le menu déroulant **Utilisateur**, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez associer au compte invité.
 - c. Définissez ce que l'utilisateur invité peut voir dans le terminal intégré une fois connecté, en choisissant l'une des options de la liste **Écran invité** : *[vide], Menu principal, Copie, Numérisation, USB, Boîte, Fax*.
4. Cliquez sur **Enregistrer** (et réactivez vos imprimantes si nécessaire).

Le bouton Connexion invité s'affiche désormais dans les méthodes de connexion à 1 facteur et à 2 facteurs sur le terminal.

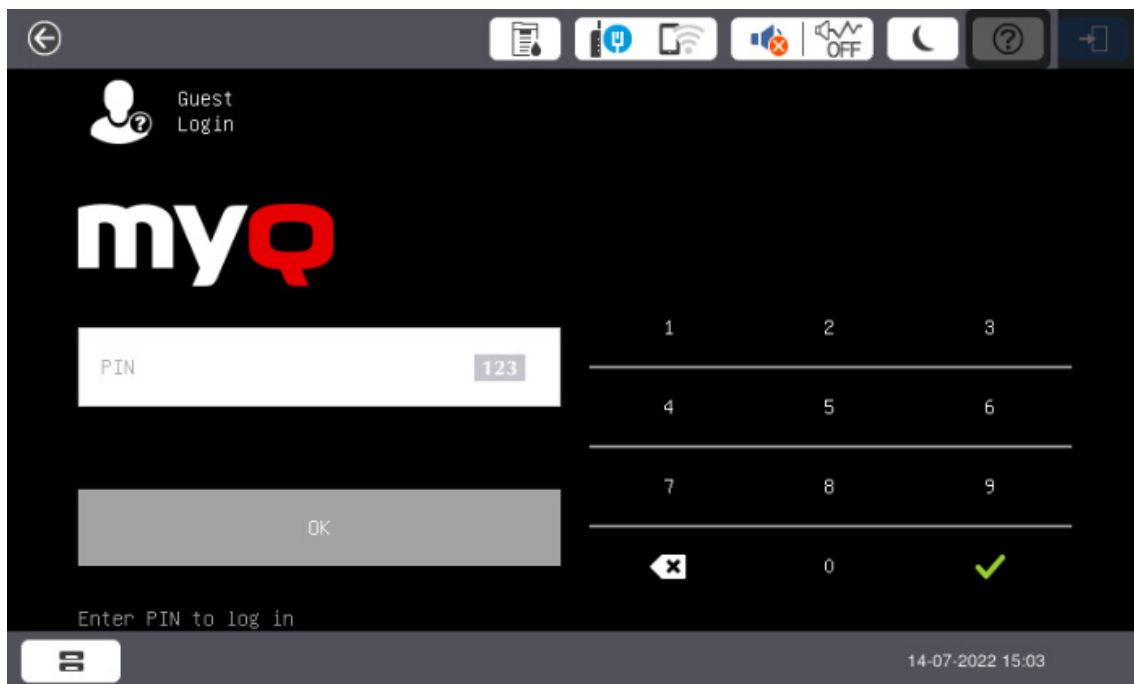

Limitations

- Le bouton Connexion invité ne comporte pas la mention « Connexion invité » sur les petits écrans.

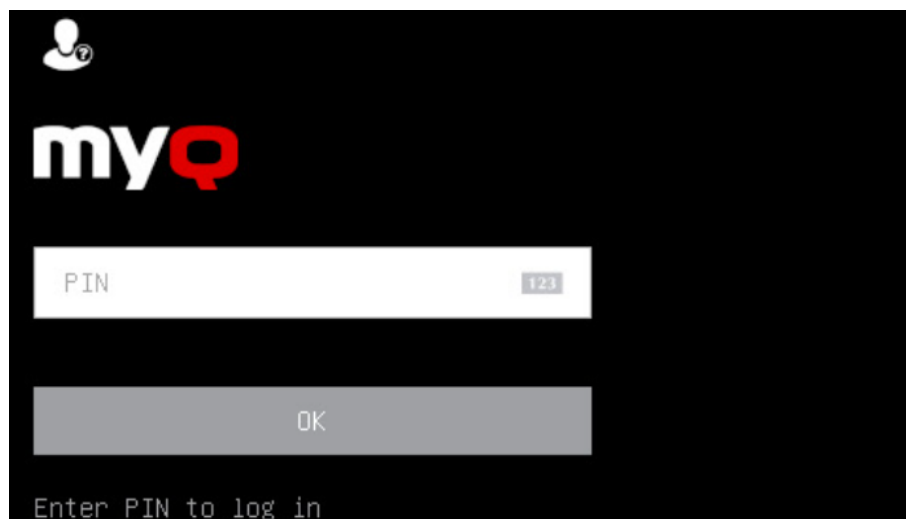

6.7 Mise à jour et désinstallation

Mise à jour du terminal

La mise à jour du terminal s'effectue via l'interface d'administration Web MyQ. (MyQ Server 8.2 patch 6 ou version ultérieure requise).

 Consultez la section « [Terminal packages](#)¹⁰ » du guide MyQ Print Server pour plus de détails.

Désinstallation du terminal

Les terminaux intégrés MyQ peuvent être désinstallés via l'interface d'administration Web MyQ ou en forçant une réinitialisation d'usine sur le périphérique d'impression. Dans le premier cas, même si le terminal est désinstallé, tous les paramètres du périphérique peuvent être conservés pour une utilisation future, tandis qu'après une réinitialisation du périphérique, tous les paramètres sont perdus et le périphérique revient à son état d'usine par défaut.

Pour désinstaller à distance un terminal intégré depuis l'interface d'administration Web MyQ, suivez les étapes ci-dessous. Avant la désinstallation, assurez-vous que le package d'installation Epson est téléchargé sur le serveur et que le service Epson est en cours d'exécution.

Accédez à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**. Sélectionnez le profil et cliquez sur **Modifier** (ou double-cliquez, ou cliquez avec le bouton droit et **sélectionnez Modifier**). Le panneau des propriétés s'ouvre sur le côté droit. Dans l'onglet **Terminal**, remplacez le **Type de terminal** par **Aucun**. Cliquez sur **Enregistrer**.

10. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printers-and-terminals-settings>

7 Licences

Le nombre total de terminaux intégrés pouvant fonctionner simultanément est égal au nombre autorisé par les licences de terminaux intégrés. Si le nombre de licences intégrées sur le serveur est épuisé, le terminal est désactivé.

 Pour plus d'informations sur l'ajout de licences de terminaux intégrés, leur activation et la prolongation de la période de garantie logicielle, consultez la section [Licences](#)¹¹ du guide *MyQ Print Server*.

11. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/licenses>

8 Personnalisation

Dans l'onglet Paramètres **de personnalisation** de l'interface d'administration Web MyQ, sous **Personnalisation du terminal**, vous pouvez ajouter un **logo personnalisé** et sélectionner un **thème** différent pour modifier l'apparence générale de votre terminal intégré.

 Consultez le guide du Print Server MyQ pour connaître [les paramètres de personnalisation](https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings)¹².


12. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings>

9 Actions du terminal

Cette rubrique traite des actions du terminal sur le terminal MyQ Epson Embedded et de leurs fonctionnalités.

Les actions de terminal par défaut sont les suivantes :

- Imprimer tout
- Mes travaux
- Easy Scan – E-mail
- Easy Scan – Dossier
- Copie depuis le panneau (*disponible uniquement sur les périphériques équipés d'EOP v1.1+*)
- Numérisation via le panneau (*disponible uniquement sur les périphériques équipés d'EOP v1.1+*)
- Enregistrement du badge (*visible uniquement si le badge est sélectionné comme méthode de connexion*)

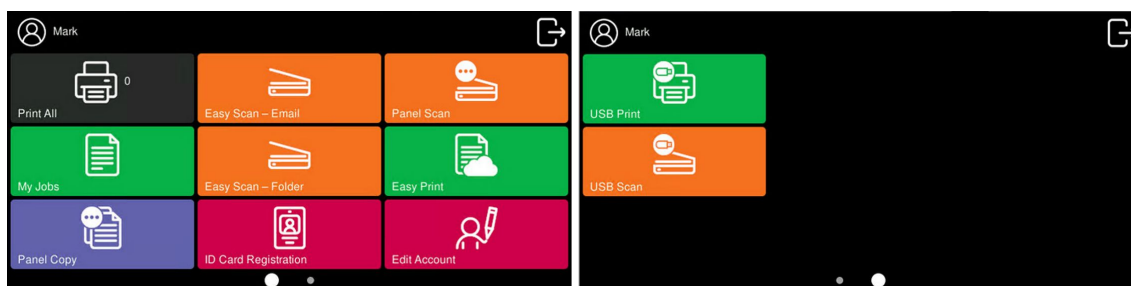

i Pour plus d'informations sur la gestion des nœuds d'action du terminal, consultez [la section « Paramètres des actions du terminal¹³ »](#) dans le guide du Print Server MyQ.

Outre les nœuds d'action par défaut mentionnés ci-dessus, les autres nœuds d'action par terminal disponibles pouvant être utilisés sur le terminal MyQ Epson Embedded sont les suivants :

- Déverrouillage du panneau
- Fax du panneau
- Impression USB
- Numérisation USB

13. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/terminal-actions-settings>

- Dossier
- Modifier le compte
- Easy Print

9.1 Imprimez tous les


Cette action imprime tous les travaux en attente dans la file d'impression aux états Prêt et En pause, y compris les travaux délégués par d'autres utilisateurs.

9.1.1 Imprimer tous les travaux après la connexion

Au lieu de l'action de terminal **Imprimer tout**, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Imprimer tous les travaux après la connexion**. Une fois activée dans l'onglet Paramètres **des imprimantes**, sous **Général**, tous les travaux de l'utilisateur sont imprimés immédiatement après sa connexion à un terminal intégré. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton **Imprimer tout** pour imprimer les travaux.

Même si l'option « **Imprimer tous les travaux après la connexion** » est sélectionnée sur le serveur, les utilisateurs peuvent désactiver cette fonctionnalité sur le terminal intégré avant de se connecter. Ainsi, chaque utilisateur peut décider individuellement s'il souhaite imprimer les travaux automatiquement ou manuellement via le bouton « **Imprimer tout** ».


Si l'utilisateur désactive cette fonctionnalité sur le terminal et ne se connecte pas dans les 30 secondes, l'écran du terminal s'actualise avec l'option « **Imprimer tous les travaux après la connexion** » sélectionnée.

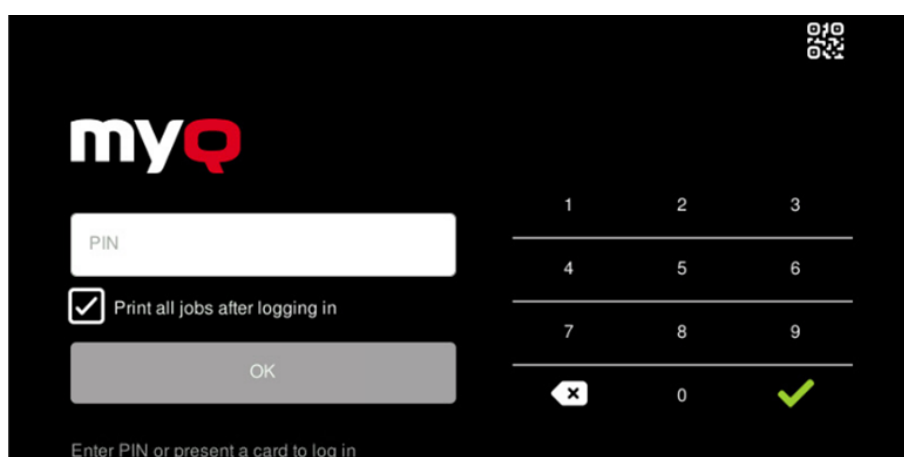

9.2 Mes travaux

Cette action du terminal affiche tous les travaux pouvant être imprimés sur le périphérique d'impression. Les utilisateurs peuvent gérer ici leurs travaux prêts, favoris et imprimés.

- **Travaux prêts** : il s'agit de l'onglet initial de l'écran **Mes travaux**. Il peut être rouvert en appuyant sur l'icône de page située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Il contient les travaux en attente dans la file d'impression, prêts à être imprimés.
- **Travaux favoris** : les travaux favoris peuvent être affichés en appuyant sur l'icône **en forme d'étoile** dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cet onglet contient la liste des travaux que vous avez marqués comme favoris.
- **Travaux imprimés** : les travaux imprimés peuvent être affichés en appuyant sur l'icône **en forme d'horloge** dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cet onglet contient l'historique de vos travaux imprimés.

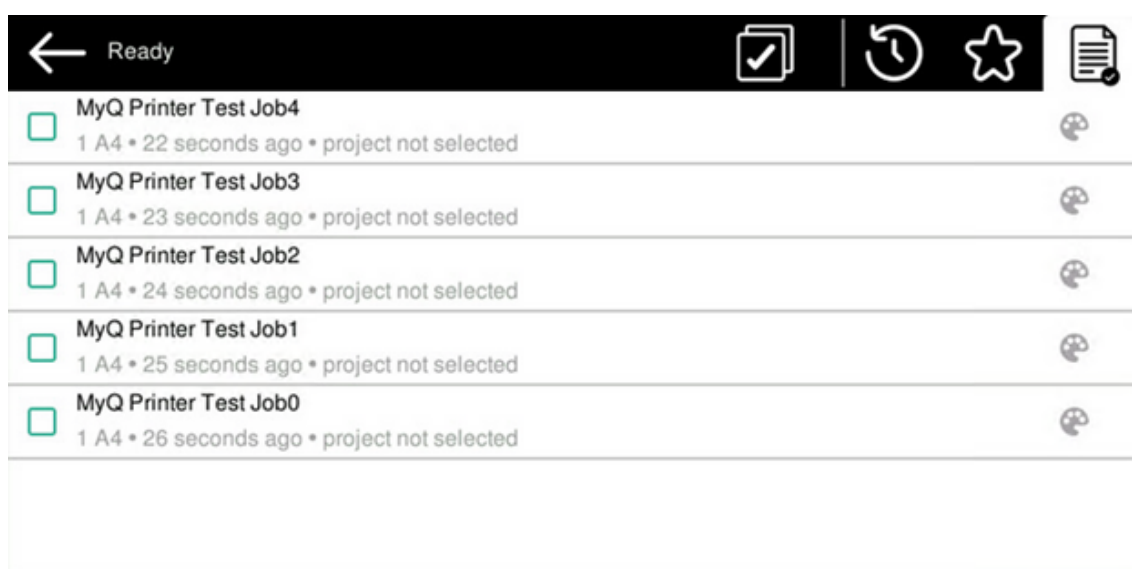


Filtres de travaux

Dans l'interface d'administration Web MyQ, sous **MyQ, Paramètres, Imprimantes et terminaux**, dans la section **Général**, il est possible d'**autoriser un travail en couleur sur une imprimante noir et blanc**, mais le travail est comptabilisé comme noir et blanc. Cette option est désactivée par défaut.


Si un travail ne peut pas être imprimé parce que le format/la couleur sélectionné(e) n'est pas pris(e) en charge par le périphérique, une icône en forme de point

d'exclamation rouge s'affiche à côté du travail. Cliquez sur l'icône pour afficher la raison de l'erreur :


- *Les travaux couleur ne peuvent pas être imprimés sur ce périphérique lorsqu'un travail couleur est mis en file d'attente sur une imprimante noir et blanc.*

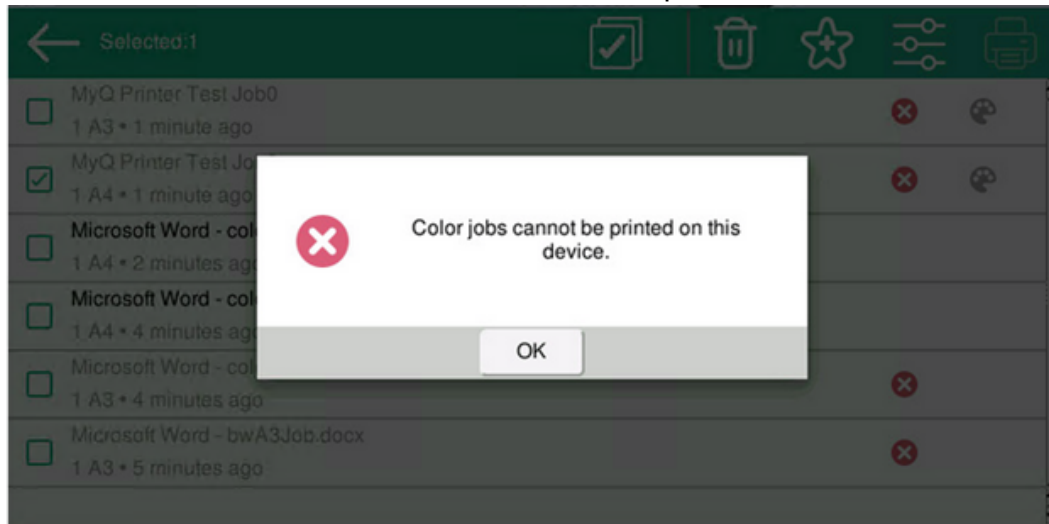

- *Les travaux A3 ne peuvent pas être imprimés sur ce périphérique lorsqu'un travail A3 est mis en file d'attente sur une imprimante A4.*

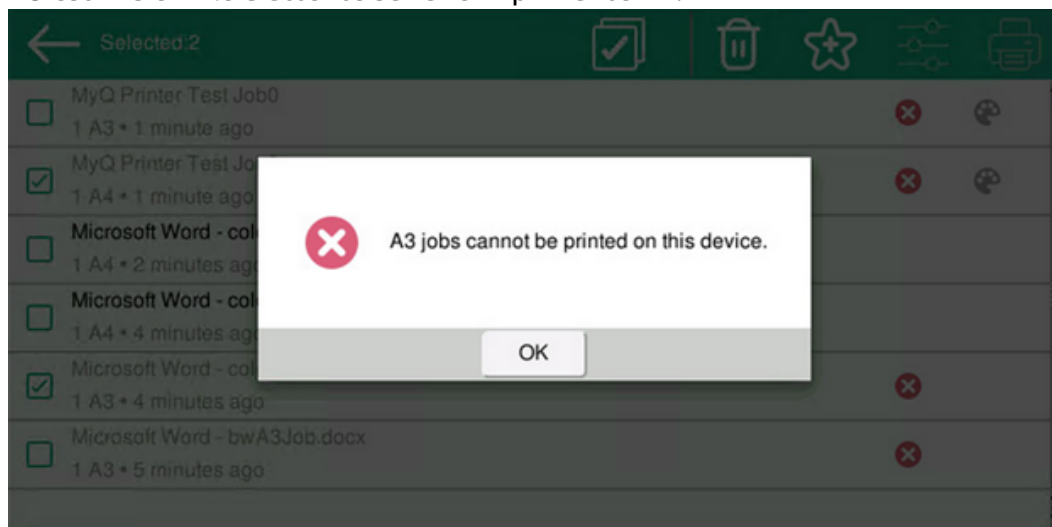

- *Ni les travaux en couleur ni ceux de ce format ne peuvent être imprimés sur ce périphérique lorsqu'un travail A3 en couleur est mis en file d'attente sur une imprimante A4 noir et blanc.*

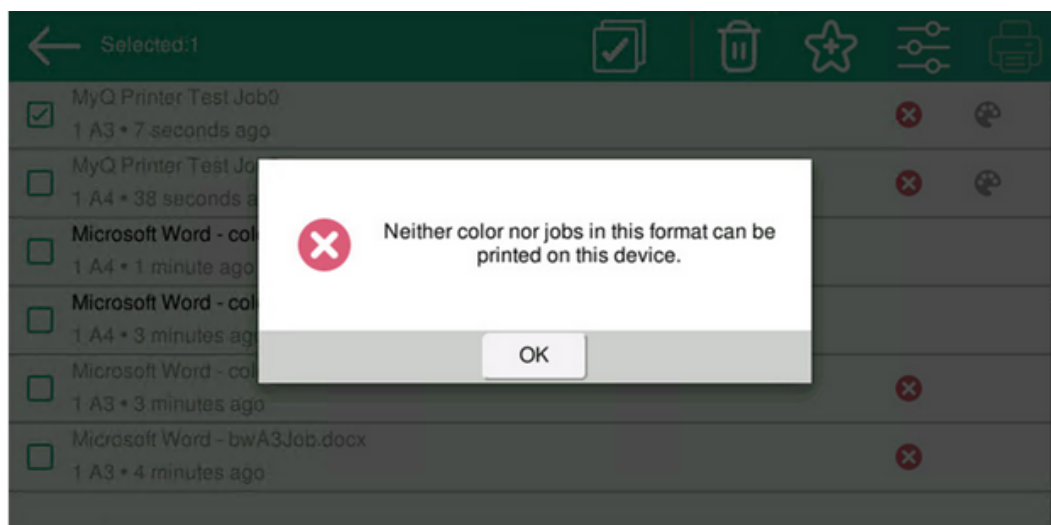

Gestion des travaux sur l'écran Mes travaux

Pour afficher les options de gestion des travaux disponibles, sélectionnez le travail dans la liste. La barre de gestion des travaux d'impression sélectionnés s'ouvre en haut de l'écran.



Dans cette barre, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- **Imprimer** : appuyez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer les travaux sélectionnés.
- **Modifier** : appuyez sur l'icône de modification pour modifier les options d'impression des travaux sélectionnés. Dans la boîte de dialogue **Options d'impression**, en fonction des autorisations accordées par l'administrateur, l'utilisateur peut choisir entre couleur ou noir et blanc, les options d'économie de toner, les options recto/verso et modifier le nombre de copies. Après avoir modifié les options d'impression, l'utilisateur peut appuyer sur l'icône de l'imprimante pour imprimer les travaux.

i Dans certains cas, certaines options d'impression peuvent apparaître alors qu'elles ne sont pas applicables en raison de la file d'impression ou de l'imprimante utilisée. Par exemple, les options **de couleur** peuvent s'afficher

même si l'impression s'effectue à partir d'une file d'impression configurée en noir et blanc ou sur une imprimante ne pouvant imprimer qu'en noir et blanc. Dans de tels cas, cette commande sera ignorée.


Print options		
Credit CZK200.00 • Cost: CZK3.00		
Color	Color	>
Toner saving	Yes	>
Duplex	Simplex	>
Copies	- 1 +	

- **Ajouter aux favoris** : appuyez sur l'icône étoile-plus pour ajouter les travaux sélectionnés à vos favoris (visibles dans l'onglet Travaux prêts et dans l'onglet Travaux imprimés).
- **Supprimer des favoris** : appuyez sur l'icône étoile-moins pour supprimer les travaux sélectionnés de vos favoris (visible dans l'onglet « Travaux favoris »).
- **Supprimer** : appuyez sur l'icône de la corbeille pour supprimer les travaux sélectionnés.

Aperçu des travaux

La fonctionnalité **Aperçu du travail** permet de générer des aperçus des travaux. Pour l'activer, accédez à **MyQ, Paramètres, Travaux, Aperçu du travail**. Il est possible de limiter le **nombre de pages** à générer (1 par défaut) dans l'aperçu. Pour inclure toutes les pages, définissez la valeur sur 0.

Une fois activée, le bouton Aperçu des travaux (œil) est visible sur le terminal.

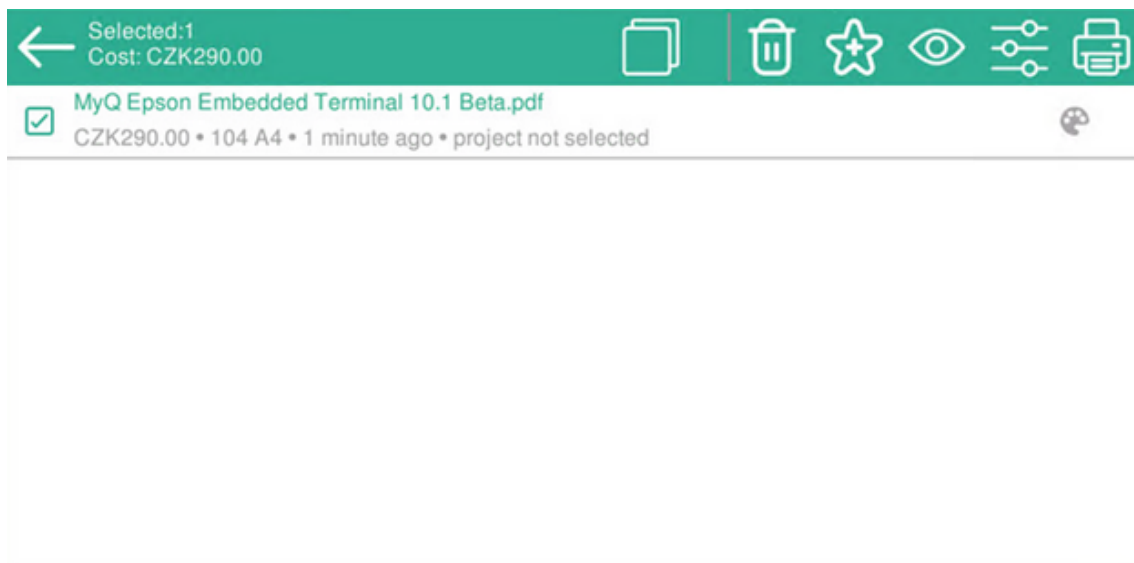


Appuyez dessus pour accéder à l'écran d'aperçu des travaux. La première page du document s'affiche par défaut sous forme de vignette, en tant que première page de l'aperçu du travail. Outre l'aperçu du document, vous pouvez également voir le nom du document dans le coin inférieur gauche, le nombre de pages dans le coin inférieur droit et le menu de navigation à droite.



Dans le menu de navigation, vous pouvez utiliser le bouton Retour pour revenir à Mes travaux, les boutons Suivant et Précédent pour prévisualiser d'autres pages, le

bouton en forme de loupe pour zoomer et dézoomer sur la page prévisualisée, et le bouton à trois points pour développer le menu de navigation.

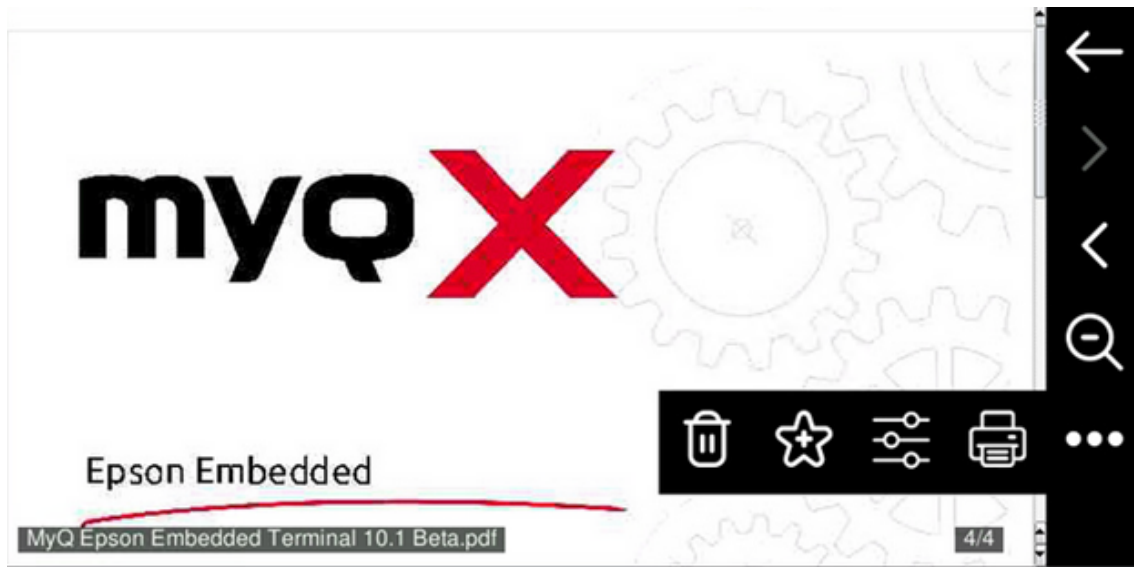

Dans le menu développé, vous pouvez supprimer le travail, l'ajouter à vos favoris, ouvrir les options d'impression du travail et imprimer le travail.

Job Roaming

La fonctionnalité de Job Roaming permet aux utilisateurs de transférer leurs travaux d'un emplacement à un autre : les travaux envoyés vers un site peuvent être imprimés sur des périphériques d'impression de n'importe quel autre site.

Un Central Server MyQ avec des serveurs de site est requis pour cette fonctionnalité.

Pour imprimer les travaux, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au terminal intégré.
2. Appuyez sur **Mes travaux**. L'écran Mes travaux s'ouvre.
3. Sur l'écran, appuyez sur l'icône représentant un globe. L'onglet « À distance » s'ouvre.
4. Les travaux à distance sont automatiquement téléchargés et peuvent être imprimés sur le périphérique d'impression actuel ainsi que sur tout autre périphérique d'impression connecté à la file d'impression **Job Roaming**.




9.3 Easy Scan

Numérisation d'une simple pression. Lorsque l'utilisateur appuie sur cette action, la page est immédiatement numérisée vers une destination prédéfinie. Vous pouvez définir plusieurs destinations vers lesquelles le document numérisé est envoyé et configurer les paramètres de numérisation dans MyQ.

i Pour plus d'informations sur la configuration de l'action **Easy Scan** et la définition de ses destinations et paramètres, consultez [la section Paramètres Easy Scan](https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-scan-settings)¹⁴ dans le guide MyQ Print Server.

- Si cette option est activée sur le serveur, les utilisateurs peuvent modifier leurs paramètres de numérisation depuis l'écran du terminal.

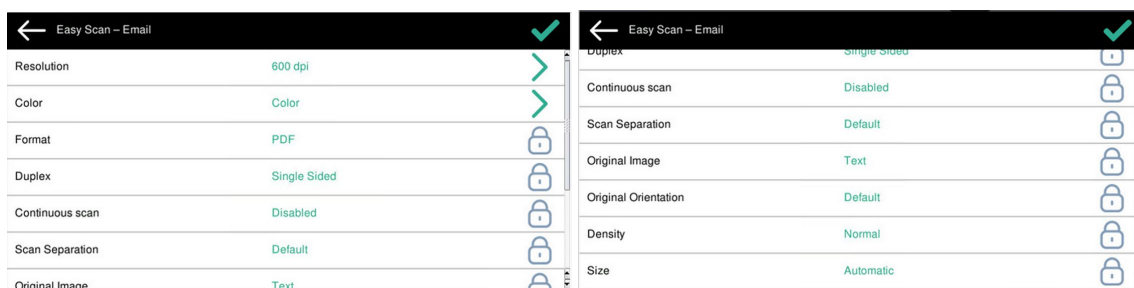

14. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-scan-settings>

- Vous pouvez également créer de nouveaux paramètres personnalisés à utiliser dans les métadonnées de numérisation, ou comme éléments de noms de fichiers, d'adresses, d'objets et de corps d'e-mails, ainsi que comme chemins d'accès à des dossiers, mots de passe de dossiers, etc. Vous trouverez plus de détails dans la section [Créer des paramètres personnalisés](#)¹⁵ du guide MyQ Print Server.
- La reconnaissance optique de caractères (OCR) peut être utilisée avec Easy Scan, en créant des profils OCR et en permettant aux utilisateurs de les sélectionner sur le terminal intégré. Vous trouverez plus de détails dans la section [OCR](#)¹⁶ du guide MyQ Print Server.

← Easy Scan – Email ✓		
Format	OCRDOC	>
Resolution	600 dpi	🔒
Color	Color	🔒
Duplex	Single Sided	🔒
Continuous scan	Disabled	🔒
Scan Separation	Default	🔒
Original Image	Text	🔒

9.3.1 Paramètres Easy Scan

- **Résolution** - Résolution du fichier sortant. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - 200 dpi
 - 300 dpi
 - 400 dpi
 - 600 ppp
 - Par défaut
- **Couleur** - L'échelle de couleurs du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Couleur

15. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/create-custom-parameters>

16. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>

- N&B (deux tons)
 - Par défaut
- **Format** - Le format du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - PDF
 - JPEG
 - TIFF
 - HCPDF
 - Par défaut
- **Recto-verso** - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Recto
 - Recto-verso - reliure en haut
 - Recto-verso - reliure sur le côté
 - Par défaut
- **Numérisation en continu** - Lorsque l'option de numérisation en continu *est activée*, les travaux de numérisation ne sont pas envoyés tant que vous n'avez pas appuyé sur **Terminer**. Après avoir cliqué sur **Suivant**, le périphérique d'impression numérise une autre page. **LIMITATION** - La numérisation en continu via le chargeur automatique de documents (ADF) doit être prise en charge par le micrologiciel du périphérique. Il n'est pas possible de combiner la numérisation en continu via l'ADF et via la vitre.



Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Désactivé
 - Activé
 - Par défaut
- **Séparation des numérisations** - Si un document comportant plusieurs pages est numérisé, les pages numérisées peuvent être enregistrées soit séparément

(chaque page dans un fichier distinct), soit toutes ensemble dans un seul fichier. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Toutes les pages ensemble
- Séparer chaque page
- Par défaut
- **Image originale** - Détermine la manière dont le périphérique d'impression va traiter la page numérisée. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Texte + Photo
 - Photo
 - Texte
 - Par défaut
- **Orientation de l'original** - Détermine l'orientation de la page numérisée dans le fichier de sortie. La position du papier est relative à la personne se tenant devant l'imprimante. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Bord supérieur en haut : la page s'affiche en position horizontale (le bord supérieur de la page est opposé à la personne).
 - Bord supérieur à gauche : la page s'affiche en position verticale (le bord supérieur de la page se trouve à gauche de la personne).
 - Par défaut
- **Taille** - Taille de la sortie numérisée. Cela détermine la taille de la zone de numérisation ; elle doit donc correspondre à la taille réelle du papier numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Automatique
 - A3
 - A4
 - A5
 - B4
 - B5
 - Ledger
 - Lettre
 - Légal
 - Relevé
 - Par défaut
- **Densité** - La densité de l'image dans le fichier de sortie. Plus elle est élevée, plus l'image obtenue est sombre. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - La plus faible
 - Faible
 - Faible
 - Normal
 - Élevée
 - Plus élevé

- Très élevé
- Par défaut
- **Ignorer les pages vierges** - Ce paramètre vous permet de choisir d'ignorer les pages vierges dans le document numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Par défaut
 - Oui
 - Non

9.3.2 Restrictions


- **Numérisation continue** - Si une numérisation est annulée en appuyant sur la flèche de retour, en appuyant sur le bouton d'annulation ou si un utilisateur se déconnecte, le MFP envoie les documents numérisés jusqu'à ce moment-là. Le MFP ne supprime pas les documents numérisés. Une notification concernant le travail de numérisation ne contient aucune information sur le nombre de pages numérisées. La numérisation continue via l'ADF doit être prise en charge par le micrologiciel du périphérique. Il n'est pas possible de combiner la numérisation continue via l'ADF et via la vitre.
- **Annulation de la numérisation** - Si un format de fichier d'une seule page, tel que jpeg, tiff, PDF unique, etc., est sélectionné, les pages numérisées seront envoyées et enregistrées dans le journal des tâches (job_log). Si un format de fichier multipages est sélectionné, toutes les pages numérisées, y compris celles déjà numérisées, sont annulées (*informations obtenues auprès du support Epson*).
- **Numérisation via l'ADF** - Si une numérisation est annulée en appuyant sur le bouton d'annulation ou si un utilisateur se déconnecte, le MFP envoie les documents numérisés jusqu'à ce moment-là. Le MFP ne supprime pas les documents numérisés. Une notification concernant le travail de numérisation ne contient aucune information sur le nombre de pages numérisées.
- L'orientation par défaut du papier A4 (= papier non pivoté = iso_a4_210x297mm) est le paysage (= insertion du bord court dans l'ADF) sur tous les modèles, indépendamment des infographies imprimées sur l'ADF.
- Le paramètre de résolution 400 dpi doit être pris en charge par le périphérique.
- La fonction « Ignorer les pages blanches » est prise en charge uniquement sur les périphériques de la série Epson AM-C.

9.4 Easy Print

L'action de terminal Easy Print permet aux utilisateurs d'imprimer des fichiers sans les envoyer au préalable à MyQ. Ces fichiers peuvent être imprimés à partir de plusieurs destinations, telles que divers espaces de stockage cloud, des lecteurs réseau ou locaux, ainsi que le stockage par défaut de l'utilisateur.

 Pour plus d'informations sur la configuration de l'action **Easy Print**, consultez la section [Paramètres Easy Print](#)¹⁷ dans le guide MyQ Print Server.

Lorsque Easy Print est utilisé sur le terminal, l'utilisateur voit s'afficher une liste des destinations possibles associées à cette action (cette étape est ignorée s'il n'y a qu'une seule destination). Une fois la destination sélectionnée, l'utilisateur peut la parcourir et sélectionner les fichiers à imprimer.

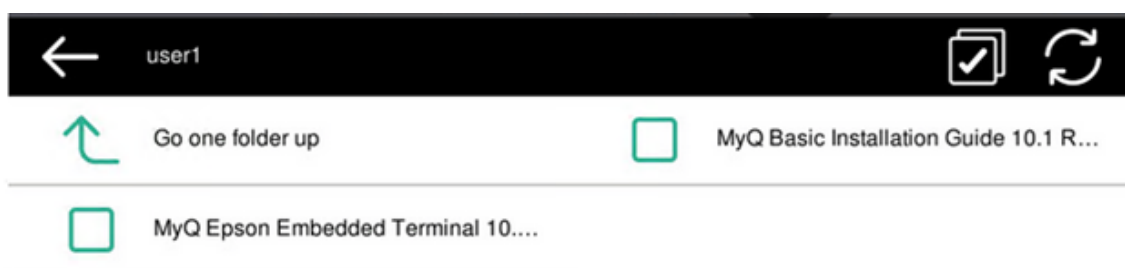

Après avoir appuyé sur le bouton d'impression, les fichiers sont téléchargés de la destination vers le serveur, traités via la file d'impression Easy Print par défaut, puis envoyés immédiatement à l'imprimante sans autre interaction. Il est également possible d'annuler l'ensemble du processus de téléchargement et d'impression. Dans ce cas, les fichiers qui ont déjà été téléchargés mais non imprimés sont supprimés du serveur. Les fichiers qui ont déjà été imprimés restent sur le serveur et il est possible de les réimprimer.

17. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-print-settings>

9.5 Actions du panneau

9.5.1 Déverrouiller le panneau

Déverrouille le panneau de l'imprimante et ouvre l'écran natif du périphérique (*disponible uniquement sur les périphériques équipés d'EOP v1.1+*).

9.5.2 Copier le panneau

Ouvre l'écran de copie du périphérique d'impression (*disponible uniquement sur les périphériques équipés d'EOP v1.1+*).

9.5.3 Numérisation du panneau

Ouvre l'écran de numérisation du périphérique d'impression (*disponible uniquement sur les périphériques équipés d'EOP v1.1+*).

9.5.4 Fax du panneau

Ouvre l'écran de télécopie du périphérique d'impression (*disponible uniquement sur les périphériques équipés d'EOP v1.1+*).

9.6 Actions USB

9.6.1 Impression USB

Ouvre l'écran USB du périphérique d'impression, où vous pouvez imprimer des fichiers à partir d'une clé USB.

9.6.2 Numérisation USB

Ouvre l'écran USB du périphérique d'impression, où vous pouvez numériser vers une clé USB.


9.7 Dossier

Les actions peuvent être placées dans des dossiers. Les dossiers peuvent être utilisés pour optimiser la mise en page de l'écran du terminal ou pour permettre aux utilisateurs d'accéder à un plus grand nombre d'actions.


Les dossiers vides ne s'affichent pas sur l'écran du terminal. S'il n'y a qu'un seul élément dans le dossier, c'est cet élément qui s'affiche à la place du dossier.

9.8 Enregistrement des badges d'identification


Après avoir appuyé sur cette action, l'écran d'enregistrement du badge s'ouvre et l'utilisateur connecté peut enregistrer son badge en le passant devant le lecteur de badge.

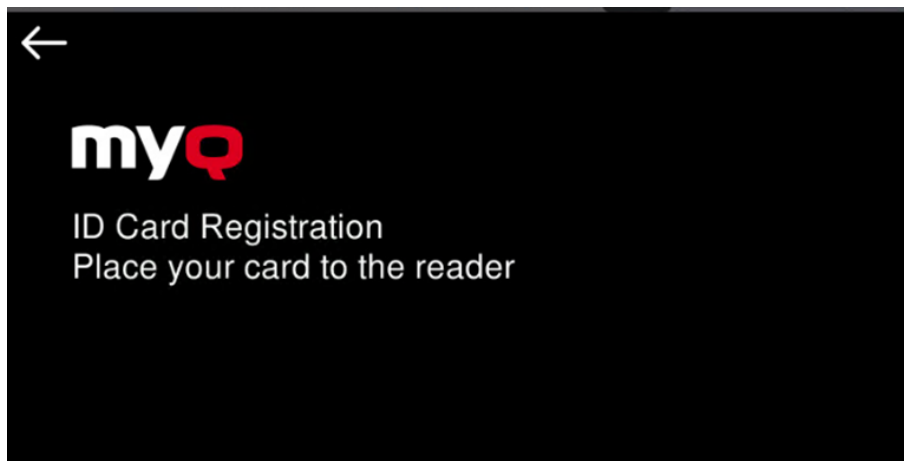

Si l'enregistrement a réussi, le message suivant s'affiche sur le terminal :

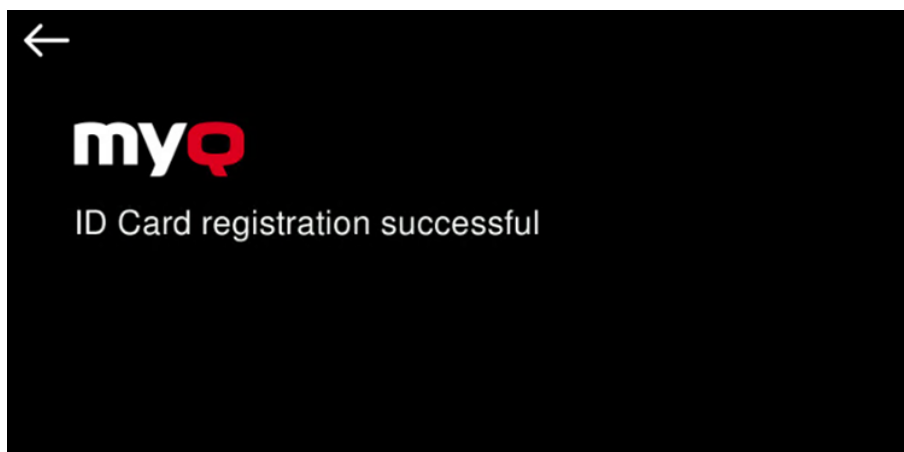


Si l'enregistrement a échoué, le message suivant s'affiche sur le terminal et l'utilisateur doit contacter son administrateur :

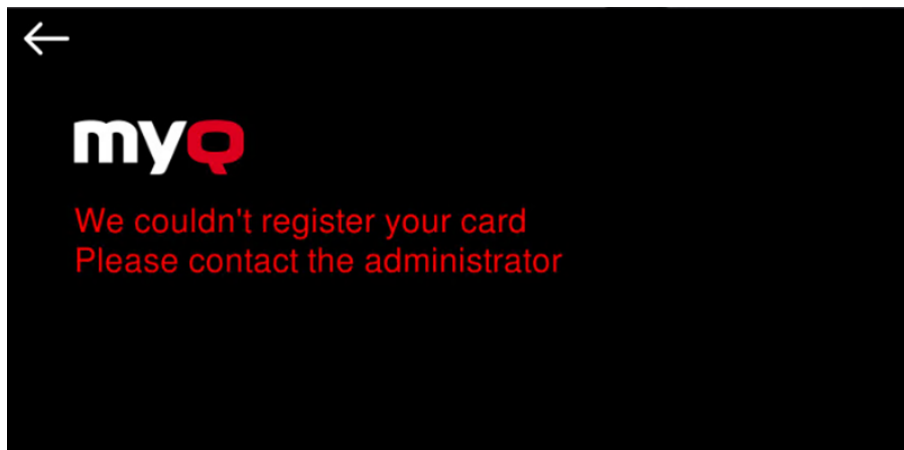

9.9 Modifier le compte

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de cette action de terminal, accédez à l'onglet Paramètres **des utilisateurs (MyQ, Paramètres, Utilisateurs)** et, sous **Général**, sélectionnez l'option **Activer la modification du profil utilisateur**.

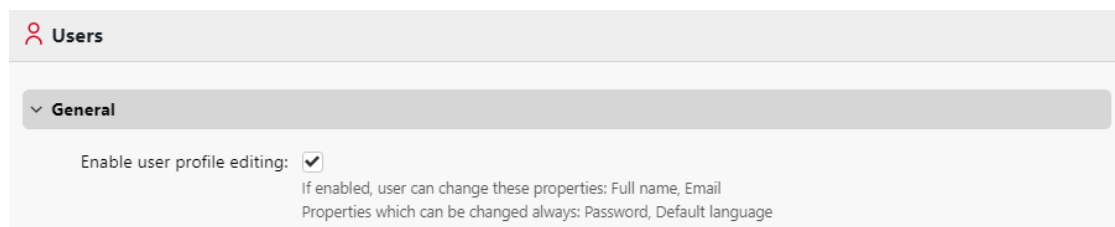

En appuyant sur l'action **Modifier le compte**, l'utilisateur connecté peut ouvrir l'écran de son profil utilisateur, où il peut modifier son **nom complet, son mot de passe, son adresse e-mail** et **sa langue par défaut**. Une fois la modification soumise, l'entrée de la base de données est mise à jour et les nouvelles valeurs sont définies. Les modifications sont appliquées lors de la prochaine connexion de l'utilisateur. Si la modification du profil utilisateur n'est pas activée sur le serveur, seule **la langue par défaut** peut être modifiée sur le terminal.

 User Profile 

User name	mark	
Full name	Mark	
Password	Empty	
Email	mark@myq-solution.com	
Default language	Empty	

10 Scan to Me

MyQ est capable d'envoyer automatiquement les documents numérisés vers un dossier spécifié ou vers l'adresse e-mail de l'utilisateur effectuant la numérisation, grâce à la fonctionnalité « **Scan to Me** ».

Lorsque cette fonctionnalité est activée, MyQ fait office de serveur de messagerie : il reçoit un travail numérisé provenant de périphériques d'impression via le protocole SMTP, détecte le périphérique d'où provient le travail, identifie l'utilisateur actuellement connecté au périphérique et envoie le travail vers son dossier ou son adresse e-mail (selon les paramètres de l'utilisateur).

Vous devez d'abord configurer cette fonctionnalité sur le serveur MyQ et sur le périphérique d'impression afin de permettre aux utilisateurs MyQ d'utiliser toutes les options de numérisation. Ensuite, vous devez fournir aux utilisateurs des adresses e-mail de destination vers lesquelles ils peuvent envoyer les documents numérisés.

10.1 Configuration de Scan to Me

La configuration de la fonctionnalité « **Scan to Me** » comprend les étapes consécutives suivantes :

- Activez et configurez la numérisation sur le serveur MyQ.
- Configurez le protocole SMTP sur le périphérique d'impression.
- Définissez les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ.

10.1.1 Activer et configurer la numérisation sur le serveur MyQ

 Pour plus de détails, consultez la [section « Scan to Me¹⁸ »](#) du guide du Print Server MyQ.

10.1.2 Configurer le protocole SMTP sur le périphérique d'impression

La fonction de numérisation nécessite l'activation du protocole SMTP, la configuration de l'adresse du serveur SMTP et la saisie d'une adresse e-mail d'expéditeur dans l'interface Web du périphérique d'impression. Pour savoir comment accéder à l'interface Web du périphérique d'impression et trouver les paramètres spécifiques, consultez le manuel du périphérique d'impression.

18. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

Pour activer la fonction de numérisation, procédez comme suit, dans n'importe quel ordre, sur l'interface Web du périphérique d'impression :

- Activez le protocole SMTP.
- Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur MyQ.
- Assurez-vous que le port SMTP correspond à celui indiqué dans l'onglet Paramètres **réseau**, sous **Serveur SMTP MyQ**. Le port par défaut dans MyQ est 25.
- Saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur. La valeur de l'adresse est arbitraire.

10.1.3 Définissez les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ

 Pour plus de détails, consultez la section « Définir les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ¹⁹ » dans le guide du Print Server MyQ.

10.2 Utilisation de Scan to Me

Pour envoyer l'e-mail à la destination souhaitée, la numérisation doit être dirigée vers une adresse e-mail de destinataire spécifique. Il existe deux options pour permettre aux utilisateurs de MyQ d'y envoyer les numérisations : leur fournir l'adresse e-mail du destinataire concerné, ou prédéfinir ces adresses e-mail sur l'interface Web du périphérique.

Adresses e-mail pour « Scan to Me »

- **Envoi des numérisations vers l'adresse e-mail principale de l'utilisateur** - Le document numérisé est envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur définie dans le champ de texte « E-mail » du panneau des propriétés de l'utilisateur. L'adresse e-mail du destinataire doit être *email@myq.local*.
- **Envoi des numérisations vers d'autres adresses e-mail** : le document numérisé est envoyé à toutes les adresses e-mail définies dans la zone de texte **Stockage des numérisations de l'utilisateur** (les adresses multiples sont séparées par des virgules) du panneau des propriétés de l'utilisateur. L'adresse e-mail du destinataire doit être *folder@myq.local*.
- **Enregistrement des numérisations dans le dossier de numérisation de l'utilisateur** - Vous devez créer un dossier partagé et vous assurer que MyQ y a accès. Ensuite, saisissez l'emplacement du dossier dans le champ de texte **Stockage des numérisations de l'utilisateur**. Le document numérisé est envoyé à MyQ, puis stocké dans le dossier partagé via le protocole SMB. Le nom du fichier du document stocké se compose du nom du compte utilisateur,

19. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

de la date et de l'heure auxquelles la numérisation a été envoyée.

L'adresse e-mail du destinataire doit être *folder@myq.local*.

Liste des destinations MyQ sur le périphérique d'impression

Les adresses par défaut pour la destination e-mail (*email@myq.local*) et la destination du dossier (*folder@myq.local*) doivent être enregistrées via l'interface Web du périphérique > Contacts, afin d'être accessibles.


Contacts

You need to register the entry to use Contacts.
Select the entry with radio button and press the "Edit" button, you go to the Edit a Contact Page.

Number	Name	Index Word	Type	Destination
☒ 1	MyEmail	MyEmail	Email	email@myq.local
☐ 2	MyFolder	MyFolder	Email	folder@myq.local
☐ 3				
☐ 4				
☐ 5				
☐ 6				
☐ 7				
☐ 8				
☐ 9				
☐ 10				
☐ 11				
☐ 12				
☐ 13				
☐ 14				
☐ 15				
☐ 16				
☐ 17				
☐ 18				
☐ 19				
☐ 20				
☐ 21				
☐ 22				
☐ 23				

Une fois ajoutées, vous pouvez voir les destinations suivantes sur le terminal :

- **MyEmail** est un raccourci pour numériser vers *email@myq.local*.
- **MyFolder** est un raccourci pour numériser vers *folder@myq.local*.

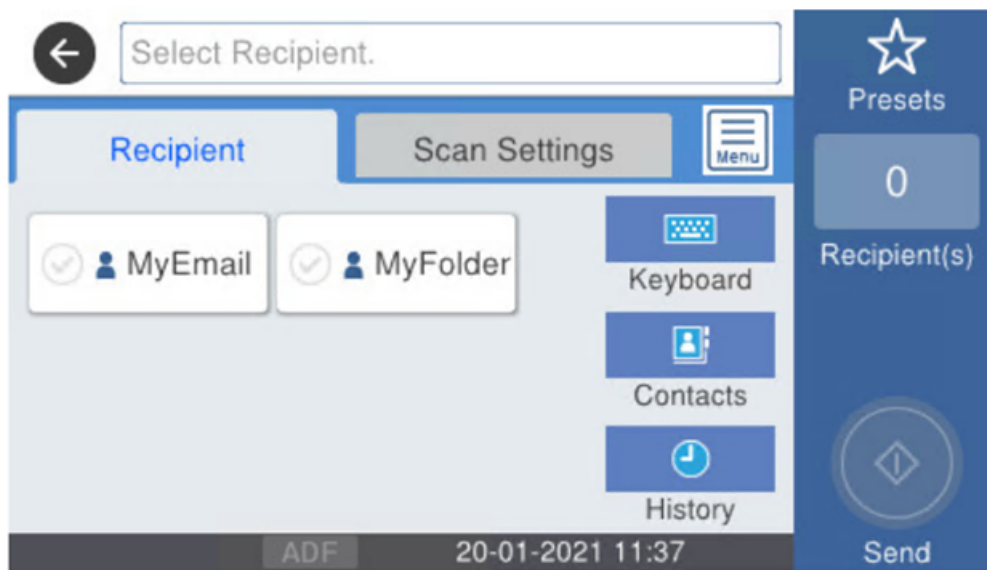

11 Comptabilité


Dans l'onglet Paramètres **de comptabilité**, dans la section **Général**, l'administrateur MyQ peut définir :

- **le mode de comptabilité** que MyQ utilisera :
 - **Groupe de comptabilité** - Cette option est sélectionnée par défaut. Dans ce mode, tous les quotas sont disponibles et peuvent être utilisés.
 - **Centre de coûts** : dans ce mode, seul le compte de paiement sélectionné (centre de coûts) est débité.
- **la priorité du compte de paiement**, qui s'applique aux terminaux ne prenant pas en charge la sélection des comptes de paiement par l'utilisateur, ainsi qu'aux files d'impression directes sans l'option Desktop Client. Le compte de paiement ayant la priorité la plus élevée est toujours utilisé dans ces cas :
 - Crédit
 - Quota

 Pour plus de détails, consultez [la section Paramètres de comptabilité²⁰](#) dans le guide du Print Server MyQ.


 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, selon la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

Si le mode **Centre de coûts** est activé, un écran de sélection du centre de coûts s'affiche si plusieurs centres de coûts sont attribués à l'utilisateur.

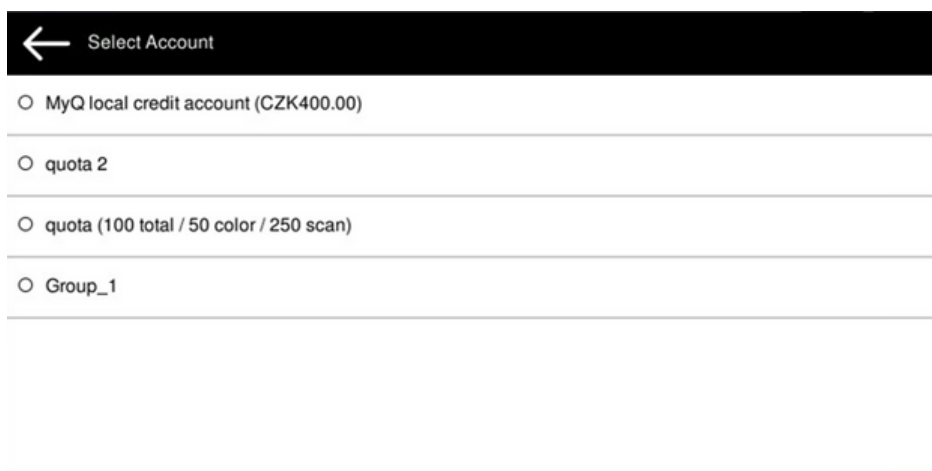


20. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/accounting-settings>

Si l'utilisateur ne dispose que d'un seul centre de coûts, l'écran de sélection ne s'affiche pas et ce centre de coûts est automatiquement attribué à l'utilisateur. Le nom du centre de coûts attribué s'affiche à côté du nom complet de l'utilisateur.

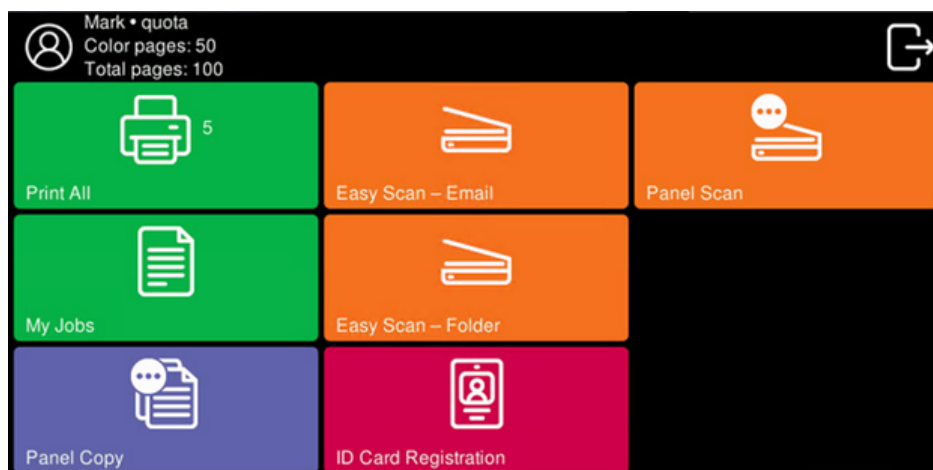

11.1 Crédit

Lorsque la comptabilité des crédits est activée, les utilisateurs doivent disposer d'un crédit suffisant sur leur compte pour pouvoir imprimer, copier et numériser. Sur l'écran d'accueil du terminal intégré, ils peuvent consulter leur crédit restant. Si l'action « **Recharger le crédit** » est disponible sur le terminal, les utilisateurs peuvent recharger leur crédit en saisissant un code provenant d'un bon de recharge directement sur n'importe quel terminal intégré.

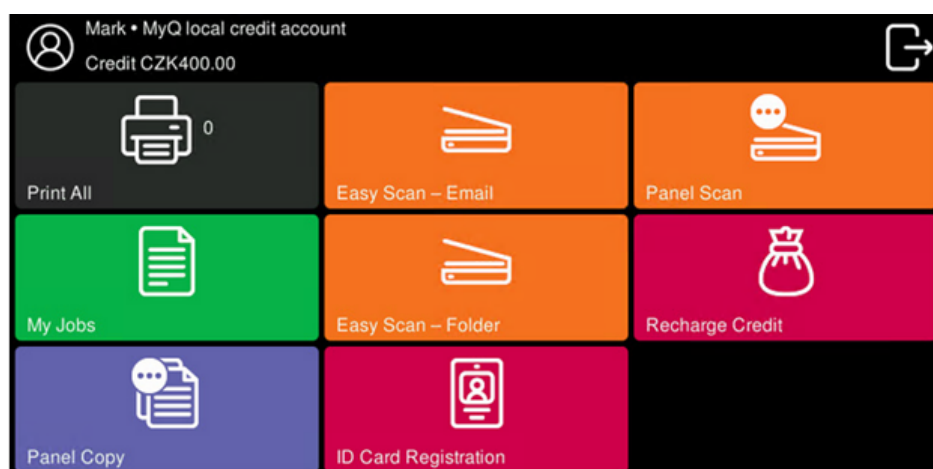


 Pour plus d'informations, consultez [la section Crédit²¹](#) dans le guide MyQ Print Server.

 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

11.1.1 Recharger le crédit

Après avoir appuyé sur l'action « **Recharger le crédit** », l'écran « Recharger le crédit » s'ouvre et l'utilisateur connecté peut saisir un code de recharge provenant de son bon.

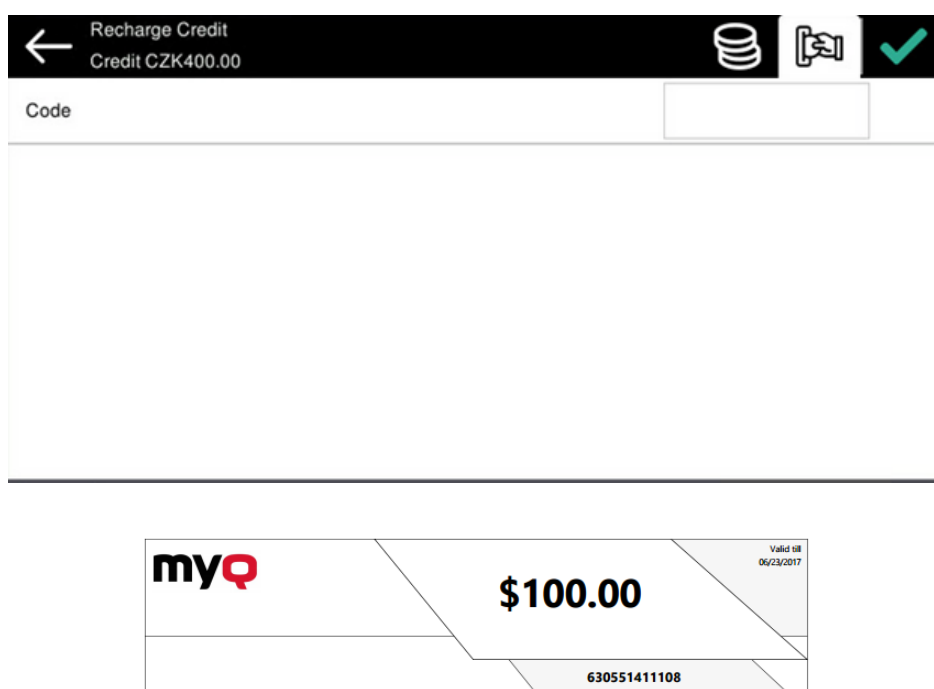

Les utilisateurs peuvent consulter les tarifs des différentes configurations d'une page imprimée en appuyant sur « **Coins** » dans le coin supérieur droit de l'écran.

21. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/credit>

← Recharge Credit Credit CZK400.00					 	
Page Prices / per page, format					A4	
	Simplex		Duplex			
	Black & White	Color	Black & White	Color		
Print	1	3	1	3		
Copy	1	3	1	3		
Scan	0					


Limitations

- Les formats pris en charge sont tirés de la fonctionnalité ScanToFolder du périphérique. Si le terminal ne parvient pas à obtenir cette fonctionnalité, il affichera tous les formats pris en charge. Par conséquent, (en cas d'échec de l'appel ScanToFolder), le périphérique capable d'imprimer uniquement au format A4 affichera tout de même le prix du format A3 dans l'écran de la liste des prix de la recharge de crédit.

11.1.2 Utilisation des actions du terminal avec un crédit insuffisant

Si la recharge de crédit par bons est activée dans MyQ, les utilisateurs peuvent toujours voir les actions pour lesquelles ils ne disposent pas d'un crédit suffisant. Cependant, s'ils appuient sur le bouton de l'action en question, ils sont immédiatement redirigés vers l'écran **Recharger le crédit**.

Si la recharge de crédit par bons est désactivée dans MyQ et qu'un utilisateur ne dispose pas d'un crédit suffisant, toutes les actions nécessitant du crédit sont indisponibles et leurs boutons correspondants sont grisés.

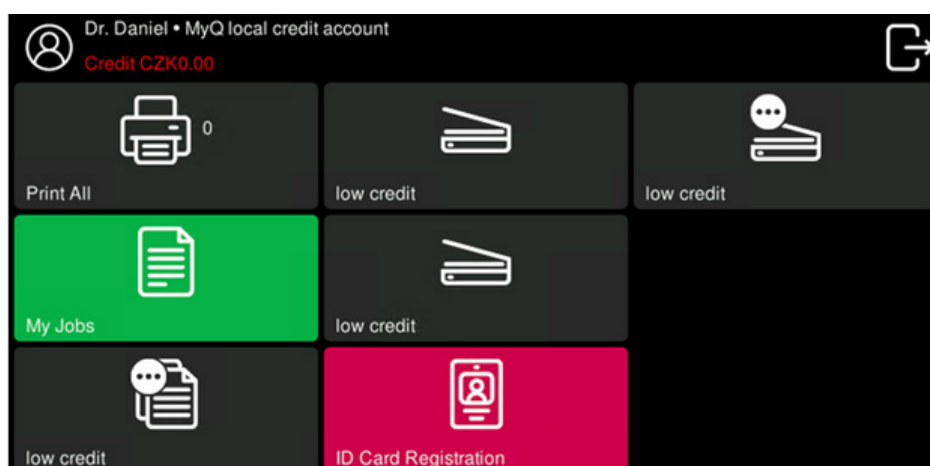

Action effectuée lorsqu'un utilisateur est à court de crédit pendant une copie, une numérisation ou une télécopie

Le premier travail de numérisation ou de télécopie est toujours terminé. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser les actions du panneau.

L'action de copie s'arrête, bien que quelques pages supplémentaires puissent être imprimées ou copiées, en fonction de la vitesse du périphérique d'impression.

L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser l'action de copie du panneau.

Les périphériques Epson sont équipés de la fonction « ZeroStop » pour les travaux de copie. Lorsqu'un utilisateur lance un travail de copie, une notification est émise par le périphérique Epson. La notification est également émise si une page a été numérisée ou imprimée. Si trois notifications consécutives ne peuvent pas être transmises à une application, le travail de copie est annulé par le périphérique Epson. La notification contient des informations sur le nombre de feuilles numérisées et imprimées ainsi que des informations supplémentaires. L'application calcule (à partir de la notification) le coût actuel du travail de copie. Si le coût du travail est inférieur au solde disponible (non bloqué) actuel de l'utilisateur, ZeroStop n'est pas déclenché. Si le coût du travail est égal au solde disponible (non bloqué) actuel de l'utilisateur et que tous les formats sont gratuits, ZeroStop n'est pas déclenché. Dans le cas contraire, ZeroStop est appelé et le travail est annulé. Si le coût du travail est supérieur au solde disponible (non bloqué) de l'utilisateur, ZeroStop est déclenché et le travail de copie est annulé. La notification contient des informations sur le format du papier, où, malheureusement, les formats ISO/ANSI et les formats nord-américains sont mélangés. Par conséquent, le calcul du coût du travail de copie utilise


le format le plus cher. Il est recommandé d'utiliser la même tarification pour les formats « apparentés », par exemple A4 et Letter, A3 et Ledger.

Travaux d'impression avec informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux

Les travaux d'impression reçus avec l'analyseur de tâches activé incluent des informations supplémentaires telles que le nombre de pages, la couleur et le prix.

Les travaux tarifés ne peuvent être imprimés que si les utilisateurs disposent d'un crédit suffisant. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l'action « Imprimer tout » lorsque le prix total de tous les travaux d'impression tarifés est supérieur à leur crédit.


Si un travail ne contient pas d'informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux, les utilisateurs peuvent le lancer tant que leur crédit n'est pas égal ou inférieur à 0.

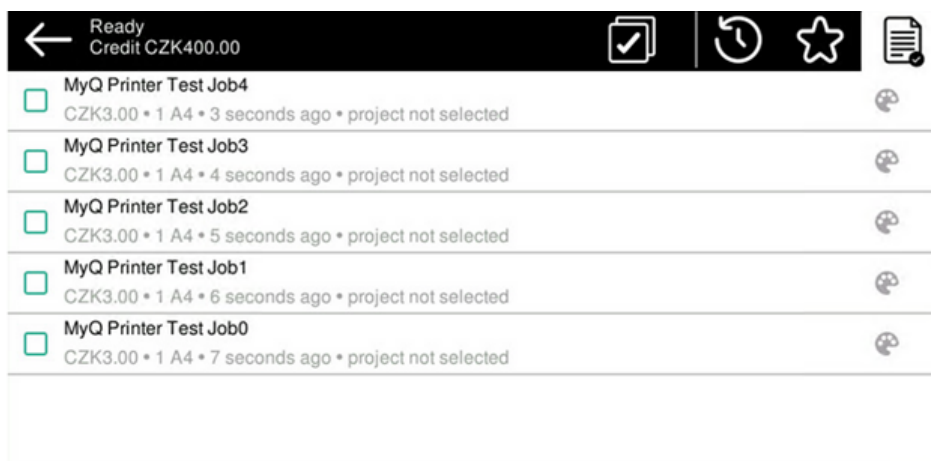

11.2 Quota

Lorsque la fonctionnalité **de quota** est activée, les utilisateurs ne peuvent pas imprimer, copier ou numériser une fois qu'ils ont atteint ou dépassé leur limite de quota. Ils peuvent consulter leurs quotas actuels lors de leur session sur le terminal intégré.

Les utilisateurs peuvent appuyer sur les quotas affichés sur le terminal pour ouvrir une fenêtre contextuelle contenant des informations détaillées sur tous les quotas qui leur sont attribués.

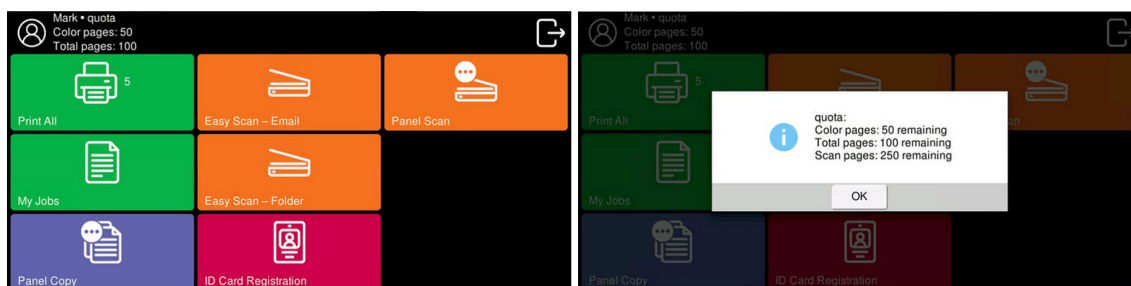

Le comportement du terminal intégré dépend des paramètres de quota définis dans MyQ. Lors de la configuration **du quota** dans l'interface d'administration Web MyQ, vous pouvez désactiver une ou plusieurs opérations une fois le quota atteint ou dépassé :

- Si la **valeur surveillée** est *Coût*, sélectionnez-les sous **Désactiver les opérations**. Les options sont *Imprimer*, *Copier*, *Impression couleur* (sur les terminaux 8.1 ou plus récents), *Copie couleur* (sur les terminaux 8.1 ou plus récents) et *Numériser*.
- Si la **valeur surveillée** est *Pages*, cochez la case **Désactiver l'opération** et l'opération ayant atteint la limite sera désactivée.
- Cochez la case « **Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » si vous souhaitez interrompre le travail en cours lorsque le quota est atteint. Si les cases « **Désactiver l'opération** » et « **Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » sont toutes deux cochées, le travail sera interrompu lorsque le quota sera atteint et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ. Si la case « **Désactiver l'opération** » est cochée et **que celle de « Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte »** ne l'est pas, le travail en cours sera terminé et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ. Cette action n'est pas prise en charge par le quota de numérisation.
- Les quotas qui désactivent la numérisation ne peuvent pas être appliqués immédiatement.

i Pour plus d'informations, consultez [la section Quota²²](#) dans le guide du Print Server MyQ.

⚠ Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

22. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/quota>

Action effectuée lorsqu'un utilisateur atteint un quota avec application immédiate

L'action de copie s'arrête, bien que quelques pages supplémentaires puissent être imprimées ou copiées, en fonction de la vitesse des périphériques d'impression.


L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser l'action « **Copie depuis le panneau** ».

Le premier travail de numérisation ou de télécopie est toujours terminé. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser les actions du panneau.

Travaux d'impression avec informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux

Les travaux d'impression reçus avec l'analyseur de travaux activé incluent des informations supplémentaires telles que le nombre de pages, la couleur et le prix.

Les travaux dépassant le quota ne peuvent pas être imprimés.

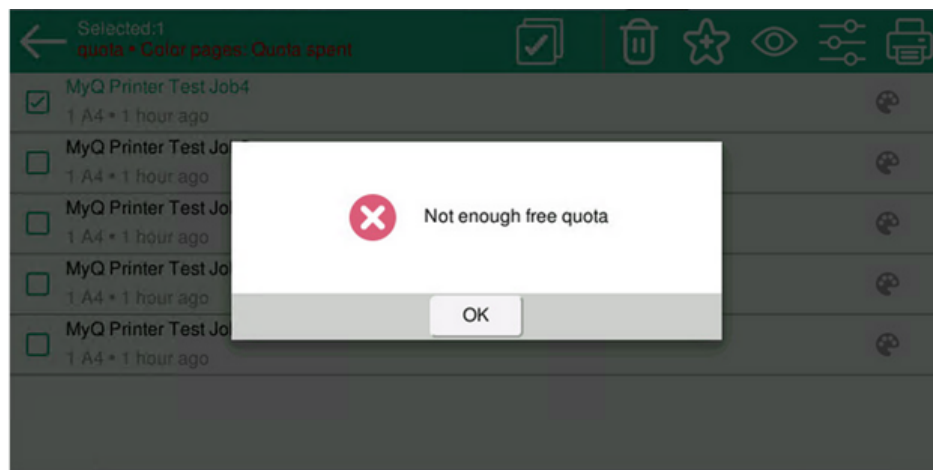


Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l'action « **Imprimer tout** » tant que la taille totale de tous les travaux d'impression est supérieure à celle autorisée par le quota.

11.3 Projets

Lorsque la fonctionnalité de comptabilité des projets est activée, les utilisateurs peuvent attribuer des projets à des travaux d'impression, de copie et de numérisation directement sur l'écran du terminal intégré. Les projets peuvent également être attribués à des travaux d'impression dans la fenêtre contextuelle du

Desktop Client MyQ, sur l'interface d'administration Web MyQ ou dans l'application mobile MyQ.

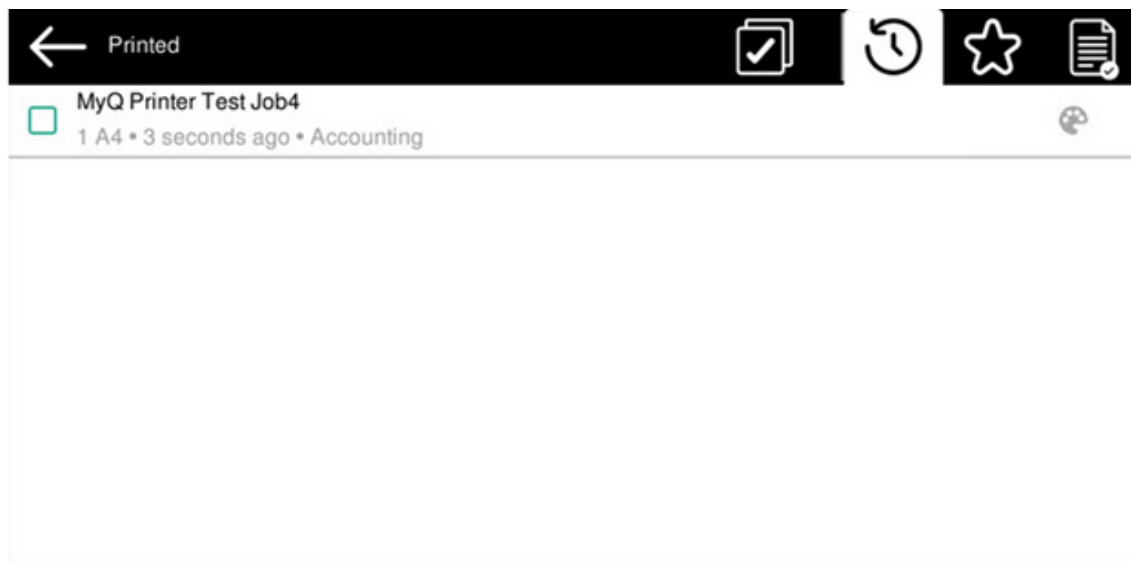

 Pour plus d'informations, consultez [la section Projets²³](#) dans le guide du Print Server MyQ.

11.3.1 Attribution de projets à des travaux d'impression

Mes travaux

Si un utilisateur souhaite imprimer un travail non attribué à partir de la liste **Mes travaux**, il est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet et doit sélectionner l'un des projets disponibles (ou l'option *Sans projet*, si l'impression sans projet est autorisée) pour pouvoir l'imprimer.

Les travaux auxquels des projets sont attribués sont immédiatement imprimés.

23. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/projects>



Tout imprimer

Si tous les travaux en attente dans la file d'impression ont déjà des projets attribués par MyQ Desktop Client, l'interface d'administration Web MyQ ou l'application mobile MyQ, l'impression démarre immédiatement.

S'il y a des travaux non attribués, l'utilisateur est redirigé vers l'écran de sélection de projet immédiatement après avoir appuyé sur le bouton « **Imprimer tout** ». Il doit sélectionner l'un des projets disponibles (ou l'option « *Sans projet* », si l'impression sans projet est autorisée) pour pouvoir imprimer les travaux. Le projet sélectionné (ou l'option « *Sans projet* ») n'est attribué qu'aux travaux non attribués ; tous les autres travaux conservent les projets qui leur avaient été attribués précédemment.

Attribution de projets sur l'écran « Copie du panneau »

Après avoir appuyé sur le bouton **Copier** de l'écran **Copie du panneau**, l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit sélectionner un projet (ou l'option *Sans projet*). Le projet est alors attribué à tous les travaux copiés sur le panneau.

Attribution de projets sur l'écran « Panel Scan »

Après avoir appuyé sur le bouton « **Scan** » (Numérisation) de l'écran « **Panel Scan** » (Numérisation sur le panneau), l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit sélectionner un projet (ou l'option « *Sans projet* »). Le projet est alors attribué à tous les travaux numérisés sur le panneau.

Attribution de projets sur l'écran Fax du panneau

Après avoir appuyé sur le bouton **Fax** de l'écran **Fax du panneau**, l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet où il doit sélectionner le projet (ou l'option *Sans projet*).

12 Contacts professionnels

Fabricant MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, République tchèque N° d'identification 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. est inscrite au registre du commerce auprès du tribunal municipal de Prague, sous le numéro C 29842 (ci-après dénommée « MyQ® »)
Informations sur l'entreprise	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com²⁴
Assistance technique	support@myq-solution.com²⁵
Avis	LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET DU MATÉRIEL DE LA SOLUTION D'IMPRESSION MyQ®. Ce manuel, son contenu, sa conception et sa structure sont protégés par le droit d'auteur. La copie ou toute autre reproduction de tout ou partie de ce guide, ou de tout élément protégé par le droit d'auteur, sans l'accord écrit préalable de MyQ® est interdite et peut être sanctionnée. MyQ® n'est pas responsable du contenu de ce manuel, notamment en ce qui concerne son intégrité, son actualité et son caractère commercial. Tout le contenu publié ici est exclusivement à titre informatif. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. MyQ® n'est pas tenu d'effectuer ces modifications périodiquement ni de les annoncer, et n'est pas responsable de la compatibilité des informations actuellement publiées avec la dernière version de la solution d'impression MyQ®.

24. <mailto:info@myq-solution.com>

25. <mailto:support@myq-solution.com>

Marques	« MyQ® », y compris ses logos, est une marque déposée de MyQ®. Toute utilisation des marques de MyQ®, y compris ses logos, sans l'accord écrit préalable de la société MyQ® est interdite. La marque et le nom du produit sont protégés par MyQ® et/ou ses filiales locales.
----------------	--



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays

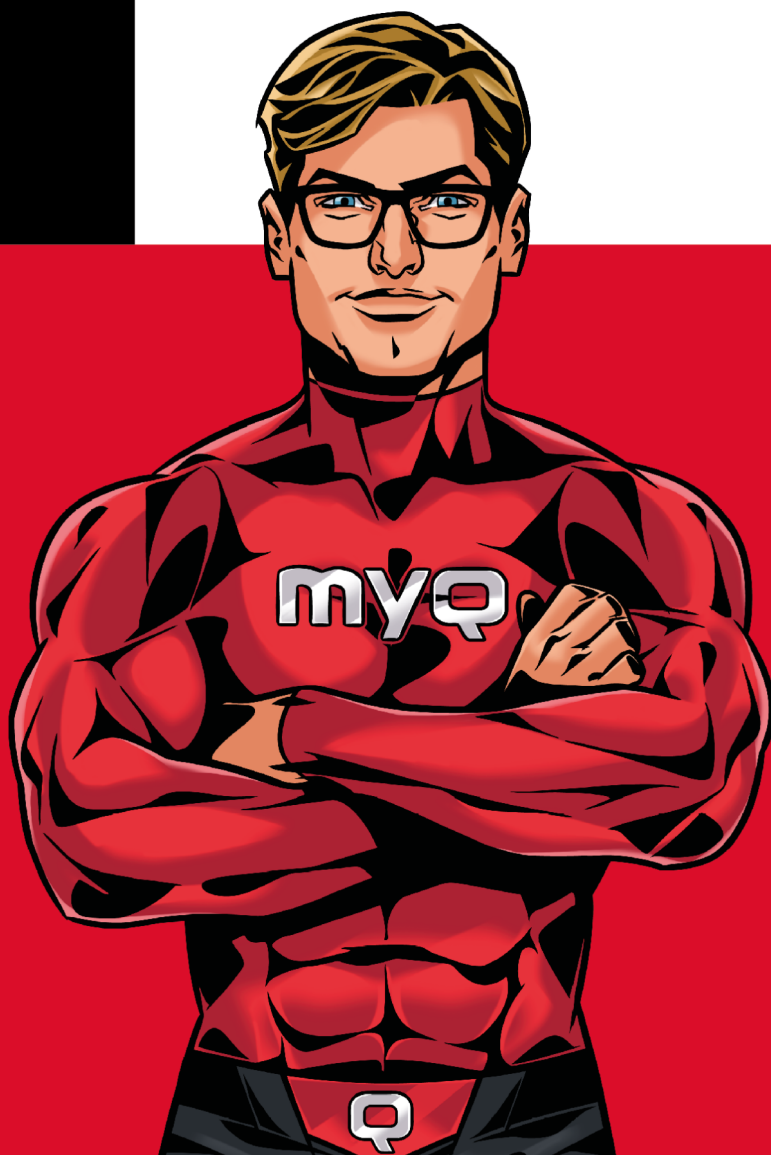

Récompensé et certifié

