


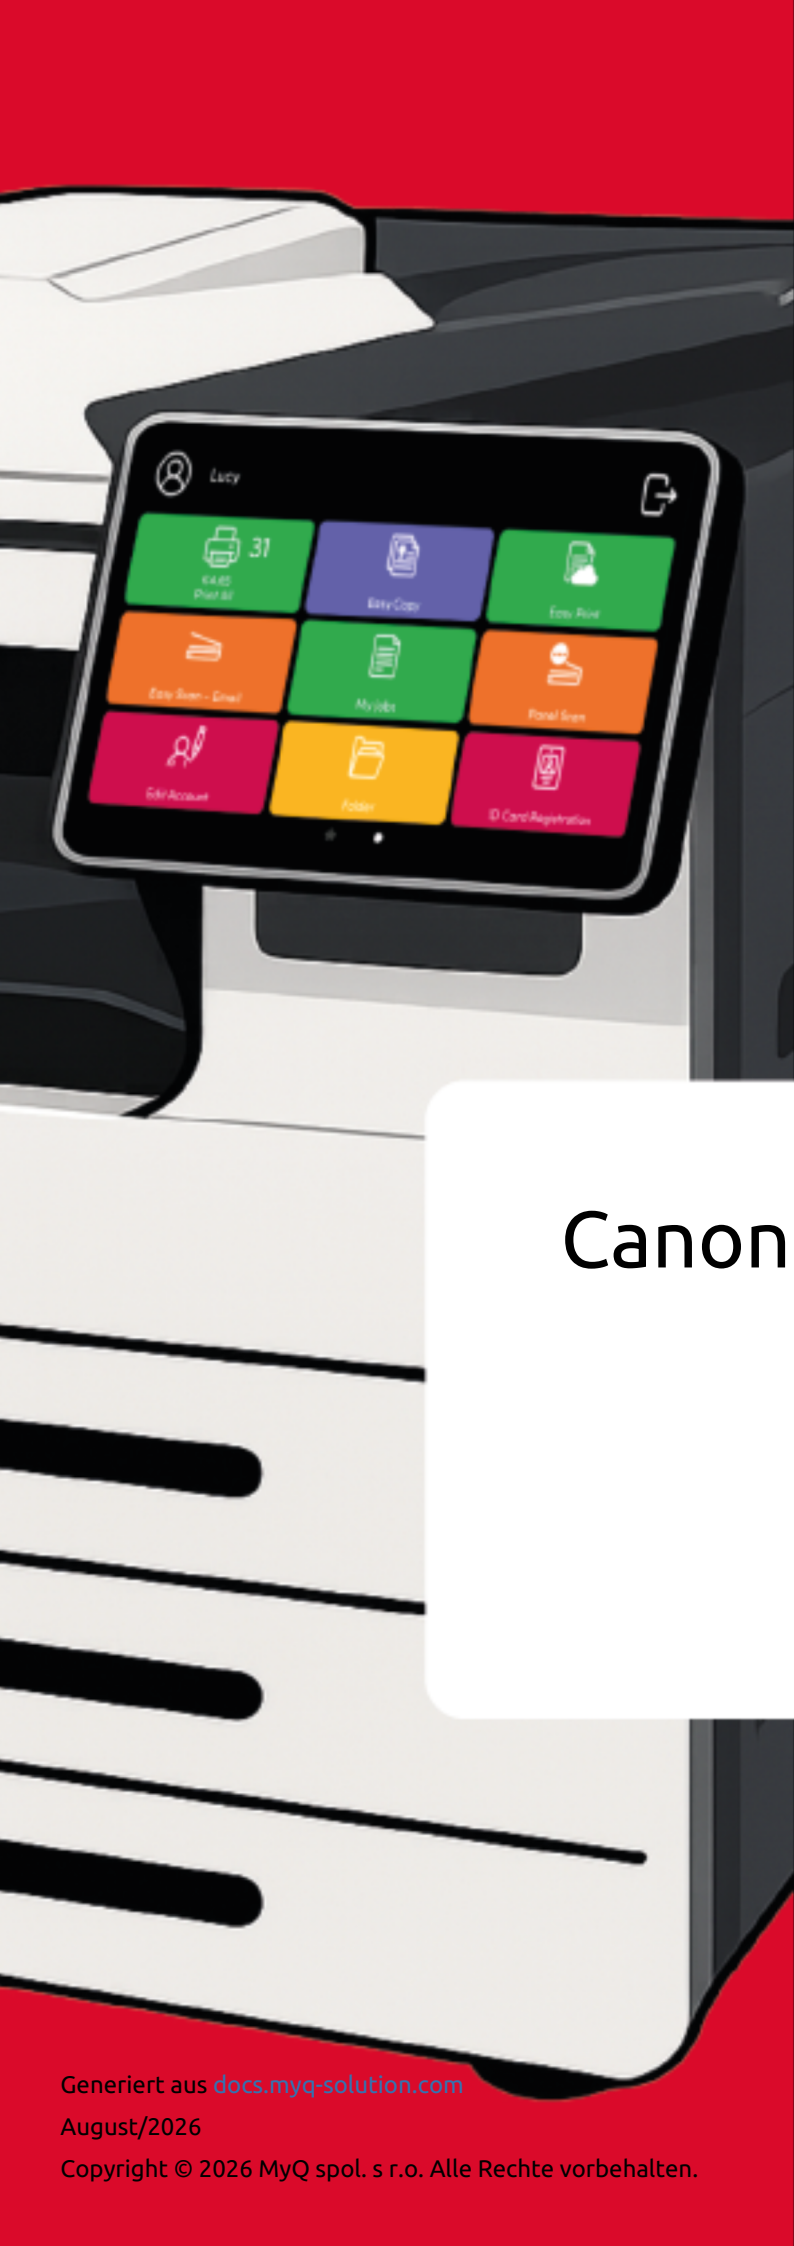

myQ X

Canon Eingebettet 10.1

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

1	Die Neuerungen in Version 10.1	7
1.1	Highlights	7
2	Versionshinweise.....	9
2.1	Neuerungen in 10.1	9
2.2	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 8)	9
2.3	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)	10
2.4	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)	10
2.5	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)	10
2.6	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 4)	11
2.7	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)	11
2.8	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)	11
2.9	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)	12
2.10	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 RTM	12
3	Unterstützte Druckgeräte	14
4	Vor der Installation	53
4.1	Gerätekonfiguration	54
4.2	Kartenlesegeräte aktivieren	55
4.3	Installation des Pakets auf dem Gerät	55
4.4	Gerätezüher aktivieren.....	59
5	Installation	61
5.1	Remote-Installation über Druckererkennung	61
5.2	Installation durch das Terminal	61
5.3	Ausführen mehrerer Paketversionen.....	64
5.4	Hersteller-spezifische Optionen: Canon.....	65
5.5	Sicherheit der Kommunikation	66
5.6	Ändern der Anmeldemethoden	69
5.7	Auswählen von Sprachen	72
5.8	Aktualisierung und Deinstallation	73
6	Menü Verwaltung.....	75
6.1	Aufrufen des Admin-Menüs	76
7	Lizenzen.....	78
8	Personalisierung	79

9	Terminal Actions.....	80
9.1	Alles drucken	81
9.2	Meine Aufträge	82
9.3	Easy Scan	89
9.4	Easy Print.....	94
9.5	Easy Copy	96
9.6	Bedienfeld freischalten.....	100
9.7	Registrierung von ID-Karten	101
9.8	Konto bearbeiten	102
9.9	Guthaben aufladen.....	103
9.10	Ordner.....	104
10	Zu mir scannen	105
10.1	Einrichten von Scan to Me	105
10.2	Verwenden von Scan to Me.....	106
11	Rechnungswesen.....	108
11.1	Kredit	110
11.2	Kontingent.....	114
11.3	Projekte	116
12	Offline-Anmeldung	120
12.1	Anforderungen	121
12.2	Einschränkungen	121
12.3	Scannen an E-Mail im Offline-Anmeldemodus	121
12.4	So aktivieren Sie diese Funktion	122
13	Abbrechen festgefahrener Aufträge	123
13.1	Aufträge über die Schaltfläche „Auftragsstatus“ abbrechen	123
13.2	Abbrechen der Aufträge als Benutzer, der den Druck über den nativen Canon Status Monitor gestartet hat.....	124
13.3	Abbrechen der Aufträge als Administrator über den nativen Canon Status Monitor	126
14	Geschäftskontakte	129

MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

Das MyQ Canon Embedded Terminal ist eine Softwareanwendung, die auf der MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) 5.0+ entwickelt wurde. Es ermöglicht die einfache Verwaltung von Druckaufträgen auf einem Touchscreen-Display und bietet eine Reihe von erweiterten Funktionen: mehrere Anmeldeoptionen, Scannen und Kopieren mit einem einzigen Tastendruck, Guthaben, Kontingente, Projektabrechnung und viele andere. Es kann mit mehreren Arten von USB-Kartenlesegeräten kommunizieren.

Die Anwendung muss manuell über die Web-Benutzeroberfläche des Geräts installiert werden.

Sie können auch das [MyQ X Canon-Produktblatt](#)¹ einsehen.



i Alle Änderungen gegenüber der Vorgängerversion sind in den **Versionshinweisen** aufgeführt.

- [Die Neuerungen in Version 10.1](#) (see page 7)
- [Versionshinweise](#) (see page 9)
- [Unterstützte Druckgeräte](#) (see page 14)

1. <https://www.myq-solution.com/en/myqx-canon>

- [Vor der Installation](#) (see page 53)
- [Installation](#) (see page 61)
- [Menü Verwaltung](#) (see page 75)
- [Lizenzen](#) (see page 78)
- [Personalisierung](#) (see page 79)
- [Terminal Actions](#) (see page 80)
- [Zu mir scannen](#) (see page 105)
- [Rechnungswesen](#) (see page 108)
- [Offline-Anmeldung](#) (see page 120)
- [Abbrechen festgefahrener Aufträge](#) (see page 123)
- **(10.1-de) Leitfäden im PDF-Format**
- [Geschäftskontakte](#) (see page 129)

1 Die Neuerungen in Version 10.1

Hier finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen von MyQ 10.1

<https://www.youtube.com/watch?v=tELihICH3No>

1.1 Highlights

1.1.1 Easy Print

Diese neue Terminal Action bringt die Einfachheit von **Easy Scan** und **Easy Copy** zum Drucken. Damit können Benutzer Dateien aus Cloud-Speichern, Netzlaufwerken und lokalen Laufwerken drucken, **ohne sie zuerst an MyQ zu senden**.

Sie können die verfügbaren Quellen und Druckeigenschaften festlegen, sodass Benutzer mit nur wenigen Klicks die gewünschte Datei auswählen und drucken können.

1.1.3 Ordnerdurchsuchen für Easy Scan

Einfaches Scannen sollte nicht gleichbedeutend mit grundlegendem Scannen sein, daher haben wir einige neue Funktionen hinzugefügt.

Jetzt können Sie beim Scannen eines Dokuments den Zielordner in Ihrem Cloud-Speicher (Google Drive, OneDrive usw.) angeben und sogar den Dateinamen bearbeiten, unter dem Sie es speichern möchten.

1.1.2 Auftragsvorschau auf Embedded Terminals

Die Job-Vorschau ist eine unverzichtbare Funktion in jeder Druckumgebung, ein letzter Schritt im Druckprozess, der **Fehler minimiert** und **Papier spart**.

Endbenutzer können nun jeden Auftrag vor dem Drucken direkt auf dem Embedded Terminal oder in der MyQ-Mobil-App in der Vorschau anzeigen. Dazu müssen Sie lediglich in Ihren Auftragseinstellungen auf „Aktivieren“ klicken.

1.1.4 Finishing-Optionen

Mit der Leistungsfähigkeit eines 10.1-Terminals können Sie Ihren Auftrag direkt am Gerät fertigstellen und perfektionieren.

Unsere neuen Finishing-Optionen wie **Lochen** und **Heften** können mit wenigen Klicks am Terminal bearbeitet werden, und schon **ist die Arbeit erledigt**.

- ✓ Und noch viel mehr: Alle spezifischen Updates für dieses Terminal finden Sie in unseren 10.1-Versionshinweisen.

2 Versionshinweise

MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

- Minstdatum für die Unterstützung: **1. November 2025**

2.1 Neuerungen in 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- Die Offline-Anmeldung ist nun verfügbar, sodass sich Benutzer auch während Serverausfällen anmelden und die Bedienelemente des Panels nutzen können.
- Easy Print: Durchsuchen Sie Ihren Cloud-Speicher und drucken Sie Dateien direkt vom Gerätebildschirm aus.
- Ordnerauswahl für „Easy Scan“: Durchsuchen Sie Ihren Cloud-Speicher und wählen Sie einen Ordner direkt auf dem Gerätebildschirm aus.
- Auftragsvorschau: Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Aufträge direkt auf dem Gerätebildschirm an.
- Verbesserte Benutzeroberfläche mit neuen Symbolen und abgerundeten Aktionsschaltflächen im Stil von MyQ-Server 10.1.

2.2 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 8)

29. Mai 2026



Für die Nutzung dieser Version ist MyQ Print Server 10.2 Patch 24+ erforderlich.

Änderungen

- Das Minstdatum für den Support wurde auf den 1. November 2025 geändert.

Fehlerbehebungen

- Das Popup-Fenster wird bei „Easy Print“ nach dem Herunterladen des Druckauftrags nicht automatisch geschlossen, wenn der Auftrag ein Symbol im Dateinamen enthält.
- Sonderzeichen und nationale Zeichen können in Ordnern für „Easy Print“ und „Easy Scan“ nicht verwendet werden.
- Die Terminal-Datenbank wird nach der Installation des Terminalpakets vom Server nicht korrekt deinstalliert.

Geräte Zertifizierung

- Unterstützung für neue Geräte hinzugefügt: Canon imageFORCE 1643-Serie, Canon i-SENSYS MF563dw, Canon imageCLASS MF563-Serie, Canon imageFORCE C3135-Serie und Canon imageFORCE 4145-Serie.
-

2.3 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)

5. März 2026

Änderungen

- Das Mindestdatum für die unterstützte Version wurde auf den 1.1.2025 geändert.

Fehlerbehebungen

- Die automatische Abmeldung bei Inaktivität wird für ID-Karten nicht angewendet.
-

2.4 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)

11. November 2025

Fehlerbehebungen

- Die Sortierfunktion ist bei „Easy Copy“ standardmäßig aktiviert; bei Verwendung mehrerer Kopien werden die Seiten falsch sortiert.
- Duplex-„Easy Copy“ ist vom Vorlagenglas aus nicht möglich.
- Ein Auftrag mit einem Symbol im Auftragsnamen blockiert das Gerät.
- „Easy Scan“ vom Vorlagenglas aus wird auf einigen Geräten um etwa 180° gedreht.

Geräte Zertifizierung

- Unterstützung für die neuen Geräte Canon imageFORCE C3150, Canon imageFORCE C611-Serie, Canon imageFORCE 8100-Serie und Canon imageFORCE 710-Serie hinzugefügt.
-

2.5 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)

28. Mai 2025

Fehlerbehebungen

- Für die Anwendung der Terminal-Anpassungen – benutzerdefiniertes Logo oder Änderungen am Design – ist ein Neustart der MyQ-Dienste erforderlich.

- Die im Druckertreiber vorgenommene Auswahl eines bestimmten Papierfachs wird bei über MyQ gedruckten Aufträgen nicht berücksichtigt.
- Es ist nicht möglich, über „Easy Scan“ mehrseitige TIFF-Dateien zu erstellen.

Geräte Zertifizierung

- Unterstützung für die neuen Geräte der Canon imageFORCE C5100-Serie, der Canon imageFORCE 6100-Serie und des Canon imageFORCE C7165 hinzugefügt.
-

2.6 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 4)

27. November 2024

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Es wurde die Unterstützung für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Paketversionen auf dem Print Server hinzugefügt. **LIMITATION** Nur bei Verwendung eines Print Servers ab Version 10.2.

Fehlerbehebungen

- Einige Druckaufträge werden im Benutzerübersichtsbericht nicht angezeigt.
- Damit das benutzerdefinierte Logo übernommen wird, muss das Gerät neu gestartet werden.

Geräte Zertifizierung

- Integrierte Unterstützung für neue Geräte hinzugefügt: Canon imageRUNNER C3322, Canon imageRUNNER C3326-Serie, Canon imageRUNNER 2925-Serie, Canon imageRUNNER 2930-Serie, Canon imageRUNNER 2935-Serie, Canon imageRUNNER 2945-Serie.
-

2.7 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)

4. September 2024

Verbesserungen

- Erweiterte Unterstützung – MyQ Embedded Terminal für Canon kann nun auf dem Canon iR-ADV C359P verwendet werden.
-

2.8 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)

16. August 2024

Verbesserungen

- Unterstützung für neue Geräte hinzugefügt: Canon i-SENSYS X C1538iF II, Canon i-SENSYS MF842Cdw und Canon i-SENSYS X C1533iF II.
- Falls die Anmeldung in den letzten 60 Sekunden fünfmal fehlgeschlagen ist, wird das Embedded Terminal für 5 Minuten gesperrt. Die Fehlermeldung „Anmeldung fehlgeschlagen. Zu viele Versuche, bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut.“ wird angezeigt. Das Embedded Terminal wird nach 5 Minuten automatisch entsperrt.

Fehlerbehebungen

- Ohne manuelle Installation von .NET 6.0 ist es nicht möglich, das Terminal auf dem Server zu installieren.

2.9 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)

1. März 2024

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Die Offline-Anmeldung ist nun verfügbar, sodass sich Benutzer auch während eines Serverausfalls anmelden und die Bedienelemente des Panels nutzen können.

Fehlerbehebungen

- Die Verbindung des Terminals zum Server wird nach einem Neustart des Servers oder bei zuvor unterbrochener Verbindung nicht hergestellt.
- Anstelle von „Konto bearbeiten“ wird „Auftragsstatus“ geöffnet.
- Es wird keine Meldung angezeigt, wenn das Scannen in einen Ordner fehlschlägt, weil der Gerätespeicher voll ist.

2.10 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 RTM

24. November 2023

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Easy Print: Durchsuchen Sie Ihren Cloud-Speicher und drucken Sie Dateien direkt über den Gerätebildschirm aus.
- **NEW FEATURE** Ordnerauswahl für „Easy Scan“: Durchsuchen Sie Ihren Cloud-Speicher und wählen Sie einen Ordner direkt auf dem Gerätebildschirm aus.
- **NEW FEATURE** Auftragsvorschau: Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Aufträge direkt auf dem Gerätebildschirm an.

- **Verbesserte Benutzeroberfläche** mit neuen Symbolen und abgerundeten Aktionsschaltflächen im Stil von MyQ-Server 10.1.
 - Die vom Endgerät initiierte Installation wird unterstützt. Print Server 10.1 Patch 3+ oder Print Server 10.2 Beta 2+ ist erforderlich.
 - Es ist möglich, die Debug-Protokollierung für eine bestimmte Druckergruppe zu aktivieren.
 - (10.1) Canceling Stuck Jobs Aktive Aufträge können über das Menü „Auftragsstatus“ verwaltet werden.
 - Die rumänische Sprache wird unterstützt. Print Server 10.2 Beta 2 oder neuer ist erforderlich.
-

3 Unterstützte Druckgeräte

Einige Modelle sind noch nicht zertifiziert. Eine Liste der zertifizierten Modelle finden Sie unter „**Zertifizierte Geräte**“ auf dem [MyQ-Community-Portal](https://community.myq-solution.com/)². Falls das gewünschte Gerät nicht auf der Liste der zertifizierten Geräte steht, aber in den folgenden Tabellen aufgeführt ist, erstellen Sie bitte einen Antrag auf Gerätezertifizierung.

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505	[PF Ver=312] 5.7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505B	[PF Ver=312] 5,7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595B	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585B	[PF Ver=312] 5,7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6575i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß

2. <https://community.myq-solution.com/>

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6575	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6565i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6565	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6555	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 6560	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540	[PF Ver=312] 5,7	Farbe

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C255	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C255i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C255iF	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iF	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iFC	[PF Ver=312] 5,7	Farbe

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE C255	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C255i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C255iF	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iF	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iFC	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE 4551	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545F	[PF Ver=312] 5,7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535F	[PF Ver=312] 5,7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525F	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C7565i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C7565	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520	[PF Ver=312] 5,7	Farbe

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3525	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C356i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C356	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C356F	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C256	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i	[PF Ver=312] 5,7	Farbe

Modell	SDK-Version	Farbe/Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE C256iF	[PF Ver=312] 5,7	Farbe
Canon imageRUNNER ADVANCE 715i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iF	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iFZ	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iZ	[PF Ver=312] 5,7	Schwarzweiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 615i	[PF Ver=312] 5,7	Schwarz-Weiß
Canon imageRUNNER ADVANCE 615iF		

[PF Ver=312] 5.7

S/W

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iFZ

[PF Ver=312] 5.7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iF

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iFZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE C7580 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C7570 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C7570i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C7565i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505B III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595B III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8585 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 8585B III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 128 48 ADVANCE 6575 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 6575i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 6565 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 6565i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 6560 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 6555 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560F II

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550F III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540F III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535F III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE 4551 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545F III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535F III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525F III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520F III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3525 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530F III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C356i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C356 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C356F III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C256 III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C256iF III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C475i III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iF III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iFZ III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iZ III

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE 715i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iF III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iFZ II

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iZ III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 615i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iF III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iFZ II

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iZ III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525 III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525i III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iF III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iFZ III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iZ III

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imagePRESS C165

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imagePRESS C170

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705B

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795B

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786B

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7765i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7765

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6780

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6760

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745F

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735F

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725F

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iF

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iFZ

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357iF

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257iF

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 60

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 60i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iF

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iFZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iF

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iFZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527i

[PF Ver=312] 5,7

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iF

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iFZ

[PF Ver=312] 5,7

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ

[PF Ver=312] 5.7

S/W

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iF

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iFZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iF

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iFZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870F

[PF Ver=312] 5.7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840F

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i

[PF Ver=312] 5,7

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870

[PF Ver=312] 5.7SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860

[PF Ver=312] 5.7SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845

[PF Ver=313] 5.8

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845F

[PF Ver=313] 5,8

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i

[PF Ver=313] 5,8

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835

[PF Ver=313] 5,8

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835F

[PF Ver=313] 5,8

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i

[PF Ver=313] 5,8

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825

[PF Ver=313] 5,8

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825F

[PF Ver=313] 5,8

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825i

[PF Ver=313] 5,8

Schwarzweiß

Canon imagePRESS C270

[PF Ver=313] 5,8

Farbe

Canon imagePRESS Lite C270

[PF Ver=313] 5,8

Farbe

Canon imagePRESS C2970K

[PF Ver=313] 5,8

Farbe

Canon imagePRESS Lite C265

[PF Ver=313] 5,8

Farbe

Canon imagePRESS C265

[PF Ver=313] 5,8

Farbe

Canon imagePRESS C265

[PF Ver=313] 5,8

Farbe

Canon imagePRESS V900

[PF Ver=313] 5.8SP1

Farbe

Canon imagePRESS V800

[PF Ver=313] 5.8SP1

Farbe

Canon imagePRESS V700

[PF Ver=313] 5.8SP1

Farbe

Canon Satera LBP961Ci

[PF Ver=312] 5.7SP2

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855

[PF Ver=313] 5.8

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855i

[PF Ver=313] 5,8

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iF

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iFZ

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iZ

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iF

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iFZ

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iZ

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iFZ

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iZ

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935i

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935F

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930F

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926F

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3922

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945F

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935

[PF Ver=315] 5,9

B&W

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i

[PF Ver=315] 5.9

S/W

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935F

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925F

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986

[PF Ver=315] 5,9

Schwarz-Weiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986i

[PF Ver=315] 5,9

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359F

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359i

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359iF

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259i

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259iF

[PF Ver=315] 5,9

Farbe

Canon i-SENSYS X C1538iF II

5,9 SP1

Farbe

Canon i-SENSYS X C1533iF II

5.9 SP1

Farbe

Canon i-SENSYS MF842Cdw

5.9 SP1

Farbe

Canon imageRUNNER C3322

5.9 SP1

Farbe

Canon imageRUNNER C3326

5.9 SP1

Farbe

Canon imageRUNNER C3326i

5.9 SP1

Farbe

Canon imageRUNNER 2925

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2925i

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2930

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2930i

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2935

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2935i

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2945

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageRUNNER 2945i

5.9 SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE C5070

[PF Ver=400] 5.10SP1

Farbe

Canon imageFORCE C5140

[PF Ver=400] 5.10SP1

Farbe

Canon imageFORCE C5150

[PF Ver=400] 5.10SP1

Farbe

Canon imageFORCE C5160

[PF Ver=400] 5.10SP1

Farbe

Canon imageFORCE 6155

[PF Ver=400] 5.10SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 6160

[PF Ver=400] 5.10SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 6170

[PF Ver=400] 5.10SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE C7165

[PF Ver=400] 5.10

Farbe

Canon imageFORCE C611

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C521

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C431

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C331

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C611Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C521Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C431Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE C331Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Farbe

Canon imageFORCE 8105

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 8195

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE 8186

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE 8105P

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE 8195P

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE 8186P

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 710

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE 610

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 520

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 710Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarzweiß

Canon imageFORCE 610Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 520z

[PF Ver=420] 5.11SP1

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 1643F

[PF Ver=420L] 5.11SP2

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 1643

[PF Ver=420L] 5.11SP2

Schwarz-Weiß

Canon i-SENSYS MF563dw

[PF Ver=420L] 5.11SP2

Schwarzweiß

Canon imageCLASS MF563x

[PF Ver=420L] 5.11SP2

Schwarz-Weiß

Canon imageCLASS MF563dw

[PF Ver=420L] 5.11SP2

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE C3135

[PF Ver=440] 5.12

Farbe

Canon imageFORCE C3130

[PF Ver=440] 5.12

Farbe

Canon imageFORCE C3126

[PF Ver=440] 5.12

Farbe

Canon imageFORCE C3122

[PF Ver=440] 5.12

Farbe

Canon imageFORCE 4145

[PF Ver=440] 5.12

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 4135

[PF Ver=440] 5.12

Schwarz-Weiß

Canon imageFORCE 4125

[PF Ver=440] 5.12

Schwarz-Weiß

4 Vor der Installation

Derzeit gibt es verschiedene Pakete für die EMEA-Region, für die US-Region (Nord-, Mittel- und Südamerika) und für die Region Asien (Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Brunei, Kambodscha, Hongkong und Macau, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam). Das Paket kann nur in der definierten Region verwendet werden.

Das Terminalpaket enthält vier Dateien:

- MyQ Canon Terminal.pkg – diese Datei muss auf dem Server installiert werden (beschrieben unter „Installation“).
- MyQ Terminal.jar – Diese Datei muss auf dem Gerät installiert werden (beschrieben unter „Installation per SMS“).
- MyQ License Access Number – Lizenzschlüssel, der für die Erstellung der Lizenzdatei in der Installation per SMS benötigt wird.
- MyQ EULA

Anforderungen

- Eine installierte Festplatte im Gerät ist zwingend erforderlich.
- Die neueste bereitgestellte Firmware für das Gerätemodell muss installiert sein.
- Auf dem Druckgerät müssen die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sein, um Probleme mit der [Scan³-to⁴-Me⁵](#)-Funktion zu vermeiden.
- [Microsoft .NET Runtime 6.0⁶](#) muss installiert sein. Folgen Sie dem Link und wählen Sie **„Download Hosting Bundle“**, um die Datei herunterzuladen.
`dotnet-hosting-6.0.36-win`.
- MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 wird auf MyQ Print Server 10.1 und neuer unterstützt.

 Informationen zu Kommunikationsprotokollen und Ports finden Sie im [MyQ Print Server⁷](#)-Handbuch.

Bevor Sie das MyQ Canon Embedded Terminal-Paket auf dem MyQ-Server installieren, müssen Sie Folgendes tun:

3. <https://docs.myq-solution.com/en/canon-emb/8.2/scan-to-me>

4. <https://docs.myq-solution.com/en/canon-emb/8.2/scan-to-me>

5. <https://docs.myq-solution.com/en/canon-emb/8.2/scan-to-me>

6. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

7. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/main-communication-ports>

4.1 Gerätekonfiguration

1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckers auf, indem Sie *http://*IP-Adresse des Druckers*/* aufrufen.
2. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf **„Anmelden“**.
3. Gehen Sie zu **„Einstellungen/Registrierung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Authentifizierungsverwaltung“ > „Systemeinstellungen“** und klicken Sie auf **„Bearbeiten...“**.

Authentication Management : Preferences : Control Panel Settings

Control Panel Settings

[Edit...](#)

Login Settings

Display Login Screen: Display login screen when operation is started on the device

Select Function That Will Require Authentication:

Select Authentication Requirement for Color Copy/Color Print: Do not require authentication

Login Screen Background Settings

Background Image: Default Image

4. Wählen Sie im Abschnitt **„Anmeldeeinstellungen“** unter **„Anmeldebildschirm anzeigen“** die Option *„Anmeldebildschirm anzeigen, wenn der Betrieb auf dem Gerät gestartet wird“* aus und klicken Sie auf **„Aktualisieren“**.

Login Settings

Display Login Screen: ☒ Display login screen when operation is started on the device

☐ Display login screen when functions requiring authentication are selected

Select Function That Will Require Authentication (Max 32 Functions):

☐ Copy

☐ Scan and Send

☐ Scan and Store

☐ Access Stored Files

☐ Fax/I-Fax Inbox

☐ Print

☐ Tutorial

5. Gehen Sie zu **„Einstellungen/Registrierung > Lizenz/Sonstiges > ACCESS MANAGEMENT SYSTEM-Einstellungen“**.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„ACCESS MANAGEMENT SYSTEM verwenden“** und klicken Sie auf **„OK“**.

Settings/Registration : Management Settings : License/Other > ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings

ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings Last Updated : 02/03 2021 13:17:18

Setting changes are effective after clicking [Apply Setting Changes] and performing the necessary operations.

☒ Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

*A login application that supports ACCESS MANAGEMENT SYSTEM is required for operation.

[OK](#) [Cancel](#)

7. Klicken Sie auf **„Einstellungsänderungen übernehmen“**.



Abmeldung bei Inaktivität

Aufgrund einer Einschränkung von Canon-Geräten wird die im MyQ-Konfigurationsprofil festgelegte Zeit für die Abmeldung bei Inaktivität ignoriert. Die Zeit für die Abmeldung bei Inaktivität kann stattdessen in der Web-Benutzeroberfläche des Druckers unter **„Einstellungen/Registrierung > Zeit-/Energieeinstellungen > Energiespareinstellungen > Automatische Rücksetzzeit“** festgelegt werden.

4.2 Kartenlesegeräte aktivieren

Um einen Kartenleser mit einem Canon ImageRunner Advance-Gerät zu aktivieren, aktivieren Sie den USB MEAP-Treiber.

1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckers auf, indem Sie *http://*IP-Adresse des Druckers*/* aufrufen, und authentifizieren Sie sich, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Wählen Sie **„Einstellungen > Registrierung > Externe Schnittstelle“**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **„USB-Gerät verwenden“** und **„MEAP-Treiber für USB-Gerät verwenden“**.
4. Klicken Sie auf **„OK“** und starten Sie das Gerät neu.

4.3 Installation des Pakets auf dem Gerät

Die Installation des Pakets auf dem Gerät erfolgt über System Management Services (SMS).

Während der Installation ist eine Kommunikation zwischen dem Drucker oder dem Computer, auf dem die Anwendung installiert ist, und den Canon-Servern erforderlich.

Für die Installation ist die Lizenzzugangsnummer zur Erstellung der Lizenzdatei erforderlich, und die Anwendung „MyQ Terminal.jar“ ist für die Installation auf der Web-Benutzeroberfläche des Geräts mit der erstellten Lizenzdatei erforderlich.

1. Gehen Sie zu [„http://canon.com/meap“](http://canon.com/meap), geben Sie die Lizenznummer in das Feld **„License Access Number“** ein und klicken Sie auf **„Next“**.

Software Distribution/License Management

1 2 3

Language: English Switch

Select Operation

Enter the license access number for the Canon product you purchased, and select an [Operation].

License Access Number

Operation ☐ Download applications, options, or manuals ☒ Issue licenses

Next

[Operator's Manual](#)

For users connecting from the Chinese Mainland, please click here: [Chinese Mainland end user page](#)

Canon

Copyright CANON INC. 2020

- Bestätigen Sie die Auswahl der Anwendung „MyQ Terminal“, indem Sie auf **„Lizenzdatei beantragen“** klicken.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Product

Product Category	MEAP
Product Name	MyQ Terminal
Product Code	MyQTerminal_
License Information	
Expires After (in Days)	Does Not Expire
Counter Type (Maximum Value)	
Number of Registerable Devices	Unlimited

[Back](#) [Apply for License File Issuance](#)

Copyright CANON INC. 2020

- Geben Sie die Seriennummer des Geräts in das Feld **„Enter device serial numbers“ (Geräteseriennummern eingeben)** ein. Sie können die Seriennummern für 10 Geräte manuell hinzufügen oder eine CSV-Datei hochladen, um bis zu 1000 Geräte hinzuzufügen, indem Sie die Option **„Register device serial numbers from a CSV file“ (Geräteseriennummern aus einer CSV-Datei registrieren)** auswählen. Klicken Sie nach Eingabe der Seriennummer(n) auf **„Next“ (Weiter)**.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Register Device Serial Numbers

Number of Registrable Devices: Unlimited

☒ Enter device serial numbers
* Use a CSV file to register 11 or more devices at the same time.

Device Serial Numbers: 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

☐ Register device serial numbers from a CSV file
* Up to the following number of device serial numbers can be registered at one time: 1000

Sample File (.csv) [Download](#)

File Name: Procházet... Soubor nevybrán.

[< Back](#) [Next >](#)

Copyright CANON INC. 2020

4. Bestätigen Sie die Seriennummer(n) und klicken Sie auf „Weiter“.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Device Serial Numbers

*Items must be entered.

Device Serial Numbers *: 1.

[< Back](#) [Next](#)

Copyright CANON INC. 2020

5. Klicken Sie auf „Lizenzdatei ausstellen“, um Ihre Lizenzdatei zu generieren.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Information

Product Information

Product Category	MEAP
Product Name	MyQ Terminal
Product Code	MyQTerminal

License Information

Expires After (in Days)	Does Not Expire
Counter Type (Maximum Value)	Unlimited
Number of Registrable Devices	Unlimited


Device Information

Specified Device Serial Numbers	
---------------------------------	--

[< Back](#) [Issue License File](#)


Copyright CANON INC. 2020

6. Klicken Sie auf „Herunterladen“, um Ihre Lizenzdatei herunterzuladen.

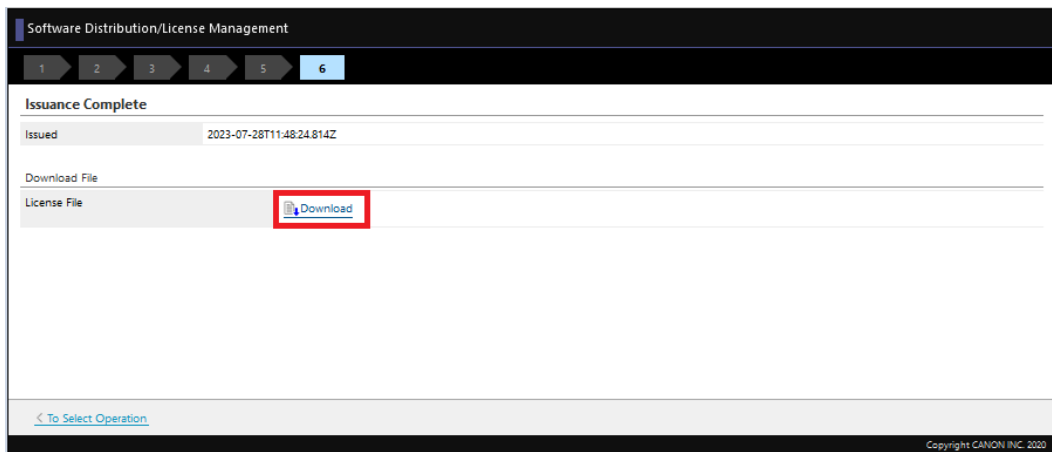

7. Melden Sie sich als Administrator bei der Web-Benutzeroberfläche des Geräts (*http://*IP-Adresse des Druckers**) an und gehen Sie zu „**Service Management Service**“ > „**Enhanced System Application Management**“.

8. Im Abschnitt „**Erweiterte Systemanwendung/Lizenz installieren**“:

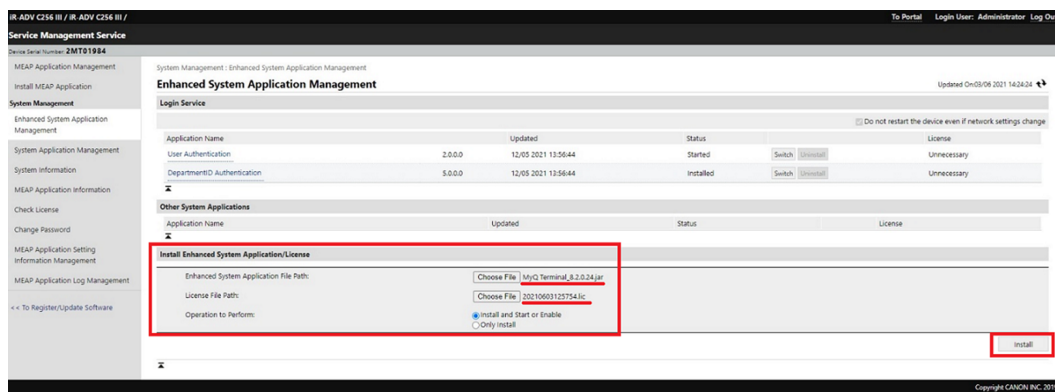


a. laden Sie die Datei „MyQ Terminal.jar“ in das Feld „**Dateipfad für erweiterte Systemanwendung**“ hoch.

b. Laden Sie Ihre heruntergeladene Lizenzdatei in das Feld „**License File Path**“ (**Lizenzdateipfad**) hoch.


c. Wählen Sie „**Installieren und starten**“ oder „**Aktivieren**“ unter „**Auszuführende Operation**“.

d. Klicken Sie auf „**Installieren**“.

9. Klicken Sie auf „**Ja**“, um die Installation zu bestätigen.

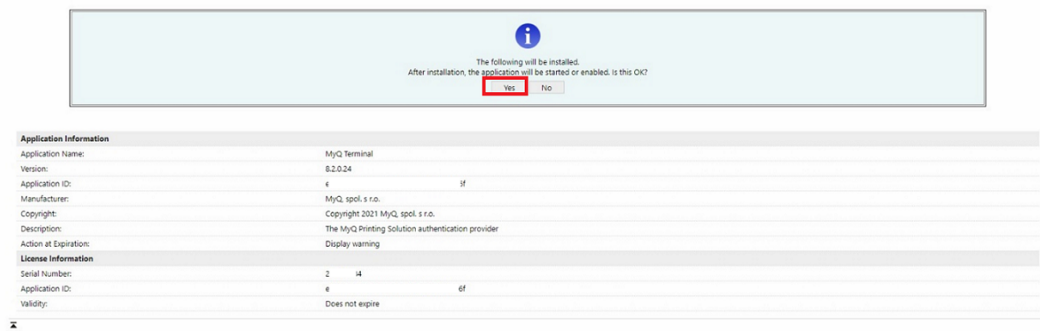

10. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, starten Sie das Gerät neu, um die Installation abzuschließen und die Anwendung zu starten.

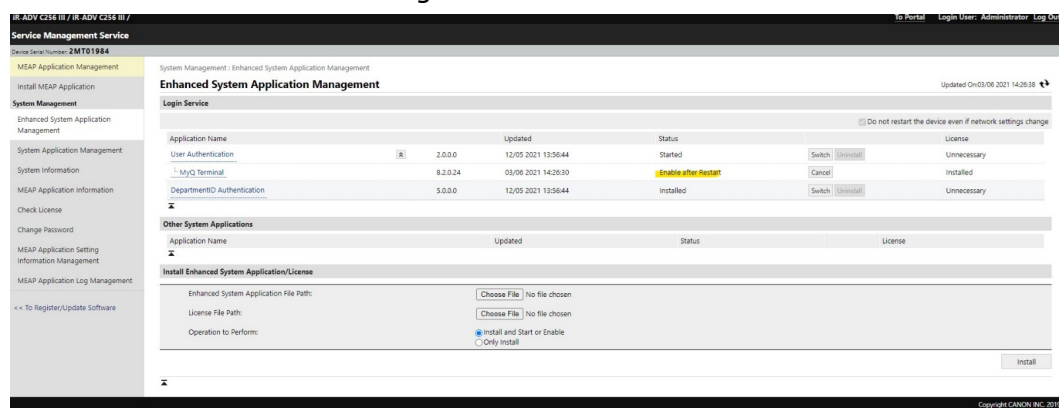

4.4 Gerätezähler aktivieren

Die folgenden Zähler müssen auf dem Gerät im Servicemodus des Geräts aktiviert werden.

Diese Einstellungen sind für die Verwendung der Aktivierung mit dem Embedded Terminal von MyQ Canon auf MyQ Print Server 10.1 RC2+ nicht erforderlich.

Einschränkung:

Wenn die folgenden Zähler auf dem Gerät nicht eingestellt sind, funktionieren einige Funktionen nicht ordnungsgemäß:

- Nicht eingestellte Zählerwerte werden in MyQ Web UI > Drucker nicht angezeigt.
- Die Abrechnung ohne Terminal ist nicht korrekt
- Der Bericht „Drucker – Zählerstand über SNMP“ gibt nicht die richtigen Werte an
- Ereignisse im Zusammenhang mit Zählern funktionieren nicht

Für Farbdruckgeräte:

- 314 (Schwarzweißdruck 2)
- 323 (Vollfarbdruck + Einfarbdruck 2)

- 222 (Schwarzweiß kopieren 2)
- 231 (Kopieren in Vollfarbe + Einfarbe 2)

Für Schwarzweiß-Druckgeräte:

- 302 (Schwarzweißdruck)
- 202 (Schwarzweiß kopieren)
- 501 (Scannen)

Check Counter

Main Counter

Type

112 : Total (Black & White/Large)

113 : Total (Black & White/Small)

231 : Copy (Full Color + Single Color/2)

123 : Total (Full Color + Single Color/Small)

501 : Scan (Total 1)

323 : Print (Full Color + Single Color/2)

222 : Copy (Black & White 2)

314 : Print (Black & White 2)

Wenn einer (oder mehrere) dieser Zähler auf dem Gerät nicht aktiviert ist (sind), schlägt die Geräteaktivierung fehl und die folgende (oder eine ähnliche) Fehlermeldung wird auf der MyQ-Webadministrator-Oberfläche angezeigt:

 Activation failed	 SNMP: Variable does not exist oid=.1.3.6.1.4.1.1602.1.11.1.3.1.4.323 errorCode=2	Canon iR-ADV C5535 63.17_1
---	--	----------------------------


Die letzte Ziffer der Fehlermeldung gibt den deaktivierten Zähler an; in diesem Beispiel ist es **323** – *Vollfarbdruck + Einfarbdruck 2*.

5 Installation

Die einfachste Möglichkeit, das MyQ Canon Embedded Terminal zu installieren, ist die Remote-Installation über die MyQ Web-Administratoroberfläche. Diese Methode ist sehr einfach und vorzuziehen, insbesondere wenn Sie das Terminal auf einer großen Anzahl von Druckgeräten installieren müssen, da Sie mehrere Geräte in einem Stapel installieren können.

Dazu erstellen Sie separate Druckererkennungen und fügen einem davon ein Konfigurationsprofil hinzu. Gleichzeitig können Sie die erkannten Drucker einer Gruppe und/oder Warteschlange zuweisen.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Server-Hostname/die IP-Adresse in **MyQ, Einstellungen, Netzwerk** korrekt ist. Ist dies nicht der Fall, was nach einer Lizenzaktualisierung oder einem Upgrade vorkommen kann, schlägt die Fernkonfiguration fehl.



5.1 Remote-Installation über Druckererkennung

1. Befolgen Sie die Anweisungen im MyQ Print Server-Handbuch, um [eine Druckererkennung zu erstellen und zu konfigurieren](#)⁸.
2. Anschließend sollten Sie [ein Konfigurationsprofil erstellen](#)⁹, das Sie Ihrer Druckererkennung hinzufügen.
3. Der Abschnitt „**Canon**“ wird angezeigt, wenn das Canon-Terminalpaket auf dem MyQ-Server installiert ist.

5.2 Installation durch das Terminal

Eine weitere Methode zur Installation eines Embedded Terminals ist die Verwendung **der vom Terminal initiierten Installation**. Die Anwendung muss auf dem Gerät installiert werden ((10.1) Package Installation on the Device). Installieren Sie die Anwendung im Systemmenü des Druckgeräts und installieren Sie dann das Paket auf dem Server, erstellen Sie eine Druckererkennung mit **der vom Terminal initiierten**

8. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/discovering-printing-devices>

9. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

Installation und verwenden Sie diese Druckererkennung. Dies kann praktisch sein, wenn Sie das Terminal auf einer kleinen Anzahl von Geräten installieren müssen, auf die Sie physischen Zugriff haben.

1. Installieren und aktivieren Sie das Paket auf dem Server:
 - a. Gehen Sie zu **MyQ, Einstellungen, Drucker & Terminals**; klicken Sie unter **Terminalpakete** auf **+Hinzufügen** und laden Sie die **MyQ Canon Terminal x.x.x.pkg**-Paketdatei hoch.
 - b. Erstellen Sie ein Konfigurationsprofil.
2. Erstellen Sie eine Druckererkennung und aktivieren Sie den Drucker:
 - a. Erstellen Sie eine Druckererkennung, geben Sie den **IP-Bereich** an und aktivieren Sie die Option „**Vom Terminal initiiert**“ im Abschnitt „Erweitert“.

Printer Discovery

General Actions

Enabled: * ☒

Description:

IP range: ☒ Manual

☐ CSV file

Exclude:

Save the printer address as:

> **Printers name template**

▼ **Advanced**

SNMP profile:

SNMP timeout: ms

Initiated by terminal: ☒ When an embedded terminal connects to MyQ and there is no printer with the same IP address, MyQ will execute a Printer Discovery whose IP address range matches the IP address of the terminal.

Fields marked by * are mandatory.

- b. Fügen Sie auf der Registerkarte „Aktionen“ der Druckererkennung eine neue Aktion hinzu. Wählen Sie in den Eigenschaften der Aktionen unter **„Konfigurationsprofil festlegen“** das dem Terminalpaket zugewiesene Konfigurationsprofil aus. Aktivieren Sie im Abschnitt „Aktionen beim ersten Start“ die Option **„Aktivieren“**.

Actions [X]

Filter

Model:
Use a comma to separate multiple models

Color: [Does not matter] ▾

Copier: [Does not matter] ▾

Every run actions

Add to queue: ▾

Set configuration profile: **Canon Embedded Terminal** ▾

Add printer to group: ▾

Remove current groups: ☐

Location:
Parameters: %location%

First run actions

Activate: ☒

Create direct queue: ☐

Copy settings from the queue: ▾

Print test page: ☐

Print as: ▾

> **Windows printer**


Fields marked by * are mandatory.

3. Melden Sie sich beim Admin-Menü an.

- a. Geben Sie die **Serveradresse** (Hostname oder IP-Adresse des Servers) und den **Serverport** an und **speichern Sie** die Konfiguration.

Admin Menu	
Server address	
Server port	8090 [-] [+]
Admin Login	
Log Debug Messages	☒ 🔒

4. Nachdem Sie die Konfiguration im Admin-Menü gespeichert und das Admin-Menü verlassen haben, sollte die Aktivierung des Embedded Terminal automatisch starten. Auf dem Gerät wird die Meldung „Mit Server verbunden – Konfigurieren“ angezeigt.

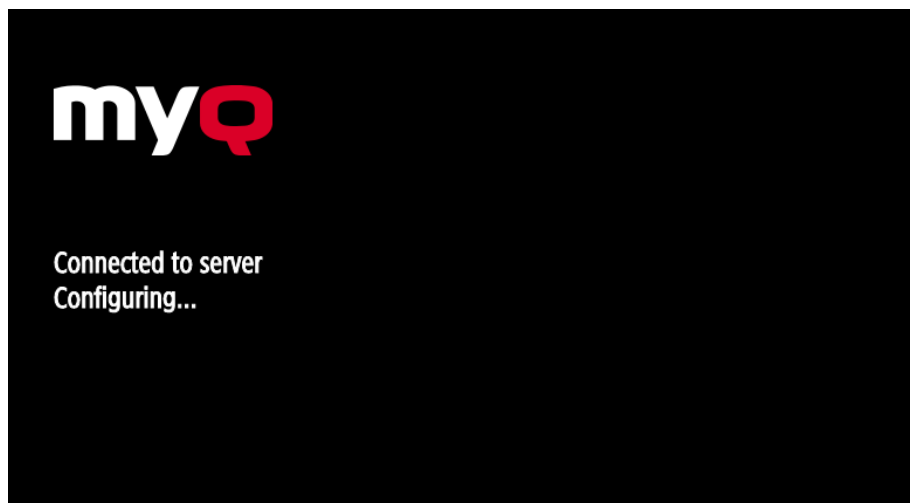

5.3 Ausführen mehrerer Paketversionen

In bestimmten Situationen kann es erforderlich oder hilfreich sein, mehrere Terminalpakete desselben Anbieters zu verwenden, z. B. wenn Updates für eine große Flotte gestaffelt durchgeführt werden oder weil bestimmte Geräte nicht mit den neuesten Terminalpaketen kompatibel sind.

5.3.1 Unterstützte Versionen

- Print Server: Version 10.2 und höher
- EMB Canon Terminal: Version 10.1 Patch 4 und höher

Informationen zum Hinzufügen und Ausführen mehrerer Paketversionen finden Sie im Leitfaden zur Verwendung mehrerer Terminalpakete desselben Anbieters.

5.4 Hersteller-spezifische Optionen: Canon

Nachdem Sie das Terminalpaket auf dem Print Server installiert haben, stehen in den Konfigurationsprofilen die folgenden herstellerspezifischen Optionen zur Verfügung:

- **Lokale Admin-PIN**

Legen Sie die PIN fest, die für die Anmeldung am Terminal als Administrator verwendet wird. Wenn das Feld leer ist, wird der Standardwert **1087** verwendet.

- **Debug-Meldungen protokollieren**

Stellen Sie die Protokollierungsstufe auf „Debug“ ein. Wenn diese Option aktiviert ist, generiert das Terminal zusätzliche Protokollinformationen für die Überwachung und Fehlerbehebung.



Diese Einstellung gilt für alle Drucker, die diese Konfiguration verwenden. Um Debug-Meldungen auf einem einzelnen Drucker zu protokollieren, verwenden Sie ein separates Konfigurationsprofil nur für diesen Drucker.

- **Funktion der Abmelde-Taste auf**

dem Bedienfeld Legen Sie fest, was geschieht, wenn sich der Benutzer vom Terminal abmeldet. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Abmelden**

Der Benutzer wird vom Terminal abgemeldet und der Anmeldebildschirm wird angezeigt, nachdem die Schaltfläche „**Abmelden**“ auf einem entsperrten Gerätepanel gedrückt wurde.

- **Zurück zum oberen Menü**

Das obere Menü wird angezeigt, nachdem die Schaltfläche „**Abmelden**“ auf einem entsperrten Gerätepanel gedrückt wurde und die Sitzung des Benutzers noch läuft.

▼ **Canon**

Local Admin Pin:
 PIN used for logging in to the administration screen at supported device. Set empty to use terminal's default.

Log debug messages: ☒
 Enables Debug level of logging.


Panel logout button function: *
 Allows selection of the function of the logout button on the native panel of MFP.



Das Übernehmen der Änderungen im **Canon**-Bereich auf dem Terminal erfordert eine erzwungene Fernkonfiguration des Geräts.

5.5 Sicherheit der Kommunikation

Falls falsche SSL-Zertifikate verwendet werden, wird nach einem Anmeldeversuch die Meldung *„Anmeldung fehlgeschlagen – Ungültiges SSL-Zertifikat – Sichere Verbindung zum Server abgelehnt“* angezeigt.

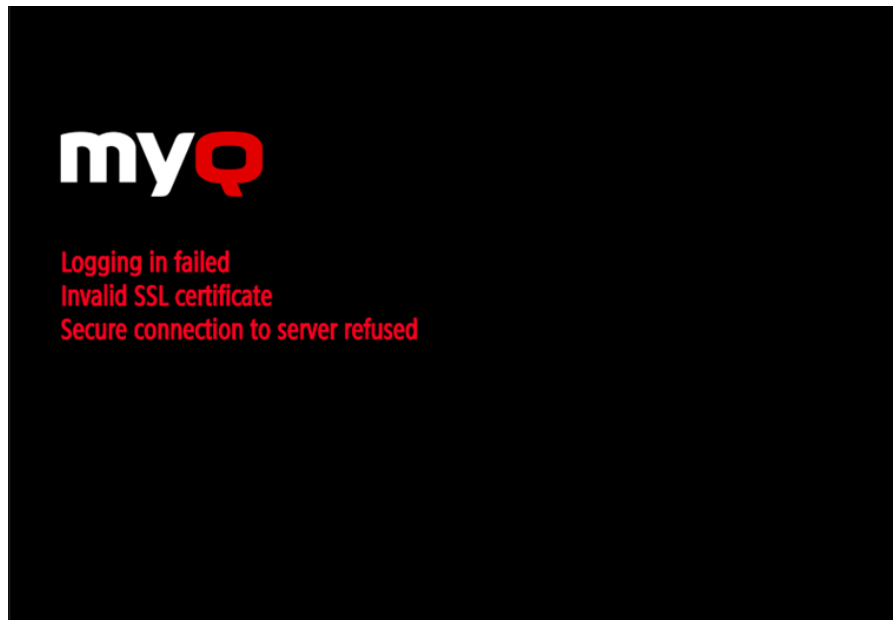

Sobald Sie das Zertifikat auf dem Server ändern, ist eine erzwungene Fernkonfiguration erforderlich. Nach der erzwungenen Neukonfiguration ist möglicherweise auch ein Neustart des Geräts erforderlich.



Für ein einwandfreies Verhalten ist es wichtig, die Zeiteinstellungen (Zeitzone sowie Datums- und Uhrzeiteinstellungen) des Geräts auf dieselben Werte wie beim Server zu konfigurieren.

5.5.1 Übereinstimmung von Serveradresse im Konfigurationsprofil und Zertifikaten

Je nach der im Konfigurationsprofil des Geräts angegebenen **MyQ-Server-Adresse** sind möglicherweise Anpassungen am Gerätezertifikat erforderlich.

 **Configuration Profile: Canon** ✕

General | Terminal | Printers

Name: *

Price List:

Fax module: ☐

Printer Credentials

These credentials are used to configure the printer. You can override these defaults in the properties of each printer.

Administrator user name:

Administrator password:

Use device serial number as administrator password: ☐

Network

SNMP profile:

MyQ server address: *

Wenn das Konfigurationsprofil **eine IP-Adresse** anstelle **eines Hostnamens** verwendet und **die Option „Unsichere Kommunikation zulassen“** in MyQ Easy Config deaktiviert ist, muss die IP-Adresse des Servers bei der Erstellung eines Zertifikats für das Gerät unter **„Netzwerk > Zertifikate“** als **alternativer Servername** hinzugefügt werden.

▼ Certificates

Certificate authority mode: ☒ Built-in Certificate Authority
 Server and clients are secured by certificates generated by the built-in certificate authority (CA). The CA certificate is self-signed. Export the CA certificate and install it to clients so they trust MyQ Server. If the CA certificate is compromised, generate a new one. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ Company Certificate Authority
 Your company CA generates an intermediate CA certificate which MyQ uses to sign certificates for the server and clients. To generate an intermediate CA certificate create Certificate Signing Request (CSR), sign it by your CA and finish CSR by importing signed certificate. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ Manual Certificate Management
 Provide a certificate for the MyQ Server. MyQ creates no certificates, all certificates are managed by you.

Server alternative names:

Comma separated list of DNS names and/or IP addresses. To set new Subject Alternative Name (SAN) for MyQ Server generate new Server certificate. Server hostname is included automatically.


1. Gehen Sie in der MyQ-Webadministrationsoberfläche zu **„Einstellungen > Netzwerk > Zertifikate“**.
2. Geben Sie im Feld **„Alternative Servernamen“** die IP-Adresse des Servers ein und klicken Sie auf **„Neues Serverzertifikat generieren“**.
3. Sobald das Zertifikat generiert wurde, wird die folgende Meldung angezeigt:
„Zertifikate wurden geändert. Klicken Sie auf ‚Speichern‘, um die Änderungen zu übernehmen.“ Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Speichern“**.
4. Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, sind eine erzwungene Konfiguration, eine Reaktivierung des Druckers und ein Neustart des Geräts erforderlich, um das aktualisierte Zertifikat zu übernehmen.

5.6 Ändern der Anmeldemethoden

Wenn Sie die Anmeldemethoden nach der Installation ändern möchten, müssen Sie das Konfigurationsprofil bearbeiten und Ihre Drucker neu aktivieren.

Sie können zwischen zwei Arten der Anmeldung wählen: einfache Anmeldung und zweistufige Authentifizierung.

Bei der einfachen Anmeldung können Sie bis zu drei Anmeldemethoden auswählen.

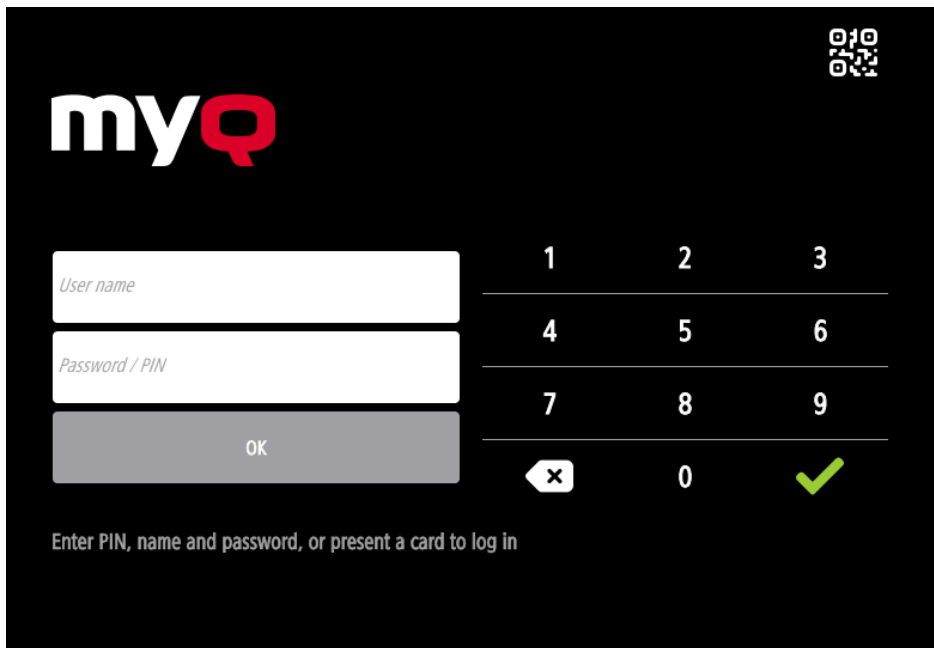

myQ

QR code

User name

Password / PIN

OK

1 2 3



4 5 6

7 8 9

⬅ x 0 ✓

Enter PIN, name and password, or present a card to log in

Bei der zweistufigen Authentifizierung können Sie eine Kombination der Anmeldemethoden auswählen.

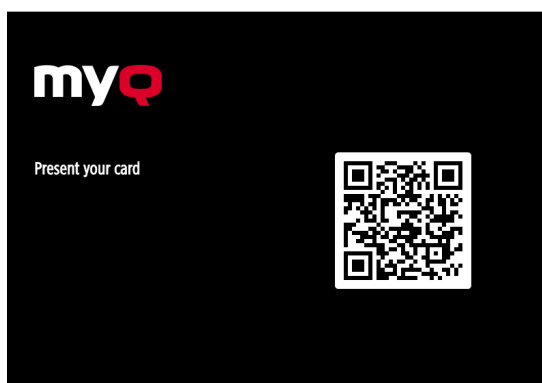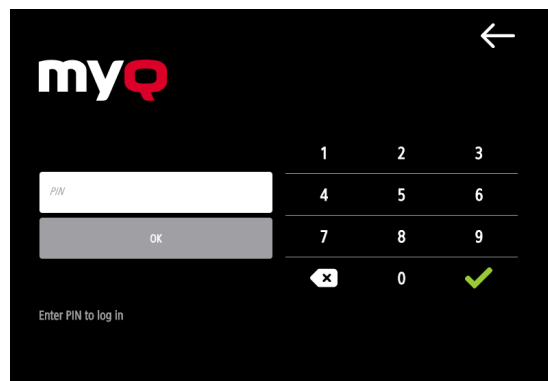myQ

←

PIN

OK


1 2 3

4 5 6

7 8 9

⬅ x 0 ✓

Enter PIN to log in

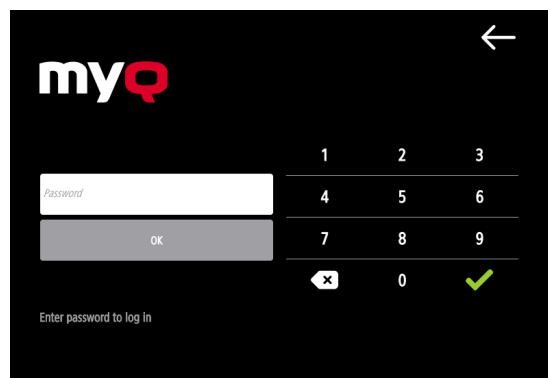

myQ

←

Password

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

⬅ x 0 ✓

Enter password to log in


So ändern Sie die Anmeldungsart:

1. Gehen Sie in der MyQ-Webadministrator-Oberfläche zu **MyQ, Einstellungen, Konfigurationsprofil**.
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf **„Bearbeiten“** (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und **wählen Sie „Bearbeiten“** oder doppelklicken Sie). Wählen Sie die Anmeldemethode im rechten Fensterbereich aus.
3. Klicken Sie auf **„Speichern“**. In einem Popup-Fenster werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die Drucker erneut aktivieren müssen.
4. Klicken Sie auf **„OK“**, wenn Sie alle mit diesem Profil verbundenen Drucker erneut aktivieren möchten, oder klicken Sie auf **„Überspringen“**, wenn Sie nur die Einstellungen für bestimmte Drucker ändern möchten.
5. Wenn Sie „Überspringen“ gewählt haben, gehen Sie zu **MyQ, Drucker**, um die Druckerübersicht zu öffnen. Wählen Sie die zu ändernden Drucker aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **„Aktivieren“**.
6. Starten Sie das/die Druckgerät(e) neu.

5.6.1 Anmeldung über QR-Code

In **MyQ, Einstellungen, Drucker & Terminals**, im Abschnitt **MyQ X Mobile Client** können Sie **die Anmeldung per QR-Code auf dem Anmeldebildschirm des Terminals aktivieren**.

Es ist auch möglich, die Anzeige eines QR-Codes auf dem Terminal anstelle der numerischen Tastatur als Standard zu konfigurieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **„QR-Code als Standard-Anmeldemethode festlegen“** und klicken Sie auf **„Speichern“**.

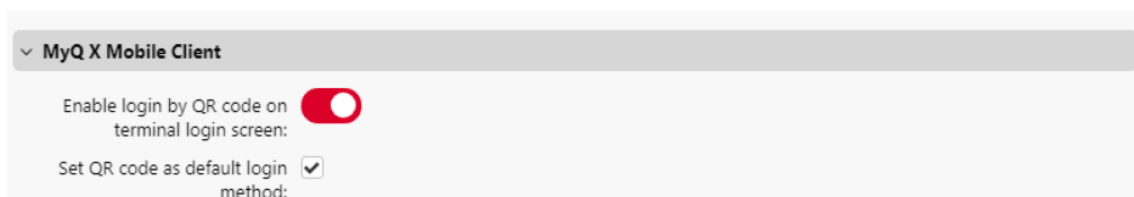

Nach der Bestätigung wird ein QR-Code als Standard-Anmeldeoption auf dem Terminal angezeigt.

i Weitere Informationen finden Sie unter „Drucken über die MyQ X Mobile Client-App“¹⁰ im MyQ Print Server-Handbuch und im MyQ X Mobile Client App¹¹-Handbuch.

5.7 Auswählen von Sprachen

Die auf dem MyQ-Server als Standard ausgewählte Sprache wird auch auf allen eingebetteten Terminals verwendet, sobald Sie sich bei MyQ angemeldet haben. Die Sprache des Anmeldebildschirms und die native Sprache des Geräts werden jedoch vom Gerät verwaltet und hängen daher von der in den Geräteeinstellungen festgelegten Sprache ab.

10. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printing-via-the-myq-x-mobile-client-app>

11. <https://docs.myq-solution.com/en/mobile-app/>


Die Standardsprache des Terminals ist die auf der Registerkarte **„Allgemeine Einstellungen“** festgelegte Standardsprache. Weitere Informationen finden Sie unter *„Allgemeine Einstellungen“* im *MyQ Print Server-Handbuch*.

Sie können für Benutzer unterschiedliche Sprachen festlegen, indem Sie deren Eigenschaftsfelder auf der Registerkarte **„Benutzer“** bearbeiten. Diese Sprachen werden dann in ihren Benutzersitzungen auf dem Embedded Terminal verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter *„Bearbeiten von Benutzerkonten“* im *MyQ-Print Server-Handbuch*.

Gerätesprache

So ändern Sie die Sprache des Anmeldebildschirms und die native Sprache des Geräts:

1. Drücken Sie die Schaltfläche „Sprache“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
2. Wählen Sie die **Sprache** und die **Tastaturbelegung** aus den Listen aus.
3. Drücken Sie auf **„OK“**.

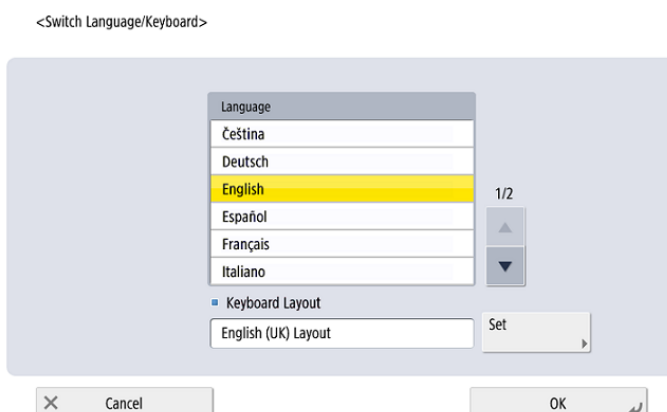

5.8 Aktualisierung und Deinstallation

5.8.1 Aktualisierung des Terminals

Es ist nur möglich, den Serverteil des Terminalpakets zu aktualisieren. Der Geräteteil des MyQ Canon Embedded-Terminals muss manuell aktualisiert werden.

Die Aktualisierung des Serverteils des Terminalpakets erfolgt über die MyQ-Webadministratoroberfläche (*MyQ Server 8.2 Patch 6 oder höher erforderlich*).

i Weitere Informationen finden Sie unter *„Terminalpakete“*¹² im MyQ-Print Server-Handbuch.

5.8.2 Deinstallation des Terminals

Sie können das Embedded Terminal über die MyQ-Webadministratoroberfläche aus der Ferne deinstallieren. Dazu müssen jedoch während der Ferninstallation die Druckeranmeldedaten in den Druckereigenschaften in MyQ oder im **Konfigurationsprofil** festgelegt werden. Ohne die Anmeldedaten ist es nicht möglich, das Embedded Terminal zu deinstallieren.

So deinstallieren Sie ein Terminal aus der Ferne

1. Gehen Sie zu **MyQ > Drucker**.
2. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie deinstallieren möchten, und gehen Sie zu **„Aktionen“ > „Konfigurationsprofil festlegen...“**.
3. Wählen Sie **Kein Terminal** und klicken Sie auf **OK**. Bestätigen Sie die Änderung des Konfigurationsprofils, woraufhin die Deinstallation automatisch gestartet werden sollte.

Anschließend sollten Sie die MyQ-Anwendung manuell vom Gerät löschen:

1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckers auf, indem Sie *http://*IP-Adresse des Druckers*/*
2. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf **„Anmelden“**.
3. Gehen Sie zu **„Service Management Service“ > „Enhanced System Application Management“**.
4. Klicken Sie neben **„Benutzerauthentifizierung“** auf die Doppelpfeiltaste, um die MyQ-Paketdatei anzuzeigen.

User Authentication	2.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Started	Switch	Uninstall	Unnecessary
DepartmentID Authentication	5.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Installed	Switch	Uninstall	Unnecessary

5. Klicken Sie im Eintrag **„MyQ-Anmeldung“** auf **„Deinstallieren“**, um die Anwendung vom Gerät zu deinstallieren.

User Authentication	2.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Started	Switch	Uninstall	Unnecessary
MyQ Login	8.2.0.5	12/05 2021 7:21:01	Enabled	Disable	Uninstall	Unnecessary

6. Bestätigen Sie die Deinstallation und starten Sie das Gerät neu.

12. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printers-and-terminals-settings>

6 Menü Verwaltung

Über das **Admin-Menü** des Terminals können Sie das Terminal verwalten und seine Einstellungen ändern.

The screenshot shows the 'Admin Menu' interface. At the top, there is a black header bar with a white back arrow on the left, the text 'Admin Menu' in the center, and a green checkmark on the right. Below the header, the 'Version:' is indicated with a small grey bar. The main area contains four settings rows: 'Server address' with a grey input field; 'Server port' with a green minus button, a grey input field, and a green plus button; 'Admin Login' with a green checkmark icon; and 'Log Debug Messages' with a green checkmark icon and a grey lock icon on the right. The bottom of the screen is a large empty white area.

Die Aktion „**Admin-Anmeldung**“ entsperrt das Bedienfeld des Druckgeräts. Wenn das Bedienfeld entsperrt ist, wird der Standardbildschirm des Druckgeräts geöffnet und alle Gerätefunktionen sind zugänglich. In diesem Modus gedruckte und gescannte Seiten werden dem ***nicht authentifizierten** Benutzer zugeordnet. Sobald das Bedienfeld entsperrt ist, kann auf die Geräteeinstellungen zugegriffen werden. Wenn Sie das Bedienfeld des Geräts über die Schaltfläche „**Admin-Anmeldung**“ öffnen, erhalten Sie automatisch Administratorrechte für alle Einstellungen.


Die **Serveradresse** und **der Serverport** können bearbeitet und in der vom Terminal initiierten Installation verwendet werden.

Die Option „**Debug-Meldungen protokollieren**“ kann hier nicht bearbeitet werden. Es handelt sich lediglich um Informationen darüber, welche Debug-Stufe auf dem Gerät eingestellt ist. Wenn die Einstellung aktiviert ist, generiert das Terminal zusätzliche Protokollinformationen für Audit- und Fehlerbehebungs Zwecke. Die

Einstellung kann während der Remote-Installation des Terminals in der MyQ Web-Administratoroberfläche konfiguriert werden.

6.1 Aufrufen des Admin-Menüs

Um auf das Admin-Menü des Terminals zuzugreifen, tippen Sie auf das MyQ-Logo (oder das benutzerdefinierte Logo) in der oberen linken Ecke des Panels und geben Sie die **Administrator-PIN** ein. Die Standard-Admin-PIN lautet *1087*.

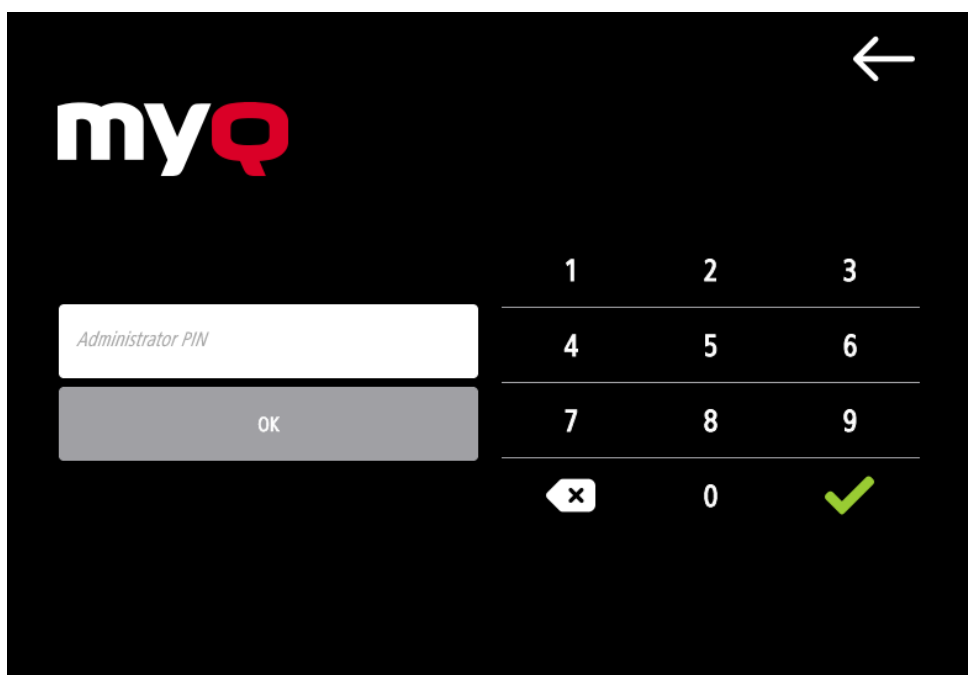

Sie können die Admin-PIN im Konfigurationsprofil des Druckers in der MyQ-Webadministratoroberfläche ändern.

1. Gehen Sie zu **MyQ, Einstellungen, Konfigurationsprofil**.
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf **„Bearbeiten“** (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **„Bearbeiten“** oder doppelklicken Sie).
3. Ändern Sie die Administrator-PIN im Abschnitt **„Drucker-Anmeldedaten“** im Feld **„Administrator-Passwort“**.

4. Klicken Sie auf „**Speichern**“. Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass Sie den/die Drucker erneut aktivieren müssen.

7 Lizenzen

Die Gesamtzahl der Embedded Terminals, die gleichzeitig ausgeführt werden können, entspricht der Anzahl, die durch die Lizenzen für Embedded Terminals zulässig ist. Wenn die Anzahl der eingebetteten Lizenzen auf dem Server erschöpft ist, wird das Terminal deaktiviert. Infolgedessen können sich Benutzer nicht bei diesem Terminal anmelden.

Um wieder Zugriff auf das Terminal zu erhalten, können Sie eine neue Lizenz hinzufügen oder eines der derzeit aktivierten Terminals deaktivieren und dann das Druckgerät über die MyQ-Webadministrator-Oberfläche wieder aktivieren.

 Informationen zum Hinzufügen von Embedded Terminal-Lizenzen, zu deren Aktivierung und zur Verlängerung der Software-Sicherheitsfrist finden Sie unter „*Lizenzen*“¹³ im *MyQ Print Server-Handbuch*.

13. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/licenses>

8 Personalisierung

Auf der Registerkarte „**Personalisierungseinstellungen**“ in der MyQ Web-Administratoroberfläche können Sie unter „**Terminal-Personalisierung**“ ein **benutzerdefiniertes Logo** hinzufügen und ein anderes **Design** auswählen, um das allgemeine Erscheinungsbild Ihres Embedded Terminal zu ändern.

 Informationen zu [den Personalisierungseinstellungen](#)¹⁴ finden Sie im MyQ Print Server Handbuch.


14. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings>

9 Terminal Actions

In diesem Abschnitt werden die Terminal Actions auf dem MyQ Canon Embedded Terminal und deren Funktionen erläutert.

Die Standard-Terminalaktionen sind:

- Alle drucken
- Meine Aufträge
- Bedienfeld entsperren
- Easy Scan – E-Mail
- Easy Scan – Ordner
- ID-Kartenregistrierung (nur sichtbar, wenn ID-Karte als Anmeldemethode ausgewählt ist)
- Easy Copy

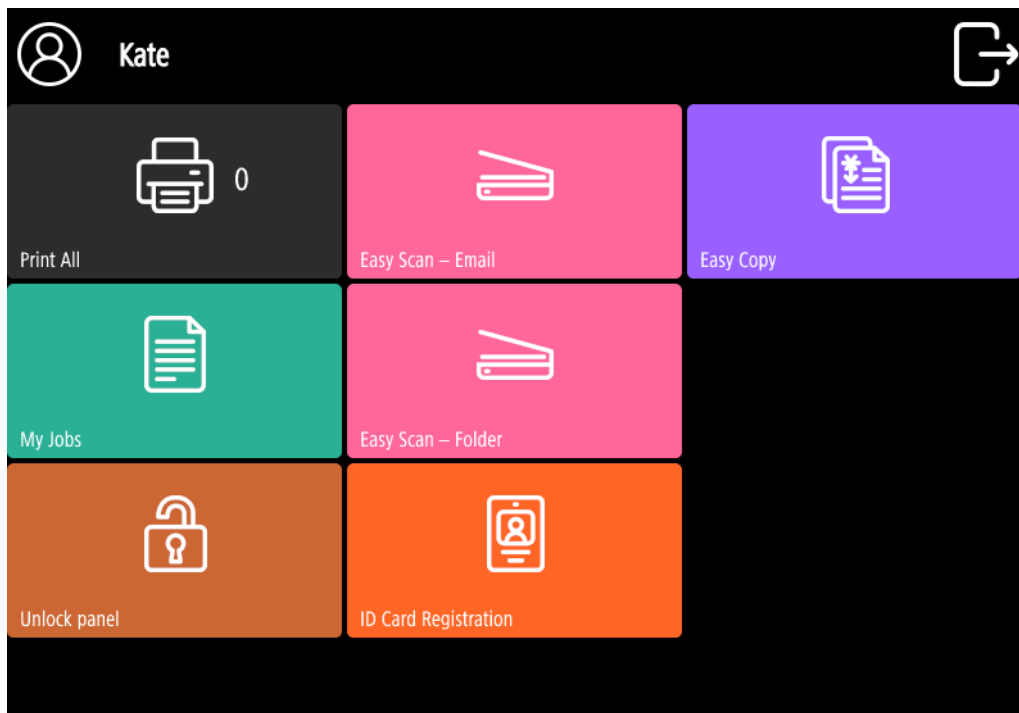

i Informationen zur Verwaltung von Terminal Action-Knoten finden Sie unter „[Einstellungen für Terminalaktionen](#)“¹⁵ im MyQ-Print-Server-Handbuch.

15. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/terminal-actions-settings>

Neben den oben genannten Standardknoten stehen auf dem MyQ Canon Embedded Terminal folgende weitere Terminalaktionsknoten zur Verfügung:

- Easy Scan
- Easy Copy
- Easy Print
- Konto bearbeiten
- Guthaben aufladen
- Ordner

9.1 Alles drucken


Mit dieser Aktion werden alle Aufträge gedruckt, die in den Status „Bereit“ und „Angehalten“ in der Warteschlange stehen, einschließlich der Vertretung durch andere Benutzer.

9.1.1 Alle Aufträge nach der Anmeldung drucken

Als Alternative zur Terminalaktion **„Alle drucken“** können Sie die Funktion **„Alle Aufträge nach der Anmeldung drucken“** verwenden. Sobald diese Option auf der Registerkarte **„Drucker und Terminals“** unter **„Allgemein“** aktiviert ist, werden alle Aufträge des Benutzers sofort nach der Anmeldung an einem Embedded Terminal gedruckt. Auf diese Weise muss der Benutzer nicht auf die Schaltfläche **„Alle drucken“** tippen, um die Aufträge zu drucken.

Selbst wenn die Option **„Alle Aufträge nach der Anmeldung drucken“** auf dem Server ausgewählt ist, können Benutzer die Funktion auf dem Embedded Terminal vor der Anmeldung deaktivieren. Auf diese Weise kann jeder Benutzer individuell entscheiden, ob er die Aufträge automatisch oder manuell über die Schaltfläche **„Alle drucken“** drucken möchte.

Wenn der Benutzer die Funktion auf dem Terminal deaktiviert und sich nicht innerhalb von 30 Sekunden anmeldet, wird der Terminalbildschirm aktualisiert und die Option **„Alle Aufträge nach der Anmeldung drucken“** ist ausgewählt.

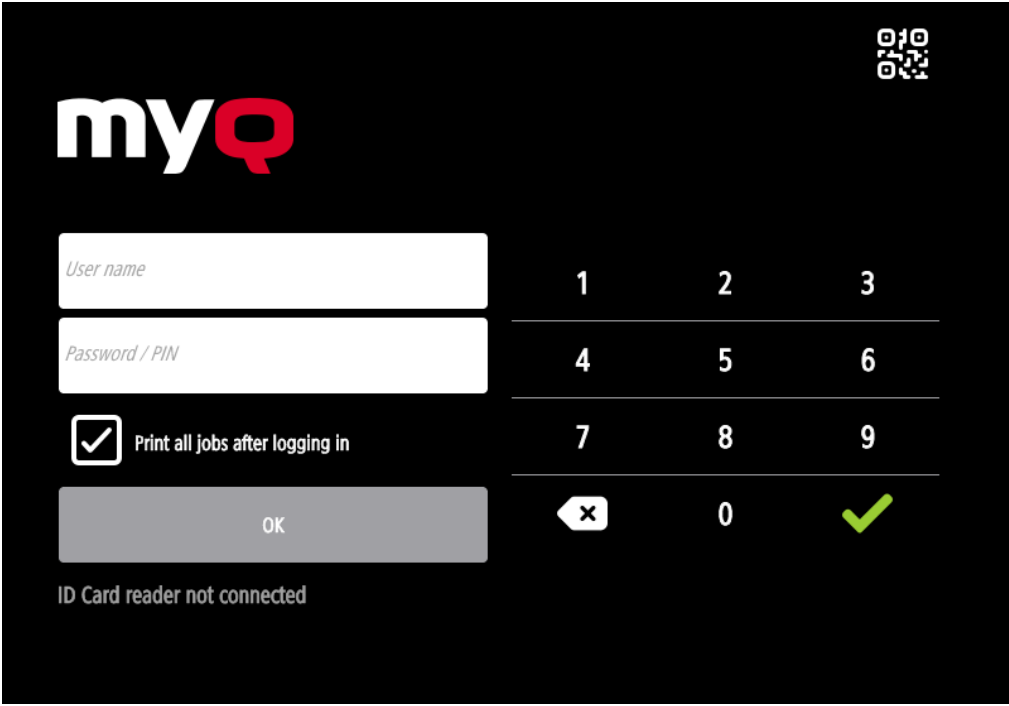


The image shows a login screen for 'myQ'. At the top left is the 'myQ' logo. At the top right is a QR code. Below the logo are two input fields: 'User name' and 'Password / PIN'. To the right of these fields is a numeric keypad with digits 1-9, 0, a backspace key (arrow with 'x'), and a green checkmark key. Below the input fields is a checkbox labeled 'Print all jobs after logging in' which is checked. Below the checkbox is an 'OK' button. At the bottom left, it says 'ID Card reader not connected'.

9.2 Meine Aufträge

Diese Terminalaktion zeigt alle Aufträge an, die auf dem Druckgerät gedruckt werden können. Benutzer können hier ihre fertigen, bevorzugten und gedruckten Aufträge verwalten.

- **Bereite Aufträge:** Dies ist die erste Registerkarte des Bildschirms „**Meine Aufträge**“. Sie kann durch Tippen auf das Seitensymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms erneut geöffnet werden. Sie enthält Aufträge, die in der Warteschlange stehen und zum Drucken bereit sind.
- **Favorisierte Aufträge:** Favorisierte Aufträge können durch Tippen auf das Sternsymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Es enthält eine Liste der Aufträge, die Sie als Favoriten markiert haben.
- **Gedruckte Aufträge:** Gedruckte Aufträge können durch Tippen auf das Uhrensymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Hier finden Sie einen Verlauf Ihrer gedruckten Aufträge.



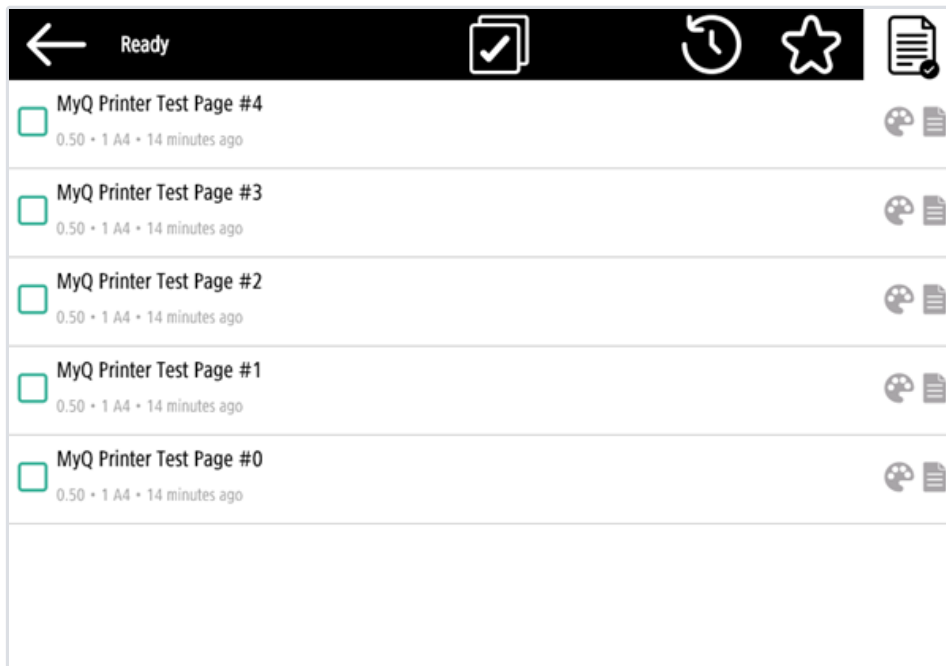


9.2.1 Auftragsfilter

In der MyQ-Webadministratoroberfläche unter „**MyQ**“, „**Einstellungen**“, „**Drucker & Terminals**“ im Abschnitt „**Allgemein**“ ist es möglich, **einen Farbauftrag auf einem Schwarzweißdrucker zuzulassen**, wobei der Auftrag jedoch als Schwarzweißauftrag gezählt wird. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Wenn ein Auftrag nicht gedruckt werden kann, weil das ausgewählte Format/die ausgewählte Farbe vom Gerät nicht unterstützt wird, wird neben dem Auftrag ein rotes Ausrufezeichen angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird der Grund für den Fehler angezeigt:

- *Farbaufträge können auf diesem Gerät nicht gedruckt werden*, wenn ein Farbauftrag an einen Schwarzweißdrucker gespoolt wird.
- *A3-Aufträge können auf diesem Gerät nicht gedruckt werden*, wenn ein A3-Auftrag an einen A4-Drucker gespoolt wird.
- *Auf diesem Gerät können weder Farbaufträge noch Aufträge in diesem Format gedruckt werden*, wenn ein A3- und Farbauftrag an einen A4- und Schwarzweißdrucker gespoolt wird.

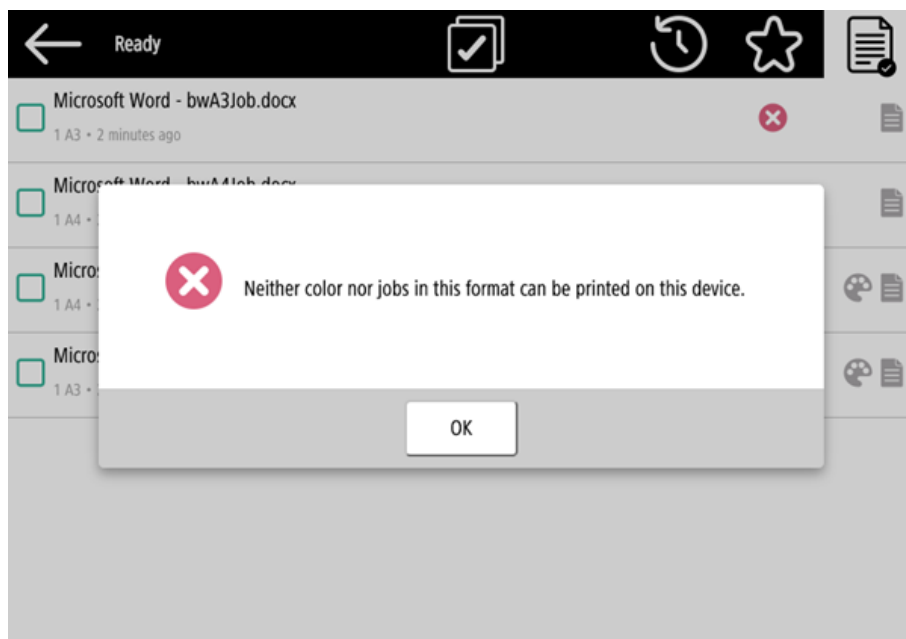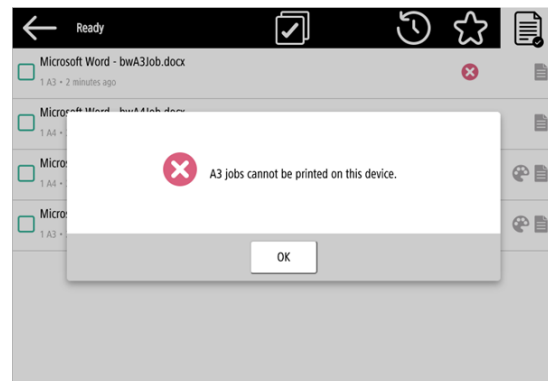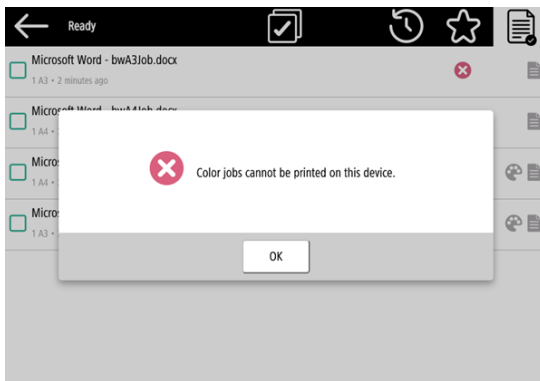

9.2.2 Verwalten von Aufträgen auf dem Bildschirm „Meine Aufträge“

Um die verfügbaren Optionen zur Auftragsverwaltung anzuzeigen, wählen Sie den Auftrag aus der Liste aus. Die Leiste zur Verwaltung der ausgewählten Druckaufträge wird oben auf dem Bildschirm geöffnet.



In der Leiste können Sie aus den folgenden Optionen auswählen:

- **Drucken:** Tippen Sie auf das Druckersymbol, um die ausgewählten Aufträge zu drucken.
- **Bearbeiten:** Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol, um die Druckoptionen der ausgewählten Aufträge zu bearbeiten. Im Dialogfeld „**Druckoptionen**“ kann der Benutzer je nach den vom Administrator erteilten Berechtigungen zwischen Farbe oder Schwarzweiß, Simplex/Duplex-Optionen wählen, Heften und Lochen einstellen und die Anzahl der Kopien ändern. Nach dem Ändern der Druckoptionen kann der Benutzer auf das Druckersymbol tippen, um die Aufträge zu drucken.

i In bestimmten Fällen werden möglicherweise einige Druckoptionen angezeigt, die aufgrund der Warteschlange oder des verwendeten Druckers nicht verfügbar sind. Beispielsweise werden möglicherweise Heftoptionen angezeigt, obwohl Sie auf einem Terminal ohne Heftfunktion drucken. In solchen Fällen wird dieser Befehl ignoriert.

Print options		0.50	
Color	Color / B&W		
Duplex	Duplex long edge		>
Staple	Unknown		>
Punch	Unknown		>
Copies	- 1 +		


- **Auftragsvorschau:** Tippen Sie auf das Augensymbol, um eine Vorschau der ausgewählten Aufträge anzuzeigen.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Tippen Sie auf das Sternchen-Plus-Symbol, um die ausgewählten Aufträge zu Ihren Favoriten hinzuzufügen (sichtbar auf der Registerkarte „Bereite Aufträge“ und auf der Registerkarte „Gedruckte Aufträge“).

- **Aus Favoriten löschen:** Tippen Sie auf das Sternchen-Minus-Symbol, um die ausgewählten Aufträge aus Ihren Favoriten zu löschen (sichtbar auf der Registerkarte „Favorisierte Aufträge“).
- **Löschen:** Tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol, um die ausgewählten Aufträge zu löschen.

9.2.3 Auftragsvorschau


Die Funktion „**Auftragsvorschau**“ dient zum Erstellen von Vorschauen von Aufträgen. Um sie zu aktivieren, gehen Sie zu **MyQ, Einstellungen, Aufträge, Auftragsvorschau**. Es ist möglich, die **Anzahl der** zu erstellenden **Seiten** (standardmäßig 1) in der Vorschau zu begrenzen. Um alle Seiten einzubeziehen, setzen Sie den Wert auf 0.

Nach der Aktivierung wird die Schaltfläche „Auftragsvorschau“ (Auge) auf dem Terminal angezeigt.

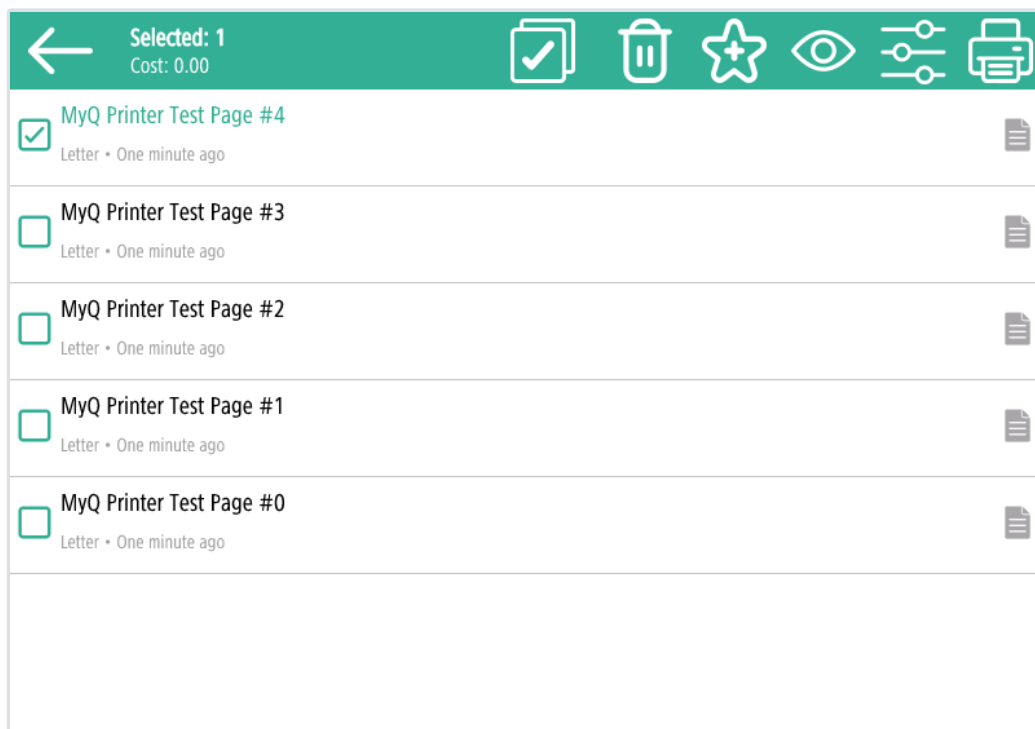

Wenn Sie darauf tippen, werden Sie zum Bildschirm „Auftragsvorschau“ weitergeleitet. Die erste Seite des Dokuments wird standardmäßig in einer Miniaturansicht als erste Seite der Auftragsvorschau angezeigt. Neben der Vorschau des Dokuments sehen Sie auch den Namen des Dokuments in der unteren linken

Ecke, die Anzahl der Seiten in der unteren rechten Ecke und das Navigationsmenü auf der rechten Seite.

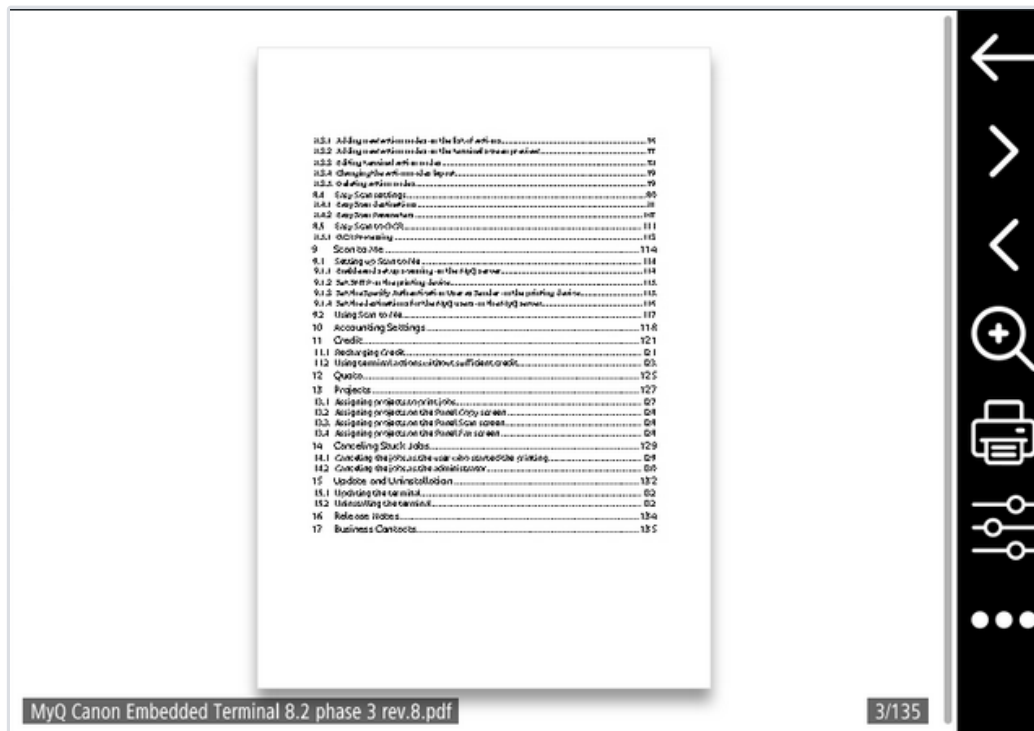

Im Navigationsmenü können Sie mit der Zurück-Schaltfläche zu „Meine Aufträge“ zurückkehren, mit den Vorwärts- und Rückwärts-Schaltflächen weitere Seiten in der Vorschau anzeigen, mit der Lupenschaltfläche die Vorschau vergrößern oder verkleinern, mit der Druckerschaltfläche den Auftrag drucken, die Druckoptionen des Auftrags öffnen und mit der Schaltfläche mit den drei Punkten das Navigationsmenü erweitern. Im erweiterten Menü können Sie den Auftrag löschen, zu Ihren Favoriten hinzufügen und drucken.

9.2.4 Job Roaming


Mit der Job-Roaming-Funktion können Benutzer ihre Jobs von einem Standort zu einem anderen übertragen: Jobs, die an einen Standort gesendet wurden, können auf Druckgeräten an jedem anderen Standort gedruckt werden.

Der Administrator kann zwischen einer **separaten** und einer **gemeinsamen** Auftragsliste für die Remote-Aufträge wählen, indem er in **MyQ unter „Einstellungen“ und „Aufträge“** den Abschnitt **„Job Roaming“** aufruft.

Für diese Funktion ist ein MyQ Central Server mit Standortservern erforderlich.


Um die Aufträge bei Verwendung einer **gemeinsamen** Auftragsliste zu drucken, muss der Benutzer die folgenden Schritte ausführen:

1. Melden Sie sich beim Embedded Terminal an.
2. Tippen Sie auf „**Meine Aufträge**“. Der Bildschirm „Meine Aufträge“ wird geöffnet.
3. Die Remote-Aufträge werden automatisch heruntergeladen und mit der IP-Adresse oder dem Hostnamen des Quell-Servers gekennzeichnet. Wählen Sie sie aus und tippen Sie auf „**Drucken**“.

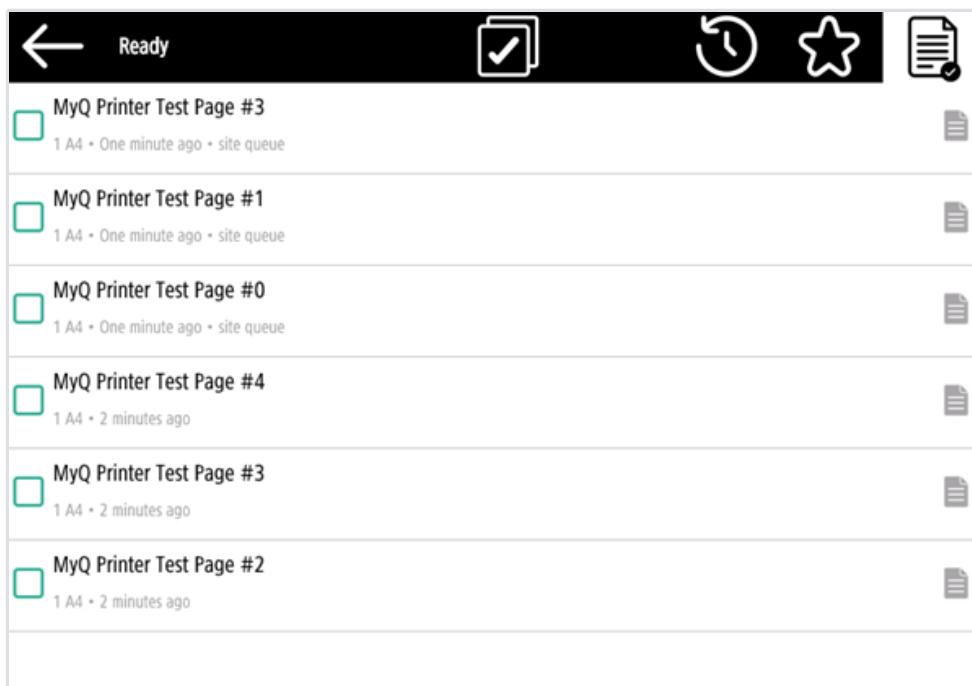

Um die Aufträge zu drucken, wenn eine **separate** Auftragsliste verwendet wird, muss der Benutzer die folgenden Schritte ausführen:

1. Melden Sie sich beim Embedded Terminal an.
2. Tippen Sie auf „**Meine Aufträge**“. Der Bildschirm „Meine Aufträge“ wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Globus-Symbol. Die Registerkarte „Remote“ wird geöffnet.
4. Die Remote-Aufträge werden automatisch heruntergeladen und können sowohl auf dem aktuellen Druckgerät als auch auf jedem anderen Druckgerät gedruckt werden, das an die **Job-Roaming**-Warteschlange angeschlossen ist.

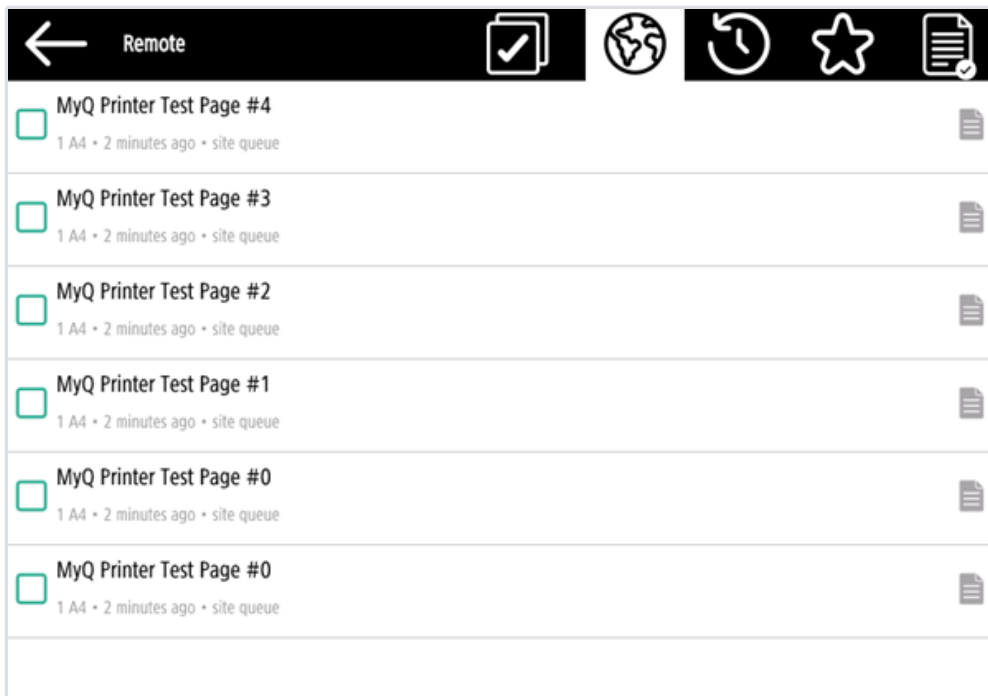

9.3 Easy Scan

Scannen mit einem einzigen Tastendruck. Nachdem der Benutzer diese Aktion antippt, wird die Seite sofort an ein vordefiniertes Ziel gescannt. Sie können in MyQ mehrere Ziele definieren, an die das gescannte Dokument gesendet wird, und Scanparameter festlegen.

i Informationen zum Konfigurieren der **Easy Scan**-Aktion und zum Definieren ihrer Ziele und Parameter finden Sie unter „[Easy Scan-Einstellungen](#)“¹⁶ im MyQ Print Server-Handbuch.

- Wenn diese Funktion auf dem Server aktiviert ist, können Benutzer ihre Scaneinstellungen über den Terminalbildschirm ändern.

16. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-scan-settings>

← Easy Scan – Folder		✓
Resolution	300 dpi	>
Format	PDF	>
Color	Automatic	🔒
Duplex	Single Sided	🔒
Continuous scan	Disabled	🔒
Scan Separation	All pages together	🔒
Original Image	Text + Photo	🔒

- Sie können auch neue benutzerdefinierte Parameter erstellen, die in den Scan-Metadaten oder als Teil von Dateinamen, Adressen, Betreffzeilen und E-Mail-Texten sowie als Pfade zu Ordnern, Passwörtern für Ordner usw. verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Benutzerdefinierte Parameter erstellen](#)“¹⁷ im MyQ-Print Server-Handbuch.
- OCR (Optical Character Recognition, optische Zeichenerkennung) kann mit Easy Scan verwendet werden, indem OCR-Profil erstellt werden und Benutzer diese auf dem Embedded Terminal auswählen können. Weitere Informationen finden Sie unter „[OCR](#)“¹⁸ im MyQ Print Server-Handbuch.
- Wenn während des Scannens ein Papierstau auftritt, wird auf dem Bildschirm des Terminals die Fehlermeldung „*Papierstau im Einzug erkannt, Scannen kann nicht fortgesetzt werden. Möchten Sie die gescannten Bilder senden?*“ angezeigt. Sie können entweder auf „**Abbrechen**“ tippen, um den Auftrag abubrechen, oder auf „**Senden**“, um die bereits gescannten Bilder zu erhalten.

17. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/create-custom-parameters>

18. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>

Error recovery



Feeder paper jam detected, cannot continue scanning. Do you want to send scanned images?



Cancel



Send

9.3.1 Easy Scan-Parameter

Jeder Parameter verfügt über eine Option „*Standard*“. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die tatsächlichen Werte aus den Standard-Scaneinstellungen des Druckgeräts übernommen und auf dem Terminal angezeigt. Wenn die Standardwerte des Geräts nicht dem Wert des MyQ-Scanprofils zugeordnet werden können, wird „*Standard*“ angezeigt.

- **Auflösung** – Die Auflösung der ausgehenden Datei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - 100 dpi
 - 200 dpi
 - 300 dpi
 - 400 dpi
 - 600 dpi
 - Standard
- **Farbe** – Die Farbskala der ausgehenden Datei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Farbe
 - Graustufen
 - Schwarzweiß (zwei Farbtöne) – Diese Option ist nur für das TIFF-Format verfügbar; TIFF-Dateien werden immer in Schwarzweiß gescannt.

- Automatisch
 - Standard
- **Format** – Das Format der ausgehenden Datei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - PDF
 - JPEG
 - TIFF
 - HCPDF
 - Standard
- **Duplex** – Optionen für Simplex- und Duplex-Scannen. Sie können aus folgenden Optionen wählen:
 - Einseitig
 - Duplex – Bindung oben
 - Duplex – Bindung an der Seite
 - Standard
- **Originalbild** – Legt fest, wie das Druckgerät die gescannte Seite verarbeitet. Sie können aus folgenden Optionen wählen:
 - Text + Foto
 - Foto
 - Text
 - Standard
- **Originalausrichtung** – Legt die Ausrichtung der Seite in der Ausgabedatei fest. Die Position des Papiers ist relativ zu der Person, die vor dem Druckgerät steht. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Oberkante oben: Die Seite wird in horizontaler Position angezeigt (Oberkante der Seite gegenüber der Person).
 - Oberkante links: Die Seite wird in vertikaler Position angezeigt (Oberkante der Seite auf der linken Seite der Person).
 - Standard
- **Dichte** – Die Dichte des Bildes in der Ausgabedatei. Je höher sie ist, desto dunkler ist das resultierende Bild. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Niedrig
 - Niedriger
 - Niedrig
 - Normal
 - Hoch
 - Höher
 - Höchste
 - Standard

- **Größe** – Die Größe der gescannten Ausgabe. Diese bestimmt die Größe des Scanbereichs und sollte daher der tatsächlichen Größe des gescannten Papiers entsprechen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Automatisch
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4 (JIS-B4)
 - B5 (JIS-B5)
 - Ledger
 - Letter
 - Legal
 - Erklärung
 - Standard
- **Gemischte Größe** – Dieser Parameter ermöglicht die automatische Erkennung des Papierformats, wenn beim Scannen verschiedene Papierformate verwendet werden. Um die Einstellung „**Gemischte Größe**“ verwenden zu können, muss in der Einstellung „**Größe**“ die Option „A4“, „A3“, „Ledger“ oder „Letter“ ausgewählt sein. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Ein: Der Parameter „**Größe**“ wird ignoriert, und die Größe jedes gescannten Bildes wird vom Druckgerät erkannt.
 - Aus: Der Parameter „**Größe**“ wird verwendet, um die Größe des gescannten Bildes zu bestimmen.
 - Standard
- **Kontinuierliches Scannen** – Wenn die Option „Kontinuierliches Scannen“ *aktiviert ist*, werden Scanaufträge erst gesendet, wenn auf „**Fertig**“ getippt wird. Nach dem Klicken auf „**Scannen**“ scannt das Druckgerät eine weitere Seite. Sie können aus folgenden Optionen wählen:
 - Deaktiviert
 - Aktiv
 - Standard



Einschränkungen

- Das XPS-Format wird aufgrund von Problemen mit der Ausrichtung des Inhalts nicht unterstützt. Die SDK-Tools lehnen die inhaltsangepassten (gedrehten) Bilder entweder sofort ab oder ignorieren die Ausrichtungsänderungen.

- Auswahl des Papierformats – Bei einigen Geräten wird das Papierformat automatisch entsprechend der Erkennung korrigiert, wenn Sie ein anderes Papierformat in den Einzug legen. Wenn Sie beispielsweise A4 in den Einzug legen und A5 in den Einstellungen ausgewählt haben, wird das Papier im Format A4 gescannt.
- Das Scannen von Broschüren wird nicht unterstützt. A4-Geräte unterstützen dies überhaupt nicht. A3-Geräte bieten zwar Unterstützung, diese ist jedoch nicht mit unserer Art der Inhaltsausrichtung kompatibel (die von den Geräten selbst nicht unterstützt wird). Darüber hinaus kann das Gerät nur vertikal „schneiden“, sodass beispielsweise eine A5-Broschüre nur als A4R gescannt werden kann, was wir derzeit nicht unterstützen.
- Papiererkennung – Einige Geräte unterstützen keine Papiererkennung auf Glas. In diesem Fall wird der Scanvorgang auch dann gestartet, wenn kein Papier vorhanden ist.
- Gemischte Größe – wird nur bei „gleicher Transportkante“ unterstützt – alle gescannten Papiere müssen die gleiche Einzugsbreite haben. Eine variable Transportkante wird nicht unterstützt.
- Die Erkennung leerer Seiten wird nicht unterstützt.


9.4 Easy Print

Mit der Easy Print-Terminalaktion können Benutzer Dateien drucken, ohne sie zuvor an MyQ zu senden. Diese Dateien können von verschiedenen Speicherorten aus gedruckt werden, z. B. von mehreren Cloud-Speichern, Netzlaufwerken oder lokalen Laufwerken sowie dem Standardspeicher des Benutzers.



 Informationen zum Konfigurieren der **Easy Print**-Aktion finden Sie unter „[Easy Print-Einstellungen](#)“¹⁹ im MyQ Print Server-Handbuch.

Wenn Easy Print auf dem Terminal verwendet wird, wird dem Benutzer eine Liste der möglichen Ziele angezeigt, die mit dieser Aktion verbunden sind (dies wird bei einem einzigen Ziel übersprungen). Nachdem das Ziel ausgewählt wurde, kann der Benutzer es durchsuchen und Dateien zum Drucken auswählen.

19. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-print-settings>

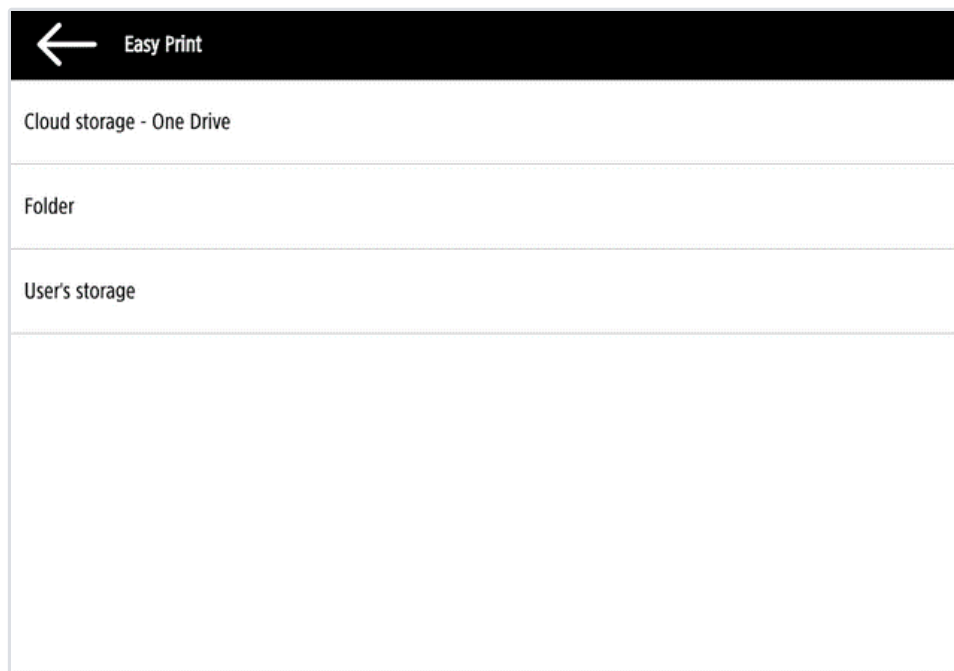


Nach dem Drücken der Drucktaste werden die Dateien vom Ziel auf den Server heruntergeladen, über die Standard-Easy Print-Warteschlange verarbeitet und ohne weitere Interaktion sofort an den Drucker weitergeleitet. Es ist auch möglich, den gesamten Download- und Druckvorgang abubrechen. In diesem Fall werden bereits heruntergeladene, aber noch nicht gedruckte Dateien vom Server gelöscht. Bereits gedruckte Dateien verbleiben auf dem Server und können erneut gedruckt werden.

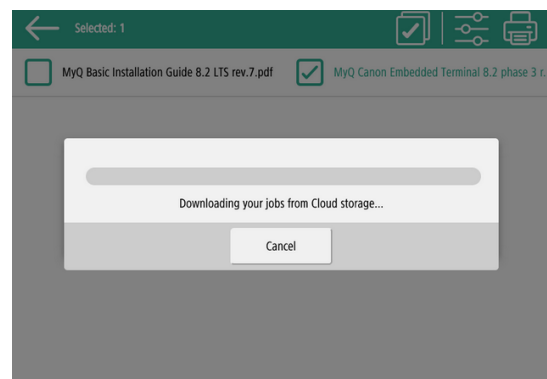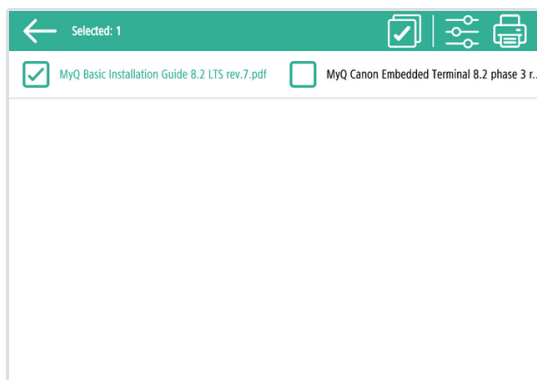

Wenn der Benutzer keine Cloud-Speicher verbunden hat, erscheint auf dem Terminal eine Informationsmeldung, die den Benutzer darüber informiert, dass kein Cloud-

Speicher verfügbar ist, dieser aber in der Web-Benutzeroberfläche eingerichtet werden kann.

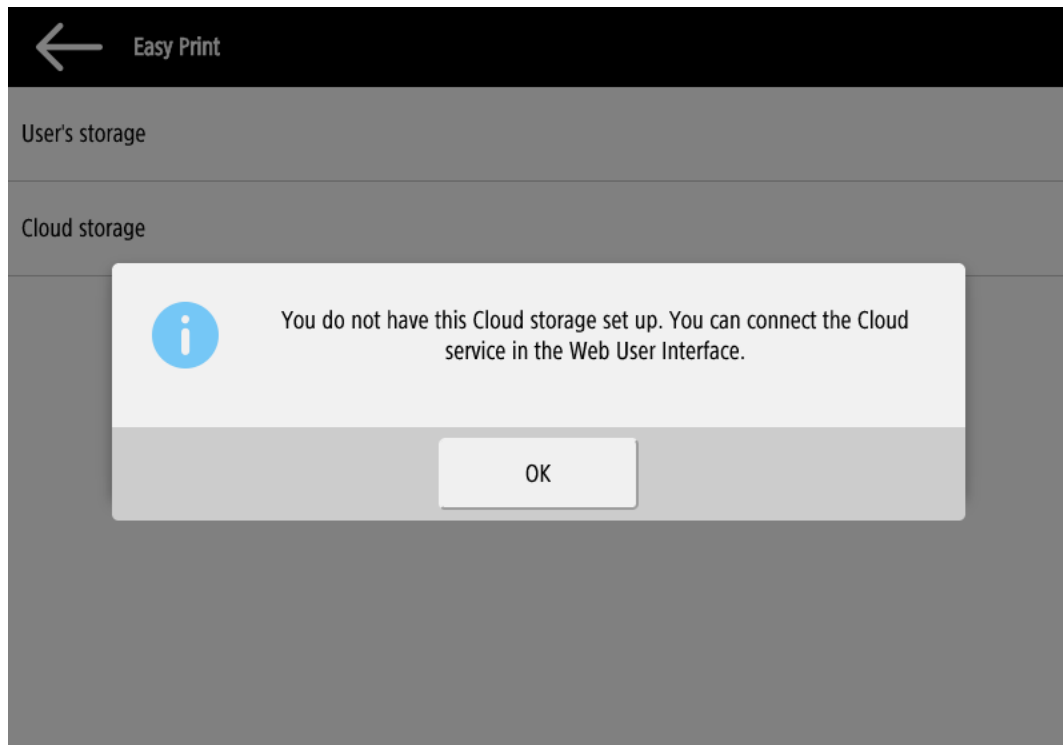

9.5 Easy Copy

Kopieren mit einem Fingertipp. Nachdem der Benutzer auf die Aktion „Easy Copy“ getippt hat, wird die Seite sofort kopiert.

i Sie können die Kopierparameter in der MyQ-Webadministratoroberfläche festlegen, wie in (10.2) Easy Copy Settings im MyQ-Print Server-Handbuch beschrieben.

⚠ Wenn das Guthaben oder die Quote eines Benutzers während des Kopiervorgangs aufgebraucht ist, wird der Vorgang abgebrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

- Sofern auf dem Server aktiviert, können Benutzer ihre Kopiereinstellungen über den Terminalbildschirm ändern.

← Easy Copy		✓
Copies	− 1 +	
Color	Automatic	>
Size	A4	>
Duplex	Single Sided	🔒
Density	Automatic	🔒
Magnification	A4	🔒

- Wenn während des Scannens ein Papierstau auftritt, wird auf dem Bildschirm des Terminals die Fehlermeldung „*Papierstau im Einzug erkannt, Auftrag wird abgebrochen*“ angezeigt, und Sie können den Auftrag abbrechen.



9.5.1 Easy Copy-Parameter

Wenn der **Wert** des Parameters in der MyQ-Webadministratoroberfläche auf „Standard“ gesetzt ist, ersetzt das Terminal diesen durch den Standardwert des Geräts. Wenn der Standardwert des Geräts nicht auf MyQ abgebildet werden kann, wird „Standard“ angezeigt.

- **Kopien** – Legen Sie die Anzahl der verfügbaren Kopien *zwischen 1 und 99* fest. Auf dem Bedienfeld des Geräts kann der Wert *zwischen 1 und 999* eingestellt werden.
- **Farbe** – Farbskala der ausgehenden Datei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Farbe
 - Monochrom
 - Automatisch
 - Standard
- **Duplex** – Optionen für Simplex- und Duplex-Scannen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Einseitig
 - Duplex
 - Einseitig zu zweiseitig
 - 2-seitig zu 1-seitig
 - Standard
- **Ursprüngliche Ausrichtung** – Dieser Parameter ist nur bei A4-Geräten verfügbar. Er bestimmt die Ausrichtung der Seite in der Ausgabedatei. Die Position des Papiers bezieht sich auf die Person, die vor dem Druckgerät steht. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Oberkante oben: Die Seite wird horizontal angezeigt (die Oberkante der Seite ist der Person abgewandt).
 - Oberkante links: Die Seite wird vertikal ausgerichtet (die Oberkante der Seite befindet sich auf der linken Seite der Person).
 - Standard
- **Größe** – Größe der gescannten Eingabe. Sie bestimmt die Größe des Scanbereichs; daher sollte sie der tatsächlichen Größe des gescannten Papiers entsprechen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Automatisch
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4 (JIS-B4)

- B5 (JIS-B5)
- Ledger
- Letter
- Legal
- Statement
- Standard
- **Vergrößerung** – Mit diesem Parameter können Sie die Größe der Kopie festlegen. Auf diese Weise können Sie sie kleiner oder größer als die Originaldatei machen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

- Standard
- Wie Original
- A3
- A4
- A5
- A6
- B4
- B5
- Ledger
- Brief
- Rechtlich
- Statement

Es wird empfohlen, die Parameter „**Vergrößerung**“ und „**Größe**“ auf bestimmte Werte festzulegen, anstatt den Standardwert zu verwenden. „**Größe**“ ist der Parameter für die Größe des Originals, „**Vergrößerung**“ ist die Größe der Ausgabe.

- **Dichte** – Die Dichte des Bildes in der Ausgabedatei. Je höher der Wert, desto dunkler ist das resultierende Bild. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
 - Niedrigste
 - Niedriger
 - Niedrig
 - Normal
 - Hoch
 - Höher
 - Am höchsten
 - Standard
- **Gemischte Formate** – Dieser Parameter aktiviert die automatische Erkennung des Papierformats, wenn beim Kopieren unterschiedliche Papierformate verwendet werden.

- Ja: Der Parameter für das Ausgabepapierformat wird ignoriert und vom Gerät selbst in Abhängigkeit von der Größe des gescannten Bildes festgelegt.
- Nein: Das Ausgabeformat muss eingestellt werden (alle Optionen außer „Auto“), und das Bild wird auf die gleiche Größe gezoomt und gescannt.
- Standard




„Gemischte Größe“ kann nur für Papiere derselben Gruppe mit einer Seite gleicher Länge verwendet werden.

9.5.2 Einschränkungen

- Ausrichtung des Inhalts – Die Einstellung für die Ausrichtung des Inhalts ist nur bei A4-Geräten verfügbar.
- Papiererkennung – einige Geräte unterstützen keine Papiererkennung auf Glas. In diesem Fall wird der Scanvorgang auch dann gestartet, wenn kein Papier vorhanden ist.
- Gemischte Papierformate – wird nur bei „gleicher Einzugskante“ unterstützt – alle gescannten Blätter müssen dieselbe Einzugsbreite haben. Variable Einzugskanten werden nicht unterstützt.
- Die Erkennung leerer Seiten wird nicht unterstützt.
- Papierformat – B4 und B5 werden unterstützt, jedoch nur als japanische JIS-B4 und JIS-B5; ISO wird nicht unterstützt. B6 wird nicht unterstützt.

9.6 Bedienfeld freischalten


Entsperrt das Bedienfeld des Druckgeräts und öffnet den nativen Gerätebildschirm.

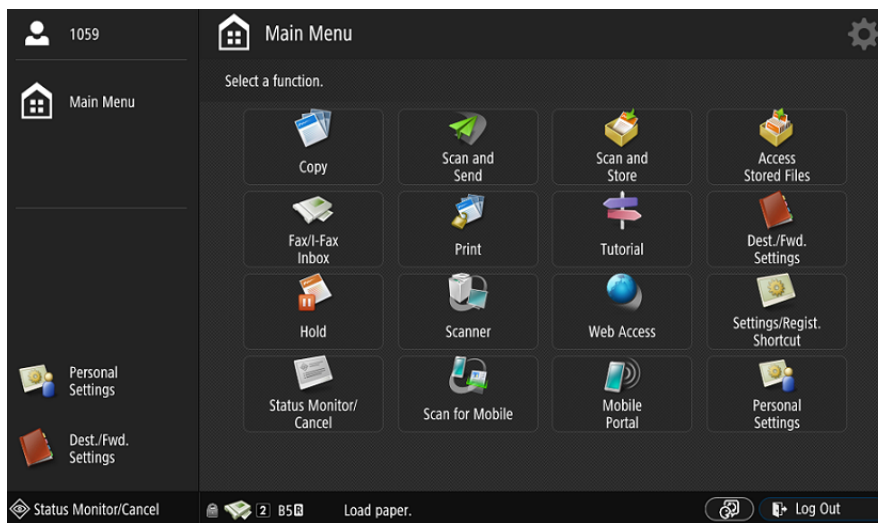

Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, zum MyQ-Menü zurückzukehren, wenn das Bedienfeld entsperrt ist. Im Konfigurationsprofil kann festgelegt werden, ob der Benutzer abgemeldet und der MyQ-Anmeldebildschirm angezeigt wird oder ob der Benutzer zum Hauptmenü zurückkehrt. Die Konfiguration wird unter der Funktion „Bedienfeld-Abmeldebutton“ beschrieben.

9.7 Registrierung von ID-Karten

Nach dem Antippen dieser Aktion öffnet sich der Bildschirm zur Registrierung der ID-Karte, und der angemeldete Benutzer kann seine Karte registrieren, indem er sie über den Kartenleser zieht.

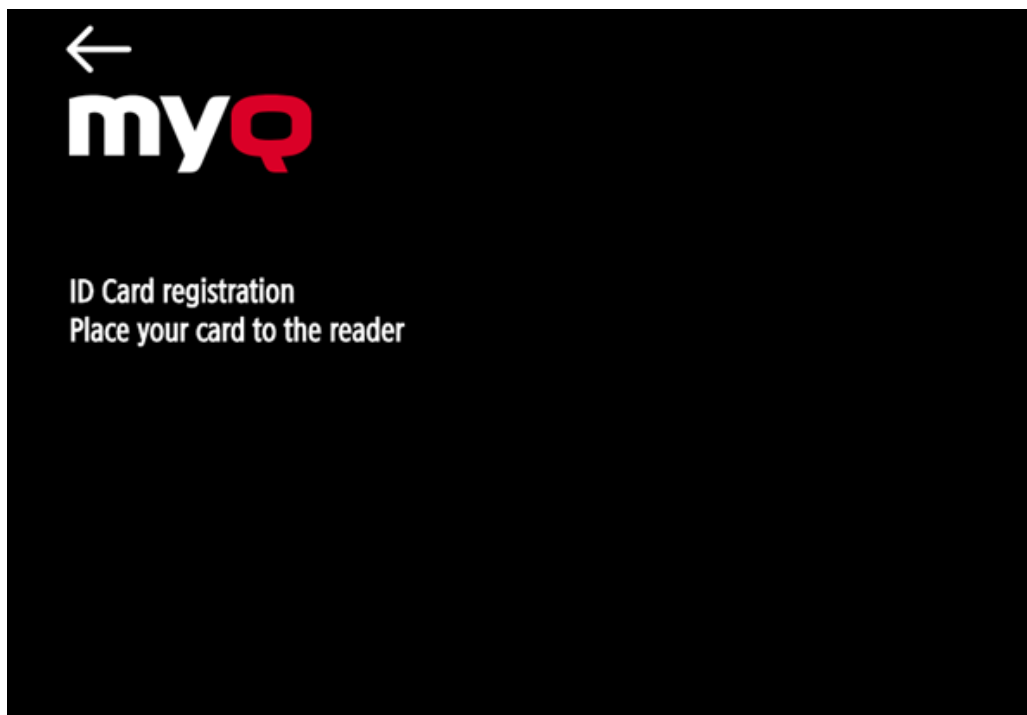

9.8 Konto bearbeiten

Um alle Funktionen dieser Terminal Action nutzen zu können, gehen Sie zur Registerkarte „Benutzereinstellungen“ (**MyQ, Einstellungen, Benutzer**) und wählen Sie unter „**Allgemein**“ die Option „**Bearbeiten von Benutzerprofilen aktivieren**“.


Durch Tippen auf die Aktion „**Konto bearbeiten**“ kann der angemeldete Benutzer seinen Benutzerprofilbildschirm öffnen, in dem er seinen **vollständigen Namen, sein Passwort, seine E-Mail-Adresse** und **seine Standardsprache** ändern kann. Nach dem Absenden der Änderung wird der Datenbankeintrag geändert und die neuen Werte werden festgelegt. Die Änderungen werden beim nächsten Anmelden des Benutzers übernommen.

← User Profile		✓
Full name	Mia	
Password	Empty	
Email	mia@myq.local	
Default language	Empty	>
User name	mia	🔒

9.9 Guthaben aufladen

Mit dieser Aktion kann das Guthaben am Terminal aufgeladen werden.

Nach dem Antippen der Aktion „**Guthaben aufladen**“ wird der Bildschirm „Guthaben aufladen“ geöffnet und der angemeldete Benutzer kann einen Aufladecode von seinem Gutschein eingeben.

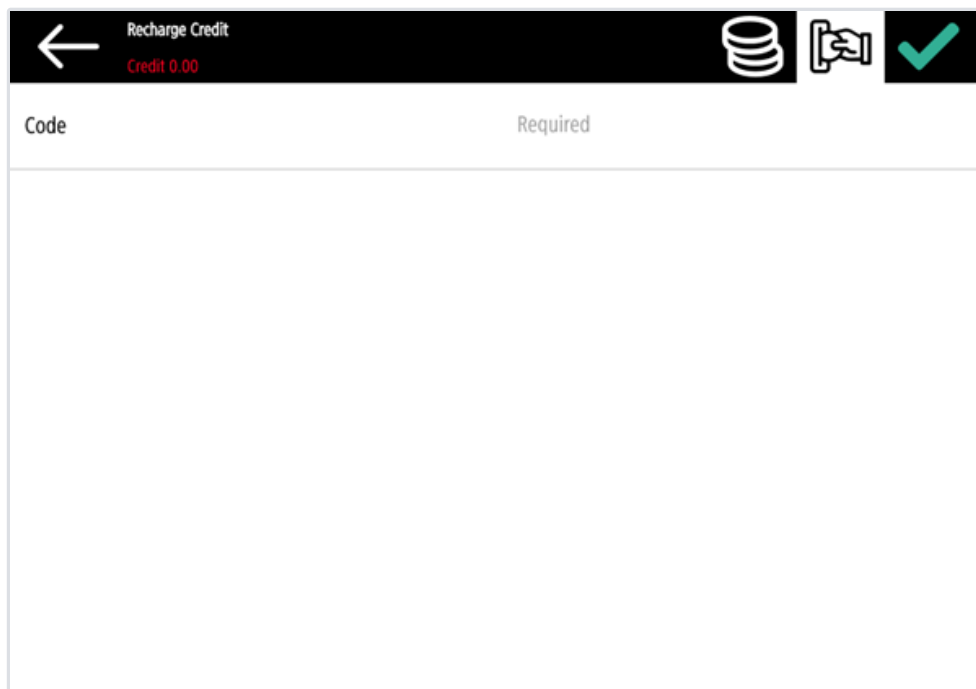

Benutzer können die Preise für verschiedene Konfigurationen einer gedruckten Seite anzeigen, indem sie auf die **Münzen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms tippen.

9.10 Ordner

Terminal Actions können in Ordnern abgelegt werden. Ordner können verwendet werden, um das Layout des Terminalbildschirms zu optimieren oder um Benutzern den Zugriff auf eine größere Anzahl von Aktionen zu ermöglichen. Sie können beispielsweise mehrere Easy Scan-Aktionen mit unterschiedlichen Zielen in einem Easy Scan-Ordner ablegen.

Ein weiteres Beispiel ist, die wichtigsten Terminalaktionen auf dem Startbildschirm zu belassen und die übrigen in einen *zusätzlichen* Aktionsordner zu verschieben.

Leere Ordner werden auf dem Terminalbildschirm nicht angezeigt. Befindet sich nur ein Element im Ordner, wird dieses Element anstelle des Ordners angezeigt.

10 Zu mir scannen

Mit der Funktion „**Scan to Me**“ kann MyQ gescannte Dokumente automatisch an einen bestimmten Ordner oder eine bestimmte E-Mail-Adresse des scannenden Benutzers senden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, fungiert MyQ als E-Mail-Server – es empfängt einen gescannten Auftrag von Druckgeräten über das SMTP-Protokoll, erkennt das Gerät, von dem der Auftrag gesendet wurde, findet den Benutzer, der derzeit auf dem Gerät angemeldet ist, und sendet den Auftrag an dessen Ordner oder E-Mail-Adresse (abhängig von den Einstellungen des Benutzers).

Zunächst müssen Sie die Funktion auf dem MyQ-Server und auf dem Druckgerät einrichten, damit die MyQ-Benutzer alle Scanoptionen nutzen können. Danach müssen Sie den Benutzern Empfänger-E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen, an die sie die gescannten Dokumente senden können.

10.1 Einrichten von Scan to Me

Die Einrichtung der Funktion „**Scan to Me**“ umfasst die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte:

- Aktivieren und richten Sie das Scannen auf dem MyQ-Server ein.
- Richten Sie SMTP auf dem Druckgerät ein.
- Legen Sie die Ziele für die MyQ-Benutzer auf dem MyQ-Server fest.

10.1.1 Aktivieren und Einrichten des Scannens auf dem MyQ-Server

 Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „**Scan to Me**²⁰“ auf dem MyQ-Print Server.

10.1.2 SMTP auf dem Druckgerät einrichten

Für die Scanfunktion muss das SMTP-Protokoll aktiviert, die SMTP-Serveradresse eingestellt und sichergestellt werden, dass die Absender-E-Mail-Adresse auf der Weboberfläche des Druckgeräts leer ist.

Führen Sie die folgenden Schritte auf der Webschnittstelle des Druckgeräts aus:


- Rufen Sie die Webschnittstelle des Druckers auf, indem Sie *http://*IP-Adresse des Druckers*/*
- Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf „**Anmelden**“.

²⁰. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

- Gehen Sie zu „Einstellungen/Registrierung“ > „Senden“ > „Netzwerkeinstellungen“ – „E-Mail-/I-Fax-Einstellungen“.
- Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des MyQ-Servers als **SMTP-Serveradresse** ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Feld „E-Mail-Adresse des Absenders“ leer ist.
- Klicken Sie auf „OK“ und dann auf „Einstellungsänderungen übernehmen“.

10.1.3 Legen Sie den Authentifizierungsbutzer als Absender auf dem Druckgerät fest

- Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckers auf, indem Sie *http://*IP-Adresse des Druckers*/* aufrufen.
- Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
- Gehen Sie zu „Einstellungen/Registrierung“ > „Senden“ > „Kommunikationseinstellungen“ – „E-Mail-/I-Fax-Einstellungen“.
- „Authentifizierungsbutzer als Absender festlegen“ muss aktiviert sein.

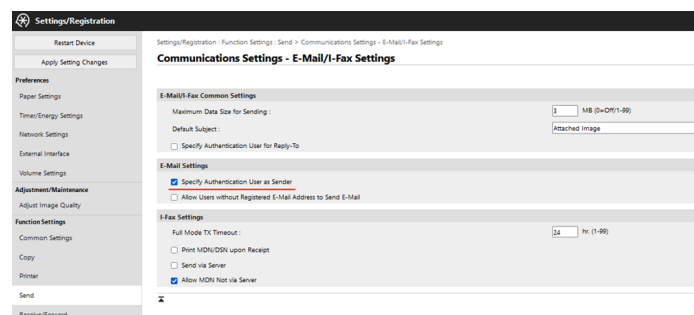

10.1.4 Legen Sie die Ziele für die MyQ-Benutzer auf dem MyQ-Server fest

i Weitere Informationen finden Sie unter „Festlegen der Ziele für die MyQ-Benutzer auf dem MyQ-Server“²¹ im Handbuch zum MyQ-Print Server.

10.2 Verwenden von Scan to Me

Um die E-Mail an den gewünschten Empfänger zu senden, muss der Scan an eine bestimmte E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie MyQ-Benutzer die Scans dorthin senden können: Geben Sie ihnen die entsprechende E-Mail-Adresse des Empfängers oder legen Sie diese E-Mail-Adressen in der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts vorab fest.

21. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

E-Mail-Adressen für „Scan to Me“

- **Senden von Scans an die primäre E-Mail-Adresse des Benutzers** – Das gescannte Dokument wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die im E-Mail-Textfeld im Benutzer-Eigenschaftenfenster angegeben ist. Die Empfänger-E-Mail-Adresse muss *email@myq.local* lauten.
- **Senden von Scans an andere E-Mail-Adressen** – Das gescannte Dokument wird an alle E-Mail-Adressen gesendet, die im Textfeld **„Scan-Speicher des Benutzers“** (mehrere E-Mail-Adressen werden durch Kommas getrennt) im Benutzer-Eigenschaftenfenster angegeben sind. Die E-Mail-Adresse des Empfängers muss *folder@myq.local* lauten.
- **Speichern von Scans im Scan-Ordner des Benutzers** – Sie müssen einen freigegebenen Ordner erstellen und sicherstellen, dass MyQ Zugriff auf diesen Ordner hat. Geben Sie anschließend den Speicherort des Ordners in das Textfeld **„Scan-Speicher des Benutzers“** ein. Das gescannte Dokument wird an MyQ gesendet und dann über das SMB-Protokoll im freigegebenen Ordner gespeichert. Der Name der gespeicherten Dokumentdatei setzt sich aus dem Namen des Benutzerkontos, dem Datum und der Uhrzeit des Scans zusammen. Die E-Mail-Adresse des Empfängers muss *folder@myq.local* lauten.

Vordefinierte Liste der MyQ-Ziele auf dem Druckgerät

Sie können zwei Verknüpfungen für die Verwendung der Adressen *email@myq.local* und *folder@myq.local* für **„Scan to Me“** definieren. Fügen Sie diese dazu manuell in Ihr Adressbuch ein. Diese Verknüpfungen sind dann verfügbar, wenn der Benutzer auf die Aktion **„Scannen und senden“** tippt.

11 Rechnungswesen


Für die Buchhaltungseinstellungen der Benutzer, im **Buchhaltung** Registerkarte „Einstellungen“ im **Allgemeines** Im Abschnitt „MyQ-Administrator“ kann Folgendes festgelegt werden:

- der **Buchhaltungsmodus** MyQ wird Folgendes verwenden:
 - **Buchhaltungsgruppe** - Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. In diesem Modus sind alle Kontingente verfügbar und können genutzt werden.
 - **Kostenstelle** - In diesem Modus wird ausschließlich das ausgewählte (Kostenstellen-)Zahlungskonto belastet.
- der **Priorität des Zahlungskontos** Dies gilt für Terminals, die keine Auswahl von Zahlungskonten durch den Benutzer unterstützen, sowie für direkte Warteschlangen ohne die Option „MyQ Desktop Client“. In solchen Fällen wird stets das Zahlungskonto mit der höchsten Priorität verwendet:
 - Kredit
 - Quote


 Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [Buchhaltungseinstellungen](#)²² im MyQ-Print Server-Handbuch.

Wenn die **Kostenstelle** Wenn der Modus aktiviert ist, wird ein Auswahlbildschirm für Kostenstellen angezeigt, sofern dem Benutzer mehr als eine Kostenstelle zugewiesen ist.

22. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/accounting-settings>

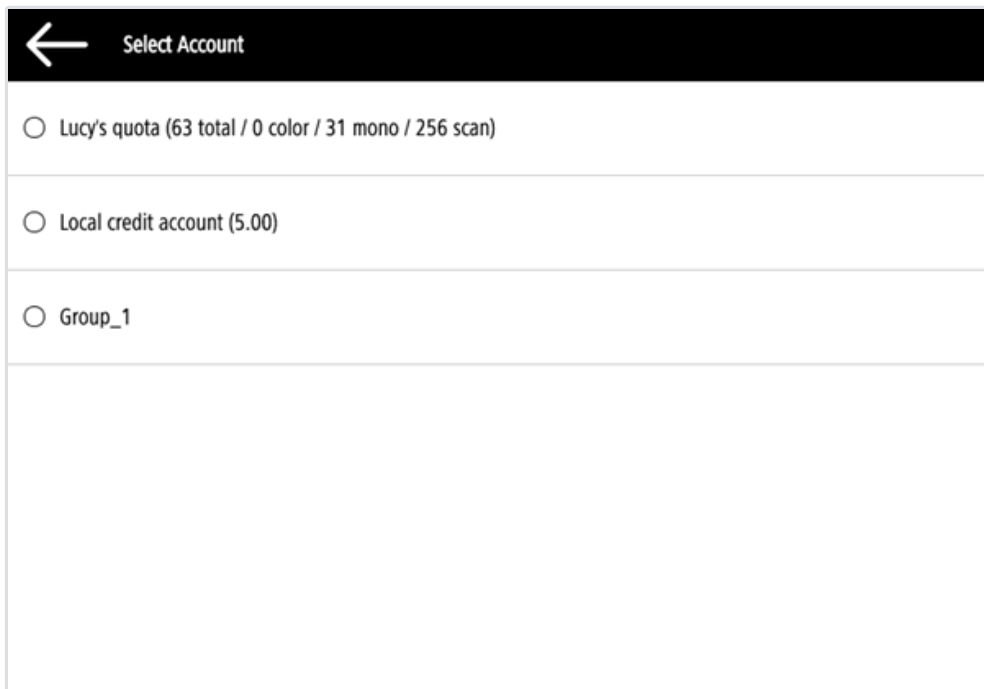


Wenn der Benutzer nur über eine Kostenstelle verfügt, wird der Auswahlbildschirm nicht angezeigt, und diese Kostenstelle wird dem Benutzer automatisch zugewiesen. Der Name der zugewiesenen Kostenstelle wird neben dem vollständigen Namen des Benutzers angezeigt.

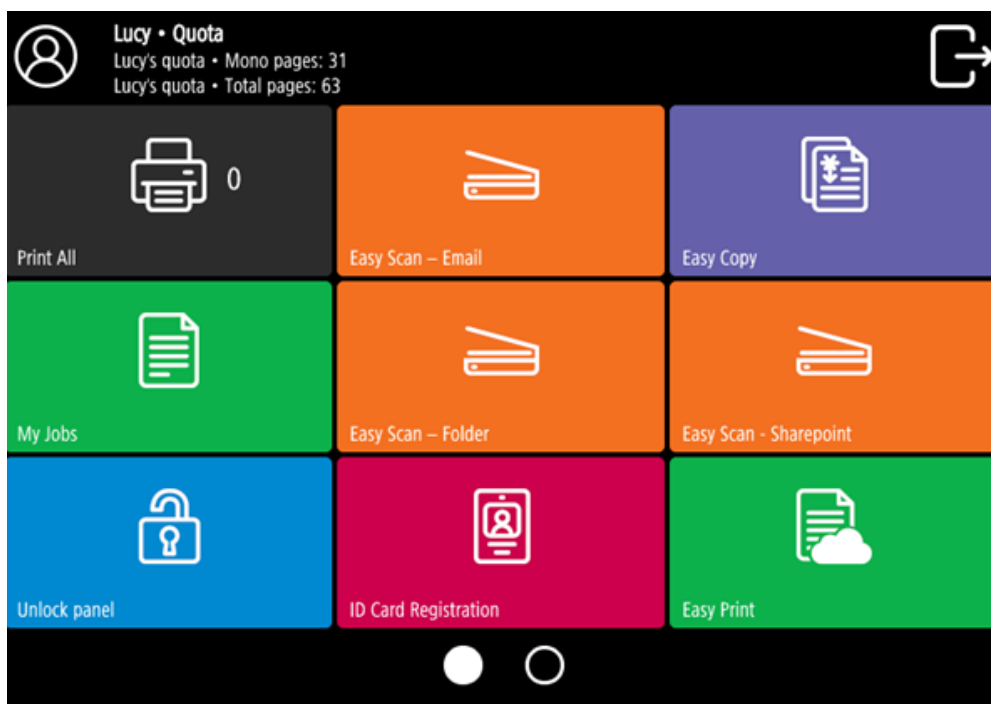

⚠ Sollte das Guthaben oder die Kontingentmenge eines Benutzers während des Kopiervorgangs erschöpft sein, wird der Vorgang unterbrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

11.1 Kredit

Bei aktivierter Guthabenabrechnung müssen Benutzer über ein ausreichendes Guthaben auf ihrem Konto verfügen, um drucken, kopieren und scannen zu dürfen. Auf ihrem Startbildschirm auf dem Embedded Terminal können sie ihr verbleibendes Guthaben einsehen. Wenn das **Guthaben aufladen** Die Aktion ist am Terminal verfügbar. Benutzer können ihr Guthaben aufladen, indem sie einen Code von einem Aufladegutschein direkt an einem beliebigen Embedded Terminal eingeben.

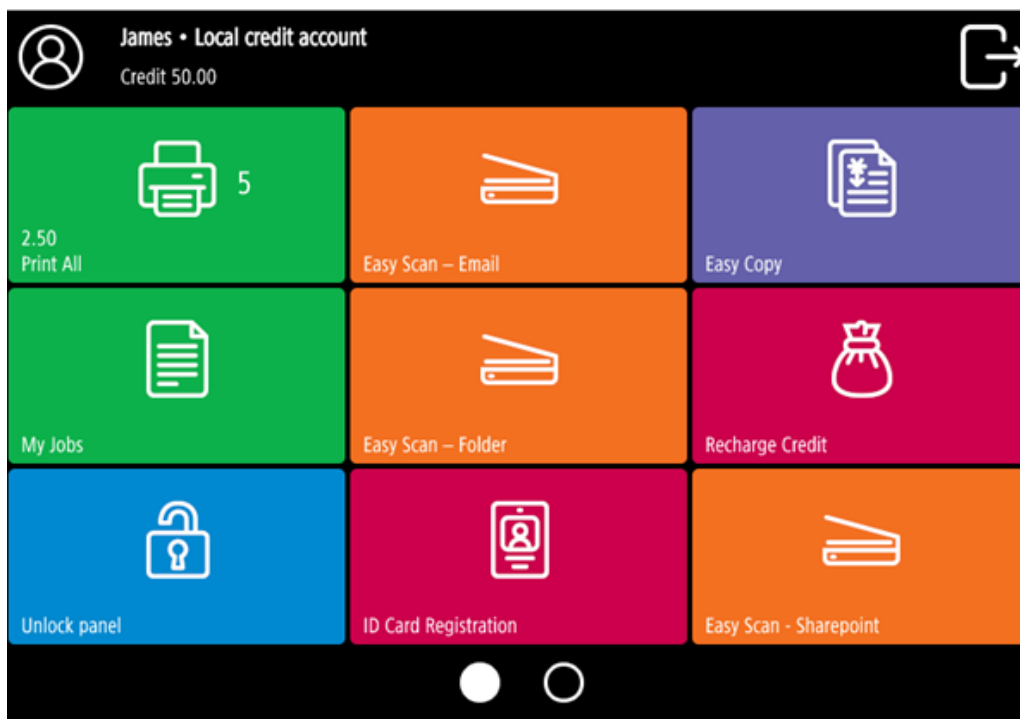

ℹ Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [Kredit²³](https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/credit) im MyQ-Print Server-Handbuch.

23. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/credit>

⚠ Sollte das Guthaben oder die Kontingentmenge eines Benutzers während des Kopiervorgangs erschöpft sein, wird der Vorgang unterbrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

11.1.1 Guthaben aufladen

Nach dem Antippen des **Guthaben aufladen** Nach dieser Aktion öffnet sich der Bildschirm „Guthaben aufladen“, und der angemeldete Benutzer kann einen Aufladecode von seinem Gutschein eingeben.



Benutzer können die Preise für verschiedene Konfigurationen einer gedruckten Seite anzeigen, indem sie auf die Schaltfläche tippen. **Münzen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

←

Recharge Credit



Credit 0.00

</

11.1.2 Verwendung von Terminal Actions bei unzureichendem Guthaben

Wenn das Aufladen von Guthaben per Gutschein in MyQ aktiviert ist, können Benutzer weiterhin die Aktionen sehen, für die sie nicht über ausreichend Guthaben verfügen. Wenn sie jedoch auf die Schaltfläche für die jeweilige Aktion tippen, werden sie sofort zum **Guthaben aufladen** Bildschirm.

Wenn das Aufladen von Guthaben per Gutschein in MyQ deaktiviert ist und ein Benutzer nicht über ausreichend Guthaben verfügt, sind alle Aktionen, die Guthaben erfordern, nicht verfügbar und die entsprechenden Schaltflächen sind ausgegraut.

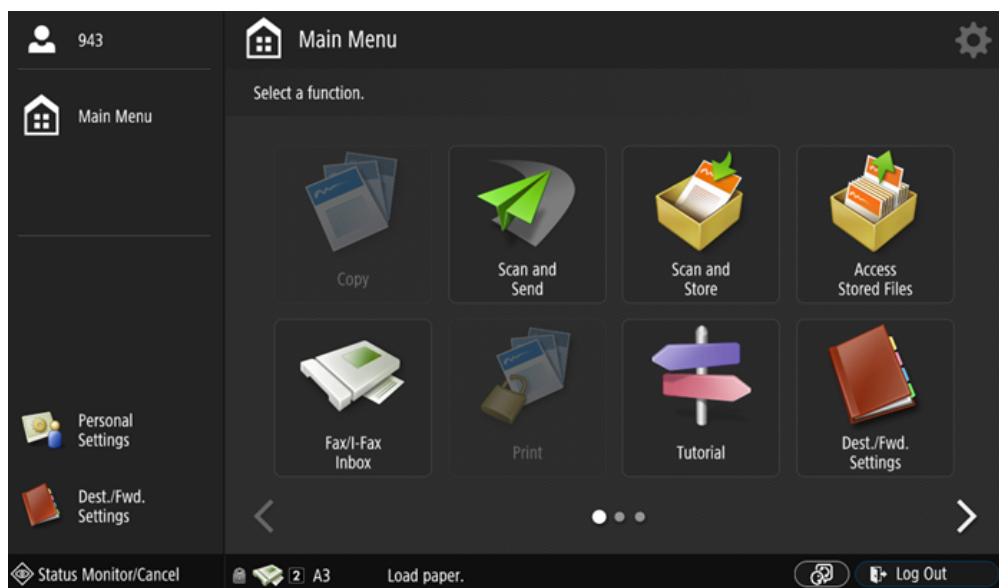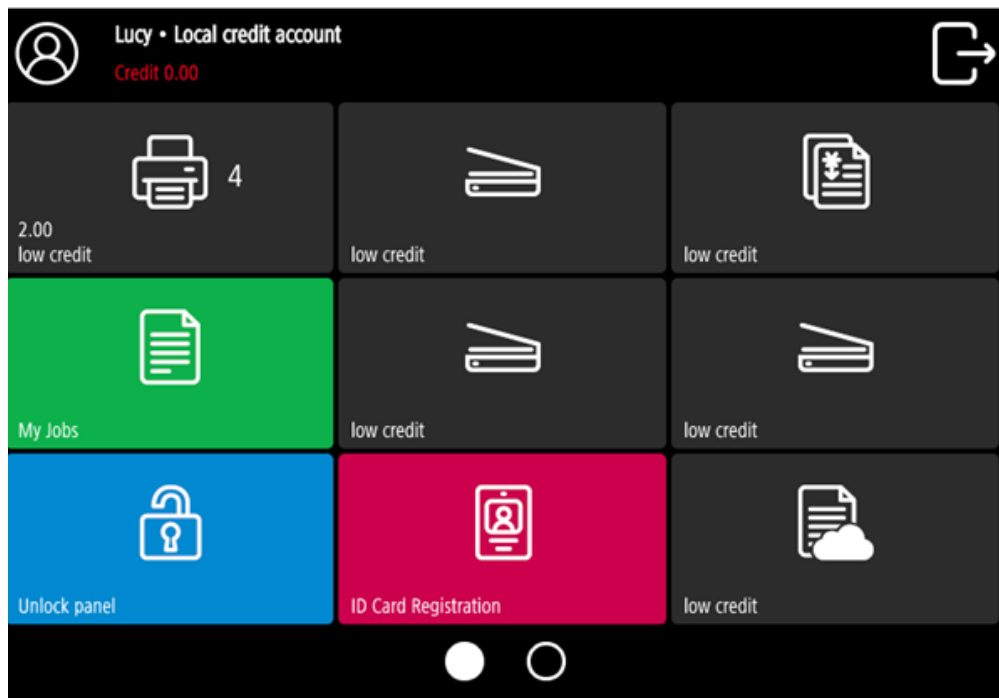

Maßnahmen, die ergriffen werden, wenn einem Benutzer während des Kopierens, Scannens oder Faxens das Guthaben ausgeht

Der Kopiervorgang wird unterbrochen, jedoch können je nach Geschwindigkeit des Druckers noch einige Seiten gedruckt oder kopiert werden. Der Benutzer kann auf

dem Bedienfeld verbleiben, jedoch die Kopierfunktion des Bedienfelds nicht mehr nutzen.

Der erste Scan- oder Faxauftrag wird stets abgeschlossen. Der Benutzer kann auf dem Bedienfeld verbleiben, jedoch keine Bedienfeldaktionen mehr ausführen.

Druckaufträge mit zusätzlichen Informationen aus dem Job-Parser

Druckaufträge, die mit aktiviertem Job-Parser empfangen werden, enthalten zusätzliche Informationen wie Seitenzahl, Farbe und Preis.

Aufträge mit Preisangabe können nur gedruckt werden, wenn die Benutzer über ein ausreichendes Guthaben verfügen. Die Benutzer können die Funktion „Alle drucken“ nicht verwenden, wenn der Gesamtpreis aller Aufträge mit Preisangabe ihr Guthaben übersteigt.


Wenn ein Auftrag keine zusätzlichen Informationen aus dem Auftrags-Parser enthält, können Benutzer ihn starten, solange ihr Guthaben nicht gleich oder geringer als 0.

11.2 Kontingent

Mit dem **Quote** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Benutzer nicht mehr drucken, kopieren oder scannen, sobald sie ihr Kontingentlimit erreicht oder überschritten haben. Sie können ihr aktuelles Kontingent während ihrer Sitzung auf dem Embedded Terminal einsehen.



Die Benutzer können auf die am Terminal angezeigten Kontingente klicken, woraufhin sich ein Popup-Fenster mit detaillierten Informationen zu allen ihnen zugewiesenen Kontingenten öffnet.

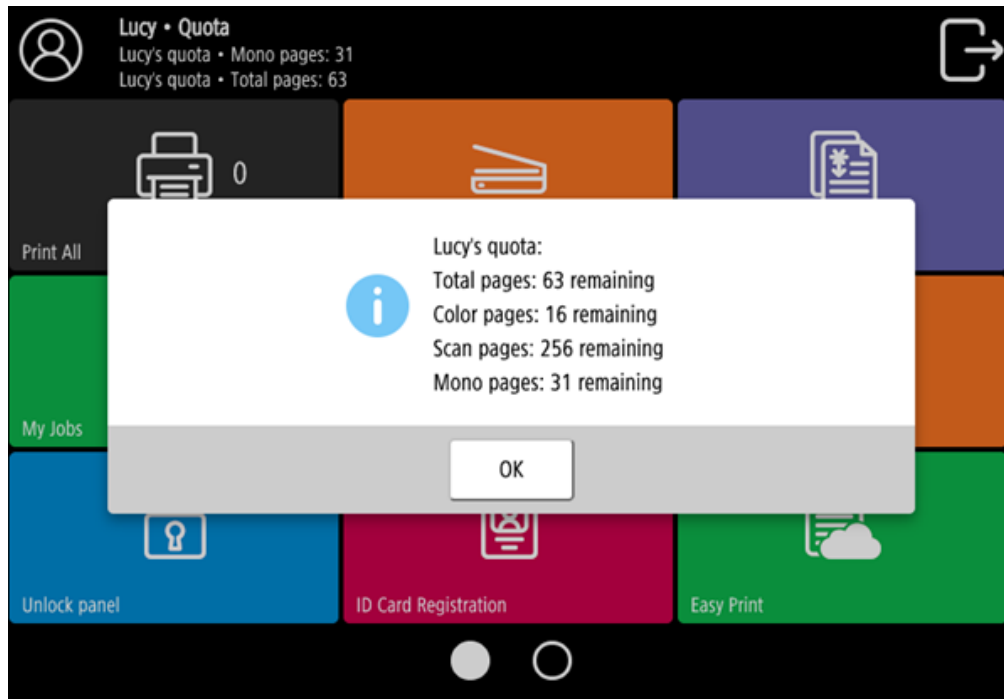

Das Verhalten des Embedded Terminals hängt von den Kontingenteinstellungen in MyQ ab. Bei der Einrichtung **Quote** in der MyQ-Webadministratoroberfläche können Sie eine oder mehrere Funktionen deaktivieren, sobald die Quote erreicht oder überschritten wurde:

- Wenn die **Überwacher Wert** ist *Kosten*, wählen Sie diese bitte unter **Vorgänge deaktivieren**. Die Optionen sind *Drucken*, *Kopieren*, *Farbdruck* (auf Terminals 8.1 oder neuer), *Farbkopie* (auf Terminals 8.1 oder neuer) und *Scannen*.
- Wenn die **Überwacher Wert** ist *Seiten*, bitte markieren Sie **Betrieb deaktivieren**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und die Operation, die das Limit erreicht hat, wird deaktiviert.
- Markieren Sie das **Beenden Sie den aktuellen Auftrag, sobald er erreicht ist**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den aktuellen Auftrag unterbrechen möchten, sobald die Quote erreicht ist. Wenn beide **Betrieb deaktivieren** und **Beenden Sie den aktuellen Auftrag, sobald er erreicht ist**. Wenn diese Optionen aktiviert sind, wird der Auftrag unterbrochen, sobald die

Quote erreicht ist, und der Benutzer wird zum MyQ-Startbildschirm weitergeleitet. Wenn **Betrieb deaktivieren** wird überprüft und **Beenden Sie den aktuellen Auftrag, sobald er erreicht ist**. Ist dies nicht der Fall, wird der aktuelle Auftrag abgeschlossen und der Benutzer wird zum MyQ-Startbildschirm weitergeleitet. Diese Aktion wird von der Scan-Quote nicht unterstützt.

- Kontingente, die das Scannen deaktivieren, können nicht sofort angewendet werden.

 Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [Quote²⁴](#) im MyQ-Print Server-Handbuch.

 Sollte das Guthaben oder die Kontingentmenge eines Benutzers während des Kopiervorgangs erschöpft sein, wird der Vorgang unterbrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

Maßnahmen, die ergriffen werden, wenn ein Benutzer eine Quote erreicht, mit sofortiger Anwendung

Der Kopiervorgang wird unterbrochen, jedoch können je nach Geschwindigkeit des Druckgeräts noch einige Seiten gedruckt oder kopiert werden. Der Benutzer kann am Bedienfeld verbleiben, jedoch die Funktion nicht nutzen. **Panel-Kopie** Der erste Scan- oder Faxeuftrag wird immer abgeschlossen. Der Benutzer kann auf dem Bedienfeld bleiben, jedoch keine Bedienfeldaktionen mehr ausführen.

Druckaufträge mit zusätzlichen Informationen aus dem Job-Parser

Druckaufträge, die mit aktiviertem Job-Parser empfangen werden, enthalten zusätzliche Informationen wie Seitenzahl, Farbe und Preis.


Aufträge, die die Quote überschreiten, können nicht gedruckt werden. Benutzer können die Funktion nicht verwenden. **Bitte drucken Sie alles aus.** Maßnahme, solange die Gesamtgröße aller Druckaufträge die zulässige Quote überschreitet.

11.3 Projekte

Wenn die Projektabrechnung aktiviert ist, können Benutzer Projekte direkt auf dem Embedded Terminal-Bildschirm Druck-, Kopier- und Scanaufträgen zuweisen. Projekte können auch im Popup-Fenster des MyQ Desktop Client, in der MyQ Web-

24. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/quota>

Administratoroberfläche oder in der MyQ X Mobile Client-Anwendung Druckaufträgen zugewiesen werden.

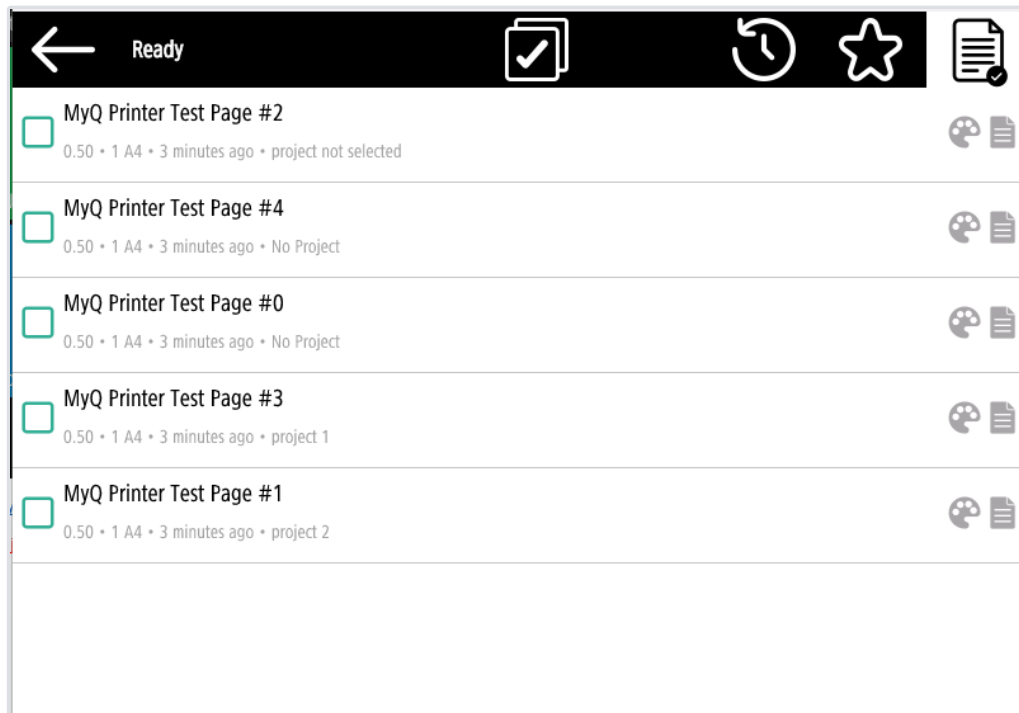

Weitere Informationen finden Sie unter „[Projekte](#)“²⁵ im MyQ Print Server-Handbuch.


11.3.1 Projekte Druckaufträgen zuweisen

Meine Aufträge

Wenn ein Benutzer einen nicht zugewiesenen Auftrag aus der Liste „**Meine Aufträge**“ drucken möchte, wird er sofort zum Bildschirm „Projektauswahl“ weitergeleitet und muss eines der verfügbaren Projekte (oder die Option „*Kein Projekt*“, wenn das Drucken ohne Projekt zulässig ist) auswählen, um den Auftrag drucken zu können.

Aufträge, denen Projekte zugewiesen sind, werden sofort gedruckt.

²⁵. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/projects>

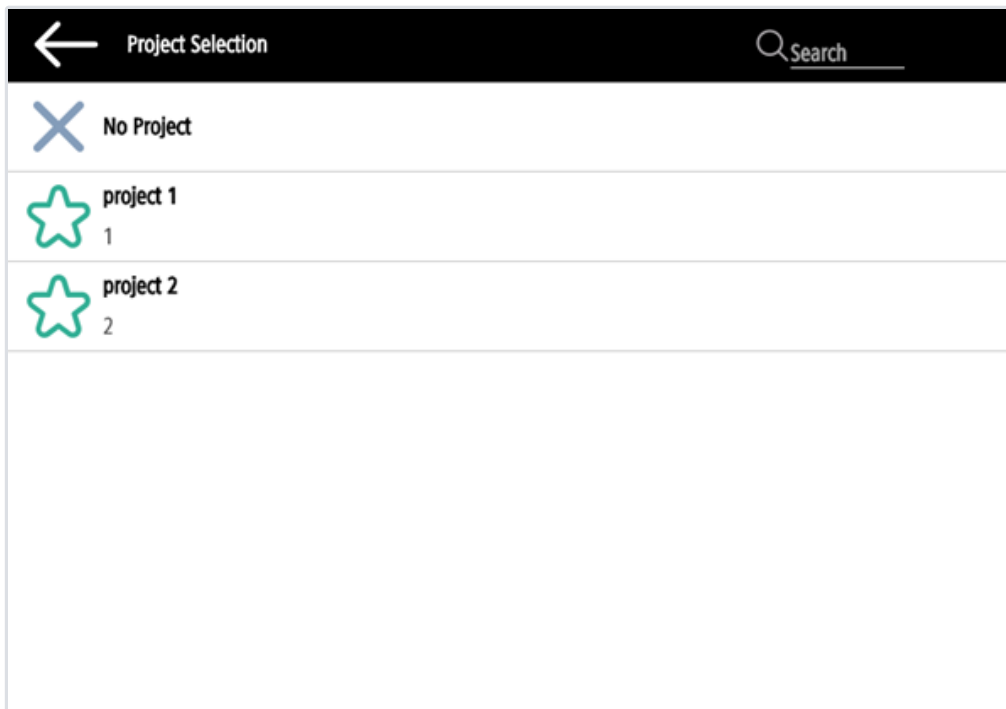

Alle drucken

Wenn alle in der Warteschlange befindlichen Aufträge bereits Projekte haben, die vom MyQ Desktop Client, der MyQ Web-Administratoroberfläche oder der MyQ X Mobile Client-Anwendung zugewiesen wurden, wird der Druckvorgang sofort gestartet.

Wenn nicht zugewiesene Aufträge vorhanden sind, wird der Benutzer unmittelbar nach dem Antippen der Schaltfläche **„Alle drucken“** zum Projekt-Auswahlbildschirm weitergeleitet. Er muss eines der verfügbaren Projekte (oder die Option *„Kein Projekt“*, wenn das Drucken ohne Projekt zulässig ist) auswählen, um die Aufträge drucken zu können. Das ausgewählte Projekt (oder die Option *„Kein Projekt“*) wird nur nicht zugewiesenen Aufträgen zugewiesen; alle anderen Aufträge behalten ihre zuvor zugewiesenen Projekte.

11.3.2 Zuweisen von Projekten auf dem Bildschirm „Panel Copy“

Nach dem Antippen der Schaltfläche **„Kopieren“** auf dem Bildschirm **„Panel Copy“** wird der Benutzer sofort zum Bildschirm **„Project Selection“** weitergeleitet, wo er ein Projekt (oder die Option *„No project“*) auswählen muss. Das Projekt wird dann allen auf dem Panel kopierten Aufträgen zugewiesen.

11.3.3 Zuweisen von Projekten auf dem Bildschirm „Panel Scan“

Nach dem Antippen der Schaltfläche **„Scannen“** auf dem Bildschirm **„Panel-Scan“** wird der Benutzer sofort zum Bildschirm „Projektauswahl“ weitergeleitet, wo er ein Projekt auswählen muss. Das Projekt wird dann allen auf dem Panel gescannten Aufträgen zugewiesen.


 Die Funktion **„Scannen ohne Projekt“** wird nur für Easy Scan unterstützt. Sie wird nicht für Panel Scan unterstützt.

11.3.4 Zuweisen von Projekten auf dem Bildschirm „Panel Fax“


Nach dem Antippen der Schaltfläche **„Faxen“** auf dem Bildschirm **„Panel Fax“** wird der Benutzer sofort zum Bildschirm „Projektauswahl“ weitergeleitet, wo er das Projekt (oder die Option *„Kein Projekt“*) auswählen muss.

12 Offline-Anmeldung

Damit MyQ ordnungsgemäß funktioniert, ist eine 100 % zuverlässige Netzwerkverbindung erforderlich. Verbindungsprobleme können zu schwerwiegenden Problemen führen, z. B. können Benutzer möglicherweise ihre Benutzersitzungen auf den Druckgeräten nicht starten und keine Kopier-, Druck- oder Scanvorgänge durchführen. Die **Offline**-Anmeldefunktion verhindert solche Situationen.

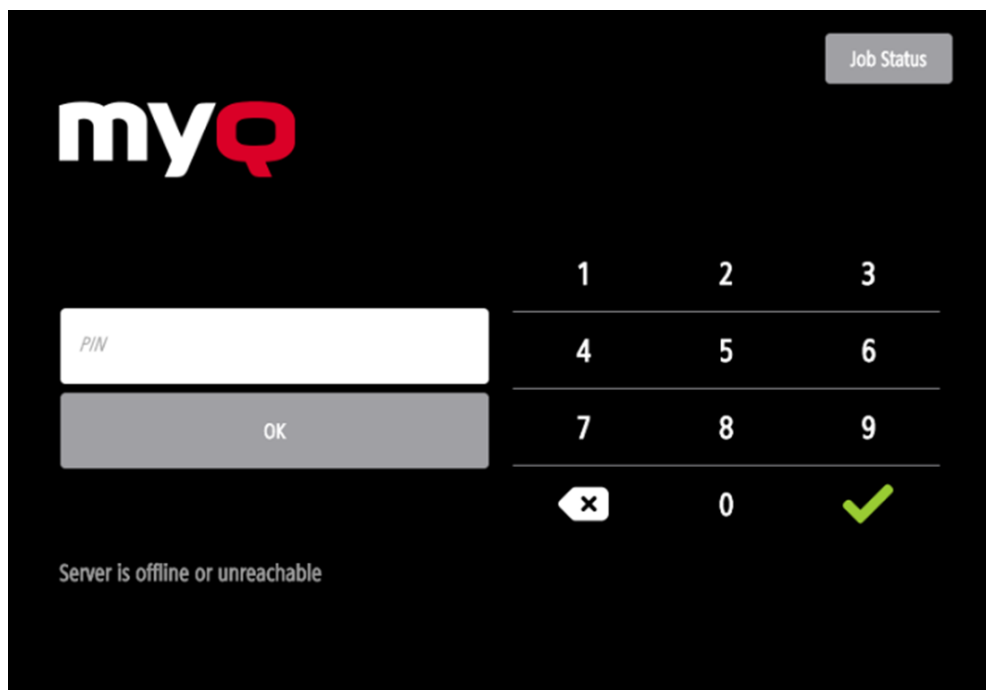

Benutzerinformationen, einschließlich Anmeldedaten, werden auf dem Gerät zwischengespeichert. Wenn der Server nicht verfügbar ist, werden die zwischengespeicherten Daten für die Benutzerauthentifizierung verwendet. Benutzer können sich dann anmelden und alle Aktionen ausführen, für die kein Netzwerkzugriff auf den MyQ-Server erforderlich ist.

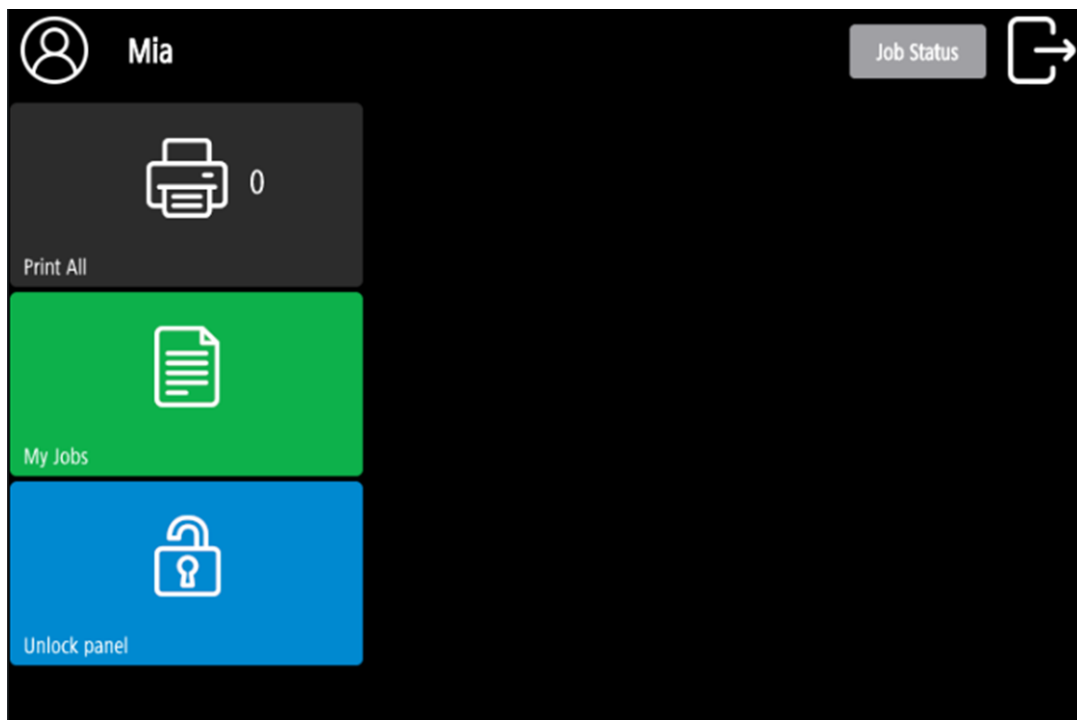

12.1 Anforderungen

- UDP-Broadcasts müssen im Netzwerk aktiviert sein.
- Für einen optimalen Betrieb der Offline-Anmeldefunktion muss SSL auf dem Server aktiviert sein. SSL ist während der Installation standardmäßig eingestellt. Wenn Sie es jedoch aus irgendeinem Grund geändert haben, können Sie es in MyQ Easy Config auf der Registerkarte „Einstellungen“ erneut einstellen.

12.2 Einschränkungen

- Es sind nur Panel-Funktionen verfügbar (Panel-Kopieren, Panel-Scannen, USB-Drucken, USB-Scannen).
- Das Drucken wird nicht unterstützt.
- Guthaben wird nicht unterstützt.
- Kontingente werden nicht unterstützt.
- Projekte werden nicht unterstützt.

Einzelheiten zum Aktivieren und Konfigurieren der Funktion finden Sie unter „Offline-Anmeldung“ im MyQ Print Server-Handbuch.

12.3 Scannen an E-Mail im Offline-Anmeldemodus

Sie können Benutzern das Scannen an E-Mail auch dann erlauben, wenn der MyQ-Server offline ist. In solchen Fällen können sich Benutzer im Offline-Modus am

Terminal anmelden und die Aktion „**Panel Scan**“ zum Scannen an E-Mails verwenden. Das Terminal merkt sich den ausgehenden SMTP-Server und sendet alle E-Mails direkt an diesen Server. Das Scannen an E-Mail im Offline-Modus wird von allen Modellen unterstützt, die Embedded Terminals unterstützen.

12.4 So aktivieren Sie diese Funktion

- Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts auf und geben Sie die IP-Adresse Ihres (Kunden-)SMTP-Servers in das Feld „**SMTP-Servername**“ ein.
 - Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckers auf, indem Sie *http://*IP-Adresse des Druckers*/* aufrufen.
 - Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf „**Anmelden**“.
 - Gehen Sie zu „**Einstellungen/Registrierung**“ > „**Senden**“ > „**Netzwerkeinstellungen – E-Mail-/I-Fax-Einstellungen**“.
 - Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SMTP-Servers als **SMTP-Serveradresse** ein.
 - Stellen Sie sicher, dass das Feld „**E-Mail-Adresse** des Absenders“ leer ist.
 - Klicken Sie auf „**OK**“ und dann auf „**Einstellungsänderungen übernehmen**“.

 Die Variablen „*email@myq.local*“ und „*folder@myq.local*“ können im Offline-Modus für das Scannen über das Bedienfeld mit diesen Einstellungen nicht verwendet werden, da das Scannen nicht über den MyQ-Server erfolgt.

13 Abbrechen festgefahrener Aufträge

Wenn ein Auftrag aufgrund eines Fehlers auf dem Druckgerät hängen bleibt, kann sich der Benutzer dennoch abmelden. Der hängengebliebene Auftrag verhindert, dass sich ein anderer Benutzer anmeldet, und wird automatisch beendet, sobald der Fehler behoben ist. Dies kann jedoch zu Sicherheitsproblemen führen.


Wenn die Einstellung **„Drucken nach Abmeldung fortsetzen“** auf der Registerkarte **„Drucker und Terminals“** deaktiviert ist, werden alle Aufträge nach der Abmeldung abgebrochen.

Es gibt drei Möglichkeiten, hängengebliebene Aufträge abzubrechen:


1. Abbrechen der Aufträge über die Schaltfläche „Auftragsstatus“.
2. Abbrechen der Aufträge als Benutzer, der den Druckvorgang gestartet hat, über den nativen Canon Status Monitor.
3. Abbrechen der Aufträge als Administrator über den nativen Canon Status Monitor.

13.1 Aufträge über die Schaltfläche „Auftragsstatus“ abbrechen

Auf dem Bildschirm „Auftragsstatus“ können alle laufenden Aufträge abgebrochen werden. Der Bildschirm „Auftragsstatus“ kann über den Anmeldebildschirm oder über das Hauptmenü mithilfe der Schaltfläche „Auftragsstatus“ aufgerufen werden.

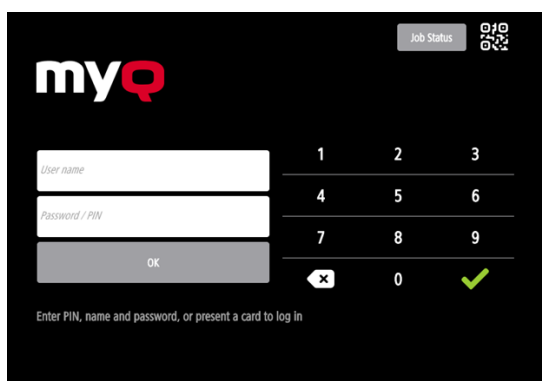

1 Schaltfläche „Auftragsstatus“ auf dem Anmeldebildschirm

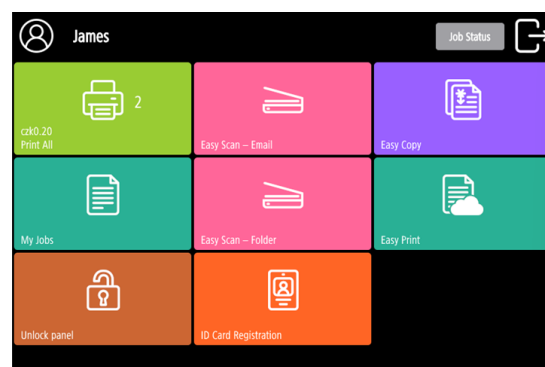


2 Schaltfläche „Auftragsstatus“ im Hauptmenü

Neben der Schaltfläche „Auftragsstatus“ wird angezeigt, wie viele Aufträge aktiv sind.

Job Status (30)


Auf dem Bildschirm „Auftragsstatus“ wird eine Liste der aktiven Aufträge mit der Art der Operation, dem Auftragseigentümer und dem Status des Auftrags angezeigt. Aufträge im Fehlerstatus sind **rot** markiert. Wählen Sie die Aufträge aus, die Sie abbrechen möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Papierkorb“.

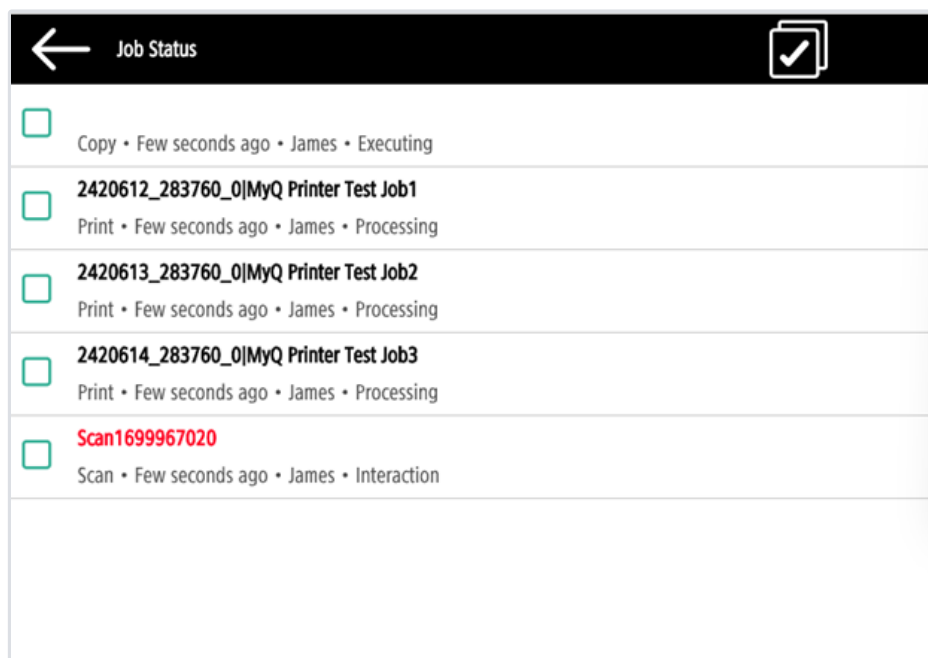


13.2 Abbrechen der Aufträge als Benutzer, der den Druck über den nativen Canon Status Monitor gestartet hat

So stornieren Sie als Benutzer hängengebliebene Aufträge:


- Melden Sie sich am Terminal an.
- Tippen Sie auf die Terminalaktion „**Unlock Panel**“ (Bedienfeld entsperren).
- Tippen Sie auf „**Status Monitor**“.

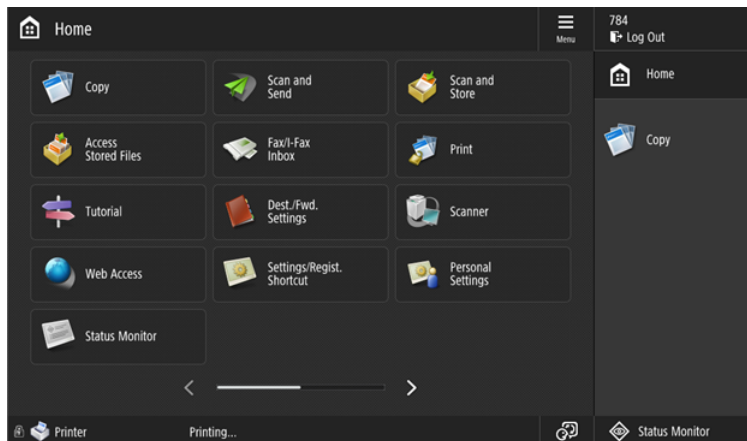


- Wählen Sie den hängenden Auftrag aus und tippen Sie auf **„Abbrechen“**.

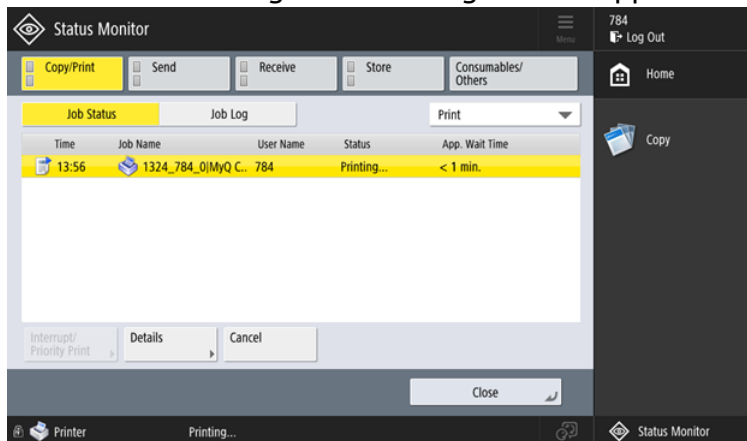

- Tippen Sie im Popup-Fenster auf **„Ja“**. Der hängende Auftrag wird abgebrochen.

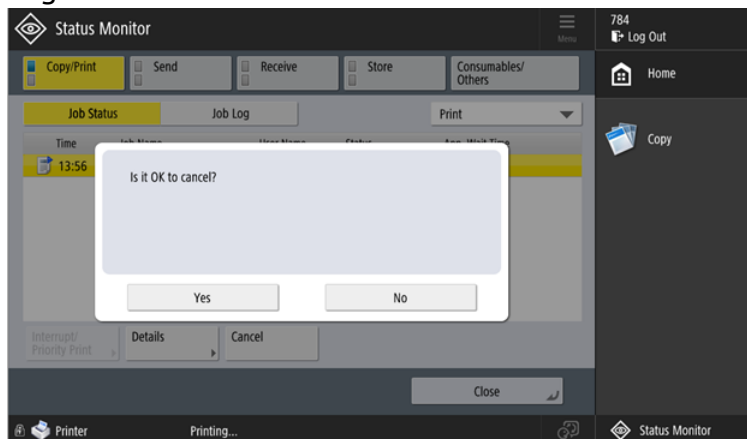


Es ist nicht möglich, laufende Aufträge anderer Benutzer abzuberechnen.

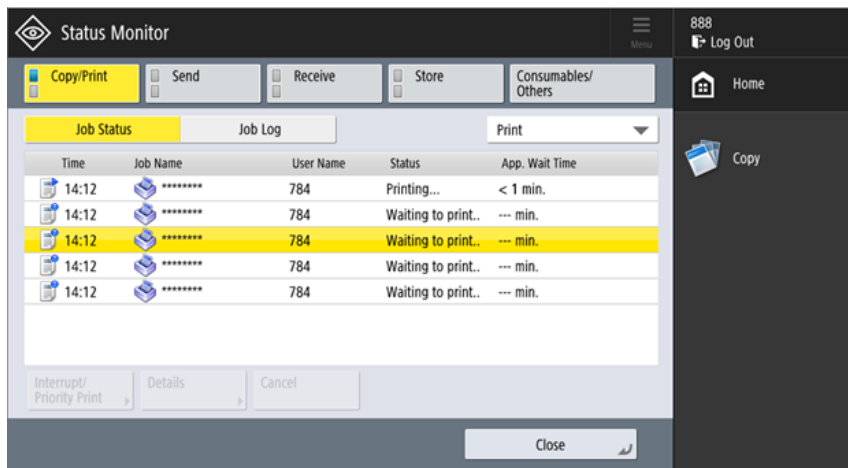

13.3 Abbrechen der Aufträge als Administrator über den nativen Canon Status Monitor

So stornieren Sie als Administrator hängengebliebene Aufträge:

- Melden Sie sich als Administrator am Terminal an (tippen Sie auf das MyQ-Logo (oder ein benutzerdefiniertes Logo) und geben Sie die Admin-PIN ein (standardmäßig 1087)).

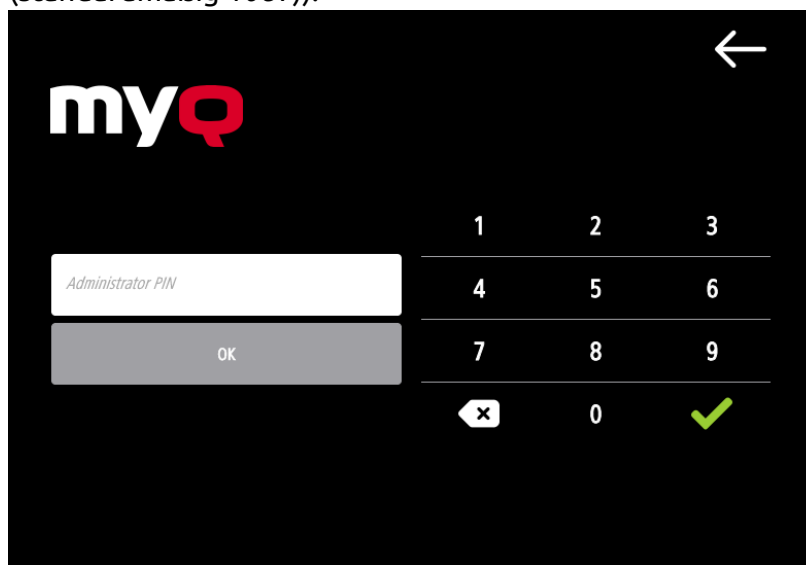

- Tippen Sie auf „**Admin-Anmeldung**“, um das Bedienfeld des Geräts zu entsperren.

←

Admin Menu

✓

Version:

Server address

Server port

-

+


Admin Login

Log Debug Messages


✓

🔒


- Tippen Sie auf „**Status Monitor**“.

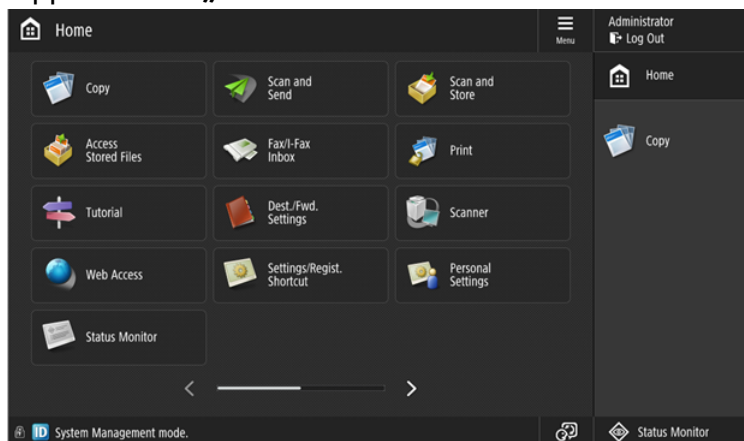

- Wählen Sie den hängenden Auftrag aus und tippen Sie auf „**Abbrechen**“.

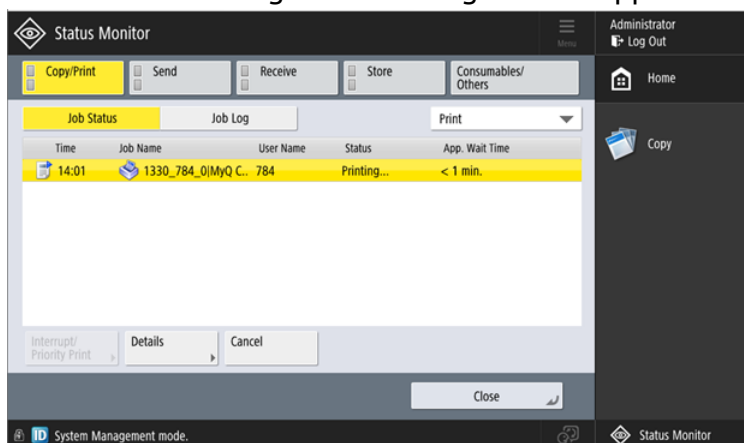

- Tippen Sie im Popup-Fenster auf „**Ja**“. Der hängende Auftrag wird abgebrochen.

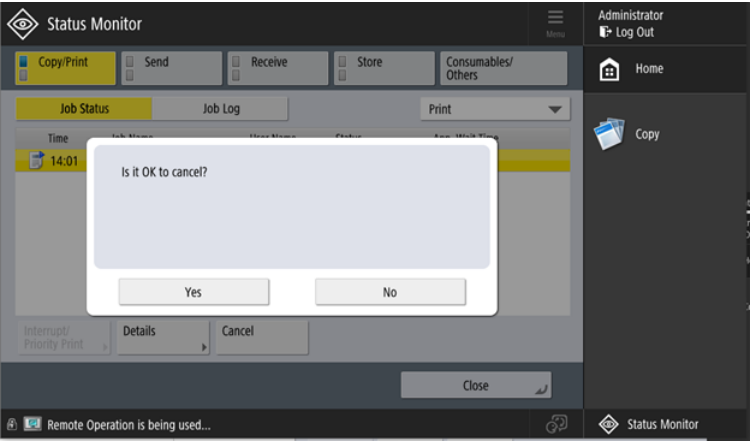

14 Geschäftskontakte

MyQ® Manufacturer	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, Czech Republic ID no. 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. is registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, file no. C 29842 (hereinafter as "MyQ®")
Business information	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com ²⁶
Technical support	support@myq-solution.com ²⁷
Notice	MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY INSTALLATION OR OPERATION OF THE SOFTWARE AND HARDWARE PARTS OF THE MyQ® PRINTING SOLUTION. This manual, its content, design and structure are protected by copyright. Copying or other reproduction of all or part of this guide, or any copyrightable subject matter without the prior written consent of MyQ® is prohibited and can be punishable. MyQ® is not responsible for the content of this manual, particularly regarding its integrity, currency and commercial occupancy. All the material published here is exclusively of informative character. This manual is subject to change without notification. MyQ® is not obliged to make these changes periodically nor announce them, and is not responsible for currently published information to be compatible with the latest version of the MyQ® printing solution.

26. <mailto:info@myq-solution.com>

27. <mailto:support@myq-solution.com>

Trademarks	“MyQ®”, including its logos, is a registered trademark of MyQ®. Any use of trademarks of MyQ® including its logos without the prior written consent of MyQ® Company is prohibited. The trademark and product name are protected by MyQ® and/or its local affiliates.
-------------------	---



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte Print-ManagementLösung für On-Premise- oder Private-CloudUmgebungen, der Millionen von Anwendern weltweit vertrauen.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+


Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über

140 Ländern

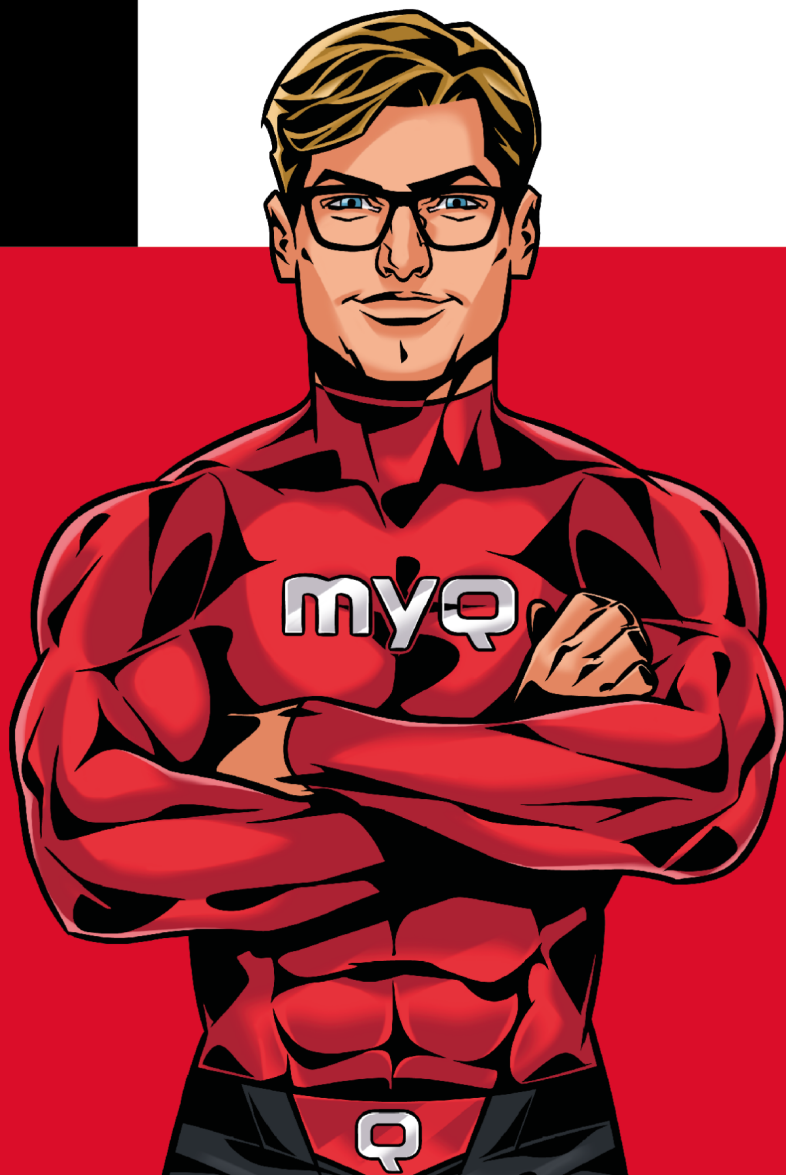

Ausgezeichnet und zertifiziert

