



MyQ X Ultimate Setup- Anleitung 8.2

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Über..... 4
- 2 Anforderungen 5
 - 2.1 Weitere Informationen..... 5
- 3 ScannerVision Server-Installation 6
 - 3.1 Installation 6
 - 3.2 Lizenzprüfung..... 6
- 4 Konfiguration 8
 - 4.1 Konfiguration von ScannerVision..... 8
 - 4.2 Hinzufügen von ScannerVision als Terminal Action in MyQ 14
- 5 Leitfäden im PDF-Format 15
- 6 Geschäftskontakte 16

1 Über

Das Handbuch beschreibt, wie Sie MyQ Smart Workflows mit ScannerVision in MyQ installieren und konfigurieren.

ScannerVision ist eine Lösung zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows durch das Erfassen, Verarbeiten und Speichern gescannter Dokumente. Dies kann das Lesen von Barcodes, das Erkennen von Texten mithilfe der optischen Zeichenerkennung (OCR) oder das Konvertieren von Dokumenten in ein anderes Format umfassen. Zu den Speichermöglichkeiten gehören ein Netzwerkordner, eine Datenbank, Cloud-Speicher oder die Speicherung als E-Mail-Anhang.

ScannerVision erweitert die Funktionen von MyQ, indem es dem Benutzer ermöglicht, einen maßgeschneiderten und personalisierten Scan-Workflow durchzuführen, und kann die Anmeldedaten des Benutzers nutzen, um auf den Speicherort zuzugreifen, an dem das gescannte Dokument abgelegt wird, wodurch nicht nur sicheres Drucken, sondern auch sicheres Scannen möglich wird.

2 Anforderungen

Um einen ScannerVision-Workflow zu erstellen, müssen Sie den ScannerVision-Server installieren und so konfigurieren, dass er mit dem MyQ-Server zusammenarbeitet.

Mindestanforderungen vor der Installation

- MyQ Ultimate-Lizenz erforderlich (Lizenz für den MyQ-Server + Lizenz für ScannerVision)
- Einrichtung von zwei Servern (einer für den MyQ-Server, einer für den ScannerVision-Server). Bei einer MyQ Central Server-Konfiguration kann ein Server verwendet werden.
- MyQ-Server 8.1+
- ScannerVision-Server 9.1+
- EMB Kyocera 7.5.9
- EMB Kyocera 8.1.1+
- EMB HP Enterprise 8.1.1+ (wird auch im Exploded-Modus unterstützt)

2.1 Weitere Informationen

Weitere Informationen zu MyQ-Produkten finden Sie im [MyQ¹ Docs²](http://docs.myq-solution.com)-Portal.

Informationen für fortgeschrittene ScannerVision-Benutzer finden Sie im ScannerVision-Benutzerhandbuch:



1. <http://docs.myq-solution.com>

2. <http://docs.myq-solution.com>

3 ScannerVision Server-Installation

3.1 Installation

Vor der Installation von ScannerVision muss .NET Framework 4.8 auf dem Server installiert sein. Falls es nicht installiert ist, öffnen Sie den Server-Manager und installieren Sie es.


So installieren Sie den ScannerVision-Server:

1. Führen Sie das ScannerVision-Installationsprogramm aus.
2. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten und installieren Sie den Server.
3. Aktivieren Sie das Produkt.

3.2 Lizenzprüfung

Sobald der ScannerVision-Server installiert und aktiviert ist, überprüfen Sie die Lizenzinformationen:

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der ScannerVision Processing Engine.
2. Klicken Sie im oberen Menü auf **„Hilfe“**, **„Lizenz“**.

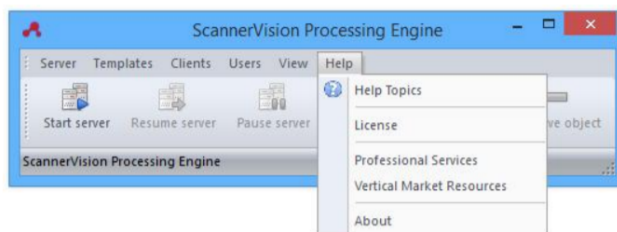

3. Der ScannerVision-Lizenzmanager wird geöffnet. Klicken Sie auf **„Detaillierte Lizenzinformationen“**.

ScannerVision License Manager - V9.0.0.99

Online Activation Offline Activation

Serial number Voucher Number(s)

Activate/Topup Upload Billing Information Proxy Settings

Customer information

Name: Company: Email address: **info@scannervision.com** Telephone number: **123456**

Server license information

Serial number: Description: **Scan For You Office NFR** Expiry date: **13 November 2020** License type: **Unlimited**

Maintenance information

Expiry Date: **13 November 2020** Maximum Licensed Version: **Any, currently supported, released version** Status: **Valid**

Detailed License Information

4. Überprüfen Sie, ob die Nummer mit der MyQ-Gerätelizenznummer übereinstimmt.

MyQ	KDSJLCZLXWSNRX9F	2 13 November 2020
-----	------------------	--------------------

4 Konfiguration


Sobald der ScannerVision-Server installiert ist, müssen sowohl in MyQ als auch in ScannerVision Konfigurationsschritte durchgeführt werden.

4.1 Konfiguration von ScannerVision


Um ScannerVision ordnungsgemäß einzurichten, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen, Vorlagen, Clients und Benutzer konfigurieren.

4.1.1 Netzwerkeinstellungen

1. Öffnen Sie ScannerVision. **Die Einstellungen** werden standardmäßig angezeigt.
2. Klicken Sie in der **Modulansicht** auf „**Netzwerkserver-Einstellungen**“.

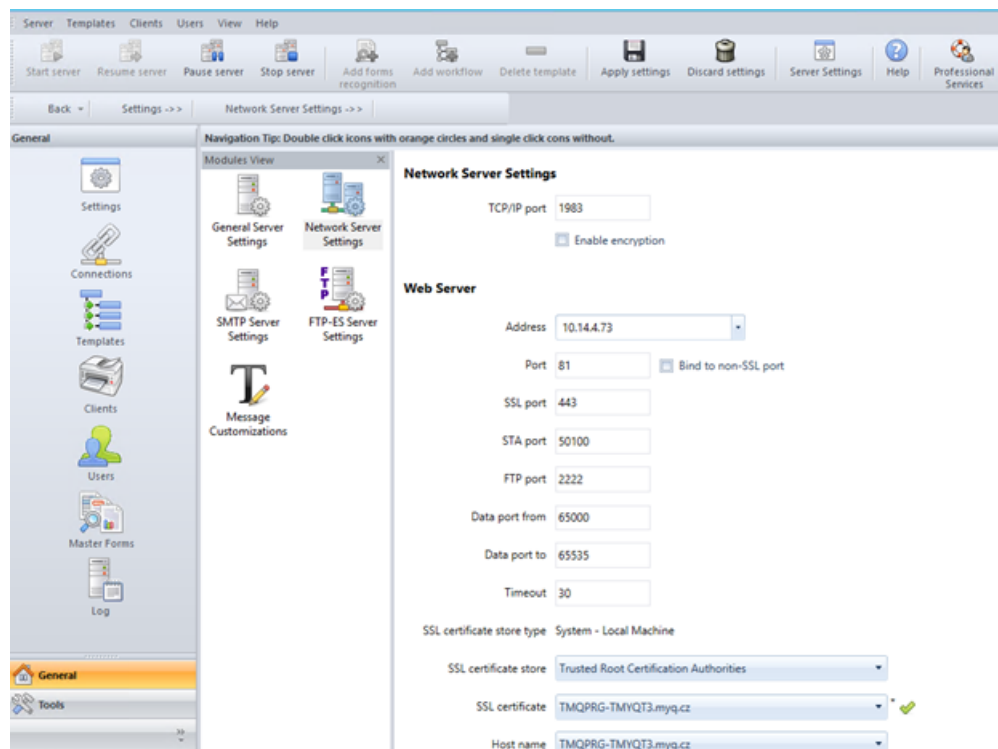

3. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des ScannerVision-Webservers in das Feld „**Adresse**“ ein.
4. Ändern Sie bei Bedarf die voreingestellten Ports.
5. Aktivieren/deaktivieren Sie „Nicht-SSL“.
6. Konfigurieren Sie die FTP-ES-Server-Einstellungen:

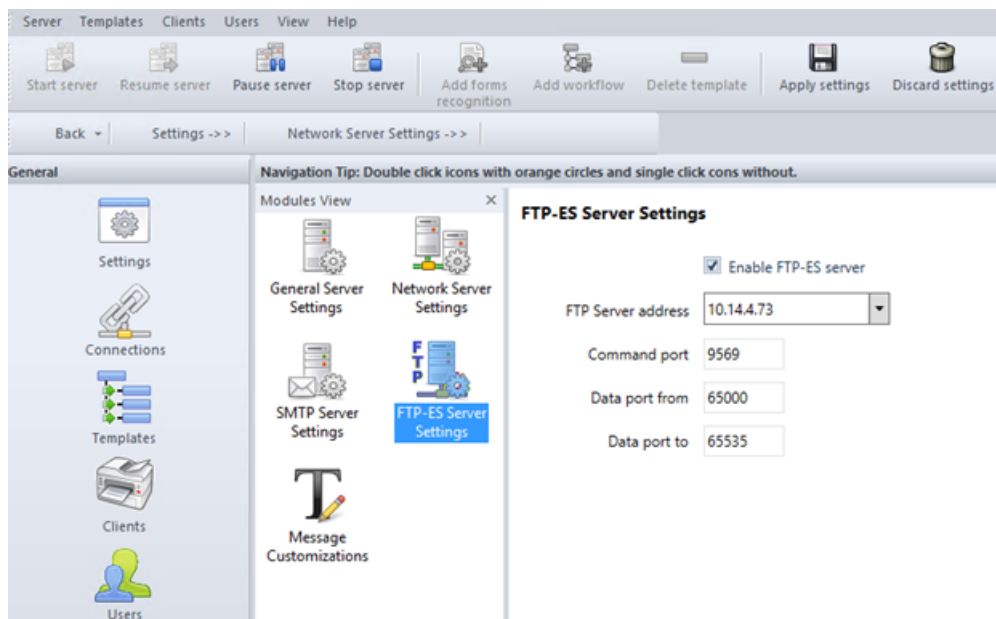


7. Speichern Sie Ihre Einstellungen.

4.1.2 Einrichtung von Vorlagen

Vorlagen steuern, welche Aktionen ScannerVision ausführt. Sie legen fest, woher Dokumente stammen, wie sie verarbeitet werden und wo sie letztendlich landen. Es können mehrere Vorlagen definiert und Benutzern sowie Gruppen zugewiesen werden.

So fügen Sie eine neue Vorlage hinzu:

1. Öffnen Sie die ScannerVision Processing Engine und klicken Sie im Navigationsbereich auf **„Vorlagen“**.
2. Klicken Sie im oberen Menü auf **„Workflow hinzufügen“**.
3. Benennen Sie die neue Vorlage und markieren Sie sie als **„Aktiviert“**.
4. Klicken Sie im oberen Menü auf **„Einstellungen übernehmen“**.
5. Doppelklicken Sie nach dem Speichern auf die neue Vorlage. Wählen Sie im rechten Reiter des Fensters **„Client Capture“** aus.
6. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Client Capture“ das Kontrollkästchen **„Aktiviert“**.
Nun können die Einstellungen der Vorlage bearbeitet werden.

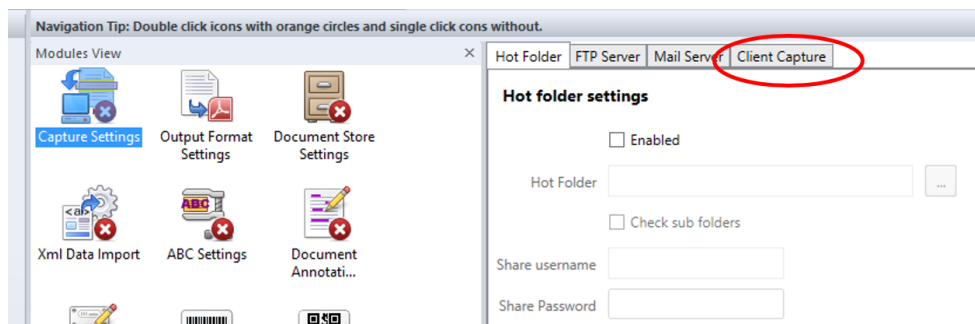


Fragen zu einer Vorlage hinzufügen

Fragen dienen dazu, erforderliche Dokumentinformationen zu erfassen.

So fügen Sie eine neue Frage zu einer Vorlage hinzu (auf der Registerkarte „Client Capture“):

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich **„Fragen“**.
- Wählen Sie **„Frage hinzufügen“**.
- Füllen Sie im neuen Fenster „Vorlagenfrage“ die Felder **„Frage“**, **„Tag-Name“** und **„Standardtext“** sowie alle weiteren optionalen Felder aus.
- Wählen Sie unter **„Frageart“** die Option **„Eingetippt“** aus.
- Klicken Sie auf **„Speichern“**.

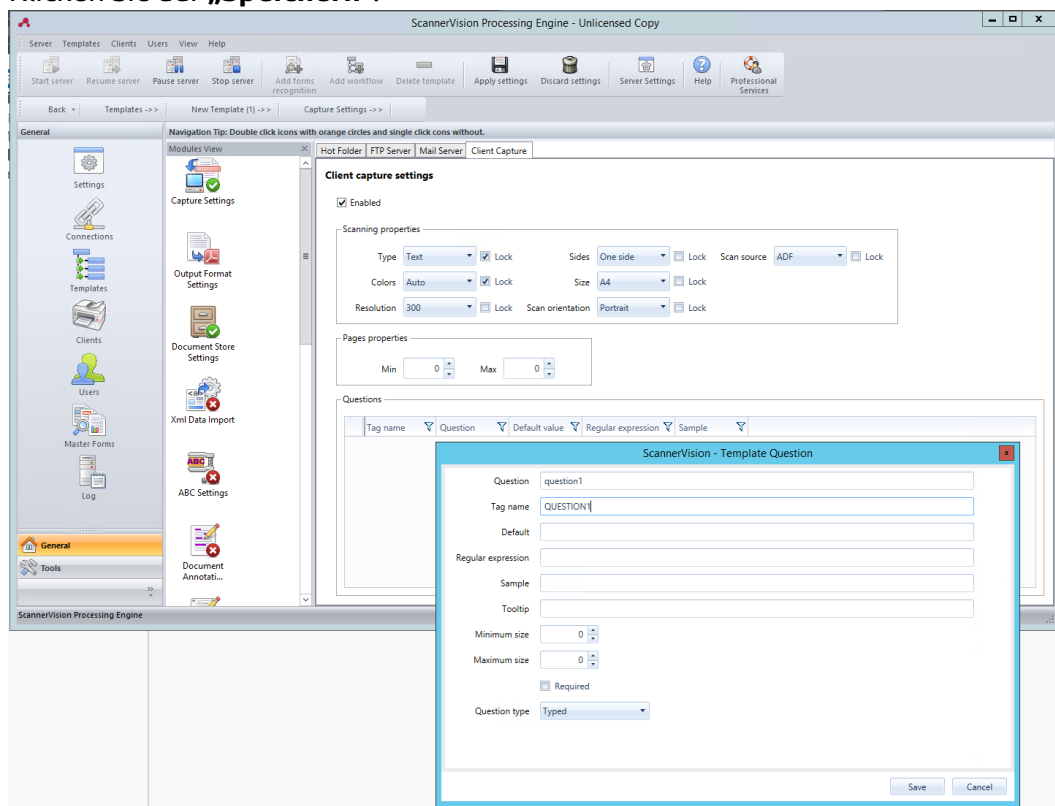


Hinzufügen einer Auswahlliste zu einer Frage

Eine Auswahlliste kann zu einer Frage innerhalb einer Vorlage hinzugefügt werden, wenn als Fragetyp „Typed“ ausgewählt ist.

So fügen Sie eine Auswahlliste hinzu:

- Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche **„Auswahlliste hinzufügen“**.
- Wählen Sie dort **„Statisch“** als Auswahltyp aus.
- Geben Sie im Auswahllistenfenster einen **Namen** für die Auswahlliste ein.
- Fügen Sie Auswahllistenelemente hinzu, indem Sie auf die Plus-Schaltfläche (+) auf der rechten Seite klicken.
- Klicken Sie auf **„Speichern“**.
- Wählen Sie nach dem Speichern die Auswahlliste(n) aus, die für diese Frage angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf **„Speichern“**.

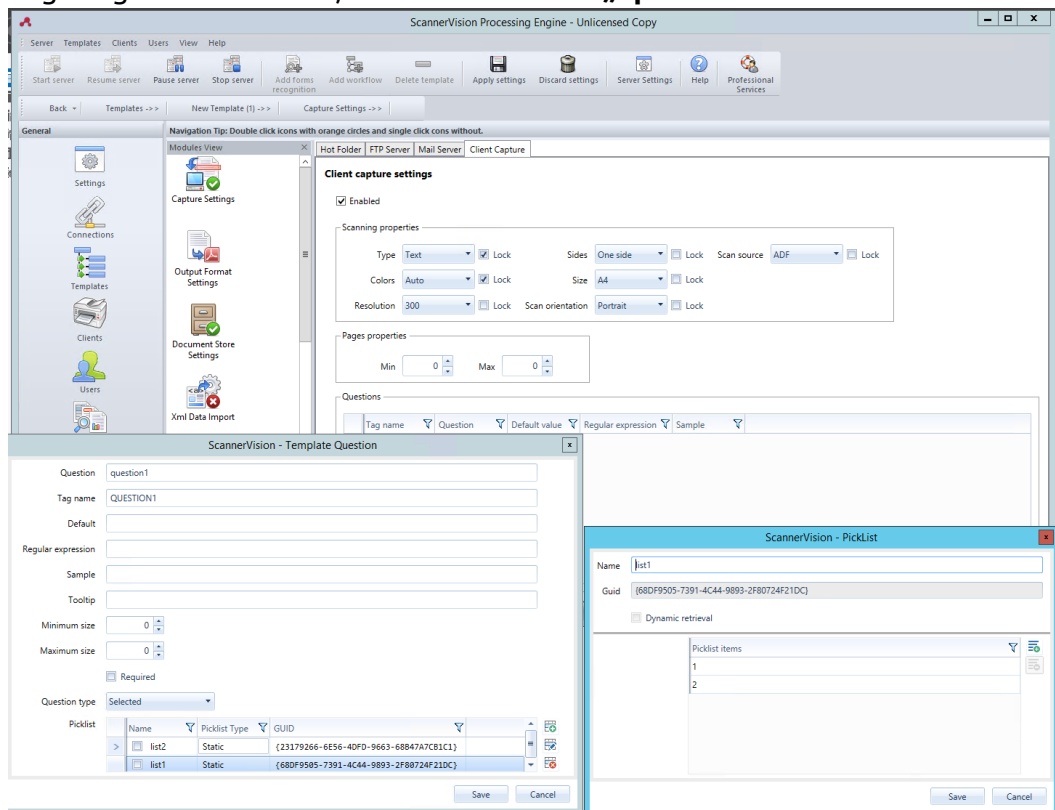


4.1.3 Konfigurieren von Clients

Die Clients, die Sie hier konfigurieren, stellen die mit ScannerVision verbundenen MyQ-Terminals dar.

Um einen Client hinzuzufügen, gehen Sie zu „ScannerVision Processing Engine“ und:

1. Klicken Sie im **Navigationsbereich** auf **„Client“**.
2. Klicken Sie unter der Ansicht „Clients“ auf **„Hinzufügen“**.

3. Wählen Sie „MyQ“ als **Client-Typ**.
4. Fügen Sie optional einen **Client-Namen** und **eine Client-Beschreibung** hinzu.
5. Geben Sie die **IP-Adresse** des Druckers ein (achten Sie darauf, die IP-Adresse des Druckers und nicht die des MyQ-Servers zu verwenden).
6. Wählen Sie eine **Authentifizierungsmethode** aus:
 - a. *Keine* – jeder kann auf dieselben Vorlagen zugreifen.
 - b. *ScannerVision* – Wird für Single Sign-On verwendet; Benutzer verfügen über angepasste Vorlagenlisten.
7. Wählen Sie die Vorlagen aus, auf die jeder zugreifen soll, falls „Keine“ als Authentifizierungsmethode gewählt wurde.
8. Klicken Sie auf „**Speichern**“.

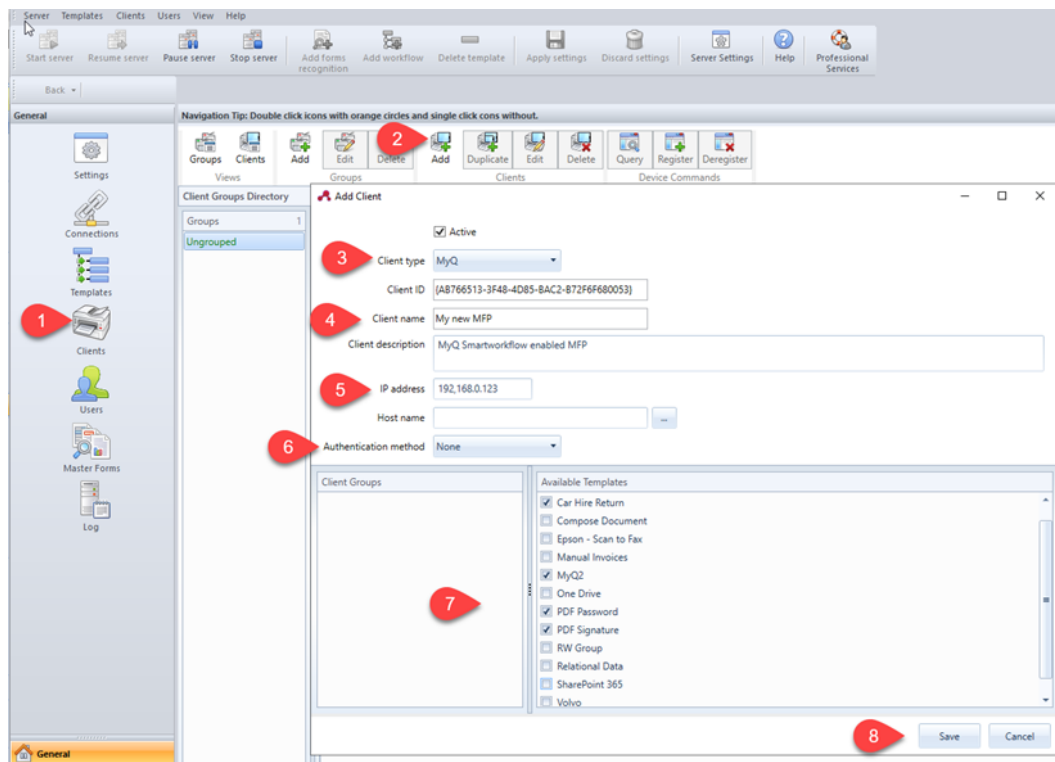

4.1.4 Benutzer konfigurieren


Benutzer können von einem Windows-Server, LDAP oder AD importiert oder manuell hinzugefügt werden. Weitere Anweisungen finden Sie im ScannerVision-Benutzerhandbuch.

Den Benutzern müssen außerdem Vorlagen zugewiesen werden.

Unabhängig von der gewählten Methode müssen die Benutzer in ScannerVision mit den MyQ-Benutzern übereinstimmen. Um dies zu überprüfen und gegebenenfalls

Änderungen vorzunehmen, gehen Sie zur ScannerVision-Verarbeitungs-Engine, klicken Sie im **Navigationsbereich** auf „**Benutzer**“ und:

1. Stellen Sie sicher, dass der **Benutzername** mit dem MyQ-Benutzernamen übereinstimmt (falls Benutzer manuell hinzugefügt wurden).
2. Stellen Sie sicher, dass die **E-Mail-Adresse** mit der E-Mail-Adresse des MyQ-Benutzers übereinstimmt (falls Benutzer manuell hinzugefügt wurden).
3. Wählen Sie Vorlagen für den Benutzer aus den „**Verfügbaren Vorlagen**“ aus.
4. Klicken Sie auf „**Speichern**“.

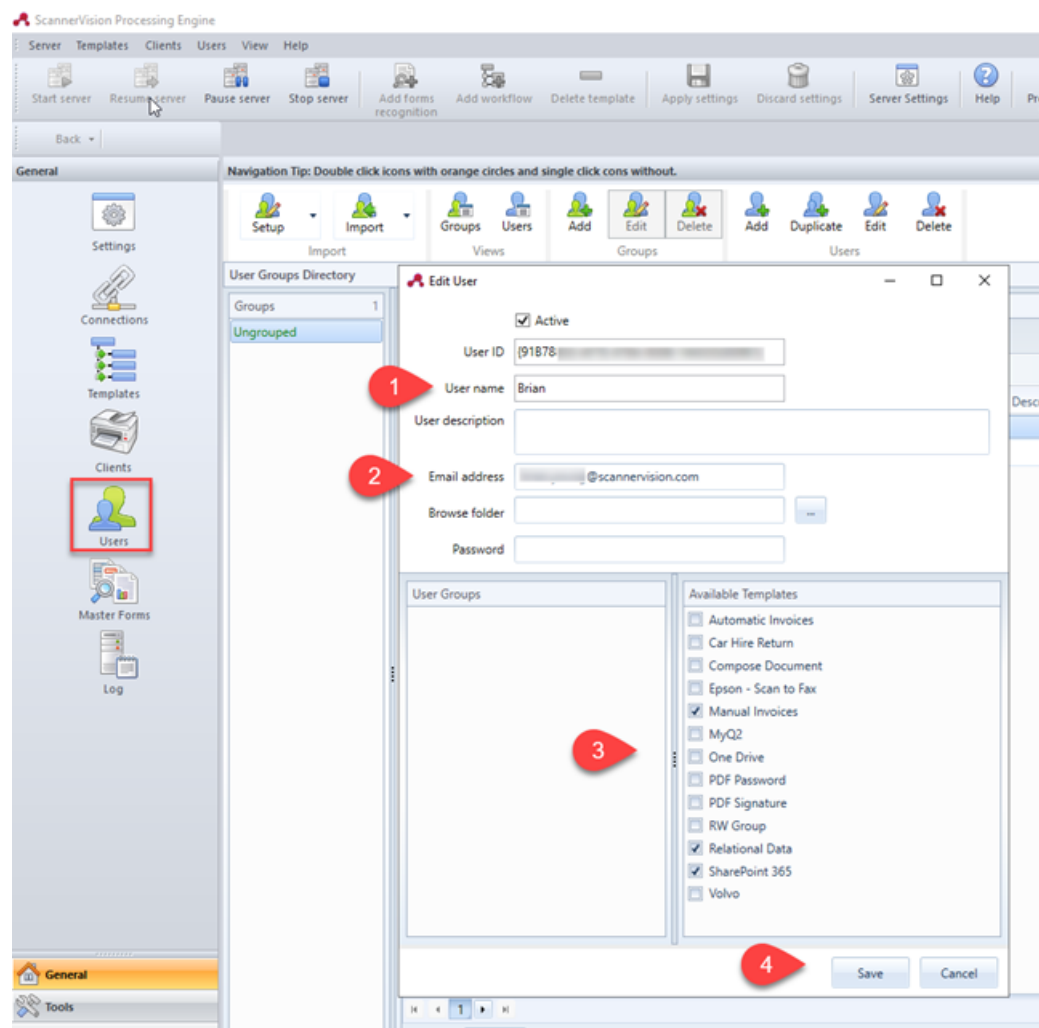

i Wenn Benutzer importiert werden, stimmen ihre Eigenschaften wie Namen und E-Mail-Adressen überein, es müssen ihnen jedoch noch **Vorlagen** zugewiesen werden.

4.2 Hinzufügen von ScannerVision als Terminal Action in MyQ

Zuletzt sollten Sie einen MyQ Smart Workflow unter „Terminal Actions“ in der MyQ-Web-Administratoroberfläche erstellen.

1. Gehen Sie zu **„MyQ“, „Einstellungen“, „Terminal Actions“**.
2. Fügen Sie den Aktionsknoten **„Externer Workflow“** hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf **den Startbildschirm** klicken. Der Knoten wird zur Liste und zur Vorschau des Terminals hinzugefügt. Doppelklicken Sie darauf, um die Einstellungen zu ändern. Der Eigenschaftenbereich des Knotens wird auf der rechten Seite geöffnet.
3. Füllen Sie den externen Workflow wie folgt aus:
 - a. Geben Sie einen **Titel** ein. Nach dem Speichern wird dieser als Name der Aktion **„Externer Workflow“** im Bereich **„Startbildschirm“** und in der Terminal-Vorschau angezeigt.
 - b. Geben Sie die **URL** des ScannerVision-Servers ein:
„ScannerVisionServer:port“
 , wobei **„http“** oder **„https“** je nach den Einstellungen des ScannerVision-Servers verwendet wird.

 Die Portnummer ist nicht erforderlich, wenn auf dem ScannerVision-Server die Standardeinstellungen (**80** für Nicht-SSL und **443** für SSL) verwendet werden. Wurde der Port geändert, ist die Portnummer erforderlich.

 Beispiel: **https://10.14.5.125** für SSL bei Verwendung des Standardports und **http://10.14.5.125:81** für Nicht-SSL, wenn der Port von **80** auf **81** geändert wurde.
 - c. Ändern Sie die **Drucker** und/oder **Rechte**, wenn Sie einen bestimmten MyQ Smart Workflow erstellen möchten.
 - d. Klicken Sie auf **„Speichern“**.



5 Leitfäden im PDF-Format

File	Size
ScannerVision User Manual V9.pdf	19.8 MB
MyQ Ultimate Setup Guide rev.3.pdf	2.4 MB

6 Geschäftskontakte

MyQ® Hersteller	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prag 9, Tschechische Republik ID-Nr. 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. ist im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter der Aktenzeichen C 29842 eingetragen (im Folgenden „MyQ®“)
Unternehmensinformationen	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com ³
Technischer Support	support@myq-solution.com ⁴

3. <mailto:info@myq-solution.com>

4. <mailto:support@myq-solution.com>

Hinweis	DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE DURCH DIE INSTALLATION ODER DEN BETRIEB DER SOFTWARE- UND HARDWARE-KOMPONENTEN DER MyQ®-DRUCK-LÖSUNG ENTSTEHEN. Dieses Handbuch, sein Inhalt, sein Design und seine Struktur sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder sonstige Vervielfältigen dieses Handbuchs oder eines Teils davon sowie jeglicher urheberrechtlich geschützter Inhalte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MyQ® ist untersagt und kann strafbar sein. MyQ® übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Handbuchs, insbesondere hinsichtlich dessen Vollständigkeit, Aktualität und kommerzieller Verwertbarkeit. Alle hier veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. MyQ® ist nicht verpflichtet, diese Änderungen regelmäßig vorzunehmen oder bekannt zu geben, und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die aktuell veröffentlichten Informationen mit der neuesten Version der MyQ®-Drucklösung kompatibel sind.
Marken	„MyQ®“, einschließlich seiner Logos, ist eine eingetragene Marke von MyQ®. Jede Verwendung von Marken von MyQ®, einschließlich seiner Logos, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MyQ® ist untersagt. Die Marke und der Produktname sind durch MyQ® und/oder seine lokalen Tochtergesellschaften geschützt.



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte
Print-ManagementLösung für On-Premise-
oder Private-CloudUmgebungen, der
Millionen von Anwendern
weltweit vertrauen.

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf
MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+

Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über


140 Ländern



info@myq-solution.com



myq-solution.com

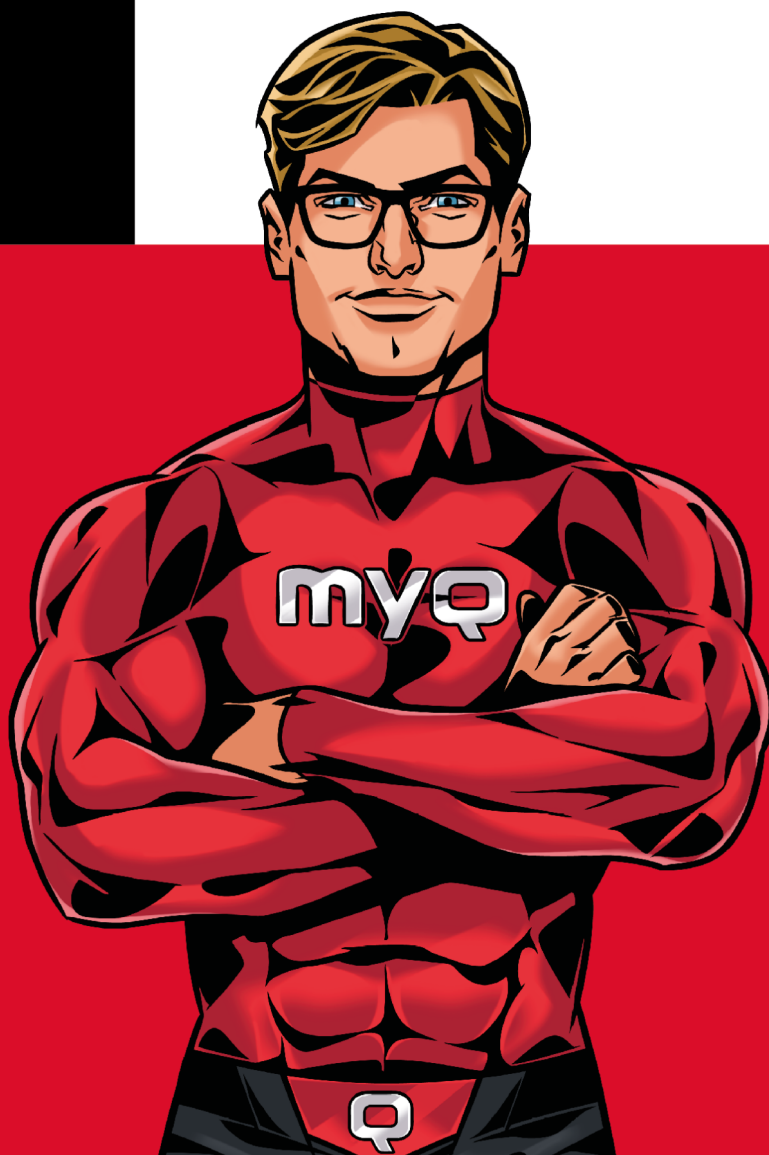

Ausgezeichnet und zertifiziert

