

## Theme Editor 1.0

---

**Avviso sulla traduzione**

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

---

## Indice

|     |                                        |    |
|-----|----------------------------------------|----|
| 1   | Informazioni di base.....              | 5  |
| 1.1 | Requisiti di sistema.....              | 5  |
| 2   | Marchi supportati .....                | 6  |
| 3   | Installazione .....                    | 7  |
| 4   | Utilizzo dell'editor di temi MyQ ..... | 8  |
| 4.1 | Modifica di uno stile esistente .....  | 10 |
| 4.2 | Creare un nuovo stile .....            | 11 |
| 5   | Importare temi in MyQ.....             | 13 |
| 6   | Contatti aziendali .....               | 17 |

## MyQ Theme Editor 1.0

MyQ Theme Editor è uno strumento autonomo per la modifica e la creazione di stili per i terminali. Esportando questi stili nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, è possibile attivarli sui terminali. In questo modo, è possibile modificare l'aspetto dei terminali cambiando il colore e le immagini delle Terminal Actions.

 La guida è disponibile anche in **formato PDF**.

# 1 Informazioni di base

MyQ Theme Editor è uno strumento autonomo per la modifica e la creazione di stili per i terminali. Esportando questi stili nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, è possibile attivarli sui terminali. In questo modo è possibile modificare l'aspetto dei terminali, cambiando il colore e le immagini delle Terminal Actions.

È inoltre possibile creare un tema (modello) con nomi completamente nuovi per le Terminal Actions.

Quindi, aggiungendo il logo della vostra azienda a tutti gli stili, otterrete un aspetto personalizzato per i terminali della vostra azienda.

In questa guida è possibile trovare un flusso di lavoro e le istruzioni su come installare e utilizzare MyQ Theme Editor, creare un tema con stili, esportarlo e renderlo visibile sui terminali.

## 1.1 Requisiti di sistema

- Sistema operativo - Windows 8.1/10/11, con tutti gli ultimi aggiornamenti; supportato solo il sistema operativo a 64 bit.  
Windows Server 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/2022, con tutti gli ultimi aggiornamenti; supportato solo il sistema operativo a 64 bit.
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 o superiore.

## 2 Marchi supportati

I seguenti marchi supportano MyQ Theme Editor:


- Canon embedded 8.2+
- Epson embedded 8.1+
- HP Embedded 7.5+ (supporta solo il tema nero)
- HP Embedded 8.0+
- Kyocera 7.5.2+
- Ricoh Smart SDK 7.5+ (supporta solo il tema nero)
- Sharp embedded 7.5+ (supporta solo il tema nero)
- Sharp embedded 8.1.4+
- Toshiba 8.1+
- Xerox 7.6+

### 3 Installazione

Scaricare l'ultimo file di installazione di MyQ Theme Editor dal portale della MyQ Community.

Eseguire il file di installazione per avviare la procedura guidata.

Sfogliare per selezionare la cartella di destinazione oppure selezionare la posizione predefinita (*C:\Program Files\MyQ\MyQ Theme Editor*) e fare clic su **Avanti**.

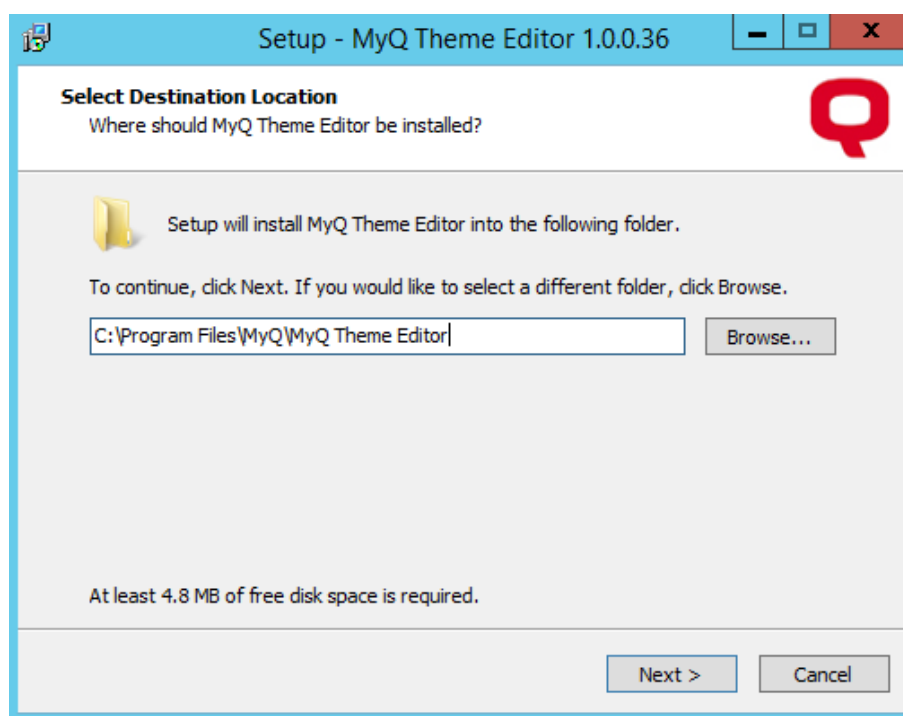


Nella finestra Pronto per l'installazione, fare clic su **Installa**.

MyQ Theme Editor è installato. Lascia selezionata l'opzione **Avvia MyQ Theme Editor** per avviarlo immediatamente, oppure deselezionala e fare clic su **Fine**.

## 4 Utilizzo dell'editor di temi MyQ

Se durante l'installazione è stata mantenuta selezionata l'opzione **Avvia MyQ Theme Editor**, MyQ Theme Editor si aprirà una volta cliccato su **Fine** nella procedura guidata di installazione. In alternativa, è possibile aprirlo tramite il collegamento sul desktop di MyQ Theme Editor o tramite il menu App di Windows.

L'editor si apre con il tema predefinito caricato.

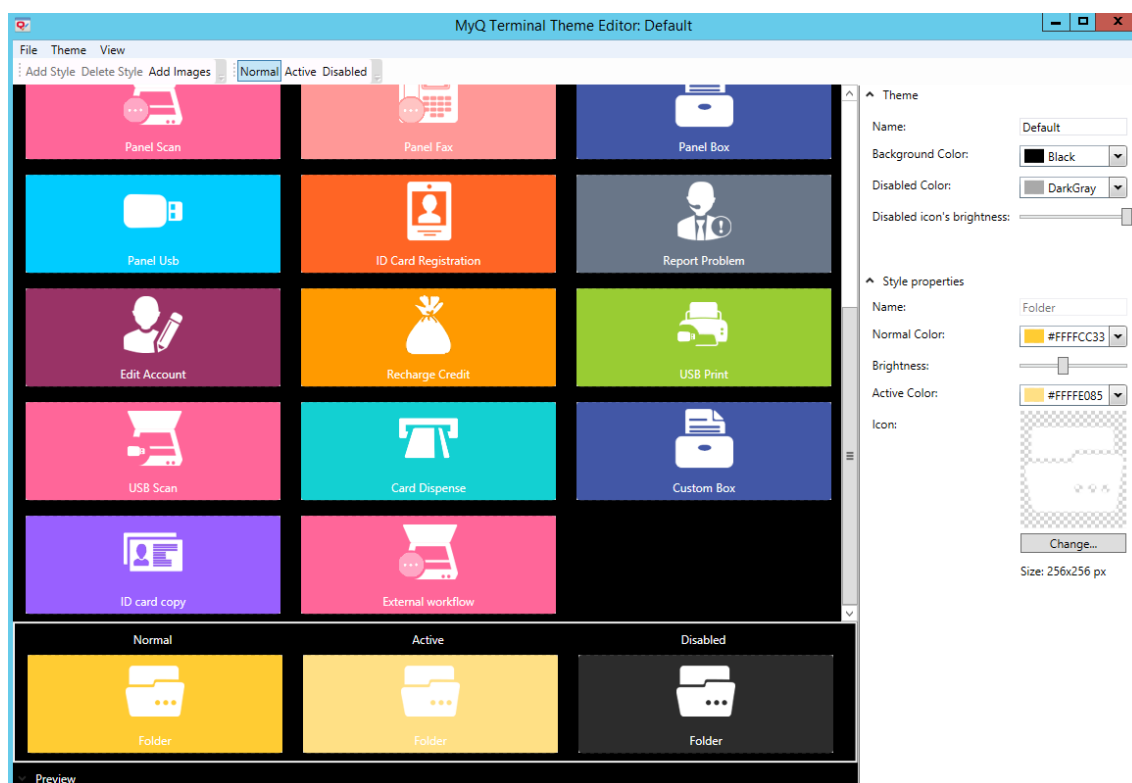

Nel menu principale in alto sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Menu File**

- **Nuovo tema** - Apre un nuovo tema utilizzando il modello di tema predefinito.
- **Nuovo tema vuoto** - Apre un nuovo modello di tema vuoto.
- **Apri** - Apre la cartella Temi predefiniti (C:\ProgramData\MyQ\TerminalThemeEditor\DefaultThemes\Default), dove sono memorizzati i temi. Scegli un tema (in formato json) e fai clic su **Apri** per aprirlo.
- **Salva** - Salva le modifiche nel tema corrente.
- **Salva con nome** - Salva il tema corrente con opzioni aggiuntive (posizione, nome, ecc.).
- **Chiudi** - Chiude il modello di tema attualmente aperto.

- **Importa tema** - Apre la cartella Temi predefiniti (C:\ProgramData\MyQ\TerminalThemeEditor\DefaultThemes\Default), dove sono memorizzati i temi. Scegli un tema (in formato *zip*) e fai clic su **Apri** per importarlo.
- **Esporta tema** - Esporta il tema corrente in un file zip. Scegli la destinazione per l'esportazione e clicca su **Salva**.
- **Esci** - Chiude MyQ Theme Editor.
- **File recenti** - Visualizza un elenco dei file utilizzati di recente.
- **Menu Tema**
  - **Aggiungi stile** - Aggiunge una nuova tessera di stile nell'editor.
  - **Elimina stile** - Elimina il riquadro dello stile selezionato.
  - **Aggiungi immagini** - Apre una finestra di dialogo in cui è possibile cercare e aggiungere immagini (in formato *png* e *bmp*) al tema. Selezionare l'immagine e fare clic su **Apri**.
- **Menu Visualizza**
  - **Normale** - Visualizza tutte le tessere nello stile normale. Questo stile viene utilizzato per qualsiasi Terminal Action in stato di inattività.
  - **Attivo** - Visualizza tutte le tessere nello stile attivo. Questo stile viene utilizzato per qualsiasi Terminal Action attualmente attiva.
  - **Disabilitato** - Visualizza tutte le tessere nello stile disabilitato. Questo stile viene utilizzato per qualsiasi Terminal Action attualmente disabilitata.


La barra multifunzione sotto il menu principale contiene le seguenti scorciatoie di menu: Aggiungi stile, Elimina stile, Aggiungi immagini, Normale, Attivo, Disabilitato.

È possibile visualizzare tutti gli stili disponibili nell'editor. Una volta selezionato uno, viene visualizzato in tutti e tre i diversi stili (normale, attivo, disabilitato) nell'anteprima in basso.

Nel pannello a destra, ci sono due sezioni in cui è possibile modificare i temi e gli stili: la sezione **Tema** e la sezione **Proprietà dello stile**.

La sezione **Tema** contiene le seguenti proprietà:

- **Nome** - Aggiungi un nome al tuo tema.
- **Colore di sfondo**: scegli tra i colori disponibili (*nero* o *bianco*) per lo sfondo del terminale. Lo sfondo bianco è disponibile solo per i terminali Kyocera.
- **Colore disabilitato** - Scegli il colore da utilizzare per lo stile disabilitato. Clicca sulla freccia accanto al colore. Nel menu a tendina, puoi scegliere tra i colori disponibili nella scheda **Standard**, oppure andare alla scheda **Avanzate** e impostare il codice esadecimale RGB del colore che preferisci.

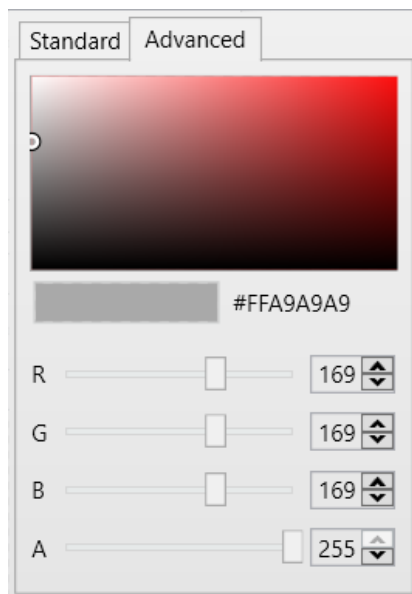

- **Luminosità dell'icona disabilitata** - Spostare il cursore verso sinistra o destra per regolare la luminosità dell'icona disabilitata.

La sezione **Proprietà dello stile** contiene le seguenti proprietà:

- **Nome** - Aggiungi un nome per il riquadro dello stile. Questo è modificabile solo quando aggiungi un nuovo stile.
- **Colore normale** - Scegli il colore da utilizzare per lo stile normale. Clicca sulla freccia accanto al colore. Nel menu a tendina, puoi scegliere tra i colori disponibili nella scheda **Standard** oppure andare alla scheda **Avanzate** e impostare il codice esadecimale RGB del colore che preferisci.
- **Luminosità** - Spostare il cursore verso sinistra o destra per regolare la luminosità del colore.
- **Colore attivo** - Scegli il colore da utilizzare per lo stile attivo. Clicca sulla freccia accanto al colore. Nel menu a tendina, puoi scegliere tra i colori disponibili nella scheda **Standard** oppure andare alla scheda **Avanzate** e impostare il codice esadecimale RGB del colore che preferisci.
- **Icona** - Clicca su **Modifica** per scegliere un'icona diversa per il tuo stile.

## 4.1 Modifica di uno stile esistente

Per modificare uno stile esistente:

1. Apri MyQ Theme Editor, clicca su **File** nel menu principale e seleziona **Nuovo tema**.
2. Nel pannello a destra, nella sezione **Tema**, aggiungere un **Nome** per il nuovo tema.
3. Selezionare il **Colore di sfondo** del tema (nero per impostazione predefinita, bianco disponibile solo per i terminali Kyocera).
4. Selezionare il **Colore disabilitato** dal menu a tendina dei colori.

5. Regola la **Luminosità dell'icona Disabilitato** con il cursore.
6. Nella sezione **Proprietà stile**, seleziona il **Colore normale** dal menu a tendina dei colori.
7. Regola la **Luminosità** del colore normale con il cursore.
8. Seleziona il **Colore attivo** dal menu a tendina dei colori.
9. **Modifica** l'icona dello stile.
10. Nel menu principale, clicca su **File** e seleziona **Salva con nome** per salvare il tuo nuovo tema.
11. Nel menu principale, clicca su **File** e seleziona **Esporta tema** per esportare il tema in modo che possa essere utilizzato in MyQ.

## 4.2 Creare un nuovo stile

È possibile creare un nuovo stile in qualsiasi tema disponibile. Ciò significa che è possibile aggiungere uno stile al modello di tema Predefinito, a un nuovo tema Vuoto o a qualsiasi tema creato o importato.

1. Aprire MyQ Theme Editor, fare clic su **File** nel menu principale e selezionare il tema desiderato scegliendo **Nuovo tema**, **Nuovo tema vuoto** o **Apri**.
2. Fare clic su **Aggiungi stile** sulla barra multifunzione (oppure, nel menu principale, fare clic su **Tema**, **Aggiungi stile**). Il nuovo stile viene aggiunto all'editor ed è visibile anche nell'anteprima.
3. Nel pannello a destra, nella sezione **Tema**, è possibile modificare il **Nome** del tema.
4. Seleziona il **Colore di sfondo** del tema (nero per impostazione predefinita, bianco disponibile solo per i terminali Kyocera).
5. Seleziona il **Colore disabilitato** dal menu a discesa dei colori.
6. Regola la **Luminosità dell'icona Disabilitato** con il cursore.
7. Nella sezione **Proprietà** dello **stile**, aggiungi un **Nome** per il tuo nuovo stile.
8. Seleziona il **Colore normale** dal menu a tendina dei colori.
9. Regola la **luminosità** del colore normale con il cursore.
10. Seleziona il **Colore attivo** dal menu a tendina dei colori.
11. **Modifica** l'icona dello stile.
12. Nel menu principale, fare clic su **File** e selezionare **Salva con nome** per salvare le modifiche, oppure fare clic su **Elimina stile** sulla barra multifunzione per eliminare lo stile selezionato.

13. Nel menu principale, fare clic su **File** e selezionare **Esporta tema** per esportare il tema in modo che possa essere utilizzato in MyQ.


## 5 Importare temi in MyQ

Una volta creato/modificato un tema in MyQ Theme Editor, è necessario esportarlo e poi importarlo nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, per renderlo disponibile ai terminali.

Su MyQ Theme Editor, fare clic su **File** nel menu principale e selezionare **Esporta tema**. Modificare la destinazione dell'esportazione se necessario e fare clic su **Salva**. Il tema viene esportato come file **.zip**. Copiare il file **.zip**.

Vai alla cartella MyQ Data (che si trova di default in *C:\ProgramData\MyQ\*) e crea una nuova cartella denominata **Themes** (*C:\ProgramData\MyQ\Themes\*).

Incolla il file **.zip** nella cartella **Temi** ed estrailo in una sottocartella.

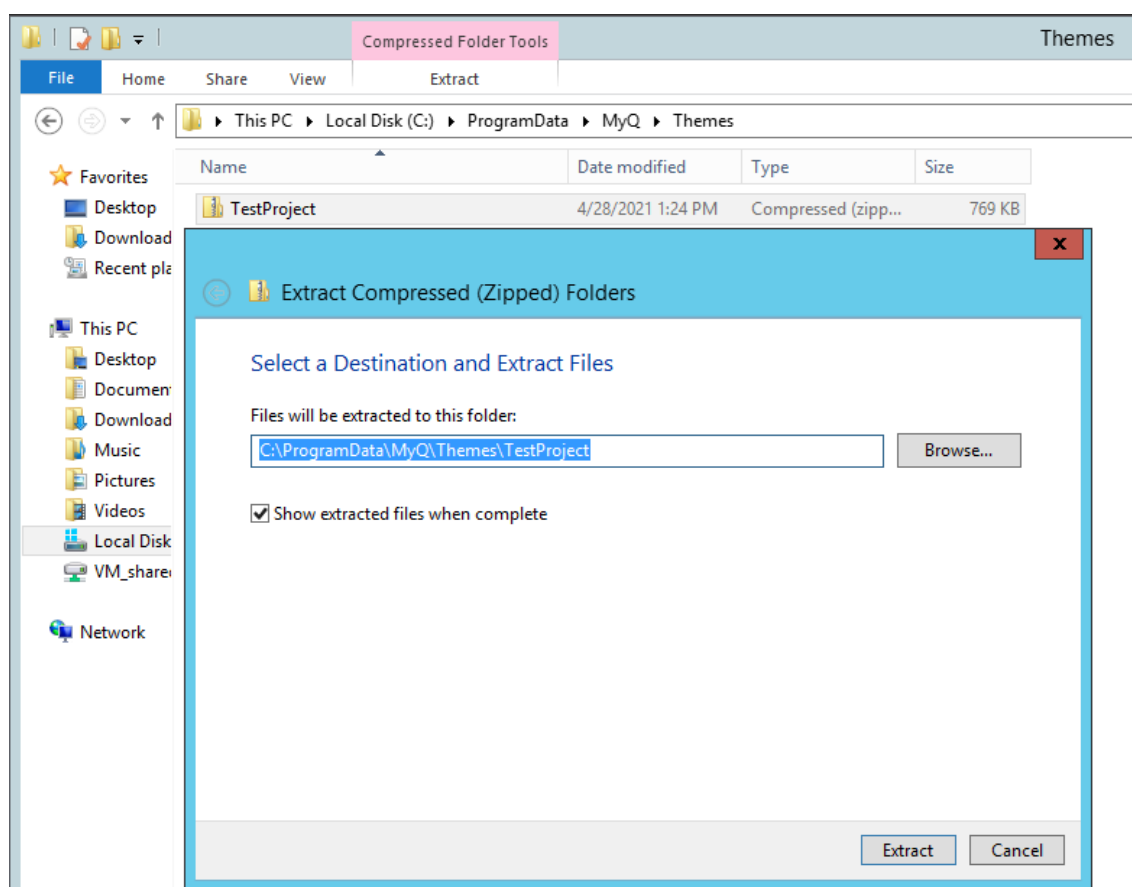

Accedi all'interfaccia di amministrazione web di MyQ e vai su **MyQ, Impostazioni, Personalizzazione**.

Nella sezione **Personalizzazione terminale**, clicca sulla freccia accanto a **Tema** e seleziona il tema importato dal menu a tendina. Clicca su **Salva** e conferma il riavvio nella finestra pop-up.

Personalization

Fields marked by \* are mandatory.

Dashboard custom message

Custom application logo

Terminal personalization

Custom Logo: + Add  
Format: JPG/JPEG/PNG/BMP, Recommended size: 340px x 92px

Theme: \* TestProject  
Default

Custom help

Custom link in the Smart Job Manager.


Save Cancel

Il tema è ora importato in MyQ ed è possibile utilizzarlo per personalizzare le Terminal Actions.


Vai su **MyQ, Impostazioni, Terminal Action**.

Aggiungi un nuovo nodo di Terminal Action o fai doppio clic su un nodo esistente per aprire il pannello delle proprietà a destra.

Nel parametro **Stile**, seleziona il tuo stile appena importato dall'elenco e clicca su Salva.

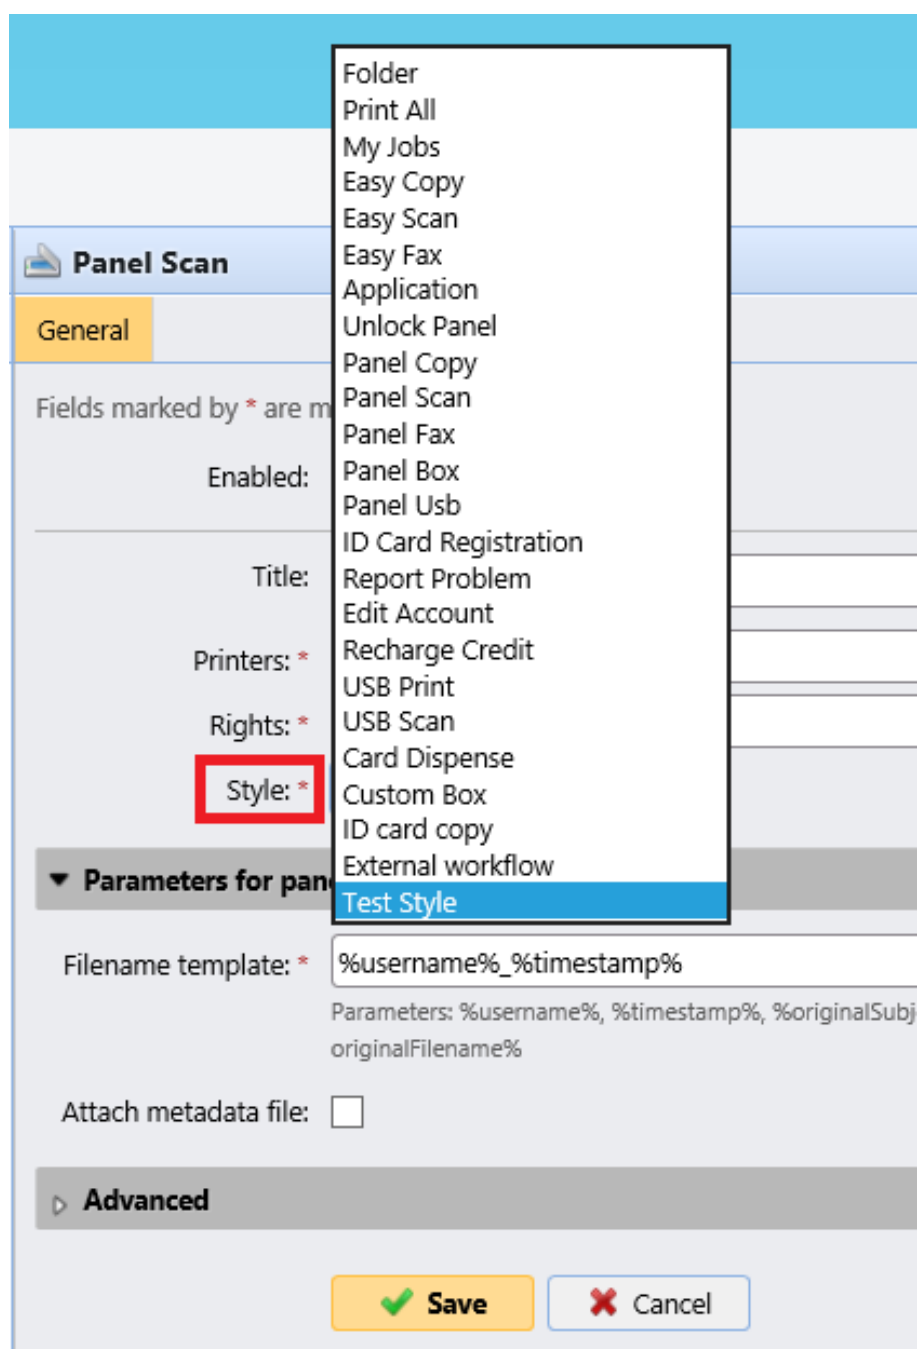

Lo stile importato viene applicato al nodo della Terminal Action, visibile nell'anteprima e sui Terminal Terminals incorporati che utilizzano questa Terminal Action.

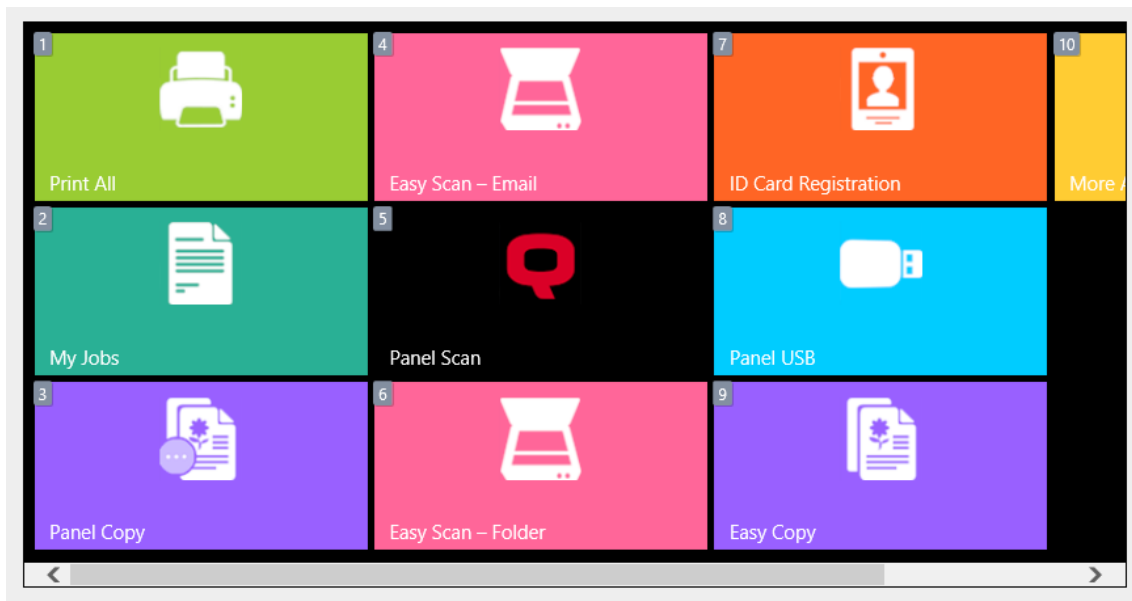

## 6 Contatti aziendali

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produttore<br/>MyQ®</b>    | <p><b>MyQ® spol. s r.o.</b></p> <p>Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, Repubblica Ceca</p> <p>N. ID 615 06 133</p> <p>MyQ® spol. s r.o. è iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale Municipale di Praga, n. di fascicolo C 29842 (di seguito denominata "MyQ®")</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informazioni aziendali</b> | <p><a href="http://www.myq-solution.com">http://www.myq-solution.com</a></p> <p><a href="mailto:info@myq-solution.com">info@myq-solution.com</a><sup>1</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assistenza tecnica</b>     | <p><a href="mailto:support@myq-solution.com">support@myq-solution.com</a><sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Avviso</b>                 | <p>IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O DANNI CAUSATI DALL'INSTALLAZIONE O DAL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DELLE PARTI HARDWARE DELLA SOLUZIONE DI STAMPA MyQ®.</p> <p>Il presente manuale, il suo contenuto, il design e la struttura sono protetti da copyright. La copia o altra riproduzione totale o parziale della presente guida, o di qualsiasi materiale protetto da copyright senza il previo consenso scritto di MyQ® è vietata e può essere punibile.</p> <p>MyQ® non è responsabile del contenuto del presente manuale, in particolare per quanto riguarda la sua integrità, attualità e idoneità commerciale. Tutto il materiale qui pubblicato ha carattere esclusivamente informativo.</p> <p>Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. MyQ® non è tenuta ad apportare tali modifiche periodicamente né a renderle note, e non è responsabile della compatibilità delle informazioni attualmente pubblicate con l'ultima versione della soluzione di stampa MyQ®.</p> |

---

1. <mailto:info@myq-solution.com>

2. <mailto:support@myq-solution.com>

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marchi</b> | <p>“MyQ®”, compresi i relativi loghi, è un marchio registrato di MyQ®. È vietato qualsiasi utilizzo dei marchi di MyQ®, compresi i relativi loghi, senza il previo consenso scritto della società MyQ®. Il marchio e il nome del prodotto sono protetti da MyQ® e/o dalle sue affiliate locali.</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# myQ X

## RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

**50+ milioni**

Utenti che si affidano a MyQ

**1+ milione**

Dispositivi attivi


**26+**

Marchi supportati

**1000+**

Partner certificati

Presente in **140+** paesi

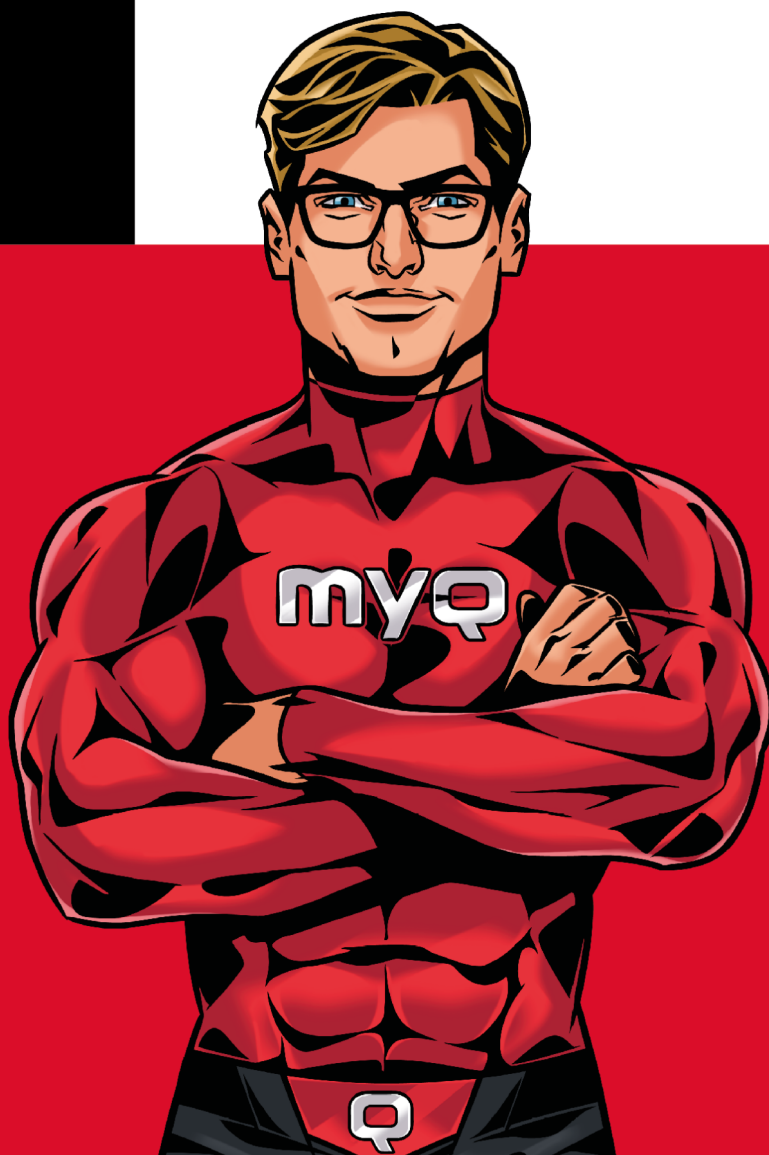

### Premi e certificazioni

