



Guida all'installazione di MyQ X Ultimate 8.2

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1	Informazioni	4
2	Requisiti.....	5
2.1	Ulteriori informazioni.....	5
3	Installazione di ScannerVision Server	6
3.1	Installazione	6
3.2	Verifica della licenza	6
4	Configurazione.....	8
4.1	Configurazione di ScannerVision.....	8
4.2	Aggiunta di ScannerVision come azione del terminale in MyQ.....	14
5	Guide in formato PDF	15
6	Contatti aziendali	16

1 Informazioni

Il manuale descrive come installare e configurare MyQ Smart Workflows con ScannerVision in MyQ.

ScannerVision è una soluzione per automatizzare i flussi di lavoro dei documenti, tramite l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione dei documenti scansionati. Ciò può includere la lettura di codici a barre, il riconoscimento di testi con l'ausilio del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o la conversione dei documenti in un altro formato. Le opzioni di archiviazione includono una cartella di rete, un database, un archivio cloud o l'invio come allegato e-mail.

ScannerVision amplia le funzionalità di MyQ consentendo all'utente di eseguire un flusso di lavoro di scansione personalizzato e su misura, e può utilizzare le credenziali dell'utente per accedere all'archivio in cui verrà collocato il documento scansionato, rendendo possibile non solo la stampa sicura, ma anche la scansione sicura.

2 Requisiti

Per creare un flusso di lavoro ScannerVision, è necessario installare e configurare il server ScannerVision affinché funzioni con il server MyQ.

Requisiti minimi prima dell'installazione

- È richiesta una licenza MyQ Ultimate (licenza per il server MyQ + licenza per ScannerVision)
- Configurazione a due server (uno per il server MyQ, uno per il server ScannerVision). In caso di configurazione con MyQ Central Server, è possibile utilizzare un unico server.
- Server MyQ 8.1+
- Server ScannerVision 9.1+
- EMB Kyocera 7.5.9
- EMB Kyocera 8.1.1+
- EMB HP Enterprise 8.1.1+(supportato anche in modalità "exploded")

2.1 Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui prodotti MyQ sono disponibili nel portale [MyQ Docs](http://docs.myq-solution.com)¹.

Per informazioni avanzate destinate agli utenti di ScannerVision, consultare il Manuale d'uso di ScannerVision:



1. <http://docs.myq-solution.com>

3 Installazione di ScannerVision Server

3.1 Installazione

Prima di installare ScannerVision, è necessario che .NET Framework 4.8 sia installato sul server. Se non è installato, aprire Server Manager e installarlo.


Per installare il server ScannerVision:

1. Eseguire il programma di installazione di ScannerVision.
2. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione e installare il server.
3. Attivare il prodotto.

3.2 Verifica della licenza

Una volta installato e attivato il server ScannerVision, verificare le informazioni relative alla licenza:

1. Aprire l'applicazione dell'interfaccia utente di ScannerVision Processing Engine.
2. Nel menu in alto, fare clic su **Aiuto, Licenza**.

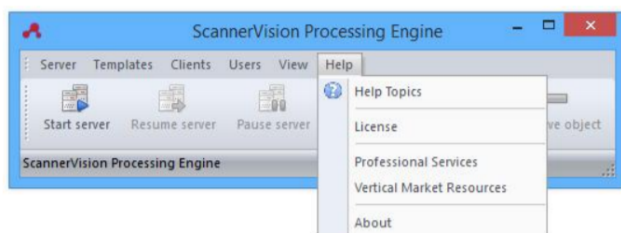

3. Si aprirà ScannerVision License Manager. Fare clic su **Informazioni dettagliate sulla licenza**.

ScannerVision License Manager - V9.0.0.99

Online Activation Offline Activation

Serial number Voucher Number(s)

Activate/Topup Upload Billing Information Proxy Settings

Customer information

Name: Company: Email address: **info@scannervision.com** Telephone number: **123456**

Server license information

Serial number: Description: **Scan For You Office NFR** Expiry date: **13 November 2020** License type: **Unlimited**

Maintenance information

Expiry Date: **13 November 2020** Maximum Licensed Version: **Any, currently supported, released version** Status: **Valid**

Detailed License Information

4. Verificare che il numero corrisponda al numero di licenze del dispositivo MyQ.

MyQ	KDSJLCZLXWSNRX9F	2 13 November 2020
-----	------------------	--------------------

4 Configurazione


Una volta installato il server ScannerVision, è necessario eseguire alcune operazioni di configurazione, sia in MyQ che in ScannerVision.

4.1 Configurazione di ScannerVision


Per impostare correttamente ScannerVision, è necessario configurare le impostazioni di rete, i modelli, i client e gli utenti.

4.1.1 Impostazioni di rete

1. Aprire ScannerVision. La **schermata Impostazioni** viene visualizzata per impostazione predefinita.
2. Fare clic su "**Impostazioni server di rete**" nella **vista "Moduli"**.

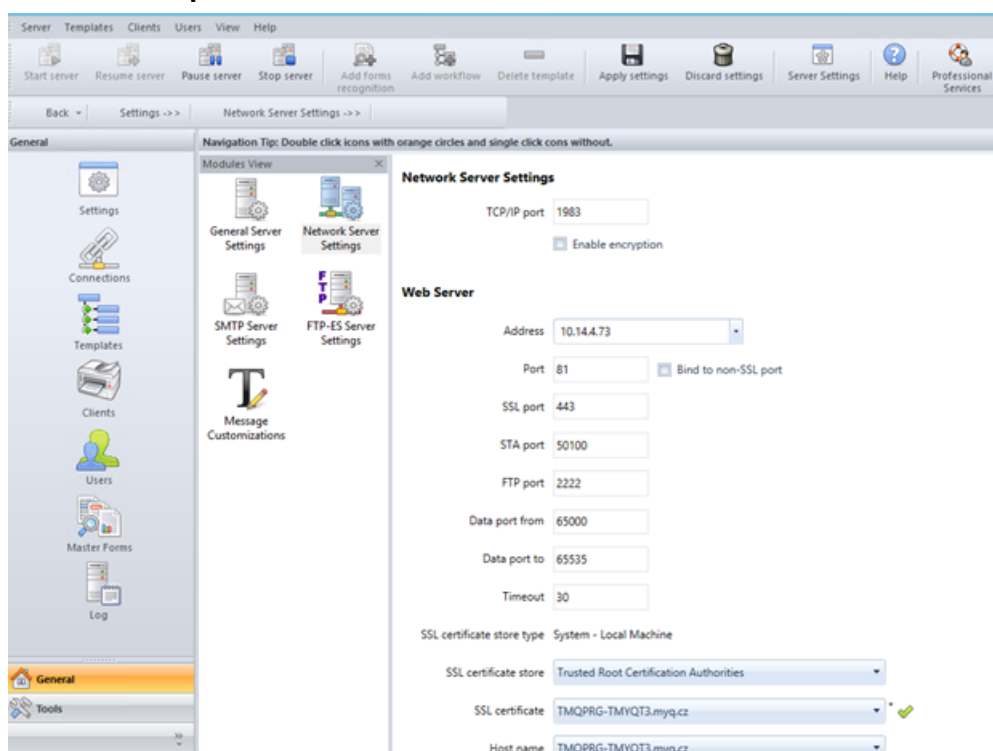

3. Aggiungere l'indirizzo IP o il nome host del server Web di ScannerVision nel campo "**Indirizzo**".
4. Se necessario, modificare le porte predefinite.
5. Abilitare/disabilitare la connessione non SSL.
6. Configurare le impostazioni del server FTP-ES:

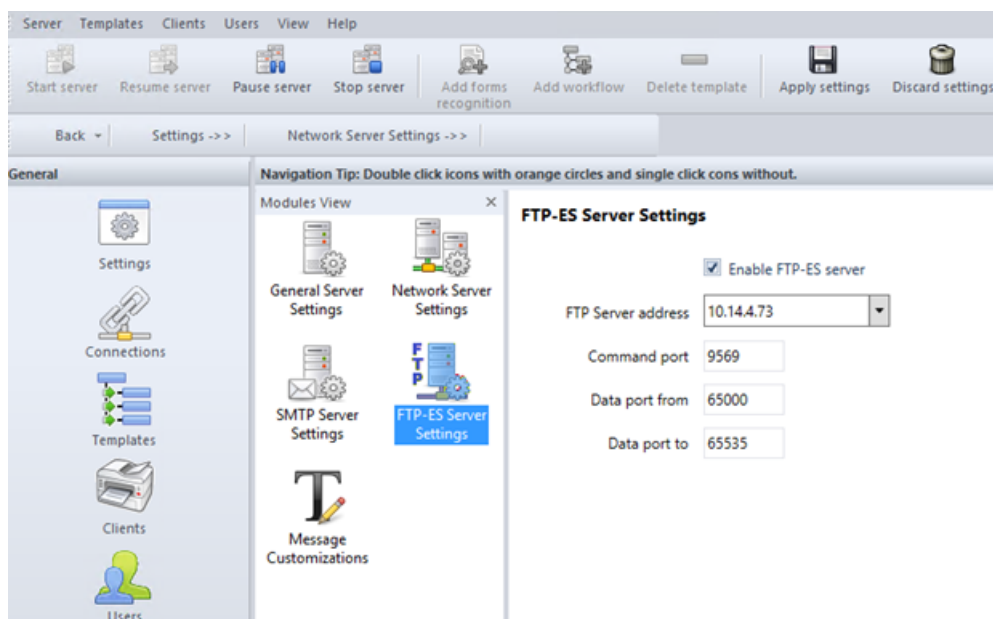


7. **Salvare** le impostazioni.

4.1.2 Configurazione dei modelli

I modelli controllano le azioni eseguite da ScannerVision. Determinano la provenienza dei documenti, il tipo di elaborazione a cui vengono sottoposti e la loro destinazione finale. È possibile definire più modelli e assegnarli a utenti e gruppi.

Per aggiungere un nuovo modello:

1. Aprire ScannerVision Processing Engine e fare clic su **Modelli** nel riquadro di navigazione.
2. Fare clic su **"Aggiungi flusso di lavoro"** nel menu in alto.
3. Assegnare un nome al nuovo modello e contrassegnarlo come **"Abilitato"**.
4. Fare clic su **"Applica impostazioni"** nel menu in alto.
5. Una volta salvato, fare doppio clic sul nuovo modello. Nella scheda a destra della finestra, selezionare **"Acquisizione client"**.
6. Nella scheda "Acquisizione cliente", selezionare la casella di controllo **"Abilitato"**. Ora le impostazioni del modello sono modificabili.

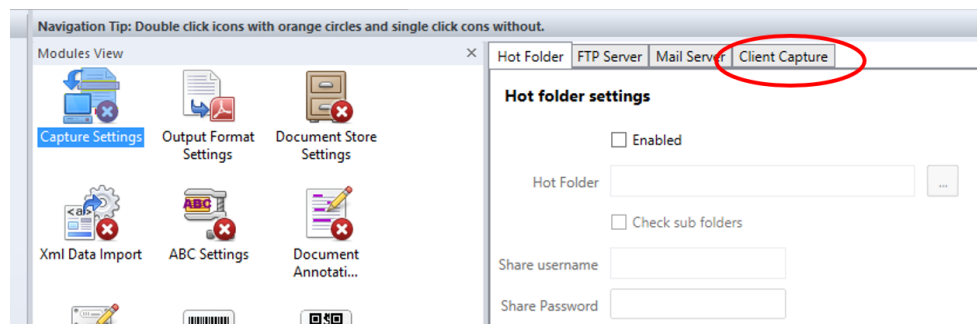


Aggiunta di domande a un modello

Le domande servono a acquisire le informazioni necessarie dai documenti.

Per aggiungere una nuova domanda a un modello, nella scheda Acquisizione cliente:

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'area **Domande**.
- Selezionare **"Aggiungi domanda"**.
- Nella nuova finestra Domanda del modello, compilare i campi **Domanda**, **Nome tag** e **Testo predefinito**, nonché eventuali altri campi facoltativi.
- In **"Tipo di domanda"** selezionare **"Digitata"**.
- Fare clic su **"Salva"**.

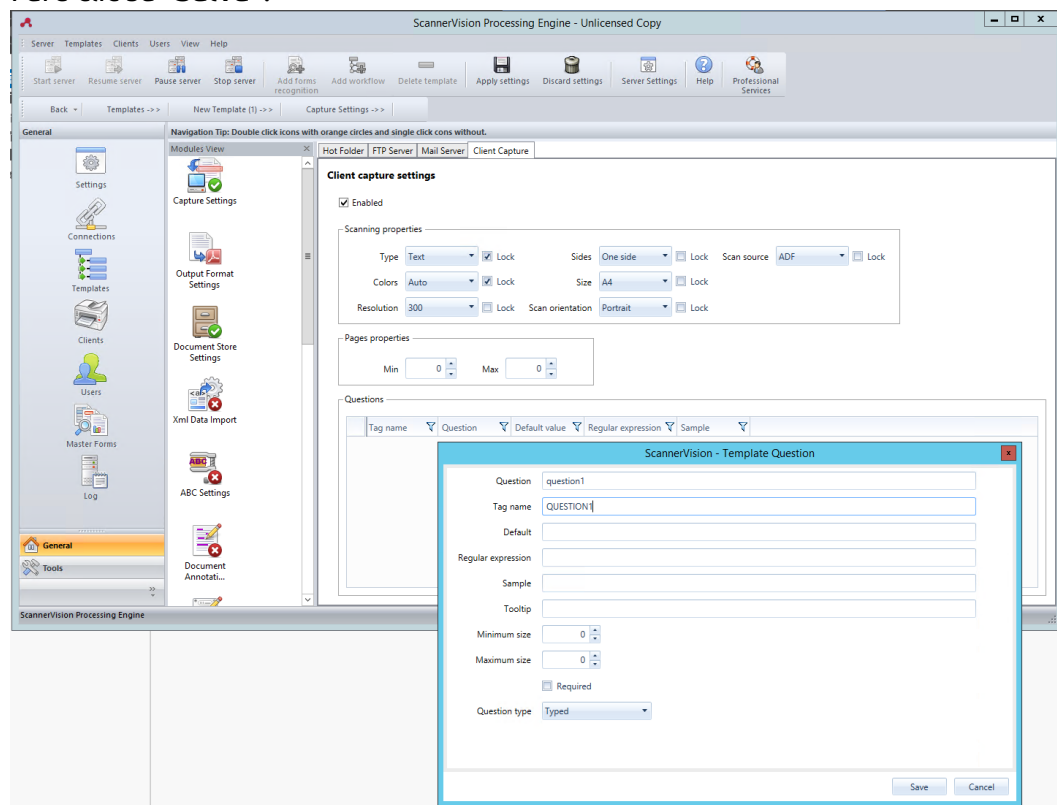


Aggiunta di un elenco di selezione a una domanda

È possibile aggiungere un elenco di selezione a una domanda all'interno di un modello, se il Tipo di domanda selezionato è "Digitato".

Per aggiungere un elenco di selezione:

- Fare clic sul pulsante "**Aggiungi elenco di selezione**" sulla destra.
- Una volta lì, selezionare "*Statica*" come *tipo di lista di selezione*.
- Nella finestra "Elenco di selezione", inserire un **nome** per l'elenco.
- Aggiungere le voci dell'elenco a scelta premendo il pulsante con il segno più (+) sulla destra.
- Fare clic su "**Salva**".
- Una volta salvato, seleziona gli elenchi di selezione da visualizzare per questa domanda e clicca su **Salva**.

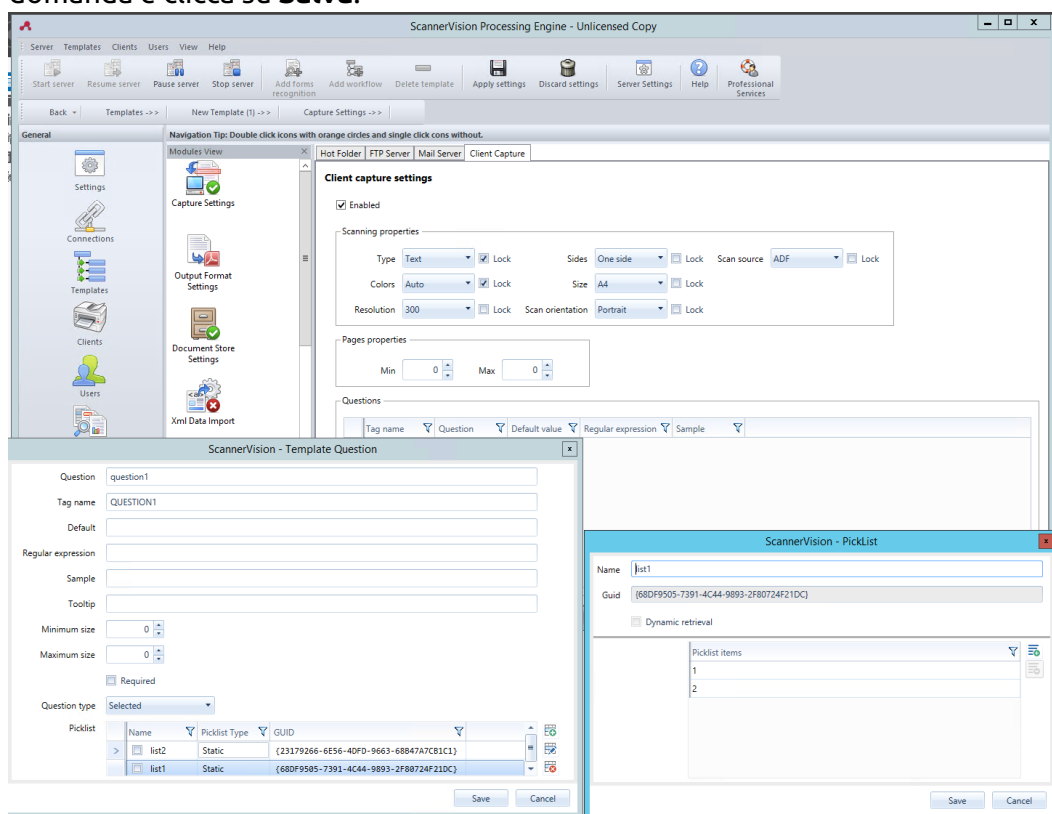


4.1.3 Configurazione dei client

I client configurati in questa sezione rappresentano i terminali MyQ collegati a ScannerVision.

Per aggiungere un client, vai su ScannerVision Processing Engine e:

1. Fare clic su **Client** nel riquadro di navigazione.
2. Fare clic su **Aggiungi** nella vista Client.

3. Scegliere *MyQ* come **Tipo di client**.
4. Se lo desideri, aggiungi un "**Nome client**" e una "**Descrizione client**".
5. Inserisci l'**indirizzo IP** del dispositivo di stampa (assicurati di utilizzare l'indirizzo IP del dispositivo e non quello del server MyQ).
6. Scegliere un **metodo di autenticazione** tra:
 - a. *Nessuno*: tutti possono accedere agli stessi modelli.
 - b. *ScannerVision* - Utilizzato per il Single Sign-On; gli utenti dispongono di elenchi di modelli personalizzati.
7. Scegli i modelli a cui tutti possono accedere, nel caso in cui il metodo di autenticazione scelto fosse *Nessuno*.
8. Fare clic su **Salva**.

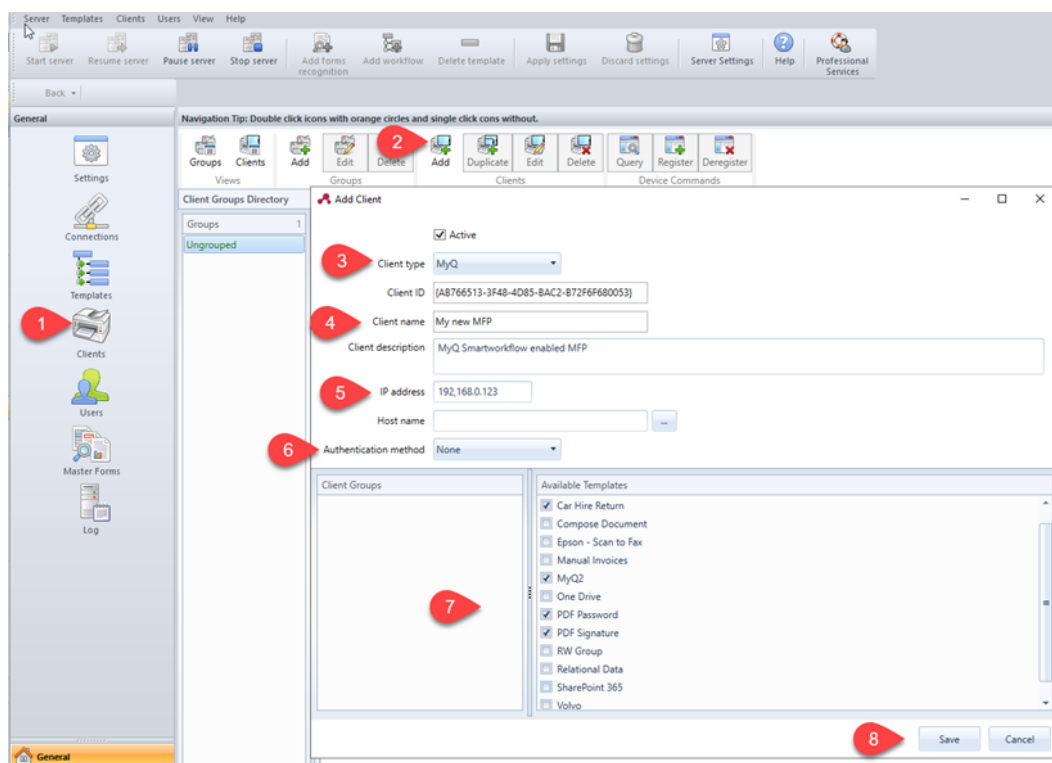

4.1.4 Configurazione degli utenti


Gli utenti possono essere importati da un server Windows, LDAP, AD oppure possono essere aggiunti manualmente. Per ulteriori istruzioni, consultare il Manuale utente di ScannerVision.

Gli utenti devono inoltre essere assegnati dei modelli.

Indipendentemente dal metodo scelto, gli utenti in ScannerVision devono corrispondere agli utenti MyQ. Per verificare ed effettuare le modifiche necessarie,

accedere a ScannerVision Processing Engine, fare clic su **"Utenti"** nel **pannello di navigazione** e:

1. Assicurarsi che il **nome utente** corrisponda al nome utente di MyQ (se gli utenti sono stati aggiunti manualmente).
2. Assicurarsi che l'**indirizzo e-mail** corrisponda a quello dell'utente MyQ (se gli utenti sono stati aggiunti manualmente).
3. Selezionare i modelli per l'utente dai **"Modelli disponibili"**.
4. Fare clic su **"Salva"**.

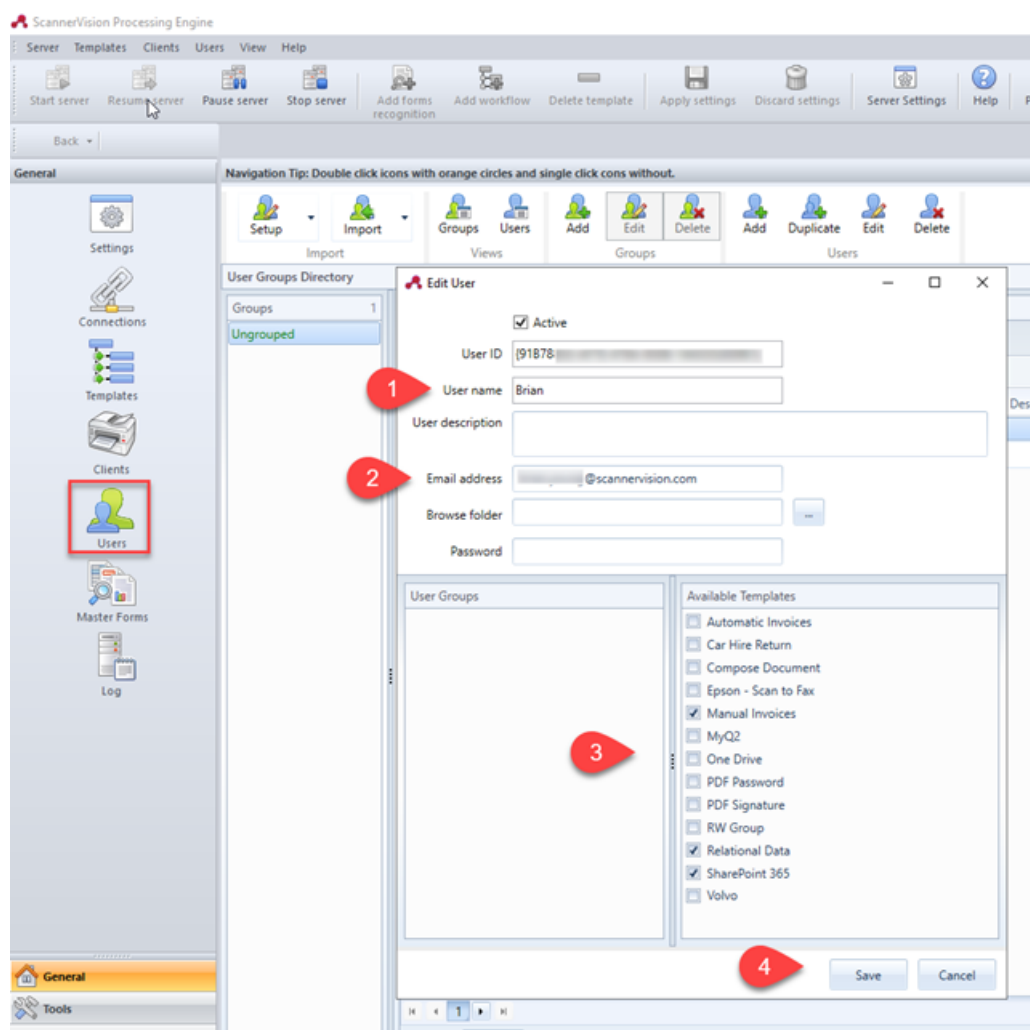

i Se gli utenti vengono importati, le loro proprietà, quali nomi e indirizzi e-mail, corrisponderanno, tuttavia sarà comunque necessario assegnare loro i **modelli**.

4.2 Aggiunta di ScannerVision come azione del terminale in MyQ

Infine, è necessario creare un MyQ Smart Workflow in "Azioni del terminale", nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ.

1. Accedere a **MyQ, Impostazioni, Azioni del terminale**.
2. Aggiungere il nodo di azione "**Flusso di lavoro esterno**" facendo clic con il tasto destro del mouse sulla **schermata Home**. Il nodo viene aggiunto all'elenco e all'anteprima del terminale. Fare doppio clic su di esso per modificarne le impostazioni. Il pannello delle proprietà del nodo si apre sul lato destro.
3. Compilare il flusso di lavoro esterno come segue:
 - a. Inserire un **titolo**. Dopo il salvataggio, questo verrà visualizzato come nome dell'azione "Flusso di lavoro esterno" nel riquadro della **schermata Home** e nell'anteprima del terminale.
 - b. Inserire l'**URL** del server ScannerVision;
ScannerVisionServer:porta
http o https a seconda delle impostazioni del server ScannerVision.
 Il numero di porta non è richiesto se sul server ScannerVision vengono utilizzate le impostazioni predefinite (80 per non SSL e 443 per SSL). Se la porta è stata modificata, il numero di porta è obbligatorio.
 Ad esempio: *https://10.14.5.125* per SSL solo se si utilizza la porta predefinita e *http://10.14.5.125:81* per non SSL, qualora la porta sia stata modificata da 80 a 81.
 - c. Modificare le **stampanti** e/o i **diritti** se si desidera creare uno specifico MyQ Smart Workflow.
 - d. Fare clic su **Salva**.



5 Guide in formato PDF

File	Size
MyQ X Ultimate Setup Guide.pdf	4.4 MB
ScannerVision User Manual V9.pdf	19.8 MB

6 Contatti aziendali

Produttore MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, Repubblica Ceca N. ID 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. è iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale municipale di Praga, n. di fascicolo C 29842 (di seguito denominata "MyQ®")
Informazioni aziendali	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com²
Assistenza tecnica	support@myq-solution.com³
Avviso	IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O DANNI CAUSATI DALL'INSTALLAZIONE O DAL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DELLE PARTI HARDWARE DELLA SOLUZIONE DI STAMPA MyQ®. Il presente manuale, il suo contenuto, il design e la struttura sono protetti da copyright. La copia o altra riproduzione totale o parziale della presente guida, o di qualsiasi materiale soggetto a copyright, senza il previo consenso scritto di MyQ® è vietata e può essere punibile. MyQ® non è responsabile del contenuto del presente manuale, in particolare per quanto riguarda la sua integrità, attualità e idoneità commerciale. Tutto il materiale qui pubblicato ha carattere esclusivamente informativo. Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. MyQ® non è tenuta ad apportare tali modifiche periodicamente né a renderle note, e non è responsabile della compatibilità delle informazioni attualmente pubblicate con l'ultima versione della soluzione di stampa MyQ®.

2. <mailto:info@myq-solution.com>

3. <mailto:support@myq-solution.com>

Marchi commerciali	"MyQ®", compresi i relativi loghi, è un marchio registrato di MyQ®. È vietato qualsiasi utilizzo dei marchi di MyQ®, compresi i relativi loghi, senza il previo consenso scritto della società MyQ®. Il marchio e il nome del prodotto sono protetti da MyQ® e/o dalle sue affiliate locali.
---------------------------	--

myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi

26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati


Presente in **140+** paesi



info@myq-solution.com



myq-solution.com

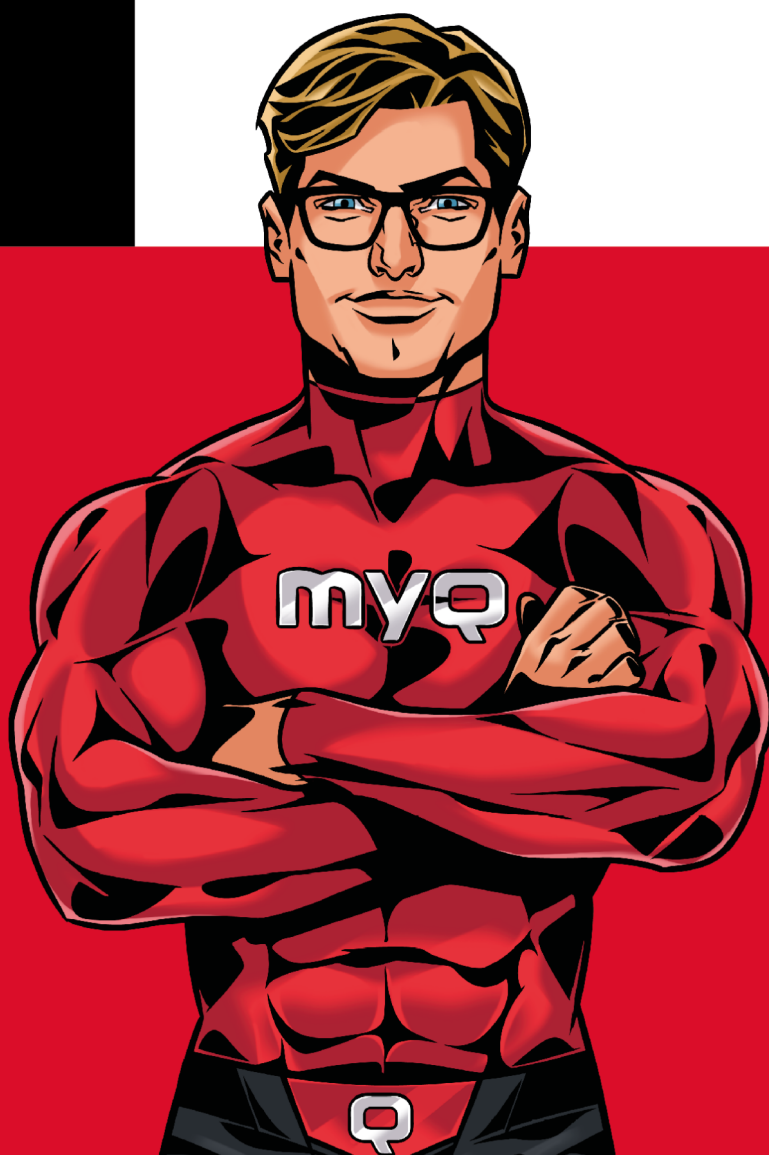

Premi e certificazioni

