



Guida rapida alla configurazione di MyQ X Smart 10.1

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1	Installazione	6
1.1	Installazione di MyQ®.....	6
2	Accesso all'interfaccia utente web di MyQ	8
2.1	Accesso come amministratore	8
3	Configurazione iniziale	10
3.1	I primi passaggi di configurazione	10
4	Licenza	12
4.1	Registrazione nella MyQ Community	12
4.2	Ottenere una licenza MyQ X Smart.....	12
4.3	Aggiunta della chiave di installazione a MyQ	13
5	Stampanti.....	15
5.1	Rilevamento dei dispositivi di stampa.....	15
5.2	Eseguire un rilevamento e aggiungere tutti i dispositivi di stampa.....	16
6	Sincronizzazione utente.....	17
6.1	Creazione della sincronizzazione.....	17
7	Applicazione client mobile MyQ X	26
7.1	Informazioni di base	26
7.2	Installazione	27
8	Appendice delle funzionalità visibili nell'interfaccia utente di amministrazione web	28
9	Contatti aziendali	30

Benvenuto nella Guida rapida alla configurazione di MyQ Smart 10.1! Questa guida ti spiegherà quanto sia facile ottenere la tua licenza **SMART**, aggiungere stampanti e sincronizzare i tuoi utenti. Dopodiché, tutti i tuoi utenti potranno stampare da ogni stampante che hai installato. È davvero così semplice!

Nell'interfaccia utente web di MyQ troverete una vasta gamma di funzionalità; tuttavia, tenete presente che non tutte funzioneranno con la vostra licenza **SMART** gratuita. Questo problema può essere facilmente risolto effettuando in qualsiasi momento **l'aggiornamento alla licenza ENTERPRISE**. Se siete interessati, inviate un'e-mail all'indirizzo info@myq-solution.com¹.

Le funzionalità complete di MyQ sono descritte in dettaglio in (10.2-it) Server MyQ X. Per ottenere la licenza **SMART** gratuita, è necessario registrarsi autonomamente sul nostro **portale della community**: <https://community.myq-solution.com>². Basta cliccare su **"Accedi"** e seguire la procedura dopo aver cliccato su **"Non sei ancora iscritto?"**. Una volta registrati, potrete ottenere la licenza, ma anche accedere ai **moduli aggiuntivi** (client software) a cui avete diritto con la licenza **SMART** gratuita:

- **MyQ Desktop Client**, che può essere utilizzato per l'identificazione degli utenti, lo spooling client, la stampa in caso di guasto e altro ancora; oppure
- **MyQ Mobile Print Agent**, che ti aiuta a configurare il server in modo che i tuoi utenti possano stampare utilizzando il proprio cellulare (con AirPrint per gli utenti Apple iOS e Mopria per gli utenti Android).

Permetteteci ora di fornirvi una breve panoramica delle funzionalità che **non** sono **disponibili** nella versione gratuita di **SMART**:

- La scansione non è disponibile.
- I terminali integrati non sono disponibili, pertanto non sono disponibili azioni del terminale quali "Stampa tutto", "I miei lavori" e "Registrazione ID e schede di identificazione", tra le altre.
- Quota, Credito e Progetti possono essere visualizzati solo sull'interfaccia utente web.
- Nessun logo personalizzato sulle stampanti.

1. <mailto:info@myq-solution.com>

2. <https://community.myq-solution.com/>

 La licenza gratuita di MyQ **SMART** ha validità di un anno e può essere rinnovata prima della scadenza. Include un supporto Software Assurance limitato (aggiornamenti, patch, forum della community). Per il supporto completo di MyQ, è necessario un upgrade all'edizione **Enterprise** o **Ultimate**.

 La guida è disponibile anche in formato PDF, insieme alle guide relative alle versioni precedenti supportate.

1 Installazione

Questo capitolo illustra come installare il sistema di gestione della stampa MyQ.

Microsoft .NET Core 6.0.5 deve essere installato sul sistema. Viene scaricato e installato durante l'installazione del Print Server MyQ. Tuttavia, se si installa il Print Server MyQ in modalità offline, Microsoft .NET Core 6.0.5 non può essere scaricato e deve essere [scaricato](#)³ e installato [manualmente](#)⁴.

Prima dell'installazione, si consiglia di installare [Microsoft .NET Framework](#)⁵ (qualsiasi versione raccomandata da Microsoft) sul sistema, poiché alcuni componenti potrebbero averne bisogno.



Prima dell'installazione su Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 (o su Windows 8.1/10/11), assicurarsi che tutti gli ultimi aggiornamenti di Windows siano stati scaricati e installati.

1.1 Installazione di MyQ®

1. Scaricare l'ultima versione disponibile di MyQ dal portale della MyQ Community.
2. Eseguire il file eseguibile. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Seleziona lingua di installazione".
3. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Seleziona posizione di destinazione".
4. Selezionare la cartella in cui si desidera installare MyQ. Il percorso predefinito è: C:\Program Files\MyQ\.
5. Fare clic su **Installa**. MyQ viene installato sul server MyQ.
6. Fare clic su **Fine**. A seconda delle impostazioni del sistema operativo sul server, potrebbe essere richiesto di riavviare il computer. Se viene richiesto di riavviare il computer, è necessario farlo per completare l'installazione. Dopo il riavvio, si aprirà l'applicazione MyQ Easy Config e il database di MyQ verrà aggiornato. In caso contrario,

3. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

4. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

5. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework>


è possibile scegliere di eseguire direttamente l'applicazione MyQ Easy Config lasciando selezionata l'opzione **"Completa l'installazione in MyQ Easy Config"**.

2 Accesso all'interfaccia utente web di MyQ

Per accedere all'interfaccia di amministrazione web di MyQ, è necessario aprirla nel browser web ed effettuare l'accesso come amministratore:

Esistono tre modi per aprire l'interfaccia di amministrazione web di MyQ:


1. Aprire il browser web, quindi inserire l'indirizzo web nel formato:
`https://*MyQserver*:8090`, dove *MyQserver* rappresenta l'indirizzo IP o il nome host del proprio server MyQ e *8090* è la porta predefinita per l'accesso al server.
<https://10.14.5.816:8090>
2. Accedere all'interfaccia dalla scheda **Home** di MyQ Easy Config, facendo clic sul collegamento **Amministratore Web MyQ** nella sezione **Amministratore Web MyQ**.
3. Aprire l'applicazione **MyQ Web Administrator**. È possibile trovare questa applicazione nella schermata "App" in Windows 8.1+, Windows Server 2012 e versioni successive.

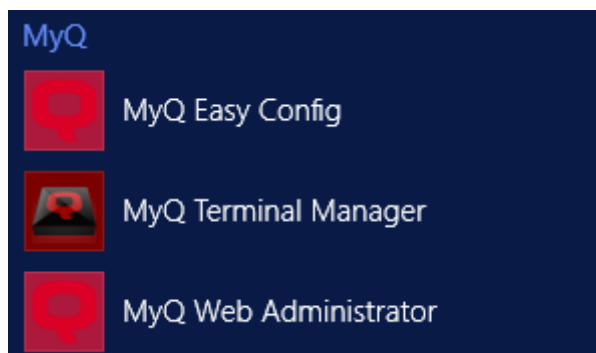

2.1 Accesso come amministratore


Inserire il nome dell'amministratore del server (**admin*) e la password impostata nell'applicazione MyQ Easy Config, quindi fare clic su **Accedi**. Se la password predefinita non è stata ancora modificata (operazione sconsigliata), inserire quella predefinita: *1234*.

Nel menu a tendina nella parte superiore della finestra di accesso, è possibile selezionare la lingua preferita.

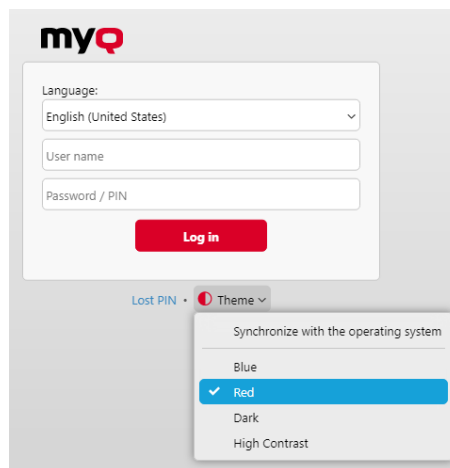

Prima di effettuare l'accesso, è possibile fare clic su **Tema** per scegliere il tema dell'interfaccia. Le opzioni disponibili sono: *Sincronizza con il sistema operativo*, *Blu*, *Rosso* (predefinito), *Scuro*, *Contrasto elevato*.

Fai clic su **PIN smarrito** e verrai reindirizzato a una finestra in cui potrai inserire il tuo indirizzo e-mail per ricevere un codice di reimpostazione del PIN oppure, se disponi già del codice, potrai digitarlo e reimpostare il tuo PIN.

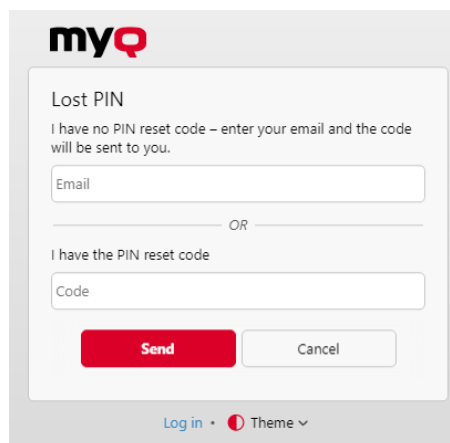

3 Configurazione iniziale

In questo capitolo:

- Aggiungere le tue licenze.
- Creare un account e-mail amministratore.
- Configurare il server SMTP in uscita.

3.1 I primi passaggi di configurazione

Nel widget "**Guida alla configurazione rapida**" è possibile impostare le funzionalità di base e più importanti del sistema MyQ:

Licenza

Aggiunta e attivazione delle licenze


Fare clic su **Inserisci licenza**. Si apre la scheda Impostazioni **licenza**. Viene richiesto di inserire le seguenti informazioni relative all'installazione:

Quindi, **inserisci la chiave di installazione** nell'apposito campo e attiva le tue licenze.

E-mail dell'amministratore

Facendo clic su "**Inserisci l'e-mail dell'amministratore**", si apre la scheda "Impostazioni **generali**", dove è possibile impostare l'indirizzo e-mail

dell'amministratore. I messaggi di sistema importanti (avvisi relativi al controllo dello spazio su disco, scadenza della licenza, ecc.) vengono inviati automaticamente a questo indirizzo e-mail.

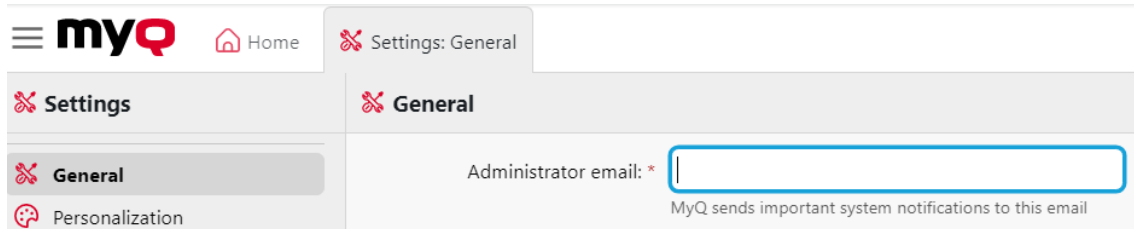

myQ Home Settings: General


Settings General

Administrator email: *

MyQ sends important system notifications to this email

Server SMTP in uscita

Facendo clic su **"Configura il server SMTP in uscita"**, si apre la scheda **"Impostazioni di rete"**, dove è possibile impostare il server SMTP in uscita.

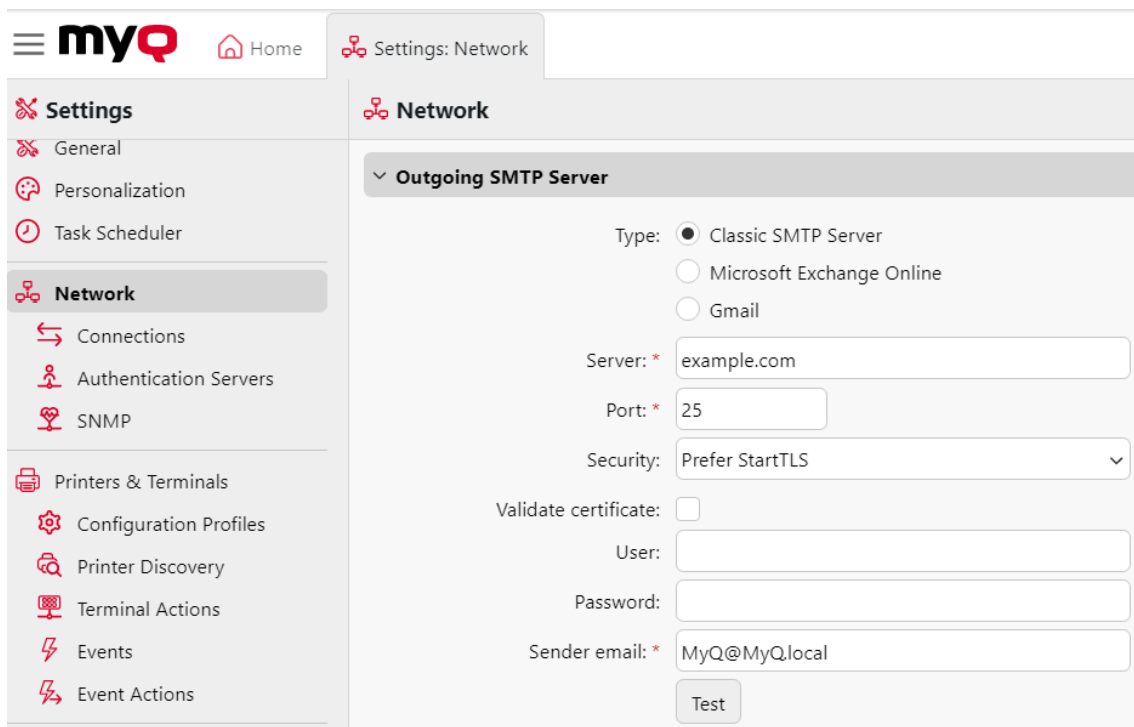

myQ Home Settings: Network

Settings Network

Outgoing SMTP Server

Type: ☒ Classic SMTP Server
☐ Microsoft Exchange Online
☐ Gmail

Server: * example.com

Port: * 25

Security: Prefer StartTLS

Validate certificate: ☐

User:

Password:

Sender email: * MyQ@MyQ.local


Test

4 Licenza

È possibile richiedere una licenza MyQ SMART dopo essersi registrati sul portale MyQ Community.

4.1 Registrazione nella MyQ Community


1. Accedere al [portale⁶ MyQ Community⁷](#) e fare clic su **Accedi** nell'angolo in alto a destra.
2. Se sei già registrato, inserisci le tue credenziali e clicca su **Accedi**. In caso contrario, clicca su **Non sei ancora membro?**.



3. Inserisci le informazioni richieste e clicca su **"Registrati"**, quindi su **"Verifica la tua identità"**.
4. Riceverai un'e-mail di benvenuto da MyQ e ora hai effettuato l'accesso.

4.2 Ottenere una licenza MyQ X Smart

1. Una volta effettuata l'autoregistrazione e effettuato l'accesso al portale della Community MyQ, clicca su **MyQ X Smart** nella barra multifunzione principale e seleziona **Ottieni licenza MyQ X Smart**.

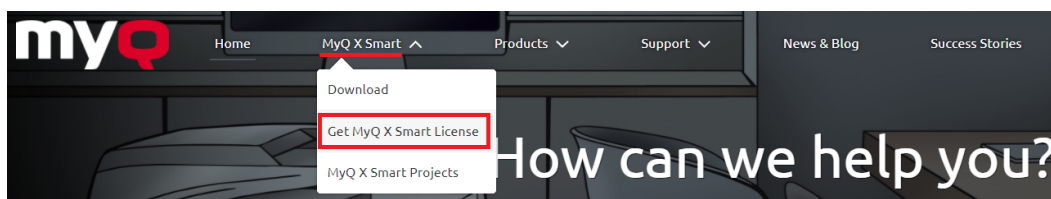

2. Nella finestra successiva, inserisci le informazioni obbligatorie (contrassegnate da un asterisco *) e clicca su **"OK"**.

6. <https://community.myq-solution.com/s/>

7. <https://community.myq-solution.com/s/>

Get MyQ X Smart License

New Smart Project

* Project Name

* Customer Name

* Admin Contact Name

* Admin Contact Email

* Admin Contact Phone

Description

Cancel

OK

3. Il tuo nuovo progetto Smart è stato creato. Nella parte superiore puoi vedere il nome del progetto, il tipo di licenza e la data di scadenza. Nella scheda **"Progetto"** è presente un banner che ti informa della possibilità di rinnovare la licenza Smart un mese prima della scadenza. Puoi farlo nella sezione **"Abbonamento"**. Nella sottoscheda **"Licenze"** sono visualizzate le informazioni relative alla tua licenza attuale.

Project Test

+ Follow

License Type Smart

Expiration Date 07/31/2022

Project Details Help

This is the Smart Project. The project can be prolonged only during the last month of the current one year expiration period.

Licenses

Installations

Software Licenses

Type of license Smart

Type of license	Quantity	Available	Used	New
Connected Devices	unlimited	unlimited	unknown	

4. Per ottenere la **chiave di installazione**, clicca sulla sottoscheda **"Installazioni"**. Clicca sul pulsante **"Mostra chiave di installazione"** e la **chiave** verrà visualizzata.

Licenses

Installations

Test

Installation key:

Show installation key

Show details

5. Copia la **chiave di installazione**.

4.3 Aggiunta della chiave di installazione a MyQ

- Accedere all'interfaccia web di amministrazione di MyQ.
- Nella **Guida rapida alla configurazione**, alla voce Licenza, fare clic su **Inserisci licenza** (oppure andare su **MyQ, Impostazioni, Licenza**).

3. Nella scheda "Impostazioni **licenza**", inserisci le informazioni obbligatorie relative al cliente e, nel campo "**Inserisci la chiave di installazione**", incolla la **chiave di installazione** che hai copiato dal portale della Community MyQ, quindi fai clic su "**Salva**".

License

Enter information about this installation

Company: *

Person: *

Address: *

Country: *

Email: *

Phone:

Fields marked by * are mandatory.

Enter the installation key

Installation key:

To get MyQ SMART license for free register at [MyQ Community portal](#)

4. Nella finestra a comparsa, fare clic su **Attiva** per attivare la licenza Smart. È necessaria una connessione di rete.
5. La licenza Smart è stata aggiunta, attivata e associata al server. È possibile visualizzare una panoramica nella parte superiore della scheda "Impostazioni **licenza**".


5 Stampanti

In questo esempio di creazione di una procedura di individuazione delle stampanti vi mostriamo come farlo in modo completamente automatico. L'individuazione, l'integrazione e l'attivazione fanno tutte parte di questo processo.


5.1 Rilevamento dei dispositivi di stampa

Nel pannello "**Rilevamento stampanti**", è possibile creare ed eseguire operazioni di rilevamento per cercare tutti i dispositivi di stampa in rete all'interno di un intervallo IP definito della rete aziendale.

1. Fare clic su «**Aggiungi individuazione**». Si aprirà il pannello delle proprietà della nuova individuazione delle stampanti.

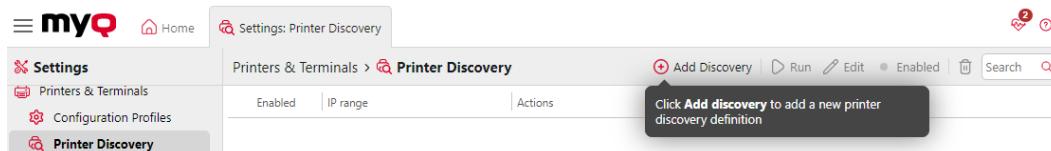

2. Nel pannello è possibile modificare la configurazione **generale** della ricerca:

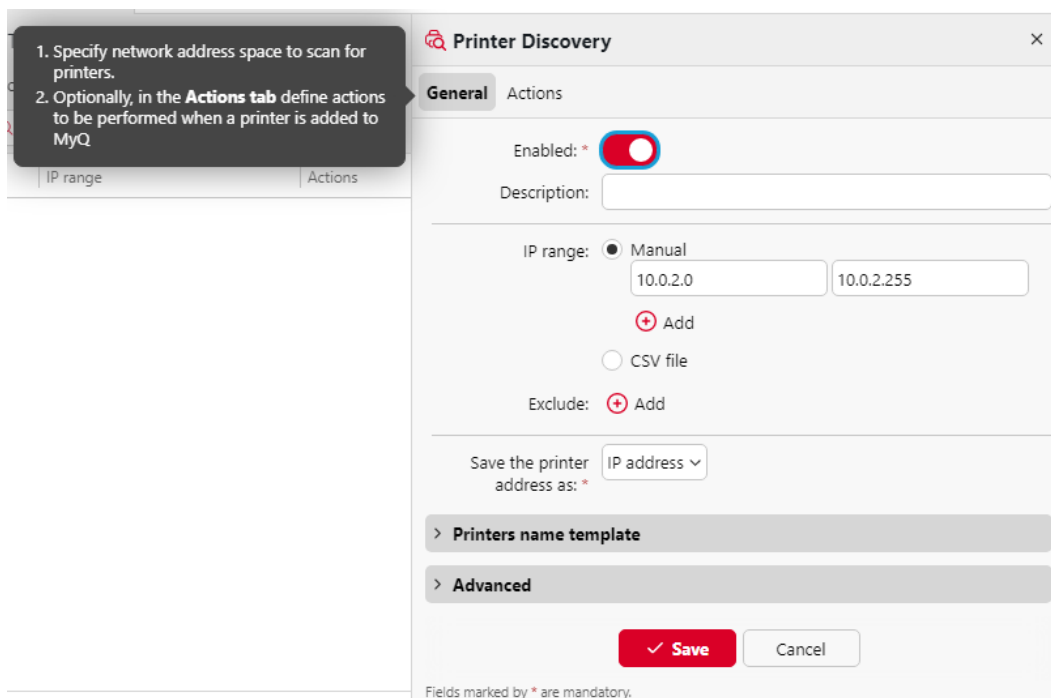

3. Impostare Abilitato su **ON**.
4. Aggiungere una **Descrizione** significativa, in modo da poter creare più ricerche di stampanti con intervalli di indirizzi IP diversi.

5. Se necessario, modificare l'**intervallo IP** o aggiungere ulteriori intervalli IP facendo clic su **+Aggiungi**.
6. Fare clic su **Salva**.
7. Fare clic sulla scheda **Azioni**. Si apre il riquadro Azioni. Fare clic su **Nuova azione**.
8. Lascia invariata la sezione **Filtro**.
9. Nella sezione "**Azioni al primo avvio**":
 - a. Fare clic su **Attiva**, in modo che tutte le stampanti rilevate vengano attivate automaticamente.
 - b. Fare clic su **Crea coda diretta**. Ora ogni singola stampante verrà aggiunta alla propria coda. In questo modo, gli utenti potranno stampare da qualsiasi stampante.
10. Lascia invariata la sezione "**Azioni ad ogni esecuzione**" e fai clic su **Salva**.

La nuova individuazione delle stampanti appare nell'elenco nella scheda Impostazioni **individuazione stampanti**, con il numero di azioni che avete creato per essa.

5.2 Eseguire un rilevamento e aggiungere tutti i dispositivi di stampa

1. Nella scheda "Impostazioni **di rilevamento stampanti**", seleziona il rilevamento stampanti che desideri utilizzare.
2. Fare clic su **Esegui**. Si aprirà la scheda Rilevamento con un elenco dei dispositivi di stampa rilevati.
3. Fare clic su **"Aggiungi a MyQ"**, quindi selezionare **"Aggiungi tutto"** dal menu a discesa. I dispositivi di stampa aggiunti sono visibili nella scheda principale "Stampanti".
4. Fare clic sulla freccia accanto all'icona MyQ e selezionare **Code**. Si noterà che per ogni stampante è stata creata una coda diretta.

Facendo clic su **"Aggiungi stampanti manualmente"**, si apre la scheda principale **"Stampanti"**, dove è possibile aggiungere dispositivi di stampa.



Vedi anche:

- (10.2-it) Server MyQ X
- (10.2-it) Scoprire i dispositivi di stampa

6 Sincronizzazione utente

È possibile aggiungere gli utenti uno per uno oppure importare i dati degli utenti in MyQ da diverse fonti.

- Facendo clic su **“Aggiungi utenti manualmente”**, si apre la scheda principale **“Utenti”**, dove è possibile aggiungere manualmente gli utenti. Questa operazione è descritta nella guida *di MyQ Print Server*.
- Facendo clic su **«Importa utenti»**, si apre la scheda **«Impostazioni di sincronizzazione utente»**, dove è possibile importare utenti dal server MyQ Central, da server LDAP o da un file CSV. In questo manuale descriveremo l'importazione tramite un server LDAP con Active Directory. Per gli altri metodi, consultare la documentazione di MyQ (10.2-it) Server MyQ X.


6.1 Creazione della sincronizzazione

Fare clic su **“Importa utenti”** nel widget **“Guida alla configurazione rapida”** sulla dashboard dell'interfaccia di amministrazione web di MyQ. Si apre la finestra delle impostazioni di sincronizzazione utente.

Fare clic su **+Aggiungi origine di sincronizzazione** sulla barra multifunzione principale e selezionare **Aggiungi origine LDAP**. Si apre la finestra di sincronizzazione LDAP.

Nella scheda **Generale**, assicurarsi che la sincronizzazione LDAP sia **Abilitata** e compilare i seguenti campi:

1. Nel campo **Server LDAP**, fare clic sulla freccia e selezionare **+Aggiungi nuovo** dal menu a discesa.
2. Inserire le informazioni richieste:
 - a. **Dominio**: aggiungi il dominio LDAP.
 - b. **Tipo**: selezionare *Active Directory* dal menu a discesa.
 - c. **Sicurezza**: selezionare *SSL* dal menu a tendina.
 - d. **Server**: fare clic su **+Aggiungi** per inserire manualmente l'indirizzo IP e la porta del server oppure lasciare il campo vuoto per il rilevamento automatico.
3. Fare clic su **Prova** per verificare che la connessione funzioni, quindi fare clic su **Salva**.

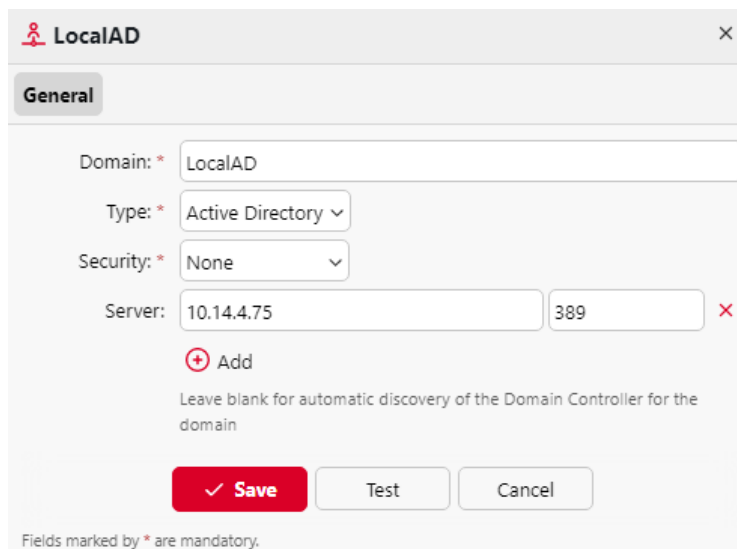

LocalAD

General

Domain: * LocalAD

Type: * Active Directory

Security: * None

Server: 10.14.4.75 389


+ Add

Leave blank for automatic discovery of the Domain Controller for the domain

✓ Save Test Cancel

Fields marked by * are mandatory.

4. Il nuovo dominio dovrebbe ora essere visualizzato nel campo **Server LDAP**. Inserire l'**utente** e la **password** necessari per l'autenticazione sul proprio server LDAP.
5. È possibile abilitare l'opzione "**Esporta in CSV dopo l'importazione riuscita**" e MyQ creerà un file CSV con gli utenti importati al termine della sincronizzazione. È quindi possibile selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file CSV.
6. Fare clic su **Salva**.

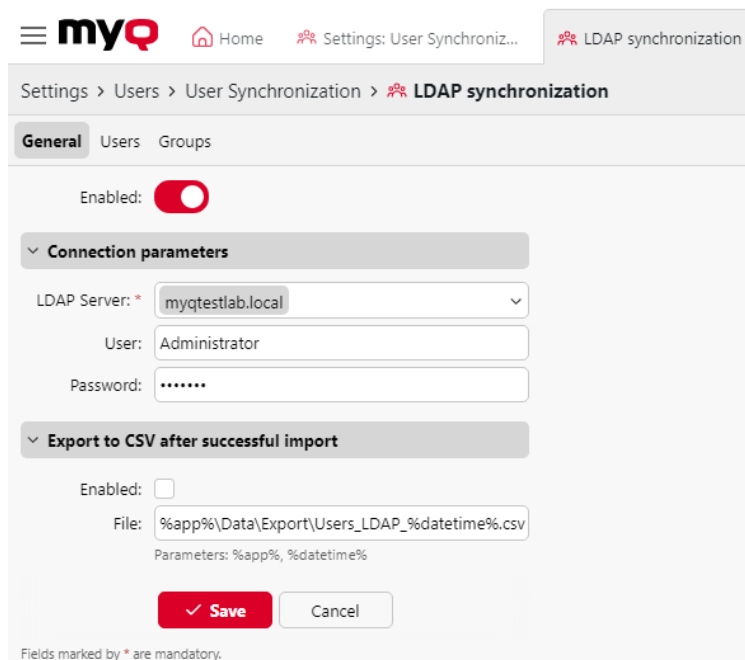

myQ Home Settings: User Synchroniz... LDAP synchronization

Settings > Users > User Synchronization > LDAP synchronization

General Users Groups

Enabled: ☒

Connection parameters

LDAP Server: * myqtestlab.local

User: Administrator

Password:

Export to CSV after successful import

Enabled: ☐

File: %app%\Data\Export\Users_LDAP_%datetime%.csv

Parameters: %app%, %datetime%

✓ Save Cancel

Fields marked by * are mandatory.




Nelle impostazioni **Utente**, per l'autenticazione è possibile utilizzare anche un account utente di un sottodominio con diritti sufficienti, ma il sottodominio deve essere specificato nel nome utente.

Ad esempio, l'utente *Administrator* si connette al server LDAP *testAD.local*, ma il suo account si trova nel sottodominio *cz.testAD.local*. Per un'autenticazione riuscita, il nome utente da inserire dovrebbe essere:

Administrator@cz.testAD.local

Nella scheda **Utenti**, selezionare uno o più **DN di base** (nomi distintivi) da cui importare gli utenti. Inoltre, è possibile assegnare gli attributi utente dal server LDAP alle proprietà utente in MyQ e selezionare opzioni aggiuntive relative alla sincronizzazione utente.


- **DN di base:** qui è possibile selezionare il dominio o i domini di base da cui importare gli utenti. Fare clic su **+Aggiungi** per aggiungere una casella di testo per il nuovo DN di base, quindi trascinare un gruppo dal browser del database e rilasciarlo nella casella di testo. In questo modo è possibile aggiungere più domini.

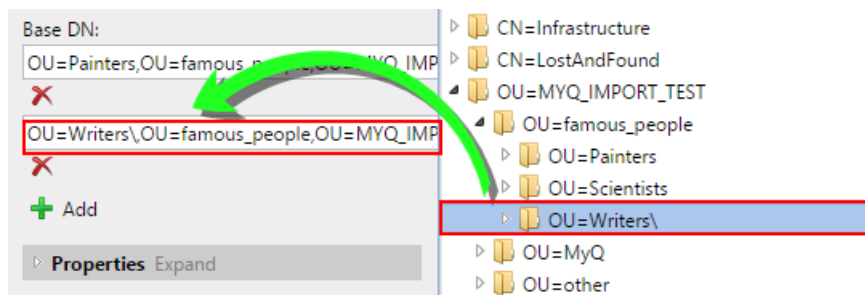

- **Proprietà:** si tratta delle proprietà di ogni singolo utente. MyQ individuerà e assegnerà automaticamente il **nome dell'account SAM** dell'utente al campo "**Nome utente**", il campo "**cn**" al campo "**Nome completo**" e il campo "**mail**" al campo "**Email**" (questo vale solo per Active Directory e OpenLDAP). La proprietà "Nome utente" è l'unica che non può essere modificata. Per assegnare un attributo a una proprietà, digitare il nome dell'attributo nella casella di testo della proprietà oppure trascinarlo dagli attributi di un singolo utente e rilasciarlo nella casella di testo. Le seguenti proprietà supportano l'aggiunta di più valori, separati da un punto e virgola (;):
 - **Alias**
 - **PIN**
 - **Scheda**

Ad esempio, nella proprietà **Alias**, è possibile aggiungere *alias1;alias2;alias3*.

Il nome dell'attributo AD non deve contenere il carattere punto e virgola (;). Se un punto e virgola fa parte del nome dell'attributo, tale attributo non verrà sincronizzato in MyQ.

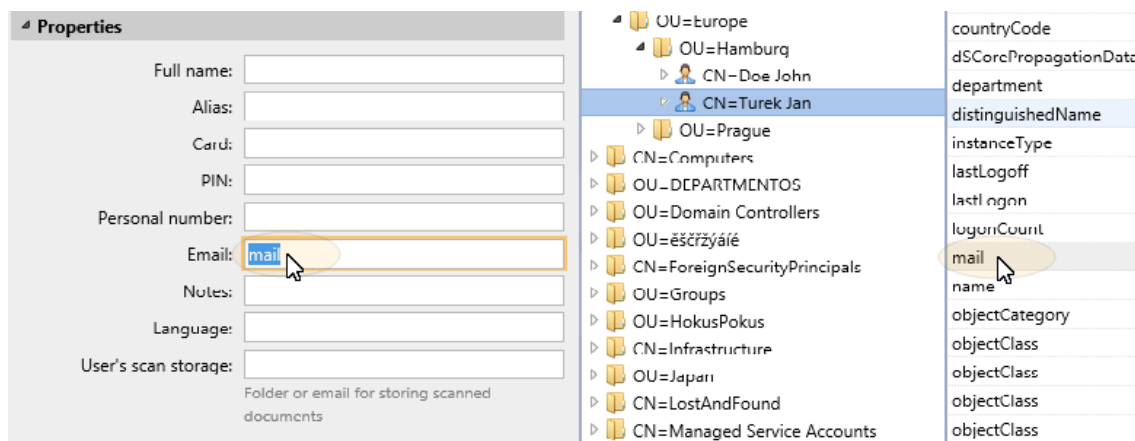

Per assegnare le lingue predefinite agli utenti, è necessario utilizzare un attributo del server LDAP i cui valori siano costituiti dalle abbreviazioni delle lingue. Ad esempio, è possibile creare e utilizzare un attributo denominato **lang** con i valori *en* per l'inglese, *hr* per il croato, ecc. L'elenco delle abbreviazioni utilizzate in MyQ è disponibile qui.

- **Opzioni:** per una descrizione delle opzioni di sincronizzazione comuni, consultare (10.2-it) Modifica degli account utente. Oltre alle opzioni di base comuni sia alla sincronizzazione dai server LDAP che a quella dai file CSV, esiste un'opzione specifica relativa esclusivamente all'importazione dai server LDAP: **aggiungere il nome di dominio al nome utente** (*username@domain.local*). Questa opzione consente di salvare le informazioni relative al server LDAP nel nome utente. Per ulteriori informazioni su questa opzione, contattare l'assistenza MyQ.
- **Filtro:** è possibile filtrare l'importazione degli utenti specificando i valori degli attributi. Aggiungere le condizioni nel formato: **Attributo=Valore**. Gli utenti con un valore diverso per questo attributo non vengono accettati e vengono esclusi dall'importazione.
Per gli attributi i cui valori sono stringhe, come l'attributo **cn**, è possibile utilizzare il simbolo ***** per cercare sottostringhe. Il simbolo può essere aggiunto da entrambi i lati. Ad esempio, se si aggiunge una condizione **cn=*in***, vengono accettati solo gli utenti il cui attributo del nome comune contiene **"in"**.
Aggiungere una condizione per riga. Gli utenti vengono accettati se soddisfano almeno una condizione.

Filter

givenname=Charles
cn=*van*

Attribute=Value
Attribute=Value

Updating users...
1: Charles Dickens added (Dickens | | | synch/test_writers)
2: Rembrandt van Rijn added (Rembrandt | | | synch/test_painters)
3: Vincent Van Gogh added (VanGogh | | | synch/test_painters)
0.063sec.
0.002 sec.

Nella scheda **Gruppi** è possibile importare i gruppi e la struttura dei gruppi dall'origine LDAP. Esistono quattro modi diversi per specificare quali gruppi importare. È possibile utilizzare più metodi diversi contemporaneamente e, con ciascun metodo, creare diversi gruppi di utenti. È inoltre possibile scegliere di importare i gruppi sotto un gruppo esistente in MyQ.

Settings > Users > User Synchronization >

LDAP synchronization

General Users **Groups**

You can drag and drop tree items and attributes on fields

☒ Make default

Import groups under this group:


> Group stored in user's attribute

> Group stored in user's DN

> Tree group stored in user's DN

> Group stored in user's memberOf attribute

- **Non modificare il gruppo predefinito:** un utente può essere membro di più gruppi, ma tutte le sue stampe, copie e scansioni vengono contabilizzate in un unico gruppo: il gruppo predefinito (di contabilità) dell'utente. Se si seleziona questa opzione, il gruppo predefinito dell'utente selezionato non viene modificato durante la sincronizzazione.
- **Importa gruppi sotto questo gruppo:** è possibile selezionare un gruppo esistente in MyQ sotto il quale importare i gruppi dal database LDAP.
- **Gruppi memorizzati nell'attributo dell'utente:**
 - **Attributo:** è possibile selezionare questa opzione se si desidera utilizzare un attributo che definisce i gruppi nel database LDAP. Per aggiungerlo, digitare il nome dell'attributo nella casella di testo della proprietà oppure trascinare l'attributo da un singolo utente e rilasciarlo nella casella di testo **Attributo**.

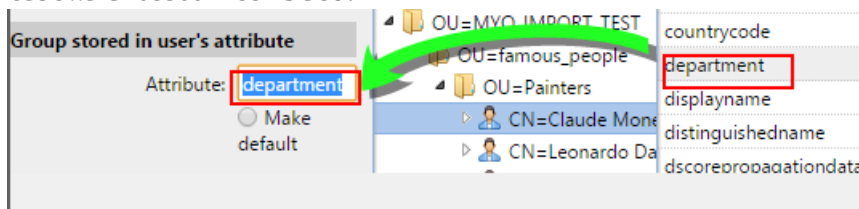

È inoltre possibile creare gruppi combinando più attributi. Per creare tali gruppi, inserire ciascuno degli attributi tra due segni di percentuale (%). Ad esempio, la combinazione di attributi `%attributo1%_%attributo2%` importa un nuovo gruppo denominato `valore1_valore2`.

Group stored in user's attribute

Attribute:

☐ Make default

SYNC GROUPS

Number of groups to import: 7
Pairing property: path
Painters_Claude: created
Painters_Leonardo: created

Inoltre, è possibile creare strutture ad albero di gruppi separando gli attributi con barre verticali. Ad esempio, la combinazione di attributi *%attributo1%/%attributo2%* importa un gruppo *value1* e il suo sottogruppo *value2*.

- **Imposta come predefinito:** se si seleziona questa opzione, il gruppo diventa il gruppo predefinito dell'utente importato.
- **Gruppo memorizzato nel DN dell'utente:**
 - **Indice della componente OU:** qui è possibile selezionare un gruppo in base al suo indice OU (unità organizzativa) tra i componenti del DN. L'indice viene conteggiato da destra a sinistra: il primo gruppo OU a partire da destra ha indice 1, il secondo da destra ha indice 2 e così via.

CN=Claude Monet,OU=Painters,OU=famous_people,OU=MYQ_IMPORT_TEST,DC=testAD,DC=local

Nell'immagine sopra sono presenti tre gruppi OU: *MYQ_IMPORT_TEST* ha indice 1 (poiché è il primo gruppo OU da destra), *famous_people* ha indice 2 e *Painters* ha indice 3. Gli altri componenti non sono OU e pertanto non hanno alcun indice.

- **Imposta come predefinito:** se si seleziona questa opzione, il gruppo diventa il gruppo predefinito dell'utente importato.
- **Albero dei gruppi memorizzato nel DN dell'utente:** qui è possibile importare l'intera struttura ad albero dei gruppi. È possibile limitare l'importazione a qualsiasi parte della struttura eliminando i componenti del DN da sinistra e da destra. Nelle rispettive caselle di testo, inserire il numero di componenti da eliminare dal lato sinistro e da quello destro. È necessario eliminare almeno un componente da sinistra (il componente CN dell'utente) e un componente da destra (il componente DC più a destra).

CN=Claude Monet,OU=Painters,OU=famous_people,OU=MYQ_IMPORT_TEST,DC=testAD,DC=local

Nell'immagine sopra sono presenti sei componenti. Se si elimina un componente a sinistra

e uno a destra, si importa la seguente struttura di gruppi: *testAD >*

MYQ_IMPORT_TEST > famous_people > Painters. Eliminando i componenti da sinistra, si rimuovono i gruppi dalla parte inferiore verso quella superiore della struttura. Eliminando i componenti da destra, si rimuovono i gruppi dalla parte superiore verso quella inferiore della struttura.

- **Imposta come predefinito:** se si seleziona questa opzione, il gruppo più in basso della struttura importata diventa il gruppo predefinito dell'utente importato.
- **Gruppo memorizzato nell'attributo memberOf dell'utente:**
 - **DN di base del gruppo:** MyQ può importare gruppi di sicurezza e di distribuzione memorizzati nell'attributo **`memberOf`** dell'utente. I gruppi di sicurezza vengono utilizzati per definire i permessi di accesso concessi ai propri membri. I gruppi di distribuzione possono essere utilizzati per l'invio di e-mail a un gruppo di utenti. Per specificare quali gruppi devono essere presi in considerazione durante l'importazione, è necessario inserire il DN di base dei gruppi. MyQ importa solo i gruppi inclusi nel DN di base; gli altri gruppi memorizzati nell'attributo **`memberOf`** vengono ignorati. Il DN di base dei gruppi non deve necessariamente trovarsi nella stessa unità organizzativa del dominio di base degli utenti. Se un utente è membro di più di un gruppo sul server LDAP, tutti i gruppi sono memorizzati nell'attributo **memberOf**. Pertanto, l'opzione **Imposta come predefinito**, che richiede un singolo valore, non è disponibile per questo metodo di importazione. Per aggiungere il DN di base dei gruppi, trascinarlo dal browser del database e rilasciarlo nella casella di testo **DN di base dei gruppi**.
 - **Filtro:** è possibile filtrare questa importazione specificando i valori degli attributi. Aggiungere le condizioni nel formato: *Attributo=Valore*. I gruppi con un valore diverso per questo attributo non vengono accettati e vengono esclusi dall'importazione. È possibile utilizzare il simbolo ***** per cercare sottostringhe. Il simbolo può essere aggiunto da entrambi i lati. Ad esempio, se si aggiunge una condizione *cn=*in**, vengono accettati solo gli utenti il cui attributo "nome comune" contiene *"in"*. È possibile aggiungere una condizione per riga. I gruppi vengono accettati se soddisfano almeno una condizione.

▲ Group stored in user's memberOf attribute

Groups base DN:

Filter:

Attribute=Value
Attribute=Value

SYNC GROUPS

Number of groups to import: 3
Pairing property: path
test_writers: updated via PATH match
test_painters: updated via PATH match
test_scientists: updated via PATH match
0.014sec.

- **Importa gruppi vuoti:** se si seleziona questa opzione, i gruppi dal **DN di base del gruppo** vengono importati anche se nessun utente li possiede nel proprio attributo **memberOf**.

- **Importa albero dei gruppi:** se si seleziona questa opzione, viene importata l'intera struttura ad albero. In caso contrario, tutti i gruppi vengono aggiunti separatamente, non come parte di una struttura ad albero.

Group stored in user'smemberOf attribute

Groups base DN: OU=MYQ_IMPORT_TEST,DC=testAd,DC=local

Filter: cn=test*
cn=synch

Attribute=Value
Attribute=Value

Import empty groups: ☒

Import tree of groups: ☐

Groups

- synch
- test_painters 7
- test_scientists 7
- test_writers 5

7 Applicazione client mobile MyQ X

L'applicazione MyQ X Mobile Client è uno strumento multifunzionale per la gestione semplificata delle attività all'interno dell'ambiente di stampa della soluzione MyQ. Ti assiste in qualsiasi momento e ovunque tu abbia bisogno di stampare o gestire i tuoi lavori di stampa e ti offre un accesso semplice a una varietà di funzionalità di MyQ.

7.1 Informazioni di base

Requisiti:

L'applicazione mobile MyQ può essere utilizzata solo con la versione di MyQ Print Server 8.2+e con sistemi Android 5.0+o iOS10+.

Si prega di notare che per l'utilizzo dei Terminals integrati è necessaria una licenza **Enterprise**.

È necessaria una licenza **Enterprise** per i terminali supportati elencati di seguito. (8.2+Sono supportati tutti i Terminals integrati compatibili con MyQ Print Server).

- Kyocera, Samsung, Toshiba, Ricoh SmartDK, OKI sxp2, OKI, Sharp, HP Enterprise.
- Sono supportati anche i terminali privi di codice QR: Ricoh SDKJ, Xerox, HP Pro. Per questi terminali, il codice QR può essere generato sul server e successivamente utilizzato con la stampante.

Operazioni supportate:

Con l'applicazione mobile MyQ è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare file PDF, documenti Office e foto direttamente dal proprio dispositivo.
- Rilasciare in modo sicuro i propri lavori di stampa.
- Sbloccare un dispositivo di stampa tramite la scansione di un codice QR (è richiesta una licenza **Enterprise** poiché i dispositivi non sono bloccati senza Embedded Terminals).
- Gestire i lavori di stampa, ristampare lavori già stampati, selezionare progetti.
- Ricaricare il credito MyQ.
- Registra e configura un server MyQ tramite la scansione di un codice QR.

Formati supportati:

- pdf, bmp, png, tif, tiff, txt, jfif, jpe, jpeg, jpg, mime, myqurl.
- Per i seguenti formati è necessario avere installato LibreOffice o Microsoft Office sul server: odp, ods, odt, doc, docx, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx.

7.2 Installazione

L'applicazione MyQ X Mobile Client può essere installata direttamente da Google Play (versione Android) o dall'App Store (versione iOS). È gratuita e non richiede alcuna licenza.



Vedi anche:

- (10.2-it) Client MyQ X Mobile

8 Appendice delle funzionalità visibili nell'interfaccia utente di amministrazione web

Le funzionalità elencate di seguito sono visibili nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, ma non tutte possono essere utilizzate con una licenza **SMART** gratuita.

Se desiderate maggiori dettagli, consultate i manuali collegati o contattate MyQ all'indirizzo info@myq-solution.com⁸.

Funzionalità	Disponibile in MyQ Smart	Disponibile in MyQ Enterprise	Disponibile in MyQ Ultimate
Personalizzazione	Solo sull'interfaccia utente web	Sì	Sì
Pianificatore di attività	Sì	Sì	Sì
Rete / Server di autenticazione / SNMP	Sì	Sì	Sì
Stampanti	Sì	Sì	Sì
Profili di configurazione	Sì	Sì	Sì
Rilevamento stampanti	Sì	Sì	Sì
Azioni del terminale	No	Sì	Sì
Utenti	Sì	Sì	Sì
Politiche	Sì	Sì	Sì

8. <mailto:info@myq-solution.com>

Funzionalità	Disponibile in MyQ Smart	Disponibile in MyQ Enterprise	Disponibile in MyQ Ultimate
Sincronizzazione utente	Sì	Sì	Sì
Credito	Solo sull'interfaccia utente web	Sì	Sì
Quota	Solo sull'interfaccia utente web	Sì	Sì
Diritti	Sì	Sì	Sì
Lavori di Stampa	Sì	Sì	Sì
Scansione e OCR	No	Sì	Sì
Progetti	Solo sull'interfaccia utente web	Sì	Sì
Listini prezzi	Sì	Sì	Sì
Libri di codici	No	Sì	Sì
Rapporti	Sì	Sì	Sì
Applicazione mobile	Sì	Sì	Sì
Sistemi esterni	No	Sì	Sì
Registrazione e controllo	Sì	Sì	Sì
Gestione del sistema	Sì	Sì	Sì
ScannerVision	No	No	Sì

9 Contatti aziendali

Produttore MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, Repubblica Ceca N. ID 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. è iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale Municipale di Praga, n. di fascicolo C 29842 (di seguito denominata "MyQ®")
Informazioni aziendali	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com⁹
Assistenza tecnica	support@myq-solution.com¹⁰
Avviso	IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O DANNI CAUSATI DALL'INSTALLAZIONE O DAL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DELL'HARDWARE DELLA SOLUZIONE DI STAMPA MyQ®. Il presente manuale, il suo contenuto, il design e la struttura sono protetti dal diritto d'autore. La copia o altra riproduzione, totale o parziale, della presente guida o di qualsiasi materiale protetto da copyright senza il previo consenso scritto di MyQ® è vietata e può essere punibile. MyQ® non è responsabile del contenuto del presente manuale, in particolare per quanto riguarda la sua integrità, attualità e idoneità commerciale. Tutto il materiale qui pubblicato ha carattere esclusivamente informativo. Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. MyQ® non è tenuta ad apportare tali modifiche periodicamente né a renderle note, e non è responsabile della compatibilità delle informazioni attualmente pubblicate con l'ultima versione della soluzione di stampa MyQ®.

9. <mailto:info@myq-solution.com>

10. <mailto:support@myq-solution.com>

Marchi	“MyQ®”, compresi i relativi loghi, è un marchio registrato di MyQ®. È vietato qualsiasi utilizzo dei marchi di MyQ®, compresi i relativi loghi, senza il previo consenso scritto della società MyQ®. Il marchio e il nome del prodotto sono protetti da MyQ® e/o dalle sue affiliate locali.
---------------	---

myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi


26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati

Presente in **140+** paesi

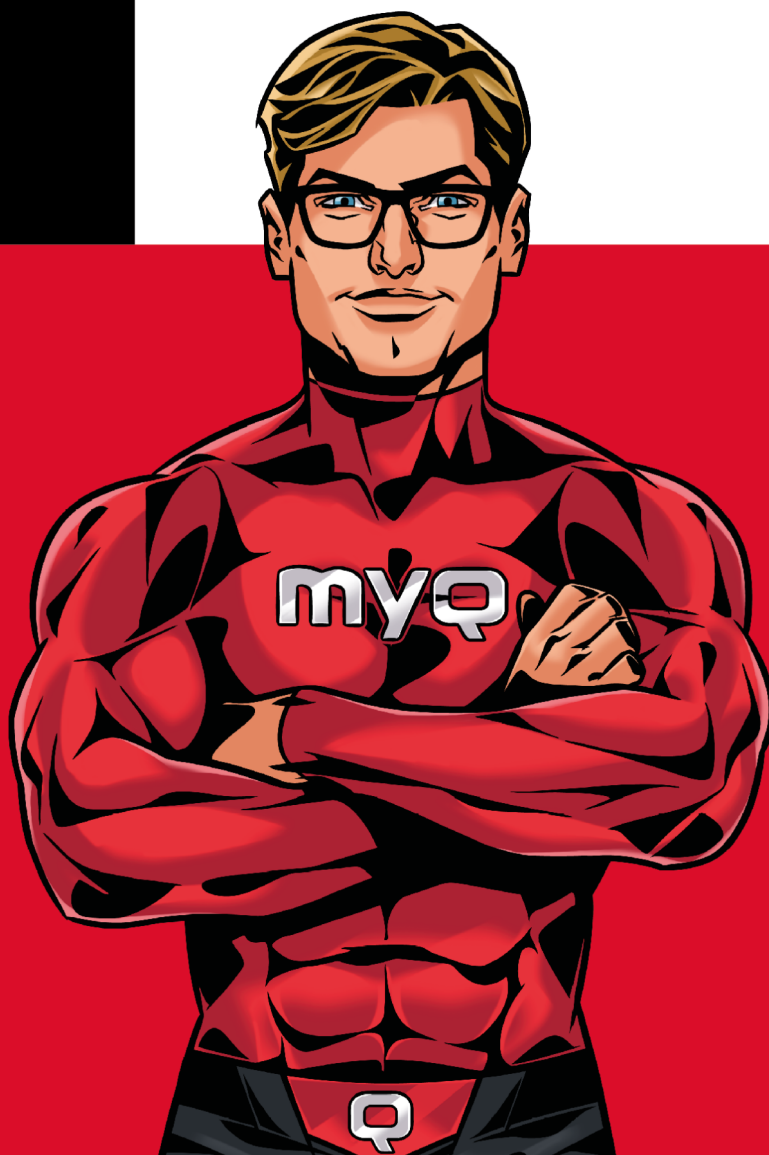

Premi e certificazioni

