



myQ X

Editor de Temas 1.0

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1	Informações básicas.....	5
1.1	Requisitos do sistema	5
2	Marcas compatíveis.....	6
3	Instalação	7
4	Usando o MyQ Theme Editor	8
4.1	Editando um estilo existente	10
4.2	Criação de um novo estilo	11
5	Importação de temas no MyQ	13
6	Contatos comerciais	17

MyQ Theme Editor 1.0

O MyQ Theme Editor é uma ferramenta independente para editar e criar estilos para seus terminais. Ao exportar esses estilos para a interface de administração web do MyQ, você pode ativá-los em seus terminais. Dessa forma, você pode alterar a aparência dos seus terminais, modificando a cor e as imagens das ações do terminal.

 O guia também está disponível em **PDF**.

1 Informações básicas

O MyQ Theme Editor é uma ferramenta independente para editar e criar estilos para seus terminais. Ao exportar esses estilos para a interface de administração web do MyQ, você pode ativá-los em seus terminais. Dessa forma, é possível alterar a aparência dos terminais, modificando a cor e as imagens das ações do terminal.

Você também pode criar um tema (modelo) com nomes totalmente novos para as ações do terminal.

Em seguida, ao adicionar o logotipo da sua empresa a todos os estilos, você terá criado uma aparência específica para os terminais da sua empresa.

Neste guia, você encontrará um fluxo de trabalho e instruções sobre como instalar e usar o MyQ Theme Editor, criar um tema com estilos, exportá-lo e torná-lo visível em seus terminais.

1.1 Requisitos do sistema

- SO – Windows 8.1/10/11, com todas as atualizações mais recentes; compatível apenas com SO de 64 bits.
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, com todas as atualizações mais recentes; compatível apenas com SO de 64 bits.
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 ou superior.

2 Marcas compatíveis

As seguintes marcas oferecem suporte ao MyQ Theme Editor:


- Canon embutido 8.2+
- Epson embedded 8.1+
- HP Embedded (7.5+apenas o tema preto é compatível)
- HP Embedded 8.0+
- Kyocera 7.5.2+
- Ricoh Smart SDK 7.5+(apenas o tema preto é compatível)
- Sharp integrado 7.5+(apenas o tema preto é compatível)
- Sharp Embedded 8.1.4+
- Toshiba 8.1+
- Xerox 7.6+

3 Instalação

Baixe o arquivo de instalação mais recente do MyQ Theme Editor no portal da Comunidade MyQ.

Execute o arquivo de instalação e o assistente de instalação será iniciado.

Navegue para selecionar a pasta de destino ou escolha o local padrão (*C:\Arquivos de Programas\MyQ\MyQ Theme Editor*) e clique em **Avançar**.

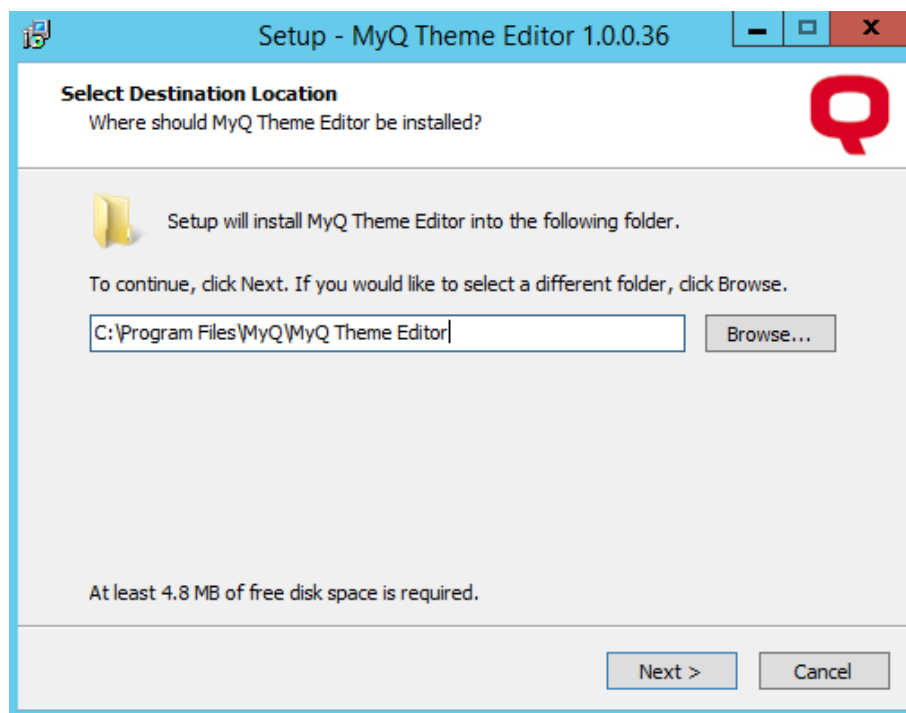


Na janela “Pronto para instalar”, clique em **“Instalar”**.

O MyQ Theme Editor está instalado. Mantenha a opção **“Iniciar o MyQ Theme Editor”** marcada para iniciá-lo imediatamente ou desmarque-a e clique em **“Concluir”**.

4 Usando o MyQ Theme Editor

Se você manteve a opção **“Iniciar o MyQ Theme Editor”** selecionada durante a instalação, o MyQ Theme Editor será aberto assim que você clicar em **“Concluir”** no assistente de instalação. Caso contrário, você pode abri-lo por meio do atalho na área de trabalho do MyQ Theme Editor ou pelo menu **“Aplicativos”** do Windows.

O editor é aberto com o tema **“Padrão”** carregado.

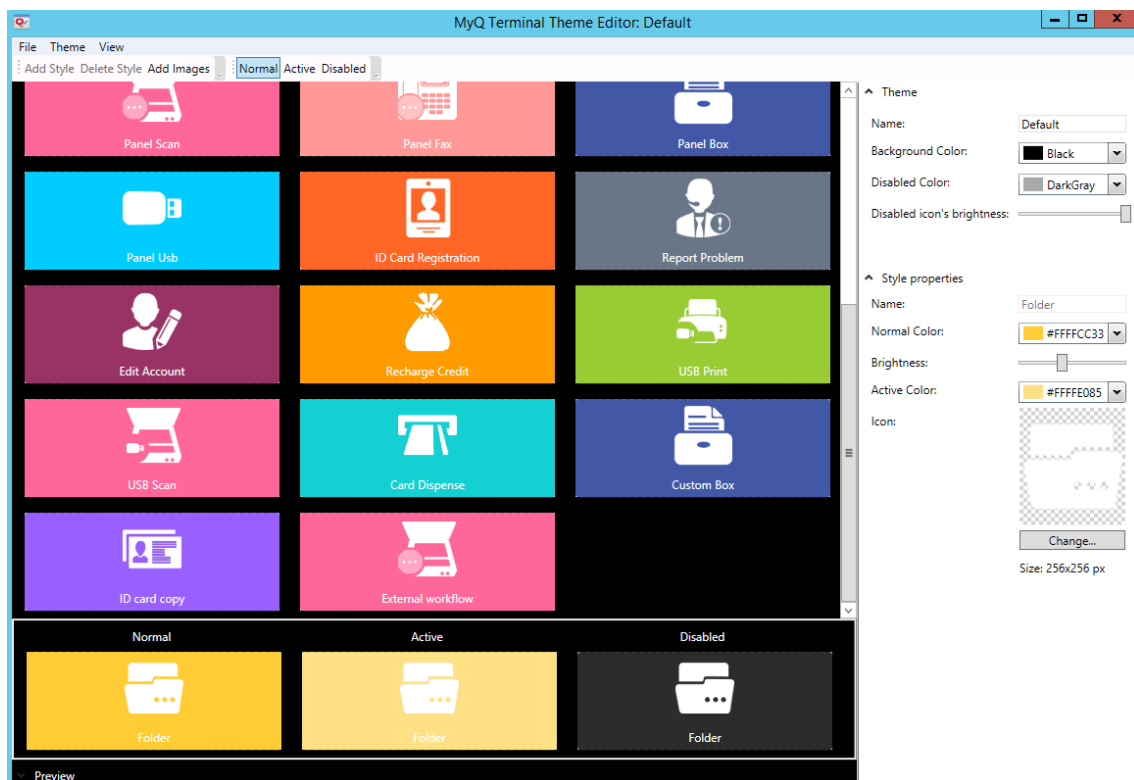

No menu principal, na parte superior, você tem as seguintes opções:

- **Menu “Arquivo”**

- **Novo tema** — Abre um novo tema usando o modelo de tema padrão.
- **Novo tema vazio** — Abre um novo modelo de tema vazio.
- **Abrir** — Abre a pasta Temas Padrão (C:\ProgramData\MyQ\TerminalThemeEditor\DefaultThemes\Default), onde os temas são armazenados. Escolha um tema (no formato JSON) e clique em **Abrir** para abri-lo.
- **Salvar** — Salva as alterações no tema atual.
- **Salvar como** — Salva o tema atual com opções adicionais (localização, nome etc.).
- **Fechar** — Fecha o modelo de tema aberto no momento.

- **Importar tema** - Abre a pasta “Temas Padrão” (C:\ProgramData\MyQ\TerminalThemeEditor\DefaultThemes\Default), onde os temas estão armazenados. Escolha um tema (no formato *zip*) e clique em **Abrir** para importá-lo.
- **Exportar tema** – Exporta o tema atual para um arquivo zip. Escolha o destino da exportação e clique em **Salvar**.
- **Sair** - Fecha o MyQ Theme Editor.
- **Arquivos recentes** — Exibe uma lista dos arquivos usados recentemente.
- **Menu Tema**
 - **Adicionar estilo** – Adiciona um novo bloco de estilo no editor.
 - **Excluir estilo** - Exclui o bloco de estilo selecionado.
 - **Adicionar imagens** - Abre uma caixa de diálogo onde você pode procurar e adicionar imagens (nos formatos *PNG* e *BMP*) ao seu tema. Selecione a imagem e clique em **Abrir**.
- **Menu Exibir**
 - **Normal** – Exibe todos os blocos no estilo normal. Esse estilo é usado para qualquer ação do terminal em estado inativo.
 - **Ativo** - Exibe todos os blocos no estilo ativo. Esse estilo é usado para qualquer ação do terminal atualmente ativa.
 - **Desativado** - Exibe todos os blocos no estilo desativado. Esse estilo é usado para qualquer ação do terminal atualmente desativada.


A faixa de opções abaixo do menu principal contém os seguintes atalhos de menu: Adicionar Estilo, Excluir Estilo, Adicionar Imagens, Normal, Ativo, Desativado.

Você pode ver todos os estilos disponíveis no editor. Depois de selecionar um, ele é exibido nos três estilos diferentes (normal, ativo, desativado) na visualização na parte inferior.

No painel à direita, há duas seções onde você pode modificar seus temas e estilos: a seção **Tema** e a seção **Propriedades do estilo**.

A seção “**Tema**” contém as seguintes propriedades:

- **Nome** — Adicione um nome para o seu tema.
- **Cor de fundo** – Escolha entre as cores disponíveis (*preto* ou *branco*) para o fundo do terminal. O fundo branco está disponível apenas para terminais Kyocera.
- **Cor desativada** — Escolha a cor a ser usada para o estilo desativado. Clique na seta ao lado da cor. No menu suspenso, você pode escolher entre as cores disponíveis na guia **Padrão** ou ir para a guia **Avançado** e definir o código hexadecimal RGB da cor de sua escolha.

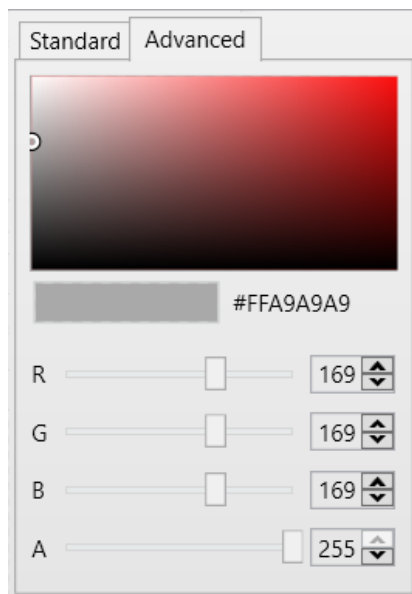

- **Brilho do ícone desativado** - Mova o controle deslizante para a esquerda ou para a direita para ajustar o brilho do ícone desativado.

A seção **Propriedades do estilo** contém as seguintes propriedades:

- **Nome** — Adicione um nome para o bloco de estilo. Isso só pode ser editado ao adicionar um novo estilo.
- **Cor normal** — Escolha a cor a ser usada para o estilo normal. Clique na seta ao lado da cor. No menu suspenso, você pode escolher entre as cores disponíveis na guia "Padrão" ou acessar a guia "**Avançado**" e definir o código hexadecimal RGB da cor de sua preferência.
- **Brilho** — Mova o controle deslizante para a esquerda ou para a direita para ajustar o brilho da cor.
- **Cor ativa** - Escolha a cor a ser usada para o estilo ativo. Clique na seta ao lado da cor. No menu suspenso, você pode escolher entre as cores disponíveis na guia "Padrão" ou acessar a guia "**Avançado**" e definir o código hexadecimal RGB da cor de sua preferência.
- **Ícone** - Clique em "**Alterar**" para escolher um ícone diferente para o seu estilo.

4.1 Editando um estilo existente

Para editar um estilo existente:

1. Abra o MyQ Theme Editor, clique em **Arquivo** no menu principal e selecione **Novo tema**.
2. No painel à direita, na seção **Tema**, insira um **Nome** para o seu novo tema.
3. Selecione a **Cor de fundo** do tema (preto por padrão; branco disponível apenas para terminais Kyocera).

4. Selecione a **Cor de desativado** no menu suspenso de cores.
5. Ajuste o **Brilho do ícone desativado** usando o controle deslizante.
6. Na seção **“Propriedades de estilo”**, selecione a **“Cor normal”** no menu suspenso de cores.
7. Ajuste o **brilho** da cor normal com o controle deslizante.
8. Selecione a **cor ativa** no menu suspenso de cores.
9. **Altere** o ícone do estilo.
10. No menu principal, clique em **Arquivo** e selecione **Salvar como** para salvar seu novo tema.
11. No menu principal, clique em **Arquivo** e selecione **Exportar Tema** para exportar seu tema, de modo que ele possa ser usado no MyQ.

4.2 Criação de um novo estilo

Você pode criar um novo estilo em qualquer tema disponível. Isso significa que você pode adicionar um estilo ao modelo de tema Padrão, a um novo tema Vazio ou a qualquer tema que tenha criado ou importado.

1. Abra o MyQ Theme Editor, clique em **Arquivo** no menu principal e selecione o tema de sua preferência, escolhendo **Novo tema**, **Novo tema vazio** ou **Abrir**.
2. Clique em **“Adicionar estilo”** na faixa de opções (ou, no menu principal, clique em **“Tema”** e depois em **“Adicionar estilo”**). Seu novo estilo é adicionado ao editor, e você também pode visualizá-lo na pré-visualização.
3. No painel à direita, na seção **“Tema”**, você pode alterar o **nome** do tema.
4. Selecione a **“Cor de fundo”** do tema (preto por padrão; branco disponível apenas para terminais Kyocera).
5. Selecione a **“Cor desativada”** no menu suspenso de cores.
6. Ajuste o **Brilho do ícone desativado** com o controle deslizante.
7. Na seção **Propriedades do estilo**, adicione um **Nome** para seu novo estilo.
8. Selecione a **Cor normal** no menu suspenso de cores.
9. Ajuste o **brilho** da cor normal usando o controle deslizante.
10. Selecione a **“Cor ativa”** no menu suspenso de cores.
11. **Altere** o ícone do estilo.

12. No menu principal, clique em **Arquivo** e selecione **Salvar como** para salvar suas alterações, ou clique em **Excluir estilo** na faixa de opções para excluir o estilo selecionado.
13. No menu principal, clique em **Arquivo** e selecione **Exportar tema** para exportar seu tema, de modo que ele possa ser usado no MyQ.


5 Importação de temas no MyQ

Depois de criar/editar um tema no MyQ Theme Editor, você deve exportá-lo e, em seguida, importá-lo para a interface de administração web do MyQ, a fim de disponibilizá-lo para seus terminais.

No MyQ Theme Editor, clique em **Arquivo** no menu principal e selecione **Exportar Tema**. Altere o destino da exportação, se necessário, e clique em **Salvar**. Seu tema será exportado como um arquivo *.zip*. Copie o arquivo *.zip*.

Acesse sua pasta de dados do MyQ (localizada por padrão em *C:\ProgramData\MyQ*) e crie uma nova pasta chamada **"Temas"** (*C:\ProgramData\MyQ\Temas*).

Cole o arquivo *.zip* na pasta **"Themes"** e extraia-o para uma subpasta.

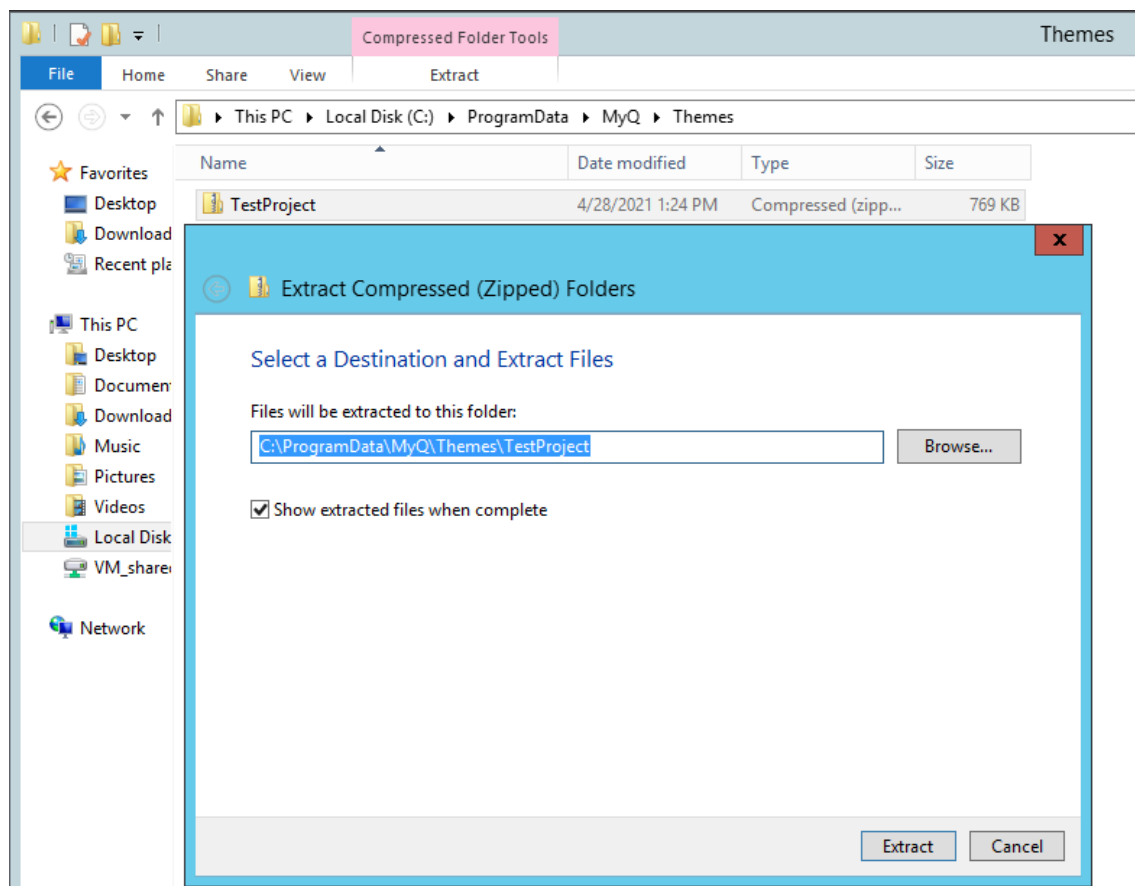

Faça login na interface de administração do MyQ na web e acesse **MyQ, Configurações, Personalização**.

Na seção **Personalização** do **terminal**, clique na seta ao lado de **Tema** e selecione o tema importado no menu suspenso. Clique em **Salvar** e confirme a reinicialização na janela pop-up.

Personalization

Fields marked by * are mandatory.

Dashboard custom message

Custom application logo

Terminal personalization

Custom Logo: + Add

Format: JPG/JPEG/PNG/BMP, Recommended size: 340px x 92px

Theme: * TestProject

Default

Custom help

Custom link in the Smart Job Manager.


Save Cancel

Seu tema agora está importado no MyQ e você pode usá-lo para personalizar as ações do seu terminal.


Acesse **MyQ, Configurações, Ações do Terminal**.

Adicione um novo nó de ação do terminal ou clique duas vezes em um nó existente para abrir o painel de propriedades à direita.

No parâmetro **Estilo**, selecione o estilo recém-importado na lista e clique em Salvar.

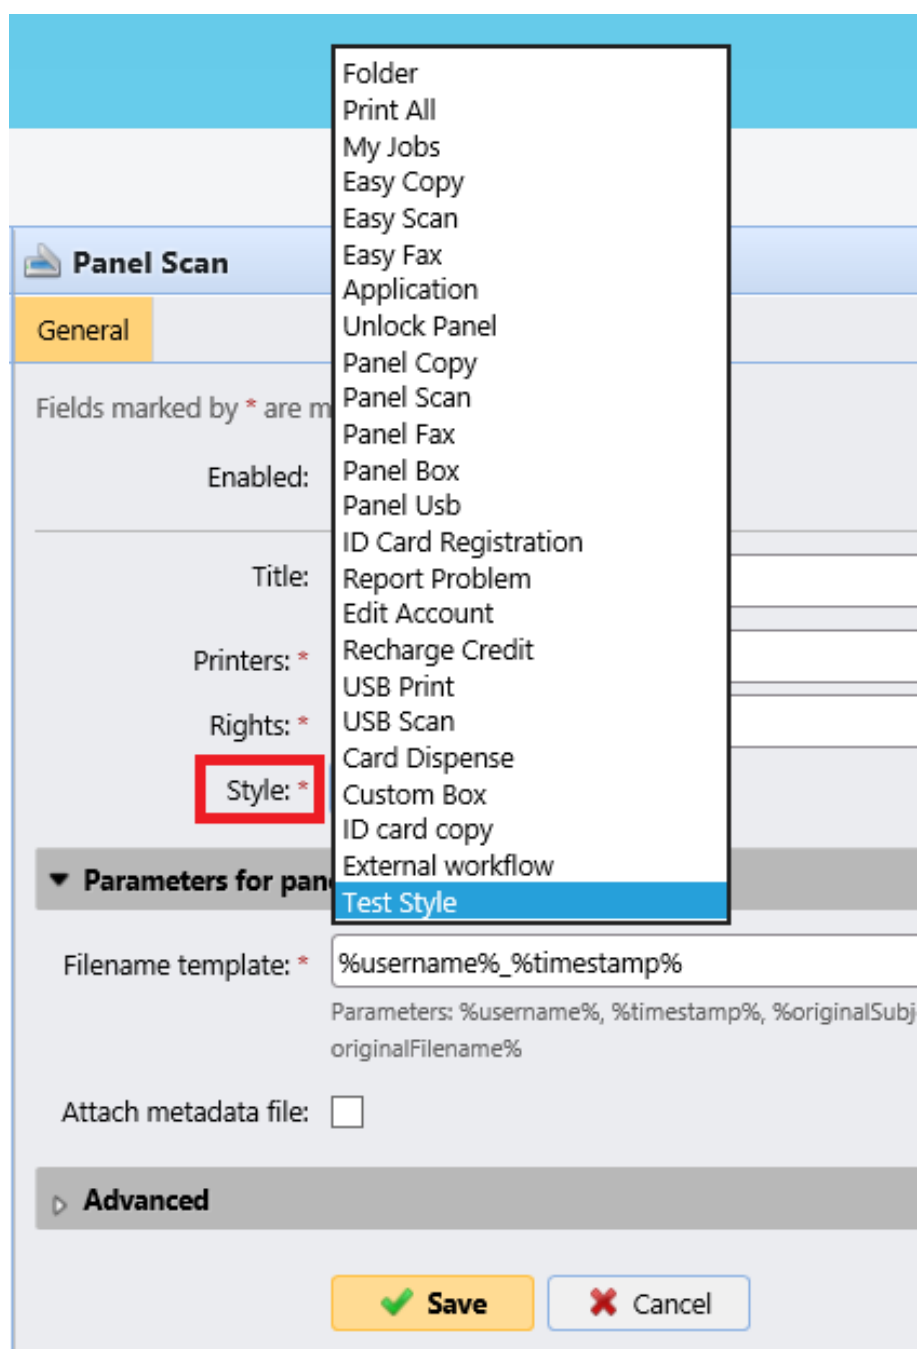

O estilo importado é aplicado ao nó de ação do terminal, visível na visualização e nos terminais incorporados que utilizam essa ação do terminal.

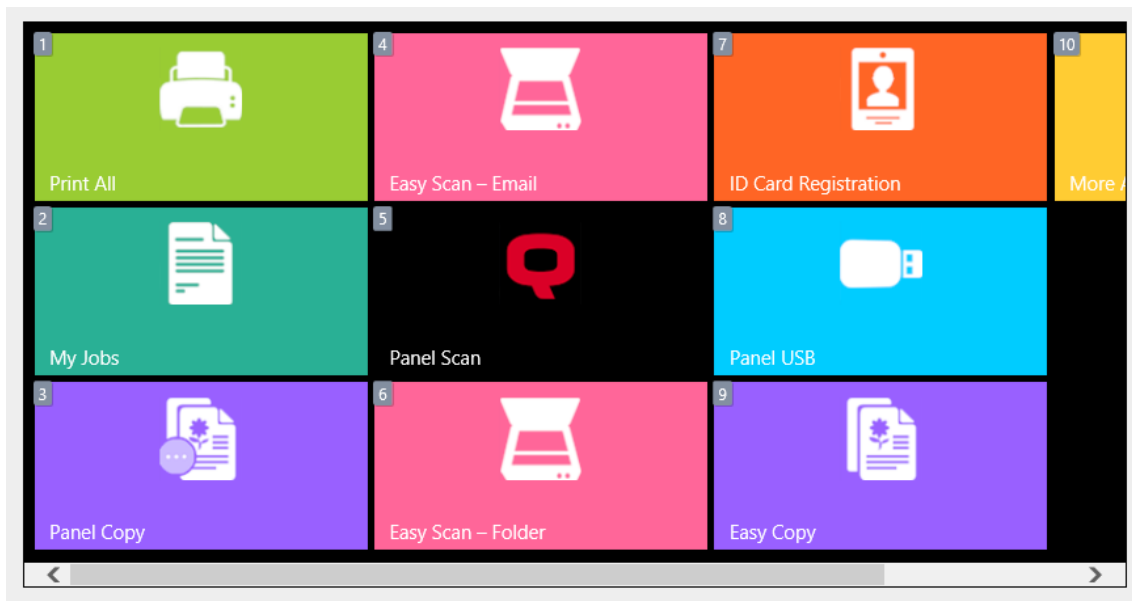

6 Contatos comerciais

Fabricante do MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, República Tcheca N.º de identificação 615 06 133 A MyQ® spol. s r.o. está registrada no Registro Comercial do Tribunal Municipal de Praga, sob o n.º de processo C 29842 (doravante denominada “MyQ®”)
Informações comerciais	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com¹
Suporte técnico	support@myq-solution.com²
Aviso	O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA OU DANO CAUSADO PELA INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO DO SOFTWARE E DAS PEÇAS DE HARDWARE DA SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MyQ®. Este manual, seu conteúdo, design e estrutura são protegidos por direitos autorais. É proibida e pode ser punível a cópia ou qualquer outra forma de reprodução total ou parcial deste guia, ou de qualquer material protegido por direitos autorais, sem o consentimento prévio por escrito da MyQ®. A MyQ® não se responsabiliza pelo conteúdo deste manual, especialmente no que diz respeito à sua integridade, atualidade e adequação comercial. Todo o material aqui publicado tem caráter exclusivamente informativo. Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. A MyQ® não é obrigada a realizar essas alterações periodicamente nem a anunciá-las, e não se responsabiliza pela compatibilidade das informações atualmente publicadas com a versão mais recente da solução de impressão MyQ®.

1. <mailto:info@myq-solution.com>

2. <mailto:support@myq-solution.com>

Marcas registradas	"MyQ®", incluindo seus logotipos, é uma marca registrada da MyQ®. É proibido qualquer uso das marcas registradas da MyQ®, incluindo seus logotipos, sem o consentimento prévio por escrito da empresa MyQ®. A marca registrada e o nome do produto são protegidos pela MyQ® e/ou suas afiliadas locais.
---------------------------	---



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países

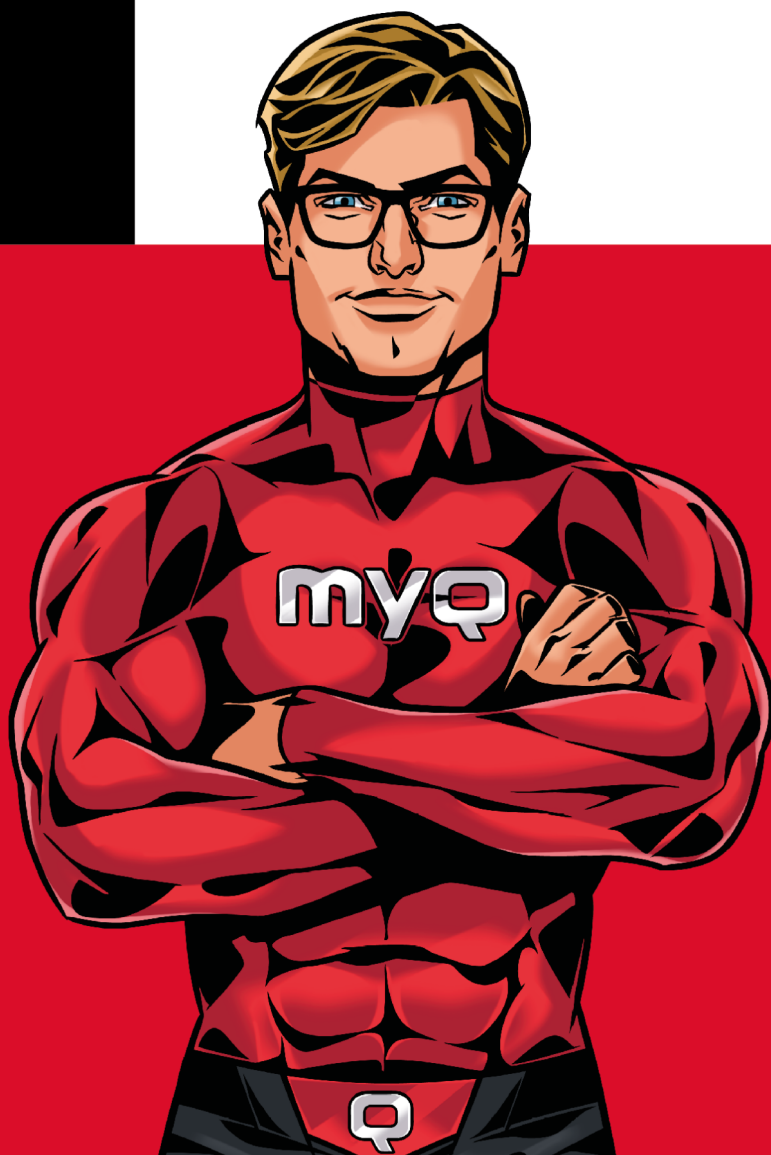

Prémios e certificações

