



Guia de Configuração do MyQ X Ultimate 8.2

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1	Sobre	4
2	Requisitos	5
2.1	Informações adicionais	5
3	Instalação do ScannerVision Server.....	6
3.1	Instalação.....	6
3.2	Verificação da licença.....	6
4	Configuração	8
4.1	Configurando o ScannerVision.....	8
4.2	Adicionando o ScannerVision como uma ação de terminal no MyQ	14
5	Guias em PDF.....	15
6	Contatos comerciais	16

1 Sobre

O manual descreve como instalar e configurar o MyQ Smart Workflows com o ScannerVision no MyQ.

O ScannerVision é uma solução para automatizar fluxos de trabalho de documentos, por meio da captura, do processamento e do armazenamento de documentos digitalizados. Isso pode incluir a leitura de códigos de barras, o reconhecimento de textos com a ajuda do Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) ou a conversão de documentos para outro formato. As opções de armazenamento incluem uma pasta de rede, um banco de dados, armazenamento em nuvem ou o envio como anexo de e-mail.

O ScannerVision amplia os recursos do MyQ, permitindo que o usuário execute um fluxo de trabalho de digitalização personalizado e pode utilizar as credenciais do usuário para acessar o local de armazenamento onde o documento digitalizado será colocado, tornando possível não apenas a impressão segura, mas também a digitalização segura.

2 Requisitos

Para criar um fluxo de trabalho do ScannerVision, é necessário instalar e configurar o servidor do ScannerVision para funcionar com o servidor do MyQ.

Requisitos mínimos antes da instalação

- É necessária uma licença do MyQ Ultimate (licença para o servidor MyQ + licença para o ScannerVision)
- Configuração de dois servidores (um para o servidor MyQ e outro para o servidor ScannerVision). No caso de uma configuração com o MyQ Central Server, é possível usar um único servidor.
- Servidor MyQ 8.1+
- Servidor ScannerVision 9.1+
- EMB Kyocera 7.5.9
- EMB Kyocera 8.1.1+
- EMB HP Enterprise (8.1.1+também compatível no modo expandido)

2.1 Informações adicionais

Informações adicionais sobre os produtos MyQ podem ser encontradas no portal [MyQ Docs](http://docs.myq-solution.com)¹:

Para informações avançadas sobre o ScannerVision, consulte o Manual do Usuário do ScannerVision:



1. <http://docs.myq-solution.com>

3 Instalação do ScannerVision Server

3.1 Instalação

O .NET Framework 4.8 deve estar instalado no servidor antes da instalação do ScannerVision. Caso não esteja instalado, abra o Gerenciador de Servidores e instale-o.


Para instalar o servidor do ScannerVision:

1. Execute o instalador do ScannerVision.
2. Siga as instruções do assistente de instalação e instale o servidor.
3. Ative o produto.

3.2 Verificação da licença

Depois que o servidor do ScannerVision estiver instalado e ativado, verifique as informações da licença:

1. Abra o aplicativo da interface de usuário do ScannerVision Processing Engine.
2. No menu superior, clique em **Ajuda, Licença**.

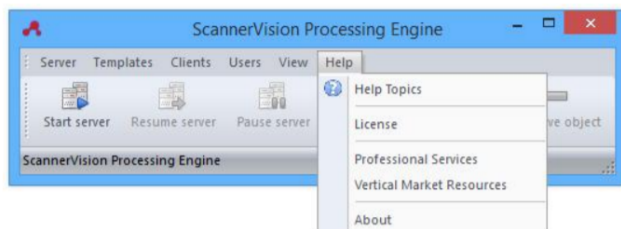

3. O ScannerVision License Manager será aberto. Clique em **“Informações detalhadas da licença”**.

ScannerVision License Manager - V9.0.0.99

Online Activation Offline Activation

Serial number Voucher Number(s)

Activate/Topup Upload Billing Information Proxy Settings

Customer information

Name: Company: Email address: **info@scannervision.com** Telephone number: **123456**

Server license information

Serial number: Description: **Scan For You Office NFR** Expiry date: **13 November 2020** License type: **Unlimited**

Maintenance information

Expiry Date: **13 November 2020** Maximum Licensed Version: **Any, currently supported, released version** Status: **Valid**

Detailed License Information

4. Verifique se o número corresponde ao número das licenças do dispositivo MyQ.

MyQ	KDSJLCZLXWSNRX9F	2 13 November 2020
-----	------------------	--------------------

4 Configuração


Após a instalação do servidor ScannerVision, há etapas de configuração a serem realizadas, tanto no MyQ quanto no ScannerVision.

4.1 Configurando o ScannerVision


Para configurar o ScannerVision corretamente, é necessário definir as configurações de rede, os modelos, os clientes e os usuários.

4.1.1 Configurações de rede

1. Abra o ScannerVision. A tela **“Configurações”** é exibida por padrão.
2. Clique em **“Configurações do servidor de rede”** na **visualização de módulos**.

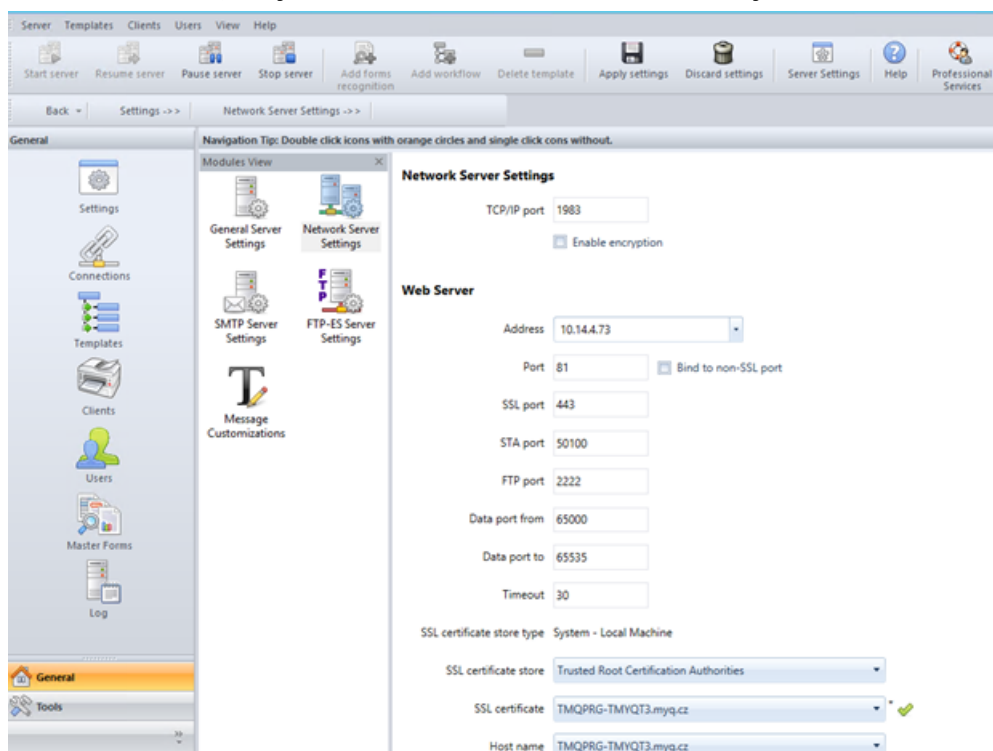

3. Adicione o endereço IP ou o nome do host do servidor web do ScannerVision no campo **“Endereço”**.
4. Altere as portas predefinidas, se necessário.
5. Ative/desative a conexão sem SSL.
6. Configure as definições do servidor FTP-ES:

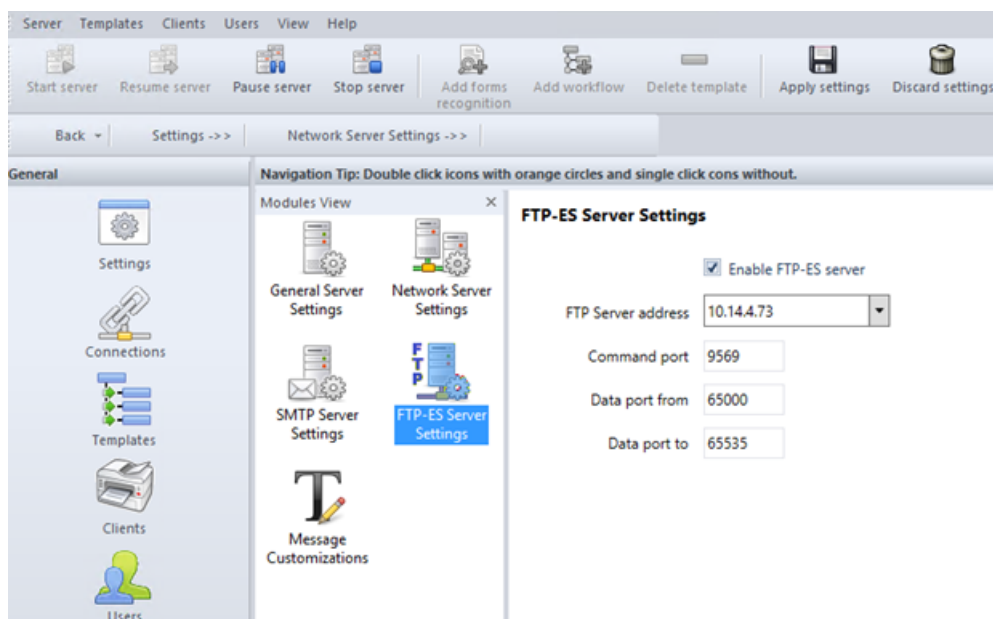


7. **Salve** suas configurações.

4.1.2 Configuração de modelos

Os modelos controlam quais ações o ScannerVision executa. Eles determinam de onde vêm os documentos, qual processamento é feito neles e para onde eles vão no final. É possível definir vários modelos e atribuí-los a usuários e grupos.

Para adicionar um novo modelo:

1. Abra o ScannerVision Processing Engine e clique em **"Modelos"** no **painel de navegação**.
2. Clique em **"Adicionar fluxo de trabalho"** no menu superior.
3. Nomeie o novo modelo e marque-o como **"Ativado"**.
4. Clique em **"Aplicar configurações"** no menu superior.
5. Depois de salvar, clique duas vezes no novo modelo. Na aba à direita da janela, selecione **"Captura do Cliente"**.
6. Na aba "Captura de Cliente", marque a caixa de seleção **"Ativado"**. Agora, as configurações do modelo podem ser editadas.

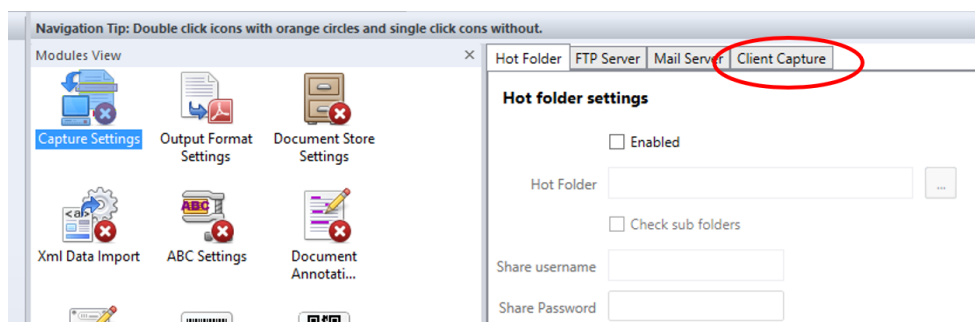


Adicionando perguntas a um modelo

As perguntas são usadas para coletar as informações necessárias do documento.

Para adicionar uma nova pergunta a um modelo, na aba Captura do Cliente:

- Clique com o botão direito do mouse na área **“Perguntas”**.
- Selecione **“Adicionar pergunta”**.
- Na nova janela “Pergunta do modelo”, preencha os campos **“Pergunta”**, **“Nome da tag”** e **“Texto padrão”**, além de quaisquer outros campos opcionais.
- Em **“Tipo de pergunta”**, selecione **“Digitada”**.
- Clique em **“Salvar”**.

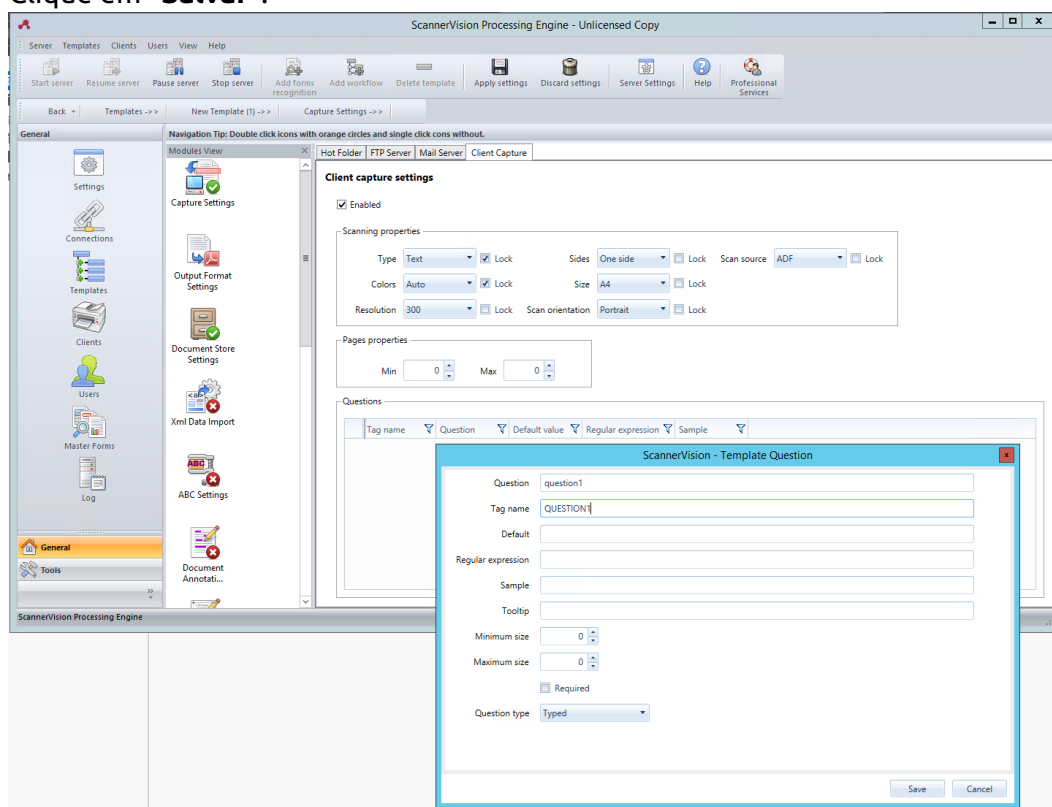


Adicionando uma lista de seleção a uma pergunta

É possível adicionar uma lista de opções a uma pergunta dentro de um modelo, desde que o “Tipo de pergunta” selecionado seja “Digitada”.

Para adicionar uma lista de opções:

- Clique no botão **“Adicionar lista de opções”** à direita.
- Em seguida, selecione *“Estática”* como o *tipo de lista de opções*.
- Na janela “Lista de opções”, insira um **nome** para a lista de opções.
- Adicione itens à lista de opções clicando no botão de mais (+) à direita.
- Clique em **“Salvar”**.
- Depois de salvar, selecione a(s) lista(s) de opções a ser(em) exibida(s) para esta pergunta e clique em **“Salvar”**.

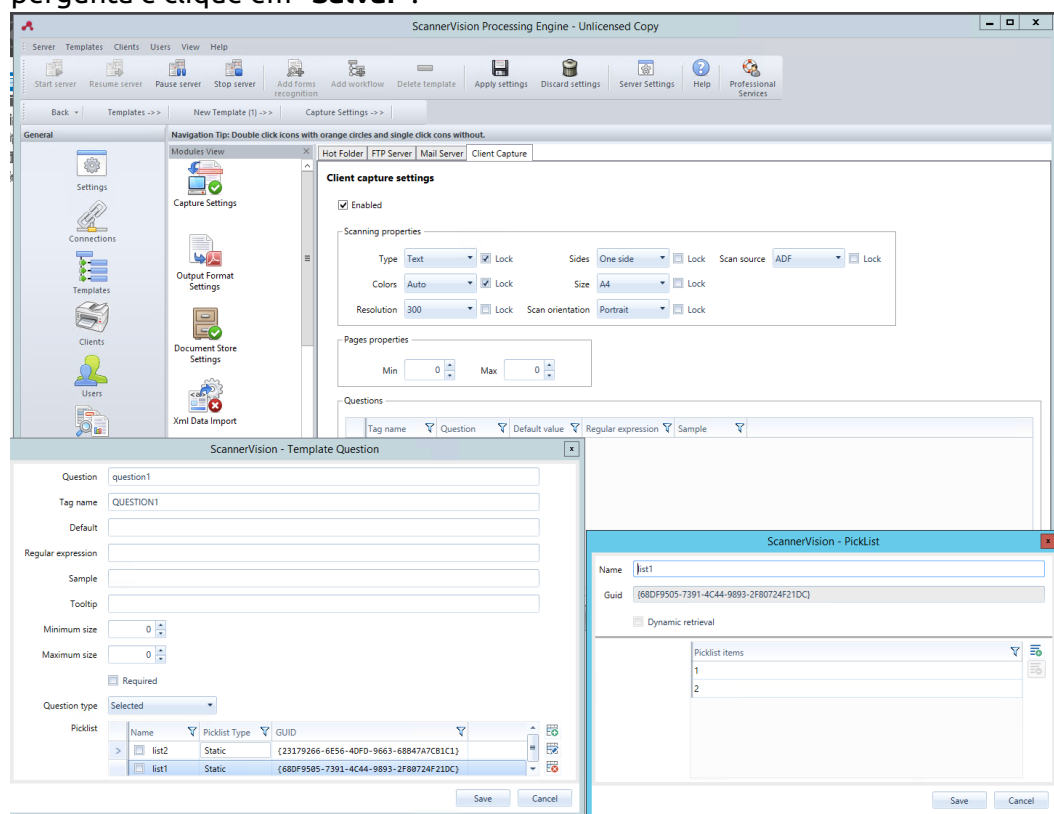


4.1.3 Configurando clientes

Os clientes configurados aqui representam os terminais MyQ conectados ao ScannerVision.

Para adicionar um cliente, acesse o ScannerVision Processing Engine e:

1. Clique em **“Cliente”** no **painel de navegação**.
2. Clique em **“Adicionar”** na visualização “Clientes”.
3. Escolha **“MyQ”** como **tipo de cliente**.

4. Opcionalmente, adicione um **"Nome do cliente"** e uma **"Descrição do cliente"**.
5. Adicione o **endereço IP** do dispositivo de impressão (certifique-se de usar o endereço IP do dispositivo e não o do servidor MyQ).
6. Escolha um **método de autenticação** entre:
 - a. *Nenhum* – todos podem acessar os mesmos modelos.
 - b. *ScannerVision* – Usado para login único (Single Sign-On); os usuários têm listas de modelos personalizadas.
7. Escolha os modelos que serão acessados por todos, caso *"Nenhum"* tenha sido o método de autenticação escolhido.
8. Clique em **"Salvar"**.

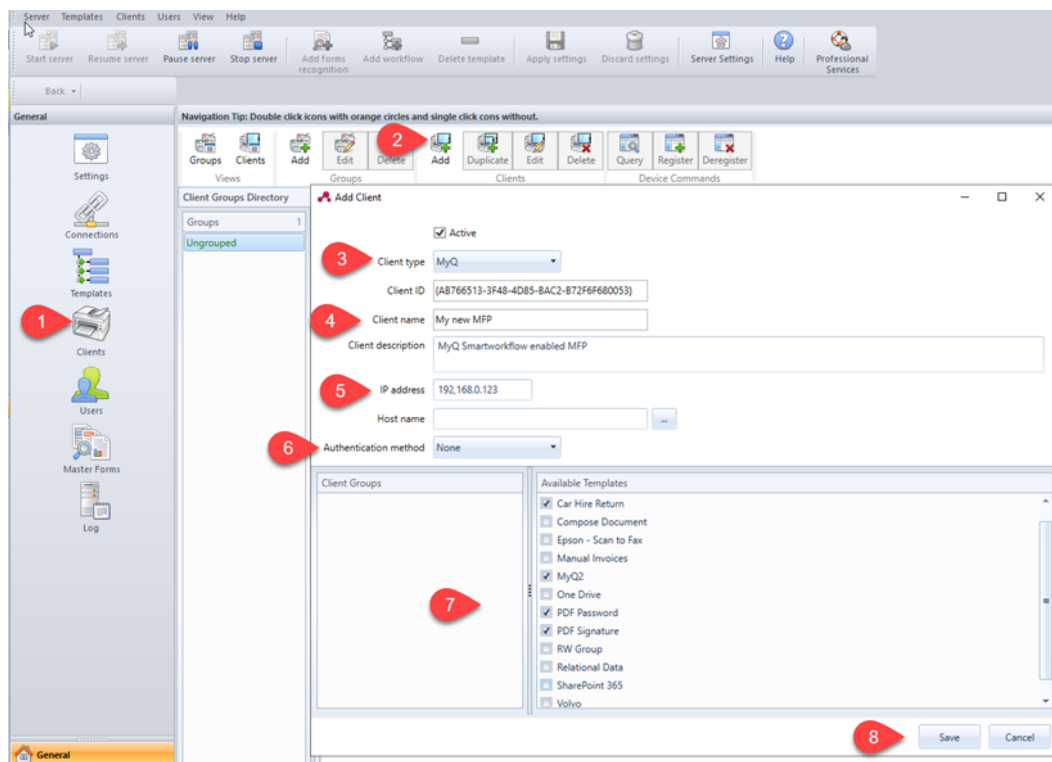


4.1.4 Configuração de usuários

Os usuários podem ser importados de um Windows Server, LDAP ou AD, ou podem ser adicionados manualmente. Para obter mais instruções, consulte o Manual do Usuário do ScannerVision.

Os usuários também precisam ter modelos atribuídos a eles.

Seja qual for o método escolhido, os usuários no ScannerVision devem corresponder aos usuários do MyQ. Para verificar e fazer as modificações necessárias, acesse o ScannerVision Processing Engine, clique em **"Usuários"** no **painel de navegação** e:

1. Verifique se o **nome de usuário** corresponde ao nome de usuário do MyQ (caso os usuários tenham sido adicionados manualmente).
2. Verifique se o **endereço de e-mail** corresponde ao endereço de e-mail do usuário do MyQ (caso os usuários tenham sido adicionados manualmente).
3. Selecione modelos para o usuário na lista de **Modelos disponíveis**.
4. Clique em **"Salvar"**.

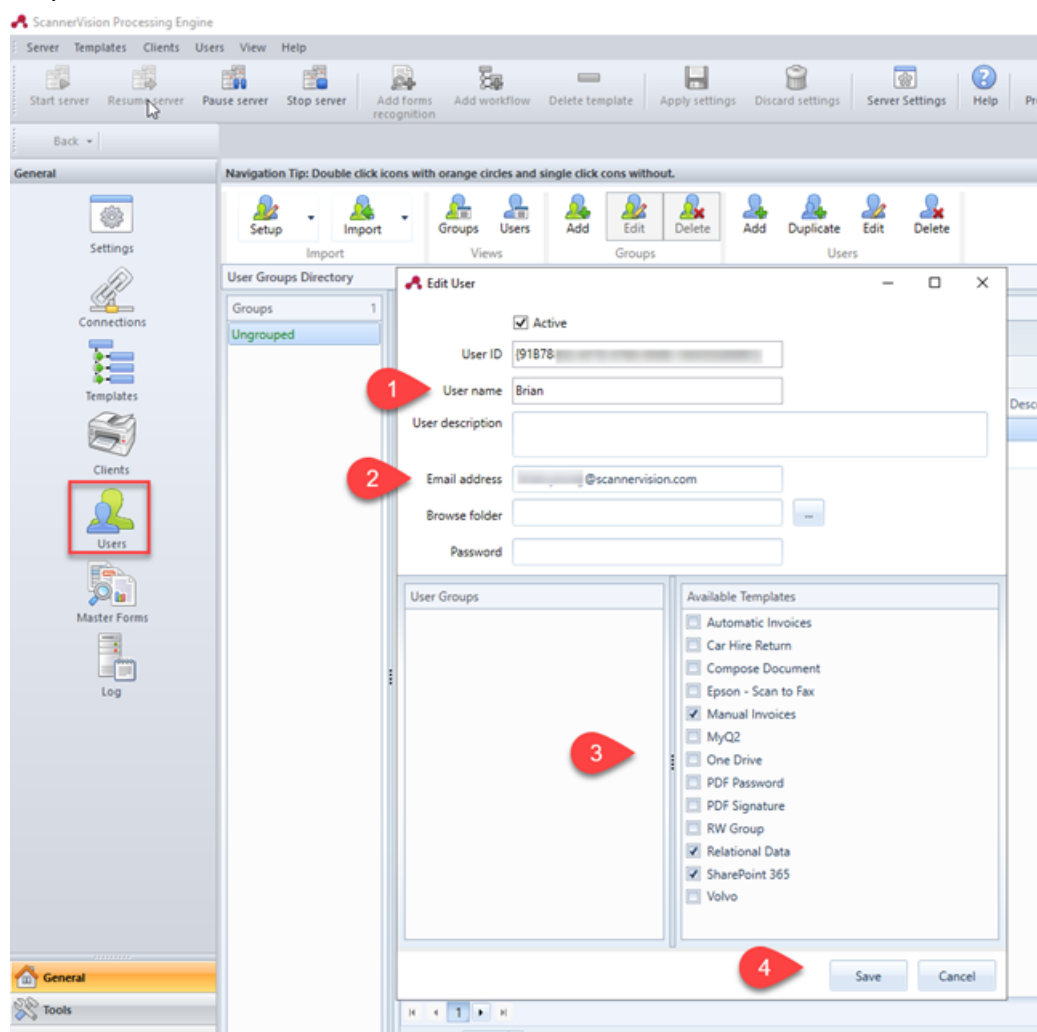

- i** Se os usuários forem importados, suas propriedades, como nomes e endereços de e-mail, corresponderão, mas ainda será necessário atribuir **modelos** a eles.

4.2 Adicionando o ScannerVision como uma ação de terminal no MyQ

Por fim, você deve criar um MyQ Smart Workflow em “Ações do Terminal”, na interface do MyQ Web Administrator.

1. Acesse **MyQ, Configurações, Ações do Terminal**.
2. Adicione o nó de ação “**Fluxo de Trabalho Externo**” clicando com o botão direito do mouse na **tela inicial**. O nó é adicionado à lista e à visualização do terminal. Clique duas vezes nele para modificar suas configurações. O painel de propriedades do nó é aberto no lado direito.
3. Preencha o fluxo de trabalho externo da seguinte forma:
 - a. Insira um **Título**. Após salvar, ele será exibido como o nome da ação de fluxo de trabalho externo no painel **da tela inicial** e na visualização do terminal.
 - b. Insira a **URL** do servidor ScannerVision;
ScannerVisionServer:port
http ou *https*, dependendo das configurações do servidor ScannerVision.
 O número da porta não é necessário se as configurações padrão (80 para não SSL e 443 para SSL) forem usadas no servidor ScannerVision. Se a porta tiver sido alterada, o número da porta é obrigatório.
 Por exemplo: *https://10.14.5.125* para SSL apenas com a porta padrão utilizada e *http://10.14.5.125:81* para sem SSL, caso a porta tenha sido alterada de 80 para 81.
 - c. Altere as **impressoras** e/ou **os direitos** se desejar criar um MyQ Smart Workflow específico.
 - d. Clique em **Salvar**.



5 Guias em PDF

File	Size
MyQ X Ultimate Setup Guide-PT-BR.pdf	4.5 MB
ScannerVision User Manual V9.pdf	19.8 MB

6 Contatos comerciais

Fabricante do MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, República Tcheca N.º de identificação 615 06 133 A MyQ® spol. s r.o. está registrada no Registro Comercial do Tribunal Municipal de Praga, sob o n.º de processo C 29842 (doravante denominada “MyQ®”)
Informações comerciais	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com²
Suporte técnico	support@myq-solution.com³
Aviso	O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA OU DANO CAUSADO PELA INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO DO SOFTWARE E DAS PEÇAS DE HARDWARE DA SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MyQ®. Este manual, seu conteúdo, design e estrutura são protegidos por direitos autorais. É proibida e pode ser punível a cópia ou qualquer outra forma de reprodução total ou parcial deste guia, ou de qualquer material protegido por direitos autorais, sem o consentimento prévio por escrito da MyQ®. A MyQ® não se responsabiliza pelo conteúdo deste manual, especialmente no que diz respeito à sua integridade, atualidade e adequação comercial. Todo o material aqui publicado tem caráter exclusivamente informativo. Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. A MyQ® não é obrigada a realizar essas alterações periodicamente nem a anunciá-las, e não se responsabiliza pela compatibilidade das informações atualmente publicadas com a versão mais recente da solução de impressão MyQ®.

2. <mailto:info@myq-solution.com>

3. <mailto:support@myq-solution.com>

Marcas registradas	“MyQ®”, incluindo seus logotipos, é uma marca registrada da MyQ®. É proibido qualquer uso das marcas registradas da MyQ®, incluindo seus logotipos, sem o consentimento prévio por escrito da empresa MyQ®. A marca registrada e o nome do produto são protegidos pela MyQ® e/ou suas afiliadas locais.
---------------------------	--



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países

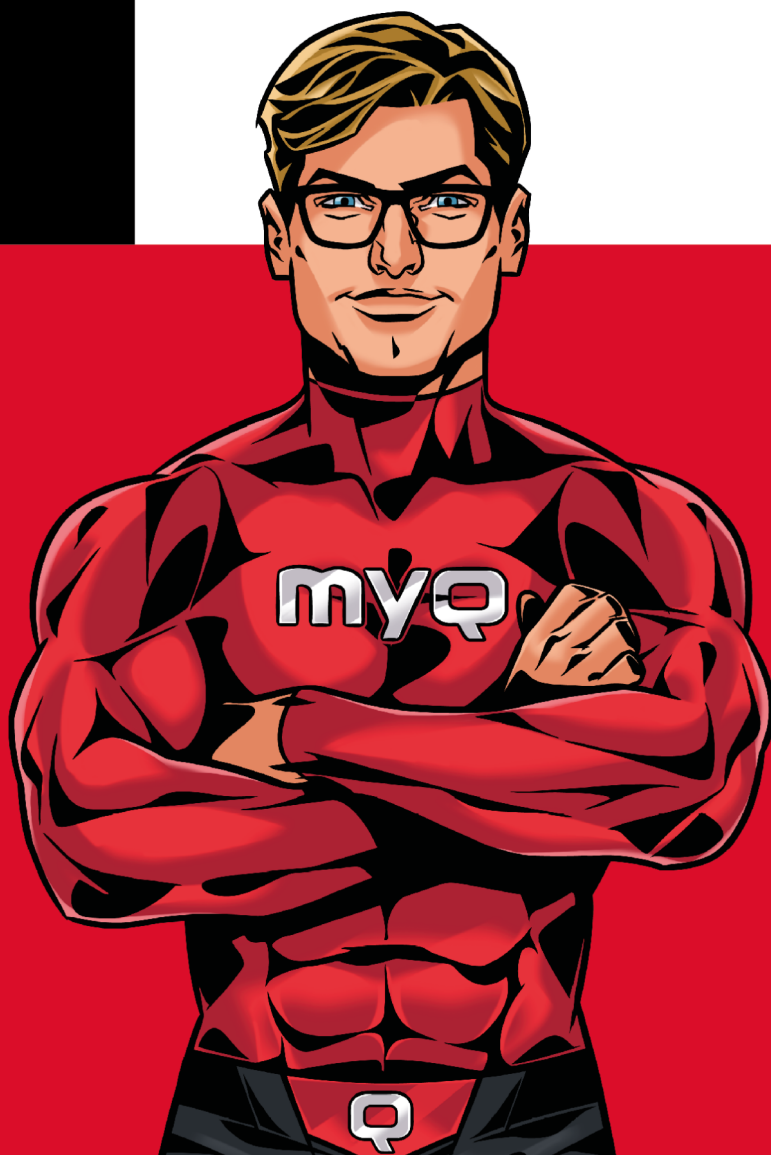

Prémios e certificações

