

MyQ X Server 10.2 Print Server

Notas de la versión - Print Server

Generado a partir de docs.myq-solution.com
octubre/2026
Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1 Novedades de la versión 10.2 6
2 MyQ Print Server 10.2 (Parche 29) 9
3 MyQ Print Server 10.2 (Parche 28) 10
4 MyQ Print Server 10.2 (Parche 27) 11
5 Print Server MyQ 10.2 (Parche 26) 14
6 Print Server MyQ 10.2 (Parche 25) 16
7 Print Server MyQ 10.2 (Parche 24) 19
8 MyQ Print Server 10.2 (Parche 23) 22
9 MyQ Print Server 10.2 (Parche 22) 23
10 Print Server MyQ 10.2 (Parche 21) 27
11 MyQ Print Server 10.2 (Parche 20) 29
12 Print Server MyQ 10.2 (Parche 19) 30
13 Print Server MyQ 10.2 (Parche 18) 31
14 Print Server MyQ 10.2 (Parche 17) 32
15 Print Server MyQ 10.2 (Parche 16) 35
16 MyQ Print Server 10.2 (Parche 15) 38
17 Print Server MyQ 10.2 (Parche 14) 42
18 MyQ Print Server 10.2 (Parche 13) 44
19 MyQ Print Server 10.2 (Parche 12) 48
20 MyQ Print Server 10.2 (Parche 11) 53
21 Print Server MyQ 10.2 (Parche 10) 54
22 MyQ Print Server 10.2 (Parche 9) 57
23 MyQ Print Server 10.2 (Parche 8) 59
24 Print Server MyQ 10.2 (Parche 7) 63
25 MyQ Print Server 10.2 (Parche 6) 65
26 MyQ Print Server 10.2 (Parche 5) 68
27 Print Server MyQ 10.2 (Parche 4) 71
28 Print Server MyQ 10.2 (Parche 3) 74
29 Print Server MyQ 10.2 (Parche 2) 77
30 MyQ Print Server 10.2 (Parche 1) 79

31 MyQ Print Server 10.2 RTM 80
32 MyQ Print Server 10.2 RC 8 82
33 MyQ Print Server 10.2 RC 7 88
34 MyQ Print Server 10.2 RC 6 94
35 MyQ Print Server 10.2 RC 5 97
36 MyQ Print Server 10.2 RC 4 98
37 MyQ Print Server 10.2 RC 3 100
38 MyQ Print Server 10.2 RC 2 103
39 MyQ Print Server 10.2 RC 1 104
40 MyQ Print Server 10.2 BETA 2 106
41 MyQ Print Server 10.2 BETA 109
42 Versiones de los componentes 113
43 Actualización a Patch 24 o posterior: cambio en la autenticación de Job Roaming 122
43.1 Durante la actualización 122
43.2 Solución temporal 122
43.3 Después de la actualización 123
44 Terminal RPC heredado: aviso de compatibilidad 124
44.1 ¿A quién afecta? 124
44.2 Detección automática 124
44.3 Anulación manual 125
44.4 Reversión de la anulación 125

MyQ Print Server 10.2

- Fecha mínima de compatibilidad requerida: **1 de febrero de 2026**
- Versión mínima requerida para la actualización: 8**.2**

1 Novedades de la versión 10.2

Véase (10.2-es) Novedades de la versión 10.2

Aspectos destacados de la versión

Click to see a list of new features available in version 10.2

- La función de aprovisionamiento de impresoras del Cliente de Escritorio MyQ puede instalar automáticamente los controladores de impresión y configurar las impresoras para imprimir en MyQ. A los usuarios se les asignarán los controladores correctos y las colas de impresión a las que tengan acceso. Los administradores pueden utilizar el Cliente de Escritorio para capturar controladores de impresión y valores predeterminados de impresión con el fin de utilizarlos en el aprovisionamiento de impresoras.
- También puede implementar colas IPPS universales con el Cliente de Escritorio. El nuevo «controlador IPPS» integrado está disponible en «Configuración» – «Controladores de impresión». Este controlador puede seleccionarse en el perfil de configuración de la página «Controladores de impresión» y en la pestaña «Cliente de Escritorio MyQ» de la cola. Esto permite que el Cliente de Escritorio configure la cola como una impresora IPPS.
- Ahora es posible configurar el Cliente de Escritorio desde la interfaz de administración web y se pueden crear varios perfiles de configuración, lo que permite una mayor flexibilidad en las implementaciones de MDC.
- En los perfiles de configuración del Cliente de Escritorio MyQ, se ha añadido una opción para seleccionar entre el modo privado y el modo público; se prevé que el modo público se utilice en estaciones de trabajo compartidas, salas de impresión, etc., donde muchos usuarios diferentes puedan necesitar imprimir; este modo desactiva el almacenamiento local de los trabajos de impresión en dichos dispositivos (colas de impresión del cliente) y garantiza que el usuario cierre sesión automáticamente tras imprimir o cuando permanezca inactivo durante más de un minuto.
- Un nuevo editor de temas para terminales integrado: cree nuevos temas y diseñe los estilos de sus acciones del Terminal. Duplique un tema ya existente y personalícelo a su gusto. Para ello, vaya a la configuración de «Acciones del Terminal» > «Herramientas» y seleccione «Gestionar y personalizar temas». ¿Utiliza temas de la antigua aplicación «Editor de temas»? Importe aquí dichos temas para poder utilizarlos y modificarlos posteriormente. Aplique el nuevo tema en la configuración de «Personalización».
- La sincronización de usuarios desde Google Workspaces (antes GSuite) a través de LDAP ahora también es compatible con las instalaciones independientes de MyQ.

- Nuevo cliente MyQ para Chromebook que facilita la impresión IPP desde dispositivos Chromebook.
- Se ha añadido compatibilidad con la autenticación integrada de Windows (inicio de sesión único de Windows) para la interfaz de usuario web y el Cliente de Escritorio MyQ 10.2; el inicio de sesión en entornos donde se utiliza la autenticación integrada de Windows (IWA) puede habilitarse en «Configuración» – «Autenticación de Usuarios» y en los perfiles de configuración del Cliente de Escritorio MyQ.
- Además de los PIN permanentes, ahora puede crear PIN temporales con validez limitada.
- Los usuarios pueden guardar contraseñas en la interfaz de usuario web de MyQ que utilizan para acceder a carpetas compartidas protegidas de las que disponen como destinos para «Easy Scan» y «Easy Print», en lugar de introducirlas manualmente en los terminales integrados durante cada escaneo. Si no hay ninguna contraseña guardada en el momento del escaneo, el usuario recibe un correo electrónico para que conecte la carpeta a la que se enviará el escaneo.
- Los usuarios pueden ahora gestionar sus propias libretas de direcciones con direcciones de correo electrónico y números de fax. Pueden seleccionar estos contactos personales como destinatarios de escaneos y faxes en los terminales integrados si la acción del terminal utiliza el parámetro y el destino de la libreta de direcciones.
- Cuando un usuario escanea a un almacenamiento en la nube al que no está conectado, recibirá un correo electrónico con un enlace rápido para conectar su almacenamiento de inmediato, tras lo cual se enviará su escaneo. El escaneo ya no se descarta. Esto mejora la experiencia a la hora de configurar el almacenamiento en la nube del usuario.
- Es posible ejecutar varias versiones de los terminales integrados al mismo tiempo, y los administradores pueden seleccionar los dispositivos en los que se utilizará cada una de estas versiones; esto puede facilitar las actualizaciones sin tiempo de inactividad, así como la prueba de nuevas versiones de los terminales integrados.
- Los dispositivos asociados a Entra ID (Azure AD) son ahora compatibles con la autenticación de trabajos; una nueva opción de la sincronización de usuarios de Entra ID permite crear automáticamente alias de usuario compatibles a partir de nombres para mostrar concatenados (para el envío de trabajos desde cuentas locales como AzureAD\displayName).
- Ahora es posible configurar el nombre de usuario y la contraseña de administrador para las impresoras mediante la importación de archivos CSV, lo que permite importar estas credenciales de forma masiva.
- Se han añadido integraciones con RightFax y eGoldFax. Esto permite a los usuarios enviar sin problemas documentos escaneados, completos con los

metadatos especificados, directamente al servidor de fax, que a su vez reenvía los documentos al número de fax designado.
- Se ha añadido compatibilidad con MyQ en redes IPv6; ahora se pueden utilizar direcciones IPv6 en todo MyQ para configurar servidores de autenticación, SMTP, añadir impresoras, configurar perfiles de configuración del Cliente de Escritorio MyQ y mucho más.
- Se ha añadido una opción para importar y exportar cuotas desde archivos CSV, lo que permite crear reglas de cuotas por usuario, miembros de grupos de usuarios o grupos de contabilidad y centros de coste de una sola vez.
- Los administradores pueden ahora conectar automáticamente a los usuarios sincronizados desde Azure AD a su almacenamiento de OneDrive si configuran una aplicación de Azure con los permisos suficientes, tal y como se indica en la documentación. Los usuarios no tendrán que iniciar sesión individualmente en la interfaz de usuario web de MyQ para conectar su cuenta de OneDrive.
- Se ha añadido el widget «Actualizaciones» al panel de control del administrador. Cuando se publique una nueva versión de MyQ o un parche para Terminal, los administradores verán que la actualización está disponible.
- La opción de Easy Config para importar únicamente la configuración desde el archivo de copia de seguridad de la base de datos permite a los administradores utilizar un servidor como plantilla para implementar varios servidores.
- El Print Server recopila ahora más información sobre los dispositivos conectados, como la versión del SDK integrado y la plataforma. Los detalles pueden mostrarse opcionalmente en la página «Impresoras» de la interfaz web de MyQ.
- En el terminal integrado es posible modificar los parámetros de los trabajos en cola a través del controlador de Xerox.
- El nuevo atributo de usuario «Correo electrónico alternativo» permite al administrador añadir varias direcciones de correo electrónico a un usuario. Si el administrador lo habilita, los usuarios podrán enviar trabajos desde estas direcciones de correo electrónico y utilizarlas como destino de escaneo.
- El nuevo conector «API de almacenamiento externo» permite conectar un adaptador de API. De este modo, se pueden integrar nuevos destinos de escaneo que MyQ no admite de forma nativa.
- La interfaz de registros de MyQ se ha mejorado considerablemente; ahora permite guardar los filtros de uso habitual y reutilizarlos al realizar búsquedas o supervisar los registros en tiempo real.

2 MyQ Print Server 10.2 (Parche 29)

22 de octubre de 2026

Seguridad

- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.36 para solucionar los vulnerabilidades CVE-2026-109618 y CVE2026-109619-.

---

3 MyQ Print Server 10.2 (Parche 28)

9 de octubre de 2026

Corrección de errores

- Al probar o utilizar una conexión de Gmail como servidor SMTP saliente, se produce un error con el mensaje «No se ha podido realizar la autenticación en el servidor SMTP».

---

4 MyQ Print Server 10.2 (Parche 27)

29 de septiembre de 2026

Mejoras

- Se ha añadido la opción de exigir autenticación para los trabajos IPPS, en **MyQ > Configuración > Trabajos**.
- Se ha añadido eGoldFax como tipo de conexión estándar. Anteriormente, esta función se habilitaba mediante un parámetro del archivo config.ini.
- Se ha añadido **«Embedded Lite»** al **tipo «Terminal»** en los perfiles de configuración de terminales. Este nuevo tipo será compatible con futuros terminales Embedded Lite.

Cambios

- La fecha mínima de soporte requerida se ha pospuesto al 1 de febrero de 2026. Para actualizar a esta versión o a versiones posteriores, la garantía de soporte debe ser válida al menos hasta dicha fecha.
- Se ha actualizado Microsoft Playwright a la versión 1.62.0
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.5.8
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.33
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.57
- Se ha actualizado libcurl a la versión 8.21.0

Correcciones de errores

- Se han eliminado comandos Fiery adicionales del archivo de trabajo del trabajo.
- Los conjuntos de datos de la libreta de direcciones no indican a los terminales que admiten paginación.
- Apache informa de errores relacionados con la falta de variables de entorno en el registro de eventos.
- Ciertos formatos de logotipos de aplicaciones personalizadas no compatibles provocaban problemas de autenticación con el Cliente de Escritorio MyQ.
- El cambio de cola no se propaga al Cliente de Escritorio (cambio de dirección para la impresión IPP).
- No se pueden añadir columnas a las series de datos en los informes que utilizan gráficos de líneas.
- El usuario de Entra ID no inicia sesión automáticamente en el Cliente de Escritorio MyQ cuando se utiliza el inicio de sesión único (SSO).
- Los documentos de Excel que contienen tablas dañadas provocan un error de vista previa y un error del dispositivo durante la impresión.
- Los iconos del terminal Toshiba 8.2 no se muestran.
- En algunos casos, un usuario que se conecta a un destino de OneDrive no dispone de los derechos suficientes para utilizar las funciones «Escanear» y «Easy Print».

- Los trabajos impresos desde el controlador PS de Ricoh se configuran siempre en dúplex.
- Aparece un mensaje de error confuso al escanear a una ubicación de red y al activar la opción «Hacer que el usuario que realiza el escaneo sea el propietario del archivo».
- El certificado de servidor emitido por MyQ (modo CA de empresa) puede superar la vida útil establecida para los certificados, lo que puede provocar que macOS/iOS rechacen dichos certificados.
- Los nuevos clientes de Escritorio MyQ no pueden conectarse al servidor porque el registro del cliente falla debido a un error interno del servidor.
- Error grave de PHP en status.php
- Los trabajos PS del controlador de Ricoh con la opción de grapado activada siempre imprimen una sola copia.
- No es posible incluir los registros del dispositivo de impresión al generar datos de soporte desde la pestaña «Registro».
- La acción de detección de impresoras «Imprimir página de prueba» no funciona.
- La impresión de un trabajo de impresión de HP con varias copias y la opción de grapado activada puede dar lugar a que todas las copias queden grapadas juntas
- La eliminación de un alias de usuario en el Central Server no se propaga al Servidor de sitio.
- Los informes especiales de trabajos de escaneo e impresión muestran nombres de columnas incorrectos.
- Las etiquetas de idioma estándar (por ejemplo, uk-UA, zh-CN, en-US) enviadas durante la sincronización de usuarios o a través de la API REST a veces se rechazan o se asignan incorrectamente, lo que provoca fallos en la sincronización.
- La transparencia en la imagen PNG de la Acción del Terminal provoca un error de comunicación del servidor.
- No es posible iniciar sesión en la interfaz de usuario web cuando el afrikáans es el idioma principal del navegador.

Certificaciones de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con fax para la Ricoh Pro C5310S
- Se han añadido los contadores que faltaban en el Sharp MX-B557P
- Se ha añadido compatibilidad con Brother ADS-28/36/47/4900W
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-EX910
- Se ha añadido compatibilidad con Canon MF260 II y MF460 II
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF660C
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE 4125/35/45
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE C3022/26
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE C3122/26/30/35

- Se ha añadido compatibilidad con Epson AM-C10000
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Color LaserJet Pro 4202
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet M203dw
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción HP LaserJet MFP X53052
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet Pro 4003dw
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet Pro 4006
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción HP LaserJet Pro M226
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MX953
- Se ha corregido la lectura del número de serie de la Ricoh P C300W

---

5 Print Server MyQ 10.2 (Parche 26)

16 de julio de 2026

Seguridad

- Se ha solucionado un problema de deserialización insegura en el manejo de los parámetros de consulta de URL que, en determinadas condiciones, podría permitir la ejecución remota de código sin autenticación. Se recomienda a los clientes que actualicen a esta versión.

Mejoras

- Se ha añadido la opción de incluir los registros de hasta 5 impresoras al generar datos de soporte técnico.

Cambios

- La fecha mínima requerida para el soporte técnico se ha pospuesto al 1 de enero de 2026. Para actualizar a esta versión o a versiones posteriores, la garantía de soporte técnico debe ser válida al menos hasta dicha fecha.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.68
- Se ha actualizado Microsoft Playwright a la versión 1.61.0
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.5.7
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.48

Correcciones de errores

- Las conexiones con clientes de Escritorio más antiguos pueden provocar que un gran número de solicitudes de autenticación den lugar a un error.
- En algunos casos, la activación de Kyocera con Embedded Lite a través de SNMPv3 falla.
- Escalado incorrecto de las fuentes en los informes PDF generados.
- La actualización de MyQ falla si el nombre de la cuenta de Windows contiene un espacio.
- A algunos documentos de MS Office enviados a la cola de impresión a través de la web o el correo electrónico les faltan parcialmente los bordes o las líneas.
- La opción «Mostrar archivados» de los libros de códigos no muestra los valores archivados.
- La opción para eliminar de forma permanente a los usuarios y grupos eliminados falla si un usuario eliminado ha creado un informe.
- En el selector de temas de la terminal, los temas sugeridos se muestran como código HTML sin formato en lugar de como texto sin formato.
- Cuando se utilizan transformaciones, el registro muestra incorrectamente el número de tarjeta original en lugar del número de tarjeta transformado.

Certificaciones de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad integrada con Canon imageFORCE 1643.

- Se ha añadido compatibilidad con terminales integrados para múltiples dispositivos Brother.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-EX470.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L8230CDW y HL-L8240CDW.
- Se ha añadido compatibilidad con el modelo Brother MFC-EX670.
- Se ha añadido compatibilidad con el modelo Brother MFC-EX915DW.
- Se ha añadido compatibilidad con el modelo Brother MFC-J5955DW.
- Se ha corregido la lectura del tóner de la Lexmark MX722.

---

6 Print Server MyQ 10.2 (Parche 25)

18 de junio de 2026

Seguridad

- PM Server utiliza ahora el certificado del servidor en lugar de un certificado autofirmado.
- Se ha mejorado la seguridad de las exportaciones a CSV.
- Se han actualizado las dependencias vulnerables de Composer.

Mejoras

- Se ha optimizado la velocidad de las consultas a la base de datos de larga duración en determinadas condiciones.
- En el caso de las implementaciones de clústeres de MS, ahora no se permite cambiar los paquetes de terminales mientras se están ejecutando los scripts de supervisión de los mismos, ya que esto provocaba inconsistencias entre los nodos del clúster. Para actualizar los terminales de un clúster, desactive el script de supervisión, realice la actualización y, a continuación, vuelva a activar el script de supervisión.

Cambios

- La fecha mínima de soporte requerida se ha pospuesto al 1 de diciembre de 2025.
- Print Server requiere ahora .NET Framework 4.8 o una versión posterior. Asegúrese de que se cumple este requisito antes de actualizar Print Server. Una versión de .NET Framework no compatible impide que se inicien los servicios.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.67
- Se ha actualizado Firebird a la versión 4.0.7
- Se ha actualizado MAKO a la versión 8.4
- Se ha actualizado Microsoft Visual C++ Redistributable a la versión 14.44.35112.1
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.5.6 (LTS)
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.31
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.46

Corrección de errores

- Aparece el error «No hay sesión PHP» al intentar iniciar sesión desde el cliente móvil tras un cambio en los certificados de la autoridad de certificación (CA).
- Al añadir una tarjeta o un PIN que ya esté asignado a otro usuario en un Servidor de sitio, se muestra incorrectamente un error de conexión con el Central Server.

- La incorporación de nuevos delegados puede provocar errores de sincronización de usuarios.
- Tras la actualización de los certificados de CA, los terminales y el cliente móvil no pueden volver a conectarse al Print Server hasta que se reinicien todos los servicios.
- Se ignora el recuento de copias desde macOS cuando el analizador de trabajos está configurado en «básico».
- En algunos casos, la limpieza de la base de datos no se puede completar en bases de datos de gran tamaño debido a un tiempo de espera demasiado corto.
- En algunos casos, la eliminación de un delegado no se reflejaba en la sincronización de usuarios.
- La eliminación de un grupo de las propiedades de la impresora puede provocar un error de comunicación con el servidor.
- Las variables dinámicas, que normalmente son compatibles con los destinos de Easy Scan, no funcionan en el nombre del sitio de almacenamiento en la nube (SharePoint Online), el nombre de la unidad (Google Drive for Workspace) ni la carpeta raíz.
- Al exportar usuarios a CSV durante la sincronización de usuarios, se exportan usuarios obsoletos.
- Se muestra un recuento de licencias incorrecto para los perfiles de aprovisionamiento de impresoras.
- La vista previa del trabajo muestra en ocasiones las páginas en orientación vertical en lugar de en horizontal.
- Los trabajos a través de IPP no se pueden enviar a dispositivos Lexmark y Sharp Luna.
- En las pestañas «In situ» de la interfaz de usuario web, los nombres largos de los sitios se ajustan a la línea en lugar de truncarse.
- El reordenamiento de las fuentes de sincronización puede fallar cuando la lista de fuentes contiene una combinación de fuentes LDAP y CSV.
- La restauración de la configuración falla si un usuario ha creado un informe.
- El estado de una tarea programada puede quedarse bloqueado en algunos casos.
- Tras el reinicio de los servicios, se registra una advertencia sobre «Credenciales de autenticación del sitio no configuradas» en la instalación independiente

Certificaciones de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con los terminales integrados para Lexmark CX950
- Se han añadido contadores de papel a Kyocera TASKalfa Pro 15000c, Konica Minolta AccurioPress 6136P y 14010
- Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-L5512DW
- Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-T820W

- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L6912DW
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-T910DW
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE 1440P, 1643 y C1333P
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE 520
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE C5170
- Se ha añadido compatibilidad con HP DesignJet T250, T520 y T630
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MX532
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM 25/35/45/6010
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh M2014
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh Pro C5400S y C5410S
- Se ha añadido compatibilidad con RISO SF 5x50EII
- Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO 6526AC y 6527AC
- Se ha corregido la lectura de los contadores de Epson AM-C4/5/6000

---

7 Print Server MyQ 10.2 (Parche 24)

7 de mayo de 2026

Seguridad

- Se ha mejorado la seguridad de la autenticación con Entra ID.
- Se ha actualizado la biblioteca chart.js.
- Se ha evitado el XSS a través de valores de solicitud manipulados por el proxy.

Mejoras

- Se ha añadido **la autenticación de sitio a sitio para la movilidad de trabajos:** el canal de sitio a sitio utilizado para la movilidad de trabajos ahora aplica la autenticación mutua en segundo plano. No se requiere ninguna configuración por parte del administrador: se utiliza automáticamente la contraseña en la nube existente compartida entre sitios. La función «Movilidad de trabajos» no es compatible con versiones anteriores al parche 24+y versiones anteriores. Consulte Actualización a Patch 24 o posterior: cambio en la autenticación de Job Roaming (see page 122) para obtener instrucciones de actualización y una solución provisional para implementaciones por fases.
- Se ha añadido **compatibilidad con las opciones de atributos LDAP** (`name;x-option1;x-option2`). El separador para varios nombres de atributos ha cambiado a la coma (`,`). Las entradas separadas por punto y coma son compatibles por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, pero están en desuso.
- Se ha añadido la posibilidad de restaurar **copias de seguridad de bases de datos protegidas con contraseña** desde la CLI de Easy Config.
- Se ha mejorado el mensaje de error que aparece cuando un usuario intenta realizar un escaneo, con la exploración de carpetas activada, en una carpeta de usuario que no existe.
- **Las opciones de acabado de grapado y perforado** admiten ahora opciones más detalladas para los valores de posición y recuento.
- Ahora puede mostrar la **columna «Departamento»** en la tabla «Usuarios».
- Ahora puede especificar un nombre de unidad y una carpeta raíz **de Google Drive for Workspace** en la configuración de almacenamiento en la nube de **Easy Scan** y **Easy Print**.
- **El tiempo de espera de la sesión** de la interfaz web ya se puede configurar en **«Configuración > Usuarios»**.

Cambios

- La fecha mínima de compatibilidad es ahora el 1 de noviembre de 2025.
- Los terminales heredados (terminal HW, Terminal Pro/pantalla táctil) están ahora desactivados de forma predeterminada por motivos de seguridad. Para

obtener más información, consulte Terminal RPC heredado: aviso de compatibilidad (see page 124).

- La autenticación mediante PIN se puede utilizar con servidores de autenticación al iniciar sesión en Terminal e IPP.
- Se ha sustituido la biblioteca HiQPdf por Playwright y Chromium.
- Se ha actualizado Chromium a la versión 147.0.7727.15
- Se ha actualizado CURL a la versión 8.18.0
- Se ha actualizado Playwright a la versión 1.59.0
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.43

Corrección de errores

- La activación falla en dispositivos monocromáticos cuando está habilitada la contabilidad de cobertura.
- El cuadro de autocompletado «Seleccionar usuario o grupo» incluye el grupo «Built-in».
- Easy Print/Scan no carga las carpetas cuyo nombre contiene el símbolo de porcentaje (%). Esta corrección también requiere un parche para terminales integrados.
- Los terminales integrados permiten incorrectamente el inicio de sesión con la cuenta *admin, cuyo acceso ahora está restringido únicamente al servidor (navegador).
- La exportación a CSV falla tras una sincronización correcta de usuarios LDAP.
- Redondeo incorrecto de la moneda en operaciones de cuota y crédito.
- Se muestra un mensaje de error incorrecto en el terminal cuando no existe la biblioteca de SharePoint.
- Se imprime un número incorrecto de copias al utilizar Easy Print con Ricoh Educonnect.
- Los trabajos no se analizan correctamente cuando se envían con determinados controladores de Brother.
- La orden PJL de grapado `LEFTTOPSLANTPORT` se interpretó como `topLeft`.
- Los trabajos de impresión enviados con la opción de grapado a través del controlador Konica PS se imprimen sin grapar, a menos que se combinen con otra opción de acabado (por ejemplo, perforación).
- The Print Server does not start and shows the error «CloudService(0) not found».
- La función «Escanear a SharePoint» muestra un mensaje de error incorrecto cuando se utiliza con un sitio inexistente o cuando se establece como destino un sitio en el que el usuario no tiene derechos.
- Falla la API de escaneo a almacenamiento externo.
- El widget de estado del sistema muestra en ocasiones información incorrecta con algunas localizaciones.
- La instalación del paquete de terminal falla en el modo exclusivo de IPv6.

- La selección de idioma del usuario utilizaba la configuración regional del sistema de Windows para mostrar los nombres de los idiomas en lugar del alfabeto nativo.
- El usuario conserva el acceso a las Acciones del Terminal restringidas al grupo «Managers» integrado, incluso después de que se le haya retirado su rol de gestor.
- Las advertencias de la interfaz de usuario web no se pueden leer en el modo de alto contraste.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con terminales integrados para Canon ImageFORCE C3150
- Se ha añadido compatibilidad con el terminal integrado de Canon iR C3326
- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L6415DW
- Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP212 y LBP226
- Se ha añadido compatibilidad con Canon MF742C/744C
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon imageFORCE C331
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm Apeos 3060 y 4620 SZ
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm ApeosPro C650
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet MFP 8601/6600/5601/5602 y LaserJet 8501/6501/5502
- Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta bizhub 558e
- Se ha añadido compatibilidad con Kyocera TASKalfa Pro 15000c y Konica Minolta AccurioPress 6136P, C14010
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX522ade
- Se ha añadido compatibilidad con OKI C824

---

8 MyQ Print Server 10.2 (Parche 23)

20 de abril de 2026

Mejoras

- Se ha añadido compatibilidad con el filtrado de archivos y destinos de Easy Print y Easy Scan (actualmente solo disponible en terminales5+ Kyocera con el parche 10.2).

Corrección de errores

- En algunos casos, el inicio de los servicios podría retrasarse, lo que provocaría que el servicio de la terminal no se iniciara.

---

9 MyQ Print Server 10.2 (Parche 22)

23 de marzo de 2026

Seguridad

- Ya no es posible acceder a la contraseña de la base de datos Firebird en texto sin cifrar en el Registro de Windows.
- La página de inicio de sesión permite una redirección abierta a través de un parámetro de URL no validado, lo que podría redirigir a los usuarios a dominios no fiables.
- Se ha actualizado el componente de terceros afectado para solucionar el CVE2026-24739-.

Mejoras

- NEW FEATURE Navegación en SharePoint Online y modo multisitio: la propiedad **«URL del sitio** de SharePoint Online» ahora se puede configurar por almacenamiento en la nube, en lugar de en la configuración de la conexión. Las acciones «Easy Scan» e «Easy Print» pueden apuntar a un único sitio de SharePoint, a todos los sitios o únicamente a los sitios que el usuario sigue. Al cambiar el destino del modo de un único sitio al modo multisitio, es necesario que el usuario vuelva a realizar la autenticación para conceder el permiso adicional `Sites.Read.All`.
- NEW FEATURE

(10.2) Binary Find & Replace

- Nuevas opciones de filtro en la sincronización de Entra ID: **«Usuarios de grupos que contengan la cadena»** (pestaña «Usuarios») y **«Seleccionar grupos que contengan la cadena»** (pestaña «Grupos»). Permite la importación basada en patrones sin necesidad de enumerar grupos individuales; está pensada para entornos de Entra ID de gran tamaño con cientos de grupos.
- Se ha añadido el almacenamiento en la nube **de Google Drive para Workspace**: permite a los usuarios escanear e imprimir desde unidades compartidas de Google cuando utilizan una cuenta de Google Workspace.
- Se ha añadido compatibilidad con terminales para dispositivos Brother.
- Se ha añadido un renderizador para el nombre de la cola.
- Los usuarios híbridos de Entra ID utilizarán ahora su identidad local para las operaciones del sistema de archivos.
- Los nombres de host ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas en los perfiles de configuración del Cliente de Escritorio y en los perfiles de aprovisionamiento de impresoras.
- Los errores de los proveedores de pago se muestran ahora directamente al usuario, en lugar de mostrar un mensaje genérico de error.
- Mejoras generales en la interfaz de usuario para usuarios.

- Para algunos tipos de conexión, el cuadro de diálogo de configuración de la conexión incluye ahora un botón **«Probar conexión»**.

Cambios

- Las colas de Web y Easy Print obligan a **descartar los trabajos que carezcan de metadatos** para evitar trabajos no válidos o dañados.
- La fecha mínima de soporte se ha ampliado hasta el 1 de agosto de 2025. Para actualizar a esta versión o a versiones posteriores, la licencia de soporte debe ser válida al menos hasta dicha fecha.
- Esta versión limita a 100 el número de carpetas y archivos mostrados.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.3.6
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.30
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.37

Corrección de errores

- El usuario no puede iniciar sesión en la interfaz de usuario web cuando tiene activada la cuota de precio
- Tras recargar crédito mediante la aplicación móvil, el servidor redirige en ocasiones al usuario a HTTP en lugar de a HTTPS.
- Al intentar asignar más licencias de las disponibles, se guarda un recuento no válido, lo que puede provocar un error.
- No se pueden ver los detalles de los trabajos en idiomas distintos del inglés.
- Al cambiar el tipo de servidor a «Servidor de sitio» y volver a «Autónomo», se produce el error *«No se puede analizar la URI»* al guardar.
- Al cerrar la página de aumentos de cuota con filtros, se solicita guardar los cambios.
- Al cerrar la página de lotes de vales con filtros, se solicita guardar los cambios.
- Al cerrar la página de vales con filtros, se solicita al usuario que guarde los cambios.
- La conexión al almacenamiento en la nube y la recarga de crédito no se ajustan al tema del modo oscuro del sistema.
- La altura del menú contextual en las páginas desplazadas es mayor que la de las opciones disponibles.
- Las subidas de archivos PDF dañados o no válidos pueden bloquear la sesión del usuario y los trabajos de impresión posteriores.
- El formato del ID del extracto de crédito ha cambiado a AAAA.
- La precisión de la moneda se podía establecer en un valor vacío, lo cual queda fuera del rango válido de 0-5.
- La restauración de la base de datos falla con el error *«($port) debe ser de tipo int, se ha proporcionado un valor nulo»*.
- La actualización de la base de datos falla en el paso 28.2.95.
- Faltan los iconos de la plataforma del controlador en el modo de alto contraste y en el modo oscuro.

- Easy Print ignora las opciones de impresión predeterminadas cuando se imprime un trabajo sin editar los parámetros.
- Easy Scan falla al utilizar un valor personalizado para el parámetro «Usuarios de MyQ» o «Libreta de direcciones».
- La prueba LDAP de Google Workspace solicita un certificado tras volver a abrir la ventana.
- En los selectores de colas, los resultados de la búsqueda de texto completo se muestran con caracteres de escape visibles en lugar de coincidencias resaltadas.
- En determinadas circunstancias, la recarga de crédito puede abonarse en la cuenta de usuario equivocada si la sesión del usuario no se ha cerrado correctamente.
- Aparece una ventana emergente de inicio de sesión irregular al recargar crédito desde localhost.
- No se envía el correo electrónico de notificación de problemas con la licencia cuando cambia el código de hardware.
- Falta la traducción del error de inicio de sesión durante el proceso de pago.
- Se registran errores de OPcache cuando el Central Server y el Servidor de sitio se ejecutan en la misma máquina.
- El pago permanece en estado «Creado» y el crédito no se aplica tras un pago con SnapScan realizado con éxito.
- La acción «Detección de impresoras» devuelve un «Error de recurso» cuando está activada la opción *«Imprimir página de prueba*».
- La pestaña «Acciones de detección de impresoras» muestra el ID del perfil de configuración en lugar del nombre.
- Al reiniciar los servicios, es posible que se registren advertencias de Apache en el Visor de eventos de Windows que indiquen variables de configuración no definidas.
- El escaneo a una carpeta falla cuando se utiliza la sincronización de Entra ID.
- La página «Gestión del sistema» no se carga antes de que se agote el tiempo de espera.
- La actualización del paquete de terminal para terminales 10.2 basados en web puede quedarse bloqueada si un dispositivo se encuentra en una sesión activa.
- El crédito del usuario puede aparecer con una precisión decimal incorrecta en la pantalla integrada.
- El usuario no queda bloqueado tras intentos fallidos de inicio de sesión cuando se inicia sesión con un alias.
- La sincronización de usuarios puede quedar atascada en un bucle en algunos casos cuando se utiliza el atributo *«MemberOf*».
- La carga web no funciona cuando está activado el cifrado de trabajos.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Brother L9670DCN
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L6915DW
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-T4500DW y DCP-L5660DN
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon i-Sensys X1440 (LBP1440)
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon LBP646C
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF650C
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF750C
- Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet M653 y HP LaserJet Flow MFP E72535
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC2342
- Se ha añadido compatibilidad con Olivetti Iris2024
- Se ha añadido compatibilidad con el equipo multifunción en color Xerox C235
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox PrimeLink C9265/75/81
- Se han corregido los contadores de copias de Ricoh SP C260/1/2FNw

---

Búsqueda y sustitución binaria: los administradores pueden ahora definir reglas hexadecimales de búsqueda y sustitución por cola para transformar los flujos de trabajos de impresión antes de su análisis. Resulta útil para aplicar parches a comandos PCL/PJL/PostScript y corregir secuencias de bytes específicas de los controladores. Para obtener más información, consulte .

10 Print Server MyQ 10.2 (Parche 21)

2 de febrero de 2026

Seguridad

- Se ha corregido una vulnerabilidad de autenticación en los correos electrónicos de conexión al almacenamiento en la nube que podría permitir el acceso no autorizado a las cuentas si los enlaces se vieran comprometidos.

Mejoras

- NEW FEATURE (10.2-es) Aprovisionamiento de perfiles de impresora: Lanzamiento de los perfiles de aprovisionamiento de impresoras (3P). A los usuarios del Cliente de Escritorio y a los ordenadores se les pueden asignar impresoras, colas y configuraciones predeterminadas en función de rangos de IP y de la identidad del usuario. El uso de perfiles requiere una migración que es opcional y puede realizarse en cualquier momento que se elija.
- Nueva interfaz de usuario para la recarga de crédito.
- Se han añadido el número de activo, el contacto y las notas a los informes de impresoras.
- Se ha añadido la opción de cambiar el nombre de los conjuntos de controladores de impresión.
- Cuando falla un proceso en segundo plano, se muestra un mensaje en un globo rojo con información sobre el error y una referencia para consultar el registro.

Cambios

- Se ha ampliado la fecha mínima de soporte hasta el 1 de enero de 2025. Para actualizar a esta versión o a versiones posteriores, la licencia de soporte debe ser válida al menos hasta dicha fecha.
- «Embedded Lite» ha pasado a denominarse «Kyocera Embedded Lite».
- «Autenticación de red» ha pasado a denominarse «Kyocera Network Authentication».
- Mantenimiento de los encabezados HTTP para cumplir con los últimos estándares de Apache.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.3.5.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.66
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.29
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.34.

Corrección de errores

- Mensaje de error confuso cuando no se podía enviar el correo electrónico.
- Dos usuarios no pueden tener la misma contraseña al escanear al almacenamiento de usuario como «Usuario conectado».

- Se imprime un número incorrecto de copias al utilizar el controlador HP para macOS.
- Al sustituir el paquete de terminal, también se activan las impresoras desactivadas.
- Los trabajos de impresión por correo electrónico se imprimen en color incluso cuando la configuración predeterminada es en blanco y negro, en determinadas condiciones.
- Se añaden centros de coste a los usuarios cuando no debería ser así durante la sincronización desde Central Server.
- La restauración de la base de datos puede fallar cuando MyQ está instalado en una unidad distinta de C:/.
- Una descripción del controlador de impresión de más de 256 caracteres provoca un error de comunicación con el servidor.
- La descripción de los controladores de impresora capturados a través de MDC contiene caracteres especiales escapados.
- El porcentaje utilizado de los lotes de vales no se muestra cuando se selecciona un lote.
- La búsqueda de pagos con el estado «vacío» da como resultado el mensaje «Error al comunicarse con el servidor».
- Es posible ver y recargar a los usuarios del sistema en el extracto de crédito si se dispone de derechos de recarga de crédito.
- La importación de la lista de códigos internos desde un archivo CSV da lugar a un error de comunicación con el servidor.
- Faltan las traducciones de las entradas del registro de auditoría correspondientes a la hora, el contexto y el subsistema.
- No es posible reordenar las acciones del Terminal en una carpeta.
- En un servidor Windows Server 2016, la instalación o la actualización pueden fallar con un error relacionado con la configuración de la configuración regional.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario para el DN base en la sincronización de usuarios.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-71Mxx.
- Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta bizhub 754e.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2710DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-71Cxx, BP-61Cxx y BP-51Cxx.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C7010.

---

11 MyQ Print Server 10.2 (Parche 20)

20 de enero de 2026

Corrección de errores

- En un servidor Windows Server 2016, la instalación o la actualización pueden fallar con un error relacionado con la configuración de la configuración regional.

---

12 Print Server MyQ 10.2 (Parche 19)

15 de diciembre de 2025

Mejoras

- La sección «Controladores de impresión» incluye ahora la columna «Plataformas», que muestra la compatibilidad del controlador.

Cambios

- Se ha actualizado la versión de PHP a la 8.3.27.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.30.

Corrección de errores

- Se producían errores al crear copias de seguridad con el cifrado de datos activado en determinadas condiciones.
- Se aplica el valor «0» al valor de cuota supervisado vacío tras guardar una regla de cuota por segunda vez.
- No es posible iniciar sesión en la extensión para Chromebook.
- La copia de seguridad de la base de datos con el cifrado de la misma activado provoca una excepción en la tarea de impresión directa.
- No es posible eliminar el controlador de impresora en la configuración, lo que provoca el «Error al comunicarse con el servidor».
- La configuración de la altura del encabezado doble en las cuadrículas se restablece tras actualizar la página.
- Las acciones del Terminal se duplican cuando las impresoras asignadas incluyen «Todas las impresoras» y la impresora concreta.
- Al añadir un PIN a un usuario se crean registros innecesarios en el registro de auditoría.
- La sincronización de usuarios de EntraID importa usuarios desactivados.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XM3350.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-51C26/31/36/45/55/65.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L5212DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MX632.
- Se ha añadido el contador de fax para Canon iR-ADV C5735/40/50/60.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción en color HP LaserJet 500 M575.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC2335.
- Se ha eliminado el contador de papel de la HP E876xx, ya que estaba causando problemas con el nuevo firmware.

---

13 Print Server MyQ 10.2 (Parche 18)

14 de noviembre de 2025

Correcciones de errores

- El formulario modificado ya no solicita al usuario que guarde los cambios al cerrar el panel derecho o la pestaña.
- Los tokens de actualización se invalidan con cada sincronización de usuarios.

---

14 Print Server MyQ 10.2 (Parche 17)

13 de noviembre de 2025

Seguridad

- Se ha mejorado la validación de los URI de redireccionamiento para reforzar la seguridad de la autenticación.
- Se ha restringido el acceso a los nombres de visualización de los objetos internos para evitar la enumeración no autorizada (por ejemplo, la recopilación de identidades de usuario o nombres de recursos).

Mejoras

- NEW FEATURE

(10.2-es) Recarga de crédito a través de Stripe

- El campo «Nombre de usuario» en la configuración de SMTP admite ahora hasta 128 caracteres.
- Se ha mejorado el registro de depuración para proporcionar información adicional sobre el estado actual de la transacción de la base de datos.
- Se ha mejorado el correo electrónico de Connect Storage que se envía cuando se habilita la exploración de carpetas.
- Se ha mejorado el registro de los análisis que finalizan con un error de recurso ausente.

Cambios

- Se ha aclarado el concepto de «aumento de cuota» para indicar que solo se puede aumentar la cuota de un usuario o la de un grupo de contabilidad.
- El valor predeterminado para el tamaño máximo de los correos electrónicos es ahora de 20 MB.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.26.
- Se ha actualizado el controlador ODBC de Firebird a la versión 3.
- Se ha actualizado MAKO a la versión 8.2.0 (corrige la vista previa de los trabajos y el archivo que contiene documentos recortados en determinadas condiciones).
- API REST: El punto final `/me` indica ahora si la función «movilidad de trabajos» está habilitada.
- Se han añadido los comandos PJL `USERNAME` y `SET USERNAME` a la cola predeterminada (solo en nuevas instalaciones).

Corrección de errores

- El administrador puede configurar un usuario no autenticado como cuenta de invitado en el perfil de configuración de la impresora.
- Se produce un error al recargar crédito con GP WebPay.
- Falla la autenticación con el servidor RADIUS.

- Se envía un mensaje de error incorrecto al terminal cuando se bloquea la cuenta de usuario por demasiados intentos incorrectos (requiere una actualización del terminal).
- La recepción de trabajos IPPS no funciona cuando se utiliza un puerto personalizado.
- No es posible marcar un trabajo como «favorito» en la interfaz de usuario web.
- El estado del trabajo 1024 provoca que falle la replicación de Central a Sitio.
- Los trabajos enviados desde Konica Minolta generan, en algunos casos, varias copias del trabajo.
- El servicio del Print Server no se inicia cuando el proveedor de pagos «printerRechargeTerminal» sigue figurando en la base de datos.
- La impresión de un rango de páginas específico en terminales compatibles falla porque se realiza la contabilidad del documento en lugar del rango especificado.
- Actualizar el navegador provoca un error de comunicación con el servidor en determinadas condiciones.
- El enlace de descarga del informe no se envía a los destinatarios seleccionados cuando el informe supera el tamaño máximo permitido por correo electrónico.
- El periodo de informe comienza antes de lo previsto cuando se aplica un desfase de días.
- La función «Escanear a correo electrónico» no funciona si falta el logotipo personalizado o si está dañado.
- La función «Escanear a almacenamiento del usuario» no funciona tras restablecer la contraseña de Windows, en determinadas condiciones.
- No se proporciona el parámetro PAPER_FORMAT para los trabajos de escaneo y copia en la vista de base de datos FACT_PRINTERJOB_COUNTERS_V3.
- La vista «Mostrar políticas vigentes» contiene varios encabezados duplicados.
- La carpeta raíz especificada para «Easy Scan a OneDrive para la Empresa» no se crea automáticamente al escanear a una carpeta de destino que no existe.
- El paso de actualización puede sobrescribir el formato de archivo de exportación de informes programados con CSV.
- La sesión del usuario se bloquea tras imprimir trabajos de impresión en determinadas condiciones.
- La sincronización de usuarios falla cuando se traslada un alias de un usuario a otro.
- No se impide a los usuarios iniciar sesión tras superar el número permitido de intentos de introducción de nombre de usuario y contraseña en el terminal.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L5210DN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L5710DN.
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm ApeosPrint C325.

- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP OfficeJet Pro 7740.
- Se ha añadido compatibilidad con Katun Arivia C3145.
- Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta bizhub 654e.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX950 (sin compatibilidad con terminales).
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9535.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora Toshiba e-STUDIO339CS.
- Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO2020AC.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox B235 y C315.
- Se han añadido contadores individuales a la HP Color LaserJet Pro 4203.
- Se ha corregido la clasificación de la HP X55745 como impresora en lugar de copiadora.
- Se ha eliminado el contador de papel de la HP E877xx, ya que estaba causando problemas con el nuevo firmware.

Se ha añadido Stripe a los proveedores de pago compatibles. Para obtener más información, consulte .

15 Print Server MyQ 10.2 (Parche 16)

9 de octubre de 2025

Seguridad

- Se ha corregido la vulnerabilidad CWE-79.
- Se ha corregido una vulnerabilidad de la API REST.
- Se ha mejorado la seguridad en la descarga de archivos sin autenticación.

Mejoras

- Se ha añadido la opción de especificar en un perfil de configuración del Cliente de Escritorio MyQ qué navegador utilizar para la autenticación del cliente: el navegador predeterminado del sistema o el navegador integrado en la aplicación Cliente de Escritorio MyQ.
- Se ha añadido el comando `db:transaction` al archivo `cli.bat`. Este comando muestra un resumen de las transacciones de la base de datos con metadatos.
- Se ha añadido la variable *«termPjlCmds»* a la función «Prologue/Epilogue».
- Se ha mejorado la definición de nombres de archivo para los informes programados y se han separado la plantilla de nombre y la ruta de archivo en dos campos distintos.
- Se ha optimizado la interfaz de usuario y las exportaciones del registro de auditoría para usuarios.

Cambios

- Se ha añadido la validación al campo de texto de introducción del número de licencia.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.29.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.25.

Corrección de errores

- Un trabajo de impresión con un rango de páginas no válido puede provocar el bloqueo del Print Server en determinadas condiciones.
- Una copia de seguridad de la base de datos del servidor que contenga más de un paquete de terminal da lugar a paquetes de terminales dañados en el archivo de copia de seguridad.
- Tras la actualización, las colas de impresión recién creadas se configuran incorrectamente con la opción «Conservar para reimpresión» establecida en «No».
- La exportación del registro de auditoría puede contener valores dañados en determinadas condiciones.
- El panel de Easy Fax admite un valor vacío en el campo de destino, en lugar de exigir un destino válido.

- El mensaje de error de Easy Print aparece en inglés en lugar de en la traducción correspondiente.
- Los terminales integrados aparecen como desconectados cuando se utiliza un servidor proxy no válido, aunque la conexión al servidor no debería verse afectada por la configuración del proxy.
- La importación de un libro de códigos desde un archivo CSV con la opción «Actualizar valores existentes» activada puede provocar un error de comunicación con el servidor.
- Se muestra un número incorrecto de días restantes tras cambiar un código de hardware.
- La configuración de la autenticación integrada de Windows es visible en el Cliente de Escritorio cuando el modo público está activado.
- La replicación falla debido a trabajos con estado 0 en el Servidor de sitio.
- Los terminales no pueden realizar la autenticación cuando se utiliza un certificado ECDSA.
- La ventana «Generar datos de soporte» no se cierra después de que el usuario sea redirigido a la página de configuración.
- La información de actualización no se muestra correctamente para los paquetes de terminales cuando hay varias versiones de terminal instaladas.
- Las licencias utilizadas se muestran de forma incorrecta en los servidores de sitio.
- La sincronización de usuarios con CSV falla con el delimitador predeterminado si se selecciona «Tab».
- La fuente de la marca de agua ha cambiado en los dispositivos Kyocera sin SSD ni disco RAM.
- Cuando se cambia el modo de comportamiento de las tarjetas de identificación desconocidas a «Fallo de autenticación», no aparece el mensaje que solicita reactivar la impresora.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con los modelos Canon MF1533C II y MF1538C II
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet Tank MFP 2606sdw
- Se ha añadido compatibilidad con KONICA MINOLTA bizhub C361i
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX331adwe
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh M2310N
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh M2810N
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh SP 3710DN
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B550PW
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-C545PW
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-B468P
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox C310, C320 y C325
- Se han añadido contadores de papel a la impresora multifunción HP E877xx

- Se han corregido los contadores de la impresora HP Color LaserJet Pro 4203
- Se han solucionado los problemas de detección incorrecta del número de serie y de activación en los modelos Xerox B410/C410

---

16 MyQ Print Server 10.2 (Parche 15)

3 de septiembre de 2025

Seguridad

- Se ha mejorado la seguridad de la navegación por carpetas para proteger contra posibles ataques de fuerza bruta.
- Se ha mejorado la seguridad del proceso de restablecimiento del PIN, de modo que solo sea válido un código de restablecimiento a la vez.

Mejoras

- Cree políticas de trabajos de impresión que permitan a los usuarios activar o desactivar la opción **«Conservar trabajos para reimpresión»**. Para obtener más información, consulte (10.2-es) Políticas.
- Envíe su mapa de cobros por clic a un terminal para la contabilidad de dispositivos. Defina su mapa de clics en (10.2-es) Ajustes de contabilidad».
- Se han añadido etiquetas de estado y una nueva columna *«Resultado de la última ejecución»* a la vista general del Programador de tareas.
- Se ha mejorado el comportamiento de la interfaz de usuario de la barra de pestañas para minimizar la duplicación de pestañas.

Cambios

- Los iconos de acciones personalizadas del Terminal se limitan a 3000x3000 o 2 MB
- DotNetZip sustituido por ProDotNetZip
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.65
- Se ha actualizado Firebird a la versión 4.0.6
- MAKO actualizado a la versión 8.1
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.3.4
- PHP actualizado a la versión 8.3.24
- Traefik actualizado a la versión 2.11.28

Corrección de errores

- El perfil de configuración activo en la cuadrícula de impresoras no se actualizaba automáticamente tras los cambios.
- Al llamar a `api/v3/clients` para un cliente existente, se anulaban o eliminaban los ámbitos asignados previamente.
- Al cambiar el puerto IPP configurable a un puerto ocupado, el servicio se bloqueaba.
- El cambio del número de copias durante la vista previa del trabajo no funcionaba.

- En ocasiones, al imprimir por correo electrónico trabajos de impresión con numerosos archivos adjuntos de Office, no se imprimían todos los archivos adjuntos.
- Los terminales integrados aparecían como desconectados al utilizar un servidor proxy no válido.
- Se producía un error al eliminar informes antiguos durante el mantenimiento del sistema.
- Se producía un error al hacer clic en *«Probar»* en «Sincronización de usuarios – Transformación».
- Los usuarios favoritos no se guardaban en el terminal.
- La fecha de caducidad del archivo no se mostraba correctamente en los mensajes de «escanear a correo electrónico».
- Etiqueta de columna incorrecta en los informes medioambientales.
- No se podía seleccionar el grupo integrado *«Todos los usuarios»* en el diseño de informes tras su eliminación.
- No aparecía ningún mensaje de error en el terminal integrado con una URL de SharePoint no válida configurada.
- Fallas ocasionales en las copias de seguridad al descargar archivos XML.
- El parámetro de validez del PIN contenía texto que no se podía traducir.
- El carácter de barra vertical en el nombre del grupo impedía la sincronización de Entra ID.
- En algunos casos, el estado de la impresora no se actualizaba en la interfaz de usuario web.
- Se han eliminado las etiquetas HTML del correo electrónico *crítico sobre el estado del sistema relativo al espacio libre*.
- Los informes enviados al grupo *«Todos los usuarios»* también se enviaban a usuarios eliminados.
- El escaneo a correo electrónico finalizaba con el error *«No existe tal archivo».*
- El escaneo con una cuenta gMSA fallaba debido a una ruta temporal no válida.
- La cuadrícula de tareas programadas no se actualizaba en determinados casos.
- La barra de desplazamiento no se ajustaba al tamaño de la ventana en la pestaña *«Cola» → «Cliente de Escritorio*».
- Error en la instalación del terminal.
- El instalador proporcionaba un enlace de descarga de .NET incorrecto.
- No se mostraba el nivel de tóner en algunos sitios que utilizaban replicación.
- Faltaban cadenas de traducción para *los autenticadores* del ámbito de la aplicación de la API REST.
- Las cuentas de usuario se bloqueaban incorrectamente tras intentos de inicio de sesión fallidos o correctos.
- La sincronización de usuarios del Central Server eliminaba el servidor de autenticación LDAP del Servidor de sitio si los usuarios no lo utilizaban.

- La sincronización de usuarios generaba en ocasiones el error: *«Operación fallida: conflicto de interbloqueo con actualización simultánea...».*
- La activación de «Cuota» o «Crédito» provocaba tiempos de carga prolongados en la interfaz web.
- Cuando se habilitaba la separación de escaneos y se escaneaban más de 10 páginas, los nombres de los archivos no respetaban el orden de clasificación natural.
- Número incorrecto de copias analizadas con el controlador Konica.
- No era posible iniciar sesión en Embedded Lite en dispositivos Triumph-Adler.
- La vista previa de los trabajos de BW Kyocera con marca de agua gráfica presentaba artefactos (error MAKO).
- La vista previa del trabajo mostraba una imagen dañada con el controlador KX 8.5.2405.
- En algunos dispositivos Epson, los trabajos enviados mediante impresión móvil provocaban un error de *«Memoria llena»* y no se imprimían.
- La impresión en impresoras G1 con el terminal Kyocera Embedded Lite fallaba y mostraba un error.
- Algunos archivos PDF impresos a través del controlador de Ricoh con la configuración de folleto no se imprimían correctamente (error de MAKO).
- No se podían analizar determinados archivos PDF al utilizar la impresión por correo electrónico o la impresión a través de la interfaz de usuario web (error MAKO).
- El servidor SMTP no estaba configurado en el dispositivo durante la configuración remota del terminal integrado Kyocera.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con la Canon MF1538C II
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE 6155/60/70
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageRUNNER 2925, imageRUNNER 2930, imageRUNNER 2935 e imageRUNNER 2945
- Se ha añadido compatibilidad con Epson EM-C8100, Epson EM-C8101, Epson AM-M5500 y Epson AM-C550z
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson L4260
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson WF-C5891
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm Apeos 4570 y Apeos 3570
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm Apeos 4830
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm ApeosPro C750
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Color LaserJet Flow X580
- Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet Pro M454dw, LaserJet Pro 4004dn y LaserJet Pro MFP 4104dw
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet Pro M404dw
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet Pro MFP 4103

- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX951
- Se ha añadido el contador de fax a los modelos Canon iR-ADV C3822, C3826, C3830 y C3835
- Se ha añadido el contador de fax a los modelos Canon iR-ADV C5535 y C5550
- Se ha añadido el contador de fax a los modelos Canon iR-ADV C5840, C5850, C5860 y C5870
- Se ha corregido la lectura de los contadores de la impresora multifunción HP LaserJet M72625
- Se ha corregido la lectura del nivel de tinta de la Epson AM-C40/550

---

17 Print Server MyQ 10.2 (Parche 14)

16 de julio de 2025

Seguridad

- Se ha cambiado el algoritmo de hash de contraseñas para admitir límites de caracteres más altos, lo que mejora la seguridad de las contraseñas.
- En algunos casos, tras la actualización, la página de estado del servidor Apache puede visualizarse desde un equipo distinto de localhost.

Mejoras

- Ahora puede **configurar IPPS para que utilice un puerto distinto al del servidor web**. Esto le permite gestionar las comunicaciones de IPPS de forma independiente de las del servidor web, por ejemplo, en la configuración de su cortafuegos.
- Se ha añadido compatibilidad con el griego, principalmente para las interfaces de terminal integradas. Es posible que la compatibilidad sea limitada en este momento (especialmente en las traducciones de la interfaz web y de los clientes de escritorio y móviles).
- Mako se ha actualizado a la versión 8.0.0.

Cambios

- Se ha eliminado la columna **«TerminalID»** de la importación y exportación de impresoras. Este campo no tenía ningún efecto en la configuración y se utilizaba únicamente con fines internos.
- Los servicios de terminal se reinician tras cambiar el nombre de host del servidor.

Correcciones de errores

- En algunos casos, el nivel de tóner de las impresoras no se muestra en la interfaz de usuario web.
- No es posible generar la vista previa de trabajos específicos desde el controlador KX.
- Incoherencias en los campos y en el orden de los mismos en los informes de impresión y del Central Server.
- Al iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña, se crea erróneamente una entrada de registro adicional con un nombre de usuario vacío.
- No es posible eliminar algunas cuotas importadas.
- Una vez configurado el método de registro de tarjetas de identificación en **«Registrar tarjeta desconocida»**, aparece, de forma errónea, un mensaje solicitando el restablecimiento del PIN.

- Al ejecutar **«Activar todo»** con una o más impresoras locales, o al ejecutar **«Forzar configuración» y «Reactivar»** en una impresora local, se produce el error «Error de recurso: **operación no válida**».
- Al eliminar una cuenta de usuario de MyQ no se borra la dirección de correo electrónico, y se impide que las nuevas cuentas de usuario utilicen la misma dirección.
- Se produce un error de recurso al hacer clic en «Probar» en un servidor FTP heredado sin tener marcada la casilla «Heredado».
- Los correos electrónicos pendientes bloquean la actualización del servidor.
- Se muestra un nombre de marca de agua incorrecto en **«Cola** > **Procesamiento de trabajos**».
- El interruptor **«Habilitar» de** la sincronización de usuarios no guarda su estado.
- Terminal Pro (sin pantalla) no funciona con Print Server10.2+.
- Aparece el mensaje **«Vaya, ha surgido un error»** tras editar una carpeta de Acciones del Terminal haciendo doble clic.
- Configuración de la impresora: la opción **«Establecer MyQ como servidor SMTP del dispositivo»** aparece visible cuando **el «Tipo de terminal»** está configurado en «ninguno».
- Al desactivar la política de usuario predeterminada para la impresión, el Print Server rechaza los trabajos de impresión

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP Color LaserJet Pro 4203.
- Se ha añadido compatibilidad con la Lexmark CX635.
- Se ha añadido compatibilidad con la Sharp BP-C131WD.

---

18 MyQ Print Server 10.2 (Parche 13)

19 de junio de 2025

Seguridad

- Durante el mantenimiento de certificados, los certificados de confianza importados automáticamente se fusionan con los certificados predeterminados que se instalan con MyQ.

Mejoras

- NEW FEATURE **Cree duplicados de Acciones del Terminal**; utilice esta función para crear rápidamente acciones con configuraciones similares.
- NEW FEATURE Especifique un **directorio raíz de OneDrive para la Empresa** que se utilizará como carpeta de documentos para Easy Print y Easy Scan.
- NEW FEATURE **Ahora se admite Kerberos tanto para la autenticación del Cliente de Escritorio como para la web**, lo que permite un inicio de sesión único (SSO) sin interrupciones en entornos empresariales.
- NEW FEATURE **Envíe un escaneo a todos los miembros de un grupo de la agenda de RightFax** con Easy Scan. Ahora también puede autorizar a otro usuario como propietario de la agenda de RightFax.
- **La integración con Microsoft Entra ID incluye ahora compatibilidad con OpenID Connect (OIDC)**, lo que proporciona una mayor seguridad y capacidades mejoradas de verificación de identidad. Las configuraciones de autenticación existentes de Microsoft Entra ID seguirán funcionando sin necesidad de cambios.
- El **flujo de inicio de sesión único (SSO) para el Cliente de Escritorio MyQ (MDC) admite ahora la autenticación sin interrupciones de Entra ID**. Como parte de este cambio, la opción «Autenticación integrada de Windows» (IWA) en un perfil de MDC ha pasado a denominarse «SSO sin interrupciones» e incluye tanto la IWA en dispositivos de un dominio local como la autenticación SSO para dispositivos incorporados a Entra ID. Esta actualización se ha incorporado a MDC para Windows 10.2, Parche 6. Para habilitar esta opción, consulte «Uso del Cliente de Escritorio MyQ con inicio de sesión único sin interrupciones» en (10.2-es) Configurar Entra ID con Microsoft Graph API».
  Nota: Esta actualización se incorporará en una futura versión de MDC para macOS.
- **Los correos electrónicos salientes se generan ahora como mensajes MIME «multipart/alternative»** que contienen tanto una versión HTML como una de texto sin formato del cuerpo del mensaje. Esto garantiza un análisis fiable y una entrega mejorada a los sistemas que no representan ni analizan el HTML de forma eficaz.
- Al utilizar un archivo CSV para importar cuotas, ahora puede **definir varios contadores y límites de cuota** para una entidad en una sola fila.

- Se ha mejorado el instalador para **detectar personalizaciones de PHP** y advertir sobre posibles incompatibilidades.
- Se ha mejorado la **redacción de los correos electrónicos del servidor**, incluidos los relativos al nuevo PIN y al restablecimiento del PIN.
- Se ha añadido el registro de la utilización de los recursos del sistema con fines de depuración.
- Se ha añadido **la paginación** para mejorar la usabilidad al consultar **las cuotas**.
- Se ha mejorado la exportación de certificados de Windows durante el mantenimiento del sistema.
- Se ha añadido una validación para garantizar que no se pueda eliminar de un informe una columna con ordenación activa.
- Se ha mejorado el mensaje de error en caso de que se produzca un problema al importar un certificado (certificado no válido, contraseña incorrecta) en el modo de gestión manual de certificados.
- Ahora no es posible eliminar una cola, un perfil de configuración o un grupo de impresoras que esté siendo utilizado por acciones de detección de impresoras.
- Se ha añadido compatibilidad con IWA para entornos anteriores a Windows 2000, en los que el nombre de dominio y el nombre NETBIOS pueden ser diferentes. Para habilitar esta compatibilidad, añada lo siguiente a la sección **«General»** del archivo `config.ini`, donde `domain1` es el nombre NETBIOS y `newdomain2.com` es el nombre DNS (se admiten múltiples asignaciones).
  - `domainsMapping="domain1=newdomain2.com, domain2a=newdomain2.cz, domain2b=newdomain2.cz"`

Cambios

- **Se ha actualizado el mensaje de licencia caducada** que aparece al intentar actualizar Print Server sin una licencia de soporte válida.
- La opción de recepción de trabajos **«Descartar el trabajo si no hay metadatos** en las colas» está activada de forma predeterminada para la cola predeterminada y para las nuevas colas.
- Tras una instalación limpia, el **grupo «Todos los usuarios» está seleccionado de forma predeterminada para utilizar la cuenta de crédito local** (el crédito sigue desactivado de forma predeterminada).
- Se han realizado pequeños cambios en la interfaz de usuario, como el ajuste de etiquetas largas en los botones de inicio de sesión **«Iniciar sesión con Microsoft**».
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.21.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.25.
- Se ha actualizado HiQPdf Server NG a la versión 16.0.

Corrección de errores

- El escaneo a FTP en modo heredado ignora la configuración de puertos e intenta siempre utilizar el puerto 21. En ocasiones aparece un error en el terminal integrado, incluso cuando el escaneo se ha transferido.
- Los derechos *admin y *system son visibles en la configuración de derechos de la interfaz web.
- El cuerpo del correo electrónico de las notificaciones de eventos de la impresora se envía en formato HTML en lugar de texto sin formato.
- Los archivos de metadatos de escaneo contienen un valor vacío en lugar de la dirección de correo electrónico del usuario.
- Se imprime un número incorrecto de copias al utilizar PostScript PDL.
- Faltan opciones de configuración específicas del proveedor tras la actualización desde Print Server 10.1.
- Al sustituir el paquete de terminal tras la actualización desde Print Server 10.1, no se elimina la versión anterior del paquete de terminal.
- Un usuario con derechos de administrador puede ver y utilizar Acciones del Terminal que no deberían estar disponibles en función de su pertenencia a un grupo.
- El clúster entra en estado de fallo durante la conmutación por error debido a las variables de referencia del paquete en Terminalsmonitor.jse.
- El OCR falla en algunos casos al utilizar el OCR externo «Convert2PDF» tras actualizar de Print Server 8.2 a 10.2.
- La acción de sustitución no consigue actualizar varios paquetes de terminales a la vez.
- Easy Scan no consigue guardar en OneDrive personal y devuelve un error de tiempo de ejecución.
- Las acciones de detección de impresoras permanecen habilitadas y se pueden asignar a colas y grupos eliminados.
- Las impresoras que aún no se han activado también se reconfiguran cuando se modifica el perfil de configuración.
- El escaneo falla debido a propiedades ORM desconocidas cuando las propiedades del dispositivo no están en modo de solo lectura.
- El escaneo no se envía desde el Print Server MyQ al servidor Scanner Vision.
- No es posible editar impresoras locales en la interfaz web.
- El uso de memoria se registra de forma incorrecta en el registro de sincronización de usuarios.
- El escaneo por FTP al directorio raíz falla en determinados casos.
- En algunos mensajes, aparecen etiquetas HTML en el registro de comprobación del estado del sistema y en el cuerpo del correo electrónico, en lugar de solo texto sin formato.
- El botón «Probar» de la pantalla del servidor de autenticación no borra los errores mostrados anteriormente.

- El texto pegado en un cuadro de búsqueda se superpone al texto del marcador de posición.
- En algunos casos, los botones «Aceptar» y «Cancelar» quedaban ocultos bajo un menú desplegable.
- Se produce un error del servidor al intentar añadir un controlador de impresión para MDC en la configuración de la cola.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR C1533i
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción HP LaserJet M234dw
- Se ha corregido el tamaño (compatible con A3) de la Fujifilm Apeos C2560
- Se ha corregido el nombre del modelo de la Ricoh MP C2011
- Se ha corregido la lectura del contador de escaneos de la Fujifilm Apeos C3570
- Se ha añadido compatibilidad con la Fujifilm Apeos C2060
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh IM C401F
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Color LaserJet Pro MFP 4302
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon iR-ADV C478
- Se ha añadido compatibilidad con la Lexmark XC9525
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh Pro 8420S
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageForce C5140/50/60

---

19 MyQ Print Server 10.2 (Parche 12)

6 de mayo de 2025

Mejoras

- NEW FEATURE **Personalice al máximo las Acciones del Terminal**; ahora puede configurar el color de fondo de cada botón, junto con **iconos personalizados (como los de los servicios en la nube)**, lo que mejora la claridad del panel para que los usuarios encuentren lo que necesitan de inmediato. Requiere los terminales integrados10.1+.
- NEW FEATURE **Función «Deslizar y liberar» para los SFP de Kyocera**; con el nuevo tipo de terminal **de autenticación de red**, los usuarios pueden liberar sus trabajos listos **de inmediato al pasar su tarjeta de identificación por el dispositivo**, incluidos los trabajos almacenados en la cola del Cliente de Escritorio desde el Cliente de Escritorio. Este terminal consume la mitad de una licencia estándar. Por el momento, solo se admiten dispositivos Kyocera.
- NEW FEATURE

Compatible con bibliotecas de SharePoint Onlineseleccionar la biblioteca de SharePoint Online de destino

- **Se han introducido las agendas telefónicas de eGoldFax**; los administradores pueden seleccionar el libro de códigos dedicado a la **agenda telefónica de eGoldFax en la** configuración de destino **de Easy Scan**. La información que se muestra en el terminal integrado se puede personalizar (parámetros del libro de códigos para «Nombre» y «Descripción»), y se puede enviar un correo electrónico de confirmación al usuario que realice un escaneo.
- Se ha añadido compatibilidad con **nuevos idiomas**: **tailandés**, **vietnamita** y **malayo**, principalmente para las interfaces de los terminales integrados. La compatibilidad con estos idiomas puede ser limitada por el momento (especialmente en las traducciones de la interfaz web y de los clientes de Escritorio y móviles).
- Se ha añadido la opción de **desactivar el avatar de dibujos animados en la pantalla de inicio de sesión de la interfaz web** (en «Configuración» > «Personalización»); en el futuro se incorporará compatibilidad adicional con otras interfaces y aplicaciones.
- **Se ha mejorado la velocidad** de recálculo **de cuotas hasta 20 veces** en determinadas condiciones.
- **Se ha mejorado** la velocidad **de sincronización de usuarios** y el uso de memoria **hasta 5 veces** en escenarios específicos.
- **Se ha mejorado** el rendimiento **de la importación de proyectos hasta 100 veces**.
- **Se ha acelerado** la tarea **«Eliminación de trabajos antiguos»** aproximadamente 37 veces en determinadas condiciones.

- Se ha añadido compatibilidad para utilizar **los parámetros personalizados** de los usuarios como variables **en** las acciones **de Easy Scan**, como en **«Escanear a correo electrónico»** y otros destinos.
- Interfaz de usuario de la página **«Proyectos»**: ahora admite **búsquedas personalizadas**, una función introducida recientemente en la página «Registro».
- La notificación por correo electrónico de la comprobación de estado incluye ahora errores y advertencias específicos, en lugar de un mensaje genérico.
- Mejoras en la interfaz web: se ha hecho más visible el botón de enlace a la ayuda para mejorar la usabilidad, y ahora se recuerda el tema cuando se cierra y se vuelve a abrir el navegador.
- Se ha añadido un mensaje de error más descriptivo cuando la URL de almacenamiento de SharePoint Online no era accesible o no era válida, y se ha mejorado el registro de los problemas de conexión con PayPal relacionados con la red y los certificados.
- Se ha aumentado la longitud máxima del campo «Token» en la base de datos de 4.000 a 8.000 caracteres para dar cabida a valores más largos que antes no se podían almacenar.

Cambios

- La fecha mínima de soporte se ha ampliado hasta el 1 de junio de 2024. Para actualizar a esta versión o a versiones posteriores, la licencia de soporte debe ser válida al menos hasta dicha fecha.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.22 (anteriormente 2.11.21).
- PHP se ha actualizado a la versión 8.3.19.
- Se ha actualizado Microsoft Visual C++ Redistributable a la versión 14.42.34438.0.
- Se ha unificado la interfaz de usuario de las pestañas y configuraciones de «Derechos» en todas las instancias del sistema.

Correcciones de errores

- Se ha solucionado un problema por el que no era posible iniciar sesión en el terminal integrado tras la actualización.
- El Print Server podía bloquearse durante la sincronización de usuarios desde Central en determinadas condiciones cuando el registro de depuración estaba habilitado.
- La columna de estado del paquete de terminal no se actualizaba tras la instalación o desinstalación.
- La función «Escanear a FTP» en modo heredado ignoraba la configuración de puertos e intentaba siempre utilizar el puerto 21.
- La configuración de MS Universal Print fallaba porque MyQ no podía guardar el token en la base de datos.

- El historial del contador de replicación entraba en bucle si los datos replicados presentaban un intervalo superior a un año.
- El validador de expresiones regulares (RegEx) para los parámetros de escaneo de texto siempre resultaba inválido.
- Un trabajo de impresión PCL6 dañado concreto podía provocar el bloqueo del Print Server.
- Al actualizar a la versión 10.2 desde una versión anterior, se modificaba la plantilla personalizada del nombre de archivo de la Acción del Terminal.
- El trabajo no se analizaba correctamente si se imprimía un trabajo en color como blanco y negro utilizando el controlador Kyocera PS para macOS.
- La actualización de la base de datos fallaba en algunos casos debido a informes duplicados.
- Una impresora eliminada a la que se le había asignado un perfil de configuración se incluía incorrectamente en la reconfiguración tras modificar dicho perfil.
- Las pestañas ancladas en la interfaz de usuario web no se conservaban tras cerrar sesión.
- El cuadro de diálogo «Aumentar cuota» contenía una etiqueta de campo duplicada: «Fecha de aumento».
- El texto «Buscar un archivo» no se había traducido.
- La opción «Mostrar configuración efectiva» en los ajustes del Cliente de Escritorio MyQ muestra ahora los métodos de inicio de sesión correctos y el icono que antes faltaba se muestra ahora.
- La detección de impresoras mediante un perfil de configuración eliminado provocaba un error del servidor web.
- La importación de CodeBook desde un archivo CSV con un delimitador de columnas incorrecto provocaba el mensaje «Error al comunicarse con el servidor».
- El script de interacción con el usuario para MDC ahora exige correctamente que getField(string $name) devuelva una cadena.
- Los grupos que aparecían en la pestaña «Grupos» de «Propiedades del usuario» desaparecían al cambiar de pestaña.
- Se ha corregido un error que se producía al crear una cola directamente al copiar la configuración de otra cola.
- Se han eliminado las entradas duplicadas de «Crear nuevo» al cargar más elementos en los cuadros de autocompletado.
- La regla «Prólogo/Epílogo» desaparecía de la lista al cambiar de pestaña de colas y volver al proceso de procesamiento de trabajos.
- La etiqueta del rango de puertos de datos se mostraba dos veces en la configuración de red del servidor FTP de MyQ.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Canon iPR V700
- Se ha añadido compatibilidad con OKI C332
- Se ha añadido compatibilidad con Epson ST-C8090
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet M611
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh P 502
- Se han corregido las lecturas de tóner de la serie Epson WF-6590
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC2235
- Se ha añadido el contador de fax a los modelos Epson AM-C400 y AM-C550
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox B305
- Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-T720 y DCP-L2540
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-C535/45
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C320F
- Se ha añadido compatibilidad con la Xerox Versant 280 Press
- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm Apeos C30/35/45/65/7070
- Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-M5399BAM
- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-B2080DW
- Se ha añadido compatibilidad con KonicaMinolta bizhub C3350i
- Se ha añadido compatibilidad con KONICA MINOLTA AccurioPrint 2100
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP Color LaserJet X65455
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MS823, MX331 y C3426
- Se han corregido las lecturas de tóner de la serie Epson WF-C5890
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Smart Tank 790
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon imageFORCE C7165
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC8163
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX962
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet Pro MFP 4301
- Se ha corregido la lectura de los contadores de la Canon iR-ADV C3325
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX735adse
- Se ha corregido la lectura del tóner de la Lexmark XM3250
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2730DW
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon GX4000
- Se ha añadido compatibilidad con la Brother MFC-J3540DW
- Se ha añadido compatibilidad con KONICA MINOLTA bizhub C3300i
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L3760CDW
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson L8180
- Se ha añadido la opción de fax para Epson AM-C4/5/6000
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF460
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark C2335 y C6160
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Color LaserJet 6701
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet Pro 4303
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-C533 y BP-C542
- Se ha añadido compatibilidad con Canon i-SENSYS X C1533i y C1538i

- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark M5255
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark M3350
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson WF-M5399
- Se ha añadido compatibilidad con los modelos Canon LBP722C, LBP664C y MF745C/746C
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imagePress C265

; cuando el sitio de destino de SharePoint Online contiene bibliotecas, el usuario ya no solo puede explorar carpetas, sino que también puede y, a continuación, seleccionar la carpeta de destino, para clasificar mejor sus documentos escaneados directamente desde el terminal integrado e imprimir desde cualquier lugar de su SharePoint Online.

20 MyQ Print Server 10.2 (Parche 11)

20 de marzo de 2025

Correcciones de errores

- La tarea de error «Recalculando cuota» generaba una excepción que se registraba cada 5 segundos y saturaba el registro.
- La actualización de la base de datos puede fallar si existe una acción del Terminal para un flujo de trabajo externo sin ninguna configuración.

---

21 Print Server MyQ 10.2 (Parche 10)

18 de marzo de 2025

Mejoras

- Ahora se admiten las cuentas de servicio gestionadas.
- Se muestra el resultado de la desinstalación de los terminales en la cuadrícula de impresoras en caso de que la desinstalación falle.
- Se ha añadido la opción de establecer también la fecha de inicio del periodo de las .
- Se ha añadido un parámetro al archivo config.ini para normalizar la extensión de los archivos escaneados, cambiando TIFF a TIF o JPEG a JPG ([scan]threeCharExtensions=0/1).
- La base de datos Firebird puede ahora utilizar más memoria del sistema para el almacenamiento en caché.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.63.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.20.
- Mako se ha actualizado a la versión 7.5.2.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.17.

Cambios

- Se comprueban los libros de códigos y los permisos del proyecto al validar el análisis.
- Se ha unificado la terminología de los nombres de los campos de los libros de códigos.
- La comunicación con los flujos de trabajo externos (por ejemplo, ScannerVision) se ha migrado al lado del servidor.
- Los números de teléfono pueden contener cualquier carácter.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.3.3.
- Se ha eliminado la solicitud del ámbito POP3 en Microsoft Exchange Online.
- Se ha actualizado Firebird a la versión 4.0.5.

Correcciones de errores

- Error SQL durante el reinicio del servicio de terminal.
- Fuga de memoria en el analizador de trabajos al recibir determinados trabajos.
- La expresión regular (RegEx) para la detección de usuarios se ha trasladado a la sección PJL (en colas -> recepción de trabajos) durante la actualización de las versiones 8.2 y 10.1 a la 10.2.
- El archivado de trabajos no funciona para los trabajos en itinerancia.
- El tiempo de renovación de la cuota no se actualiza correctamente cuando se cambia el periodo de «día» a «mes/semana/año».
- La función «Easy Print» desde el almacenamiento en red muestra el mensaje «archivo de origen no encontrado» —error de destino incorrecto—.

- Un administrador con derechos para gestionar informes no puede añadir permisos a un usuario.
- La actualización de la base de datos falla debido a un archivo XML de informe dañado.
- La cuadrícula de impresoras no se actualiza tras la actualización del paquete.
- Falta el texto del botón «Importar certificado CA».
- La ordenación de los resultados de «Aumentar cuota» da lugar a un error.
- 2025-24374CVE-twig: falta el escape al utilizar el operador «null coalesce».
- La actualización se bloquea cuando se utilizan determinadas combinaciones de caracteres en la contraseña de la base de datos.
- El uso de un código de idioma no compatible con MyQ, pero válido en la URL, ahora se establecerá por defecto en inglés, en lugar de mostrar el error «No se ha podido encontrar el recurso solicitado».
- Se generaba un error tras cambiar la gestión de certificados de «Gestión manual de certificados» a «Autoridad de certificación integrada».
- La impresión directa sin terminal no se cancela correctamente cuando el Print Server se detiene.
- El widget de almacenamiento en la nube no carga correctamente el estado de la conexión cuando se añade varias veces al panel de control.
- El paso de mantenimiento del sistema «Limpieza de la base de datos» resulta extremadamente lento en una base de datos de 50 GB.
- Permitir la creación de un servidor de autenticación y una fuente de sincronización al volver a autorizar la conexión de Entra ID puede provocar duplicados.
- En algunos casos, los correos electrónicos fallidos no se pueden mover a la carpeta de mensajes fallidos debido a que el nombre del archivo es idéntico, lo que impide el envío de otros correos electrónicos.
- La función «Escanear a carpeta» con la exploración de carpetas habilitada no funciona con una unidad de red como destino de escaneo.
- Se produce un error: la aplicación no se inicia tras ejecutar la limpieza del servidor en determinadas condiciones.
- Email Pump no funciona correctamente con determinados clientes de correo electrónico.
- Falta una categoría en el nombre del archivo del informe descargado.
- Faltan gráficos en los informes en PDF.
- Los informes renombrados muestran únicamente el nombre del informe, sin la categoría.
- Las credenciales guardadas en el navegador para iniciar sesión en la interfaz de usuario web se rellenan automáticamente en los campos de credenciales de impresora de los perfiles de configuración.

- En casos extremadamente excepcionales, el servicio del Print Server puede bloquearse al iniciar sesión en la interfaz integrada de una impresora que se está reactivando.
- Las operaciones con la tabla de tokens pueden sobrecargar el servidor.
- La instalación del terminal integrado mediante la opción «Iniciada por el terminal» no se inicia.
- El archivado de trabajos no funciona.
- El campo de tokens de la base de datos se ha ampliado de 4000 a 8000 caracteres, debido a algunos casos en los que se superaban los 4000 caracteres y no era posible almacenarlos en la base de datos.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con el Sharp MX-8081.
- Se ha añadido compatibilidad con el Sharp DX-B352P.
- Se ha añadido compatibilidad con el Sharp BP-B540WR.
- Se ha añadido compatibilidad con el Sharp MX-7081.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark C4342.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox AltaLink B8245/55/70 y C8230/35/45/55/70.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet Pro MFP 4102.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L5715DW.
- Se ha añadido la lectura de contadores para Sharp Luna MX-C528 y 358 y se ha corregido la lectura del tóner.
- Se ha añadido compatibilidad con Katun Arivia M3135, M3145, M4155, M2125, M2130, C3135, C4145, C4155, C4165, C2125 y C2130.

---

22 MyQ Print Server 10.2 (Parche 9)

10 de febrero de 2025

⚠ Debido a la implementación de la función de supresión de fondo, le recomendamos encarecidamente que actualice sus terminales integrados a la última versión disponible antes de utilizar el parche 9 de Print Server.

Mejoras

- NEW FEATURE En el terminal integrado es posible modificar los parámetros de los trabajos en cola a través del controlador de Xerox.
- Se ha mejorado la velocidad de sincronización de usuarios desde Entra ID.
- Se ha añadido el comando «Cargar más elementos» al selector de correo electrónico para usuarios y grupos.
- Se ha añadido el parámetro de supresión de fondo en Easy Scan y Easy Copy (actualmente compatible con Xerox).
- Ahora se admiten las conexiones al servidor Microsoft Exchange con el modo de protección ampliada[1] activado.
- Se ha añadido una notificación sobre la caducidad del certificado del servidor.
- Se ha añadido la opción de desactivar la notificación de cuota para el usuario supervisado.
- La información de los perfiles de configuración de MDC se incluye en el archivo de asistencia técnica.
- Se ha añadido la opción de mostrar la versión del firmware del dispositivo en la página «Impresoras» (requiere una versión específica del terminal integrado que admita esta función).
- Si falla la activación de una impresora, se muestra en la columna «Problemas» un enlace al registro con los detalles de la activación.
- Hay nuevos objetivos («a quién supervisar») disponibles al añadir una . Nuevos objetivos: Usuario, Miembros del grupo, Grupo de contabilidad.
- Se ha añadido la opción de desactivar el verificador de páginas fuera de sesión a través del archivo config.ini ([NSP]enabled=false]).
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.2.2.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.16.

Correcciones de errores

- Se ha ajustado el valor de CentralServer Config.ini (Sitio): el valor ConnectTimeout mejora la sincronización de usuarios.
- La movilidad de trabajos para los delegados no funcionaba.

1. https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/security-best-practices/exchange-extended-protection?view=exchserver-2019

- La sincronización de Entra ID falla al importar grupos sin usuarios.
- El registro de auditoría no se puede filtrar por los usuarios integrados «Administrador» y «Sistema».
- La carpeta de escaneo OCR no aplica la herencia de la seguridad de los archivos.
- La cuadrícula de la interfaz de usuario de los paquetes de terminales no se actualiza tras la actualización del paquete de terminal.
- La importación de proyectos desde un archivo CSV puede fallar y finalizar con el error «Propiedad no definida: App\Project\Model\ProjectGroup::$id».
- Durante la importación de proyectos desde un archivo CSV puede producirse el error «ErrorException: No se ha podido establecer el límite de memoria».
- La opción «Eliminar de forma permanente los usuarios y grupos eliminados» puede dar lugar a un error en casos concretos.
- No es posible imprimir un archivo cargado. Se produce un error al utilizar scripts PHP para trasladar un trabajo a otra cola, aunque la impresión se realice correctamente.
- No es posible realizar la activación manual u offline.
- El widget de estado del sistema no se actualiza automáticamente.
- La generación de la vista previa y la creación del PDF del informe de crédito (Operaciones de crédito) fallaban.
- Al añadir crédito sin seleccionar una cuenta, se produce un error de comunicación con el servidor, ya que el campo «Cuenta» no es obligatorio en este momento.
- Los trabajos no se liberan por completo en HP a través del protocolo RAW cuando PJL USTATUS está habilitado.
- Cuando falla la transformación del código de la tarjeta durante su registro, la tarjeta ya no queda registrada.
- El servidor PM no puede realizar la autenticación de usuarios; no es posible iniciar sesión en Embedded Lite.
- En algunos casos excepcionales, un trabajo puede imprimirse varias veces.
- El valor predeterminado del tiempo de espera de Traefik está fijado en un nivel bajo, lo que puede provocar problemas con sesiones de usuarios prolongadas en terminales integrados.
- No es posible descargar el registro del terminal cuando hay instalados varios paquetes de la misma marca.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con varios dispositivos Fujifilm.

---

23 MyQ Print Server 10.2 (Parche 8)

20 de diciembre de 2024

Seguridad

- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.14 (corrigiendo los vulnerabilidades CVE-2024-11233, CVE-2024-11234, CVE-2024-11236 y CVE-2024-8932).

Mejoras

- NEW FEATURE

Terminal

- La importación de ahora también admite la configuración de estas opciones: «Válido desde» (para establecer el inicio de la cuota en una fecha futura; en formato AAAA-MM-DD), «Finalizar trabajos» (0/1), «Destinatarios de advertencias» y «Destinatarios al alcanzar el límite» (lista de destinatarios que pueden ser nombres de usuario o direcciones de correo electrónico, separados por comas).
- Se ha añadido un informe medioambiental resumido, disponible cuando la privacidad de los trabajos está activa, sin las columnas «Nombre del trabajo», «Nombre de usuario» y «Nombre completo».
- Una nueva opción, «Anonimizar nombre del trabajo», permite ocultar los nombres de los trabajos cuando se imprimen en los dispositivos, de modo que el nombre del documento no sea visible en el registro de trabajos nativo del dispositivo. Esto evita que un usuario que haya iniciado sesión pueda ver lo que otros usuarios han impreso anteriormente en el dispositivo. Esta opción se encuentra en Trabajos – Privacidad de los (sin embargo, no es necesario que la función «Privacidad de los trabajos» esté activada).
- El nuevo modo de seguridad estricto, configurable en los ajustes [Security] del archivo config.ini, desactiva los algoritmos de cifrado que hoy en día pueden considerarse más débiles y que, sin embargo, siguen activados de forma predeterminada, ya que muchas impresoras y fotocopiadoras aún compatibles nunca recibieron actualizaciones que permitieran la compatibilidad con conjuntos de cifrado de cadena. Si se asegura de que su parque de dispositivos es compatible con estos conjuntos de cifrado robustos, le recomendamos que considere el cambio al modo estricto.
- Se ha añadido una comprobación del estado del sistema y una notificación sobre las claves secretas que están a punto de caducar para los servicios de Microsoft conectados en modo automático (Entra ID, OneDrive para la Empresa y SharePoint Online). A los usuarios que reciban notificaciones de comprobación del estado se les recordará cuando a estos conectores les queden 30 días para su caducidad.

- Los nuevos atributos de perfil de usuario añadidos anteriormente (Departamento, Personalizado (1), Personalizado (2), Personalizado (3)) ahora también pueden importarse desde un archivo CSV.
- Se muestra un mensaje de error más detallado cuando falla la conexión con el servidor de autenticación (incluso sin el modo de depuración).
- Se ha añadido compatibilidad con PJL adicional para el enlace dúplex (utilizado, por ejemplo, por Minolta).
- Se ha mejorado el registro de auditoría para realizar un mejor seguimiento del historial, incluyendo operaciones como añadir o eliminar PIN.
- Se ha mejorado el cuadro de diálogo «Eliminar tarjetas», disponible para los usuarios con derechos para eliminar tarjetas.
- Se ha mejorado el mensaje de error que aparece cuando no se puede activar una impresora debido a una configuración incorrecta de los parámetros SNMP.
- La actualización con personalizaciones incompatibles ya no provoca la interrupción de los servicios, sino que, en su lugar, se registra una advertencia. Para las instalaciones que utilizan personalizaciones, se recomienda encarecidamente volver a probar la funcionalidad personalizada lo antes posible tras actualizar desde versiones anteriores de MyQ.
- Se han añadido ejemplos de archivos CSV para importar CodeBook, impresoras, proyectos, cuotas y usuarios en la carpeta `ProgramData\MyQ\Data\Import`; estos ejemplos pueden utilizarse como base para crear datos para la importación.
- Se ha realizado una pequeña actualización del diseño de la pantalla de inicio de sesión y se ha mejorado el control de la interfaz de usuario para configurar el logotipo personalizado.

Cambios

- Un trabajo de impresión entrante ya no se asocia a un usuario a través de una dirección de correo electrónico cuando se recibe mediante métodos distintos de «Trabajos por correo electrónico». Esto soluciona una situación en la que se generaban repetidamente códigos PIN para un usuario con una dirección de correo electrónico coincidente. Por ejemplo, un usuario llamado «john» con la dirección de correo electrónico «[2]john@example.com» recibiría un PIN cada vez que enviara un trabajo de impresión mediante métodos de impresión estándar cuando el propietario del trabajo se identificara como «john@example.com[3]» (por ejemplo, si ese fuera su nombre de usuario del sistema o si imprimiera desde un Chromebook gestionado por Workspace a través de IPPS).
- Cuando se crea un nuevo usuario mediante la recepción de trabajos LPR/IPP/RAW, y el nombre de usuario detectado en el trabajo tiene el formato de una dirección de correo electrónico, dicha dirección ya no se asigna al usuario

2. mailto:john@example.com
3. mailto:john@example.com

recién creado. La dirección de correo electrónico se guarda en el perfil de usuario únicamente para los trabajos enviados por correo electrónico. Esto forma parte de los cambios destinados a evitar que se envíe un PIN repetidamente.
- Cuando se elimina la información del cliente en la página «Licencia», tras el reinicio de los servicios de MyQ, las impresoras se desactivan y se muestra una advertencia de comprobación de estado. Las impresoras solo pueden volver a activarse una vez que se haya vuelto a introducir la información de licencia necesaria.
- La barra de advertencia con la información de la licencia (licencia de prueba, fecha de caducidad) situada en la parte superior de la página ahora solo se muestra en la página de inicio, y no en todas las páginas.

Corrección de errores

- No es posible instalar un terminal integrado en la Ricoh MP C3004ex.
- En algunos casos, los trabajos no se imprimen correctamente o no se imprimen en absoluto al enviarlos a dispositivos HP, posiblemente debido a que el dispositivo no recibe los trabajos a tiempo, lo que provoca un tiempo de espera agotado. Esto puede ocurrir al imprimir varios trabajos de forma rápida y sucesiva. Hemos intentado minimizar este comportamiento aumentando los tiempos de espera.
- Los trabajos en cola desde el controlador de Fujifilm pueden contabilizarse erróneamente por duplicado.
- Los enlaces de configuración del lector de tarjetas HP que aparecen en los detalles del perfil de configuración no funcionan cuando hay instaladas más versiones de terminal.
- Diversas correcciones y optimizaciones en los informes: la vista previa podía fallar cuando había demasiados datos, y se aplicaba la alineación a la izquierda en algunas columnas, lo que podía generar confusión en la interfaz de usuario; al editar un informe con un gráfico, los ajustes del gráfico no se guardaban al modificarlos, entre otros.
- Al guardar una nueva tarea de exportación de usuarios en el Programador de tareas, se produce un error relacionado con una extensión de archivo incorrecta.
- Al crear una impresora de Windows en el Print Server para una cola de impresión (opción de la página «Colas»), la opción «Instalar solo un puerto de impresión» de la cola falla cuando el registro de depuración está desactivado.
- La entrega de escaneos de gran tamaño (cientos de MB) a determinados almacenamientos en la nube podría fallar.
- No se libera un trabajo de impresión en color cuando existe una cuota del tipo «coste» que se supone que desactiva la copia en color; la cuota de copia en color no debería impedir la impresión en color.

- Tras actualizar a la versión 10.2 desde versiones anteriores, es posible que la página «Impresoras» no se cargue si se ha ajustado manualmente el diseño.
- Es posible que no se abran los detalles de un trabajo creado por una impresora local registrada por MDC.
- La reactivación de la impresora durante la sustitución del paquete se activa incluso para las impresoras eliminadas.
- La conexión a Box.com[4] para el escaneo y la impresión podría caducar de forma inesperada, por lo que es necesario volver a conectarse manualmente.
- Importación de usuarios desde CSV: la codificación UTF-8 no se reconoce correctamente cuando el archivo CSV de origen utiliza UTF-8-BOM.
- En algunos casos, no es posible eliminar un grupo de usuarios vacío y, en su lugar, se muestra un error.
- La comprobación del estado del sistema muestra el nombre del servicio en lugar de su descripción.
- Es posible que el servicio no se detenga correctamente en caso de un apagado o reinicio repentino del servidor.
- La opción «Eliminar de forma permanente los usuarios y grupos eliminados» puede dar lugar a un error en casos concretos al intentar eliminar un grupo que contenga un subgrupo ya eliminado.
- Es posible que un informe comparativo de listas de precios no genere el gráfico de barras.
- Mejoras en la interfaz de usuario y pequeñas correcciones.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Epson EM-C7100
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9645/55
- Se ha añadido compatibilidad con Epson EM-C800 y EP-C800

Un nuevo editor de temas para integrado: cree nuevos temas y diseñe sus estilos de acciones del Terminal. Duplique un tema ya existente y personalícelo a su gusto. Para ello, vaya a la configuración de Acciones del Terminal > Herramientas y seleccione «Gestionar y personalizar temas». ¿Utiliza temas de la antigua aplicación «Editor de temas»? Importe aquí dichos temas para poder utilizarlos y modificarlos posteriormente. Aplique el nuevo tema en la configuración de .

4. http://box.com/

24 Print Server MyQ 10.2 (Parche 7)

26 de noviembre de 2024

Seguridad

- Componentes actualizados.

Mejoras

- Los conectores de y RightFax ahora también admiten el envío de documentos escaneados a destinatarios de sus respectivas libretas de direcciones. Al crear el conector del servicio, se genera automáticamente un libro de códigos; este libro de códigos puede utilizarse como parámetro de Easy Scan para seleccionar un destinatario de las libretas de direcciones de la organización gestionadas directamente en eGoldFax y RightFax.

Cambios

- Se han ajustado los valores predeterminados para la detección de PJL en las colas (para PJL SET USERNAME y PJL COMMENT="USERDOMAIN"). Este cambio no surte efecto durante las actualizaciones, por lo que debe asegurarse de que su configuración sea correcta según los trabajos generados por sus controladores.
- Cuando una operación específica de una cuota se establece en 0 desde el principio, dicha operación queda desactivada. De este modo, los usuarios no reciben correos electrónicos innecesarios al trabajar con los terminales integrados, y las cuotas que comienzan con 0 pueden utilizarse para limitar determinadas operaciones.

Correcciones de errores

- Se han realizado ajustes en la sincronización de Entra ID para solucionar problemas relacionados con la omisión de algunas pertenencias a grupos de usuarios. Estos ajustes pueden dar lugar a tiempos de sincronización más prolongados.
- Es posible que el Cliente de Escritorio no actualice siempre su configuración al cambiar entre dos perfiles de configuración si se ha modificado el perfil actual del cliente y ha cambiado su rango de IP efectivo.
- Al añadir un controlador a un perfil de configuración de controladores ya existente, es posible que la descripción del perfil no se haya actualizado con una nueva descripción.
- En Easy Scan, las traducciones no se aplicaban correctamente en las listas de parámetros disponibles, lo que daba lugar a nombres extraños como «301: &Lib.scanSingleSide» en lugar de «A una cara».

- Los correos electrónicos de aviso de cuota o de agotamiento total no se envían en el caso de las impresiones directas ni de las impresiones desde terminales Lite.
- En los informes, el selector de fechas para establecer el desplazamiento en el rango «Avanzado» no tiene ningún límite máximo.
- Al anonimizar a un usuario, no se eliminaba la información de los campos «Departamento» y «Personalizado» añadidos recientemente.
- Cuando se desactivaba el servidor FTP en la configuración de red, esto podía provocar que no se pudieran instalar determinados terminales integrados.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Fujifilm Apeos 3560, 5570, C3060 y C3530.

---

25 MyQ Print Server 10.2 (Parche 6)

18 de octubre de 2024

Seguridad

- Se ha mejorado la validación de permisos al abrir listas en la interfaz web.
- Se ha actualizado la biblioteca Twig a la versión 3.14.0.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.11.10.

Mejoras

- NEW FEATURE Se ha añadido una opción para importar y exportar cuotas desde archivos CSV, lo que permite crear reglas de cuotas por usuario, por miembros de un grupo de usuarios o por grupos de contabilidad y centros de coste de forma simultánea.
- NEW FEATURE Se ha añadido la integración con RightFax. Esto permite a los usuarios enviar sin problemas documentos escaneados, completos con los metadatos especificados, directamente al servidor de RightFax, que a su vez reenvía los documentos al número de fax designado.
- Ahora es posible utilizar contraseñas de más de 50 caracteres para la libreta de direcciones de Microsoft Exchange.
- Se ha añadido la opción de seleccionar los grupos que se utilizarán para las pertenencias en la sincronización de usuarios de Entra ID. Ahora es posible sincronizar usuarios específicos sin añadirlos a un grupo de usuarios.
- Los atributos de usuario añadidos recientemente (Departamento, Personalizado (1), Personalizado (2) y Personalizado (3)) ya están disponibles también en los informes.
- Cuando un usuario intenta utilizar «Easy Scan» con la función de explorar carpetas, o «Easy Print», sin haber conectado previamente el almacenamiento en la nube utilizado en estas acciones, ahora también recibe un mensaje de correo electrónico con los pasos a seguir para conectar dicho almacenamiento, de modo que pueda utilizarlo la próxima vez.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.12.
- Al añadir un destino eGoldFax, se crean automáticamente los parámetros necesarios de «Easy Scan» que requieren la intervención de los usuarios. eGoldFax ya está disponible también como un tipo de destino independiente de «Easy Scan».
- Los precios se redondean ahora a un número específico de decimales según lo configurado en «Configuración – General»; esta configuración ya se utilizaba en los informes en PDF.

Cambios

- Al restaurar una base de datos sin licencia en una instalación que ya contiene una licencia, esta licencia no se conserva; en su lugar, se elimina y debe introducirse y activarse de nuevo.
- Ahora ya no es posible eliminar columnas que se utilizan para agrupar datos en los informes. Si se eliminaran dichas columnas, es posible que los informes no se mostraran de forma óptima.
- Se ha aumentado la longitud máxima del nombre de una acción del Terminal de 64 a 128 caracteres.
- El puerto predeterminado del servidor web con el que se instala MyQ se ha cambiado de 8090 a 443 para permitir enlaces más intuitivos. Las instalaciones actualizadas no se ven afectadas. El puerto se puede seguir modificando en Easy Config en caso de conflictos con otra aplicación.

Corrección de errores

- El escaneo a FTP puede fallar en casos o entornos específicos. Se ha añadido un parámetro al archivo config.ini para mostrar la opción que permite habilitar el «modo heredado» para destinos de escaneo FTP individuales, con el fin de adaptarse a estos entornos.
- Cuando se elimina un elemento del libro de códigos LDAP remoto mientras está marcado como favorito en MQ, es posible que el servicio de mantenimiento del sistema no lo elimine de MyQ.
- En algunos casos, es posible que los Servicios de Terminal no se inicien tras cambiar la contraseña de la base de datos.
- Easy Config deja de responder cuando se cambia la carpeta en la que está instalado MyQ.
- La restauración completa de la base de datos coloca la base de datos de terminales TA/UTAX en una ubicación incorrecta.
- El cuadro de diálogo «Instalar impresora de Windows» de la cola solicita erróneamente un modelo de impresora, incluso cuando se ha seleccionado «Instalar solo un puerto de impresión». Al realizar la instalación junto con un controlador, también puede que no se carguen los modelos de impresora del archivo .inf al abrirlo o editarlo por segunda vez.
- Es posible que los documentos escaneados de gran tamaño (cientos de MB) no se envíen correctamente a OneDrive.
- Es posible que se detecte erróneamente la sustitución de consumibles (tóner) y que esta aparezca en los informes cuando el dispositivo notifique niveles de consumibles que oscilan (por ejemplo, se indica «0» de forma aleatoria). Se ha mejorado la detección para ignorar dichas caídas repentinas de los niveles de consumibles.
- Los documentos impresos desde Easy Print no se perforan, incluso cuando la opción «Perforar» está activada en las opciones de liberación del terminal integrado.

- La función «Easy Scan», con la separación de escaneos activada y utilizando el servidor OCR, solo entrega la primera página.
- Durante la generación masiva de PIN para los usuarios, se producía en contadas ocasiones que a algunos usuarios no se les asignara un PIN debido a que el sistema no generaba un nuevo PIN único tras encontrar un duplicado en el lote.
- La actualización de la base de datos desde la versión 10.2 (parche 4) puede fallar si hay un filtro de búsqueda vacío de nueva creación en el registro.
- Cuando se utiliza un proxy HTTP, es posible que los usuarios o administradores no puedan conectarse a servicios como Microsoft Exchange Online, OneDrive para la Empresa o SharePoint Online.
- Cuando el nombre de la impresora en la configuración de aprovisionamiento de impresoras de la cola (pestaña «Cliente de Escritorio») contenía caracteres especiales, estos se mostraban de forma incorrecta.
- API REST: es posible que los métodos «groups» y «groups.limit» no generen una lista precisa de usuarios o grupos.
- Los trabajos enviados a través de la cola de impresión del cliente pueden aparecer en el terminal integrado cuando la función «movilidad de trabajos» está habilitada para los usuarios, a pesar de que no sean compatibles con la impresión. Los trabajos de la cola de impresión del cliente solo se pueden imprimir de forma local.
- Es posible que no se autorice un trabajo al que se le haya asignado una cuenta de pago de centro de costes.
- Durante la detección de impresoras, es posible que la acción de instalación de un controlador de impresión no se ejecute correctamente, lo que puede provocar que los controladores no se instalen.
- Tras la actualización del paquete de terminal (en «Configuración», «Impresoras y terminales»), las impresoras que utilizaban la versión anterior del terminal no se activan una vez completada la actualización.
- Al enviar un trabajo de impresión a la impresora a través de IPP, aparece el error «El tamaño calculado del trabajo y el tamaño real de los datos enviados a la impresora difieren» en el registro del Print Server.
- Es posible guardar una fuente de sincronización de usuarios de Entra ID con el campo «Usuarios a importar» vacío.
- Un trabajo impreso sin un proyecto no se puede volver a imprimir una vez habilitados los proyectos.
- En algunos casos, la reimpresión de un trabajo puede provocar que el servicio del Print Server se bloquee.

---

26 MyQ Print Server 10.2 (Parche 5)

4 de septiembre de 2024

Mejoras

- Se han añadido atributos de usuario adicionales que pueden sincronizarse desde Entra ID y LDAP; estos son: Departamento, Personalizado (1), Personalizado (2) y Personalizado (3), y pueden utilizarse para almacenar más información relacionada con el usuario. Estos campos también se añadirán a los informes que contengan información sobre los usuarios en la próxima versión.
- Al filtrar el registro, la opción «Generar datos de soporte» refleja la fecha seleccionada en el filtro; la fecha de finalización se rellena automáticamente en función de la cantidad máxima para la exportación; y el filtro «Tipo» se ha sustituido por «Nivel de detalle».
- Se ha añadido una nueva opción a la función de sincronización de , que permite a los administradores sincronizar grupos bajo un grupo principal. Esta mejora reproduce el comportamiento de la sincronización LDAP/CSV.
- API REST: Al mostrar una lista de usuarios, también se pueden solicitar sus grupos en los puntos finales de usuarios.
- Se ha añadido una opción para desactivar el aprovisionamiento de impresoras en el perfil específico de un Cliente de Escritorio, lo que permite una mayor flexibilidad cuando no se desea el aprovisionamiento automático en el ordenador del usuario en una red concreta.
- Se han mejorado las actualizaciones de las versiones anteriores para permitir los mismos procesos de actualización que en las versiones anteriores de MyQ X, y la opción «Actualizar» ha pasado a denominarse «Reemplazar».
- Se han añadido los campos «Notas» y «Correo electrónico» a las opciones de sincronización de Entra ID, y ahora también se pueden ajustar. De forma predeterminada, «Correo electrónico» utiliza las propiedades de usuario «email»; «Notas» no utiliza ningún valor predeterminado.
- Se han mejorado los flujos de «Editar/Reautorizar» de las conexiones al servicio en la nube de Azure con el fin de evitar configuraciones no válidas.
- Se han realizado ajustes y mejoras en la integración con eGoldFax, como la posibilidad de utilizar varias direcciones de fax y de correo electrónico para el correo electrónico de confirmación.
- Ahora es posible añadir tarjetas de identificación con hasta 32 caracteres, lo que se adapta a métodos modernos como los generados por Apple Wallet.
- El widget de selección de usuarios/grupos permite ver más resultados de búsqueda en caso de que haya muchos elementos con el mismo nombre.
- Ahora puede seleccionar varios resultados de búsqueda manteniendo pulsada la tecla Ctrl/Comando en cualquier widget de selección de varios elementos (usuarios, grupos, impresoras, etc.).

- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.11.

Cambios

- La columna «Terminal», que contiene el estado y la versión del terminal integrado, ahora se muestra de forma predeterminada en la página «Impresoras».
- El nombre de la impresora utilizado para el aprovisionamiento de impresoras debe ser ahora único en todos los perfiles de aprovisionamiento de controlador de una cola determinada. Este cambio es necesario porque Windows no permite la creación de impresoras con nombres duplicados, independientemente de si se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Los trabajos en pausa por no tener asignada una cuenta de cargo (por ejemplo, cuando un usuario dispone tanto de una cuenta de crédito como de una de cuota en el momento de poner el trabajo en cola) no se mostraban anteriormente en los terminales integrados en la pestaña «Listo»; ahora sí se muestran, ya que el usuario puede seleccionar la cuenta tras iniciar sesión en el terminal integrado, y todos los trabajos de impresión en esta sesión se contabilizarán en dicha cuenta.

Corrección de errores

- La búsqueda de caracteres especiales en el registro de Easy Config provocaba el cierre de Easy Config.
- El ajuste del ancho de las columnas afecta a todas las columnas de algunas tablas.
- Aparece el mensaje de error «El paquete de terminal ya está en uso» si se instala el paquete de terminal durante la instalación de otro paquete.
- Los archivos temporales en C:\Archivos de programa\MyQ\PhpApps\var\tmp pueden ocupar demasiado espacio. Ahora estos archivos temporales se eliminan tras el reinicio de los servicios y la generación de datos para el servicio de asistencia, en lugar de solo mediante la tarea programada de mantenimiento.
- La opción «Cuenta de servicios de Windows > Cuenta personalizada» no funciona al seleccionar un usuario específico, y se produce un error indicando que el nombre de usuario o la contraseña no son válidos.
- Los trabajos recibidos en el mismo segundo no aparecen en el orden correcto.
- La tarjeta de identificación del usuario distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que impide al usuario iniciar sesión con la tarjeta en algunos casos.
- El script de interacción del usuario con el botón de opción no se puede guardar debido a un error del servidor web.
- La función «Guardar como CSV» de la página «Usuarios» no incluía la información de la tarjeta de identificación y el PIN, lo que permite comprobar si los usuarios tienen PIN y tarjetas de identificación registrados en el sistema.

- El código QR para iniciar sesión en los terminales integrados contiene un nombre de host obsoleto tras importar la configuración desde otro servidor; ahora, el código QR debería regenerarse tras la recuperación.
- Cuando la transformación de la tarjeta de identificación está configurada incorrectamente y no se puede llevar a cabo, es posible que el servicio del Print Server deje de funcionar.
- La autenticación integrada de Windows no funciona correctamente en entornos de dominio con más de dos niveles (por ejemplo, «sub.company.com[5]») cuando se introduce el dominio completo en la configuración del servidor de autenticación.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-M5899BAM.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink B/C410.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson WF-M5899.
- Se han añadido contadores de cobertura leídos a través de SNMP para los dispositivos Sharp BP-50/60/70Cxx.
- Se ha añadido compatibilidad con la Epson WorkForce Pro WF-C5710.
- Se ha añadido compatibilidad con la Epson WF-C879RB/RBAM.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF450.
- Se ha añadido compatibilidad con Lanier MP C3004ex.
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh M 320FB.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP X55745.
- Se ha añadido compatibilidad con la Toshiba e-STUDIO409CS.
- Se ha añadido compatibilidad con la Toshiba e-STUDIO528P.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XM3142.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet Pro 4002dn.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MC2535.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC4352.
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon iR-C1225.
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet MFP M72625 y M477fnw.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP242/243 y LBP6230dw.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B550WD.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9635.
- Se ha añadido la Canon ir-ADV C359P con compatibilidad integrada.

---

5. http://sub.company.com

27 Print Server MyQ 10.2 (Parche 4)

7 de agosto de 2024

Mejoras

- NEW FEATURE La integración con eGoldFax permite a los usuarios enviar documentos escaneados con metadatos específicos al servidor de eGoldFax, que reenvía el documento al número de fax del destinatario. Esto incluye funciones de registro de dispositivos y de carga de documentos.
- NEW FEATURE
- Se ha añadido la opción de desactivar el servidor FTP para Easy Scan.
- Es posible traducir el nombre de la edición (Administración pública, Educación, etc.).
- Opción para sincronizar varias tarjetas de identificación y PIN desde Entra ID seleccionando varios atributos o un único atributo que admita varios valores.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario de la sincronización de usuarios. Ahora es posible ejecutar una sincronización de más de 5 minutos no solo a través del Programador de tareas, sino también desde la página de sincronización de usuarios; el registro se muestra en tiempo real y es posible detener la sincronización y guardar el registro en un archivo de texto.
- Al crear un conector para Entra ID, ahora también es posible que el servidor de autenticación y la fuente de sincronización de usuarios relacionados se creen automáticamente cuando se selecciona el «modo manual» y el administrador proporciona las credenciales de la aplicación manualmente.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.62.

Cambios

- Se han realizado ajustes para que el Cliente de Escritorio MyQ 10.0 también pueda utilizarse con una instalación nueva de MyQ 10.2; anteriormente, las versiones anteriores de MDC solo eran compatibles con instalaciones actualizadas.
- Se ha eliminado la opción de distinguir entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de usuario para evitar confusiones. Tanto los nombres de usuario como los alias ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que garantiza la coherencia en todo el sistema.

Corrección de errores

- La presencia de varios usuarios con direcciones de correo electrónico vacías provocaba advertencias de direcciones de correo electrónico duplicadas en la comprobación del estado del sistema.
- Los grupos de usuarios sincronizados desde Entra ID varían en función del origen del usuario (todos los usuarios o solo un grupo específico).

- La creación de un perfil de configuración con un nombre de 128 caracteres provoca un error del servidor web.
- Los archivos de «Easy Scan» a Dropbox que superen 1 MB no se envían.
- El número de licencias consumidas en la pestaña «Licencias» no muestra las medias licencias utilizadas (Embedded Lite o SFD).
- La conexión a los libros de códigos de Exchange Server no funciona.
- La función «Easy Scan to folder» no utiliza los parámetros %username% y %fullname%.
- Cuando se utiliza un proxy HTTP, es posible que los usuarios o administradores no puedan conectarse a servicios como Microsoft Exchange Online, OneDrive para la Empresa o SharePoint Online.
- El grupo de impresoras en algunos informes es incorrecto en el caso de que el grupo de impresoras tenga varios niveles.
- Es posible que las impresiones directas no siempre se liberen tras haber sido pausadas en el servidor debido a una sesión de usuario activa en el terminal integrado.
- El servidor no aceptaba estadísticas con trabajos desconocidos procedentes de la terminal integrada, lo que provocaba una disminución del rendimiento.
- Los informes programados no se envían por correo electrónico si el destinatario es una dirección de correo electrónico especificada manualmente.
- Cuando se utilizaba el puerto 443 para el servidor HTTP, es posible que esto no se reflejara en la información facilitada por el servidor a los clientes en relación con las URL de las colas de impresión disponibles a través de IPPS.
- Un error al realizar un «Easy Scan» a una carpeta inexistente activa el envío de un correo electrónico para conectar el almacenamiento.
- El servicio MyQ Print Server puede bloquearse en casos excepcionales al detener el servicio.
- El usuario puede «Generar PIN» mediante la aplicación móvil MyQ X y eliminar el PIN anterior, incluso cuando esta opción esté desactivada en el servidor MyQ.
- El informe programado se genera y se envía repetidamente al mismo usuario cuando este forma parte de varios grupos de usuarios.
- Al desconectar el almacenamiento en la nube Dropbox, aparece el error «Error al revocar el token».

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con varios dispositivos Brother (series HL-L5210DW, HL-L6410DN, HL-L9430CDN, MFC-L6710DW, MFC-L6910DN y MFC-L9630CDN).
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon MF842C (se requiere el terminal integrado 10.1 (parche 2) +).

Esta versión es compatible con el próximo cliente MyQ X para Chromebook.

28 Print Server MyQ 10.2 (Parche 3)

12 de julio de 2024

Mejoras

- NEW FEATURE Ahora puede implementar colas IPPS universales con el Cliente de Escritorio. El nuevo «controlador IPPS» integrado está disponible en Configuración – Controladores de impresión. Este controlador puede seleccionarse en el perfil de configuración de la página Controladores de impresión y en la pestaña «Cliente de Escritorio MyQ» de la cola. Esto permite que el Cliente de Escritorio configure la cola como una impresora IPPS.
- Mejoras en la transmisión de trabajos desde el Cliente de Escritorio MyQ al Print Server; el Cliente de Escritorio MyQ 10.2 puede utilizar IPPS en lugar de LPR.
- Se ha mejorado la velocidad de sincronización desde Entra ID, especialmente en los casos en que se filtra un grupo concreto.
- Se ha introducido la posibilidad de clonar un informe existente, lo que simplifica el proceso de creación de varios informes similares.
- Se ha añadido el campo ; se utiliza para ofrecer funcionalidad adicional y características avanzadas en casos muy específicos.
- Mako se ha actualizado a la versión 7.3.1.
- Se ha mejorado el filtro en la configuración de la fuente de sincronización LDAP; ahora se puede utilizar una consulta de filtrado sin procesar y también se puede modificar «objectClass» para permitir una mayor flexibilidad, por ejemplo, utilizando una consulta como (&(objectClass=person)(|(Attribute=Value)(Attribute=Value))). Si existía algún filtro antes de la actualización, se convertirá al formato sin procesar.
- El paquete redistribuible2015-2022 de MS Visual C++ se ha actualizado a la versión 14.40.33810.
- Se han mejorado los filtros de grupo y la pertenencia a grupos en la sincronización de usuarios LDAP de Google Workspace para lograr un filtrado más preciso (especialmente en los casos en los que el usuario es miembro de varios grupos, pero solo se están creando algunos de ellos).
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.61.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.9.

Cambios

- API REST: el filtrado de impresoras mediante la pertenencia a grupos puede comportarse de forma diferente en función de la versión del servidor MyQ en la que se haya añadido la impresora al grupo; en la solicitud se requiere la ruta completa (incluido el grupo raíz, p. ej., Todas las impresoras/grupo 1/grupo 2), y esto no funcionaba con las impresoras asignadas al grupo en versiones anteriores de MyQ.

- No es posible eliminar un paquete de terminal (para cargar una versión más reciente) si las impresoras lo están utilizando en ese momento.
- Se han realizado ajustes para cumplir los nuevos requisitos relativos a los pagos con tarjeta, que exigen información adicional del titular de la tarjeta durante la recarga de crédito con GP Webpay. Se recomienda encarecidamente a los clientes que utilicen GP Webpay que actualicen el sistema.

Corrección de errores

- La función «Easy Scan al servidor de fax» falla con el error «Argumento no válido».
- El cambio de la carpeta de datos de MyQ falla cuando el nombre de la carpeta incluye caracteres especiales.
- No es posible completar el registro de un nuevo usuario en el terminal de recarga y el proceso finaliza con el mensaje de error «Error al crear el usuario; póngase en contacto con el administrador».
- Es posible que distintos dispositivos empiecen a sobrescribirse entre sí durante la detección de impresoras cuando sus direcciones MAC se leen erróneamente como ceros.
- En el informe «Proyecto - Detalles de la sesión de usuario», los trabajos impresos en un dispositivo sin terminal integrado muestran un número incorrecto de páginas; en lugar del número de páginas de ese trabajo, se muestra el número total de páginas de toda la sesión de usuario.
- La dirección IP de difusión podría haberse mostrado como la dirección IP de una impresora en los resultados de la detección de impresoras.
- Incoherencia en el grupo de contabilidad predeterminado al añadir o eliminar usuarios del grupo y al cambiar el modo de contabilidad.
- Al eliminar la licencia normal, podría aparecer un mensaje de confirmación indicando que, tras eliminar la licencia de prueba, esta no se puede volver a añadir (esto debería aplicarse únicamente a la eliminación de la licencia de prueba).
- En la sincronización de Entra ID, cuando se configuraba un grupo para que se ignorara (en la configuración «Ignorar grupos»), los usuarios que no eran miembros de ningún otro grupo podían haberse omitido durante la sincronización, en lugar de sincronizarse pero sin que se creara el grupo.
- La restauración de la copia de seguridad de la base de datos con paquetes de terminales no permite instalar ni iniciar los servicios de terminales integrados en algunos casos.
- En el historial de trabajos de impresión, las opciones de grapado y perforado se muestran como activadas para los trabajos de impresión cargados a través de la web, incluso cuando se ejecutan sin estas opciones de acabado.

- Al generar datos para el servicio de asistencia, la información facilitada a nuestro equipo de asistencia no incluye los datos relativos a la fecha de validez de la asistencia.
- Tras actualizar desde la versión 8.1, las columnas editadas en los informes vuelven a su configuración predeterminada.
- La instalación de MyQ podría fallar si el software previo necesario ya estaba instalado antes de iniciar la instalación.
- En algunos casos, es posible que no se detecte correctamente el tipo de documento original (doc, pdf, etc.) de un trabajo de impresión.
- En instalaciones de gran tamaño, el inicio de sesión en el terminal integrado podría tardar más tiempo en comparación con el inicio de sesión mediante el Print Server 10.1.
- El widget de actualizaciones podría mostrar erróneamente «Actualización disponible» para el servidor, incluso cuando esta versión sea la que está instalada actualmente.
- La reimpresión de un trabajo favorito con nuevas propiedades modificará las propiedades originales de dicho trabajo.
- Un volumen elevado de impresión en una cola privada puede provocar en ocasiones una excepción de «Acceso denegado» al eliminar el archivo de impresión.
- Se ha añadido una solución o solución alternativa para la coincidencia de mayúsculas y minúsculas que debería evitar los problemas causados por un error en Windows Server 2022 que convierte las URL de IPPS a minúsculas.
- La impresión a través de Microsoft Universal Print puede fallar con un error (GetIntegerValue (orientation-requested-supported)); se ha informado de este problema al imprimir desde Windows 11; no obstante, todos los clientes que utilicen MUP deberían actualizar su sistema para evitar problemas de compatibilidad con MUP.

29 Print Server MyQ 10.2 (Parche 2)

13 de junio de 2024

Cambios

- La opción «Registrar usuario a través de LPM» en Configuración – Usuarios está disponible cuando se conectan al servidor versiones del Cliente de Escritorio que admiten esta funcionalidad; actualmente, esta opción no es compatible con el Cliente de Escritorio 10.2.
- Tras modificar la longitud del PIN en «Configuración», los administradores pueden elegir si desean generar nuevos PIN únicamente para los usuarios que ya disponen de uno o para todos los usuarios.

Mejoras

- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.8.
- Se ha mejorado el mensaje de advertencia registrado sobre direcciones de servidor ambiguas durante la instalación del terminal. Cuando Print Server resuelve una dirección IPv4, solo se comprobará la ambigüedad de dicha dirección; lo mismo ocurre con las direcciones IPv6.
- La búsqueda en la página «Usuarios» también permite filtrar por la fuente de sincronización desde la que se sincronizaron dichos usuarios.
- Se ha añadido la opción de buscar el perfil de configuración de un cliente específico que ejecute MDC (Cliente de Escritorio MyQ – Herramientas – Mostrar configuración efectiva).

Corrección de errores

- Los derechos para los informes y sus ajustes programados relacionados no se heredan.
- La sincronización de usuarios desde Entra ID sincroniza automáticamente el número de teléfono del usuario.
- La pestaña «Cola» de los ajustes relacionados con el Cliente de Escritorio MyQ no se puede abrir en idiomas distintos del inglés.
- La instalación de MyQ podría fallar si el software previo necesario ya estaba instalado antes de iniciar la instalación.
- Es posible que no se pueda establecer comunicación con algunos terminales cuando se seleccione el nombre de host para comunicarse con el dispositivo.
- Las conexiones configuradas (Configuración – Conexiones) podrían haber quedado invalidadas durante la actualización en casos concretos, como cuando la cuenta *admin aún utilizaba la contraseña predeterminada «1234» (nota: a partir de MyQ 10.2 RC 7, la cuenta *admin ya no tiene ninguna contraseña predeterminada) o cuando la cuenta de administrador que creó este conector cambió posteriormente su contraseña de MyQ.

- Al iniciar sesión con la opción «Iniciar sesión con Microsoft», es posible que no se hayan detectado las cuentas con las que el usuario ya hubiera iniciado sesión en Microsoft y que no se le haya ofrecido la posibilidad de utilizarlas.
- No se puede acceder a la página «Colas» si se han añadido todas las columnas disponibles de la lista de colas para su visualización.
- El terminal integrado no puede conectarse cuando no es posible resolver el nombre de host, incluso si el perfil de configuración utiliza una dirección IP en lugar del nombre de host.
- Es posible que las políticas de impresión en monocromo forzadas no funcionen desde el controlador Lexmark Universal v2 XL.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Kyocera ECOSYS P40021cx y ECOSYS M40021cfx.
- Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO20/2521AC.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF 240.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MX725.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh M320F.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson L6580.
- Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta 205i, 206 y bizhub C226.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Color Laser 150, la Laserjet MFP M126 y la Laser MFP131-138.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink B415.

---

30 MyQ Print Server 10.2 (Parche 1)

1 de junio de 2024

Cambios

- Cliente de Escritorio MyQ: no se implementan todas las colas para los usuarios con derechos de gestión de colas. El usuario solo recibe las colas que están configuradas con el «derecho de uso» en la cola.

Corrección de errores

- La clonación de perfiles de configuración de impresora provoca un error del servidor web.
- Los usuarios con el derecho de usuario «Eliminar tarjetas» no pueden eliminar tarjetas.
- La actualización desde la versión 10.2 RC8 falla cuando la contraseña de la base de datos no es la predeterminada.

---

31 MyQ Print Server 10.2 RTM

31 de mayo de 2024

Seguridad

- Se ha añadido ofuscación adicional de contraseñas en determinados lugares.

Mejoras

- Se ha añadido una advertencia al eliminar una licencia de prueba para informar de que no se puede añadir otra licencia de prueba en caso de que existan trabajos de contabilidad procedentes de sesiones de usuarios activas en MyQ.
- Se ha añadido una opción más flexible para actualizar a los usuarios sincronizados desde Entra ID con los mismos usuarios ya existentes en MyQ que se habían sincronizado previamente desde AD; ahora se puede utilizar en Entra ID un campo de número personal —que debe almacenar un identificador único del usuario en ambas fuentes— para emparejar las identidades de los usuarios.
- Se ha añadido una opción a los perfiles de configuración para seleccionar si se desea configurar MyQ como SMTP en el dispositivo o no durante la configuración remota. Se añadirá compatibilidad en las próximas versiones de los terminales integrados; consulte las respectivas notas de la versión.
- Se ha simplificado la configuración de la impresión IPPS, ya que ahora los trabajos se pueden poner en cola en el puerto estándar para la comunicación web. Las instalaciones posteriores a las actualizaciones no se verán afectadas; se conservará su configuración de puerto actual y se podrá cambiar manualmente al nuevo valor predeterminado. Se ha eliminado el ajuste «Trabajos a través de AirPrint/Mopria».
- PHP actualizado a la versión 8.3.7

Cambios

- Se han eliminado los módulos SSL y Proxy de Apache, ya que han sido sustituidos por Traefik.
- Se ha añadido la configuración para la impresión de reserva a los perfiles de configuración del Cliente de Escritorio MyQ, en la pestaña «Impresión». La compatibilidad con esta configuración se añadirá en la próxima versión 10.2 de MDC.

Correcciones de errores

- La impresión directa desde SAP a dispositivos Ricoh podía provocar que la sesión del usuario se quedara colgada, bloqueando el dispositivo.
- Es posible que el Easy Scan con destino a Dropbox no se realizara correctamente.

- Se podían haber enviado por correo electrónico PIN no válidos a los usuarios si estos se habían importado desde un archivo CSV exportado desde versiones anteriores de MyQ (y cuando la opción «Enviar PIN por correo electrónico» estaba activada).
- El escaneo desde el panel falla cuando el nombre de host de la impresora contiene un guión.
- El PIN que ve el usuario (es decir, cuando intenta recuperarlo) se muestra sin ceros a la izquierda. Ejemplo: el PIN 0046 se muestra como 46.
- El inicio de sesión con autenticación de Windows podría fallar debido a una discrepancia durante la validación del servidor de autenticación utilizado por el usuario en MyQ.
- Es posible que el puerto SMTP no se haya configurado correctamente durante la configuración remota en dispositivos Ricoh.
- Es posible que los usuarios no se registren correctamente desde el terminal de recarga.
- Al utilizar TerminalPro, la autenticación de usuarios podría fallar.

Certificación de dispositivos

- Se ha corregido el orden de las tintas en los modelos Epson WF-C17590/20590/20600/20750.
- Se ha corregido el orden de las tintas en los modelos Epson AM-C4/5/6000.

---

32 MyQ Print Server 10.2 RC 8

15 de mayo de 2024

Seguridad

- La configuración de se aplica también a los scripts de interacción con el usuario de las colas, lo que mejora la seguridad al permitir mantener esta configuración en modo de solo lectura en todo momento (resuelve CVE-2024-22076).
- Se ha mejorado el registro de eventos de inicio de sesión, especialmente los intentos de iniciar sesión con credenciales no válidas; estos cambios deberían facilitar el filtrado de dichos eventos en el registro de MyQ.
- Se ha restringido el acceso a los datos que podrían considerarse sensibles cuando se utilizan informes personalizados.
- Opciones limitadas para que los clientes conocidos soliciten determinadas operaciones sobre los usuarios a través de la API REST.
- Ocultación de la contraseña de la base de datos en un archivo de registro.
- Se ha restringido el acceso de la cuenta destinada a la generación de informes externos; este usuario no podrá acceder, de forma predeterminada, a algunas tablas de la base de datos que contengan datos que puedan considerarse sensibles.
- Los intentos fallidos de autenticación están ahora limitados por motivos de seguridad; de forma predeterminada, el cliente o dispositivo queda bloqueado durante 5 minutos si se registran más de 5 intentos de inicio de sesión no válidos en un intervalo de 60 segundos; estos periodos pueden ajustarse manualmente.

Mejoras

- NEW FEATURE Es posible ejecutar varias versiones de los terminales integrados al mismo tiempo, y los administradores pueden seleccionar los dispositivos en los que se utilizará cada una de estas versiones; esto puede facilitar las actualizaciones sin tiempo de inactividad, así como la prueba de nuevas versiones de los terminales integrados. Para LIMITATION ejecutar varios paquetes de terminales del mismo proveedor, uno de esos paquetes debe ser una versión 10.2 o superior del terminal integrado.
- NEW FEATURE Se ha añadido compatibilidad con la autenticación integrada de Windows (inicio de sesión único de Windows) para la interfaz de usuario web y el Cliente de Escritorio MyQ 10.2; el inicio de sesión en entornos donde se utiliza la autenticación integrada de Windows (IWA) puede habilitarse en «Configuración» – «Autenticación de Usuarios» y en los perfiles de configuración del Cliente de Escritorio MyQ.
- NEW FEATURE En los perfiles de configuración de Cliente de Escritorio MyQ, se ha añadido una opción para seleccionar entre (10.2-es) Modo público frente a modo privado; se prevé que el modo público se utilice en estaciones de trabajo

compartidas, salas de impresión, etc., donde muchos usuarios diferentes puedan necesitar imprimir; este modo desactiva el almacenamiento local de los trabajos de impresión en dichos dispositivos (colas de impresión del cliente) y garantiza que el usuario cierre sesión automáticamente tras imprimir o cuando permanezca inactivo durante más de un minuto.

- NEW FEATURE (10.2-es) Registro MyQ: Se ha mejorado considerablemente la interfaz de registros de MyQ; ahora permite guardar los filtros de uso habitual y reutilizarlos al realizar búsquedas o supervisar los registros en tiempo real.
- NEW FEATURE Se ha añadido compatibilidad con MyQ en redes IPv6; ahora se pueden utilizar direcciones IPv6 en todo MyQ para configurar servidores de autenticación, SMTP, añadir impresoras, configurar perfiles de configuración del Cliente de Escritorio MyQ y mucho más.
- NEW FEATURE Se han mejorado los procesos de conexión para SharePoint Online y Entra ID; los administradores pueden utilizar el modo automático al crear el conector, lo que evita tener que crear manualmente una aplicación de Azure y, en su lugar, utiliza una aplicación empresarial predefinida de MyQ.
- Los ajustes modificados para el cálculo de precios permiten ahora establecer el número de clics para cada formato de papel de forma individual.
- Se han añadido opciones que permiten crear automáticamente una fuente de sincronización y un servidor de autenticación para Entra ID en el cuadro de diálogo para añadir un nuevo conector de Entra ID.
- Se ha mejorado y reorganizado la interfaz de usuario de Easy Config.
- Se han añadido opciones para seleccionar el nivel de sincronización de los alias y los grupos en las fuentes LDAP, lo que permite una mayor flexibilidad, como elegir si se debe realizar una sincronización completa o cuándo se debe omitir la sincronización.
- Se ha mejorado la opción de generar alias para permitir la impresión desde dispositivos conectados a Entra ID en la sincronización de Entra ID; ahora elimina más caracteres del nombre para mostrar del usuario («[ ] : ; | = + * ? < > / \ , @»); esto debería mejorar las opciones de reconocimiento del remitente del trabajo en entornos en los que existan dispositivos conectados a Entra ID.
- Las columnas «Total», «B&N» y «Color» de los informes de trabajos de impresión han pasado a denominarse «Total», «B&N» y «Color» (páginas analizadas).
- En el modo automático, no es necesario que el administrador copie y pegue el código de autorización durante la conexión a OneDrive para la Empresa.
- El almacén de certificados de Windows se sincroniza con el almacenamiento de certificados de MyQ; esto significa que MyQ debería considerar automáticamente fiables todos los certificados en los que confía el sistema en el que se ejecuta MyQ, sin necesidad de incluir dichos certificados editando manualmente los archivos de configuración.

- Se ha añadido compatibilidad con las opciones de acabado de impresión en la creación de scripts de trabajos.
- Dado que los correos electrónicos con escaneos desde MyQ ahora son gráficos de forma predeterminada, se ha añadido una opción en la configuración de la acción del Terminal para enviarlos como texto sin formato; esto podría ser necesario, por ejemplo, cuando el correo electrónico con un escaneo deba ser procesado posteriormente por servidores de automatización o de fax.
- Las opciones de sincronización LDAP se validan al guardar para evitar la duplicación de DN base, lo que podría provocar errores durante la sincronización de usuarios.
- La carga de los libros de códigos internos debería ser ahora más rápida en las terminales integradas, y se ha añadido paginación en la interfaz web de MyQ, donde se gestionan los libros de códigos.
- En la página «Conexiones» se muestra el nombre o el dominio del inquilino de Entra ID para facilitar su identificación cuando se utilizan varios inquilinos.
- Se ha añadido la opción de cambiar la contabilidad y la generación de informes a clics en lugar de hojas para los formatos de papel y la impresión a una cara o a doble cara (disponible en config.ini).
- Se ha mejorado el diseño de los conectores relacionados con Azure (Entra ID, OneDrive para la Empresa y SharePoint Online).
- Se ha actualizado el tiempo de ejecución de .NET a la versión 8.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.59.
- Se ha actualizado Firebird a la versión 4.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.3.6.

Cambios

- Los informes personalizados deben firmarse; en caso de que la instalación utilice informes personalizados, realice una copia de seguridad de los mismos antes de la actualización para poder solicitar su firma.
- Lotus Domino se ha reubicado en el modo heredado; las instalaciones actualizadas conservarán la integración con Lotus Domino (se recomienda probar la integración antes de actualizar los entornos de producción), y las nuevas instalaciones no dispondrán de la opción de añadir una nueva conexión a Lotus Domino de forma predeterminada.
- El método de detección de usuarios de Queue «Cliente de Escritorio MyQ»(10.2-es) MyQ Desktop Client: ha quedado obsoleto; con el Cliente de Escritorio MyQ 10.2, es posible imprimir en todas las colas de impresión utilizando el método «Job Sender», así como otras formas de detección de usuarios; para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, es posible que el método «Cliente de Escritorio MyQ» siga apareciendo tras la actualización y siga funcionando; no obstante, se podrá cambiar a «Job Sender» una vez que todos los ordenadores ejecuten MDC 10.2.

- El proveedor de pagos CASHNet ha quedado obsoleto; la actualización también eliminará el proveedor de pagos CASHNet existente; los datos del historial de pagos se conservarán y se trasladarán a «Proveedor de pagos externo», por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad del historial de pagos antes de la actualización si se utilizaba CASHNet.
- La opción de inicio de sesión «Nombre de usuario y contraseña» del perfil de configuración del terminal ha pasado a denominarse «Nombre de usuario y contraseña/PIN» para tener en cuenta que este método admite tanto el nombre de usuario + contraseña como el nombre de usuario + PIN. NOTE
- Se ha eliminado el inicio de sesión automático al acceder a sitios desde la página «Sitios» del Central Server; ahora se requerirá iniciar sesión al abrir el Servidor de sitio.
- Se ha mejorado el proceso para conectar automáticamente MyQ a OneDrive para la Empresa, se han limitado los ámbitos solicitados y se ha simplificado la interfaz del conector.

Corrección de errores

- Durante la restauración de la base de datos puede aparecer la advertencia «Desbloqueo de scripts de trabajo: se ha producido un error al enviar una solicitud al servidor», incluso si la restauración de la base de datos se ha realizado correctamente.
- La validación de certificados podía causar problemas al conectarse a Google Workspace.
- Los certificados no se validan durante la conexión a los servicios en la nube.
- Al cambiar la contraseña de la base de datos en Easy Config, aparece el mensaje «Se ha producido un error al enviar una solicitud al servidor» cuando el Print Server y el Central Server se ejecutan en el mismo servidor Windows.
- El proxy HTTP configurado no se utiliza para las conexiones a Entra ID y Gmail.
- La conexión a LDAP Active Directory puede fallar con TLS habilitado y un certificado válido.
- Easy Config > Registro > Filtro de subsistemas: la opción «Desmarcar todo» aparece aunque ya esté todo desmarcado.
- Los correos electrónicos enviados desde Easy Scan al servidor de fax se envían en formato HTML en lugar de texto sin formato, lo que podría afectar a su procesamiento por parte del servidor de fax.
- Puede producirse un error («la tubería ha finalizado») durante la eliminación del historial.
- Los faxes con tamaño de papel A3 se contabilizan incorrectamente en la contabilidad.
- En casos excepcionales, el usuario podría ser desconectado prematuramente del terminal integrado (lo que afecta únicamente a las sesiones de usuario que duran más de 30 minutos).

- Los datos de los años bisiestos (datos del 29 de febrero) bloquean las replicaciones.
- Se ha registrado un error recurrente: «Se ha producido un error al realizar la devolución de llamada del servicio de mensajes. | topic=CounterHistoryRequest | error=Fecha no válida: 2025-2-29» (provocado por el problema de «replicación en años bisiestos», que también se ha solucionado en esta versión).
- El número de copias podía mostrarse incorrectamente en Easy Print.
- Los trabajos originales trasladados a una cola diferente mediante scripts de trabajo se incluyen en los informes de trabajos caducados y eliminados.
- La detección de impresión genera un error al intentar ejecutar la detección de impresión desde un archivo CSV en una carpeta de red.
- El editor de proyectos muestra el código del proyecto como nombre del proyecto.
- Recarga de crédito a través de GP WebPay: la pasarela de pago no se carga cuando el idioma del usuario está configurado en determinados idiomas (FR, ES, RU).
- El informe «Proyectos: detalles de la sesión de usuario» muestra el nombre completo del usuario en el campo «Nombre de usuario».
- El escaneo a la nube falla cuando se incluyen metadatos.
- Algunos grupos pueden considerarse diferentes si su nombre contiene caracteres de ancho completo y de medio ancho.
- El paso «Servidor SMTP saliente» de la Guía de configuración rápida de la página de inicio de MyQ no aparece marcado como completado tras configurar el servidor SMTP.
- La prueba de conexión a Google Workspace en la configuración del servidor de autenticación, que anteriormente no requería credenciales, podría haber afectado a la sincronización de usuarios y causado problemas con la autenticación en Google Workspace; a partir de ahora, la prueba de conexión también requerirá que se introduzcan las credenciales de usuario, de forma similar a la configuración de la fuente de sincronización.
- La detección de la zona horaria puede mostrar una advertencia incluso aunque parezca que se ha configurado la zona horaria correcta.
- Un grupo de usuarios no puede ser delegado de sí mismo para permitir que los miembros del grupo sean delegados entre sí (es decir, los miembros del grupo «Marketing» no pueden publicar documentos en nombre de otros miembros de este grupo).
- La sincronización de usuarios desde Entra ID puede fallar cuando se crea manualmente un usuario en Print Server, pero dicho usuario ya existe en Entra ID.
- La sincronización de usuarios del Central Server al Servidor de sitio falla sin una advertencia clara en los casos en que el usuario tiene el mismo alias que el nombre de usuario; ahora, este alias duplicado se omite durante la

sincronización, ya que los alias en el Print Server no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (corrige el error de sincronización «(El valor de retorno de MyQ_Alias es nulo)»).
- El cambio de licencia de VMHA se muestra en el Servidor de sitio.
- La marca de agua no puede mostrar caracteres del idioma hebreo.
- Cuando se descargan un número elevado de trabajos de «movilidad de trabajos» desde un sitio mientras se están imprimiendo y el usuario cierra la sesión, es posible que dichos trabajos no vuelvan al estado «Listo» y no estén disponibles para su impresión la próxima vez.
- Cuando no es posible la comunicación con el servidor de licencias, puede aparecer un mensaje de error de «inválido» sin descripción del motivo.
- Cuando se activa el cifrado de trabajos, los trabajos archivados mediante la función de archivado de trabajos también se cifran.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con la Canon iR C3326.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson AM-C400/550.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP Color LaserJet Flow X58045.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción HP Color LaserJet MFP M183.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP Laser 408dn.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet M612, la Color LaserJet Flow 5800 y la Color LaserJet Flow 6800.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet M554.
- Se ha añadido compatibilidad con OKI ES4132 y ES5112.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora Toshiba e-STUDIO409AS.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C415.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C625.
- Opción de edición en Ricoh IM 370/430 para imprimir en formatos grandes.

Si desea permitir el inicio de sesión con PIN sin tener que introducir el nombre de usuario, seleccione el método «PIN».

33 MyQ Print Server 10.2 RC 7

8 de febrero de 2024

Seguridad

- Se ha añadido una opción en Easy Config para bloquear o desbloquear la configuración de scripts (PHP) de las colas de impresión; esto mejora la seguridad al permitir mantener dicha configuración en modo de solo lectura en todo momento (resuelve CVE-2024-22076).
- Se ha deshabilitado el envío de solicitudes HTTP durante el procesamiento de archivos de documentos de Office impresos a través de la interfaz de usuario web (falsificación de solicitudes del lado del servidor). Además, se ha mejorado el procesamiento de los documentos de Office en cola.
- La comunicación LDAP no validaba los certificados.
- La vulnerabilidad CVE-2023-45853 de MiniZip se ha resuelto mediante la actualización de la versión de MiniZip.
- La vulnerabilidad CVE-2023-5678 de OpenSSL se ha resuelto mediante la actualización de la versión de OpenSSL.
- La vulnerabilidad CVE-2023-49316 de Phpseclib se ha resuelto eliminando las dependencias de phpseclib.
- La impresión de un documento de Office que contuviera una macro a través de la interfaz de usuario web ejecutaba dicha macro.
- REST API Se ha eliminado la posibilidad de cambiar el servidor de autenticación de un usuario (servidor LDAP).
- La vulnerabilidad CVE2023-47106 de Traefik se ha resuelto actualizando la versión de Traefik.
- La vulnerabilidad CVE-2023-47124 de Traefik se ha resuelto actualizando la versión de Traefik.
- Se ha corregido la vulnerabilidad de ejecución remota de código sin autenticación (resuelve el CVE-2024-28059 notificado por Arseniy Sharoglazov).
- La contraseña predeterminada de la cuenta *admin ya no se establece en las nuevas instalaciones de MyQ. Configure la contraseña manualmente en Easy Config antes de acceder a la interfaz de administración web de MyQ. Si sigue utilizando la contraseña predeterminada en el momento de la actualización, se le pedirá que cree una nueva en Easy Config.
- Se ha añadido una opción para habilitar o deshabilitar la cuenta *admin, lo que ofrece una nueva posibilidad de bloquear el acceso a dicha cuenta cuando sea necesario. Se recomienda asignar los derechos deseados a usuarios específicos y evitar el uso de una cuenta compartida para la administración del servidor.
- REST API Se han reducido los ámbitos que los clientes conocidos (aplicaciones MyQ) pueden solicitar para reforzar la seguridad.

Mejoras

- NEW FEATURE Los dispositivos asociados a Entra ID (Azure AD) ahora son compatibles con la autenticación de trabajos; una nueva opción de sincronización de usuarios de Entra ID permite crear automáticamente alias de usuario compatibles a partir de nombres para mostrar concatenados (para el envío de trabajos desde cuentas locales, como AzureAD\displayName).
- NEW FEATURE Ya está disponible la nueva página «Controladores de impresión» en «Configuración», así como nuevas opciones de cola, lo que permite gestionar los controladores capturados para el próximo aprovisionamiento de impresoras y la implementación de controladores de impresión del Cliente de Escritorio MyQ (se requerirá MDC 10.2 para esta funcionalidad).
- NEW FEATURE La sincronización de usuarios desde Google Workspaces (anteriormente GSuite) a través de LDAP ya es compatible también en instalaciones independientes de MyQ.
- NEW FEATURE Se ha añadido compatibilidad con el controlador nativo de Epson «Remote + ESC/P-R», lo que permite autorizar e imprimir dichos trabajos de impresión.
- NEW FEATURE Easy Print admite ahora la autenticación «Usuario que realiza el escaneo» para destinos de escaneo e impresión en carpetas, lo que permite a los usuarios guardar contraseñas para acceder a dichas carpetas en la interfaz web de MyQ.
- Se ha añadido la columna «Contador - Restante» a los informes «Estado de la cuota para usuarios» y «Estado de la cuota para grupos», y se ha renombrado la columna «Valor del contador» como «Contador - Utilizado».
- Se han añadido textos de ayuda a la configuración de SMTP y FTP en la página «Configuración de red».
- Se ha añadido la opción de incluir una columna adicional, «Código de proyecto», en los informes de la categoría «Proyectos».
- Se ha añadido compatibilidad para comprobar si hay nuevas actualizaciones disponibles para el terminal integrado Sharp Luna en el widget del panel de control de actualizaciones y en «Impresoras y terminales».
- Se ha añadido compatibilidad con la política «Forzar monocromo» para la impresión en dispositivos Xerox y la opción de liberación «Monocromo (B/N)» para el terminal integrado MyQ de Xerox (PostScript, PCL5 y PCL6)
  . Limitación: no se aplica a los trabajos en PDF.
- Se han mejorado los mensajes de comprobación de estado relativos a las funciones no compatibles con los terminales.
- Se ha mejorado el registro de los problemas de sincronización de usuarios.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario del cuadro de diálogo «Cambiar ubicación» de Easy Config.
- Mako se ha actualizado a la versión 7.1.0.
- Mako se ha actualizado a la versión 7.2.0.

- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.2.1.
- El campo de contraseña de la configuración SMTP admite ahora hasta 1024 caracteres en lugar de 40.
- Se ignoran los contadores de impresora con valores bajos (es decir, cuando una impresora, por algún motivo, muestra temporalmente algunos contadores como 0) para evitar la contabilidad de valores no válidos a algún usuario o a un *usuario no autenticado.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario del perfil de configuración de MDC.
- La opción «Seguir imprimiendo tras el cierre de sesión» ha pasado a denominarse «Dejar de enviar trabajos de impresión tras el cierre de sesión del usuario» para aclarar mejor la funcionalidad de esta característica.
- Se ha actualizado el entorno de ejecución .NET a la versión 6.0.26.
- Los datos generados para el servicio de asistencia técnica incluyen ahora también los registros de Firebird.
- La longitud predeterminada del PIN se ha aumentado a 6 y la longitud mínima del PIN es ahora de 4, lo que se traduce en unos valores predeterminados de seguridad mejorados para la autenticación de usuarios; en el caso de las instalaciones actualizadas, si el PIN tiene una longitud inferior a 4, se aumentará automáticamente y se utilizará la próxima vez que se generen nuevos PIN.
- MyQ incluye ahora un perfil de configuración denominado «Predeterminado» para simplificar la configuración inicial en nuevas instalaciones.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.2.0.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.2.15.
- `REST API` Se ha añadido la opción de eliminar usuarios de forma temporal.
- `REST API` Se han mejorado las opciones de gestión de usuarios al permitirle establecer la pertenencia a grupos de usuarios.
- `REST API` Nuevas opciones para filtrar impresoras según su pertenencia a grupos de impresoras.
- Se ha añadido la opción de copiar la configuración seleccionada de una cola a otra, lo que facilita la distribución de las opciones de análisis de trabajos, la cuadrícula de configuración de detección de PJL y las asignaciones de controladores de impresión a las colas en las que deba utilizarse la misma configuración.
- Para reforzar la seguridad de la autenticación de usuarios, los PIN de forma manual y automática están ahora sujetos a normas de complejidad mejoradas; los PIN débiles (con números consecutivos, etc.) no se pueden configurar manualmente y nunca se generan automáticamente. Se recomienda utilizar siempre la función «Generar PIN» en lugar de introducir los PIN manualmente.
- Traefik se ha actualizado a la versión 2.10.7.

Cambios

- Corrección de los nombres de proyecto «Sin proyecto» y «Sin proyecto».
- No es posible conectar una versión de MDC inferior a la 10.2.
- La configuración de seguridad en la interfaz web se ha cambiado de SSL a TLS.
- REST API Se ha eliminado el parámetro «autoDarkMode» para el inicio de sesión mediante «Authorization Grant» y se ha añadido un nuevo parámetro «theme» para solicitar un tema concreto (rojo/azul/oscuro/accesibilidad).
- Se ha corregido el nombre del proveedor de pagos «WebPay» por «GP webpay».
- Se ha eliminado la contraseña de los parámetros de Easy Scan; los usuarios pueden guardar previamente las contraseñas de las carpetas compartidas en su interfaz web de MyQ, siempre que tengan acceso a dichas carpetas.
- Se ha eliminado la compatibilidad con el envío de trabajos a través de archivos myqurl.
- Se han realizado pequeños cambios en la traducción de «Motivo del rechazo» en Trabajos > Eliminar; la columna «Fallido» ha pasado a denominarse «Eliminado/Rechazado».
- Pequeños cambios en los mensajes predeterminados de «Escanear a correo electrónico».

Corrección de errores

- Un trabajo con páginas a color y en blanco y negro mezcladas, cargado a través de la interfaz web, se reconoce como un documento a todo color.
- No se pueden generar datos de soporte técnico pasada la medianoche.
- Las operaciones del libro de códigos que utilizan OpenLDAP fallan debido a un formato incorrecto del nombre de usuario.
- Las acciones del Terminal desactivadas que se encuentran en una carpeta siguen mostrándose en la terminal integrada.
- La función «Easy Scan a correo electrónico» falla cuando se utiliza más de un destinatario.
- Los correos electrónicos enviados por el Print Server no son coherentes.
- Los elementos favoritos de los libros de códigos no se muestran en primer lugar en el terminal integrado.
- Es posible que la recepción de trabajos IPP no funcione tras un cambio de cola.
- La impresión IPP desde macOS fuerza la impresión en blanco y negro en los trabajos en color.
- El informe mensual que contiene la columna «Período» presenta los meses en un orden incorrecto.
- No es posible añadir derechos para «Todos los usuarios» a un libro de códigos interno en caso de que dichos derechos se hayan eliminado previamente.
- En algunos casos, no es posible iniciar sesión en el cliente móvil (error «Faltan ámbitos»).

- La notificación del evento de impresora «Atasco de papel» no funciona para los eventos creados manualmente.
- Al abrir «Configuración > Trabajos» en el Servidor de sitio se produce un error del servidor web.
- Al abrir la página «Impresoras» puede producirse un error del servidor web cuando se ha añadido la columna «SDK/plataforma» del terminal.
- El análisis de determinados archivos PDF puede fallar.
- Ha fallado el análisis de un trabajo de impresión concreto.
- REST API Es posible modificar las propiedades de los usuarios en el Servidor de sitio
- Es posible modificar los usuarios en el Servidor de sitio mediante la modificación de la página web.
- Los derechos del proyecto para «Todos los usuarios» no se asignan correctamente al importarlos desde un archivo CSV.
- El texto descriptivo de la fecha de compra puede aparecer varias veces.
- Si se reinstala MyQ X en una ruta diferente sin eliminar primero la carpeta de datos, el servicio Apache no podrá iniciarse.
- El reinicio de los servicios puede provocar excepciones en los registros de PHP.
- La función «Escanear a FTP» utiliza el puerto adicional 20.
- A los usuarios creados manualmente se les asigna un PIN permanente, incluso aunque se haya configurado que reciban uno temporal.
- Algunos informes pueden mostrar valores diferentes en el Servidor de sitio y en el Central Server.
- La ventana de diálogo de configuración de «Derechos de usuario» se desplaza continuamente si no cabe en la pantalla.
- La actualización de una base de datos específica puede fallar en el paso 102.27.
- La sincronización de usuarios desde Azure ID (Microsoft Entra) puede fallar en caso de que haya un gran número de grupos.
- Al crear una nueva lista de precios o editar una ya existente, el botón «Cancelar» no funciona correctamente.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con la Canon GX6000.
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon LBP233.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Color LaserJet 6700.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP Laser MFP 137 (Laser MFP 131 y 133).
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM 370 e IM 460.
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh P 311.
- Se ha añadido compatibilidad con la RISO ComColor FT5230.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B537WR.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B547WD.
- Se han corregido los contadores de color de la HP M776.

- Se han corregido los contadores de escaneos de las impresoras HP M480 y E47528 leídos a través de SNMP.

---

34 MyQ Print Server 10.2 RC 6

3 de diciembre de 2023

Mejoras

- NEW FEATURE: Además de los PIN permanentes, ahora puede crear PIN con validez limitada.
- NEW FEATURE: El Cliente de Escritorio ya se puede configurar desde la interfaz de administración web y se pueden crear varios perfiles de configuración, lo que permite una mayor flexibilidad en las implementaciones de MDC. LIMITATION: Se requiere MDC 10.2.
- Se ha añadido un nuevo permiso «Eliminar tarjetas», que le permite conceder a los usuarios o grupos de usuarios la opción de eliminar tarjetas de identificación sin que tengan acceso a otras funciones de gestión de usuarios.
- Se ha añadido la posibilidad de iniciar sesión en una cuenta de Microsoft SSO distinta a la que está actualmente activa (en versiones anteriores, si el usuario había iniciado sesión en una cuenta de Microsoft, siempre se utilizaba dicha cuenta).
- Se ha mejorado la compatibilidad con el controlador nativo de Epson «ESC/Page-Color», lo que permite realizar la contabilidad de los trabajos de forma correcta.
- Se ha añadido la opción de asignar una cuenta de pago o un centro de costes a través de «Procesamiento de trabajos» > «Scripts PHP» en la configuración de la cola.
- En el caso de una cola directa, ahora es posible cambiar el «método de detección de usuario» del valor predeterminado «Cliente de Escritorio MyQ» cuando la opción MDC «Solicitar cuenta de pago» está activada.
- Se ha ampliado la lista de caracteres que se pueden utilizar en el código del proyecto. LIMITATION: Es necesario actualizar previamente el Central Server a la versión 10.1 (parche 4) y 10.2 RC 3 para que las replicaciones funcionen correctamente.
- Se han añadido opciones adicionales para la sincronización de (ignorar fuente de sincronización, desactivar usuarios que faltan, añadir nuevos usuarios).
- Se han mejorado y simplificado los diálogos de conexión al almacenamiento en la nube.
- Se ha mejorado el diseño de las pantallas de conexión a carpetas y almacenamiento en la nube.
- Se ha añadido compatibilidad con el comando PJL @PJL SET FITTOPAGESIZE (para establecer el formato de papel) para la impresión directa de PDF en dispositivos Ricoh.
- Se ha cambiado «Azure AD» por «Microsoft Entra ID» para ajustarse a la nomenclatura de Microsoft.

- Los administradores pueden crear varias instancias de Entra ID para sincronizar y realizar la autenticación de usuarios en más de un inquilino.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.10.5.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.1.4.
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.58.

Cambios

- Se ha cambiado el nombre de los parámetros bloqueados de Easy Scan de «Impedir la modificación del valor» a «Solo lectura».
- Se elimina la licencia al restaurar la configuración desde una copia de seguridad.

Correcciones de errores

- La advertencia de «Se ha superado el delta máximo de salida» puede aparecer repetidamente.
- Es posible utilizar un certificado caducado para el cifrado de datos.
- Los parámetros de sincronización de usuarios de Microsoft Entra ID se modificaron y dejaron de ser válidos tras la actualización desde la versión RC anterior, lo que provocaba que la sincronización fallara.
- Durante la actualización se muestra una advertencia de «licencia ausente», incluso cuando la licencia está presente.
- Se mostraba un error de comunicación con el servidor tras conectar el almacenamiento en la nube, a pesar de que este se hubiera conectado correctamente.
- Libro de códigos LDAP: la búsqueda solo encuentra elementos que comienzan con la consulta, cuando debería ser una búsqueda de texto completo.
- No es posible imprimir desde la acción del Terminal «Easy Print» si el usuario no dispone de derechos para el proyecto «sin proyecto».
- Es posible añadir una ruta de almacenamiento de escaneos del usuario que supere el número máximo de caracteres permitido, lo que provoca un error del servidor web.
- No es posible eliminar un trabajo de los favoritos con los proyectos desactivados, cuando dicho trabajo se había añadido previamente a los favoritos con los proyectos activados.
- La creación de un nombre de proyecto que comience por «&» provoca un error del servidor web.
- El precio de los trabajos de impresión o copia en formato A3 puede ser incorrecto en los informes marcados como «beta».
- No es posible configurar el parámetro «Libreta de direcciones de Microsoft Exchange» de Easy Scan.
- El widget «Ayuda» del panel de control no muestra el título personalizado especificado en la configuración.

- La búsqueda en un libro de códigos en el terminal integrado no funciona para la consulta «0». No se mostrará ningún resultado.
- Los grupos de usuarios importados desde un archivo CSV se establecen automáticamente como centro de costes para los usuarios cuando se selecciona el modo de contabilidad por centros de costes.
- El cliente HTTP del proveedor de pagos de cuentas externas no utiliza la configuración del proxy.
- En algunos casos, el informe «Crédito y cuota: estado de la cuota del usuario» tarda demasiado en generarse.
- La actualización del paquete de terminal no elimina el archivo .pkg de la versión anterior del terminal de la carpeta «Datos de programas».

---

35 MyQ Print Server 10.2 RC 5

10 de noviembre de 2023

Seguridad

- Se ha mejorado el proceso de hash de los PIN LIMITATION. Como resultado de estos cambios, los usuarios que se autentiquen en un servidor de autenticación LDAP deberán utilizar su contraseña LDAP en la interfaz de usuario web; no será posible utilizar el PIN (aunque este seguirá funcionando en los terminales integrados y en el Cliente de Escritorio). Los usuarios que se autentiquen en MyQ podrán seguir utilizando su PIN en cualquier lugar.

Mejoras

- Se ha añadido la opción de asignar un proyecto a un trabajo de impresión mediante el procesamiento de trabajos o scripts PHP en la configuración de la cola.
- Se han añadido nuevos ajustes a la fuente de sincronización de que permiten configurar atributos para sincronizar el nombre completo y el idioma de los usuarios. También hay disponibles nuevos atributos para alias, PIN, tarjetas y números personales. Ahora también es posible introducir manualmente un atributo de usuario de Azure AD obligatorio que se utilizará para estos valores.
- El interruptor de activación se ha trasladado al encabezado de la configuración.

Correcciones de errores

- Los usuarios con derechos para editar informes programados no pueden seleccionar un formato de archivo adjunto distinto del PDF.
- La inactividad durante un tiempo en la interfaz de usuario web puede provocar un error del servidor web que obligue al usuario a actualizar la página e iniciar sesión de nuevo.
- Añadir la columna «SDK/Plataforma» en la pestaña «Impresoras» puede provocar un error del servidor web en algunos casos.
- Los trabajos realizados a través de la interfaz de usuario web se imprimen siempre en blanco y negro cuando el analizador de trabajos está configurado en «Básico».
- No es posible abrir la lista desplegable de herramientas y acciones en los usuarios eliminados.

---

36 MyQ Print Server 10.2 RC 4

3 de noviembre de 2023

Seguridad

- Se ha mejorado el hash de las contraseñas LIMITATION. Como resultado de estos cambios, los usuarios que se autentiquen en un servidor de autenticación LDAP deberán utilizar su contraseña LDAP en la interfaz de usuario web; no será posible utilizar el PIN (aunque este seguirá funcionando en los terminales integrados y en el Cliente de Escritorio). Los usuarios que se autentiquen en MyQ podrán seguir utilizando su PIN en cualquier lugar.

Mejoras

- NEW FEATURE: Los usuarios pueden guardar en la interfaz de usuario web de MyQ las contraseñas que utilizan para acceder a las carpetas compartidas protegidas de las que disponen como destinos para Easy Scan, en lugar de introducirlas manualmente en los terminales integrados cada vez que realizan un escaneo. Si no hay ninguna contraseña guardada en el momento del escaneo, el usuario recibirá un correo electrónico para que conecte la carpeta a la que se enviará el escaneo. Aplicable a la carpeta de destino de Easy Scan y al almacenamiento del usuario con la opción «Conectar como: usuario que realiza el escaneo».
- NEW FEATURE
- Se ha añadido la opción de eliminar automáticamente los trabajos favoritos que tengan una antigüedad superior a un periodo de tiempo especificado.
- Los usuarios que utilicen Azure AD como servidor de autenticación pueden autenticarse con sus credenciales de Microsoft en los terminales integrados (en caso de que utilicen el nombre principal de usuario como nombre de usuario en MyQ).
- Los usuarios que dispongan de destinos de OneDrive Empresarial o SharePoint ahora pueden explorar todo su almacenamiento al utilizar Easy Print y Easy Scan, lo que les permite seleccionar o introducir cualquier archivo o carpeta a la que tengan acceso. Si la exploración de carpetas está desactivada en este destino, los archivos escaneados se guardan en la carpeta raíz del almacenamiento.
- Es posible utilizar la variable %userID% para el prólogo, el epílogo y el PJL personalizado.
- Se han realizado optimizaciones en la sincronización de Azure AD a través del conector de la API de Microsoft Graph, lo que debería evitar ralentizaciones y que se omitan usuarios.
- Se ha añadido un enlace a la documentación en línea en la página de configuración de «Acciones del Terminal».
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.2.12.

- Se ha actualizado CURL a la versión 8.4.0.

Cambios

- En las fuentes de sincronización de usuarios de nueva creación que utilizan el conector de Azure AD (Microsoft Graph), ahora se utiliza el nombre principal de usuario (User Principal Name) como nombre de usuario. Tras la actualización, se conservan los ajustes de nombre de usuario existentes. Para realizar la transición de los atributos antiguos al nombre principal de usuario, se deben sincronizar los usuarios, eliminar la fuente de sincronización y volver a crearla. Además, los usuarios siempre se emparejan mediante el identificador de objeto (Object ID) único de Azure AD.

Correcciones de errores

- En algunos casos, MyQ Print Server puede quedar inaccesible, lo que provoca un «Error del servidor» al acceder a la interfaz web de MyQ y una interrupción de la comunicación entre el servidor y los terminales integrados.
- Las impresoras eliminadas aparecen en los informes.
- El filtro para el grupo de impresoras en el informe «Entorno - Impresoras» no filtra correctamente las impresoras que deben incluirse en el informe.
- La opción de impresión a doble cara no funciona al imprimir desde Linux con algunos controladores.
- No es posible utilizar funciones de procesamiento avanzadas (como marcas de agua) en algunos trabajos en PDF.
- El extracto de crédito no aparece en el menú principal tras habilitar el crédito hasta que se actualiza la página manualmente.
- Al cerrar la pestaña de un informe editado sin guardar, la ventana del cuadro de diálogo «Guardar» no se cierra tras el primer intento.
- La página de resultados de la sincronización de usuarios no se actualiza automáticamente al finalizar la sincronización.
- Faltan los idiomas chinos en la selección de idiomas de Easy Config.
- Las opciones del menú desplegable de acciones de crédito de la pestaña «Usuarios» están mal alineadas (recortadas).

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C8000.
- TERMINALS Se ha añadido compatibilidad con los terminales integrados para los dispositivos Sharp Luna.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-70M31/36/45/55/65.

: Se ha añadido el ucraniano como nuevo idioma compatible en MyQ Print Server.

37 MyQ Print Server 10.2 RC 3

6 de octubre de 2023

Mejoras

- NEW FEATURE Los usuarios pueden ahora gestionar sus propias libretas de direcciones con direcciones de correo electrónico y números de fax. Pueden seleccionar estos contactos personales como destinatarios de escaneos y faxes en los terminales integrados si la acción del terminal utiliza el parámetro y el destino de la libreta de direcciones.
- NEW FEATURE Cuando un usuario escanea a un almacenamiento en la nube al que no está conectado, recibirá un correo electrónico con un enlace rápido para conectar su almacenamiento de forma inmediata, tras lo cual se entregará su escaneo. El escaneo ya no se descarta. Esto mejora la experiencia a la hora de configurar el almacenamiento en la nube del usuario.
- NEW FEATURE Se ha añadido compatibilidad con el controlador nativo de Epson «ESC/Page-Color», lo que permite autorizar e imprimir dichos trabajos.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.1.3.
- Se ha actualizado Firebird a la versión 3.0.11.
- Se ha actualizado Traefik a la versión 2.10.4.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.2.11.
- Los grupos integrados («Todos los usuarios», «Gerentes» y «Sin clasificar») se han trasladado al nuevo grupo oculto «built-in» para evitar conflictos con grupos del mismo nombre creados mediante la sincronización de usuarios.
- Se han mejorado los ajustes de detección de PJL en las colas, lo que permite configurar cómo detectar el dominio del propietario del trabajo, incluida la transformación mediante expresiones regulares.
- Cuando un usuario inicia sesión en una aplicación de API REST externa a través del inicio de sesión de MyQ, y dicho usuario ya ha iniciado sesión en MyQ, puede seleccionar la cuenta actual o cambiar a otra.
- Se pueden insertar prólogos y al principio y al final del archivo de impresión.
- Se utiliza HTTPS para los enlaces externos desde la interfaz web.

Cambios

- Se han eliminado los cifrados obsoletos de la configuración de SNMP v3 (DES, IDEA y 3DES).

Correcciones de errores

- En algunos casos, no se sincronizaban todos los usuarios desde Azure AD a través de Microsoft Graph (añadido en «Conexiones»).
- Faltan los temas del terminal integrado, salvo el predeterminado.
- No se puede descargar el extracto de crédito en formato CSV.

- El usuario no puede modificar las propiedades de su propio perfil (cuando está habilitado) en el Servidor de sitio.
- En ocasiones aparece el error «Operación fallida» cuando el usuario se conecta al almacenamiento de Google Drive.
- La terminal de hardware TerminalPro no funciona sin certificado, incluso cuando se permite una conexión no segura.
- En el modo de privacidad de trabajos, se excluye al usuario que ejecuta un informe cuando no se utiliza el filtro «Excluir».
- No se registra un nuevo usuario tras pasar una tarjeta cuando está activada la opción «Registrar un nuevo usuario pasando una tarjeta de identificación desconocida».
- Algunos informes de grupos no se pueden guardar cuando solo se ha configurado el filtro de grupo «Contabilidad», y aparece el error «El usuario no puede estar vacío».
- Los usuarios podrían perder algunas asignaciones de centros de coste tras la sincronización de usuarios desde Azure AD y LDAP.
- La vista previa de un trabajo no válido podría provocar que el terminal integrado se bloquee.
- La instalación del terminal integrado de Kyocera configura el SMTP del dispositivo sin medidas de seguridad.
- Dos grupos con nombres idénticos resultan indistinguibles en los informes.
- En el modo de privacidad de trabajos, los administradores y los usuarios con derechos para gestionar informes solo pueden ver sus propios datos en todos los informes, lo que impide generar informes a nivel de toda la organización sobre contabilidad de grupos, proyectos, impresoras y datos de mantenimiento.
- La impresión de un PDF específico mediante carga web podía provocar un fallo del servicio del Print Server.
- Los usuarios sincronizados que sean miembros de grupos con nombres idénticos a los grupos integrados de MyQ en el origen se asignan erróneamente a dichos grupos integrados debido a un conflicto de nombres.
- No se aplica el intervalo de actualización para la sincronización de usuarios que inician sesión sin conexión.
- El parámetro %DDI% del archivo .ini no funciona en la versión independiente de MyQ DDI.
- El filtro de impresoras de las acciones del Terminal no se hereda del filtro de impresoras de la carpeta.
- En casos excepcionales, podría mostrarse un error del servidor web a un usuario tras iniciar sesión debido a la pertenencia a varios miembros del mismo grupo.
- El servidor podría bloquearse durante una carga de impresión elevada y continuada.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con los modelos de Olivetti: d-COPIA 5524MF, d-COPIA 4524MF plus, d-COPIA 4523MF plus, d-COPIA 4524MF, d-COPIA 4523MF, PG L2755, PG L2750 y PG L2745.
- Se ha añadido compatibilidad con los modelos Kyocera TASKalfa M30032 y M30040.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-8510DN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-9140CDN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-B7710DN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2740DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-L3550CDW.
- Se ha añadido compatibilidad con el modelo Brother MFC-L3730CDN.
- Se ha añadido compatibilidad con las impresoras multifunción HP Color LaserJet X57945 y X58045.
- Se ha añadido compatibilidad con la HP LaserJet Flow E826x0.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora HP LaserJet M610.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-50M26/31/36/45/55/65.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9445.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC4342.
- Se ha añadido compatibilidad con la Canon iPR C270.
- Se ha corregido la lectura del contador de la Epson M15180.
- Se han corregido los contadores de impresión de la HP LaserJet Pro M404.

---

38 MyQ Print Server 10.2 RC 2

16 de agosto de 2023

Mejoras

- Se ha añadido la opción de sincronizar «onPremisesSamAccountName» y «onPremisesDomainName» desde Azure AD a través de MS Graph y mediante el emparejamiento por ID de objeto, para permitir la actualización de los usuarios existentes cuyos nombres de usuario hayan cambiado.
- Se ha añadido la opción de excluir a usuarios específicos de los informes.
- MAKO se ha actualizado a la versión 7.0.0.
- Se ha añadido la opción de definir expresiones regulares para la sincronización de usuarios (LDAP y Azure AD) en lo que respecta a alias, tarjetas, PIN y números personales.
- Los trabajos fallidos de la carpeta de trabajos se eliminan al cabo de 7 días (por defecto) durante el mantenimiento del sistema para evitar que ocupen espacio de almacenamiento.

Cambios

- Se ha revertido la versión de PHP a la 8.2.6. En algunos casos, PHP se bloqueaba.

Correcciones de errores

- No era posible editar un usuario en el Servidor de sitio.
- Easy Fax aparece como destino en las operaciones del panel de Easy Scan.
- La sincronización de usuarios podía dar lugar a errores si la fuente contenía valores no válidos.
- El análisis de algunos archivos PDF falla debido a una fuente desconocida.
- En algunos casos, las opciones de acabado de HP no se aplican correctamente.
- En casos concretos, se puede leer un contador a cero desde un dispositivo HP Pro, lo que da lugar a contadores negativos atribuidos a un usuario `*unauthenticated`.
- La sincronización de usuarios tarda más tiempo que en versiones anteriores de MyQ.
- El plan de licencias del widget de licencias contiene la etiqueta «EDITION».
- La página de sincronización de usuarios LDAP no responde en el navegador Firefox.

Certificación de dispositivos

- Se han corregido los valores de lectura del tóner del modelo Epson WF-C879R.
- Se ha añadido compatibilidad con los dispositivos Sharp Luna.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh Pro 83x0

39 MyQ Print Server 10.2 RC 1

27 de julio de 2023

Mejoras

- Ahora los usuarios ya no tienen que volver a introducir manualmente el código de autorización al conectar un nuevo almacenamiento en la nube. Lo mismo ocurre con las conexiones a Gmail creadas por los administradores.
- Se han añadido identificadores de sesión únicos a los datos de replicación para evitar discrepancias en la contabilidad entre los sitios y el sistema central.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.2.8.
- Se ha mejorado el aspecto de los nuevos correos electrónicos en HTML. Ahora es posible traducir el texto del pie de página de los correos electrónicos.
- Se han añadido opciones para el comportamiento de la sincronización de PIN y tarjetas desde LDAP, de la misma forma que en la sincronización CSV.
- REST API Se ha añadido la opción de ejecutar informes a través de la API REST para integraciones externas.

Corrección de errores

- Cuando un usuario elimina todas sus tarjetas de identificación en el Servidor de sitio, el cambio no se propaga al Central Server.
- No se puede guardar el script de interacción del usuario.
- Algunos informes de proyecto están disponibles con la privacidad de los trabajos activada.
- Algunos documentos se analizan y se muestran en blanco y negro en el terminal, pero se imprimen y se realizan operaciones de contabilidad en ellos como si fueran en color.
- El servicio de impresión del Servidor de sitio se bloquea cuando se solicitan trabajos de impresión con movilidad de trabajos para un usuario eliminado.
- Escaneo a OneDrive Empresarial: consentimientos de usuario insuficientes.
- El token de actualización de Exchange Online caduca por inactividad, a pesar de que el sistema se está utilizando activamente.
- Adobe Reader no puede leer los archivos PDF con rango de páginas, lo que provoca que el dispositivo Ricoh se reinicie por sí solo.
- Faltan las columnas «Escaneo» y «Fax» en el informe «Proyectos: detalles de la sesión del usuario».
- Es posible guardar una dirección de correo electrónico vacía como destino en las reglas de Log Notifier.
- Una configuración de puerto SMTP no válida (el mismo puerto para SMTP y SMTPS) impide que el servidor MyQ reciba trabajos de impresión.
- En algunos casos, no es posible activar la impresora y aparece el error SQL «Cadena mal formada».

- Al introducir una dirección de correo electrónico no válida al editar una cuenta de usuario a través de «Acciones del Terminal», se muestra un mensaje de error incorrecto.
- Los documentos con varios tamaños de papel (por ejemplo, A3 + A4) se imprimen en un solo tamaño (por ejemplo, A4).
- El tipo de cuenta de crédito no se ha traducido.
- Falta el nombre del servicio en la nube en el cuadro de diálogo «Conectar».
- El perforado en un trabajo CPCA de Canon no se aplica al liberar el trabajo.
- En algunos casos, el folleto grapado en un dispositivo Ricoh se grapa en el lugar incorrecto.

Certificación de dispositivos

- Se han añadido las gamas de modelos de Canon Kodaimurasaki, Tawny, Azuki, Cornflower blue, Gamboge y Ghost white para la compatibilidad con terminales integrados.
- Se ha añadido compatibilidad con el modelo Toshiba e-STUDIO 65/9029A.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C20/25/30/35/45/55/6010 (requiere la versión integrada 8.2.0.887 RTM).
- Se ha añadido un contador de impresión a doble cara para el NRG SP C320.
- Se ha añadido compatibilidad con terminales integrados para Canon iR-ADV C3922/26/30/35.

---

40 MyQ Print Server 10.2 BETA 2

29 de junio de 2023

Mejoras

- NEW FEATURE Ahora es posible configurar el nombre de usuario y la contraseña de administrador para las impresoras mediante la importación de un archivo CSV, lo que permite importar estas credenciales de forma masiva.
- NEW FEATURE (10.2-es) Panel de inicio: Se ha añadido el widget «Actualizaciones» al panel de control del administrador. Cuando se publique una nueva versión de MyQ o un parche para el terminal, los administradores verán que la actualización está disponible.
- La comprobación del estado de la impresora ahora también verifica los contadores de cobertura, lo que permite incluirlos en los informes (para los dispositivos en los que sea aplicable).
- La configuración del rango de páginas en los archivos de impresión en PDF se realiza mediante una actualización incremental en lugar del comando PJL, lo que mejora la compatibilidad entre dispositivos.
- Se ha añadido compatibilidad con los protocolos de autenticación más recientes para SNMP v3 (SHA2-224, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512).
- La comprobación de estado advertirá al administrador si su base de datos utiliza un tamaño de página de 8 KB en lugar de 16 KB, lo que podría afectar al rendimiento. El tamaño de página puede aumentarse realizando una copia de seguridad y restaurando la base de datos.
- Ahora se admite la instalación a través de la función «Printer Discovery» iniciada por el terminal integrado (requiere que el terminal integrado también la admita).
- Se ha añadido compatibilidad con el idioma rumano.
- Los cambios en los derechos de usuario se registran en el registro de auditoría.
- El acceso a la interfaz de usuario web a través de HTTP se redirige a HTTPS (excepto al acceder a localhost) para mejorar la seguridad.
- Se ha mejorado la propagación de los cambios entre los sitios cuando se modifican sus configuraciones en Central.
- Se han actualizado los certificados en PHP.
- Se ha actualizado PHP a la versión 8.2.6.

Cambios

- Se ha eliminado la compatibilidad con el formato de archivo GPC en la recarga masiva de crédito.
- Se ha cambiado el nombre de «Cola de impresión local» por «Cola de dispositivos» en la configuración (para unificar y distinguir más fácilmente las diferentes funciones).

- Se ha eliminado el Gestor de terminales (el Gestor de terminales se utilizaba para versiones antiguas de terminales que ya no son compatibles).
- Se ha modificado el tiempo de ejecución predeterminado de las tareas programadas para evitar que se ejecuten simultáneamente.
- Los intentos de leer un OID de impresora que no está disponible se registran como mensaje de depuración en lugar de como advertencia.

Correcciones de errores

- Los delegados de los grupos de usuarios no se sincronizan desde Central Server.
- Podían omitirse algunas filas durante la replicación en un sitio que tuviera sesiones de usuarios activas, lo que provocaba inconsistencias en los informes
  NOTE
  : el sitio 10.2 BETA es ahora incompatible con Central Server 10.2 BETA 2 debido a diferencias en la comunicación durante las replicaciones. Es necesario actualizar el sitio a la versión 10.2 BETA 2.
- Los archivos de trabajos que no se han replicado al Central Server nunca se eliminan.
- Mensaje de error poco claro en el terminal cuando un usuario sin destino de escaneo utiliza una acción de «Easy Scan».
- No se puede acceder a la pestaña «Crédito» en los detalles del usuario (error del servidor web).
- La creación de una sincronización LDAP con un dominio inaccesible provoca un error del servidor web.
- No es posible utilizar la activación manual de la licencia.
- Falta el indicador «Seguro» en las cookies.
- El inicio de sesión con Microsoft no funciona en el cliente móvil cuando el servidor se ha añadido a través de la URL del proxy de la aplicación.
- A los correos electrónicos visualizados en Outlook les faltan saltos de línea y otras pequeñas correcciones.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh M C251FW.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 6855.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV C255 y C355.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh P C600.
- Se ha añadido compatibilidad con la Ricoh P 800.
- Se ha añadido compatibilidad con los modelos OKI B840, C650 y C844.
- Se ha añadido compatibilidad con la Sharp MX-8090N y 8.0+compatibilidad de terminal con la MX-7090N.
- Se han corregido los contadores de copias, a una cara y a doble cara de la HP M428.
- Se ha añadido compatibilidad con la Brother DCP-L8410CDW.

- Se ha añadido compatibilidad con la Canon MF832C.

---

41 MyQ Print Server 10.2 BETA

31 de mayo de 2023

Seguridad

- Se ha aumentado la versión mínima predeterminada de TLS a la versión 1.2.

Mejoras

- NEW FEATURE La opción de Easy Config que permite importar únicamente la configuración desde el archivo de copia de seguridad de la base de datos permite a los administradores utilizar un servidor como plantilla para implementar varios servidores.
- NEW FEATURE El Print Server recopila ahora más información sobre los dispositivos conectados, como la versión del SDK integrado y la plataforma. Los detalles pueden mostrarse opcionalmente en la página «Impresoras» de la interfaz web de MyQ. Nota NOTE: Esta función también debe ser compatible con los terminales integrados.
- NEW FEATURE El nuevo atributo de usuario «Correo electrónico alternativo»(10.2-es) Edición de cuentas de usuario: permite al administrador añadir varias direcciones de correo electrónico a un usuario. Si el administrador lo habilita, los usuarios pueden enviar trabajos desde estas direcciones de correo electrónico y utilizarlas como destino de escaneo.
- NEW FEATURE El nuevo conector «API de almacenamiento externo»(10.2-es) API de almacenamiento externo: puede utilizarse para conectar un adaptador de API. De este modo, es posible integrar nuevos destinos de escaneo que MyQ no admita de forma nativa.
- NEW FEATURE Los administradores pueden ahora conectar automáticamente a los usuarios sincronizados desde Azure AD a su almacenamiento de OneDrive si configuran una aplicación de Azure con los permisos suficientes, tal y como se indica en la documentación. Los usuarios no tendrán que iniciar sesión individualmente en la interfaz web de MyQ para conectar su cuenta de OneDrive.
- Traefik se ha actualizado a la versión 2.10.
- OpenSSL se ha actualizado a la versión 3.1.0.
- PHP se ha actualizado a la versión 8.2.5.
- Apache se ha actualizado a la versión 2.4.57.
- Es posible utilizar las propiedades de impresión originales (propiedades del trabajo «No cambiar») del trabajo de impresión para Easy Print.
- Se ha rediseñado el aspecto de los correos electrónicos salientes enviados a los usuarios de MyQ —por ejemplo, los que contienen documentos escaneados— para que tengan un aspecto más atractivo que antes.
- Se ha mejorado el diseño de la página de inicio de sesión que ven los usuarios al iniciar sesión en el Cliente de Escritorio MyQ y en el Cliente de Mobile MyQ.

NOTE: Se aplica si la aplicación cliente es compatible con la nueva experiencia de inicio de sesión (actualmente, MyQ X Mobile Client 10.1 y versiones posteriores)

- Se ha añadido compatibilidad con la contabilidad de trabajos IPP en impresoras Epson con terminal integrado. Anteriormente, los trabajos se contabilizaban a nombre de un «usuario no autenticado».
- El servidor LPR ahora puede recibir trabajos de tamaño desconocido. Esto significa que, al enviar un trabajo a MyQ a través de un controlador de Windows, ya no debería ser necesario tener activado el recuento de bytes de LPR.
- El plan de garantía adquirido se muestra en el panel de control de la interfaz web de MyQ.
- La vista previa del trabajo se genera ahora con una mayor calidad de imagen.
- Los trabajos CPCA de Canon admiten marcas de agua y orientación.
- Se ha añadido compatibilidad con el parámetro de liberación «Rango de páginas», lo que permite a los terminales que admiten este parámetro mostrar la selección de páginas del documento que se va a imprimir.
- Es posible sincronizar varias direcciones de correo electrónico de un usuario. Los atributos de las direcciones de correo electrónico deben separarse con punto y coma, y todas las direcciones de correo electrónico siguientes se importarán como direcciones alternativas.
- El conector de guardado se puede editar o volver a autorizar desde el menú contextual, lo que permite cambiar las credenciales de la aplicación sin necesidad de eliminar y crear un nuevo conector.
- Se ha introducido una nueva forma «automática» de configurar un conector de OneDrive Empresarial. No requiere crear una aplicación de Azure manualmente. En su lugar, la aplicación preconfigurada de MyQ se puede añadir al inquilino. Los usuarios se conectan automáticamente a su almacenamiento de OneDrive, lo que significa que no tienen que hacerlo manualmente en la interfaz de usuario web de MyQ.
- La versión mínima de TLS configurada para la comunicación de MyQ se puede consultar en la página «Red» de «Configuración».
- Se ha añadido una nueva opción para habilitar la eliminación de archivos en los almacenamientos en la nube de Easy Print y Easy Scan NOTE: debe ser compatible con el tipo de almacenamiento en la nube; actualmente está disponible para destinos de «Almacenamiento externo».
- Si modifica la configuración en la interfaz web de MyQ y se olvida de guardarla, MyQ le recordará ahora que lo haga.

Cambios

- TERMINALS Se ha eliminado la compatibilidad con todos los terminales integrados de la versión 7 que aún quedaban. Si se ve afectado por este cambio, actualice las terminales instaladas al menos a la versión 8.
- La versión mínima compatible de Windows Server es la 2016.
- Se han dejado de utilizar las siguientes funciones: SQL Server como fuente de sincronización de usuarios, fuente de sincronización de usuarios personalizada, comandos externos programables a través del Programador de tareas, nombre de usuario editable durante el autorregistro y filtrado SQL para informes.
- REST API Se ha eliminado la compatibilidad con la API v1. Utilice, como mínimo, la API v2 en sus integraciones con MyQ.
- TERMINALS Se ha eliminado la compatibilidad con los antiguos terminales integrados que utilizaban la API v1.
- Se ha eliminado la opción de recarga de crédito «Recargar crédito (en un terminal conectado a una impresora)».
- Se ha eliminado el procesamiento de datos personalizados de la configuración de la cola.
- Se ha eliminado la compatibilidad con las claves de licencia. No es posible actualizar a la versión 10.2 si se están utilizando claves de licencia.
- Se ha eliminado el bloqueo de software (SW Lock) a través de SNMP.
- Se ha eliminado el terminal secundario.
- Se ha eliminado el tipo de cuenta de crédito «Gestionada por la impresora». Tenga en cuenta que, tras la actualización, se eliminarán todas las cuentas de crédito existentes de este tipo.
- Se ha eliminado la posibilidad de configurar un destino personalizado con procesamiento PHP.
- Se ha eliminado la opción «Servidor SMTP de MyQ» para recibir trabajos por correo electrónico. Los trabajos se pueden seguir recibiendo desde buzones de correo externos conectados a MyQ en «Configuración» - «Red» - «Conexiones».
- La dirección de correo electrónico del usuario se gestiona como un parámetro único (ya no es posible que dos o más usuarios tengan la misma dirección de correo electrónico).
- Se ha sustituido la comunicación UDP para MDC por WebSockets (requiere MDC 10.2).
- El almacenamiento de escaneos de los usuarios ya no admite direcciones de correo electrónico, sino únicamente rutas de almacenamiento válidas.

Correcciones de errores

- Los alias se escapan incorrectamente en el archivo CSV de usuarios exportado.
- Algunas tareas internas (que tardan menos de unos segundos) pueden ejecutarse dos veces en lugar de una sola.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con el modelo Epson WF-C529RBAM.

- Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta Bizhub 367.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-70M75/90.
- Se han añadido contadores de impresión a una cara y a doble cara para el modelo Ricoh SP C840.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-C407 y MX-C507.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2710dn.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR C3125.

---

42 Versiones de los componentes

Extienda el contenido para ver la lista de versiones de los componentes utilizados en las versiones anteriores del Print Server MyQ.

	Apache	**Apache SSL**	**Servidor SSL**	**Firebird**	**PHP**	**PHP SSL**	**Entornos de ejecución de C++**	**Traefik**	**MAKO**
MyQ Print Server 10.2 (Parche 29)	2.4.68	3.6.2	3.5.8	WI-V4.0.7.3271	8.3.36	3.0.22	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.51.36247.0	2.11.57	8,4
MyQ Print Server 10.2 (Parche 28)	2.4.68	3.6.2	3.5.8	WI-V4.0.7.3271	8.3.33	3.0.21	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.57	8,4
MyQ Print Server 10.2 (Parche 27)	2.4.68	3.6.2	3.5.8	WI-V4.0.7.3271	8.3.33	3.0.21	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.57	8,4

MyQ Print Server 10.2 (Parche 26)	2.4.68	3.6.2	3.5.7	WI-V4.0.7.3271	8.3.31	3.0.20	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.48	8.4
Print Server MyQ 10.2 (Parche 25)	2.4.67	3.6.2	3.5.6	WI-V4.0.7.3271	8.3.31	3.0.20	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.46	8,4
Print Server MyQ 10.2 (Parche 24)	2.4.66	3.6.0	3.3.6	WI-V4.0.6.3221	8.3.30	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.44	8.2.0
Print Server MyQ 10.2 (Parche 23)	2.4.66	3.6.0	3.3.6	WI-V4.0.6.3221	8.3.30	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.37	8.2.0
Print Server MyQ 10.2 (Parche 22)	2.4.66	3.6.0	3.3.5	WI-V4.0.6.3221	8.3.30	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.37	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Parche 21)	2.4.66	3.6.0	3.3.5	WI-V4.0.6.3221	8.3.29	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.34	8.2.0
Print Server MyQ 10.2 (Parche 20)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.27	3.0.16	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.30	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Parche 19)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.27	3.0.16	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.30	8.2.0
Print Server MyQ 10.2 (Parche 18)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.26	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.29	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Parche 17)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.26	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.29	8.2.0

Print Server MyQ 10.2 (Parche 16)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.25	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.29	8.1
MyQ Print Server 10.2 (Parche 15)	2.4.65	3.3.2	3.3.4	WI-V4.0.63221	8.3.24	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.28	8.1
MyQ Print Server 10.2 (Parche 14)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.22	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.25	8.0.0
Print Server MyQ 10.2 (Parche 13)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.21	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.25	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Parche 12)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.19	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.21	7.5.2

MyQ Print Server 10.2 (Parche 11)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.17	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.20	7.5.2
Print Server MyQ 10.2 (Parche 10)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.17	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.20	7.5.2
Print Server MyQ 10.2 (Parche 9)	2.4.62	3.1.6	3.3.2	WI-V4.0.4.3010	8.3.16	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Parche 8)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.14	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1
Print Server MyQ 10.2 (Parche 7)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.12	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1

Print Server MyQ 10.2 (Parche 6)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.12	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Parche 5)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.11	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.10.7	7.3.1
Print Server MyQ 10.2 (Parche 4)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.9	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Parche 3)	2.4.61	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.9	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.3.1
Print Server MyQ 10.2 (Parche 2)	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.8	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0

Print Server MyQ 10.2 (Parche 1)	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.7	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RTM	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.7	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 8	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V3.0.11.33703	8.3.6	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 7	2.4.58	3.1.3	3.2.0	WI-V3.0.11.33703	8.2.15	3.0.12	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0

MyQ Print Server 10.2 RC 6	2.4.58	3.1.3	3.1.4	WI-V3.0.11.33703	8.2.12	3.0.11	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.5	7.0.3.199_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 5	2.4.57	3.1.0	3.1.3	WI-V3.0.11.33703	8.2.12	3.0.11	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.4	7.0.0.192_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 4	2.4.57	3.1.0	3.1.3	WI-V3.0.11.33703	8.2.12	3.0.11	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.4	7.0.0.192_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 3	2.4.57	3.1.0	3.1.3	WI-V3.0.11.33703	8.2.11	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.4	7.0.0.192_x64

MyQ Print Server 10.2 RC 2	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.6	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.9.8	7.0.0.192_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 1	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.8	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.3.124_x64
MyQ Print Server 10.2 BETA 2	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.6	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.3.124_x64
MyQ Print Server 10.2 BETA	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.5	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.1	6.6.3.124_x64

43 Actualización a Patch 24 o posterior: cambio en la autenticación de Job Roaming

En **Print Server 10.2 Patch 24** y versiones posteriores, Job Roaming utiliza **la autenticación de sitio a sitio** para mejorar la seguridad.

Este cambio **no** es **compatible con versiones anteriores**. En un entorno con versiones mixtas, Job Roaming pasa a ser unidireccional: los trabajos se pueden liberar desde sitios actualizados a sitios más antiguos, pero no en la dirección opuesta. En la práctica, esto significa que es posible que los usuarios no puedan liberar trabajos entre algunos sitios durante la actualización.

43.1 Durante la actualización

Si todos los sitios se actualizan dentro de una única ventana de mantenimiento, la interrupción se limita al periodo de actualización y Job Roaming se reanuda con normalidad una vez que todos los sitios están alineados. No se requiere ninguna configuración adicional.

Si la actualización se realiza por fases, cabe esperar una interrupción parcial del servicio. Los trabajos enviados en sitios más antiguos no se pueden publicar en sitios actualizados, y pueden aparecer en el registro mensajes como «Credenciales del sitio no válidas» o «Faltan credenciales del sitio».

43.2 Solución temporal

Para mantener la funcionalidad completa de Job Roaming durante una implementación por fases, configure cada sitio actualizado para que acepte solicitudes de sitios más antiguos. Añada lo siguiente al `config.ini` archivo y reinicie.

```
[JobRoaming]
legacySecuritySupport=true
```

Esta configuración desactiva temporalmente la comprobación de autenticación entre sitios y solo debe utilizarse durante el periodo de actualización.

⚠ Los valores incorrectos en `config.ini` pueden provocar interrupciones del sistema o pérdida de datos. Solo los usuarios avanzados o los administradores del sistema deben editar este archivo. Para obtener más información, consulte (10.2-es) Configuración avanzada.

43.3 Después de la actualización

Una vez que todos los sitios estén actualizados, elimine la configuración (o cámbiela a `false`) y reinicie el servicio. Esto restablece el modelo de seguridad previsto con autenticación obligatoria entre sitios.

44 Terminal RPC heredado: aviso de compatibilidad

En **Print Server 10.2**, **parche 24 y versiones posteriores**, la interfaz RPC de terminales heredados (`WebService_Terminal`) está desactivada de forma predeterminada. Este cambio corrige una vulnerabilidad de seguridad por la que los puntos finales heredados no autenticados seguían siendo accesibles incluso en entornos que ya no utilizan hardware de terminal heredado.

44.1 ¿A quién afecta?

Se ven afectados los sitios que utilizan uno o más de los siguientes tipos de terminales heredados:

Tipo de terminal	Descripción
MyQ TerminalPro / TCPCONV2 / NET2USB Converter V2	Terminal convertidor de hardware (V2)
MyQ TerminalPro / TCPCONV2 / NET2USB Converter V2 + Panel táctil	Terminal convertidor de hardware (V2) con panel táctil
Terminal Android	Terminal heredado basado en Android

Si tu entorno utiliza uno o varios de los siguientes, no te afecta:

- Embedded Terminal MyQ (Kyocera, Ricoh, HP, Xerox, Konica Minolta y otras)
- Cliente móvil MyQ X
- API REST de MyQ X (`/api/v3/`)
- Sin terminales de hardware

44.2 Detección automática

Si alguno de los tipos de terminales afectados ya está registrado como impresora activa en su base de datos de MyQ, Print Server los detecta automáticamente al iniciarse y mantiene habilitada la interfaz RPC heredada. En este caso **no se requiere ninguna acción manual**.

44.3 Anulación manual

Si necesita forzar la activación del RPC de terminales heredados —por ejemplo, si los terminales heredados aún no están registrados en la base de datos pero están en uso, o durante la migración y las pruebas—, puede anular el comportamiento predeterminado utilizando `config.ini`.

Para habilitar manualmente el RPC de terminales heredados:

1. Haga una copia de seguridad de su archivo `config.ini`, que se encuentra por defecto en `C:\ProgramData\MyQ`.
2. Abrir `config.ini` en un editor de texto como el Bloc de notas.
3. Añade o actualiza la siguiente entrada:

```
[WebService]
legacyTerminalUserRpcEnabled=true
```

4. Guarde el archivo.
5. Reinicie el Print Server para que el cambio surta efecto.

⚠ Los valores incorrectos en `config.ini` pueden provocar interrupciones del sistema o pérdida de datos. Solo los usuarios avanzados o los administradores del sistema deben editar este archivo. Para obtener más información, consulte (10.2-es) Configuración avanzada.

44.4 Reversión de la anulación

Para volver a la detección automática, elimine la `legacyTerminalUserRpcEnabled` línea de `config.ini` o cámbiela a `false`, y reinicie el Print Server.


myQ X

AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.

info@myq-solution.com

myq-solution.com

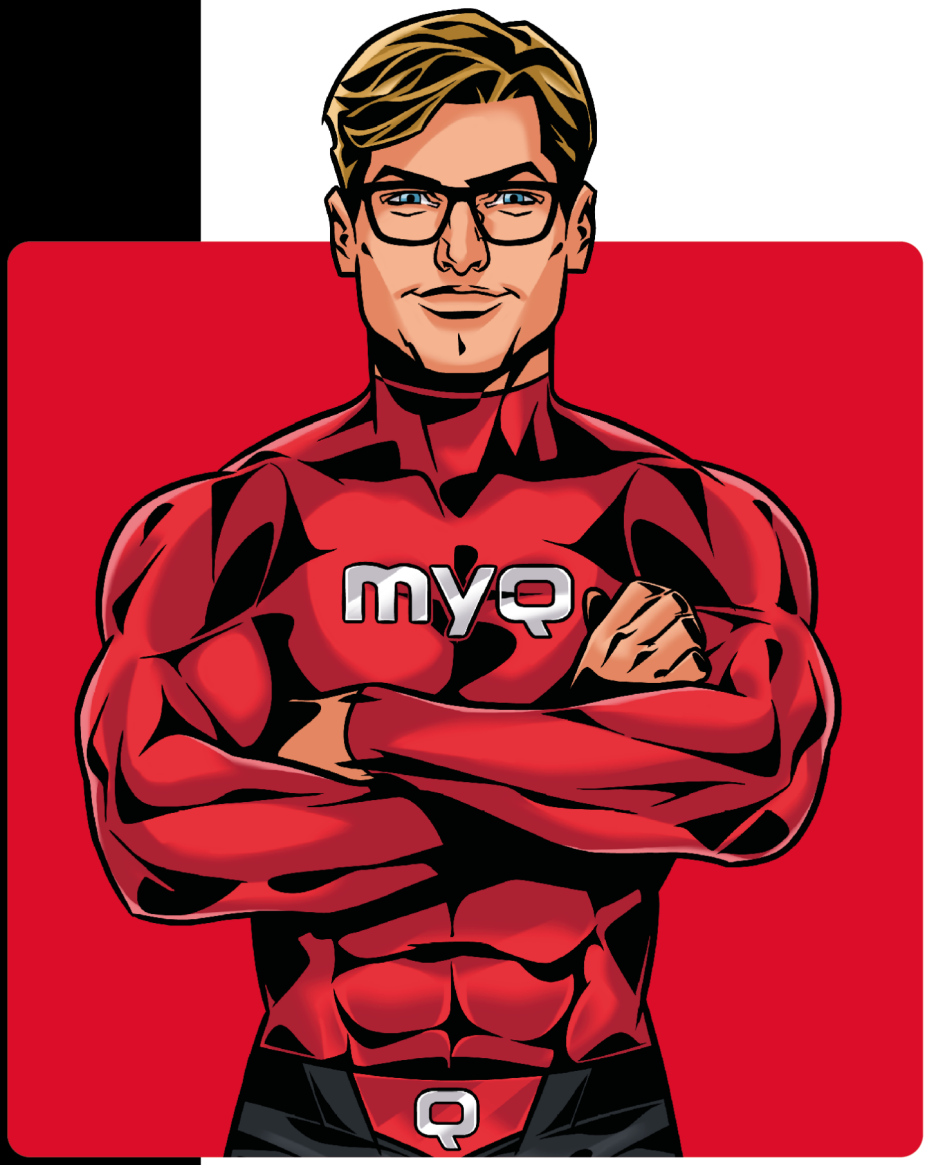

Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140** países

Premiado y certificado

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001