



MyQ X Server 8.2 Print Server

Notas de la versión - Print Server

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1	MyQ Print Server 8.2 (Parche 56)	7
2	Print Server MyQ 8.2 (Parche 55)	9
3	Print Server MyQ 8.2 (Parche 54)	10
4	MyQ Print Server 8.2 (Parche 53)	11
5	MyQ Print Server 8.2 (Parche 52)	12
6	Print Server MyQ 8.2 (Parche 51)	13
7	Print Server MyQ 8.2 (Parche 50)	15
8	MyQ Print Server 8.2 (Parche 49)	16
9	Print Server MyQ 8.2 (Parche 48)	17
10	MyQ Print Server 8.2 (Parche 47)	18
11	Print Server MyQ 8.2 (Parche 46)	20
12	MyQ Print Server 8.2 (Parche 45)	21
13	Print Server MyQ 8.2 (Parche 44)	22
14	Print Server MyQ 8.2 (Parche 43)	24
15	MyQ Print Server 8.2 (Parche 42)	25
16	Print Server MyQ 8.2 (Parche 41)	26
17	Print Server MyQ 8.2 (Parche 40)	27
18	Print Server MyQ 8.2 (Parche 39)	28
19	Print Server MyQ 8.2 (Parche 38)	29
20	MyQ Print Server 8.2 (Parche 37)	31
21	Print Server MyQ 8.2 (Parche 36)	32
22	MyQ Print Server 8.2 (Parche 35)	33
23	Print Server MyQ 8.2 (Parche 34)	35
24	MyQ Print Server 8.2 (Parche 33)	36
25	Print Server MyQ 8.2 (Parche 32)	38
26	Print Server MyQ 8.2 (Parche 31)	39
27	Print Server MyQ 8.2 (Parche 30)	40
28	MyQ Print Server 8.2 (Parche 29)	41
29	MyQ Print Server 8.2 (Parche 28)	42
30	Print Server MyQ 8.2 (Parche 27)	43

31 MyQ Print Server 8.2 (Parche 26)	44
32 MyQ Print Server 8.2 (Parche 25)	45
33 MyQ Print Server 8.2 (Parche 24)	46
34 MyQ Print Server 8.2 (Parche 23)	47
35 MyQ Print Server 8.2 (Parche 22)	48
36 Print Server MyQ 8.2 (Parche 21)	50
37 MyQ Print Server 8.2 (Parche 20)	51
38 Print Server MyQ 8.2 (Parche 19)	52
39 MyQ Print Server 8.2 (Parche 18)	54
40 MyQ Print Server 8.2 (Parche 17)	55
41 Print Server MyQ 8.2 (parche 16)	57
42 MyQ Print Server 8.2 (Parche 15)	60
43 Print Server MyQ (Parche 14).....	62
44 MyQ Print Server 8.2 (Parche 13)	64
45 MyQ Print Server 8.2 (Parche 12)	66
46 Print Server MyQ 8.2 (parche 11)	67
47 Print Server MyQ 8.2 (Parche 10)	68
48 Print Server MyQ 8.2 (Parche 9)	71
49 MyQ Print Server 8.2 (Parche 8)	73
50 MyQ Print Server 8.2 (Parche 7)	74
51 MyQ Print Server 8.2 (Parche 6)	76
52 Print Server MyQ 8.2 (Parche 5)	77
53 MyQ Print Server 8.2 (Parche 4)	78
54 MyQ Print Server 8.2 (Parche 3)	79
55 Print Server MyQ 8.2 (Parche 2)	81
56 Print Server MyQ 8.2 (parche 1)	83
57 MyQ Print Server 8.2 RTM	84
58 MyQ Print Server 8.2 RC3	86
59 MyQ Print Server 8.2 RC2	87
60 MyQ Print Server 8.2 RC1	89
61 MyQ Print Server 8.2 BETA1.....	91
62 MyQ Print Server 8.2 DEV2.....	96

63 MyQ Print Server 8.2 DEV	97
64 Versiones de los componentes.....	98

MyQ Print Server 8.2

- Fecha mínima de soporte solicitada: **15 de enero de 2021**

1 MyQ Print Server 8.2 (Parche 56)

14 de mayo de 2025

Mejoras

- Se ha mejorado el rendimiento del recálculo de cuotas, reduciendo el tiempo de ejecución hasta 20 veces en determinadas condiciones.
- Se ha mejorado el rendimiento de la tarea «Eliminación de trabajos antiguos», reduciendo el tiempo de ejecución hasta 37 veces en determinadas condiciones.
- Actualización de Visual C++ Redistributable a la versión 14.42.34438.0.

Corrección de errores

- Las operaciones con la tabla de tokens pueden sobrecargar el Print Server.
- En el modo FTP heredado, la función «Escanear a FTP» ignora la configuración de puertos e intenta siempre utilizar el puerto 21. Esto puede provocar un error en el Embedded Terminal, aunque el escaneo se transfiera.
- Un trabajo de impresión PCL6 dañado específico podía provocar el bloqueo del Print Server.
- No se pueden editar las impresoras locales en la interfaz web.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido un contador de fax a los modelos Epson AM-C400 y AM-C550.
- Se ha añadido la opción de fax para Epson AM-C4/5/6000.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-T720 y DCP-L2540.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-B2080DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-J3540DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2730DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L3760CDW.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon GX4000.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP722C, LBP664C, MF745C/746C.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF460.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon i-SENSYS X C1533i y C1538i.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iPR V700.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imageFORCE C7165.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon imagePress C265.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson L8180.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson ST-C8090.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson WF-M5399.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-M5399BAM.
- Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet 6701.
- Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet X65455.
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet M611.

- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet Pro 4303.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet Pro MFP 4301.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Smart Tank 790.
 - Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta AccurioPrint 2100.
 - Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta bizhub C3300i.
 - Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta bizhub C3350i.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark C2335 y C6160.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX735adse.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CX962.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark M3350.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark M5255.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MS823, MX331 y C3426.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC2235.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC8163.
 - Se ha añadido compatibilidad con OKI C332.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C320F.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C401F.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh P 502.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-C533 y BP-C542.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-C535/45.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox AltaLink B8245/55/70 y C8230/35/45/55/70.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox B305.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox Versant 280 Press.
 - Se ha corregido la lectura de los contadores de la Canon iR-ADV C3325.
 - Se ha corregido la lectura del tóner de Lexmark XM3250.
 - Se han corregido las lecturas de tóner de la serie Epson WF-6590.
 - Se han corregido las lecturas de tóner de la serie Epson WF-C5890.
-

2 Print Server MyQ 8.2 (Parche 55)

11 de marzo de 2025

Mejoras

- Mako actualizado a la versión 7.5.2.
- Dado que la extensión generada al escanear podría haber cambiado entre las versiones 7 y 8 del terminal (por ejemplo, de TIF a TIFF, de JPG a JPEG), para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, una nueva opción de config.ini ([Scan] threeCharExtensions=true) permite aplicar la variante de 3 letras para todos los escaneos Easy Scan.

Correcciones de errores

- La detección de impresoras utilizando un perfil de configuración eliminado provoca un error del servidor web.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-8081.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp DX-B352P.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B540WR.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-7081.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark C4342.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet Pro MFP 4102.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L5715DW.
 - Se ha añadido la lectura de contadores para Sharp Luna MX-C528 y 358 y se ha corregido la lectura del tóner.
-

3 Print Server MyQ 8.2 (Parche 54)

4 de febrero de 2025

Mejoras

- Permite enviar información de la sesión del usuario (contabilidad de trabajos) a través del servidor PM también para impresoras de red.

Corrección de errores

- El archivado de trabajos no funciona para los trabajos itinerantes.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Epson EM-C800 y EP-C800.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9645/55.
 - Se ha añadido compatibilidad con Epson EM-C7100.
-

4 MyQ Print Server 8.2 (Parche 53)

5 de diciembre de 2024

Corrección de errores

- No es posible instalar el Embedded Terminal en Ricoh MP C3004ex.
-

5 MyQ Print Server 8.2 (Parche 52)

28 de noviembre de 2024

Mejoras

- Se ha añadido la opción de anonimizar el nombre del trabajo (en la configuración de privacidad del trabajo) para que no sea visible en el historial de trabajos del dispositivo.

Cambios

- Se ha aumentado a 256 caracteres el límite máximo de longitud de contraseña permitido para una conexión LDAP.
- Cuando una operación específica de una cuota se establece en 0 desde el principio, dicha operación queda desactivada y el usuario no recibe correos electrónicos innecesarios al trabajar con los Embedded Terminals; en la práctica, una cuota que comienza en 0 también puede utilizarse para limitar la operación en determinados casos.

Correcciones de errores

- La eliminación permanente de usuarios y grupos eliminados puede provocar un error en algunos casos, al intentar eliminar un grupo que tiene algún grupo secundario que ya se ha eliminado.
 - El token de actualización de Box.com no se actualiza en algunos casos y es posible que no se pueda acceder al almacenamiento
 - Una contraseña de la base de datos que comience con un signo de interrogación provoca que los servicios del Print Server se detengan o no se inicien. Ahora se puede utilizar un signo de interrogación en la contraseña de la base de datos.
 - El servicio de impresión de Site Server se bloquea cuando se solicitan trabajos de Job Roaming para un sitio que se ha eliminado.
-

6 Print Server MyQ 8.2 (Parche 51)

18 de octubre de 2024

Mejoras

- Ahora es posible añadir tarjetas de identificación de hasta 32 caracteres, lo que permite utilizar métodos modernos como los generados por Apple Wallet.
- Ahora es posible utilizar contraseñas de más de 50 caracteres para la libreta de direcciones de Microsoft Exchange.

Corrección de errores

- El escaneo a FTP puede fallar en algunos casos. Se ha añadido un parámetro a config.ini para mostrar la opción de habilitar el «modo heredado» para destinos de escaneo FTP individuales.
- Los elementos del libro de códigos LDAP marcados como favoritos no pueden ser eliminados por el mantenimiento del sistema después de que este elemento se haya eliminado en el lado LDAP.
- La búsqueda de caracteres especiales en el registro de Easy Config provoca el cierre de Easy Config.
- Es posible que las impresiones directas no siempre se liberen después de haber sido pausadas en el servidor debido a una sesión de usuario activa en el Embedded Terminal.
- La replicación de un gran número de entradas en el historial de contadores puede fallar porque el proceso se queda sin memoria.
- Los Servicios de Terminal no se inician tras el cambio de contraseña de la base de datos.
- La restauración completa de la base de datos coloca la base de datos del terminal TA/Utax en una ruta incorrecta.
- Cuando la transformación de la tarjeta de identificación está configurada incorrectamente y no se puede realizar, el servicio del Print Server podría dejar de funcionar.
- Los trabajos enviados a través del spooling de cliente pueden mostrarse en el Embedded Terminal cuando Job Roaming está habilitado para el usuario.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-M5899BAM.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink B/C410.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson WF-M5899.
- Se han añadido contadores de cobertura leídos a través de SNMP para los dispositivos Sharp BP-50/60/70Cxx.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson WorkForce Pro WF-C5710.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-C879RB/RBAM.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF450.

- Se ha añadido compatibilidad con Lanier MP C3004ex.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh M 320FB.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP X55745.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO409CS.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO528P.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XM3142.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet Pro 4002dn.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MC2535.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC4352.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-C1225.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet MFP M72625 y M477fnw.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP242/243 y LBP6230dw.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B550WD.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9635.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon MF842C (se requiere el parche 2 de la versión 10.1 del Embedded Terminal).
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon ir-ADV C359P con compatibilidad integrada.
-

7 Print Server MyQ 8.2 (Parche 50)

31 de julio de 2024

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.62

Corrección de errores

- Se genera un informe programado y se envía repetidamente al mismo usuario cuando este es miembro de varios grupos de usuarios.
- Cuando se utiliza un selector de usuario en varios lugares de MyQ, puede aparecer en los registros un mensaje de tipo «Notificación» con el texto «Propiedad indefinida».
- El servidor no aceptaba estadísticas con trabajos desconocidos desde el Embedded Terminal, lo que provocaba una disminución del rendimiento.
- Inconsistencia en el grupo de contabilidad predeterminado al mover usuarios dentro y fuera del grupo y al cambiar el modo de contabilidad.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con múltiples dispositivos Brother (series HL-L5210DW, HL-L6410DN, HL-L9430CDN, MFC-L6710DW, MFC-L6910DN y MFC-L9630CDN).
-

8 MyQ Print Server 8.2 (Parche 49)

11 de julio de 2024

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.61

Cambios

- Ajustes para cumplir con los nuevos requisitos para pagos con tarjeta que exigen información adicional del titular de la tarjeta durante la recarga de crédito con GP Webpay. Se recomienda encarecidamente la actualización a los clientes que utilicen GP Webpay.

Corrección de errores

- El cambio de la carpeta de datos de MyQ falla cuando el nombre de la carpeta incluye caracteres especiales.
 - Tras actualizar desde la versión 8.1, las columnas editadas en los informes se restablecen a su configuración predeterminada.
 - En algunos casos, el tipo de documento original (doc, pdf, etc.) de un trabajo de impresión puede detectarse incorrectamente.
 - No es posible añadir derechos para el grupo «Todos los usuarios» a la entrada del libro de códigos interno.
 - Reimprimir un trabajo favorito con nuevas propiedades de trabajo alterará las propiedades originales de ese trabajo.
-

9 Print Server MyQ 8.2 (Parche 48)

21 de junio de 2024

Mejoras

- Mako actualizado a la versión 7.3.1.
- MS Visual C++ 2015-2022 Redistributable actualizado a la versión 14.40.33810.

Corrección de errores

- La impresión directa desde SAP a dispositivos Ricoh podía provocar que la sesión del usuario se colgara, bloqueando el dispositivo.
- No se encuentra el usuario «*sin autenticar» en el filtro de usuarios de Report.

Certificación de dispositivos

- Se ha corregido el orden de las tintas de Epson WF-C17590/20590/20600/20750.
 - Se ha corregido el orden de las tintas de Epson AM-C4/5/6000.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink B415.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Color Laser 150, Laserjet MFP M126 y Laser MFP 131-138.
 - Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta 205i, 206 y bizhub C226.
 - Se ha añadido compatibilidad con Epson L6580.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh M320F.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MX725.
 - Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF 240.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO20/2521AC.
 - Se ha añadido compatibilidad con Kyocera ECOSYS P40021cx y ECOSYS M40021cfx.
-

10 MyQ Print Server 8.2 (Parche 47)

24 de abril de 2024

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.59.

Corrección de errores

- Durante la restauración de la base de datos puede aparecer la advertencia «Desbloquear scripts de trabajo: se ha producido un error al enviar una solicitud al servidor», incluso aunque la restauración de la base de datos se haya realizado correctamente.
- El cambio en el formato de salida del archivo OCR no se aplica al escaneo real.
- El cambio de la contraseña de la base de datos en Easy Config provoca el error «Se ha producido un error al enviar una solicitud al servidor» cuando el Print Server y el Central Server se ejecutan en el mismo servidor Windows.
- Es posible que las conexiones a LDAP mediante StartTLS no se procesen correctamente, lo que provoca problemas con la autenticación y servicios temporalmente inaccesibles (los servidores de autenticación configurados para usar TLS no se ven afectados).
- Easy Config > Registro > Filtro de subsistema: la opción «Deseleccionar todo» aparece aunque ya esté todo deseleccionado.
- En algunos casos, no es posible eliminar las tarjetas de los usuarios debido a operaciones de crédito relacionadas.
- No es posible generar una vista previa del trabajo utilizando una herramienta externa.
- El escaneo del panel falla cuando el nombre de host de la impresora contiene un guion.
- Recarga de crédito a través de GP Webpay: la pasarela de pago no se carga cuando el idioma del usuario está configurado en determinados idiomas (FR, ES, RU).
- El PIN mostrado al usuario (es decir, cuando el usuario genera un nuevo PIN) se muestra sin ceros a la izquierda. Ejemplo: el PIN 0046 se muestra como 46.
- Algunos grupos pueden considerarse diferentes si contienen caracteres de ancho completo y de medio ancho en el nombre.
- Cuando se descargan un gran número de trabajos de Job Roaming desde un sitio mientras se están imprimiendo y el usuario cierra sesión, es posible que estos trabajos no vuelvan al estado «Listo» y no estén disponibles para su impresión la próxima vez.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Epson AM-C400/550.

- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet M612, Color LaserJet Flow 5800 y Color LaserJet Flow 6800.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet M554.
 - Opción de edición de Ricoh IM 370/430 para imprimir formatos grandes.
-

11 Print Server MyQ 8.2 (Parche 46)

4 de abril de 2024

Corrección de errores

- Se muestra un mensaje de error incorrecto cuando el servidor de licencias devuelve el error 503.
- Los datos del año bisiesto (datos del 29 de febrero) bloquean las replicasiones.
- Se registra un error repetitivo: «Se ha producido un error al realizar la devolución de llamada del servicio de mensajes. | topic=CounterHistoryRequest | error=Fecha no válida: 2025-2-29» (causado por el problema de «replicación en año bisiesto», también corregido en esta versión).
- Los cifrados antiguos de la configuración de privacidad de SNMPv3 (DES, IDEA) no funcionan.
- El informe «Proyectos - Detalles de la sesión de usuario» muestra el nombre completo del usuario en el campo Nombre de usuario.
- Un grupo de usuarios no puede ser delegado de sí mismo para permitir que los miembros del grupo sean delegados entre sí (es decir, los miembros del grupo «Marketing» no pueden publicar documentos en nombre de otros miembros de este grupo).

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR C3326.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet Flow X58045.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet MFP M183.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Laser 408dn.
 - Se ha añadido compatibilidad con OKI ES4132 y ES5112.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO409AS.
 - Se ha corregido la lectura del tóner de la Sharp MX-C357F.
-

12 MyQ Print Server 8.2 (Parche 45)

7 de marzo de 2024

Seguridad

- Configuración de Easy Config para bloquear/desbloquear scripts PHP ampliada también a los scripts de interacción del usuario de la cola para MyQ Desktop Client (abordado también en el parche 43; consulte las notas de la versión anterior para obtener más detalles; relacionado con CVE-2024-22076).

Mejoras

- Se ha añadido la opción de cambiar la contabilidad y la generación de informes a clics en lugar de hojas para los formatos de papel y simple/dúplex (disponible en config.ini).

Cambios

- El formato de papel B4 se considera pequeño y se contabiliza como 1 clic.

Correcciones de errores

- Es necesario guardar primero el informe antes de añadir una columna adicional a un informe que requiera establecer un campo obligatorio.
- Los faxes con tamaño de papel A3 se contabilizan incorrectamente.
- Los trabajos originales trasladados a colas diferentes mediante scripts de trabajo se incluyen en los informes de trabajos caducados y eliminados.
- En casos excepcionales, el usuario podría cerrar sesión prematuramente desde el Embedded Terminal (lo que afecta solo a las sesiones de usuario que duran más de 30 minutos).
- El conmutador para habilitar VMHA se muestra en el servidor del sitio a pesar de que se incluye automáticamente en la licencia.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C415.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C625.
-

13 Print Server MyQ 8.2 (Parche 44)

15 de febrero de 2024

Seguridad

- Se ha desactivado el envío de solicitudes HTTP durante el procesamiento de archivos de documentos de Office impresos a través de la interfaz de usuario web (falsificación de solicitudes del lado del servidor). Además, se ha mejorado el procesamiento de los documentos de Office en cola.
- Ahora se impide la ejecución de macros en documentos de Office al imprimir a través de la interfaz de usuario web.
- **REST API** Se ha eliminado la posibilidad de cambiar el servidor de autenticación de un usuario (servidor LDAP).
- Se ha solucionado la vulnerabilidad CVE-2023-47106 de Traefik mediante la actualización de la versión de Traefik.
- Se ha solucionado la vulnerabilidad CVE-2023-47124 de Traefik mediante la actualización de la versión de Traefik.

Mejoras

- Mako actualizado a la versión 7.2.0.
- OpenSSL actualizado a la versión 3.0.12.
- Se ignoran los contadores de impresora con valores bajos (es decir, cuando una impresora, por alguna razón, informa temporalmente de que algún contador es 0) para evitar que se contabilicen valores no válidos a algún usuario o a un *usuario no autenticado.
- Se ha añadido la opción de eliminar automáticamente los trabajos favoritos que tengan una antigüedad superior a un periodo de tiempo especificado.
- Traefik actualizado a la versión 2.10.7.

Cambios

- Corrección de los nombres de proyecto «Sin proyecto» y «Sin proyecto».
- La opción de cálculo del precio del trabajo en la configuración de Contabilidad se aplica a todos los formatos de papel considerados grandes (incluidos A3, B4 y Ledger).

Correcciones de errores

- La opción «STARTTLS» en la configuración del servidor de autenticación LDAP se mostraba incorrectamente.
- Es posible que la recepción de trabajos IPP no funcione tras el cambio de cola.
- La impresión IPP desde macOS fuerza el modo monocromo en los trabajos en color.
- En algunos casos no es posible iniciar sesión en el cliente móvil (error «Missing scopes»).

- La notificación del evento de impresora «Atasco de papel» no funciona para eventos creados manualmente.
- Fallaba el análisis de un trabajo de impresión específico.
- Es posible cambiar de usuario en el servidor del sitio modificando la página web.
- **REST API** Es posible cambiar las propiedades de los usuarios en el servidor del sitio.
- Algunos textos y opciones de la interfaz de usuario web no están traducidos.
- La sincronización de usuarios del Central Server al Print Server falla sin una advertencia clara en los casos en que el usuario tiene el mismo alias que el nombre de usuario; ahora este alias duplicado se omite durante la sincronización, ya que los alias en el Print Server no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (corrige el error de sincronización «(El valor de retorno de MyQ_Alias es nulo)»).

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM 370 e IM 460
-

14 Print Server MyQ 8.2 (Parche 43)

22 de enero de 2024

Seguridad

- Se ha añadido una opción en Easy Config para bloquear/desbloquear la configuración de scripts (PHP) de la cola para cambios, lo que mejora la seguridad al permitir mantener esta configuración en modo de solo lectura en todo momento (resuelve CVE-2024-22076).
- Se ha corregido la vulnerabilidad de ejecución remota de código sin autenticación (resuelve CVE-2024-28059, notificada por Arseniy Sharoglazov).

Mejoras

- Se ha añadido la columna «Contador - Restante» a los informes «Estado de la cuota para usuarios» y «Estado de la cuota para grupos».
- Se ha añadido la opción de añadir una columna adicional «Código de proyecto» a los informes de la categoría Proyectos.
- Se ha añadido compatibilidad con la política «Forzar monocromo» para la impresión en dispositivos Xerox y la opción de liberación en monocromo (B&N) para MyQ Xerox Embedded Terminal (PostScript, PCL5 y PCL6). **LIMITATION**
- Mejora: Mako actualizado a la versión 7.1.0.

Correcciones de errores

- Si se reinstala MyQ X en una ruta diferente sin eliminar primero la carpeta de datos, el servicio Apache no podrá iniciarse.
- La instalación de Ricoh Embedded Terminal 7.5 falla con un mensaje de error.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Canon GX6000.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP233.
- Se ha añadido compatibilidad con HP Laser MFP 137 (Laser MFP 131 y 133).
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh P 311.
- Se ha añadido compatibilidad con RISO ComColor FT5230.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B547WD.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-B537WR.
- Se han corregido los contadores de color de la HP M776.

No se aplica a trabajos en PDF.

15 MyQ Print Server 8.2 (Parche 42)

5 de enero de 2024

Mejoras

- El campo de contraseña de la configuración SMTP puede aceptar hasta 1024 caracteres en lugar de 40.

Corrección de errores

- Las operaciones del libro de códigos que utilizan OpenLDAP fallan debido a un formato de nombre de usuario incorrecto.
- En algunos casos, los errores de envío de correo electrónico no provocan que el correo se mueva a la carpeta «Fallidos» y el servidor sigue intentando reenviar el correo.
- El informe mensual que contiene la columna «Periodo» muestra los meses en un orden incorrecto.
- El análisis de determinados archivos PDF falla.
- La función «Escanear a FTP» también utiliza el puerto 20.
- Algunos informes pueden mostrar valores diferentes en el servidor de sitio y en Central Server.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet 6700.
 - Se han corregido los contadores de escaneo de HP M480 y E47528 leídos a través de SNMP.
-

16 Print Server MyQ 8.2 (Parche 41)

7 de diciembre de 2023

Mejoras

- Se ha añadido el nuevo permiso «Eliminar tarjetas», que permite conceder a usuarios o grupos de usuarios la opción de eliminar tarjetas de identificación sin que tengan acceso a otras funciones de gestión de usuarios.
- Se han actualizado el servidor PM y sus certificados.

Cambios

- El método predeterminado de detección de usuarios de la cola ha cambiado de «KX Driver/App» a «Remitente del trabajo».

Corrección de errores

- La búsqueda en un libro de códigos en el Embedded Terminal no funciona para la consulta «0». No se devuelve ningún resultado.
 - Libro de códigos LDAP: la búsqueda solo encuentra elementos que comienzan con la consulta, pero debería ser una búsqueda de texto completo.
 - La actualización del paquete de terminal no elimina el archivo pkg de la versión anterior del terminal de la carpeta ProgramData.
-

17 Print Server MyQ 8.2 (Parche 40)

22 de noviembre de 2023

Mejoras

- Se permite el uso del punto (.) en el código del proyecto. Central Server debe actualizarse a la versión 8.2 (parche 30) para que la replicación funcione correctamente.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox Embedded Terminal 7.6.7.
- Traefik actualizado a la versión 2.10.5.
- OpenSSL actualizado a la versión 3.0.12.
- Apache actualizado a la versión 2.4.58.
- CURL actualizado a la versión 8.4.0

Correcciones de errores

- Las impresoras eliminadas se muestran en los informes.
- Los trabajos cargados a través de la interfaz de usuario web siempre se imprimen en monocromo cuando el analizador de trabajos está configurado en modo básico.
- El precio de los trabajos de impresión/copia en A3 puede ser incorrecto en los informes marcados como beta.
- Un escaneo fallido a una dirección de correo electrónico incorrecta puede bloquear el tráfico de correo electrónico saliente.
- Los usuarios con derechos para editar informes programados no pueden seleccionar ningún formato de archivo adjunto que no sea PDF.
- El informe «Crédito y cuota: estado de la cuota del usuario» tarda demasiado en generarse en algunos casos.
- El filtro para el grupo de impresoras en el informe «Entorno - Impresoras» no filtra correctamente las impresoras que deben incluirse en el informe.
- Libro de códigos LDAP: la búsqueda solo encuentra elementos que comienzan con la consulta, pero debería ser una búsqueda de texto completo.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con el Embedded Terminal Sharp Luna.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C8000.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-70M31/36/45/55/65.
-

18 Print Server MyQ 8.2 (Parche 39)

5 de octubre de 2023

Mejoras

- Al establecer un protocolo SSL específico en config.ini, también se aplica la versión mínima para Traefik, también conocido como proxy HTTP (la versión mínima de Traefik es TLS1; es decir, si se utiliza SSL2 en config.ini, Traefik seguirá utilizando TLS1).
- Firebird actualizado a la versión 3.0.11.
- Traefik actualizado a la versión 2.10.4.
- OpenSSL actualizado a la versión 3.0.11.

Correcciones de errores

- La versión mínima de TLS establecida a través de traefik.custom.rules.yaml no se aplica correctamente.
 - Los usuarios sincronizados que son miembros de grupos con nombres idénticos a los grupos integrados de MyQ en el origen se asignan erróneamente a estos grupos integrados debido a nombres conflictivos.
 - En casos excepcionales, podía aparecer un error del servidor web para un usuario tras iniciar sesión debido a pertenencias múltiples al mismo grupo.
 - La impresión de un PDF específico mediante carga web podía provocar el bloqueo del servicio del Print Server.
-

19 Print Server MyQ 8.2 (Parche 38)

14 de septiembre de 2023

Mejoras

- OpenSSL actualizado a la versión 1.1.1v

Correcciones de errores

- La instalación del Embedded Terminal de Kyocera configura el SMTP del dispositivo sin seguridad.
- En el modo de privacidad de trabajos, los administradores y los usuarios con derechos para gestionar informes solo pueden ver sus propios datos en todos los informes, lo que impide generar informes a nivel de toda la organización para la contabilidad de grupos, proyectos, impresoras y datos de mantenimiento.
- A veces aparece el error «Operación fallida» cuando el usuario se conecta al almacenamiento de Google Drive.
- MyQ podría bloquearse en algunos casos tras horas de carga de impresión continua.
- El parámetro %DDI% del archivo .ini no funciona en la versión independiente de MyQ DDI.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh Pro 83x0.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2740DW.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-B7710DN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-9140CDN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-8510DN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L3730CDN.
- Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-L3550CDW.
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet Flow E826x0.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-50M26/31/36/45/55/65.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC9445.
- Se ha añadido compatibilidad con Olivetti d-COPIA 5524MF, d-COPIA 4524MF plus, d-COPIA 4523MF plus, d-COPIA 4524MF, d-COPIA 4523MF, PG L2755, PG L2750, PG L2745...
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet M610.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XC4342.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iPR C270.
- Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet MFP X57945 y X58045.
- Se ha añadido compatibilidad con Kyocera TASKalfa M30032 y M30040.
- Se han corregido los contadores de impresión de la HP LaserJet Pro M404.
- Se ha corregido la lectura del contador de Epson M15180.

20 MyQ Print Server 8.2 (Parche 37)

11 de agosto de 2023

Mejoras

- MAKO actualizado a la versión 7.0.0.

Corrección de errores

- El token de actualización de Exchange Online caduca por inactividad a pesar de que el sistema se esté utilizando activamente.
- En algunos casos, se puede leer un contador con valor cero en dispositivos HP Pro, lo que da lugar a contadores negativos contabilizados por la comprobación de páginas sin sesión para *usuarios no autenticados.
- El análisis de algunos archivos PDF falla debido a una fuente desconocida.

Certificación de dispositivos

- Se han corregido los valores de lectura del tóner de la Epson WF-C879R.
-

21 Print Server MyQ 8.2 (Parche 36)

26 de julio de 2023

Corrección de errores

- El servicio de impresión de Site Server se bloquea cuando se solicitan trabajos de Job Roaming para un usuario eliminado en otro sitio.
- El tipo de cuenta de crédito que se muestra en el Embedded Terminal no se traduce.
- Cuando un usuario elimina todas sus tarjetas de identificación en el servidor local, esto no se propaga a Central Server.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C20/25/30/35/45/55/6010 (requiere la versión integrada 8.2.0.887 RTM).
-

22 MyQ Print Server 8.2 (Parche 35)

14 de julio de 2023

Mejoras

- El plan de garantía adquirido se muestra en el panel de control de la interfaz web de MyQ.
- Se han añadido identificadores de sesión únicos a los datos de replicación para evitar diferencias en los informes entre los sitios y Central Server. Se recomienda actualizar primero Central Server a la versión 8.2 (parche 26) para aprovechar al máximo esta mejora.
- La comprobación del estado de la impresora ahora también comprueba los contadores de cobertura (para los dispositivos en los que sea aplicable).
- Se han actualizado los certificados en PHP.
- El acceso a la interfaz de usuario web a través de HTTP se redirige a HTTPS (excepto cuando se accede a localhost).
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.57.

Cambios

- El intento de leer el OID de la impresora que no está disponible se registra como mensaje de depuración en lugar de como advertencia.

Correcciones de errores

- Los archivos de trabajos no replicados en Central Server nunca se eliminan.
- Los alias se escapan incorrectamente en el archivo CSV de usuarios exportado.
- Algunas filas podían omitirse durante la replicación en un sitio que tuviera sesiones de usuario activas, lo que provocaba inconsistencias en los informes.
- Algunos documentos se analizan y se muestran en blanco y negro en el terminal, pero se imprimen y contabilizan como en color.
- El escaneo a FTP da como resultado un archivo de 0 KB cuando se aplica la reanudación de la sesión TLS.
- Una configuración de puerto SMTP no válida (el mismo puerto para SMTP y SMTPS) impide que el servidor MyQ reciba trabajos de impresión.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta Bizhub 367.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 6855.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV C255 y C355.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh P 800.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-70M75/90.
- Se han añadido contadores de impresión a una cara/a doble cara para Ricoh SP C840.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh M C251FW.

- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR C3125.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother DCP-L8410CDW.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh P C600.
 - Se ha añadido compatibilidad con OKI B840, C650 y C844.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-8090N y compatibilidad con Terminal 8.0+ para MX-7090N.
 - Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-C529RBAM.
 - Se han corregido los contadores de copias, a una cara y a doble cara de la HP M428.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-C407 y MX-C507.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L2710dn.
 - Se han añadido las líneas de modelos de Canon Kodaimurasaki, Tawny, Azuki, Cornflower blue, Gamboge y Ghost white para la compatibilidad con Embedded Terminal.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon MF832C.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO65/9029A.
 - Se ha añadido compatibilidad con Embedded Terminal para Canon iR-ADV C3922/26/30/35.
-

23 Print Server MyQ 8.2 (Parche 34)

11 de mayo de 2023

Seguridad

- Las credenciales de dominio se almacenaban en texto sin cifrar en los archivos de sesión de PHP; esto ya se ha solucionado.

Corrección de errores

- Los archivos de Office protegidos con contraseña que se imprimen a través del correo electrónico o la interfaz de usuario web no se analizan y detienen el procesamiento de los siguientes trabajos de impresión.
- La impresión directa a doble cara de Canon contabiliza 0 páginas en algunos dispositivos; el trabajo se atribuye entonces a un «usuario no autenticado».
- Los correos electrónicos que no se pueden enviar bloquean el envío de todos los demás correos electrónicos.
- No es posible liberar trabajos a través del protocolo IPPS en impresoras Canon.
- No se genera el informe de lectura del contador a través de la vista de cuadrícula SNMP.
- El analizador tiene problemas para reconocer el color o el modo monocromo de los archivos de impresión generados por el controlador de impresión Fiery.
- No se aplica la impresión a doble cara durante la liberación de trabajos en Embedded Lite para trabajos cargados a través de la interfaz de usuario web.
- No se pudo iniciar la limpieza de la base de datos de mantenimiento del sistema cuando el Print Server está instalado en el mismo servidor que el Central Server.
- La búsqueda de impresoras o usuarios con determinados caracteres provoca un error del servidor web.

Certificación de dispositivos

- Se han añadido HP Color LaserJet X677, Color LaserJet X67755 y Color LaserJet X67765 con soporte integrado.
-

24 MyQ Print Server 8.2 (Parche 33)

6 de abril de 2023

Seguridad

- El token de actualización era visible en el registro para refresh_token grant_type; ya se ha solucionado.

Cambio

- Se ha cambiado «Cuenta de crédito local/central de MyQ» por «Cuenta de crédito local» y «Cuenta de crédito central» para que ocupe menos espacio en los terminales.

Mejoras

- Traefik actualizado a la versión 2.9.8.
- OpenSSL actualizado a la versión 1.1.1t.
- Se ha añadido la autorización para la impresión IPP en dispositivos Epson para dispositivos sin Embedded Terminal.
LIMITATION: Los trabajos se contabilizan bajo el usuario *no autenticado; esto se solucionará en MyQ 10.1+.
- Se ha añadido el tema de terminal Cherry Blossom.
- Apache actualizado a la versión 2.4.56.
- Se ha mejorado el registro de Easy Scan para facilitar la investigación en caso de errores inesperados.

Correcciones de errores

- Los niveles de cobertura de trabajos del usuario 2 y 3 tienen valores incorrectos en los informes.
- La vista previa del trabajo PCL5c desde el controlador KX tiene el texto borroso.
- Proyectos de informes: el resumen total de los grupos de proyectos no muestra los valores de formato de papel.
- La versión de los paquetes de terminales antiguos no se muestra en «Impresoras y terminales» tras la actualización.
- MDC no se actualiza al habilitar/deshabilitar Crédito o Cuota cuando MDC ya está conectado al Print Server.
- HW-11-T: no se puede convertir una cadena de UTF-8 a ASCII.
- Easy Scan: parámetro de contraseña. Se utiliza el idioma de la interfaz de usuario web de MyQ para la cadena del parámetro de contraseña.
- No se puede conectar a Azure si se ha configurado previamente un servidor proxy HTTP.
- Un escaneo fallido a una dirección de correo electrónico incorrecta puede bloquear el tráfico de correo electrónico saliente.

- El filtro de impresoras (impresoras con problemas) no filtra los dispositivos correctamente en algunos casos.
- Libros de códigos LDAP: los favoritos no aparecen en la parte superior.
- Marcas de agua en trabajos PCL6: el documento tiene unas dimensiones incorrectas en modo horizontal.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Epson EcoTank M3170.
 - Ricoh IM C3/400: se han añadido contadores de impresión a una cara y a doble cara.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO7527AC, 7529A y 2520AC.
 - Sharp MX-B456W: se ha corregido la lectura del nivel de tóner.
-

25 Print Server MyQ 8.2 (Parche 32)

3 de febrero de 2023

Seguridad

- Se ha solucionado el problema por el que cualquier usuario podía exportar usuarios mediante una URL.

Mejoras

- Actualización de Apache.

Corrección de errores

- En casos excepcionales, los contadores de los informes no coinciden en el servidor central tras la replicación del sitio.
 - MS Universal Print: no se puede imprimir desde Windows 11.
-

26 Print Server MyQ 8.2 (Parche 31)

Correcciones de errores

- Job Roaming: el trabajo de roaming se cancela justo después de la descarga si hay más de 10 sitios.
- La eliminación del historial del sistema borra los libros de códigos favoritos.
- RefreshSettings se invoca cada vez que se solicitan replicaciones.
- Corrección de una fuga de memoria.

Certificación de dispositivos

- Se ha eliminado la compatibilidad con el Embedded Terminal de HP M479.
 - Se ha añadido compatibilidad con Epson AM-C4/5/6000 y WF-C53/5890.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox B315.
 - Se ha añadido compatibilidad con Epson AL-M320.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 4835/45.
-

27 Print Server MyQ 8.2 (Parche 30)

Mejoras

- Se ha mejorado la seguridad.
- Actualización de Traefik.

Cambios

- El servidor SMTP interno de MyQ permanece habilitado, pero las reglas del cortafuegos se eliminan cuando se deshabilita.

Corrección de errores

- Modo de servidor del sitio: ahora es posible crear derechos de usuario con un atajo de teclado.
- Aparece una cadena sin traducir al buscar en grupos de proyectos.
- Informes de grupos de proyectos: el resumen total contiene erróneamente columnas relacionadas con los usuarios.
- Los trabajos por correo electrónico no funcionan cuando se desactiva Red > Servidor SMTP de MyQ.
- La tarea de mantenimiento del sistema no elimina los archivos adjuntos de correo electrónico fallidos.
- El analizador de trabajos podría fallar en algunos casos específicos.
- Establecer los derechos de los usuarios en el sitio en «Gestionar proyecto» no permite al usuario «Gestionar proyectos» en el sitio.
- La autenticación en Exchange Online a veces no se realiza correctamente.

Certificación de dispositivos

- Se ha solucionado el problema por el que la Epson L15180 no podía imprimir trabajos de gran tamaño (A3).
-

28 MyQ Print Server 8.2 (Parche 29)

Mejoras

- Se ha actualizado el analizador sintáctico.
- Seguridad mejorada.
- Traducciones - Cadenas de traducción unificadas para el periodo de cuota.
- Se ha añadido una nueva cadena de traducción para «restante» (requerida por algunos idiomas con una composición sintáctica diferente).

Cambios

- Se ha vuelto a la versión 3.0.8 de Firebird.

Correcciones de errores

- Al modificar config.ini a icmpPing=0 no se comprueba el OID.
 - La interacción con la cuenta de pago no se desactiva si la contabilidad se cambia del modo «Grupo de contabilidad» al modo «Centro de costes».
 - El servicio MyQ podía bloquearse en casos muy excepcionales durante la liberación de trabajos cuando un usuario tenía dos sesiones activas.
 - Informes «General - Estadísticas mensuales/Estadísticas semanales»: los valores de la misma semana/mes de diferentes años se fusionan en un solo valor.
 - Se ha mejorado el error de registro fallido de la tarjeta de identificación (tarjeta ya registrada).
-

29 MyQ Print Server 8.2 (Parche 28)

Mejoras

- Firebird actualizado.
- Actualización de PHP.
- Actualización de OpenSSL.
- Registro de depuración mejorado para el servidor SMTP con inicio de sesión OAuth.

Corrección de errores

- Se ha corregido el error de registro fallido de la tarjeta de identificación (tarjeta ya registrada).
 - La importación de usuarios CSV puede fallar al actualizar usuarios existentes.
 - El destino de almacenamiento de escaneo de Google Drive puede aparecer como desconectado en la interfaz de usuario web.
 - La detección de impresoras entra en bucle cuando se utiliza una plantilla de nombre de archivo no válida.
 - Sincronización incorrecta del grupo de contabilidad de usuarios/centro de costes tras cambiar el modo de contabilidad en el Central Server.
 - El estado del paquete de terminal no se actualiza después de que la comprobación de estado haya detectado algún problema que ya se ha resuelto.
-

30 Print Server MyQ 8.2 (Parche 27)

Mejoras

- Se ha añadido la opción de establecer un periodo de validez personalizado para el certificado CA de MyQ (en config.ini).

Cambios

- Se ha añadido un banner a la interfaz de usuario web para avisar de que la garantía ha caducado o está a punto de caducar (solo para licencias perpetuas).

Correcciones de errores

- La grapado no se aplica a un trabajo cuando se configura en «embedded».
- El archivo Helpdesk.xml no es válido.
- Mejora de seguridad.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-Studio 385S y 305CP.
 - Se ha añadido compatibilidad con OKI MC883.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon MF631C.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-J2340.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO25/30/35/45/55/6528A y e-STUDIO25/30/35/45/55/6525AC.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 4825.
 - Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-C529R.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark MX421.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet MFP M282nw.
 - Se han añadido contadores de impresión a una cara/a doble cara para varios dispositivos Xerox (VersaLink B400, WorkCentre 5945/55, WorkCentre 7830/35/45/55, AltaLink C8030/35/45/55/70, AltaLink C8130/35/45/55/70, VersaLink C7020/25/30).
 - Se han añadido nombres de modelos adicionales para la impresora multifunción gestionada HP Color LaserJet E78323/25/30.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark B2442dw.
 - Se han añadido contadores A4/A3 para varios dispositivos Toshiba (e-STUDIO20/25/30/35/45/5008A, e-STUDIO35/4508AG, e-STUDIO25/30/35/45/50/5505AC, e-STUDIO55/65/7506AC).
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L8260CDW.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR C3226.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh P C300W.
-

31 MyQ Print Server 8.2 (Parche 26)

Mejoras

- Se ha eliminado Prescribe al imprimir desde controladores Kyocera a dispositivos que no sean Kyocera.
- Actualización de PHP.
- Se ha añadido compatibilidad con SPS 7.6 (Spooling de cliente y supervisión de puertos locales). Pensado principalmente como paso intermedio para la actualización de SPS 7.6 a MDC 8.2.

Cambios

- Se ha eliminado el banner de garantía caducada o a punto de caducar (solo para licencias perpetuas).

Correcciones de errores

- Trabajos por correo electrónico - MS Exchange online - el cambio de servidor no se guarda correctamente.
- Al abrir la vista previa del trabajo en la interfaz de usuario web, la dirección contiene el nombre de host en lugar del FQDN.
- Sincronización de usuarios desde Central: el administrador heredado para grupos anidados no se sincroniza.
- No se puede configurar la opción de impresión a doble cara en el Embedded Terminal para trabajos por correo electrónico o carga web.
- La selección de delegados no se guarda en algunos casos.

Certificación de dispositivos

- Se ha cambiado el nombre del dispositivo P-3563DN a P-C3563DN y el del P-4063DN a P-C4063DN.
-

32 MyQ Print Server 8.2 (Parche 25)

Mejoras

- Se ha añadido un banner para avisar de que la garantía ha caducado o está a punto de caducar (solo para licencias perpetuas). **Importante: en esta versión del servidor, el banner también se muestra en la pantalla de inicio de sesión de los Embedded Terminals; esto no era lo previsto y se eliminará en la próxima versión del servidor (el mensaje del banner para los Embedded Terminals lo gestiona el servidor).**

Correcciones de errores

- No es posible utilizar los libros de códigos de la libreta de direcciones de MS Exchange: falta un archivo.
 - Los datos de los extractos de crédito y los informes de crédito se eliminan según la configuración de «Eliminar registros anteriores a».
 - La sincronización de usuarios falla cuando el nombre del grupo contiene caracteres de ancho medio y ancho completo.
-

33 MyQ Print Server 8.2 (Parche 24)

Mejoras

- Se ha añadido una firma digital a EasyConfigCmd.exe.
- Notificar al Desktop Client sobre los trabajos en pausa cuando el Desktop Client está registrado en el servidor.
- Actualización de Traefik.

Cambios

- El certificado CA de MyQ autofirmado tiene una validez de 730 días (debido a MDC para Mac).

Correcciones de errores

- Registro y auditoría: la comprobación de nuevos registros omite el valor predeterminado.
- La autoridad de certificación integrada generada desde PS no funciona en macOS.
- Canon no acepta el certificado de servidor generado por MyQ.
- La exportación/importación de CSV de usuarios no refleja los centros de coste múltiples.
- La actualización del paquete de terminal activa/instala incluso las impresoras desactivadas.
- Sincronización de usuarios LDAP: cambiar de pestaña sin haber rellenado el servidor, el nombre de usuario o la contraseña provoca un error en el servidor web.
- Error al escanear con ProjectId=0.
- La actualización de la base de datos podría fallar en algunos casos.
- Los datos destacados del registro no se exportan a Data para el servicio de asistencia.
- Error al analizar un documento PDF específico (no se ha encontrado el final del documento).

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 6860/6870.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO 2505H.
 - Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-50, 60, 70Cxx.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C7120/25/30.
 - Se ha añadido compatibilidad con Kyocera VFP35/40/4501 y VFM35/4001.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Officejet Pro 6830.
-

34 MyQ Print Server 8.2 (Parche 23)

Mejoras

- Reconoce cuando Java de 64 bits está instalado en el Print Server.
- Actualización de Apache.
- Actualización de OpenSSL.

Cambios

- El certificado autofirmado predeterminado tiene una validez de 3 años en lugar de 1 año.

Correcciones de errores

- Los espacios en el nombre de usuario provocan un error al cargar el archivo escaneado en OneDrive Empresarial.
- Libro de códigos externo: los elementos marcados como favoritos se eliminan de forma demasiado agresiva.
- Escaneo a través de SMTP: el escaneo no llega cuando la impresora se guarda bajo el nombre de host.
- El servidor LPR deja de aceptar trabajos de impresión.
- Es posible guardar un valor no válido (nulo) en la base de datos al habilitar trabajos por correo electrónico (OAuth), lo que provoca un error en el servidor web.
- Aparece un mensaje de inicio de sesión duplicado para el inicio de sesión del usuario de MDC cuando el trabajo está en pausa y los proyectos están habilitados.
- Las comprobaciones de estado de Easy Config superan el tiempo de espera de 10 segundos.
- El historial de contadores nunca se replica correctamente cuando la impresora no tiene dirección MAC.
- Cambiar el nombre de un proyecto no afecta a los trabajos de impresión que ya se han impreso con este proyecto.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido un nuevo nombre de modelo para HP E77650.
- Se han corregido los contadores de escaneo para Ricoh IM C300.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh SP3710SF.
- Se han añadido varios dispositivos Kyocera y Olivetti.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR2004/2204.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-20M22/24.
- Se ha corregido la detección de inactividad para HP M501.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink B7125/30/35.
- Se ha corregido la lectura del tóner para Epson WF-C579R.

35 MyQ Print Server 8.2 (Parche 22)

Mejoras

- Se ha mejorado el rendimiento de la interfaz de usuario web de la página de trabajos en caso de que haya una gran cantidad de trabajos.
- Actualización de PHP.
- Sistema externo de Gmail: ahora es posible volver a añadir un sistema externo utilizando el mismo ID y clave.
- Se ha mejorado la seguridad.
- **NEW FEATURE** Nuevo informe «Proyecto: detalles de la sesión del usuario».
- Gmail y MS Exchange Online: ahora es posible utilizar cuentas de correo electrónico diferentes para enviar y recibir mensajes.

Cambios

- Actualización del tiempo de ejecución de VC++.

Correcciones de errores

- The Print Server blocks when the database cannot be accessed during job accounting.
- La actualización del registro filtrado (por un periodo de tiempo determinado) provoca un error en el servidor web.
- Terminal Actions: el valor predeterminado del parámetro «Libro de códigos» se elimina tras cambiar un campo o al guardar por segunda vez.
- Falta la traducción del motivo de rechazo del trabajo 1009.
- Error de comprobación del estado del paquete HP «Los datos del paquete no están disponibles» justo después de la instalación.
- En algunos casos, la comprobación del estado del sistema falla (No se ha podido crear el objeto COM `Scripting.FileSystemObject').
- La comprobación del estado del sistema tarda demasiado en algunos casos y puede agotarse el tiempo de espera.

Certificación de dispositivos

- Kyocera ECOSYS MA4500ix: se ha corregido la falta de compatibilidad con el terminal.
- Se ha cambiado el nombre del modelo de Olivetti d-COPIA 32/400xMF a d-COPIA 32/4002MF.
- Se ha añadido compatibilidad con varios dispositivos Kyocera.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Epson L15150.
- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet M403.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM7/8/9000.
- Se han añadido contadores de impresión a una cara/a doble cara para varios dispositivos NRG.
- Se ha añadido compatibilidad con Oce VarioPrint 115.

- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 8786/95/05.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO 478S.
 - Se ha añadido compatibilidad con KonicaMinolta bizhub 3301P y bizhub 4422.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox PrimeLink C9065/70.
-

36 Print Server MyQ 8.2 (Parche 21)

Mejoras

- Los correos electrónicos de notificación de errores de licencia se envían tras 3 intentos fallidos de conexión, en lugar de tras el primero.
- **NEW FEATURE**

Se ha añadido compatibilidad con Gmail

Correcciones de errores

- Exportación de registros a Excel: los caracteres acentuados se corrompen.
- Inicio de sesión sin conexión: los datos sincronizados no se invalidan tras la eliminación del PIN o la tarjeta.
- Configuración de color del trabajo mostrada incorrectamente en el terminal para documentos en blanco y negro cargados a través de la interfaz de usuario web.

como servidor SMTP/IMAP/POP3 a través de OAUTH 2.0.

37 MyQ Print Server 8.2 (Parche 20)

Mejoras

- Sustitución del certificado caducado del servidor PM.
- Seguridad mejorada.

Corrección de errores

- Problema al descargar archivos de trabajo de gran tamaño a otros sitios.
- Centros de coste: la cuenta de cuota no se registra cuando el mismo usuario ha iniciado sesión en dos dispositivos utilizando la misma cuenta de cuota.
- Al añadir una licencia de soporte, las licencias se desactivan durante un breve periodo de tiempo.
- Scripts de trabajo: las políticas de cola no se aplican cuando se utiliza el método MoveToQueue.
- El análisis de un trabajo específico podría fallar.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con varias impresoras y equipos multifunción Kyocera A4.
 - Se han corregido los contadores de escaneo para Ricoh IM 2500, IM 3000, IM 3500, IM 4000, IM 5000 e IM 6000.
 - Se han corregido los contadores de escaneo en algunos dispositivos Epson.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon imageRUNNER ADVANCE C475.
 - Se ha añadido compatibilidad con el dispositivo multifunción HP Color LaserJet MFP M181.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox PrimeLink B91XX.
-

38 Print Server MyQ 8.2 (Parche 19)

Mejoras

- Se han modificado algunos mensajes de comprobación del estado del sistema para que sean más claros.
- Actualización de Traefik.
- Sincronización de usuarios: se han eliminado los espacios en el campo de correo electrónico antes de la importación (los correos electrónicos con espacios se consideran no válidos).
- Aumento del límite de caracteres en el cuerpo y el asunto de los correos electrónicos de acciones de eventos de impresora.
- Ahora es posible especificar un rango de puertos para la comunicación FTP en la configuración de red.
- Los errores/alertas de Easy Config (por ejemplo, «Embedded Terminal no en ejecución») se registran mediante la comprobación del estado del sistema.
- Se ha mejorado el rendimiento del servidor tras importar un gran número de usuarios.
- Adición de paquete de terminal: se ha añadido una nota indicando que el terminal recién añadido se ejecutará bajo la cuenta del sistema local, incluso si los servicios MyQ se están ejecutando bajo una cuenta de usuario definida.
- Los datos de soporte contienen el archivo httperr*.log.

Cambios

- La carga del paquete de terminal no está limitada por la configuración del tamaño máximo de archivo de carga.
- No se puede eliminar permanentemente a un usuario con historial de operaciones (es posible después de que la eliminación del historial borre los datos del usuario). No es posible eliminar permanentemente a un usuario con saldo de crédito positivo.

Correcciones de errores

- Informes externos: no hay datos en la vista de la base de datos «fact_printerjob_counters_v2».
- Apache no se reconfigura cuando se cambia el nombre de host.
- Desinstalación del terminal: los trabajos recientes (del último minuto) se contabilizan una vez más al «usuario no autenticado».
- Eventos de la impresora > Evento del monitor de estado del tóner: falta el estado de cada tóner en el historial.
- Propiedades de la impresora: la contraseña solo puede tener 16 caracteres (el perfil de configuración admite hasta 64 caracteres).

- Easy Config se bloquea en el cuadro de diálogo de apertura de archivo para la ubicación de restauración de la base de datos cuando se abrió el enlace a la ubicación antes de la restauración.
 - Las comprobaciones de estado inundan el registro cuando no se resuelven.
 - Informes: la operación «Promedio» de la columna «Agregado» no funciona (muestra la suma).
 - Servidor SMTP: en algunos casos no es posible conectarse a MS Exchange.
 - Informes con privacidad de trabajos: resultados diferentes en la vista previa del informe y en el informe generado completo.
Tenga en cuenta que los informes resumidos de trabajos e impresoras solo muestran los trabajos propiedad del usuario.
 - Activación de la impresora correcta, pero con el mensaje registrado «Error en el registro de la impresora con el código #2:».
 - Carpeta de archivo de trabajos movida durante la actualización: se muestra la ruta antigua en la interfaz de usuario web.
-

39 MyQ Print Server 8.2 (Parche 18)

Mejoras

- Actualización de OpenSSL.
- Actualización de Apache.
- Actualización de Traefik.
- PHP actualizado.
- Posibilidad de cambiar el puerto de acceso de Thrift.
- Se ha mejorado la seguridad.

Cambios

- Certificado del servidor PM actualizado.

Corrección de errores

- La tabla COUNTERHISTORY no se replica en Central Server.
 - Epson Easy Scan con OCR falla.
 - Vistas de la base de datos: falta la vista «FACT_PRINTERJOB_COUNTERS_V2» para la generación de informes externos.
 - Servidor SMTP: en algunos casos no es posible conectarse a MS Exchange.
 - Trabajos: trabajos fallidos; la columna «Motivo del rechazo» está mal alineada.
 - Al abrir los detalles del trabajo se produce un error del servidor web.
 - La actualización de la base de datos podría fallar en algunos casos.
 - Los trabajos de la cola en tándem se detienen, incluso si el crédito está desactivado y el método de detección de usuarios ha cambiado de MDC a Remitente del trabajo.
 - La sincronización de usuarios desde AD no actualiza la tarjeta ni el PIN si hay una advertencia en la sincronización.
 - La detección de impresoras programada con un número elevado de detecciones podría fallar.
 - La tarea de sincronización de usuarios finaliza con un error cuando se sincronizan más de 100 000 usuarios desde Central.
-

40 MyQ Print Server 8.2 (Parche 17)

Mejoras

- Se han unificado las variables disponibles para las acciones de eventos de impresora.
- Se ha mejorado la seguridad del servidor FTP.
- Actualización de Traefik.

Corrección de errores

- Detección de impresoras: las acciones y los filtros se perdían al volver a abrir la acción.
- Faltaba la traducción en las opciones de sincronización de usuarios de Novell.
- Actualización desde la versión anterior con proyectos habilitados: la cola de correo electrónico tiene la detección de usuarios configurada en MDC y no se puede cambiar.
- Falta la etiqueta «NUEVO» en la configuración de la cuenta de solo lectura de la base de datos.
- Lite integrado: botón «Enviarme» (correo electrónico): dirección de correo electrónico incorrecta.
- Perfil de configuración: la sección de parámetros específicos del proveedor se multiplica tras añadir otro paquete de terminal.
- Sincronización de usuarios SQL: los botones Guardar/Cancelar forman parte del formulario Columnas.
- Sincronización de usuarios SQL: no se puede guardar el separador de lista modificado.
- Las tarjetas temporales se muestran como permanentes.
- Easy Config: se muestra el puerto antiguo tras restaurar una copia de seguridad con un número de puerto diferente (se utiliza el puerto real de la copia de seguridad).
- La replicación de contadores al Central Server podría agotar el tiempo de espera en algunos casos.
- AirPrint a través de MPA: el trabajo falla cuando se selecciona un rango de páginas.
- Todas las colas están configuradas para detectar al propietario del trabajo mediante MDC tras la actualización con Proyectos habilitado (no solo las colas directas).
- La actualización de la base de datos podría fallar tras la actualización de la versión 7.1 a la 8.2.
- Al guardar el tipo de servidor «Autónomo», se muestra el error «La contraseña para la comunicación no puede estar vacía».
- Se ha actualizado la regla del cortafuegos para el uso de MyQ FTP.

- Los nombres alternativos del servidor desaparecen al cambiar el nombre de host.
 - La actualización de los paquetes de terminal provoca la reconfiguración de todos los dispositivos con el paquete integrado, no solo de los dispositivos que utilizan el paquete actualizado.
 - Se pierden los ajustes de prólogo/epílogo de la cola de correo electrónico/web tras la actualización desde la versión 8.2, parche 9.
 - Los vales no son válidos si se utiliza el correo electrónico como nombre de usuario.
-

41 Print Server MyQ 8.2 (parche 16)

Mejoras

- **NEW FEATURE** Se ha creado una cuenta de acceso de solo lectura para la base de datos (por ejemplo, para herramientas de BI).
- Easy Cluster: OpenSSL actualizado.
- Se ha añadido el estado de la impresora a statsData.xml.
- Analizador de trabajos: se ha mejorado la detección del tamaño del papel de los trabajos de impresión a partir de PDF.
- Se ha reducido el uso de RAM del analizador de trabajos.
- Se ha añadido el archivo statsData.xml a Data para su compatibilidad.
- Actualización de Apache.
- Se ha actualizado PHP.
- Actualización de OpenSSL.
- Easy Config: la ventana principal se muestra inmediatamente después de cerrar la pantalla de inicio.
- **NEW FEATURE** Integración de herramientas de BI.
- Se ha añadido la sección «Trabajos fallidos» a los trabajos de la interfaz web del usuario.
- Se ha añadido la opción de habilitar la configuración del nivel de registro de depuración en las propiedades de la impresora (habilitada en config.ini).
- Se han añadido notificaciones al usuario para errores de análisis de impresión web en la interfaz de usuario web (puede requerir un certificado en el Print Server y en el PC del cliente para que el navegador muestre las notificaciones).

Cambios

- Los usuarios con cuota que no tengan la acción «Desactivar operación» pueden iniciar sesión y manejar varios dispositivos al mismo tiempo.
- Los caracteres de la contraseña de la base de datos Firebird se limitan únicamente a los permitidos por Firebird.

Correcciones de errores

- El precio de los trabajos de copia se calcula incorrectamente (utiliza el precio de las impresiones).
- La actualización de la versión 8.1 a la 8.2 no se inicia si la contraseña de la base de datos contiene los caracteres «&», «<» o «>».
- Centros de coste: el grupo de contabilidad es siempre el grupo predeterminado del usuario.
- Easy Cluster no funciona cuando TLS v1.0 está desactivado (requiere la última versión de Easy Cluster para Print Server 8.2).
- Los derechos de las tareas programadas no permiten ejecutar la tarea.

- En algunos casos, no se puede generar el informe «Grupos - Resumen mensual».
- Trabajos - Formatos de Office: el cambio de método no se aplica (requiere reiniciar los servicios).
- Falta la traducción [en:License.enter_activation_key] para la activación manual.
- El diseño de apertura del informe «Usuarios - Derechos de usuario» provoca un error en el servidor web.
- Cola directa: las colas privadas provocan un alto uso de la CPU del servicio Firebird.
- Cuota: se permite el trabajo de impresión (páginas en blanco y negro + color) cuando se supervisan las cuotas de color + monocromo y solo queda cuota de blanco y negro o de color.
- Easy Config: ruta de red incompleta para la carpeta de copia de seguridad de la base de datos cuando la ruta se establece en el Programador de tareas.
- Lista de códigos interna: los derechos heredados se multiplican durante la edición del libro de códigos.
- Perfil de configuración: los parámetros específicos del proveedor no se muestran si el paquete integrado se instala directamente desde el perfil de configuración.
- Sincronización de usuarios LDAP: no se puede crear un subgrupo de usuarios utilizando «|» (barra vertical) en el campo de atributos.
- La contraseña de la base de datos con caracteres especiales provoca el bloqueo de los servicios.
- Lista de códigos interna: los derechos heredados se multiplican durante la importación de la lista de códigos desde CSV.
- La búsqueda en Configuración > Detección de impresoras encuentra impresoras incorrectas.
- Exportación programada del registro de auditoría: formato predeterminado no válido.
- Google Drive no se puede registrar en varios servidores del sitio.
- La actualización de la base de datos podría fallar si la base de datos contiene un certificado con comentarios.
- Perfil de configuración: tras seleccionar el tipo de terminal, SNMP vuelve a establecerse en los valores predeterminados.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad integrada con Ricoh IM C6500.
- Se ha añadido compatibilidad con la serie Canon MF440.
- Canon iR-ADV 4751: contadores corregidos.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C500.
- HP E60055: se ha corregido el número de serie que se muestra en la interfaz de usuario web.

- Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet Pro M404n.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh SP C340DN
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Laser MFP 432.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV C3822/26/30/35.
 - Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-Studio448S y 409S.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C505.
-

42 MyQ Print Server 8.2 (Parche 15)

Mejoras

- Se ha mejorado la seguridad.
- Visibilidad de las colas de trabajo de Job Roaming en entornos independientes/centralizados.
- Firebird actualizado.
- El estado de la cola delegada de Job Roaming es «Listo» para garantizar la coherencia.
- Actualización de Traefik.
- Actualización de PHP.

Correcciones de errores

- Aumento de cuota: no se puede aumentar la cuota de un grupo de usuarios.
- No se aplica la desactivación del escaneo en las políticas de impresoras.
- La impresión IPP/IPPS no funciona con los modelos Xerox Versalink.
- Problema con la impresión IPP/IPPS en algunos modelos específicos de Ricoh con SmartSDK Embedded.
- El parámetro %SUPPLY.INFO% no funciona en impresoras Ricoh.
- Mantenimiento del sistema: error al eliminar proyectos que no se utilizaban.
- La conexión al almacenamiento en la nube se duplica para cada Terminal Action que utiliza este destino en la nube.
- No es posible imprimir a través de MDC y Ricoh cuando se utiliza el protocolo IPPS.
- Al generar un nuevo PIN, aparece un mensaje de error en el registro de MyQ.
- La activación de la impresora falla si la configuración de SNMPv3 para la privacidad y la contraseña de autenticación son diferentes.
- El nombre de usuario «link» provoca que falle el escaneo a correo electrónico/enlace seguro/carpeta.
- Easy Config no se inicia tras reiniciar en algunos PC (Windows 11 ARM).
- La actualización de la base de datos podría fallar en algunos casos.
- El correo electrónico del remitente no se muestra correctamente en Escaneo y OCR (siempre se muestra el valor predeterminado).
- Advertencias de PHP sobre la sincronización de usuarios en entornos actualizados (entornos con varias versiones antiguas).
- Se ha corregido la sincronización de usuarios de inicio de sesión sin conexión si se han eliminado todos los usuarios que se deben sincronizar.
- Detección de impresoras: el archivo .dat con la configuración de la impresora es obligatorio para la instalación de impresoras Windows.
- El envío de correo electrónico se bloquea si la dirección de correo electrónico del destinatario (es decir, el destinatario del escaneo) no es válida.

- Al habilitar el crédito/cuota en la cola con la opción «Solicitar pago/cuota» activada, no se configuraba MyQ Desktop Client como método de detección de usuarios.
 - El inicio de sesión en MyQ Desktop Client podía solicitarse para trabajos enviados a la cola con un método de detección de usuarios diferente.
 - El idioma predeterminado de la impresora de la cola no se puede cambiar desde la detección automática.
 - Registro insuficiente al configurar MS Exchange Online para la impresión web.
 - Abrir Easy Config manualmente tras el reinicio requerido después de la actualización del Print Server interrumpe la actualización automática de la base de datos.
 - Los usuarios eliminados permanecen en Derechos.
 - Los usuarios eliminados en Central podrían restaurarse en el sitio.
 - Programador de tareas: la tarea de sincronización de usuarios se ejecuta dos veces en algunos casos.
 - Configuración: al abrir una lista de precios desde la pestaña «Lista de precios» en «Detección de impresoras» - «Acciones», se producía un comportamiento incorrecto de la interfaz de usuario web.
 - Derechos de usuario del servidor del sitio: no es posible eliminar el derecho del grupo «Todos los usuarios».
 - La contraseña de administrador no puede contener caracteres específicos.
 - Informe de lectura de contadores a través de SNMP: la columna «Finalizar M» no incluye el contador de fax.
 - No se pudo eliminar la lista de precios del perfil de configuración.
 - MS Universal Print: la autenticación multifactorial presentada ha caducado. Ha sido necesario volver a crear la impresora.
-

43 Print Server MyQ (Parche 14)

Mejoras

- Se ha añadido la opción de habilitar/deshabilitar vales para la cuenta de crédito central en los sitios.
- Es posible cambiar la tolerancia de escala de grises en config.ini.
- Se ha implementado un servidor FTP para recibir los trabajos de escaneo.

Cambios

- Debido a la actualización de los entornos de ejecución de C++, es necesario reiniciar el servidor en caso de actualización.

Correcciones de errores

- «Sin proyecto» no se fija en la parte superior cuando hay más de 15 proyectos marcados como favoritos.
- No se podía activar ninguna impresora si la fecha de activación de una licencia de sitio se generaba en la misma fecha que la fecha de finalización del soporte.
- Se ha cambiado el formato del ID de pago de la API. Ahora paymentId es un entero en la v2 y una cadena en la v3.
- La paginación en Proyectos a veces podía desactivarse.
- La modificación de las propiedades del trabajo no se aplicaba durante la publicación del trabajo.
- Prólogo/epílogo para páginas personalizadas: no se pueden configurar las páginas.
- A la cola web le faltan los ajustes de prólogo y epílogo.
- Error de análisis (Undefined) en algunos trabajos específicos.
- Informe programado: mensaje de error incorrecto en caso de diferencia entre el formato de salida y la extensión del archivo.
- No se pueden activar las impresoras si la licencia del terminal ha caducado.
- Perfiles de configuración: no es posible abrir la página de configuración del lector de tarjetas HP si la opción «Permitir comunicación no segura» está desactivada.
- Easy Config: al seleccionar «Reiniciar todo (servicios)» cuando los servicios están detenidos, se desactivan todos los botones (iniciar, detener, reiniciar).
- Al cancelar el perfil de configuración al que se accede desde las propiedades de la impresora, no se cierra el perfil de configuración.
- Lexmark Embedded: el escaneo no funciona (también requiere Lexmark Terminal 8.1.3+).

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con el terminal Lexmark CX622.
- Se ha corregido la lectura del número de serie de la HP Laser Jet E60xx5.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp BP-30M28/31/35.

- Se ha añadido compatibilidad con Xerox B310.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP LaserJet MFP M72630dn.
-

44 MyQ Print Server 8.2 (Parche 13)

Mejoras

- Actualización de Apache.
- Variables en PJJ personalizado en la configuración de la cola: se añaden valores para las variables durante el procesamiento.
- Posibilidad de establecer políticas predeterminadas para Web Print (a través de las propiedades de la cola).

Cambios

- La cola «Job Roaming delegated» es visible en la interfaz de usuario para poder desactivar, por ejemplo, «Keep jobs for reprint».

Correcciones de errores

- La función «Easy Scan a carpeta» con ruta UNC y credenciales adicionales no funciona.
- El inicio de sesión automático en la interfaz de usuario web no funciona.
- La función «Escanear a enlace seguro» para escaneos de gran tamaño crea archivos no válidos para la descarga.
- El destino «Escanear a carpeta» no permite el uso de variables.
- Las funciones específicas de Kyocera en el perfil de configuración se pierden durante la actualización.
- Errores de PHP al utilizar funciones específicas del proveedor en los perfiles de configuración.
- Los eventos y alertas recién creados no funcionan.
- La activación sin conexión falla al descargar el archivo de solicitud de activación.
- Impresión a través de la interfaz de usuario web: al forzar los documentos en escala de grises a monocromo, el trabajo sigue imprimiéndose en color.
- La ventana emergente del proyecto MDC no funcionaba si había diferencias en el uso de mayúsculas y minúsculas entre el nombre de usuario en el sistema operativo y en el Print Server.
- Mostrar mensaje para reconfigurar el terminal cuando se cambia la pantalla de invitado predeterminada.
- El asunto y el cuerpo del correo electrónico de las acciones de eventos de la impresora podían superar el límite máximo de caracteres en el caso de algunos juegos de caracteres.
- Licencia: se muestra un valor negativo de Embedded Terminals utilizados cuando la licencia de prueba integrada ha caducado.
- Job Roaming: error al descargar trabajos de gran tamaño desde otros sitios.
- La nueva base de datos de registros tiene habilitada la limpieza.

- Escaneo a SharePoint: el destino predeterminado de los escaneos es la carpeta Artwork.
- La vista previa del trabajo desde el controlador PS de Kyocera muestra una vista previa dañada.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Kyocera ECOSYS PA2100 y ECOSYS MA2100.
 - Ricoh IM 2500/3000/3500/4000/5000/6000 certificado con compatibilidad integrada.
 - Se han mejorado los contadores de escaneo de Ricoh MP C8003.
-

45 MyQ Print Server 8.2 (Parche 12)

Corrección de errores

- La sincronización de usuarios desde Central deja de funcionar tras la actualización a la versión 8.2, parche 10/11.
 - La exportación de registros a Excel/CSV falla con un error del servidor web.
 - La configuración predeterminada del remitente de correo electrónico no se puede cambiar a «Usuario registrado».
 - Derechos de usuario: los usuarios con derechos de «Gestionar colas» no pueden acceder a la pestaña «Recepción de trabajos».
-

46 Print Server MyQ 8.2 (parche 11)

Mejoras

- Liberación de trabajos: consulta de base de datos ligeramente optimizada.

Corrección de errores

- Trabajos a través de la interfaz de usuario web: error al comunicarse con el servidor al seleccionar un archivo.
 - No se puede establecer el tipo de terminal en un nuevo perfil de configuración creado desde las propiedades de la impresora.
 - No se puede guardar el perfil de configuración de la impresora con la tecla «Intro».
 - Establecer la prioridad de la cuenta de pago (crédito o cuota) requería reiniciar el servicio.
 - Algunas impresiones en blanco y negro se contabilizaban como en color incluso al forzar el modo blanco y negro.
-

47 Print Server MyQ 8.2 (Parche 10)

Mejoras

- Se ha añadido compatibilidad con variables (nombre del trabajo, nombre de usuario, nombre completo, número personal) a PjL personalizado en la configuración de la cola.
- Se han añadido las variables %EVENT.TONER.LEVEL% y %toner.info % para las acciones de evento «Supervisión del estado del(8.2) Event actions tóner» y «Sustitución del tóner».
- Se ha mejorado el rendimiento del analizador de trabajos.
- Actualización de OpenSSL.
- Impresiones a través de IPPS: permite establecer el ID del proyecto.
- Perfil de configuración de Canon: posibilidad de configurar la acción del botón de cierre de sesión (cerrar sesión o volver al menú principal).
- Analizador de trabajos: se ha añadido compatibilidad con la escala de grises.
- Perfiles de configuración: posibilidad de configurar funciones individuales por proveedor.
- Los registros de clúster de MS se incluyen en los datos de soporte.
- Es posible añadir registros de log al log de MyQ, p. ej., para futuros terminales.
- Compatibilidad con la comunicación SMTPS para el servidor SMTP de MyQ (puerto configurable en la interfaz de usuario web).
- Se ha mejorado la interfaz de usuario de Easy Config (la cuenta de servicios es de solo lectura; la pantalla de inicio muestra un mensaje si no hay ningún problema).

Cambios

- La configuración de la impresión por correo electrónico y web se ha dividido en dos secciones separadas.
- Opciones unificadas de tóneres supervisados para los eventos «Supervisión del estado del tóner» y «Sustitución del tóner» (ambos se pueden configurar para tóneres C/M/Y/K individuales).
- El límite predeterminado del tamaño máximo de archivo de carga en la interfaz de usuario se ha aumentado a 120 MB (desde 60 MB).
- Perfil de configuración: los ajustes del terminal se han trasladado a una pestaña independiente del perfil de configuración.
- Las colas de impresión por correo electrónico y web se han separado en dos colas individuales.
- La «Sincronización de usuarios mediante script personalizado» se ha ocultado en la interfaz de usuario web. Está disponible a través de config.ini.
- Los exploradores de archivos del servidor se han sustituido por campos de entrada de texto con valores predeterminados.

Correcciones de errores

- Al guardar cambios que requerían reiniciar el terminal, también se podían activar impresoras desactivadas.
- Cuota diaria: en algunos casos, el valor de la cuota utilizada inmediatamente se duplicaba (era necesario volver a iniciar sesión para ver el valor correcto).
- Actualización desde la versión anterior con informes programados: el tamaño máximo del correo electrónico del informe estaba vacío (enviaba un enlace en lugar del informe real).
- Configuración de trabajos por correo electrónico (POP3/IMAP): el puerto se cambia al valor predeterminado (solo en la interfaz de usuario web) al volver a abrir la página de configuración.
- Registro incorrecto en el sitio tras la replicación de datos.
- El archivo JSON de OCR no se elimina después de que el archivo OCR se haya entregado a su destino.
- La sincronización de usuarios con Central no procesa a determinados usuarios.
- El analizador reconoce incorrectamente las dimensiones de algunos archivos PDF.
- Job Roaming: la opción «Imprimir todos los trabajos remotos» no se desactiva al seleccionar «Lista de trabajos separada» (en caso de lista de trabajos separada, no se utiliza la configuración «Imprimir todos los trabajos remotos»).
- La activación de todas las impresoras podría provocar un error (operación no válida).
- La clave de instalación no se puede eliminar si la privacidad de los trabajos está habilitada.
- El envío de escaneos por correo electrónico falla desde dispositivos Ricoh chinos.
- Políticas - Política de impresora: los valores de las casillas de verificación pueden parecer inalterables o, en algunos casos, los valores pueden quedar vacíos.
- Crear una cola directa para la impresora con la configuración de la cola provoca un error del servidor web en caso de que el crédito o la cuota estén habilitados.
- Comprobación del formato del saldo de crédito externo.
- Easy Config se bloquea cuando no se encuentran los trabajos o la carpeta de copia de seguridad.
- Se detecta una discrepancia de zona horaria en algunos casos, incluso si las zonas horarias de MyQ y del sistema son las mismas.
- Trabajos por correo electrónico MS Exchange Online: los campos disponibles para la configuración cambian tras volver a la configuración.
- Impresión por correo electrónico: la conversión de LibreOffice falla en caso de que se envíen varios trabajos en un solo correo electrónico.
- Advertencias de PHP en el visor de informes.
- Programador de tareas: el comando «Habilitar» del menú contextual no funciona.

- Programador de tareas: las tareas desactivadas no se pueden ejecutar manualmente.
- Se puede buscar «Sin proyecto» cuando el usuario no tiene derechos para «Sin proyecto».
- El idioma del perfil de escaneo no cambia en algunos casos después de cambiar el idioma del usuario.

Certificación de dispositivos

- Sharp MX-M2651, MX-M3051, MX-M3551, MX-M4051, MX-M5051 y MX-M6051 certificados con soporte integrado.
 - Brother HL-L6200DW y HL-L8360CDW certificados.
 - Kyocera ECOSYS P2235 certificado.
-

48 Print Server MyQ 8.2 (Parche 9)

Mejoras

- Ordena las cuentas según la cuenta prioritaria (para algunos terminales).
- Informes: el árbol de informes se expande de forma predeterminada.
- Botón Aceptar/Cancelar de la interfaz de usuario web: en algunos casos, los botones (por ejemplo, el zoom del navegador) cambiaban de posición.
- Seguridad mejorada.
- Posibilidad de establecer la tolerancia para la detección del tamaño del papel desde el analizador a través de config.ini.
- Posibilidad de establecer un límite de tamaño para los informes que se envían por correo electrónico y enviar un enlace seguro en caso de archivos de gran tamaño.
- **NEW FEATURE** Nuevo informe: Usuarios - Derechos de usuario.
- Es posible buscar usuarios y derechos en Configuración > Derechos.
- Derechos mejorados para el menú Configuración (gestionar impresoras y gestionar usuarios).
- Reactivación del terminal iniciada al cambiar al modo Contabilidad (se requiere la reactivación del terminal).

Cambios

- Los perfiles de configuración utilizan el nombre de host de forma predeterminada en lugar de la dirección IP.

Correcciones de errores

- Se muestra una advertencia sobre claves de licencia obsoletas en el servidor del sitio incluso cuando Central utiliza una clave de instalación.
- La impresión por correo electrónico falla cuando hay un script en la cola.
- El análisis fallido en algunos trabajos de PDF no copia el trabajo a la carpeta Trabajos\Fallidos.
- El botón de evento «Añadir» (Configuración > Eventos) no está traducido.
- Edición de informes: el valor predeterminado de Alinear de la columna no está establecido.
- El menú contextual del mosaico «Editar en Terminal Action» está siempre desactivado.
- Interfaz web de informes: el título «Todos los informes» no aparece cuando se abre «Informes» por primera vez.
- La actualización a la versión 8.2 con el proveedor de pagos Recharge Terminal finaliza con un error.
- Error al exportar impresoras a CSV.
- El certificado CA guardado está en formato txt a través de Firefox.
- Orientación incorrecta analizada en el caso de algunos trabajos PCL5.

- Nivel de tóner incorrecto durante la sesión de usuario.
- Error de análisis: el parámetro no se puede convertir a cadena amplia.

Certificación de dispositivos

- Epson WF-M21000 certificada con soporte integrado.
 - HP Color LaserJet MFP M283 certificada.
 - Contadores corregidos de Lexmark T644, T650, T652, T654, T620, T522, T634, MS510, MS810, MS811, MS410.
 - Canon iR1643i certificada.
 - Konica Minolta bizhub C3320 certificada.
-

49 MyQ Print Server 8.2 (Parche 8)

Mejoras

- Se ha mejorado el comportamiento del tiempo de espera de la comprobación de estado del paquete de terminal.

Cambios

- Actualización de los tokens y formatos de ID de Dropbox (es necesario que los usuarios se vuelvan a conectar a Dropbox).

Corrección de errores

- La importación de certificados falla en algunos casos.
- No se puede habilitar Easy Cluster.
- Si el analizador está sometido a una carga extrema, los trabajos pueden duplicarse en la base de datos.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con el Embedded Terminal para Epson WF-C579.
-

50 MyQ Print Server 8.2 (Parche 7)

Mejoras

- Se han añadido las traducciones que faltaban de algunos idiomas.
- Segmentación de datos de replicación: ahora es posible especificar qué datos se van a replicar (requiere Central Server 8.2 Parche 6 o superior).
- Se ha mejorado la visualización de las licencias en la interfaz de usuario.
- Se muestra una advertencia cuando se utilizan claves de licencia en lugar de la clave de instalación.
- Eliminación de datos e historial: proyectos sin eventos de sesión ni de impresora.
- Edición/eliminación de impresoras en el perfil de configuración.
- Posibilidad de habilitar el modo de accesibilidad (accesibilidad mejorada) antes de la instalación.

Cambios

- No permite configurar la contraseña de *admin desde la interfaz de usuario web.

Corrección de errores

- Conexión a LDAP: problema de autenticación al utilizar un dominio diferente (subdominio).
- La página de historial de eventos no funciona con eventos de tóner.
- Impresión KPDL: en algunos casos se imprime el comando causante del error.
- Los analizadores fallan en el recurso PS no definido (analizador actualizado).
- El número de puerto del terminal no se modificó durante la actualización del paquete mediante «Añadir paquete de terminal».
- Se podía detectar un cambio incorrecto en el nivel de tóner cuando no se podía acceder a la impresora.
- El mensaje «El servidor se ha detenido... la suscripción ha caducado» sigue apareciendo durante un tiempo después de introducir una clave de instalación válida.
- Las alertas del dispositivo no se marcan como «Resueltas».
- La exportación del registro de auditoría no contiene una descripción y el tipo no está claro.
- La configuración de impresión a doble cara se muestra incorrectamente para el Embedded Terminal.
- La búsqueda de parámetros de Easy Scan no funciona con la letra «ß» en la cadena.
- La impresión a una cara se imprime a doble cara a través de AirPrint en la HP M480.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con el Embedded Terminal para HP M605x/M606x.
 - Canon ImagePress C165/C170, ImageRunner Advanced C7565/C7570/C7580 certificados.
 - Ricoh M C250FW certificado.
 - Canon LBP1238, LBP712Cx y MF1127C certificadas.
 - Epson WorkForce Pro WF-M5690 certificada con compatibilidad integrada.
-

51 MyQ Print Server 8.2 (Parche 6)

Mejoras

- Se ha mejorado la interfaz de usuario de Easy Config.
- Se ha añadido el atributo «country» al archivo XML de telemetría.
- Se ha añadido el nuevo parámetro para el tipo de tóner.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido compatibilidad con grupos de botones de radio y casillas de verificación para la creación de scripts de interacción del usuario en el Desktop Client.
- **NEW FEATURE**

los paquetes de terminal

Correcciones de errores

- La cola en tándem funciona como impresión pull en lugar de como cola directa.
- MS Universal Print: la impresora entraba en un estado irrecoverable.
- SJM para Mac: nombre de host del cliente con o sin .local.
- Los trabajos no se pausan si los proyectos están habilitados y la interacción deshabilitada.
- Falta la traducción al noruego de los parámetros de terminal para la impresora HP.
- Sistema externo: tecla de acceso rápido incorrecta.
- La cola es visible en la aplicación móvil aunque esté desactivada en la configuración de la cola.
- El servicio de Embedded Terminal se muestra como detenido en Easy Config cuando se ha reinstalado el paquete de terminal (eliminado e instalado) y se ha abierto Easy Config durante la reinstalación.
- El terminal no se activa tras activar la impresora con el paquete de terminal.

Certificación de dispositivos

- Se han añadido nuevos dispositivos con soporte para Embedded Terminal: HP E78625, E78630, E78635, E82650, E82660, E82670, E78523, E78528, E87740, E87750, E87760, E87770, E73025, E73030, E73130, E73135, E73140.

Ahora se pueden actualizar en la interfaz de usuario web de MyQ.

52 Print Server MyQ 8.2 (Parche 5)

Mejoras

- Actualización de OpenSSL.

Cambios

- Se han mejorado el estado y las alertas sobre suscripciones de licencia caducadas o a punto de caducar.
- Configuración del nombre de host del servidor MyQ como CN del certificado en lugar de myq.local.

Corrección de errores

- Las acciones de eventos se envían a todos los usuarios, en lugar de a los miembros de un grupo.
- No se pueden generar el código QR de la impresora ni los vales de crédito.
- Sincronización de usuarios LDAP: mensaje de error duplicado en caso de credenciales incorrectas.
- La acción de evento %ALERT.TIME% no respeta la zona horaria.
- Marca de agua dañada en trabajos impresos desde macOS con el lenguaje PCL6.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción HP Color LaserJet M578.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Color LaserJet Flow E57540.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP OfficeJet Pro 9020.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-L3770CDW.
 - Se han añadido Epson ET-16680, L1518, ET-M16680 y M15180 con compatibilidad integrada.
 - Lexmark C4150: se ha añadido compatibilidad con Embedded Terminal.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother MFC-J5945DW.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L6250DN.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-J6000DW.
 - Se ha añadido compatibilidad con Ricoh IM C530.
-

53 MyQ Print Server 8.2 (Parche 4)

Mejoras

- Permitir la impresión móvil y la impresión universal de MS en la cola de impresión solo si el método de detección de usuario es «Remitente del trabajo».

Cambios

- La pestaña «MyQ Desktop Client» en las colas Email_Web y Job Roaming ahora está oculta.
- Configuración de la cola de la interfaz de usuario del Desktop Client de MyQ.

Correcciones de errores

- Al explorar una carpeta fuera de «Datos» se produce un error de «Acceso denegado», incluso en el caso del destino de escaneo.
 - El mensaje de error del adaptador de red de Easy Cluster es demasiado pequeño (interfaz de usuario web).
 - El archivo de trabajos de copia no funciona.
 - Widget del usuario: una vez eliminado, no se puede volver a añadir si es la primera acción del usuario.
 - Algunos archivos PDF enviados a la cola de impresión a través del correo electrónico o la interfaz de usuario web con marca de agua no se pueden imprimir.
-

54 MyQ Print Server 8.2 (Parche 3)

Mejoras

- Se ha mejorado la detección del tamaño del papel desde el analizador.
- Nueva descripción para el software MyQ Mobile.
- Posibilidad de establecer la cuenta de pago prioritaria que se utilizará en una sesión de usuario anterior (Embedded Terminal >8.0).
- Easy Config - Cuenta de servicios de Windows: permite elegir cuentas gMSA.
- **NEW FEATURE** Posibilidad de desbloquear la cuenta *admin a través de Easy Config.
- **NEW FEATURE** Widget de usuario con código QR para MyQ X Mobile Client.

Cambios

- Programador de tareas: los comandos externos se ocultan y desactivan tras la actualización.
- Compatibilidad con el nuevo Desktop Client de MyQ.
- Los exploradores de archivos de la interfaz de usuario web ahora tienen acceso limitado únicamente a la carpeta de datos (ruta predeterminada C:\ProgramData\MyQ).
- Programador de tareas: los están desactivados y ocultos en la interfaz de usuario web de forma predeterminada. Se pueden activar en config.ini.
- Grupo de impresoras combinado con las impresoras en los informes.
- Informes: posibilidad de mostrar una vista previa gráfica o en cuadrícula.

Correcciones de errores

- Contadores de usuarios de informes por día de la semana: el filtro de impresoras no funcionaba correctamente.
- Mensaje de error durante la activación de la impresora Xerox.
- Respuesta de la API REST con error 500 del servidor interno para los trabajos de descarga.
- Mostrar el nombre del trabajo para la privacidad del trabajo desde el registro.
- Rutas sin comillas de los servicios MyQ.
- La exportación programada del registro de auditoría está vacía.
- La selección de un perfil de configuración incompatible con la impresora activada provoca un error del servidor web.
- La importación de informes personalizados en ZIP podría fallar.
- Los valores del grupo de impresoras no se conservan tras la actualización.
- La activación de todas las impresoras provoca un error del servidor web cuando hay una impresora local.
- Widget de cuota defectuoso.
- Easy Config de la versión 8.2 se bloquea al iniciarse con el módulo KERNELBASE.dll defectuoso tras la actualización.

- La API REST que crea impresoras devuelve null en «configurationId».
- Falta la traducción del estado de los informes (En ejecución, Ejecutado, Error).
- La opción «Forzar B/N» no se aplica a los trabajos en escala de grises.
- La selección de la cuenta de pago no funciona para la impresión directa en una sesión de usuario antigua.
- El widget de trabajos del usuario podría desaparecer de la interfaz de usuario web.
- Pequeños problemas en la interfaz de usuario web.
- El paquete de terminal no está disponible durante un minuto después de reiniciar todos los servicios.
- Los mensajes se repiten al desplazarse por Easy Config una y otra vez.
- No se pueden imprimir trabajos de gran tamaño (A3) en la HP Color LaserJet CP5225dn.
- No es posible habilitar el fax para Ricoh IM350/430.

Certificación de dispositivos

- Certificado para Canon ir-ADV 527/617/717 con soporte integrado.
 - Se ha añadido compatibilidad integrada con Canon R-ADV C5840/50/60/70.
 - Se ha añadido compatibilidad con el Embedded Terminal de Canon.
 - Se han añadido contadores de impresión a una cara/a doble para algunos dispositivos Ricoh.
 - Se ha añadido compatibilidad con CopyStar PA4500ci y MA4500ci.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV C257/357.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 6755/65/80.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark XM3150.
 - Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP352x.
-

55 Print Server MyQ 8.2 (Parche 2)

Mejoras

- Se ha mejorado la traducción al español.
- **NEW FEATURE** Se han añadido los parámetros %timestamp% y %time% para Easy Scan.
- **NEW FEATURE** Posibilidad de habilitarla privacidad de los trabajos en Configuración (irreversible).
- Se ha mejorado la seguridad.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la columna «Motivo del rechazo» a los trabajos locales supervisados por SPS.
- Los servicios no encontrados se muestran en gris en Easy Config.
- **NEW FEATURE** Exportación del registro de auditoría a través del Programador de tareas.
- **NEW FEATURE** El usuario puede asignar trabajos de impresión a sus propios delegados.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la línea «Total» al final de algunos informes (para la línea de resumen de un informe específico).
- **NEW FEATURE** Comprobación periódica del estado del paquete de terminal integrado.

Cambios

- Se ha mejorado la descripción de la opción «Habilitar edición del perfil de usuario».
- Se ha eliminado el segundo encabezado del final de los informes.
- Informes: la configuración de las columnas agregadas se ha trasladado de «Configuración del informe» a «Editar informe».
- Ahora es posible seleccionar si la cola estará disponible para la impresión con AirPrint/Mopria/Mobile Client.
- Los informes personalizados se importan en formato ZIP (que contiene archivos xml y php) a través de la interfaz de usuario web.
- Se puede acceder a la pestaña «Configuración» de Easy Config incluso si el servicio de base de datos no está en ejecución.
- Easy Config: Se ha ajustado el cuadro de diálogo de restauración/actualización para evitar la barra de desplazamiento horizontal.
- Interfaz de usuario del instalador: Se ha sustituido «Ejecutar MyQ Easy Config» por «Finalizar la instalación en MyQ Easy Config».

Correcciones de errores

- Las opciones de lanzamiento no se aplican si el analizador de tareas está desactivado o si el analizador ha fallado.
- No es posible importar proyectos desde un archivo CSV.

- Inicio duplicado del servidor IPP en el mismo puerto: terminaba con un error de sockets.
- Se registra una advertencia irrelevante al enviar el trabajo al dispositivo a través del protocolo MPP(S).
- El analizador no procesa algunos archivos PDF.
- El servicio de impresión no se inició tras la actualización desde la versión 8.2.
- La sincronización de usuarios falla cuando hay un inicio de sesión duplicado en el archivo CSV.
- Solicitudes del verificador del servidor HTTP (el tiempo de espera de 2 s se ha aumentado a 10 s).
- Traducciones de la interfaz de usuario web dañadas en algunos idiomas.
- La actualización desde la versión anterior provocaba que los trabajos a través del protocolo RAW no funcionaran debido a un puerto ocupado.
- La vista previa de los trabajos del controlador de impresora universal Ricoh PCL6 muestra una vista previa dañada.
- El analizador podía bloquearse durante el procesamiento del trabajo.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Toshiba e-STUDIO 388CS.
 - Se ha añadido compatibilidad con Xerox Altalink C81xx.
 - Se ha añadido compatibilidad con Brother HL-L9310CDW.
 - Se ha añadido compatibilidad con Lexmark CS923de.
 - Se ha añadido compatibilidad con Konica Minolta bizhub C3320i.
 - Se ha añadido compatibilidad con HP Color Laser MFP 179fnw.
-

56 Print Server MyQ 8.2 (parche 1)

Mejoras

- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- Easy Config: mejoras visuales en la página de registro y corrección de errores.
- Analizador de trabajos: en caso de que el análisis falle y provoque un problema en el servicio, el trabajo no se vuelve a analizar y se mueve a la carpeta «Jobs\Crashed».

Correcciones de errores

- Impresión de archivos JPG recibidos a través de IPP.
 - No se envía la notificación de cuota alcanzada.
-

57 MyQ Print Server 8.2 RTM

Mejoras

- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- Se ha mejorado la seguridad.
- **NEW FEATURE** Informe de grupos de usuarios: contadores por formato de papel y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por función y a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por función y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por función y impresión a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de: contadores por función y impresión a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por formato de papel y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por formato de papel y impresión a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe: contadores por formato de papel y impresión a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Compatibilidad con MS Universal Print y sistemas externos [de Microsoft Exchange Online](#) (see page 6).
- Reinicio automático del enrutador HTTP si se bloquea.

Cambios

- Interfaz de usuario web: se ha mejorado el contraste entre algunos elementos.
- Se ha actualizado MS Universal Print para facturar solo los trabajos que se hayan enviado a impresión.
- Los nombres de las columnas en la exportación/importación de impresoras deben estar en inglés.
- Los archivos de volcado en caso de fallo se han trasladado a la carpeta de registro.

Correcciones de errores

- La cuota de color de Impresión y Copia no se muestra en los Embedded Terminals 7.5 y anteriores (cuando la opción «Desactivar operaciones» está habilitada en las propiedades de la cuota).
- Marcas de agua: algunos caracteres podrían aparecer deformados.
- Informes - Historial de eventos: los nombres de las columnas «Creado» y «Resuelto» no están traducidos.
- Clúster de MS: el archivo php.ini no se actualiza tras cambiar la zona horaria.

- Easy Cluster: error al enviar el correo electrónico.
- Se ofrecía el puerto utilizado para el paquete de terminal cuando se detenía el servicio del paquete de terminal.
- Reactivación de varias impresoras: siempre muestra que solo una impresora requiere reactivación.
- No es posible configurar Easy Cluster.
- El programador de tareas de la base de datos podría agotar el tiempo de espera y dañar el archivo de copia de seguridad.
- Importación de impresoras: los valores se importan en campos diferentes.
- Los nombres de los botones de Easy Scan Terminal se truncan cuando se accede a la interfaz de usuario web en japonés y el idioma predeterminado es EN (EE. UU.).

Certificación del dispositivo

- Dispositivo certificado con Embedded Terminal Lexmark MS622de.
-

58 MyQ Print Server 8.2 RC3

Mejoras

- Comportamiento de la licencia en caso de clúster de MS.
- Información sobre atajos de teclado mostrada en los menús.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Propagación de una cola «predeterminada» en Mobile Print Agent.
- **NEW FEATURE** Registro de nuevos usuarios mediante la recepción de metadatos de trabajos locales (Supervisión de impresión local).
- Información sobre el saldo de cuotas en el widget de cuotas (interfaz de usuario web).
- **NEW FEATURE** Posibilidad de establecer un tiempo de espera en config.ini al instalar una impresora de Windows desde la cola ([General]ddiTimeout=timelnSeconds).
- **NEW FEATURE** Opción para generar datos de soporte en Easy Config.
- **NEW FEATURE** Comprobación periódica del estado de disponibilidad HTTP del servidor (parte del programador de tareas de comprobación del estado del sistema).
- Importación de proyectos: se registra una advertencia al importar proyectos con el mismo código.

Cambios

- Sincronización de usuarios LDAP: se ha eliminado la comprobación de dominio; ahora solo se comprueba con la prueba del servidor de autenticación.
- Se ha actualizado el EULA.
- Aumento del límite de cuota para los valores supervisados a 2 147 483 647.
- Permitir solo una cuota por entidad (usuario/grupo contable/centro de coste).

Correcciones de errores

- Sincronización de usuarios CSV: la opción «No sincronizar grupos» provoca un error en la sincronización.
 - Formulario de inicio de sesión en Firefox: el texto se superpone.
 - Easy Config: algunas traducciones incorrectas en japonés o coreano.
 - No es posible activar el terminal HW-11.
 - Análisis de trabajos desde el controlador PCL genérico en Chrome OS.
 - Easy Config: el servicio para el terminal Lexmark no se puede traducir.
-

59 MyQ Print Server 8.2 RC2

Mejoras

- Seguridad mejorada.
- **NEW FEATURE** Compilación «predeterminada» en la cola de impresión pull.
- **NEW FEATURE** EMB Lite aparece como 0,5 licencias EMB en la pestaña de licencias.
- Se ha cambiado el tamaño de la ventana de SnapScan.
- Se ha mejorado el registro de estadísticas de dígitos decimales.
- **NEW FEATURE** Accesibilidad mejorada (se habilita mediante config.ini enhancedAccessibility=true).
- Se muestra un mensaje de advertencia al generar datos para el soporte técnico con la depuración desactivada.
- **NEW FEATURE** Compatibilidad con propiedades avanzadas de trabajos para trabajos locales y cola de impresión del cliente (requiere SPS 8.2+).
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- Se ha aumentado el contraste de algunos elementos de la interfaz de usuario.
- Se ha mejorado el registro de los nombres de los trabajos en modo de depuración.
- Mensaje de error para terminales cuando el servicio no está en ejecución.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la función de recuperación de PIN en la página de inicio de sesión.

Cambios

- Se ha mejorado la notificación de mensajes de error.
- Los trabajos a través de AirPrint/Mopria han pasado a llamarse «Trabajos a través de impresión móvil».
- Se ha actualizado la notificación por correo electrónico para la comprobación del estado del sistema.
- Ahora es posible cambiar el dominio utilizado para el HELO del remitente del correo a través de config.ini.
- El servicio de servidor HTTP ya no depende del servicio de enrutador HTTP.
- El botón «Eliminar todos los grupos» ya no se puede utilizar en los grupos de proyectos.

Correcciones de errores

- Se ha corregido la selección del idioma de instalación.
- Licencia: el estado de la renovación automática no cambia si se ha modificado en Salesforce.
- Respuesta de API no válida al crear un trabajo de cliente.
- Foco de fila de tabla.

- El botón de prueba para la conexión del libro de códigos LDAP siempre devuelve el mensaje de conexión correcta.
- Central/Sitio: la sincronización no se inicia si se han eliminado usuarios a través de la gestión del sistema.
- Corrección de seguridad.
- No se puede crear la sincronización de usuarios con Azure AD.
- API: el pago de recarga de crédito devuelve un error de invalidez cuando no se encuentra el ID.
- El análisis del trabajo falla cuando el PJO contiene una cadena inesperada.
- El certificado del servidor es myq.local aunque el nombre de host del servidor sea diferente.
- La licencia de prueba muestra la renovación automática en la pestaña Licencia.
- No es posible activar la licencia con soporte caducado.
- The Print Server could block when the terminal connected repeatedly.
- Contabilidad de centros de coste: los informes contienen el filtro de grupo contable en lugar del centro de coste.
- Se agota la memoria al navegar por la interfaz de usuario web.
- Job Roaming: los trabajos remotos tienen todos los permisos de las propiedades del trabajo configurados permanentemente en «Denegar».
- La estructura de la carpeta de informes se abre cuando se realizan cambios.
- Traducción incorrecta de los servicios de Easy Config.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con Kyocera TASKalfa MZ4000i, MZ3200i; TA / Utax 4063i, 3263i; Olivetti d-COPIA 400xMF, d-COPIA 320xMF; Copystar CS MZ4000i, CS MZ3200i.
- Se ha añadido HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 con soporte integrado.
- Se ha eliminado la compatibilidad con el Embedded Terminal de OKI ES5473.
- Se han certificado nuevos modelos con terminal: HP M480f, E47528f, M430f, M431f, E42540f; y sin terminal: HP M455, E45028dn, M406dn, M407dn, E40040dn.
- Se ha corregido el contador de impresión en monocromo de HP M604/605/606.
- Se ha añadido compatibilidad con la Dell S5840.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora láser Dell 5210n.
- Se ha añadido compatibilidad con la impresora multifunción láser Dell 2335dn.
- Se ha añadido compatibilidad con la Dell C3765dnf.
- Se ha añadido compatibilidad con la Dell B5460dn.
- Se ha añadido compatibilidad con Dell 5350dn.
- Se ha añadido compatibilidad con la Dell 5230n.
- Certificados HP 72825, E72830, E72835, E78323, E78325, E78330 con compatibilidad integrada y HP M455dn sin compatibilidad integrada.

60 MyQ Print Server 8.2 RC1

Mejoras

- Estabilidad mejorada.
- Servidor PM actualizado.
- Se ha mejorado el contraste de algunos elementos de la interfaz de usuario web.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.

Cambios

- **REQUIREMENT** Se requiere la aplicación MyQ X Mobile 8.2+.
- **REQUIREMENT** Se requiere SJM 8.2+.
- Se ha añadido el historial de actualizaciones a helpdesk.xml.
- El proveedor Kyocera ha pasado a llamarse PM Server en la interfaz de usuario web.
- Easy Cluster ya no se incluye en MyQ Print Server; se requieren archivos adicionales, que se proporcionarán bajo petición.
- Nuevas licencias (clave de instalación): el servicio de asistencia ha pasado a llamarse Assurance (cambio en la interfaz de usuario).

Correcciones de errores

- No es posible recargar crédito a través de WebPay.
- La cuenta *admin integrada se actualiza si se recibe un trabajo por correo electrónico desde la dirección de correo electrónico del *admin.
- Las comillas en los datos de la empresa eliminan la licencia.
- Falta el * en el campo obligatorio del informe de pertenencia a grupos de usuarios.
- Sincronización LDAP: los dos puntos aparecen en una línea separada en «DN base:».
- Advertencia de registro: la eliminación del historial presenta algunos errores.
- Importación de proyectos.
- Terminal Actions: el título de la acción solo cambia tras reiniciar los servicios.
- Easy Config: el mensaje de error sobre la parada/inicio de los servicios es confuso.
- No se pueden activar dos EMB Lite con una sola licencia EMB.
- Ocultación de todos los datos de usuario una vez que el usuario es anónimo.
- Los caracteres de dos bytes en el nombre del trabajo no se muestran correctamente.
- Error de análisis cuando el idioma predeterminado de la impresora está configurado como PDF en la cola.
- Al eliminar manualmente un trabajo se genera un archivo de vista previa del trabajo.

- No se puede seleccionar la vista de árbol en Impresoras con el teclado después de contraerla.
 - Easy Config - Inicio de sesión en MyQ como servicios: la exploración no abre el cuadro de diálogo en un servidor MyQ que no pertenece a un dominio.
 - Mensaje de error «Certificado falso» durante la activación de la clave de licencia a través del servidor proxy.
 - Las propiedades del trabajo se convierten en de solo lectura si los datos del trabajo no están presentes en el lado del servidor.
 - No es posible utilizar la nueva licencia de prueba en una base de datos con datos.
 - Easy Cluster: el servidor de respaldo toma el control tras un fallo de ping, aunque los servidores se ven entre sí.
 - La pantalla de inicio de Easy Config no se traduce.
 - Símbolos incorrectos en la interfaz de usuario de Easy Config.
 - En el registro del servidor, los contadores a cero se contabilizaban con páginas reales en los HP Embedded Terminals y Toshiba Embedded Terminals (es decir, PC=0, PM=1, Simplex).
 - Los accesos directos del menú de inicio no se actualizan al cambiar de puerto.
-

61 MyQ Print Server 8.2 BETA1

Mejoras

- Se ha mejorado la seguridad de Apache.
- Página de interfaz de usuario de la licencia.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- Compatibilidad con todos los ajustes de los trabajos cargados a través de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Los trabajos a través de AirPrint/Mopria están habilitados de forma predeterminada.
- Actualización del nuevo analizador para un mejor análisis.
- Notificaciones en caso de error para todas las programaciones predeterminadas establecidas en *admin de forma predeterminada.
- Se ha añadido un nuevo parámetro (Descripción) al punto final de pagos.
- Se ha actualizado OpenSSL.
- Se ha eliminado la fila de impresoras en la página de licencias.
- **NEW FEATURE** Mostrar comprobaciones de estado con prioridad en la barra de mensajes de la interfaz de usuario.
- Mejoras de seguridad.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario para la conexión con Central.
- **NEW FEATURE** El código QR se muestra como opción predeterminada para iniciar sesión en lugar del teclado.
- Experiencia de usuario de Easy Config.
- **NEW FEATURE** Asistente de migración de licencias.
- **NEW FEATURE** Centros (requiere Embedded Terminals 8.2+, SJM 8.2+).
- **NEW FEATURE**
- PHP actualizado.
- Se omite la sincronización de usuarios desde Central Server si no hay cambios en los usuarios.

Cambios

- Cuadrícula de la cola: se ha eliminado la columna de tamaño máximo y tamaño.
- Denominación de centros de coste/grupos contables en la cuota.
- La conversión de archivos de Office requiere MS Office/Libre Office de 64 bits.
- El servicio «Kyocera Provider» ha pasado a llamarse «PM Server».
- Solo se permite conectarse a Firebird desde localhost.
- Se ha eliminado el widget de cambio de contraseña de la base de datos de la pestaña Inicio de Easy Config.
- Se ha mejorado el cuadro de diálogo para la conexión con Central.
- Se ha eliminado la interfaz de usuario móvil y la compatibilidad con la antigua aplicación MyQ Mobile.

- La configuración del código QR para la aplicación móvil se ha trasladado a la sección «Impresoras» en «Configuración».
- El widget de crédito del usuario en la interfaz de usuario web se oculta en caso de crédito compartido desde Central Server.
- Se ha cambiado de una aplicación de 32 a una de 64 bits.
- Se han eliminado los resultados de límite de la configuración de Informes; el valor predeterminado se ha establecido en 1000.
- Se ha eliminado la columna «Creado por» de la pestaña «Pagos».
- MyQ -> Pagos -> La descripción del pago se ha renombrado como «Información de la transacción».
- «Tipo de servidor y nube» ha pasado a llamarse «Tipo de servidor».
- Crédito: se ha eliminado el saldo mínimo (siempre se establece en «0»).
- MyQ ejecutándose en un servidor virtual de MS Azure no requiere estar en un dominio para utilizar la licencia VMHA.
- Las licencias SMART y TRIAL se gestionan en el portal de la comunidad de MyQ; ya no es posible solicitarlas a través de la interfaz de usuario web de MyQ.
- Easy Config: al iniciar los servicios tras cambiar algunos ajustes, solo se inician los servicios que ya estaban en ejecución.
- Vista previa del trabajo: todos los ajustes de emulación se muestran de forma predeterminada.

Correcciones de errores

- Error del notificador de registros cuando el destino se establece en el registro de eventos de Windows.
- La ventana de añadir licencia que aparece al producirse un error no borra el error anterior.
- Analizador: algunos archivos no se pueden analizar.
- Sincronización de usuarios: el botón «Habilitado» de la barra de herramientas siempre está deshabilitado.
- Las propiedades del trabajo no se traducían en el Embedded Terminal.
- No es posible pasar a la página siguiente de «Extracto de crédito» y «Pagos».
- El usuario puede cambiar el número de copias aunque sus políticas no le permitan hacerlo.
- Impresión web: el número de copias impresas se multiplica.
- Los trabajos de más de 2 GB se mostraban como 0 kB en el Embedded Terminal de Kyocera.
- Error de licencia de prueba caducada en el servidor del sitio, aunque no lo esté.
- No se pueden mover los mosaicos en la configuración de Terminal Actions.
- El estado de la licencia caducada muestra el tipo de licencia correcto.
- Se muestran los mismos datos en MyQ Central y en el Print Server de MyQ.
- No era posible imprimir archivos PDF que contuvieran PDL con marca de agua en dispositivos Kyocera más antiguos.

- Los nombres de cuota más largos se muestran incorrectamente en la ventana de aumento de cuota.
- El analizador de trabajos se bloquea al procesar los trabajos.
- El número de copias es incorrecto después de cambiar el propietario del trabajo.
- No se puede actualizar la base de datos si Easy Config está configurado en un idioma distinto del inglés.
- Error de análisis con trabajos de gran tamaño.
- Se mostraban dos cuadros de búsqueda tras conectarse al Central Server.
- Envío de correos electrónicos de eventos tras el primer guardado.
- Easy Config: al iniciar sesión en MyQ como servicios, la exploración solo muestra cuentas del equipo local.
- La instalación de impresoras de Windows desde la cola permite seleccionar el modelo de impresora solo al instalar el puerto.
- Error del servidor web al añadir un tipo de Embedded Terminal no compatible a la impresora.
- La marca de agua para PDF falla.
- La creación de un perfil de configuración con un nombre que ya está en uso provoca un error.
- No se puede seleccionar la barra de herramientas en Informes.
- Se ha solucionado el problema por el que no todos los usuarios aparecían en el informe.
- El controlador de OCR se ejecutaba cada vez que se guardaban los ajustes.
- Se registraba un error de PHP tras abrir Quota Boost.
- Los contadores de páginas en los detalles de la impresora solo muestran 6 dígitos.
- No se podía acceder a determinadas barras de herramientas tras utilizar los botones de la barra de herramientas.
- El botón «Generar PIN» en las propiedades del usuario no se podía seleccionar.
- El puerto 8000 estaba permitido en las reglas del cortafuegos.
- El lector de pantalla NVDA ahora lee un texto fácil de entender al abrir el Calendario.
- Se muestra «La licencia caduca» en caso de discrepancia en el código de hardware.
- Supervisión de contadores en todos los EMB.
- Las cadenas de traducción no se mostraban correctamente.
- Los parámetros de correo electrónico muestran el estado correcto de otros tóneres.
- Se ha añadido un nuevo cuadro de búsqueda al filtrar en la pestaña Trabajos.
- Job Roaming: no es posible descargar trabajos como delegado.
- Puesta en cola de archivos PDF a través de la interfaz de usuario web.
- Vales: al establecer la máscara en «00», solo se pueden crear 99 vales.

- Mejoras en el análisis de más marcas de controladores.
- El botón para la actualización de la base de datos en la pestaña Inicio de Easy Config no funciona.
- La actualización de la base de datos podría fallar si el servicio de impresión no se detiene correctamente antes de la actualización.
- No era posible cambiar el número de copias en el terminal Toshiba.
- Conexión a la base de datos interrumpida tras reiniciar únicamente el servicio de base de datos.
- Herramienta de certificados: error durante la creación del certificado al faltar información de revocación.
- Easy Cluster: se muestran varios mensajes de error.
- No se procesaban los escaneos OCR.
- El mensaje de ayuda se mostraba dos veces en la pestaña Licencia.
- Vista previa de Mako Job para el controlador PostScript de Kyocera.
- No es posible buscar «Sin proyecto» en otros idiomas que no sean el inglés.
- Parámetros de escaneo de los libros de códigos: el valor predeterminado se mantiene en la configuración cuando se cambia el libro de códigos, pero no se elimina manualmente.
- Las marcas de agua en PostScript se imprimen con una orientación diferente a la de la página impresa.
- El valor predeterminado del libro de códigos interno no se muestra en los parámetros de Terminal Action.

Certificación de dispositivos

- Se han añadido nuevos modelos con compatibilidad integrada: Epson WF-C21000, Epson WF-C20750, Epson WF-C20600, Epson WF-C17590, Epson WF-M20590, Epson WF-C879R, Epson WF-C878R, Epson WF-C8690, Epson WF-C579R.
- Se ha añadido compatibilidad con Epson WF-C5790BA integrado.
- Se ha añadido compatibilidad con fax para Epson WF-C869R, WF-R8590, WF-5690 y WF-5790.
- Se han corregido los contadores de copias de la Brother L9570CDW.
- Brother MFC-L6900DW: se han corregido los contadores de impresión en monocromo y el nivel de tóner.
- HP LJ P4014/5: se han corregido los contadores totales.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox AltaLink B8145/55/70.
- Se ha añadido compatibilidad con Sharp MX-M50/6071.
- Se han añadido dispositivos con compatibilidad integrada: HP E78223 y HP E78228.
- Se ha añadido compatibilidad con Dell 2350dn.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV C7270.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP215.

- Se ha añadido compatibilidad con HP OfficeJet Pro 7720.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 4751.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR2645.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon iR-ADV 4745.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh SP 330SN.
- Se ha añadido compatibilidad con Lexmark C9235.
- Se ha añadido compatibilidad con Canon LBP710Cx, iR-ADV 400 y LBP253.
- Se ha corregido el tipo de terminal de Ricoh MP 2553, 3053 y 3353.
- Se ha añadido compatibilidad con «HP LaserJet MFP M437-M443».
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh 2014.
- Se ha añadido compatibilidad con Ricoh SP C260/1/2SFNw.
- Se ha añadido compatibilidad con Xerox VersaLink C7/8/9000.

Limitaciones

- No se admite la conversión de documentos de Excel a PDF con MS Office 2013.

Mostrar el tipo de licencias para Educación y Administración pública en la interfaz de usuario web.

62 MyQ Print Server 8.2 DEV2

Mejoras

- Se muestra la etiqueta «NUEVO» en las nuevas funciones de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Nuevo modelo de licencia: posibilidad de activar licencias a través de un servidor proxy HTTP.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web mediante el teclado.
- **NEW FEATURE** Conector de impresión universal de Microsoft.

Cambios

- Las alertas cerradas se eliminan al borrar el historial.
- Optimización/traslado de la configuración en la interfaz de usuario web.
- Se ha eliminado la replicación de «Alertas de dispositivos».
- Se han eliminado las «Alertas de dispositivos» de los informes.

Corrección de errores

- La recepción de trabajos dañados puede provocar el bloqueo del servicio del Print Server.
 - Trabajos remotos: propiedades del trabajo: el número de copias es «-1» de forma predeterminada.
 - Propiedades del trabajo - Número de copias: las copias no se imprimen ordenadas.
 - Cola de impresión directa LPR: el servidor comienza a imprimir continuamente trabajos desconocidos.
 - El crédito bloqueado no se muestra correctamente en el registro de la cuenta interna.
 - El analizador de trabajos del controlador Lexmark genera un error.
-

63 MyQ Print Server 8.2 DEV

Mejoras

- Corrección de seguridad.
- Replicación de datos de contabilidad detallados desde Embedded Terminals 8.0+.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web mediante el teclado.
- **NEW FEATURE** Recarga del crédito del Central Server mediante vale desde el Embedded Terminal.
- **NEW FEATURE** Servidor del sitio: replicación de eventos de impresora.
- **NEW FEATURE** Herramienta [de vista previa de trabajos](#) (see page 6) integrada.
- **NEW FEATURE** Temas de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Impresión a través de carpeta activa.
- **NEW FEATURE** Autenticación de usuarios externos a través de API

Cambios

- Actualización del EULA.
- La cuenta del Central Server está configurada por defecto para recargar mediante vales (cuando se utiliza el Central Server).
- Nuevas licencias (clave de instalación): el servicio de asistencia ha pasado a llamarse Assurance (cambio en la interfaz de usuario).

Corrección de errores

- Se ha solucionado el problema por el que los contadores totales del informe «Impresoras: lectura de contadores vía SNMP» y de la cuadrícula de impresoras no se actualizaban (cuando se utilizaban Embedded Terminals 8.0+).
 - La marca de agua no se imprimía al utilizar Embedded Lite.
 - Los usuarios con nombres largos que contenían caracteres especiales no podían iniciar sesión en el terminal EMB.
 - Impresión web con modo económico.
-

64 Versiones de los componentes

Expanda el contenido para ver la lista de versiones de los componentes utilizados para las versiones anteriores del Print Server MyQ.

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 56)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.1 1.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810	2.10.7	7.5.2
Print Server MyQ 8.2 (Parche 55)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.1 1.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810	2.10.7	7.5.2
MyQ Print Server 8.2 (Parche 54)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.1 1.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810	2.10.7	7.3.1

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 52)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.40. 33810	2.10.7	7.3.1
Print Server MyQ 8.2 (Parche 51)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.40. 33810	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 8.2 (Parche 50)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.40. 33810	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 8.2 (Parche 49)	2.4.61	3.1.6	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.7	7.3.1

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entorno de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 48)	2.4.59	3.1.5	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 8.2 (Parche 47)	2.4.59	3.1.5	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.7	7.2.0
Print Server MyQ 8.2 (Parche 46)	2.4.58	3.1.3	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.7	7.2.0

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entorno de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 45)	2.4.58	3.1.3	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 8.2 (Parche 44)	2.4.58	3.1.3	3.0.13	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 8.2 (Parche 43)	2.4.58	3.1.3	3.0.12	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.5	7.1.0

	Apac hé	Apac hé SSL	Servi dor SSL	Firebi rd	PHP	PHP SSL	Entor nos de ejecu ción de C+ +	Traefi k	MAK O
Print Server MyQ 8.2 (Parche 42)	2.4.58	3.1.3	3.0.12	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.5	7.0.3.1 99_x6 4
MyQ Print Server 8.2 (Parche 41)	2.4.58	3.1.3	3.0.12	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.5	7.0.0.1 92_x6 4
Print Server MyQ 8.2 (Parche 40)	2.4.58	3.1.0	3.0.12	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.5	7.0.0.1 92_x6 4

	Apac hé	Apac hé SSL	Servi dor SSL	Firebi rd	PHP	PHP SSL	Entor nos de ejecu ción de C+ +	Traefi k	MAK O
Print Server MyQ 8.2 (Parche 39)	2.4.57	3.1.0	3.0.11	WI- V3.0.1 1.3370 3	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.10.4	7.0.0.1 92_x6 4
Print Server MyQ 8.2 (Parche 38)	2.4.57	3.1.0	1.1.1v	WI- V3.0.8. 33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.9.8	7.0.0.1 92_x6 4
Print Server MyQ 8.2 (Parche 37)	2.4.57	3.1.0	1.1.1t	WI- V3.0.8. 33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) - 14.32. 31326. 0	2.9.8	7.0.0.1 92_x6 4

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 36)	2.4.57	3.1.0	1.1.1t	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.2.85_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 35)	2.4.57	3.1.0	1.1.1t	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.2.85_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 34)	2.4.56	3.0.8	1.1.1t	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.2.85_x64

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
Print Server MyQ 8.2 (Parche 33)	2.4.56	3.0.8	1.1.1t	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.2.85_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 32)	2.4.55	1.1.1p	1.1.1s	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) 14.32.31326	2.9.6	6.6.2.85_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 30) - 8.2 (Parche 31)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1s	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) 14.32.31326	2.9.6	6.6.2.85_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 29)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1s	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) 14.32.31326	2.6.7	6.6.2.85_x64

	Apac hé	Apac hé SSL	Servi dor SSL	Firebi rd	PHP	PHP SSL	Entor nos de ejecu ción de C+ +	Traefi k	MAK O
Print Server MyQ 8.2 (Parche 28)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1s	WI- V3.0.1 0.3360 1	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2 022 (vc17) 14.32. 31326	2.6.7	6.5.1.9 3_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 26) - 8.2 (Parche 27)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1q	WI- V3.0.8. 33535	7.4.32	1.1.1q	VC++ 2015-2 022 (vc17) 14.32. 31326	2.6.7	6.5.1.9 3_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 24) - Print Server MyQ 8.2 (Parche 25)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1q	WI- V3.0.8. 33535	7.4.30	1.1.1o	VC++ 2015-2 022 (vc17) 14.32. 31326	2.6.7	6.5.1.9 3_x64

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
Print Server MyQ 8.2 (Parche 23)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1q	WI-V3.0.8.33535	7.4.30	1.1.1o	VC++ 2015-2022 (vc17) 14.32.31326	2.6.3	6.5.1.93_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 22)	2.4.53	1.1.1n	1.1.1n	WI-V3.0.8.33535	7.4.30	1.1.1o	VC++ 2015-2022 (vc17) 14.32.31326	2.6.3	6.5.1.93_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 20) - Print Server MyQ 8.2 (Parche 21)	2.4.53	1.1.1n	1.1.1n	WI-V3.0.8.33535	7.4.28	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.6.3	6.5.1.93_x64

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 19)	2.4.53	1.1.1n	1.1.1n	WI-V3.0.8.33535	7.4.28	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.6.3	6.2.0.69_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 18)	2.4.53	1.1.1n	1.1.1n	WI-V3.0.8.33535	7.4.28	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.6.1	6.2.0.69_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 17)	2.4.52	1.1.1m	1.1.1m	WI-V3.0.8.33535	7.4.27	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.6.0	6.2.0.69_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 16)	2.4.52	1.1.1m	1.1.1m	WI-V3.0.8.33535	7.4.27	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.5.4	6.2.0.69_x64

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 8.2 (Parche 15)	2.4.51	1.1.1l	1.1.1l	WI-V3.0.8.33535	7.4.26	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.5.4	6.2.0.69_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 14)	2.4.51	1.1.1l	1.1.1l	WI-V3.0.7.33374	7.4.23	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.29.30135.0	2.3.7	6.2.0.69_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 13)	2.4.51	1.1.1l	1.1.1l	WI-V3.0.7.33374	7.4.23	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) 14.28.29325.2	2.3.7	6.2.0.69_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 10) - 8.2 (Parche 12)	2.4.48	1.1.1i	1.1.1l	WI-V3.0.7.33374	7.4.23	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	6.2.0.69_x64

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
Print Server MyQ 8.2 (Parche 7) - Print Server MyQ 8.2 (Parche 9)	2.4.48	1.1.1i	1.1.1k	WI-V3.0.7.33374	7.4.21	1.1.1k	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	6.2.0.69_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 5) - Print Server MyQ 8.2 (Parche 6)	2.4.48	1.1.1i	1.1.1k	WI-V3.0.7.33374	7.4.20	1.1.1k	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	6.1.0.69_x64
MyQ Print Server 8.2 (Parche 4)	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.20	1.1.1k	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	6.1.0.69_x64

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entornos de ejecución de C++	Traefik	MAKO
Print Server MyQ 8.2 (Parche 3)	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.19	1.1.1k	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	6.1.0.69_x64
Print Server MyQ 8.2 (Parche 2)	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.18	1.1.1k	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	6.1.0.69_x64
MyQ Print Server 8.2 RC2 - 8.2 (parche 1)	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.15	1.1.1i	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.3.7	
MyQ Print Server 8.2 BETA1 - 8.2 RC1	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.14	1.1.1i	VC++ 2015-2019 (vc16)	2.2.11	

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Entorno de ejecución de C++	Traefik	MAKO
Print Server MyQ 8.2 DEV3	2.4.43	1.1.1g	1.1.1g 1.0.2u	WI- V3.0.7. 33374	7.3.23	1.1.1g	VC++ 2015-2 019 (vc16)	2.2.11	
MyQ Print Server 8.2 DEV - 8.2 DEV2	2.4.43	1.1.1g	1.1.1g 1.0.2u	WI- V3.0.6. 33328	7.3.22	1.1.1g	VC++ 2015-2 019 (vc16)	2.2.11	

myQ X

AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140**
países

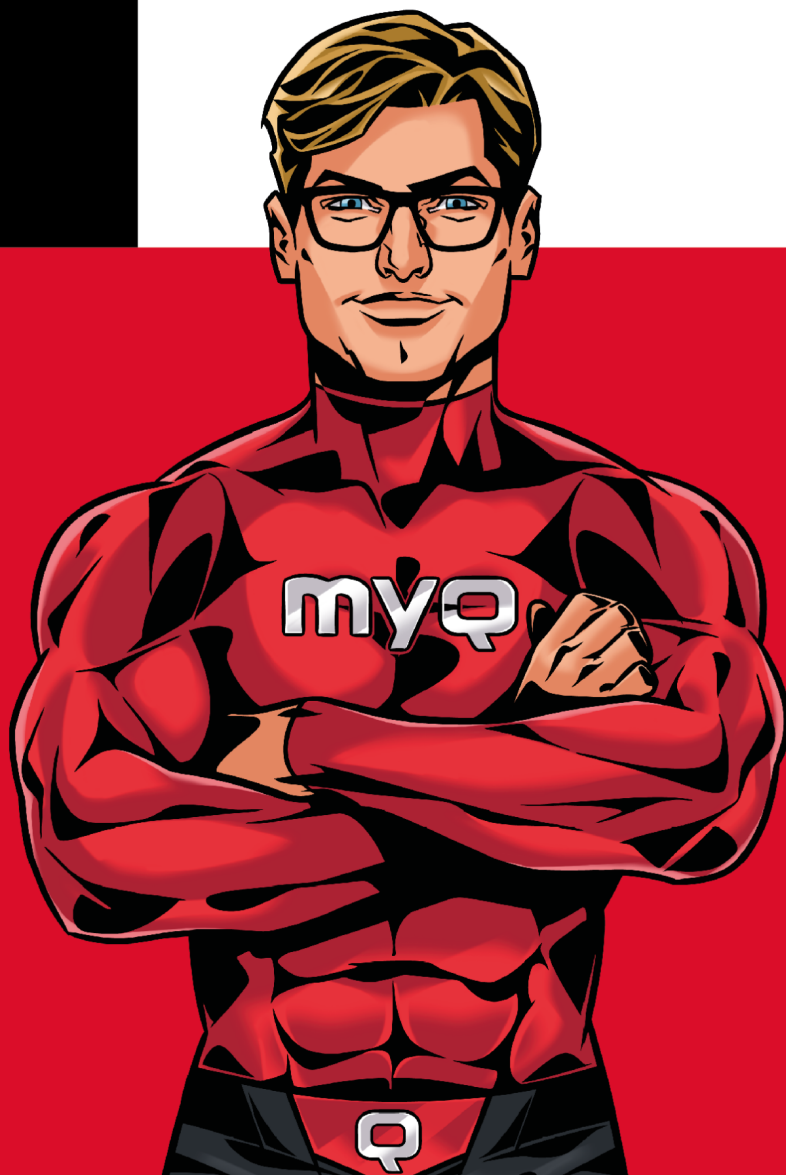

Premiado y certificado

