



MyQ X Server 10.2 Print Server

Notas de versão – Servidor de impressão

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1	Novidades na versão 10.2	6
2	MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)	9
3	MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)	11
4	MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)	14
5	MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)	17
6	MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)	18
7	MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)	22
8	MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)	24
9	MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)	25
10	MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)	26
11	MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)	27
12	MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)	30
13	MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)	32
14	MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)	36
15	MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)	38
16	MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)	42
17	MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)	47
18	MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)	48
19	MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)	51
20	MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)	53
21	MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)	57
22	MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)	59
23	MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)	62
24	MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)	65
25	MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)	67
26	MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)	70
27	MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)	72
28	MyQ Print Server 10.2 RTM	73
29	MyQ Print Server 10.2 RC 8	75
30	MyQ Print Server 10.2 RC 7	81

31 MyQ Print Server 10.2 RC 6	86
32 MyQ Print Server 10.2 RC 5	89
33 MyQ Print Server 10.2 RC 4	90
34 MyQ Print Server 10.2 RC 3	92
35 MyQ Print Server 10.2 RC 2	95
36 MyQ Print Server 10.2 RC 1	96
37 MyQ Print Server 10.2 BETA 2	98
38 MyQ Print Server 10.2 BETA.....	100
39 Versões dos componentes	104

MyQ Print Server 10.2

- Data mínima de suporte exigida: **1º de janeiro de 2026**
- Versão mínima exigida para atualização: **8.2**

1 Novidades na versão 10.2

- ✓ Confira detalhes sobre as melhorias no MyQ 10.2 em toda a nossa gama de soluções na (pt) Novidades na versão 10.2” do guia **“Visão geral do MyQ”**.

Destaques da versão

Click to see a list of new features available in version 10.2

- O provisionamento de impressoras do MyQ Desktop Client pode instalar automaticamente drivers de impressão e configurar impressoras para impressão no MyQ. Os usuários receberão os drivers corretos e as filas de impressão às quais têm acesso. Os administradores podem usar o Desktop Client para capturar drivers de impressão e configurações padrão de impressão, a fim de utilizá-los no provisionamento de impressoras.
- Você também pode realizar a implantação de filas IPPS universais com o Desktop Client. O novo “Driver IPPS” integrado está disponível em Configurações – Drivers de Impressão. Esse driver pode ser selecionado no perfil de configuração na página Drivers de Impressão e na guia MyQ Desktop Client da fila. Isso permite que o Desktop Client configure a fila como uma impressora IPPS.
- O Desktop Client agora pode ser configurado a partir da Interface de Administração da Web, e é possível criar vários perfis de configuração, o que proporciona maior flexibilidade nas implantações do MDC.
- Nos perfis de configuração do MyQ Desktop Client, foi adicionada uma opção para selecionar entre os modos Privado e Público; espera-se que o modo Público seja usado para estações de trabalho compartilhadas, salas de impressão etc., onde muitos usuários diferentes possam precisar imprimir; esse modo desativa o armazenamento local dos trabalhos de impressão nesses dispositivos (spooling do cliente), além de garantir que o usuário seja desconectado automaticamente após a impressão ou quando ficar inativo por mais de um minuto.
- Um novo Editor de Temas de Terminal integrado – crie novos temas e projete seus estilos de ação do terminal. Duplica um tema já existente e personalize-o ao seu gosto. Para isso, acesse as configurações de Ações do Terminal > Ferramentas e selecione Gerenciar e Personalizar Temas. Está usando temas do antigo aplicativo Editor de Temas? Importe-os aqui para que você possa usá-los e modificá-los ainda mais. Aplique o novo tema nas configurações de Personalização.
- A sincronização de usuários do Google Workspaces (anteriormente GSuite) via LDAP agora também é suportada em instalações autônomas do MyQ.

- Novo MyQ Chromebook Client para facilitar a impressão IPP a partir de dispositivos Chromebook.
- Adicionado suporte à Autenticação Integrada do Windows (logon único do Windows) para a Interface de Usuário da Web e o MyQ Desktop Client 10.2; o logon em ambientes onde a IWA é usada pode ser habilitado em Configurações – Autenticação do Usuário e nos perfis de configuração do MyQ Desktop Client.
- Além dos PINs permanentes, agora é possível criar PINs temporários com validade limitada.
- Os usuários podem salvar senhas na MyQ Web User Interface, utilizadas para acessar pastas compartilhadas protegidas que estão disponíveis como destinos para o Easy Scan e o Easy Print, em vez de digitá-las manualmente no terminal embarcado a cada digitalização. Quando nenhuma senha estiver salva no momento da digitalização, o usuário receberá um e-mail para conectar a pasta à qual a digitalização deve ser enviada.
- Os usuários agora podem gerenciar suas próprias agendas de endereços com endereços de e-mail e números de fax. Eles podem selecionar esses contatos pessoais como destinatários de digitalização e fax no Terminal Embarcado, caso a ação do terminal utilize o parâmetro e o destino da agenda de endereços.
- Quando um usuário realiza a digitalização para um armazenamento em nuvem ao qual não está conectado, ele recebe um e-mail com um link rápido para conectar seu armazenamento imediatamente, e sua digitalização é então enviada. A digitalização não é mais descartada. Isso melhora a experiência de configuração do armazenamento em nuvem do usuário.
- É possível executar várias versões do terminal embarcado ao mesmo tempo, e os administradores podem selecionar os dispositivos nos quais cada uma dessas versões deve ser usada; isso pode ajudar na realização de atualizações sem tempo de inatividade, bem como no teste de novas versões do terminal embarcado.
- Dispositivos associados ao Entra ID (Azure AD) agora são suportados para autenticação de trabalhos; uma nova opção na sincronização de usuários do Entra ID pode criar automaticamente aliases de usuário compatíveis a partir de nomes de exibição concatenados (para envio de trabalhos a partir de contas locais, como AzureAD\displayName).
- Agora é possível definir nome de usuário e senha de administrador para impressoras por meio da importação de CSV, permitindo a importação dessas credenciais em massa.
- Foram adicionadas integrações com o RightFax e o eGoldFax. Isso permite que os usuários enviem documentos digitalizados, completos com metadados especificados, diretamente para o servidor de fax, que então encaminha os documentos para o número de fax designado.

- Foi adicionado suporte ao MyQ em redes IPv6; agora, endereços IPv6 podem ser usados no MyQ para configurar servidores de autenticação, SMTP, adicionar impressoras, definir perfis de configuração do MyQ Desktop Client e muito mais.
- Foi adicionada uma opção para importar e exportar cotas a partir de arquivos CSV, permitindo a criação de regras de cota por usuário, membros de grupos de usuários ou grupos de contabilização e centros de custo de uma só vez.
- Os administradores agora podem conectar automaticamente os usuários sincronizados do Azure AD ao seu armazenamento do OneDrive, caso configurem um aplicativo do Azure com permissões suficientes, conforme a documentação. Os usuários não precisarão fazer login individualmente na MyQ Web User Interface para conectar sua conta do OneDrive.
- O widget “Atualizações” foi adicionado ao Painel do administrador. Quando uma nova versão do MyQ ou um patch para o Terminal for lançado, os administradores verão a atualização como disponível.
- A opção no Easy Config para importar apenas as configurações do arquivo de backup do banco de dados permite que os administradores usem um servidor como modelo para a implantação de vários servidores.
- O MyQ Print Server agora coleta mais informações sobre os dispositivos conectados, como a versão do SDK incorporado e a plataforma. Os detalhes podem ser exibidos opcionalmente na página “Impressoras” na MyQ Web Interface.
- É possível alterar os parâmetros de trabalhos enfileirados por meio do driver da Xerox no terminal embarcado.
- O novo atributo de usuário “E-mail alternativo” permite que o administrador adicione vários endereços de e-mail a um usuário. Se habilitado pelo administrador, os usuários podem enviar trabalhos a partir desses e-mails e usá-los como destino de digitalização.
- O novo conector “API de armazenamento externo” pode ser usado para conectar um adaptador de API. Dessa forma, novos destinos de digitalização não suportados nativamente pelo MyQ podem ser integrados.
- A interface de logs do MyQ foi amplamente aprimorada; agora permite salvar filtros comumente usados e reutilizá-los durante pesquisas ou no monitoramento de logs em tempo real.

2 MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)

16 de julho de 2026

Segurança

- Corrigiu um problema de deserialização insegura no tratamento de parâmetros de consulta de URL que, sob certas condições, poderia permitir a execução remota de código sem autenticação. Recomenda-se que os clientes atualizem para esta versão.

Melhorias

- Adicionada a opção de incluir logs de até 5 impressoras ao gerar dados de suporte.

Alterações

- A data mínima exigida para suporte foi alterada para 1º de janeiro de 2026. Para atualizar para esta versão ou versões posteriores, a garantia de suporte deve ser válida pelo menos até essa data.
- Atualização do Apache para a versão 2.4.68
- Atualizado o Microsoft Playwright para a versão 1.61.0
- Atualizado o OpenSSL para a versão 3.5.7
- Atualização do Traefik para a versão 2.11.48

Correções de bugs

- Conexões com Desktop Clients mais antigos podem causar um grande número de solicitações de autenticação, resultando em um erro.
- Em alguns casos, a ativação do Kyocera com Embedded Lite via SNMPv3 falha.
- Escalonamento incorreto da fonte nos relatórios em PDF gerados.
- A atualização do MyQ falha se o nome da conta do Windows contiver um espaço.
- Alguns documentos do MS Office enviados para a fila de impressão pela Web ou por e-mail apresentam bordas ou linhas parcialmente ausentes.
- A opção “mostrar arquivados” nos Livros de Códigos não exibe os valores arquivados.
- A opção para remover permanentemente usuários e grupos excluídos falha se um usuário excluído tiver criado um relatório.
- No seletor de temas do terminal, os temas sugeridos são exibidos como HTML bruto em vez de texto simples.
- Quando são utilizadas transformações, o log exibe incorretamente o número original do cartão, em vez do número transformado.

Certificações de dispositivos

- Adicionado suporte integrado para o Canon imageFORCE 1643.
- Adicionado suporte embarcado para vários dispositivos Brother.

- Adicionado suporte para a Brother HL-EX470.
 - Adicionado suporte para a Brother HL-L8230CDW e HL-L8240CDW.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-EX670.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-EX915DW.
 - Adicionado suporte para o Brother MFC-J5955DW.
 - Corrigida a leitura do número de série da Ricoh P C300W.
 - Corrigida a leitura do nível de toner da Lexmark MX722.
-

3 MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)

18 de junho de 2026

Segurança

- O PM Server agora utiliza o certificado do servidor em vez de um certificado autoassinado.
- Segurança aprimorada para exportações em CSV.
- Dependências vulneráveis do Composer foram atualizadas.

Melhorias

- Otimizamos a velocidade de consultas de banco de dados de longa duração sob determinadas condições.
- Para implantações em cluster do MS, agora não é mais possível alterar pacotes de terminais enquanto os scripts de monitoramento de terminais estiverem em execução, pois isso criava inconsistências entre os nós do cluster. Para atualizar terminais em um cluster, coloque o script de monitoramento offline, execute a atualização e, em seguida, coloque o script de monitoramento online novamente.

Alterações

- A data mínima de suporte exigida foi alterada para 1º de dezembro de 2025.
- O Print Server agora requer o .NET Framework 4.8 ou posterior. Certifique-se de que esse requisito seja atendido antes de atualizar o Print Server. Uma versão não suportada do .NET Framework impede que os serviços sejam iniciados.
- Atualização do Apache para a versão 2.4.67
- Atualização do Firebird para a versão 4.0.7
- Atualização do MAKO para a versão 8.4
- Atualizado o OpenSSL para a versão 3.5.6 (LTS)
- Atualização do PHP para a versão 8.3.31
- Atualização do Traefik para a versão 2.11.46

Correções de bugs

- O erro “Sem sessão PHP” aparece durante a tentativa de login pelo cliente móvel após uma alteração nos certificados de CA.
- Ao adicionar um cartão ou PIN já atribuído a outro usuário em um Site Server, é exibido incorretamente um erro de conexão com o servidor central.
- A adição de novos delegados pode causar erros de sincronização de usuários.
- Após a atualização dos certificados de CA, os terminais e o Cliente Móvel não conseguem se reconectar ao Servidor de Impressão até que todos os serviços sejam reiniciados.

- A contagem de cópias do macOS é ignorada quando o Job Parser está configurado como “básico”.
- A remoção de delegados não foi refletida na sincronização de usuários em alguns casos.
- A exclusão de um grupo das propriedades da impressora pode resultar em um erro de comunicação com o servidor.
- Variáveis dinâmicas, que normalmente são suportadas nos destinos do Easy Scan, não funcionam no nome do site de armazenamento em nuvem (SharePoint Online), no nome do Drive (Google Drive for Workspace) e na pasta raiz.
- A exportação de usuários para CSV durante a sincronização de usuários exporta usuários desatualizados.
- É exibida uma contagem incorreta de licenças para os perfis de provisionamento de impressoras.
- Trabalhos via IPP não podem ser liberados para dispositivos Lexmark e Sharp Luna.
- Nas guias “No local” da interface da Web, nomes longos de locais são quebrados em linhas em vez de serem truncados.
- A reordenação das fontes de sincronização pode falhar quando a lista de fontes contém uma combinação de fontes LDAP e CSV.
- A restauração de configurações falha se um usuário tiver um relatório criado.
- A visualização do trabalho às vezes exibe páginas na orientação retrato, em vez de paisagem.

Certificações de dispositivos

- Adicionado suporte a terminal embarcado para a Lexmark CX950
- Adicionados contadores de papel para a Kyocera TASKalfa Pro 15000c, a Konica Minolta AccurioPress 6136P e a 14010
- Adicionado suporte para a Brother DCP-L5512DW
- Adicionado suporte para a Brother DCP-T820W
- Adicionado suporte para a Brother MFC-L6912DW
- Adicionado suporte para a Brother MFC-T910DW
- Adicionado suporte para Canon imageFORCE 1440P, 1643 e C1333P
- Adicionado suporte para a Canon imageFORCE 520
- Adicionado suporte para a Canon imageFORCE C5170
- Adicionado suporte para HP DesignJet T250, T520 e T630
- Adicionado suporte para a Lexmark MX532
- Adicionado suporte para Ricoh IM 25/35/45/6010
- Adicionado suporte para a Ricoh M2014
- Adicionado suporte para Ricoh Pro C5400S e C5410S
- Adicionado suporte para a RISO SF 5x50EII
- Adicionado suporte para Toshiba e-STUDIO 6526AC e 6527AC

- Corrigida a leitura dos contadores da Epson AM-C4/5/6000
-

4 MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)

7 de maio de 2026

Segurança

- Segurança aprimorada na autenticação do Entra ID.
- Atualização da biblioteca chart.js.
- Prevenção de XSS por meio de valores de solicitação manipulados por proxy.

Melhorias

- Adicionada a **autenticação site a site para o trabalho Roaming**: o canal site a site usado para o trabalho Roaming agora impõe a autenticação mútua em segundo plano. Não é necessária nenhuma configuração do administrador – a senha de nuvem existente, compartilhada entre os sites, é usada automaticamente. O Job Roaming não é compatível com versões anteriores à patch 24+. Consulte (10.2-pt) Atualização para o Patch 24 ou posterior – Alteração na autenticação de roaming de trabalhos para obter orientações sobre a atualização e uma solução alternativa temporária para implementações em fases.
- Adicionado **suporte para opções de atributos LDAP** (`name;x-option1;x-option2`). O separador para nomes de atributos múltiplos foi alterado para vírgula (`,`). Entradas separadas por ponto-e-vírgula são suportadas para compatibilidade com versões anteriores, mas estão obsoletas.
- Adicionada a capacidade de restaurar **backups de banco de dados protegidos por senha** a partir da CLI do Easy Config.
- A mensagem de erro exibida quando um usuário tenta realizar a digitalização, com a navegação por pastas ativada, para uma pasta de usuário que não existe foi aprimorada.
- **As opções de acabamento com grampeamento e furos** agora oferecem opções mais detalhadas para valores de posição e contagem.
- Agora é possível exibir a **coluna “Departamento”** na tabela “Usuários”.
- Agora é possível especificar um nome de unidade **do Google Drive for Workspace** e uma pasta raiz nas configurações de armazenamento em nuvem **do Easy Scan e do Easy Print**.
- **O tempo limite da sessão** da WebUI agora é configurável em **Configurações > Usuários**.

Alterações

- A data mínima de suporte agora é 1º de novembro de 2025.
- Os terminais legados (terminal HW, Terminal Pro/Touchscreen) agora estão desativados por padrão por motivos de segurança. Para mais informações, consulte (10.2-pt) RPC de Terminal Legado – Aviso de Compatibilidade.

- A autenticação por PIN pode ser usada com servidores de autenticação ao fazer login no Terminal e no IPP.
- A biblioteca HiQPdf foi substituída pelo Playwright e pelo Chromium.
- Atualizado o Chromium para a versão 147.0.7727.15
- Atualizado o CURL para a versão 8.18.0
- Atualizado o Playwright para a versão 1.59.0
- Atualizado o Traefik para a versão 2.11.43

Correções de bugs

- A ativação falha em dispositivos monocromáticos quando a contabilização de cobertura está ativada.
- A caixa de autocompletar “Selecionar usuário ou grupo” contém o grupo “Built-in”.
- O Easy Print/Scan não consegue carregar pastas cujo nome contenha o símbolo de porcentagem (%). Essa correção também requer um patch para o terminal embarcado.
- Os terminais embarcados permitiam incorretamente o login com a conta *admin, que agora está restrita apenas ao acesso ao servidor (navegador).
- A exportação para CSV falha após a sincronização bem-sucedida de usuários LDAP.
- Arredondamento incorreto da moeda para operações de cota e crédito.
- Mensagem de erro incorreta exibida no terminal quando a biblioteca do SharePoint não existe.
- Número incorreto de cópias impressas ao usar o Easy Print com o Ricoh Educonnect.
- Os trabalhos não são analisados quando enviados com determinados drivers da Brother.
- O grampo de grampeamento PJL LEFTTOPSLANTPORT foi analisado como topLeft.
- Os trabalhos de impressão enviados com a opção de grampeamento via driver Konica PS são impressos sem grampeamento, a menos que combinados com outra opção de acabamento (por exemplo, furação).
- O servidor de impressão não inicia, exibindo o erro “CloudService(0) não encontrado”.
- A digitalização para o SharePoint exibe uma mensagem de erro incorreta quando usada com um site inexistente ou quando um site no qual o usuário não possui direitos é definido como destino.
- A API de digitalização para armazenamento externo falha.
- O widget de status do sistema às vezes exibe informações incorretas em algumas localizações.
- A instalação do pacote de terminal falha no modo somente IPv6.

- A seleção de idioma do usuário utilizava as configurações regionais do sistema Windows para exibir os nomes dos idiomas em vez do alfabeto nativo.
- O usuário mantém acesso às ações do terminal restritas ao grupo “Gerentes” integrado, mesmo após a remoção de sua função de gerente.
- Os avisos na interface da Web não são legíveis no modo de alto contraste.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte a terminais embarcados para a Canon ImageFORCE C3150
 - Adicionado suporte a terminal embarcado para a Canon iR C3326
 - Adicionado suporte para a Brother HL-L6415DW
 - Adicionado suporte para a Canon LBP212 e LBP226
 - Adicionado suporte para a Canon MF742C/744C
 - Adicionado suporte para a Canon imageFORCE C331
 - Adicionado suporte para Fujifilm Apeos 3060 e 4620 SZ
 - Adicionado suporte para a Fujifilm ApeosPro C650
 - Adicionado suporte para HP LaserJet MFP 8601/6600/5601/5602 e LaserJet 8501/6501/5502
 - Adicionado suporte para a Konica Minolta bizhub 558e
 - Adicionado suporte para Kyocera TASKalfa Pro 15000c e Konica Minolta AccurioPress 6136P, C14010
 - Adicionado suporte para a Lexmark CX522ade
 - Adicionado suporte para a OKI C824
-

5 MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)

20 de abril de 2026

Melhorias

- Adicionado suporte para filtragem de arquivos e destinos do Easy Print e do Easy Scan (atualmente disponível apenas em terminais Kyocera 10.2 patch 5 ou superior).

Correções de bugs

- Em alguns casos, a inicialização dos serviços pode ser atrasada, fazendo com que o serviço do terminal não consiga iniciar.
-

6 MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)

23 de março de 2026

Segurança

- A senha do banco de dados Firebird não está mais acessível em texto simples no Registro do Windows.
- A página de login permite redirecionamento aberto por meio de um parâmetro de URL não validado, o que pode redirecionar usuários para domínios não confiáveis.
- Componente de terceiros afetado foi atualizado para corrigir a vulnerabilidade CVE-2026-24739.

Melhorias

- **NEW FEATURE** Navegação no SharePoint Online e modo multissite: a propriedade **URL do site** do SharePoint Online agora é configurável por armazenamento em nuvem, em vez de na configuração da conexão. As ações “Easy Scan” e “Easy Print” podem apontar para um único site do SharePoint, para todos os sites ou apenas para os sites seguidos pelo usuário. A mudança do destino do modo de site único para o modo multissite requer a reautenticação do usuário para conceder a permissão adicional `Sites.Read.All` permissão.
- **NEW FEATURE**

Localização e Substituição Binária – Os administradores agora podem definir regras hexadecimais de localização e substituição por fila de trabalhos de impressão para transformar fluxos de trabalhos de impressão antes da análise. Útil para corrigir comandos PCL/PJL/PostScript e sequências de bytes específicas de drivers de impressão. Para obter mais informações, consulte (10.2) Binary Find & Replace.

- Novas opções de filtro na sincronização do Entra ID: **“Usuários de grupos que contenham a string”** (guia “Usuários”) e **“Selecionar grupos que contenham a string”** (guia “Grupos”). Permite a importação baseada em padrões sem a necessidade de enumerar grupos individualmente – voltado para grandes ambientes do Entra ID com centenas de grupos.
- Adicionado o armazenamento em nuvem **do Google Drive para o Workspace** – permite que os usuários digitalizem e imprimam a partir de Unidades Compartilhadas do Google ao usar uma conta do Google Workspace.
- Adicionado suporte a terminal para dispositivos Brother.
- Adicionado renderizador para o nome da fila.
- Os usuários híbridos do Entra ID agora usarão sua identidade local para operações no sistema de arquivos.

- Os nomes de host agora não diferenciam maiúsculas de minúsculas nos perfis de configuração do Desktop Client e nos perfis de provisionamento de impressoras.
- Erros do provedor de pagamentos agora são exibidos diretamente ao usuário, em vez de mostrar uma mensagem genérica de falha.
- Melhorias gerais na interface do usuário.
- Para alguns tipos de conexão, a caixa de diálogo de configuração de conexão agora inclui um botão **“Testar conexão”**.

Alterações

- As filas da Web e do Easy Print agora **descartam trabalhos sem metadados** para evitar trabalhos inválidos ou corrompidos.
- A data mínima de suporte foi estendida até 1º de agosto de 2025. Para atualizar para esta versão ou versões posteriores, a licença de suporte deve ser válida pelo menos até essa data.
- Esta versão limita o número de pastas/arquivos exibidos a 100.
- Atualização do OpenSSL para a versão 3.3.6
- Atualização do PHP para a versão 8.3.30
- Atualização do Traefik para a versão 2.11.37

Correções de bugs

- O usuário não consegue fazer login na interface web quando a cota de preço está ativada
- Após recarga de crédito pelo aplicativo móvel, o servidor às vezes redireciona o usuário para HTTP em vez de HTTPS.
- A tentativa de alocar mais licenças do que as disponíveis salva a contagem inválida e pode resultar em erro.
- Não é possível visualizar os detalhes do trabalho em outros idiomas além do inglês.
- Alterar o tipo de servidor para “Site” e voltar para “Autônomo” gera o erro *“Não foi possível analisar a URI”* ao salvar.
- Fechar a página de aumento de cota com filtros solicita que as alterações sejam salvas.
- Fechar a página de lotes de vouchers com filtros solicita que as alterações sejam salvas.
- Fechar a página de vouchers com filtro solicita que o usuário salve as alterações.
- A conexão com o armazenamento em nuvem e a recarga de crédito não seguem o tema do modo escuro do sistema.
- A altura do menu de contexto em páginas com rolagem é maior do que as opções disponíveis.
- O envio de PDFs corrompidos ou inválidos pode bloquear a sessão do usuário e os trabalhos de impressão subsequentes.

- O formato do ID do extrato de crédito foi alterado para YYAAAAAAAA.
- A precisão da moeda poderia ser definida como um valor vazio, o que está fora do intervalo válido de 0 a 5.
- A restauração do banco de dados falha com o erro “(*\$port*) deve ser do tipo int, mas foi fornecido null”.
- A atualização do banco de dados falha na etapa 28.2.95.
- Os ícones da plataforma do driver estão ausentes no modo de alto contraste e no modo escuro.
- O Easy Print ignora as Opções Padrão de Impressão quando o trabalho é impresso sem a edição dos parâmetros.
- O Easy Scan falha ao usar um valor personalizado para o parâmetro “Usuários do MyQ” ou “Catálogo de Endereços”.
- O teste LDAP do Google Workspace solicita um certificado após a janela ser reaberta.
- Nos seletores de fila, os resultados da pesquisa de texto completo são exibidos com caracteres de escape visíveis, em vez de correspondências destacadas.
- Em algumas circunstâncias, a recarga de crédito pode ser creditada na conta de usuário errada se a sessão do usuário não tiver sido encerrada corretamente.
- Uma janela pop-up de login irregular aparece ao recarregar crédito a partir do localhost.
- O e-mail de notificação sobre problemas com a licença não é enviado quando o código do hardware é alterado.
- Falta a tradução para o erro de login durante o processo de pagamento.
- Erros de OPcache são registrados quando o Servidor Central e o Site Server são executados na mesma máquina.
- O pagamento permanece no estado “Criado” e o crédito não é aplicado após um pagamento bem-sucedido via SnapScan.
- A ação “Descoberta de impressora” retorna um erro de recurso quando a opção “Imprimir página de teste” está ativada.
- A guia “Ações de descoberta de impressora” exibe o ID do perfil de configuração em vez do nome.
- A reinicialização dos serviços pode registrar avisos do Apache no Visualizador de Eventos do Windows, relatando variáveis de configuração indefinidas.
- A digitalização para pasta falha ao usar a sincronização do Entra ID.
- A página “Gerenciamento do sistema” não carrega antes do tempo limite.
- A atualização do pacote para terminais 10.2 baseados na web pode travar se um dispositivo estiver em uma sessão ativa.
- O crédito do usuário pode aparecer com precisão decimal incorreta no visor integrado.
- O usuário não é bloqueado após tentativas de login malsucedidas ao fazer login com um alias.

- A sincronização de usuários pode ficar presa em um loop em alguns casos quando o atributo *MemberOf* é usado.
- O upload pela web não funciona quando a criptografia dos trabalhos está ativada.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Brother L9670DCN
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-L6915DW
 - Adicionado suporte para Brother MFC-T4500DW e DCP-L5660DN
 - Adicionado suporte para a Canon i-Sensys X1440 (LBP1440)
 - Adicionado suporte para a Canon LBP646C
 - Adicionado suporte para a série Canon MF650C
 - Adicionado suporte para a série Canon MF750C
 - Adicionado suporte para HP Color LaserJet M653 e HP LaserJet Flow MFP E72535
 - Adicionado suporte para a Lexmark XC2342
 - Adicionado suporte para a Olivetti Iris2024
 - Adicionado suporte para a impressora multifuncional colorida Xerox C235
 - Adicionado suporte para a Xerox PrimeLink C9265/75/81
 - Corrigidos os contadores de cópias da Ricoh SP C260/1/2FNw
-

7 MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)

2 de fevereiro de 2026

Segurança

- Corrigida uma vulnerabilidade de autenticação em e-mails de conexão com armazenamento em nuvem que poderia permitir acesso não autorizado à conta caso os links fossem comprometidos.

Melhorias

- **NEW FEATURE** Lançamento dos Perfis de Provisionamento de Impressoras (3P). É possível atribuir impressoras, filas e configurações padrão aos usuários e computadores do Desktop Client com base em intervalos de IP e identidade do usuário. O uso dos perfis requer uma migração, que é opcional e pode ser realizada a qualquer momento.
- Nova interface de usuário para recarga de crédito.
- Adicionados número de ativo, contato e notas aos relatórios de impressoras.
- Adicionada a opção de renomear conjuntos de drivers de impressão.
- Quando um processo em segundo plano falha, é exibida uma mensagem em balão vermelho com informações sobre o erro e uma indicação para verificar os logs.

Alterações

- A data mínima de suporte foi estendida até 1º de janeiro de 2025. Para atualizar para esta versão ou versões posteriores, a licença de suporte deve ser válida pelo menos até essa data.
- O Embedded Lite foi renomeado para Kyocera Embedded Lite.
- A autenticação da rede foi renomeada para Kyocera Network Authentication.
- Atualização dos cabeçalhos HTTP para atender aos padrões mais recentes do Apache.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.3.5.
- Atualização do Apache para a versão 2.4.66
- Atualização do PHP para a versão 8.3.29
- Atualização do Traefik para a versão 2.11.34.

Correções de bugs

- Mensagem de erro enganosa caso o e-mail não pudesse ser enviado.
- Dois usuários não podem ter a mesma senha ao realizar a digitalização para o armazenamento do usuário como “Usuário conectado”.
- É impresso um número incorreto de cópias ao usar o driver de impressão HP para MacOS.
- A substituição do pacote do terminal também ativa impressoras desativadas.

- Trabalhos de impressão por e-mail são impressos em cores, mesmo quando a configuração padrão está definida como preto e branco, sob certas condições.
- Centros de custo são adicionados aos usuários quando não deveriam ser, durante a sincronização a partir do Servidor Central.
- A restauração do banco de dados pode falhar quando o MyQ está instalado em uma unidade diferente de C:/.
- A descrição do driver de impressão com mais de 256 caracteres causa erro na comunicação com o servidor.
- A descrição dos drivers de impressora capturados via MDC contém caracteres especiais escapados.
- A porcentagem de uso dos lotes de comprovantes não fica visível quando o lote é selecionado.
- A pesquisa de pagamentos com o status “vazio” resulta na mensagem “Erro na comunicação com o servidor”.
- É possível visualizar e recarregar usuários do sistema no extrato de crédito como um usuário com direitos de recarga de crédito.
- A importação da lista de códigos internos a partir de um arquivo CSV resulta em erro de comunicação com o servidor.
- Faltam traduções nas entradas do log de auditoria para hora, contexto e subsistema.
- Não é possível reordenar as ações do terminal em uma pasta.
- No Windows Server 2016, a instalação ou atualização pode falhar com um erro relacionado à configuração da localidade.
- Interface do usuário aprimorada para o DN base na Sincronização de Usuários.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para Sharp BP-71Mxx.
 - Adicionado suporte para a Konica Minolta bizhub 754e.
 - Adicionado suporte para o Brother MFC-L2710DW.
 - Adicionado suporte para Sharp BP-71Cxx, BP-61Cxx e BP-51Cxx.
 - Adicionado suporte para a Ricoh IM C7010.
-

8 MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)

20 de janeiro de 2026

Correções de erros

- No Windows Server 2016, a instalação ou atualização pode falhar com um erro relacionado à configuração da localidade.
-

9 MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)

15 de dezembro de 2025

Melhorias

- A seção “Drivers de impressão” agora contém a coluna “Plataformas”, que mostra a compatibilidade do driver.

Alterações

- Atualização da versão do PHP para 8.3.27.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.11.30.

Correções de bugs

- Erros ao criar backup com a criptografia de dados ativada sob certas condições.
- O valor “0” é aplicado ao valor vazio da cota monitorada após salvar uma regra de cota pela segunda vez.
- Não é possível fazer login na extensão do Chromebook Client.
- O backup do banco de dados com a criptografia ativada causa uma exceção na tarefa de impressão direta.
- Não é possível remover o driver de impressora nas configurações, causando a mensagem “Erro ao se comunicar com o servidor”.
- A configuração de altura dupla do cabeçalho nas grades é redefinida após a atualização da página.
- As ações do terminal são duplicadas quando as impressoras atribuídas incluem “Todas as impressoras” e a impressora específica.
- Adicionar um PIN a um usuário cria registros desnecessários no log de auditoria.
- A sincronização de usuários do EntraID importa usuários desativados.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Lexmark XM3350.
- Adicionado suporte para a Sharp BP-51C26/31/36/45/55/65.
- Adicionado suporte para a Brother HL-L5212DW.
- Adicionado suporte para a Lexmark MX632.
- Adicionado contador de fax para a Canon iR-ADV C5735/40/50/60.
- Adicionado suporte para a HP LaserJet 500 MFP colorida M575.
- Adicionado suporte para a Lexmark XC2335.
- Removido o contador de papel da HP E876xx, pois ele estava causando problemas com o novo firmware.

10 MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)

14 de novembro de 2025

Correções de bugs

- O formulário modificado não solicita que o usuário salve as alterações ao fechar o painel direito ou a aba.
 - Os tokens de atualização são invalidados a cada sincronização do usuário.
-

11 MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)

13 de novembro de 2025

Segurança

- Validação aprimorada de URIs de redirecionamento para aumentar a segurança da autenticação.
- Acesso restrito aos nomes de exibição de objetos internos para impedir a enumeração não autorizada (por exemplo, extração de identidades de usuários ou nomes de recursos).

Melhorias

- **NEW FEATURE**

Adicionamos o Stripe aos provedores de pagamento compatíveis. Para mais informações, consulte (10.2-pt) Recarga de crédito via Stripe.

- O campo “Nome de usuário” nas configurações de SMTP agora aceita até 128 caracteres.
- Aprimoramos os logs de depuração para fornecer informações adicionais sobre o estado atual da transação no banco de dados.
- Aprimoramos o e-mail do Connect Storage enviado quando a navegação por pastas está habilitada.
- Melhoramos o registro de logs para varreduras que terminam com um erro de recurso ausente.

Alterações

- Esclarecimento sobre o aumento de cota para indicar que apenas a cota de um usuário ou a cota de um grupo de contabilização pode ser aumentada.
- O valor padrão para o tamanho máximo de e-mail agora é de 20 MB.
- Atualizamos o PHP para a versão 8.3.26.
- Atualização do driver ODBC do Firebird para a versão 3.
- Atualização do MAKO para a versão 8.2.0 (correções na visualização de trabalhos e no arquivamento de documentos recortados em determinadas condições).
- API REST: O `/me` ponto de extremidade agora indica se o Job Roaming está ativado.
- Adicionados os comandos `PJL USERNAME` e `SET USERNAME` à fila padrão (apenas em novas instalações).

Correções de bugs

- O administrador pode definir um usuário não autenticado como uma conta de convidado no perfil de configuração da impressora.
- Ocorre um erro ao recarregar crédito com o GP WebPay.

- A autenticação com o servidor RADIUS falha.
- É enviada uma mensagem de erro incorreta ao terminal quando a conta do usuário é bloqueada devido a muitas tentativas incorretas (requer terminal atualizado).
- O recebimento de trabalhos IPPS não funciona ao usar uma porta personalizada.
- Não é possível marcar um trabalho como “favorito” na WebUI.
- O estado do trabalho 1024 faz com que a replicação de Central para Local falhe.
- Trabalhos colocados na fila a partir da Konica Minolta geram várias cópias do trabalho em alguns casos.
- O serviço do servidor de impressão não inicia quando o provedor de pagamento “printerRechargeTerminal” ainda está no banco de dados.
- A impressão de um intervalo de páginas especificado em terminais compatíveis falha porque o documento inteiro é submetido a contabilização em vez do intervalo especificado.
- Atualizar o navegador causa um erro de comunicação com o servidor em determinadas condições.
- O link para download do relatório não é enviado aos destinatários selecionados quando o relatório excede o tamanho máximo permitido para e-mails.
- O período de relatório começa antecipadamente quando há um deslocamento em dias.
- A função “Digitalização para e-mail” não funciona se o logotipo personalizado estiver ausente ou corrompido.
- A digitalização para o armazenamento do usuário não funciona após uma redefinição de senha do Windows, em determinadas condições.
- O parâmetro PAPER_FORMAT não é fornecido para trabalhos de digitalização e cópia na visualização do banco de dados FACT_PRINTERJOB_COUNTERS_V3.
- A visualização “Mostrar políticas em vigor” contém vários cabeçalhos duplicados.
- A pasta raiz especificada para o “Easy Scan to OneDrive for Business” não é criada automaticamente ao realizar a digitalização para uma pasta de destino que não existe.
- A etapa de atualização pode sobrescrever o formato do arquivo de exportação de relatórios agendados com CSV.
- A sessão do usuário congela após a impressão de trabalhos de impressão em determinadas condições.
- A sincronização de usuários trava quando um alias é movido de um usuário para outro.
- Os usuários não são impedidos de fazer login após excederem o número permitido de tentativas de nome de usuário/senha no terminal.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Brother HL-L5210DN.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-L5710DN.
 - Adicionado suporte para a Fujifilm ApeosPrint C325.
 - Adicionado suporte para a HP OfficeJet Pro 7740.
 - Adicionado suporte para a Katun Arivia C3145.
 - Adicionado suporte para a Konica Minolta bizhub 654e.
 - Adicionado suporte para a Lexmark CX950 (sem suporte para terminal).
 - Adicionado suporte para a Lexmark XC9535.
 - Adicionado suporte para a Toshiba e-STUDIO339CS.
 - Adicionado suporte para a Toshiba e-STUDIO2020AC.
 - Adicionado suporte para a Xerox B235 e C315.
 - Adicionados contadores individuais à HP Color LaserJet Pro 4203.
 - Corrigida a classificação da HP X55745 como impressora, em vez de copiadora.
 - Removido o contador de papel da HP E877xx, pois estava causando problemas com o novo firmware.
-

12 MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)

9 de outubro de 2025

Segurança

- Corrigida a vulnerabilidade CWE-79.
- Corrigida a vulnerabilidade da API REST.
- Melhorada a segurança do download de arquivos sem autenticação.

Melhorias

- Adicionada a opção de especificar, em um perfil de configuração do MyQ Desktop Client, qual navegador usar para a autenticação do cliente — o navegador padrão do sistema ou o navegador integrado ao aplicativo Desktop Client.
- Adicionado o comando `db:transaction` para `cli.bat`. Esse comando exibe uma visão geral das transações do banco de dados com metadados.
- Adicionada a variável `termPjlCmds` ao recurso Prologue/Epilogue.
- Melhorou-se a definição de nomes de arquivos para relatórios agendados, e separaram-se o modelo de nome e o caminho do arquivo em dois campos distintos.
- Otimizou-se a interface de usuário e as exportações do log de auditoria.

Alterações

- Adicionada validação ao campo de texto para inserção do número de licença.
- Atualizou o Traefik para a versão 2.11.29.
- Atualização do PHP para a versão 8.3.25.

Correções de bugs

- Um trabalho de impressão com um intervalo de páginas inválido pode causar a falha do servidor de impressão em determinadas condições.
- Um backup do banco de dados do servidor com mais de um pacote de terminal resultava em pacotes de terminal corrompidos no arquivo de backup.
- Após a atualização, as filas recém-criadas são configuradas incorretamente com a opção “Manter para reimpressão” definida como Não.
- A exportação do log de auditoria pode conter valores corrompidos em determinadas condições.
- O painel do Easy Fax aceita um valor vazio no campo de destino, em vez de exigir um destino válido.
- A mensagem de erro do Easy Print aparece em inglês, em vez de na tradução.
- Os terminais embarcados aparecem como offline ao usar um servidor proxy inválido, quando a conexão com o servidor não deveria ser afetada pelas configurações do proxy.

- A importação do livro de códigos a partir de um arquivo CSV com a opção “Atualizar valores existentes” ativada pode causar um erro de comunicação com o servidor.
- É exibido um número incorreto de dias restantes após a alteração de um código de hardware.
- A configuração de autenticação integrada do Windows fica visível no Desktop Client quando o modo público está ativado.
- A replicação falha devido a trabalhos com estado 0 no Site Server.
- Os terminais não conseguem realizar a autenticação quando é utilizado um certificado ECDSA.
- A janela “Gerar dados de suporte” não fecha após o usuário ser redirecionado para a página de configurações.
- As informações de atualização não são exibidas corretamente para pacotes de terminais quando várias versões de terminais estão instaladas.
- As licenças utilizadas são exibidas incorretamente nos Site Server.
- A sincronização de usuários com CSV falha com o delimitador padrão se a opção “Tab” estiver selecionada.
- A fonte da marca d’água foi alterada em dispositivos Kyocera sem SSD ou disco RAM.
- Quando o modo de comportamento do cartão de identificação desconhecido é alterado para “Falha na autenticação”, não aparece um aviso para reativar a impressora.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para Canon MF1533C II e MF1538C II
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet Tank MFP 2606sdw
 - Adicionado suporte para a KONICA MINOLTA bizhub C361i
 - Adicionado suporte para a Lexmark CX331adwe
 - Adicionado suporte para a Ricoh M2310N
 - Adicionado suporte para a Ricoh M2810N
 - Adicionado suporte para a Ricoh SP 3710DN
 - Adicionado suporte para a Sharp BP-B550PW
 - Adicionado suporte para a Sharp BP-C545PW
 - Adicionado suporte para a Sharp MX-B468P
 - Adicionado suporte para Xerox C310, C320 e C325
 - Adicionados contadores de papel à HP MFP E877xx
 - Corrigidos os contadores da HP Color LaserJet Pro 4203
 - Corrigidos problemas de detecção incorreta do número de série e de ativação nos modelos Xerox B410/C410
-

13 MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)

3 de setembro de 2025

Segurança

- Segurança aprimorada na navegação por pastas para proteção contra possíveis ataques de força bruta.
- Melhorou-se a segurança do processo de redefinição do PIN, de modo que apenas um código de redefinição seja válido por vez.

Melhorias

- Crie políticas de trabalhos de impressão que permitam ao usuário ativar ou desativar a opção **“Manter trabalhos para reimpressão”**. Para obter mais informações, consulte (10.2-pt) Políticas.
- Envie seu mapa de cobrança por clique para um terminal para fins de contabilização de dispositivos. Defina seu mapa de cliques em (10.2-pt) Configurações de contabilidade.
- Adicionados rótulos de status e uma nova coluna *“Resultado da última execução”* à visão geral do Agendador de Tarefas.
- Aprimorou-se o comportamento da interface da barra de guias para minimizar a duplicação de guias.

Alterações

- Ícones de ação personalizados do terminal limitados a 3000x3000 ou 2 MB
- O DotNetZip foi substituído pelo ProDotNetZip
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.65
- O Firebird foi atualizado para a versão 4.0.6
- MAKO atualizado para a versão 8.1
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.3.4
- PHP atualizado para a versão 8.3.24
- Traefik atualizado para a versão 2.11.28

Correções de bugs

- O perfil de configuração ativo na grade de impressoras não era atualizado automaticamente após alterações.
- A chamada `api/v3/clients` de um cliente existente substituía/removia os escopos atribuídos anteriormente.
- Alterar a porta IPP configurável para uma porta ocupada causava a falha do serviço.
- A alteração do número de cópias durante a visualização do trabalho não funcionava.
- Trabalhos de impressão enviados por e-mail com muitos anexos do Office às vezes não conseguiam imprimir todos os anexos.

- Terminais embarcados apareciam como offline ao usar um servidor proxy inválido.
- Erro ao excluir relatórios antigos durante a manutenção do sistema.
- Erro ao clicar em “*Testar*” na sincronização de usuários – transformação.
- Os usuários favoritos não eram salvos no terminal.
- A data de validade do arquivo não era exibida corretamente em mensagens de digitalização para e-mail.
- Rótulo incorreto da coluna nos relatórios ambientais.
- O grupo integrado “*Todos os usuários*” não pôde ser selecionado no design dos Relatórios após a remoção.
- Nenhuma mensagem de erro era exibida no terminal embarcado com uma URL do SharePoint inválida configurada.
- Falhas ocasionais no backup ao baixar arquivos XML.
- O parâmetro de validade do PIN continha texto que não podia ser traduzido.
- O caractere de barra vertical no nome do grupo interrompia a sincronização do Entra ID.
- O status da impressora não era atualizado na interface do usuário da Web em alguns casos.
- Foram removidas as tags HTML do e-mail *de verificação de integridade do sistema – espaço livre crítico*.
- Relatórios enviados ao grupo “*Todos os usuários*” também eram enviados a usuários excluídos.
- A digitalização para e-mail terminava com o erro “*Arquivo inexistente*”.
- A digitalização com a conta gMSA falhou devido a um caminho temporário inválido.
- A grade de tarefas agendadas não era atualizada em certos casos.
- A barra de rolagem não se ajustava ao tamanho da janela na guia “*Fila → Desktop Client*”.
- Falha na instalação do terminal.
- O instalador forneceu um link incorreto para download do .NET.
- O nível de toner não era exibido para alguns locais que utilizavam replicação.
- Faltam strings de tradução para *os autenticadores* no escopo do aplicativo da API REST.
- Contas de usuário bloqueadas incorretamente após tentativas de login malsucedidas ou bem-sucedidas.
- A sincronização de usuários do Servidor Central removia o servidor de autenticação LDAP do Site Server caso não fosse utilizado pelos usuários.
- A sincronização de usuários às vezes gerava o erro: “*Falha na operação: conflito de deadlock com atualização simultânea...*”.
- A ativação de cota ou crédito causava tempos de carregamento prolongados na interface web.

- Quando a separação de digitalização estava ativada e mais de 10 páginas eram digitalizadas, os nomes dos arquivos não respeitavam a ordem natural de classificação.
- Número incorreto de cópias analisado com o driver Konica.
- Não era possível fazer login no Embedded Lite em dispositivos Triumph-Adler.
- A visualização prévia de trabalhos da BW Kyocera com marca d'água em imagem apresentava artefatos (bug MAKO).
- A visualização de trabalhos exibia uma imagem corrompida com o driver KX 8.5.2405.
- Em alguns dispositivos Epson, os trabalhos enviados por meio da impressão móvel resultavam no erro "*Memória cheia*" e não eram impressos.
- A impressão em impressoras G1 com o terminal Kyocera Embedded Lite falhava com um erro.
- Alguns PDFs impressos por meio do driver de impressão Ricoh com configurações de livreto não eram impressos corretamente (bug do MAKO).
- PDFs específicos não podiam ser analisados ao usar a impressão por e-mail ou a interface de usuário da Web (bug MAKO).
- O servidor SMTP não estava configurado no dispositivo durante a configuração remota do terminal embarcado Kyocera.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Canon MF1538C II
- Adicionado suporte para a Canon imageFORCE 6155/60/70
- Adicionado suporte para Canon imageRUNNER 2925, imageRUNNER 2930, imageRUNNER 2935 e imageRUNNER 2945
- Adicionado suporte para Epson EM-C8100, Epson EM-C8101, Epson AM-M5500 e Epson AM-C550z
- Adicionado suporte para a série Epson L4260
- Adicionado suporte para a série Epson WF-C5891
- Adicionado suporte para Fujifilm Apeos 4570 e Apeos 3570
- Adicionado suporte para a Fujifilm Apeos 4830
- Adicionado suporte para a Fujifilm ApeosPro C750
- Adicionado suporte para a HP Color LaserJet Flow X580
- Adicionado suporte para HP Color LaserJet Pro M454dw, LaserJet Pro 4004dn e LaserJet Pro MFP 4104dw
- Adicionado suporte para a HP LaserJet Pro M404dw
- Adicionado suporte para a HP LaserJet Pro MFP 4103
- Adicionado suporte para a Lexmark CX951
- Adicionado contador de fax para Canon iR-ADV C3822, C3826, C3830 e C3835
- Adicionado contador de fax para as impressoras Canon iR-ADV C5535 e C5550
- Adicionado contador de fax para as Canon iR-ADV C5840, C5850, C5860 e C5870

- Corrigida a leitura dos contadores da HP LaserJet MFP M72625
 - Corrigida a leitura do nível de tinta da Epson AM-C40/550
-

14 MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)

16 de julho de 2025

Segurança

- Alterado o algoritmo de hash de senha para suportar limites maiores de caracteres, melhorando a segurança das senhas.
- Em alguns casos, após a atualização, a página de status do servidor Apache pode ser visualizada a partir de uma máquina que não seja o localhost.

Melhorias

- (10.2-pt) Trabalhos via IPPS: Agora é possível **configurar o IPPS para usar uma porta diferente da do servidor web**. Isso ajuda a gerenciar as comunicações do IPPS independentemente das comunicações do servidor web, por exemplo, nas configurações do firewall.
- Adicionado suporte ao grego, principalmente para as interfaces de terminal embarcado. O suporte pode ser limitado no momento (especialmente nas traduções da interface web e dos clientes para desktop e dispositivos móveis).
- O Mako foi atualizado para a versão 8.0.0.

Alterações

- A coluna **TerminalID** foi removida da importação e exportação de impressoras. Esse campo não tinha efeito na configuração e era usado apenas para fins internos.
- Os serviços de terminal são reiniciados após a alteração do nome do host do servidor.

Correções de bugs

- O nível de toner das impressoras não é exibido na interface do usuário da Web em alguns casos.
- Não é possível gerar a visualização prévia de trabalhos específicos do KX Driver.
- Campos e ordem dos campos inconsistentes nos relatórios de impressão e do servidor central.
- O login com nome de usuário e senha cria incorretamente uma entrada extra no log com um nome de usuário vazio.
- Algumas cotas importadas não podem ser excluídas.
- Depois que o método de registro do cartão de identificação é definido como **“Registrar cartão desconhecido”**, uma solicitação de redefinição de PIN é exibida incorretamente.
- A execução de **“Ativar tudo”** com uma ou mais impressoras locais, ou a execução de **“Forçar configuração”** e **“Reativar”** em uma impressora local, retorna a mensagem **“Erro de recurso: operação inválida”**.

- A exclusão de uma conta de usuário do MyQ não limpa o e-mail, e novas contas de usuário são impedidas de usar o mesmo e-mail.
- Erro de recurso ao clicar em “Testar” no servidor FTP legado sem que a caixa de seleção “Legado” esteja marcada.
- E-mails pendentes bloqueiam a atualização do servidor.
- Um nome incorreto de marca d’água é exibido em **“Fila de trabalhos > Processamento de trabalho”**.
- A opção **“Ativar”** da sincronização de usuários não salva seu estado.
- O Terminal Pro (sem tela) não funciona com o Print Server 10.2+.
- **A mensagem “Opa, algo deu errado.”** é exibida após editar uma pasta de ações do Terminal por meio de um clique duplo.
- Configuração da impressora: a opção **“Definir MyQ como servidor SMTP do dispositivo”** fica visível quando o **“Tipo de terminal”** está definido como “nenhum”.
- Desativar a política padrão do usuário para impressão faz com que os trabalhos de impressão sejam rejeitados pelo Print Server

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a HP Color LaserJet Pro 4203.
 - Adicionado suporte para a Lexmark CX635.
 - Adicionado suporte para a Sharp BP-C131WD.
-

15 MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)

19 de junho de 2025

Segurança

- Durante a manutenção de certificados, os certificados confiáveis importados automaticamente são mesclados com os certificados padrão que vêm instalados com o MyQ.

Melhorias

-

NEW FEATURE Crie duplicatas de ações do terminal; use esse recurso para criar rapidamente ações com configurações semelhantes.

- **NEW FEATURE** Especifique um **diretório raiz do OneDrive for Business** para ser usado como pasta de documentos para o Easy Print e o Easy Scan.
- **NEW FEATURE** O Kerberos agora é compatível tanto com a autenticação do **Desktop Client** quanto com a autenticação pela Web, permitindo um Single Sign-On (SSO) contínuo em ambientes corporativos.
- **NEW FEATURE** Envie uma digitalização para todos os membros de um grupo da **Agenda de Contatos do RightFax** com o Easy Scan. Agora você também pode realizar a autorização de outro usuário como proprietário da agenda de endereços do RightFax.
- **A integração com o Microsoft Entra ID agora inclui suporte ao OpenID Connect (OIDC)**, oferecendo segurança aprimorada e recursos de verificação de identidade. As configurações existentes de autenticação do Microsoft Entra ID continuarão funcionando sem alterações.
- **O fluxo de Single Sign-On para o MyQ Desktop Client (MDC) agora oferece suporte à autenticação integrada do Entra ID.** Como parte dessa mudança, a opção “Autenticação Integrada do Windows” (IWA) em um perfil do MDC foi renomeada para “SSO Integrado” e inclui tanto a IWA em dispositivos em um domínio local quanto a autenticação SSO para dispositivos associados ao Entra ID. Essa atualização foi incorporada ao MDC para Windows 10.2 Patch 6. Para habilitar essa opção, consulte “Usando o MyQ Desktop Client com Single Sign-On contínuo” em (10.2-pt) Configurar o Microsoft Entra ID com a API do Microsoft Graph”.
Observação: essa atualização será incorporada a uma versão futura do MDC para macOS.
- **Os e-mails enviados agora são gerados como mensagens MIME multipart/alternative** que contêm tanto uma versão em HTML quanto uma versão em texto simples do corpo da mensagem. Isso garante uma análise confiável e uma entrega aprimorada para sistemas que não renderizam ou analisam HTML de maneira eficaz.

- Ao usar um arquivo CSV para importar cotas, agora é possível **definir vários contadores e limites de cota** para uma entidade em uma única linha.
- O instalador foi aprimorado para **detectar personalizações de PHP** e alertar sobre possíveis incompatibilidades.
- A **redação dos e-mails do servidor** foi aprimorada, incluindo o e-mail de novo PIN e de redefinição de PIN.
- Adicionado registro da utilização de recursos do sistema para fins de depuração.
- Adicionada **paginação** para melhorar a usabilidade ao navegar **pelas cotas**.
- Melhoramos a exportação de certificados do Windows durante a manutenção do sistema.
- Adicionada validação para garantir que uma coluna com classificação ativa não possa ser removida de um relatório.
- Melhorou-se a mensagem de erro em caso de problema na importação de certificados (inválido, senha incorreta) no modo de gerenciamento manual de certificados.
- Agora não é possível excluir uma fila, um perfil de configuração ou um grupo de impressoras que esteja em uso pelas ações de descoberta de impressoras.
- Adicionado suporte a IWA para ambientes anteriores ao Windows 2000, nos quais o nome do domínio e o nome NETBIOS podem ser diferentes. Para habilitar esse suporte, adicione o seguinte à seção **Geral** do arquivo `config.ini`, onde `domain1` é o nome NETBIOS e `newdomain2.com` é o nome DNS (são suportados vários mapeamentos).
 - `domainsMapping="domain1=newdomain2.com, domain2a=newdomain2.cz, domain2b=newdomain2.cz"`

Alterações

- **Atualizada a mensagem de licença vencida** que aparece ao tentar atualizar o Print Server sem uma licença de suporte válida.
- A opção de recebimento de trabalhos **“Descartar o trabalho se não houver metadados** nas filas de trabalhos” está ativada por padrão para a fila de trabalhos padrão e para novas filas.
- Após uma instalação limpa, o **grupo “Todos os usuários” é selecionado para usar a conta de crédito local por padrão** (o crédito ainda está desativado por padrão).
- Pequenas alterações na interface do usuário, como o quebra automático de rótulos longos nos botões de login **“Entrar com a Microsoft”**.
- Atualizado o PHP para a versão 8.3.21.
- Atualização do Traefik para a versão 2.11.25.
- Atualização do HiQPdf Server NG para a versão 16.0.

Correções de bugs

- A digitalização para FTP no modo legado ignora as configurações de porta e sempre tenta usar a porta 21. Às vezes, aparece um erro no terminal embarcado, mesmo quando a digitalização foi transferida.
- Os direitos *admin e *system ficam visíveis nas configurações de direitos da interface web.
- O corpo do e-mail para notificações de eventos da impressora é enviado no formato HTML em vez de texto simples.
- Os arquivos de metadados de digitalização contêm um valor vazio em vez do e-mail do usuário.
- Um número incorreto de cópias é impresso ao usar PostScript PDL.
- Opções de configuração específicas do fabricante estão ausentes após a atualização do Print Server 10.1.
- A substituição do pacote de terminal após a atualização do Print Server 10.1 não remove a versão anterior do pacote.
- Um usuário com direitos de administrador pode visualizar e utilizar ações de terminal que não deveriam estar disponíveis com base em sua filiação a grupos.
- O cluster entra em estado de falha durante o failover devido a variáveis de referência de pacotes no Terminalsmonitor.jse.
- O OCR falha em alguns casos ao usar o OCR externo "Convert2PDF" após a atualização do Print Server 8.2 para o 10.2.
- A ação de substituição não consegue atualizar vários pacotes de terminal de uma só vez.
- O Easy Scan não consegue salvar no OneDrive pessoal e retorna um erro de tempo de execução.
- As ações de descoberta de impressoras permanecem habilitadas e podem ser atribuídas a filas e grupos excluídos.
- Impressoras que ainda não foram ativadas também são reconfiguradas quando o perfil de configuração é alterado.
- A digitalização falha devido a propriedades ORM desconhecidas quando as propriedades do dispositivo não estão no modo somente leitura.
- A digitalização não é enviada do MyQ Print Server para o servidor Scanner Vision.
- Não é possível editar impressoras locais na interface da Web.
- O uso de memória é relatado incorretamente no log de sincronização do usuário.
- A digitalização via FTP para o diretório raiz falha em certos cenários.
- Tags HTML aparecem no log de verificação de integridade do sistema e no corpo do e-mail de algumas mensagens, em vez de apenas texto simples.
- O botão "Testar" na tela do servidor de autenticação não apaga os erros exibidos anteriormente.
- O texto colado em uma caixa de pesquisa se sobrepõe ao texto do espaço reservado.

- Em alguns casos, os botões “OK” e “Cancelar” ficavam ocultos sob um menu suspenso.
- Erro do servidor ao tentar adicionar um driver de impressão para MDC nas configurações da fila de impressão.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Canon iR C1533i
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet MFP M234dw
 - Corrigido o tamanho (compatível com A3) da Fujifilm Apeos C2560
 - Corrigido o nome do modelo da Ricoh MP C2011
 - Corrigida a leitura do contador de digitalizações da Fujifilm Apeos C3570
 - Adicionado suporte para a Fujifilm Apeos C2060
 - Adicionado suporte para a Ricoh IM C401F
 - Adicionado suporte para a HP Color LaserJet Pro MFP 4302
 - Adicionado suporte para a Canon iR-ADV C478
 - Adicionado suporte para a Lexmark XC9525
 - Adicionado suporte para a Ricoh Pro 8420S
 - Adicionado suporte para a Canon imageForce C5140/50/60
-

16 MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)

06 de maio de 2025

Melhorias

- **NEW FEATURE** **Personalize ao máximo as ações do terminal embarcado**; agora você pode definir a cor de fundo de cada botão, juntamente com **ícones personalizados (como os de serviços em nuvem)**, melhorando a clareza do painel para que os usuários encontrem o que precisam imediatamente. Requer o terminal embarcado 10.1 ou superior.
- **NEW FEATURE** **Deslize e libere para SFPs da Kyocera**; com o novo tipo de terminal **de autenticação de rede**, os usuários podem liberar seus trabalhos prontos **imediatamente ao passar o crachá de identificação no dispositivo**, incluindo trabalhos armazenados em fila pelo cliente a partir do Desktop Client. Este terminal consome metade de uma licença padrão. Atualmente, apenas dispositivos Kyocera são compatíveis.
- **NEW FEATURE**

Suporte à biblioteca do SharePoint Online; quando o site de destino do SharePoint Online contém bibliotecas, o usuário agora pode navegar não apenas pelas pastas, mas também **selecionar a biblioteca de destino do SharePoint Online** e, em seguida, selecionar a pasta de destino, para categorizar melhor seus documentos digitalizados diretamente do terminal embarcado e imprimir a partir de qualquer lugar em seu SharePoint Online.

- **Introdução das Listas de Contatos do eGoldFax**; os administradores podem selecionar o Livro de Códigos dedicado à Lista **de Contatos do eGoldFax nas** configurações de destino **do Easy Scan**. As informações exibidas no terminal embarcado podem ser personalizadas (parâmetros do Livro de Códigos para Nome e Descrição), e um e-mail de confirmação pode ser enviado ao usuário que estiver realizando uma digitalização.
- Suporte para **novos idiomas: tailandês, vietnamita e malaio** foram adicionados, principalmente para as interfaces do terminal embarcado. O suporte a esses idiomas pode ser limitado no momento (especialmente as traduções da interface web e dos clientes para desktop e dispositivos móveis).
- Adicionada a opção de **desativar o avatar de desenho animado na tela de login da Interface Web** (em Configurações > Personalização); suporte adicional para outras interfaces e aplicativos será disponibilizado no futuro.
- **A velocidade de recálculo de cotas foi aprimorada em até 20 vezes** em determinadas condições.
- A velocidade **de sincronização de usuários** e o uso de memória **foram aprimorados em até 5 vezes** em cenários específicos.
- O desempenho **da importação de projetos foi aprimorado em até 100 vezes**.

- A tarefa “**Exclusão de trabalhos antigos**” **ficou** aproximadamente 37 vezes **mais rápida** em determinadas condições.
- Adicionado suporte para o uso de **parâmetros personalizados** dos usuários como variáveis **nas ações do Easy Scan**, como em “**Digitalização para e-mail**” e outros destinos.
- (10.2-pt) Gerenciamento de Projetos: Interface do usuário da página “**Projetos**”: agora oferece suporte a **pesquisas personalizadas**, introduzidas recentemente na página “Logs”.
- A notificação por e-mail da verificação de integridade agora inclui erros e avisos específicos, em vez de uma mensagem genérica.
- Melhorias na interface da Web: o botão de link da Ajuda ficou mais visível para melhorar a usabilidade, e o tema agora é lembrado quando o navegador é fechado e reaberto.
- Foi adicionada uma mensagem de erro mais descritiva quando a URL de armazenamento do SharePoint Online estava inacessível ou inválida, e o registro de problemas de conexão com o PayPal relacionados à rede e aos certificados foi aprimorado.
- Aumentou-se o comprimento máximo do campo “Token” no banco de dados de 4.000 para 8.000 caracteres para acomodar valores mais longos que anteriormente não podiam ser armazenados.

Alterações

- A data mínima de suporte foi estendida até 1º de junho de 2024. Para atualizar para esta versão ou versões posteriores, a licença de suporte deve ser válida pelo menos até essa data.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.11.22 (anteriormente 2.11.21).
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.19.
- O Microsoft Visual C++ Redistributable foi atualizado para a versão 14.42.34438.0.
- A interface do usuário das guias/configurações de direitos foi unificada em todas as ocorrências no sistema.

Correções de bugs

- Corrigido o problema em que não era possível fazer login no terminal embarcado após a atualização.
- O servidor de impressão podia travar durante a sincronização de usuários a partir do Central sob certas condições, quando o registro de depuração estava ativado.
- A coluna de status do pacote do Terminal não era atualizada após a instalação ou desinstalação.
- A função “Digitalizar para FTP” no modo legado ignorava as configurações de porta e sempre tentava usar a porta 21.

- A configuração do MS Universal Print falhou porque o MyQ não conseguiu salvar o token no banco de dados.
- O histórico do contador de replicação entrava em loop se os dados replicados apresentassem uma lacuna superior a um ano.
- O validador RegEx para parâmetros de digitalização de texto era sempre inválido.
- Um trabalho de impressão PCL6 corrompido específico podia causar a falha do servidor de impressão.
- A atualização para a versão 10.2 a partir de uma versão mais antiga alterava o modelo personalizado de nome de arquivo da ação do terminal.
- O trabalho não era analisado corretamente se um trabalho colorido fosse impresso em P&B usando o driver Kyocera PS para macOS.
- A atualização do banco de dados falhava em alguns casos devido a relatórios duplicados.
- A impressora excluída com um perfil de configuração atribuído era incluída incorretamente na reconfiguração após a alteração do perfil.
- As guias fixadas na interface WebUI não eram mantidas após o logout.
- A caixa de diálogo “Aumentar cota” continha um rótulo de campo duplicado: “Data do aumento”.
- O texto “Procurar um arquivo” não foi traduzido.
- A opção “Mostrar configuração efetiva” nas configurações do MyQ Desktop Client agora exibe os métodos de login corretos, e o ícone que antes estava faltando agora é exibido.
- A descoberta de impressoras usando um perfil de configuração excluído causava um erro no servidor web.
- A importação do CodeBook de um arquivo CSV com o delimitador de coluna incorreto resultou na mensagem “Erro ao se comunicar com o servidor”.
- O script de interação do usuário para o MDC agora exige corretamente que getField(string \$name) retorne uma string.
- Os grupos listados na guia “Grupos” em “Propriedades do usuário” desapareciam ao alternar entre as guias.
- Corrigido o erro durante a criação direta de fila ao copiar configurações de outra fila.
- Foram removidas entradas duplicadas de “Criar novo” ao carregar mais itens nas caixas de autocompletar.
- A regra “Prólogo/Epílogo” desaparecia da lista ao alternar entre as abas da fila de trabalhos e retornar ao “Processamento de trabalhos”.
- O rótulo do intervalo da porta de dados era exibido duas vezes nas Configurações de Rede do servidor FTP MyQ.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Canon iPR V700

- Adicionado suporte para OKI C332
- Adicionado suporte para a Epson ST-C8090
- Adicionado suporte para a HP LaserJet M611
- Adicionado suporte para a Ricoh P 502
- Corrigidas as leituras de toner da série Epson WF-6590
- Adicionado suporte para a Lexmark XC2235
- Adicionado contador de fax para a Epson AM-C400 e AM-C550
- Adicionado suporte para a Xerox B305
- Adicionado suporte para Brother DCP-T720 e DCP-L2540
- Adicionado suporte para a Sharp BP-C535/45
- Adicionado suporte para a Ricoh IM C320F
- Adicionado suporte para a Xerox Versant 280 Press
- Adicionado suporte para Fujifilm Apeos C30/35/45/65/7070
- Adicionado suporte para a Epson WF-M5399BAM
- Adicionado suporte para a Brother HL-B2080DW
- Adicionado suporte para a KonicaMinolta bizhub C3350i
- Adicionado suporte para a KONICA MINOLTA AccurioPrint 2100
- Adicionado suporte para a HP Color LaserJet X65455
- Adicionado suporte para Lexmark MS823, MX331 e C3426
- Corrigidas as leituras de toner da série Epson WF-C5890
- Adicionado suporte para a HP Smart Tank 790
- Adicionado suporte para a Canon imageFORCE C7165
- Adicionado suporte para a Lexmark XC8163
- Adicionado suporte para a Lexmark CX962
- Adicionado suporte para a HP LaserJet Pro MFP 4301
- Corrigida a leitura dos contadores da Canon iR-ADV C3325
- Adicionado suporte para a Lexmark CX735adse
- Corrigida a leitura do nível de toner da Lexmark XM3250
- Adicionado suporte para a Brother MFC-L2730DW
- Adicionado suporte para a Canon GX4000
- Adicionado suporte para a Brother MFC-J3540DW
- Adicionado suporte para a KONICA MINOLTA bizhub C3300i
- Adicionado suporte para a Brother MFC-L3760CDW
- Adicionado suporte para a série Epson L8180
- Adicionada opção de fax para a Epson AM-C4/5/6000
- Adicionado suporte para a série Canon MF460
- Adicionado suporte para a Lexmark C2335 e C6160
- Adicionado suporte para a HP Color LaserJet 6701
- Adicionado suporte para a HP LaserJet Pro 4303
- Adicionado suporte para Sharp BP-C533 e BP-C542
- Adicionado suporte para Canon i-SENSYS X C1533i e C1538i
- Adicionado suporte para a Lexmark M5255

- Adicionado suporte para a Lexmark M3350
 - Adicionado suporte para a série Epson WF-M5399
 - Adicionado suporte para Canon LBP722C, LBP664C, MF745C/746C
 - Adicionado suporte para a Canon imagePress C265
-

17 MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)

20 de março de 2025

Correções de bugs

- A tarefa de erro “Recalculando cota” gerava uma exceção registrada a cada 5 segundos, sobrecarregando os logs.
 - A atualização do banco de dados pode falhar se houver uma ação de terminal para um fluxo de trabalho externo sem nenhuma configuração.
-

18 MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)

18 de março de 2025

Melhorias

- (10.2-pt) Segurança: Agora há suporte para contas de serviço gerenciadas.
- Exibir o resultado da desinstalação dos terminais na grade de impressoras caso a desinstalação falhe.
- Adicionada a opção de definir também a data de início do período das(10.2-pt) Criação de cotas cotas importadas do CSV.
- Adicionado parâmetro ao arquivo config.ini para normalizar a extensão de arquivos digitalizados de TIFF para TIF ou de JPEG para JPG ([scan]threeCharExtensions=0/1).
- O banco de dados Firebird agora pode usar mais memória do sistema para armazenamento em cache.
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.63.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.11.20.
- O Mako foi atualizado para a versão 7.5.2.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.17.

Alterações

- Os livros de código e as permissões do projeto são verificados durante a validação da digitalização.
- Unificação da terminologia dos nomes dos campos dos livros de códigos.
- A comunicação com fluxos de trabalho externos (por exemplo, ScannerVision) foi migrada para o lado do servidor.
- Os números de telefone podem conter qualquer caractere.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.3.3.
- Removida a solicitação do escopo POP3 no Microsoft Exchange Online.
- O Firebird foi atualizado para a versão 4.0.5.

Correções de erros

- Erro de SQL durante a reinicialização do serviço de terminal.
- Vazamento de memória no analisador de trabalhos ao receber determinados trabalhos.
- A expressão regular (RegEx) para detecção de usuários foi movida para a seção PJL (em Filas -> Recepção de trabalhos) durante a atualização das versões 8.2 e 10.1 para a 10.2.
- O arquivamento de trabalhos não funciona para trabalhos em roaming.
- O tempo de renovação da cota não é atualizado corretamente quando o período é alterado de dia para mês/semana/ano.
- O Easy Print a partir do armazenamento em rede exibe a mensagem “arquivo de origem não encontrado” — erro de destino incorreto.

- Um gerente com direitos de “Gerenciar Relatórios” não consegue adicionar permissão para um usuário.
- A atualização do banco de dados falha devido a um arquivo XML de relatório corrompido.
- A grade de impressoras não é atualizada após a atualização do pacote.
- O texto no botão “Importar Certificado CA” está faltando.
- A classificação dos resultados do “Aumento de cota” gera um erro.
- CVE-2025-24374 twig — falta o escape ao usar o operador `null coalesce`.
- A atualização trava quando determinadas combinações de caracteres na senha do banco de dados são usadas.
- O uso de um código de idioma não suportado pelo MyQ, mas válido na URL, agora será padronizado para o inglês, em vez de exibir o erro “o recurso solicitado não foi encontrado”.
- Foi gerado um erro após a mudança dos certificados do “Gerenciamento manual de certificados” para a “Autoridade certificadora integrada”.
- A impressão direta sem terminal não é cancelada corretamente quando o servidor de impressão está sendo desligado.
- O widget de armazenamento em nuvem não carrega corretamente o status da conexão quando é adicionado várias vezes ao painel.
- A etapa de manutenção do sistema “Limpeza do banco de dados” é extremamente lenta em um banco de dados de 50 GB.
- Permitir a criação de um servidor de autenticação e de uma fonte de sincronização ao reautorizar a conexão do Entra ID pode causar duplicatas.
- Em alguns casos, e-mails com falha não podem ser movidos para a pasta de falhas devido a nomes de arquivo idênticos, o que impede o envio de outros e-mails.
- A função “Digitalização para pasta”, com a navegação por pastas ativada, não funciona com destinos de digitalização em unidades de rede.
- Erro: o aplicativo não conseguiu iniciar após a execução da Limpeza do Servidor sob determinadas condições.
- O Email Pump não funciona corretamente com determinados clientes de e-mail.
- Falta a categoria no nome do arquivo do relatório baixado.
- Faltam gráficos nos relatórios em PDF.
- Relatórios renomeados exibem apenas o nome do relatório, sem a categoria.
- As credenciais salvas no navegador para o login na WebUI são preenchidas automaticamente nos campos de credenciais da impressora nos perfis de configuração.
- Em casos extremamente raros, o serviço do servidor de impressão pode travar ao fazer login na interface integrada da impressora, que está sendo reativada.
- Operações com a tabela de tokens podem sobrecarregar o servidor.

- A instalação do terminal embarcado por meio da opção “Iniciada pelo terminal” não é iniciada.
- O arquivamento de trabalhos não funciona.
- O campo de token no banco de dados foi ampliado de 4.000 para 8.000 caracteres, devido a alguns casos em que os 4.000 caracteres foram excedidos e não puderam ser armazenados no banco de dados.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para o Sharp MX-8081.
 - Adicionado suporte para o Sharp DX-B352P.
 - Adicionado suporte para o Sharp BP-B540WR.
 - Adicionado suporte para o Sharp MX-7081.
 - Adicionado suporte para a Lexmark C4342.
 - Adicionado suporte para Xerox AltaLink B8245/55/70 e C8230/35/45/55/70.
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet Pro MFP 4102.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-L5715DW.
 - Adicionada leitura dos contadores para a Sharp Luna MX-C528 e 358 e corrigida a leitura do toner.
 - Adicionado suporte para Katun Arivia M3135, M3145, M4155, M2125, M2130, C3135, C4145, C4155, C4165, C2125 e C2130.
-

19 MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)

10 de fevereiro de 2025

 Devido à implementação do recurso de supressão de plano de fundo, recomendamos enfaticamente que você atualize seus terminais embarcados para a versão mais recente disponível antes de usar o Print Server Patch 9.

Melhorias

- **NEW FEATURE** É possível alterar parâmetros de trabalhos enfileirados via driver da Xerox no terminal embarcado.
- Melhoria na velocidade da sincronização de usuários a partir do Entra ID.
- Adicionado o comando “Carregar mais itens” ao seletor de e-mail para usuários/grupos.
- Parâmetro de supressão de fundo adicionado no Easy Scan e no Easy Copy (atualmente compatível com a Xerox).
- Agora são suportadas conexões com o [Microsoft Exchange Server com o modo de Proteção Estendida](#)¹ ativado.
- Adicionada notificação sobre a expiração do certificado do servidor.
- (10.2-pt) Limites de edição: Adicionada opção para desativar a notificação de cota para o usuário monitorado.
- As informações dos perfis de configuração do MDC estão incluídas no arquivo do Helpdesk.
- Adicionada a opção de exibir a versão do firmware do dispositivo na página “Impressoras” (requer uma versão específica do terminal embarcado que suporte esse recurso).
- Se a ativação de uma impressora falhar, exiba na coluna “Problemas” um link para o log com os detalhes da ativação.
- Novos alvos (“quem monitorar”) ficam disponíveis quando uma cota é adicionada. Novos alvos: Usuário, Membros do grupo, Grupo de contabilização.
- Adicionada a opção para desativar o verificador de páginas fora de sessão por meio do arquivo config.ini ([NSP]enabled=false)).
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.2.2.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.16.

Correções de bugs

- Valor ajustado no arquivo config.ini do CentralServer (Site) — o valor ConnectTimeout auxilia na sincronização de usuários.
- O roaming de trabalhos para delegados não estava funcionando.

1. <https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/security-best-practices/exchange-extended-protection?view=exchserver-2019>

- A sincronização do Entra ID falha ao importar grupos sem usuários.
- O log de auditoria não pode ser filtrado pelos usuários internos "Administrador" e "Sistema".
- A pasta de digitalização do OCR não aplica a herança de segurança de arquivos.
- A grade da interface do usuário dos pacotes de terminal não é atualizada após a atualização do pacote.
- A importação de projetos a partir de CSV pode falhar e ter o acabamento com o erro "Propriedade indefinida: App\Project\Model\ProjectGroup::\$id".
- A mensagem "ErrorException: Falha ao definir o limite de memória" pode ocorrer durante a importação de projetos do CSV.
- A opção "Remover permanentemente usuários e grupos excluídos" pode resultar em um erro em casos específicos.
- O arquivo enviado não pode ser impresso. Ocorre um erro ao usar scripts PHP para mover um trabalho para outra fila de trabalhos, mesmo que a impressão seja bem-sucedida.
- A ativação manual/offline não é possível.
- O widget de status do sistema não é atualizado automaticamente.
- A geração da visualização e a criação do PDF do relatório de crédito (Operações de crédito) estavam falhando.
- Ao adicionar crédito sem selecionar uma conta, ocorre o erro "Erro ao se comunicar com o servidor", pois o campo "Conta" não é obrigatório no momento.
- O trabalho não é liberado completamente na HP via protocolo RAW quando o PJL USTATUS está habilitado.
- Quando a transformação do código do cartão falha durante o registro do cartão, o cartão não é mais registrado.
- O servidor PM não consegue realizar a autenticação de usuários; não é possível fazer login no Embedded Lite.
- Em alguns casos raros, o trabalho pode ser impresso várias vezes.
- O valor padrão do tempo limite do Traefik está definido como baixo, o que pode causar problemas com sessões de usuário mais longas em terminais embarcados.
- Não é possível baixar os logs do terminal quando vários pacotes da mesma marca estão instalados.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para vários dispositivos Fujifilm.
-

20 MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)

20 de dezembro de 2024

Segurança

- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.14 (corrigindo as vulnerabilidades CVE-2024-11233, CVE-2024-11234, CVE-2024-11236 e CVE-2024-8932).

Melhorias

- (10.2-pt) Editor de Temas do Terminal **NEW FEATURE** Um novo Editor de Temas de Terminal integrado – crie novos temas e defina os estilos de ação do seu terminal. Duplica um tema já existente e personalize-o como desejar. Para isso, acesse as configurações de Ações do Terminal > Ferramentas e selecione Gerenciar e Personalizar Temas. Está usando temas do antigo aplicativo Editor de Temas? Importe-os aqui para poder usá-los e modificá-los ainda mais. Aplique o novo tema nas configurações de Personalização.
- A importação de cotas a partir de CSV agora também oferece suporte à configuração destas opções: “Válido a partir de” (para definir o início da cota em uma data futura; no formato AAAA-MM-DD), “Encerrar trabalhos” (0/1), “Destinatários de aviso” e “Destinatários de limite atingido” (lista de destinatários que pode conter nomes de usuário ou endereços de e-mail, separados por vírgulas).
- (10.2-pt) Privacidade do trabalho(10.2-pt) Relatórios ambientais: Foi adicionado um resumo do Relatório Ambiental, disponível quando a Privacidade do Trabalho está ativa, sem as colunas: Nome do trabalho, Nome do usuário e Nome completo.
- (10.2-pt) Privacidade do trabalho: Uma nova opção, “Anonimizar nome do trabalho”, permite ocultar nomes de trabalhos quando eles são impressos em dispositivos, de modo que o nome do documento não fique visível no registro de trabalhos nativo do dispositivo. Isso impede que um usuário conectado veja o que foi impresso anteriormente no dispositivo por outros usuários. Essa opção pode ser encontrada em Trabalhos – Privacidade do Trabalho (no entanto, não requer que a Privacidade do Trabalho esteja ativada).
- O novo modo de segurança rigoroso, configurável nas definições [Segurança] do arquivo config.ini, desativa algoritmos de criptografia que hoje em dia podem ser considerados mais fracos e que ainda estão habilitados por padrão, pois muitas impressoras/copiadoras ainda suportadas nunca receberam atualizações que habilitassem o suporte a conjuntos de criptografia de cadeia de caracteres. Se você tiver certeza de que sua frota suporta esses conjuntos de criptografia robustos, recomendamos considerar a mudança para o modo rigoroso.
- Foram adicionadas a verificação de integridade do sistema e notificações sobre chaves secretas prestes a expirar para serviços da Microsoft conectados no

modo Automático (Microsoft Entra ID, OneDrive for Business e SharePoint Online). Os usuários que receberem notificações de verificação de integridade serão avisados quando esses conectores estiverem a 30 dias da expiração.

- Os novos atributos de perfil de usuário adicionados anteriormente (Departamento, Personalizado (1), Personalizado (2), Personalizado (3)) agora também podem ser importados a partir de um arquivo CSV.
- Uma mensagem de erro mais detalhada é exibida quando a conexão com o servidor de autenticação falha (mesmo sem o modo de depuração).
- Adicionado suporte a PjL adicional para ligação frente e verso (usado, por exemplo, pela Minolta).
- O log de auditoria foi aprimorado para acompanhar melhor o histórico, incluindo operações como adicionar ou remover PINs.
- (10.2-pt) Gerenciamento de crachás: Aprimorada a caixa de diálogo “Excluir cartões”, disponível para usuários com direitos de exclusão de cartões.
- Melhoria na mensagem de erro quando uma impressora não pode ser ativada devido a uma configuração incorreta das definições de SNMP.
- A atualização com personalizações incompatíveis não causa mais a interrupção dos serviços; em vez disso, um aviso é registrado. Para instalações que utilizam personalizações, é altamente recomendável testar novamente as funcionalidades personalizadas o mais rápido possível após a atualização a partir de versões anteriores do MyQ.
- Exemplos de arquivos CSV para importação de CodeBook, Impressoras, Projetos, Cotas e Usuários foram adicionados em `ProgramData\MyQ\Data\Import`; esses exemplos podem ser usados como base para a criação de dados para importação.
- Pequena atualização no design da tela de login e controle aprimorado da interface do usuário para a configuração do logotipo personalizado.

Alterações

- Um trabalho de impressão recebido não é mais associado a um usuário com base no endereço de e-mail quando recebido por métodos diferentes de “Trabalhos por e-mail”. Isso corrige uma situação em que PINs eram gerados repetidamente para um usuário com um endereço de e-mail correspondente. Por exemplo, um usuário “john” com o endereço de e-mail “john@example.com”² receberia um PIN toda vez que enviasse um trabalho de impressão por meio de métodos padrão de impressão, quando o proprietário do trabalho fosse identificado como “john@example.com”³ (por exemplo, se esse fosse seu login no sistema ou se ele imprimisse de um Chromebook gerenciado pelo Workspace via IPPS).

2. <mailto:john@example.com>

3. <mailto:john@example.com>

- Quando um novo usuário é criado por meio da recepção de trabalhos via LPR/IPP/RAW, e o nome de usuário detectado no trabalho estiver no formato de um endereço de e-mail, esse endereço de e-mail não será mais atribuído ao usuário recém-criado. O e-mail é salvo no perfil do usuário apenas para trabalhos enviados por e-mail. Isso faz parte das alterações para evitar o envio repetido de um PIN.
- Quando as informações do cliente na página “Licença” são removidas, após a reinicialização dos serviços do MyQ, as impressoras são desativadas e um aviso de verificação de integridade é exibido. As impressoras só podem ser ativadas novamente após o preenchimento das informações de licença necessárias.
- A barra de aviso com informações de licença (licença de avaliação, vencimento) na parte superior da página agora é exibida apenas na página inicial, e não em todas as páginas.

Correções de bugs

- Não é possível instalar um terminal embarcado na Ricoh MP C3004ex.
- Em alguns casos, os trabalhos não são impressos corretamente ou nem são impressos quando liberados para dispositivos HP, possivelmente porque o dispositivo não recebe os trabalhos a tempo, causando um tempo limite. Isso pode ocorrer ao imprimir vários trabalhos em rápida sucessão. Tentamos minimizar esse comportamento aumentando os períodos de tempo limite.
- Trabalhos colocados na fila pelo driver da Fujifilm podem ser objeto de contabilização incorreta duas vezes.
- Os links de configuração do Leitor de Cartões HP nos detalhes do perfil de configuração não funcionam quando mais versões do terminal estão instaladas.
- Várias correções e otimizações para relatórios: a visualização prévia pode falhar quando há dados em excesso, e o alinhamento à esquerda era aplicado a algumas colunas, levando a uma possível confusão com a interface do usuário; ao editar um relatório com um gráfico, as configurações ajustáveis do gráfico não são salvas quando alteradas, entre outros.
- Salvar uma nova tarefa de exportação de usuário no Agendador de Tarefas resulta em um erro relacionado à extensão de arquivo incorreta.
- Ao criar uma impressora do Windows no servidor de impressão para uma fila de impressão (opção na página “Filas”), a opção “Instalar apenas uma porta de impressão” da fila de impressão falha quando os logs de depuração estão desativados.
- O envio de digitalizações grandes (centenas de MB) para armazenamentos em nuvem selecionados pode falhar.
- Um trabalho de impressão em cores não é liberado quando existe uma cota do tipo “custo” que deveria desativar a cópia em cores; a cota de cópia em cores não deveria impedir a impressão em cores.

- Após a atualização para a versão 10.2 a partir de versões anteriores, a página “Impressoras” pode não carregar se o layout tiver sido ajustado manualmente.
- Os detalhes de um trabalho criado por uma impressora local registrada pelo MDC podem não abrir.
- A reativação da impressora durante a substituição do pacote é acionada mesmo para impressoras excluídas.
- A conexão com o [Box.com](http://box.com/)⁴ para digitalização e impressão pode expirar inesperadamente, sendo necessário reconectá-la manualmente.
- A importação de usuários a partir de CSV — a codificação UTF-8 não é reconhecida corretamente quando o CSV de origem usa UTF-8-BOM.
- Em alguns casos, um grupo de usuários vazio não pode ser excluído, e um erro é exibido em vez disso.
- A Verificação de Integridade do Sistema está exibindo o nome do serviço em vez da descrição do serviço.
- O serviço pode não ser interrompido corretamente em caso de desligamento ou reinicialização repentina do servidor.
- A opção “Remover permanentemente usuários e grupos excluídos” pode resultar em um erro em casos específicos ao tentar excluir um grupo que contenha um subgrupo já excluído.
- Um relatório de comparação de listas de preços pode não gerar o gráfico de barras.
- Melhorias na interface do usuário e pequenas correções.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Epson EM-C7100
- Adicionado suporte para Lexmark XC9645/55
- Adicionado suporte para Epson EM-C800 e EP-C800

4. <http://box.com/>

21 MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)

26 de novembro de 2024

Segurança

- Componentes atualizados.

Melhorias

- (10.2-pt) Digitalizar para o eGoldFax: Os conectores eGoldFax e RightFax agora também oferecem suporte ao envio de documentos digitalizados para destinatários a partir de suas respectivas agendas de endereços. Um Livro de Códigos é criado automaticamente quando o conector do serviço é criado; esse Livro de Códigos pode ser usado como um parâmetro do Easy Scan para selecionar um destinatário a partir das agendas de endereços da organização gerenciadas diretamente no eGoldFax e no RightFax.

Alterações

- Valores padrão ajustados para a detecção de PJL na fila (para PJL SET USERNAME e PJL COMMENT="USERDOMAIN"). Essa alteração não entra em vigor durante atualizações; portanto, certifique-se de que suas configurações estejam corretas de acordo com os trabalhos gerados por seus drivers.
- Quando uma operação específica em uma cota é definida como 0 desde o início, isso resulta na desativação da operação. Os usuários não recebem e-mails desnecessários ao trabalhar com os terminais embarcados, e cotas que começam com 0 podem ser usadas para limitar determinadas operações.

Correções de bugs

- Foram feitos ajustes na sincronização do Entra ID para resolver problemas relacionados à omissão de algumas associações a grupos de usuários. Esses ajustes podem resultar em tempos de sincronização mais longos.
- O Desktop Client pode nem sempre atualizar suas configurações ao alternar entre dois perfis de configuração se o perfil atual do cliente tiver sido modificado e seu intervalo de IPs efetivo tiver mudado.
- Quando um driver era adicionado a um perfil de configuração de driver existente, a descrição do perfil poderia não ter sido atualizada com uma nova descrição.
- No Easy Scan, as traduções não eram aplicadas corretamente nas listas de parâmetros disponíveis, resultando em nomes estranhos como "301: &Lib.scanSingleSide" em vez de "Single Sided".
- Os e-mails de avisos de cota ou esgotamento total não são enviados para impressões diretas e impressões em terminais Lite.
- Nos relatórios, o seletor de data para definir o deslocamento no intervalo "Avançado" não possui nenhum limite máximo.

- Ao tornar um usuário anônimo, as informações nos campos “Departamento” e “Personalizado”, adicionados recentemente, não eram removidas.
- Quando o servidor FTP era desativado nas configurações de rede, isso poderia impedir a instalação de terminais embarcados selecionados.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para Fujifilm Apeos 3560, 5570, C3060, C3530.
-

22 MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)

18 de outubro de 2024

Segurança

- Melhorou-se a validação de permissões ao abrir listas na interface web.
- Biblioteca Twig atualizada para a versão 3.14.0.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.11.10.

Melhorias

- **NEW FEATURE** Adicionada uma opção para importar e exportar cotas a partir de arquivos CSV, permitindo a criação de regras de cota por usuário, membros de grupos de usuários ou Grupos de Contabilização e Centros de Custo de uma só vez.
- **NEW FEATURE**

Foi adicionada a integração com o RightFax. Isso permite que os usuários enviem, de forma integrada, documentos digitalizados completos com metadados especificados diretamente para o servidor RightFax, que, por sua vez, encaminha os documentos para o número de fax designado.

- Agora é possível usar senhas com mais de 50 caracteres para o Catálogo de Endereços do Microsoft Exchange.
- Foi adicionada a opção de selecionar grupos a serem usados para associações na sincronização de usuários do Entra ID. Agora é possível sincronizar usuários específicos sem adicioná-los a um grupo de usuários.
- Os atributos de usuário adicionados recentemente (Departamento, Personalizado (1), Personalizado (2) e Personalizado (3)) agora também estão disponíveis nos relatórios.
- Quando um usuário tenta usar o Easy Scan com a função de navegar pelas pastas ou o Easy Print sem ter conectado o armazenamento em nuvem utilizado nessas ações, ele agora também recebe uma mensagem de e-mail com instruções sobre como conectar o armazenamento para poder usá-lo na próxima vez.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.12.
- Quando um destino eGoldFax é adicionado, os parâmetros necessários do Easy Scan que exigem entrada do usuário são criados automaticamente. O eGoldFax agora também está disponível como um tipo de destino separado do Easy Scan.
- Os preços agora são arredondados para um número específico de casas decimais, de acordo com o que está configurado em Configurações – Geral; essa configuração já era utilizada nos relatórios em PDF.

Alterações

- Ao restaurar um banco de dados sem licença em uma instalação que já contenha uma licença, essa licença não é preservada; em vez disso, ela é removida e deve ser inserida e ativada novamente.
- Agora não é possível remover colunas utilizadas para agrupamento em relatórios. Se essas colunas fossem removidas, os relatórios poderiam não ser exibidos de maneira ideal.
- O comprimento máximo do nome da ação do terminal foi aumentado de 64 para 128 caracteres.
- A porta padrão do servidor web com a qual o MyQ é instalado foi alterada de 8090 para 443, a fim de permitir links mais fáceis de usar. As instalações atualizadas não são afetadas. A porta ainda pode ser alterada no Easy Config em caso de conflitos com outro aplicativo.

Correções de bugs

- A digitalização para FTP pode falhar em casos específicos ou em determinados ambientes. Adicionamos um parâmetro ao arquivo config.ini para exibir a opção que permite ativar o “Modo legado” para destinos de digitalização FTP individuais, a fim de acomodar esses ambientes.
- Quando um item é excluído do Código de Referência LDAP remoto enquanto está marcado como favorito no MQ, ele pode não ser excluído pela Manutenção do Sistema do MyQ.
- Em alguns cenários, os Serviços de Terminal podem não iniciar após a alteração da senha do banco de dados.
- O Easy Config para de responder quando a pasta onde o MyQ está instalado está sendo alterada.
- A restauração completa do banco de dados coloca o banco de dados do terminal TA/UTAX no local errado.
- A caixa de diálogo “Instalar impressora do Windows” da fila de impressão solicita incorretamente um modelo de impressora, mesmo quando a opção “Instalar apenas uma porta de impressão” está selecionada. Ao instalar junto com um driver de impressão, também pode falhar ao carregar modelos de impressora do arquivo .inf quando este é aberto/editado pela segunda vez.
- Documentos digitalizados significativamente grandes (centenas de MBs) podem não ser enviados com sucesso para o OneDrive.
- A substituição de consumíveis (toner) pode ser detectada erroneamente e aparecer nos relatórios quando o dispositivo relata níveis de consumíveis que oscilam (por exemplo, 0 é relatado aleatoriamente). A detecção foi aprimorada para ignorar essas quedas repentinas nos níveis de consumíveis.
- Documentos impressos a partir do Easy Print não são perfurados, mesmo quando a opção “Perfurar” está ativada nas opções de liberação do terminal embarcado.

- O Easy Scan, com a separação de digitalização ativada e utilizando o servidor OCR, entrega apenas a primeira página.
 - Durante a geração em massa de PINs para usuários, ocorria raramente que alguns usuários não recebessem um PIN devido ao sistema não gerar um novo PIN exclusivo após encontrar uma duplicata no lote.
 - A atualização do banco de dados da versão 10.2 (patch 4) pode falhar se houver um filtro de pesquisa vazio recém-criado no log.
 - Quando um proxy HTTP é usado, usuários ou administradores podem não conseguir se conectar a serviços como o Microsoft Exchange Online, o OneDrive for Business ou o SharePoint Online.
 - Quando o nome da impressora nas configurações de provisionamento de impressoras da fila (guia “Desktop Client”) continha caracteres especiais, eles eram exibidos incorretamente.
 - API REST: os parâmetros `groups` e `groups.limit` podem não resultar em uma lista precisa de usuários ou grupos.
 - Trabalhos enviados por meio do spooling do cliente podem ser exibidos no terminal embarcado quando o Roaming de Trabalhos estiver habilitado para o usuário, apesar de não serem compatíveis para impressão. Trabalhos do spooling do cliente podem ser impressos apenas localmente.
 - Trabalhos com uma conta de pagamento do centro de custo atribuída podem não ser liberados.
 - Durante a descoberta de impressoras, a ação para instalar um driver de impressão pode não ser executada corretamente, fazendo com que os drivers não sejam instalados.
 - Após a atualização do pacote do terminal (em Configurações, Impressoras e Terminais), as impressoras que usavam a versão anterior do terminal não são ativadas após a conclusão da atualização.
 - Ao liberar um trabalho para a impressora via IPP, o erro “O tamanho calculado do trabalho e o tamanho real dos dados enviados à impressora diferem” aparece no log do servidor de impressão.
 - É possível salvar uma fonte de sincronização de usuários do Entra ID com o campo “Usuários a importar” vazio.
 - Um trabalho de impressão sem um projeto não pode ser reimpresso após a ativação dos projetos.
 - A reimpressão de um trabalho pode causar a falha do serviço do servidor de impressão em alguns casos.
-

23 MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)

4 de setembro de 2024

Melhorias

- Foram adicionados novos atributos de usuário que podem ser sincronizados a partir do Entra ID e do LDAP: Departamento, Personalizado (1), Personalizado (2) e Personalizado (3). Eles podem ser usados para armazenar mais informações relacionadas ao usuário. Esses campos também serão adicionados aos relatórios contendo informações sobre usuários na próxima versão.
- Quando os logs são filtrados, a opção “Gerar dados de suporte” reflete a data selecionada no filtro; a data de término é preenchida automaticamente com base na quantidade máxima para exportação; e o filtro “Tipo” foi substituído por “Verbosidade”.
- Uma nova opção foi adicionada ao recurso de sincronização do(10.2-pt) Sincronização de usuários do Microsoft Entra ID com o Microsoft Graph Entra ID, permitindo que os administradores sincronizem grupos subordinados a um grupo pai. Essa melhoria reproduz o comportamento da sincronização LDAP/CSV.
- API REST: Ao listar usuários, seus grupos também podem ser solicitados nos endpoints de usuários.
- Foi adicionada uma opção para desativar o provisionamento de impressoras em perfis específicos do Desktop Client, permitindo maior flexibilidade quando o provisionamento automático no computador do usuário em uma rede específica não for desejável.
- As atualizações das versões anteriores foram aprimoradas para permitir os mesmos processos de atualização conhecidos nas versões mais antigas do MyQ X, e a opção “Atualizar” foi renomeada para “Substituir”.
- Os campos “Notas” e “E-mail” foram adicionados às opções de sincronização do Entra ID e agora também podem ser ajustados. Por padrão, o campo “E-mail” usa as propriedades de usuário “email”; o campo “Notas” não usa nenhum valor padrão.
- Os fluxos de “Editar/Reautorizar” das conexões com o serviço em nuvem do Azure foram aprimorados para evitar configurações inválidas de autorização.
- Ajustes e melhorias na integração com o eGoldFax, como a permissão de vários endereços de fax e endereços de e-mail para o e-mail de confirmação.
- Agora é possível adicionar cartões de identificação com até 32 caracteres, acomodando métodos modernos, como aqueles gerados pelo Apple Wallet.
- O widget seletor de usuários/grupos permite visualizar mais resultados de pesquisa caso haja muitos itens com o mesmo nome.

- Agora você pode selecionar vários resultados de pesquisa mantendo pressionada a tecla Ctrl/Command em qualquer widget de seleção de múltiplos itens (usuários, grupos, impressoras etc.).
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.11.

Alterações

- A coluna “Terminal”, que contém o status e a versão do terminal embarcado, agora está visível por padrão na página “Impressoras”.
- O nome da impressora usado para o provisionamento de impressoras agora deve ser único em todos os perfis de driver para uma determinada fila. Essa alteração é necessária porque o Windows não permite a criação de impressoras com nomes duplicados, independentemente da distinção entre maiúsculas e minúsculas.
- Trabalhos pausados por não terem uma conta de cobrança atribuída (por exemplo, quando um usuário tem contas de crédito e de cota disponíveis no momento do envio do trabalho para a fila de impressão) anteriormente não eram exibidos nos terminais embarcados na guia “Pronto”; agora, eles são exibidos – já que a conta pode ser selecionada pelo usuário após o login no terminal embarcado, e todos os trabalhos de impressão nessa sessão serão contabilizados nessa conta.

Correções de bugs

- A pesquisa de caracteres especiais no log do Easy Config faz com que o Easy Config seja fechado.
- O ajuste da largura das colunas afeta todas as colunas em algumas tabelas.
- A mensagem de erro “O pacote de terminal já está em uso” é exibida se o pacote de terminal for instalado durante a instalação de outro pacote.
- Arquivos temporários em C:\Program Files\MyQ\PhpApps\var\tmp podem ocupar espaço excessivo. Agora, esses arquivos temporários são excluídos após a reinicialização dos serviços e a geração de dados para suporte, em vez de apenas na tarefa agendada de manutenção.
- A seleção de “Conta de Serviços do Windows > Conta Personalizada” não funciona ao selecionar um usuário específico, apresentando o erro “nome de usuário ou senha inválidos”.
- Trabalhos recebidos no mesmo segundo não estão na ordem correta.
- O cartão de identificação do usuário diferencia maiúsculas de minúsculas, impedindo o usuário de fazer login com o cartão em alguns casos.
- O script de interação do usuário com o botão de opção não pode ser salvo devido a um erro do servidor web.
- A função “Salvar como CSV” na página “Usuários” não incluía informações do cartão de identificação e do PIN, o que ajuda a verificar se os usuários têm PINs e cartões de identificação registrados no sistema.

- O código QR para fazer login em terminais embarcados contém o nome de host antigo após a importação das configurações de outro servidor; o QR deve agora ser regenerado após a recuperação.
- Quando a transformação do cartão de identificação está configurada incorretamente e não pode ser realizada, o serviço do servidor de impressão pode parar de funcionar.
- A autenticação integrada do Windows não funciona corretamente em ambientes de domínio com mais de dois níveis (por exemplo, "sub.company.com"⁵) quando o domínio completo é preenchido nas configurações do servidor de autenticação.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Epson WF-M5899BAM.
- Adicionado suporte para a Xerox VersaLink B/C410.
- Adicionado suporte para a série Epson WF-M5899.
- Adicionados contadores de cobertura lidos via SNMP para dispositivos Sharp BP-50/60/70Cxx.
- Adicionado suporte para a Epson WorkForce Pro WF-C5710.
- Adicionado suporte para a Epson WF-C879RB/RBAM.
- Adicionado suporte para a série Canon MF450.
- Adicionado suporte para a Lanier MP C3004ex.
- Adicionado suporte para a Ricoh M 320FB.
- Adicionado suporte para a HP X55745.
- Adicionado suporte para a Toshiba e-STUDIO409CS.
- Adicionado suporte para a Toshiba e-STUDIO528P.
- Adicionado suporte para a Lexmark XM3142.
- Adicionado suporte para a HP LaserJet Pro 4002dn.
- Adicionado suporte para a Lexmark MC2535.
- Adicionado suporte para a Lexmark XC4352.
- Adicionado suporte para a Canon iR-C1225.
- Adicionado suporte para a HP LaserJet MFP M72625 e M477fnw.
- Adicionado suporte para Canon LBP242/243 e LBP6230dw.
- Adicionado suporte para a Sharp BP-B550WD.
- Adicionado suporte para a Lexmark XC9635.
- Adicionada a Canon ir-ADV C359P com suporte integrado.

5. <http://sub.company.com>

24 MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)

7 de agosto de 2024

Melhorias

- **NEW FEATURE** A integração com o eGoldFax permite que os usuários enviem documentos digitalizados com metadados específicos para o servidor do eGoldFax, que encaminha o documento para o número de fax do destinatário. Isso inclui funcionalidades de registro de dispositivos e envio de documentos.
- **NEW FEATURE**

Esta versão é compatível com o futuro MyQ X Chromebook Client.

- Adicionada a opção de desativar o servidor FTP para o Easy Scan.
- É possível traduzir o nome da edição (Governo, Educação etc.).
- Opção para sincronizar vários cartões de identificação e PINs do Entra ID, selecionando vários atributos ou um atributo que admita vários valores.
- A interface de usuário da [Sincronização de](#) (see page 5) Usuários foi aprimorada. Agora é possível executar sincronizações com duração superior a 5 minutos, não apenas por meio do Agendador de Tarefas, mas também a partir da página de Sincronização de Usuários; o log é exibido em tempo real, e é possível interromper a sincronização e salvar o log em um arquivo de texto.
- Ao criar um conector para o Entra ID, agora também é possível que o servidor de autenticação e a fonte de sincronização de usuários relacionados sejam criados automaticamente quando o “modo manual” for selecionado, e o administrador forneça as credenciais do aplicativo manualmente.
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.62.

Alterações

- Foram feitos ajustes para que o MyQ Desktop Client 10.0 também possa ser usado com uma instalação nova do MyQ 10.2; anteriormente, versões mais antigas do MDC eram compatíveis apenas com instalações atualizadas.
- A opção de tornar os nomes de usuário sensíveis a maiúsculas e minúsculas foi removida para evitar confusão. Agora, tanto os nomes de usuário quanto os aliases são sempre insensíveis a maiúsculas e minúsculas, garantindo a consistência em todo o sistema.

Correções de bugs

- Vários usuários com endereços de e-mail vazios acionavam alertas de endereços de e-mail duplicados na Verificação de Integridade do Sistema.
- Grupos de usuários sincronizados a partir do Entra ID variam dependendo da origem do usuário (todos os usuários ou apenas um grupo específico).
- A criação de um perfil de configuração com um nome de 128 caracteres causa um erro no servidor web.

- Arquivos da digitalização para o Dropbox com mais de 1 MB não são entregues.
- O número de licenças consumidas na guia “Licença” não exibe as meias licenças utilizadas (Embedded Lite ou SFD).
- A conexão com os livros de códigos do Exchange Server não funciona.
- O recurso “Easy Scan” para digitalização para pasta não utiliza os parâmetros %username% e %fullname%.
- Quando um proxy HTTP é usado, usuários ou administradores podem não conseguir se conectar a serviços como o Microsoft Exchange Online, o OneDrive for Business ou o SharePoint Online.
- O grupo de impressoras em alguns relatórios está incorreto no caso de múltiplos níveis do grupo de impressoras.
- As impressões diretas nem sempre são liberadas após terem sido pausadas no servidor devido a uma sessão de usuário ativa no terminal embarcado.
- O servidor não aceitava estatísticas com trabalhos desconhecidos do terminal embarcado, causando queda no desempenho.
- Relatórios agendados não são enviados por e-mail se o destinatário for um endereço de e-mail especificado manualmente.
- Quando a porta 443 do servidor HTTP era utilizada, isso poderia não ser refletido nas informações fornecidas pelo servidor aos clientes sobre as URLs das filas de impressão disponíveis via IPPS.
- A falha na digitalização fácil (Easy Scan) para uma pasta inexistente aciona o envio de um e-mail solicitando a conexão com o armazenamento.
- O serviço MyQ Print Server pode travar em casos raros ao ser encerrado.
- O usuário pode “Gerar PIN” usando o aplicativo móvel MyQ X e excluir o PIN antigo, mesmo quando essa opção estiver desativada no servidor.
- Um relatório agendado é gerado e enviado repetidamente para o mesmo usuário quando este é membro de vários grupos de usuários.
- A desconexão do armazenamento em nuvem Dropbox gera o erro “Falha ao revogar o token”.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para vários dispositivos Brother (séries HL-L5210DW, HL-L6410DN, HL-L9430CDN, MFC-L6710DW, MFC-L6910DN e MFC-L9630CDN).
 - Adicionado suporte para a Canon MF842C (é necessário o Terminal Embarcado 10.1 (Patch 2) +).
-

25 MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)

12 de julho de 2024

Melhorias

- **NEW FEATURE**

(10.2-pt) Configurações do driver de impressão Agora é possível realizar a implantação de filas IPPS universais com o MyQ Desktop Client. O novo “Driver IPPS” integrado está disponível em Configurações – Drivers de Impressão. Esse driver pode ser selecionado no perfil de configuração na página Drivers de Impressão e na guia MyQ Desktop Client da fila. Isso permite que o MyQ Desktop Client configure a fila como uma impressora IPPS.

- Melhorias na transmissão de trabalhos do MyQ Desktop Client para o servidor de impressão; o MyQ Desktop Client 10.2 pode usar IPPS em vez de LPR.
- A velocidade de sincronização a partir do Entra ID foi aprimorada, especialmente nos casos em que um determinado grupo é filtrado.
- Foi introduzida a capacidade de clonar um relatório existente, simplificando o processo de criação de vários relatórios semelhantes.
- O campo “Avançado > Referência” foi adicionado a todas as ações do terminal; ele é utilizado para funcionalidades adicionais e recursos avançados em casos muito específicos.
- O Mako foi atualizado para a versão 7.3.1.
- O filtro nas configurações da fonte de sincronização LDAP foi aprimorado; agora é possível usar consultas de filtragem brutas, e também alterar o objectClass para permitir maior flexibilidade, por exemplo, usando uma consulta como (&(objectClass=person)(!(Attribute=Value)(Attribute=Value))). Se algum filtro já existisse antes da atualização, ele será convertido para o formato bruto.
- O MS Visual C++ 2015-2022 Redistributable foi atualizado para a versão 14.40.33810.
- Os filtros de grupo e a associação de usuários LDAP do Google Workspace foram aprimorados para permitir uma filtragem mais precisa (especialmente para casos em que o usuário é membro de vários grupos, mas apenas alguns deles estão sendo criados).
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.61.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.9.

Alterações

- API REST: a filtragem de impressoras por meio de associações a grupos pode se comportar de maneira diferente dependendo da versão do servidor em que a impressora foi adicionada ao grupo; o caminho completo (incluindo o grupo

raiz, por exemplo, Todas as impressoras/grupo 1/grupo 2) é necessário na solicitação, e isso não funcionava com impressoras atribuídas ao grupo em versões mais antigas do MyQ.

- Um pacote de terminal não pode ser excluído (para fazer o upload de uma versão mais recente) se estiver sendo usado por impressoras no momento.
- Ajustes para atender aos novos requisitos para pagamentos com cartão, que exigem informações adicionais do titular do cartão durante a recarga de crédito com o GP Webpay. Para clientes que utilizam o GP Webpay, a atualização é altamente recomendada.

Correções de bugs

- A função “Easy Scan to Fax Server” falha com o erro “Argumento inválido”.
- A alteração da pasta de dados do MyQ falha quando o nome da pasta inclui caracteres especiais.
- O registro de um novo usuário no terminal de recarga não pode ser concluído e termina com a mensagem de erro “Falha na criação do usuário, entre em contato com o administrador”.
- Diferentes dispositivos podem começar a sobrescrever uns aos outros durante a detecção de impressoras quando seus endereços MAC são lidos incorretamente como zeros.
- No relatório “Projeto – Detalhes da sessão do usuário”, os trabalhos impressos em um dispositivo sem o terminal embarcado apresentam um número incorreto de páginas; em vez do número de páginas desse trabalho, é exibido o número total de páginas de toda a sessão do usuário.
- O IP de difusão poderia ter sido exibido como um endereço IP de uma impressora nos resultados da detecção de impressoras.
- Inconsistência no grupo de contabilização padrão ao mover usuários para dentro e para fora do grupo e ao alternar o modo de contabilização.
- A remoção da licença regular poderia exibir uma mensagem de confirmação informando que, após a exclusão da licença de avaliação, ela não pode ser adicionada novamente (isso deveria se aplicar apenas à exclusão da licença de avaliação).
- Na sincronização do Entra ID, quando um grupo era definido para ser ignorado (nas configurações de “Ignorar grupos”), usuários que não fossem membros de nenhum outro grupo poderiam ter sido ignorados durante a sincronização, em vez de serem sincronizados, mas sem que o grupo fosse criado.
- A restauração do backup do banco de dados com pacotes de terminal falha na instalação/inicialização dos serviços de terminal embarcados em alguns casos.
- No histórico de trabalhos impressos, as opções de grampeamento e perfuração são exibidas como ativadas para trabalhos de impressão enviados pela Web, mesmo quando executados sem essas opções de acabamento.

- Ao gerar dados para suporte, os dados fornecidos à nossa equipe de suporte não contêm as informações sobre a data de validade do suporte.
 - Após a atualização da versão 8.1, as colunas editadas nos relatórios estão sendo redefinidas para suas configurações padrão.
 - A instalação do MyQ pode falhar quando o software pré-requisito necessário já estava instalado antes do início da instalação.
 - Em alguns casos, o tipo de documento original (doc, pdf, etc.) de um trabalho de impressão pode ser detectado incorretamente.
 - Em instalações de grande porte, o login no Terminal Embarcado pode demorar mais tempo em comparação com o login pelo Print Server 10.1.
 - O widget “Atualizações” pode exibir incorretamente “Atualização disponível” para o servidor, mesmo quando essa versão é a que está instalada no momento.
 - Reimprimir um trabalho favorito com novas propriedades alterará as propriedades originais desse trabalho.
 - A impressão intensa em uma fila de impressão privada pode, às vezes, causar uma exceção de “Acesso negado” quando o arquivo de impressão está sendo excluído.
 - Foi adicionada uma solução/solução alternativa para a correspondência de maiúsculas e minúsculas, que deve evitar problemas causados por um bug no Windows Server 2022 que converte URLs IPPS para minúsculas.
 - A impressão via Microsoft Universal Print pode falhar com um erro (GetIntegerValue (orientation-requested-supported)); relatado para impressão a partir do Windows 11; no entanto, todos os clientes que utilizam o MUP devem atualizar o sistema para evitar problemas de compatibilidade com o MUP.
-

26 MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)

13 de junho de 2024

Alterações

- A opção “Registrar usuário via LPM” em Configurações – Usuários fica disponível quando versões do Desktop Client compatíveis com essa funcionalidade estão conectadas ao servidor; atualmente, essa opção não é compatível com o Desktop Client 10.2.
- Após alterar o comprimento do PIN em Configurações, os administradores podem escolher se desejam gerar novos PINs apenas para usuários que já possuem um PIN ou para todos os usuários.

Melhorias

- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.8.
- Melhoria no aviso registrado sobre endereços de servidor ambíguos durante a instalação do terminal. Quando o Print Server resolve o IPv4, apenas a ambiguidade do endereço IPv4 será verificada, e o mesmo ocorre com o IPv6.
- A pesquisa na página “Usuários” também permite filtrar pelos usuários da fonte de sincronização a partir da qual foram sincronizados.
- Foi adicionada a opção de localizar o perfil de configuração de um cliente específico que esteja executando o MDC (MyQ Desktop Client – Ferramentas – Mostrar Configuração Efetiva).

Correções de bugs

- Os direitos para relatórios e suas configurações agendadas relacionadas não são herdados.
- A sincronização de usuários a partir do Entra ID sincroniza automaticamente o número de telefone do usuário.
- A guia “Fila” para configurações relacionadas ao MyQ Desktop Client não pode ser aberta em outros idiomas além do inglês.
- A instalação do MyQ pode falhar quando o software pré-requisito necessário já estava instalado antes do início da instalação.
- A comunicação com alguns terminais pode não ser possível quando o nome do host é selecionado para ser usado na comunicação com o dispositivo.
- As conexões configuradas (Configurações – Conexões) podem ter sido invalidadas durante a atualização em casos específicos, como quando a conta *admin ainda usava a senha padrão “1234” (observação: desde o MyQ 10.2 RC 7, a conta *admin não tem mais nenhuma senha padrão definida) ou quando a conta de administrador que criou esse conector alterou posteriormente sua senha do MyQ.

- Ao fazer login com a opção “Entrar com a Microsoft”, as contas nas quais o usuário já estivesse conectado com a Microsoft poderiam não ter sido detectadas e oferecidas para uso.
- Não é possível acessar a página “Filas” se todas as colunas disponíveis na lista de filas tiverem sido adicionadas para exibição.
- O terminal embarcado não consegue se conectar quando o nome do host não pode ser resolvido, mesmo que o perfil de configuração use o endereço IP em vez do nome do host.
- As políticas de impressão em monocromático forçadas podem não funcionar a partir do driver Lexmark Universal v2 XL.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para Kyocera ECOSYS P40021cx e ECOSYS M40021cfx.
 - Adicionado suporte para a Toshiba e-STUDIO20/2521AC.
 - Adicionado suporte para a série Canon MF 240.
 - Adicionado suporte para a Lexmark MX725.
 - Adicionado suporte para a Ricoh M320F.
 - Adicionado suporte para a Epson L6580.
 - Adicionado suporte para Konica Minolta 205i, 206 e bizhub C226.
 - Adicionado suporte para a HP Color Laser 150, Laserjet MFP M126 e Laser MFP 131-138.
 - Adicionado suporte para a Xerox VersaLink B415.
-

27 MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)

1º de junho de 2024

Alterações

- MyQ Desktop Client — Nem todas as filas são implantadas para usuários com direitos de gerenciamento de filas. O usuário recebe apenas as filas configuradas com o “direito de uso” na respectiva fila.

Correções de erros

- A clonagem de perfis de configuração de impressora resulta em erro no servidor web.
 - O usuário com o direito “Excluir cartões” não consegue excluir cartões.
 - A atualização da versão 10.2 RC8 falha quando a senha do banco de dados não é a padrão.
-

28 MyQ Print Server 10.2 RTM

31 de maio de 2024

Segurança

- Ofuscação adicional de senhas em determinados locais.

Melhorias

- Foi adicionado um aviso ao remover uma licença de avaliação para informar que não é possível adicionar outra licença de avaliação caso existam trabalhos contabilizados de sessões de usuário ativas no MyQ.
- Foi adicionada uma opção mais flexível para atualizar usuários sincronizados do Entra ID com os mesmos usuários já existentes no MyQ que foram sincronizados anteriormente do AD; um campo de número pessoal, que deve armazenar um identificador único do usuário em ambas as fontes, agora pode ser usado no Entra ID para emparelhar as identidades dos usuários.
- Foi adicionada uma opção aos perfis de configuração para selecionar se o MyQ deve ser definido como SMTP no dispositivo ou não durante a configuração remota. O suporte será adicionado nas próximas versões dos terminais embarcados; consulte as respectivas notas de versão.
- Simplificação da configuração da impressão IPPS, já que agora os trabalhos podem ser enfileirados na porta padrão para comunicação pela web. As instalações realizadas após as atualizações não serão afetadas; sua configuração de porta atual será preservada e poderá ser alterada manualmente para o novo padrão. A configuração “Trabalhos via AirPrint/Mopria” foi removida.
- PHP atualizado para a versão 8.3.7

Alterações

- Os módulos Apache SSL e Proxy foram removidos, uma vez que foram substituídos pelo traefik.
- A configuração para impressão de fallback foi adicionada às configurações dos perfis de configuração do MyQ Desktop Client, na guia “Impressão”. O suporte a essa configuração será adicionado na próxima versão do MDC 10.2.

Correções de bugs

- A impressão direta do SAP para dispositivos Ricoh poderia deixar a sessão do usuário travada, bloqueando o dispositivo.
- A digitalização fácil para o destino Dropbox poderia não ser entregue com sucesso.
- Um PIN inválido poderia ter sido enviado aos usuários por e-mail se esses usuários tivessem sido importados de um arquivo CSV exportado de versões

mais antigas do MyQ (e quando a opção “Enviar PIN por e-mail” estivesse ativada).

- A digitalização pelo painel falha quando o nome do host da impressora contém um traço.
- O PIN exibido ao usuário (ou seja, quando o usuário tenta recuperar o PIN) é exibido sem zeros à esquerda. Exemplo: o PIN 0046 é exibido como 46.
- O login com autenticação do Windows pode falhar devido a uma incompatibilidade durante a validação do servidor de autenticação usado pelo usuário no MyQ.
- A porta SMTP pode não estar configurada corretamente durante a configuração remota em dispositivos Ricoh.
- Os usuários podem não ser registrados corretamente a partir do Terminal de Recarga.
- Ao usar o TerminalPro, a autenticação do usuário pode falhar.

Certificação de dispositivos

- Corrigida a ordem das tintas da Epson WF-C17590/20590/20600/20750.
 - Corrigida a ordem das tintas do Epson AM-C4/5/6000.
-

29 MyQ Print Server 10.2 RC 8

15 de maio de 2024

Segurança

- As configurações do Easy Config para bloquear/desbloquear scripts PHP também se aplicam aos scripts de interação do usuário na fila, melhorando a segurança ao permitir manter essas configurações no modo somente leitura o tempo todo (resolve a vulnerabilidade CVE-2024-22076).
- Registro aprimorado de eventos de login, especialmente tentativas de login com credenciais inválidas; essas alterações devem facilitar a filtragem desses eventos no Log do MyQ.
- Acesso restrito a dados que possam ser considerados confidenciais ao uso de relatórios personalizados.
- Opções limitadas para clientes conhecidos solicitarem determinadas operações em usuários por meio da API REST.
- Ofuscação da senha do banco de dados em um arquivo de log.
- O acesso da conta para geração de relatórios externos foi limitado; algumas tabelas do banco de dados com dados que possam ser considerados confidenciais não estarão acessíveis por padrão a esse usuário.
- As autenticações malsucedidas agora são limitadas por motivos de segurança; por padrão, o cliente/dispositivo fica bloqueado por 5 minutos se forem registradas mais de 5 tentativas inválidas de login em um intervalo de 60 segundos; esses períodos podem ser ajustados manualmente.

Melhorias

- (10.2-pt) Perfis de configuração **NEW FEATURE** É possível executar várias versões do Terminal Embarcado ao mesmo tempo, e os administradores podem selecionar os dispositivos nos quais cada uma dessas versões deve ser utilizada; isso pode ajudar na realização de atualizações sem tempo de inatividade, bem como no teste de novas versões do Terminal Embarcado. **LIMITATION** Para executar vários pacotes de terminal do mesmo fornecedor, um desses pacotes deve ser a versão 10.2 ou superior do terminal.
- (10.2-pt) Autenticação do usuário **NEW FEATURE** Foi adicionado suporte à Autenticação Integrada do Windows (logon único do Windows) para a Interface de Usuário da Web e o MyQ Desktop Client 10.2; o logon em ambientes onde a IWA é utilizada pode ser habilitado em Configurações – Autenticação do Usuário e nos perfis de configuração do MyQ Desktop Client.
- (10.2-pt) Modo Público vs. Privado **NEW FEATURE** Nos perfis de configuração do MyQ Desktop Client, foi adicionada uma opção para selecionar entre o Modo Público e o Modo Privado; espera-se que o modo público seja usado em estações de trabalho compartilhadas, salas de impressão etc., onde muitos usuários diferentes possam precisar imprimir; esse modo desativa o

armazenamento local dos trabalhos de impressão nesses dispositivos (spooling do cliente), além de garantir que o usuário seja desconectado automaticamente após a impressão ou ao ficar inativo por mais de um minuto.

- **NEW FEATURE** A interface de logs do MyQ foi amplamente aprimorada; agora permite salvar filtros comumente usados e reutilizá-los durante pesquisas ou monitoramento de logs em tempo real.
- **NEW FEATURE** Foi adicionado suporte para o MyQ em redes IPv6; agora, endereços IPv6 podem ser usados em todo o MyQ para configurar servidores de autenticação, SMTP, adicionar impressoras, definir perfis de configuração do MyQ Desktop Client e muito mais.
- **NEW FEATURE**

Os processos de conexão para o SharePoint Online e o Entra ID foram aprimorados; os administradores podem usar o modo Automático ao criar o conector, o que dispensa a criação manual de um aplicativo do Azure, utilizando, em vez disso, um aplicativo Enterprise predefinido do MyQ.

- As configurações alteradas para o cálculo de preços agora permitem definir o número de cliques para cada formato de papel individualmente.
- Foram adicionadas opções que permitem criar automaticamente uma fonte de sincronização e um servidor de autenticação para o Entra ID na caixa de diálogo para adicionar um novo conector do Entra ID.
- (10.2-pt) MyQ Easy Config: A interface do usuário do Easy Config foi aprimorada e reorganizada.
- Foram adicionadas opções para selecionar o nível de sincronização para Aliases e Grupos em fontes LDAP, permitindo maior flexibilidade, como escolher se a sincronização completa deve ser realizada ou quando a sincronização deve ser ignorada.
- A opção de gerar aliases para suportar a impressão a partir de dispositivos conectados ao Entra ID na sincronização do Entra ID foi aprimorada; agora ela remove mais caracteres do nome de exibição do usuário (" [] ; | = + * ? < > / \ , @"); isso deve melhorar as opções de reconhecimento do remetente do trabalho em ambientes onde existem dispositivos conectados ao Entra ID.
- As colunas "Total", "P&B" e "Cor" dos relatórios de trabalhos de impressão foram renomeadas para "Total", "P&B" e "Páginas analisadas em cor".
- Não é necessário que o administrador copie e cole o código de autorização durante a conexão com o OneDrive for Business no modo automático.
- O armazenamento de certificados do Windows é sincronizado com o armazenamento de certificados do MyQ; isso significa que o MyQ deve confiar automaticamente em todos os certificados considerados confiáveis pelo sistema no qual o MyQ está sendo executado, sem a necessidade de incluir esses certificados editando arquivos de configuração manualmente.

- Foi adicionado suporte para opções de acabamento de impressão aos scripts de trabalhos.
- (10.2-pt) Digitalização para e-mail: Como os e-mails com digitalizações do MyQ agora são gráficos por padrão, foi adicionada uma opção nas configurações da ação do terminal “Easy Scan” para enviá-los como texto simples; isso pode ser necessário, por exemplo, quando o e-mail com uma digitalização precisar ser processado posteriormente por servidores de automação ou de fax.
- As opções de sincronização LDAP são validadas ao salvar para evitar DN's de base duplicados, o que poderia causar erros durante a sincronização de usuários.
- O carregamento de livros de códigos internos agora deve ser mais rápido nos terminais embarcados, e foi adicionada paginação na MyQ Web Interface, onde os livros de códigos são gerenciados.
- O nome ou o domínio do locatário (Entra ID) é exibido na página “Conexões” para facilitar o reconhecimento quando vários locatários são utilizados.
- Foi adicionada a opção de alterar a contabilização e a geração de relatórios para cliques em vez de folhas para formatos de papel e simplex/frente e verso (disponível no arquivo config.ini).
- O design dos conectores relacionados ao Azure (Entra ID, OneDrive for Business e SharePoint Online) foi aprimorado.
- O .NET Runtime foi atualizado para a versão 8.
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.59.
- O Firebird foi atualizado para a versão 4.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.3.6.

Alterações

- Os relatórios personalizados devem ser assinados; caso a instalação utilize relatórios personalizados, faça um backup deles antes da atualização para poder solicitar a assinatura.
- O Lotus Domino foi reposicionado para o modo legado; as instalações atualizadas preservarão a integração com o Lotus Domino (recomenda-se testar a integração antes de atualizar ambientes de produção), e as novas instalações não terão a opção de adicionar uma nova conexão com o Lotus Domino disponível por padrão.
- (10.2-pt) MyQ Desktop Client: O método de detecção de usuário da fila “MyQ Desktop Client” foi descontinuado; com o MyQ Desktop Client 10.2, é possível imprimir em todas as filas usando o método “Job Sender”, bem como outras formas de detecção de usuário; para preservar a compatibilidade com versões anteriores, o método “MyQ Desktop Client” ainda poderá estar visível após as atualizações e permanecerá funcional; no entanto, ele poderá ser alterado para “Job Sender” assim que todos os computadores estiverem executando o MDC 10.2.

- O provedor de pagamentos CASHNet foi descontinuado; a atualização também removerá o provedor de pagamentos CASHNet existente; os dados do histórico de pagamentos serão preservados e transferidos para a seção “Provedor de Pagamentos Externo”; portanto, recomenda-se fazer um backup do histórico de pagamentos antes da atualização, caso o CASHNet tenha sido utilizado.
- A opção de login “Nome de usuário e senha” no perfil de configuração do terminal embarcado foi renomeada para “Nome de usuário e senha/PIN” para acomodar o fato de que esse método aceita tanto nome de usuário + senha quanto nome de usuário + PIN. **NOTE** Se você quiser permitir o login com PIN, mas sem digitar o nome de usuário, selecione o método “PIN”.
- O login automático ao acessar sites a partir da página “Sites” do Servidor Central foi removido; agora, será necessário fazer login ao abrir o Site Server.
- O processo de conexão automática do MyQ ao OneDrive for Business foi aprimorado, os escopos solicitados foram limitados e a interface do conector foi simplificada.

Correções de bugs

- Um aviso “Desbloquear script de trabalho: ocorreu um erro ao enviar uma solicitação ao servidor” pode ser exibido durante a restauração do banco de dados, mesmo que a restauração tenha sido bem-sucedida.
- A validação de certificados poderia causar problemas na conexão com o Google Workspace.
- Os certificados não são validados durante a conexão com serviços em nuvem.
- A alteração da senha do banco de dados no Easy Config causa a mensagem “Ocorreu um erro ao enviar uma solicitação ao servidor” quando o Servidor de Impressão e o Servidor Central estão em execução no mesmo servidor Windows.
- O proxy HTTP configurado não é utilizado para conexões com o Entra ID e o Gmail.
- A conexão com o Active Directory LDAP pode falhar com o TLS ativado e um certificado válido em uso.
- Easy Config > Logs > Filtro de subsistema: a opção “Desmarcar tudo” aparece mesmo que tudo já esteja desmarcado.
- E-mails do Easy Scan para o servidor de fax são enviados no formato HTML em vez de texto simples, o que pode afetar seu processamento pelo servidor de fax.
- Um erro (o pipe foi encerrado) pode ocorrer durante a exclusão do histórico.
- Faxes com tamanho de papel A3 são submetidos a uma contabilização incorreta.
- Em casos raros, o usuário pode ser desconectado prematuramente do terminal embarcado (afetando apenas sessões de usuário com duração superior a 30 minutos).

- Dados de ano bissexto (dados de 29 de fevereiro) bloqueiam as replicações.
- Erro recorrente registrado: “Ocorreu um erro ao executar o retorno de chamada do serviço de mensagens. | topic=CounterHistoryRequest | error=Data inválida: 2025-2-29” (causado pelo problema de “replicação em ano bissexto”, também corrigido nesta versão).
- O número de cópias poderia ser exibido incorretamente no Easy Print.
- Trabalhos originais movidos para uma fila de trabalhos diferente por meio de scripts de trabalho são incluídos nos relatórios de trabalhos expirados e excluídos.
- A descoberta de impressão gera um erro ao tentar executar a descoberta de impressão a partir de um arquivo CSV em uma pasta de rede.
- O editor de projetos exibe o código do projeto como nome do projeto.
- Recarga de crédito via GP WebPay — o gateway de pagamento não é carregado quando o idioma do usuário está definido para determinados idiomas (FR, ES, RU).
- O relatório “Projetos – Detalhes da sessão do usuário” mostra o nome completo do usuário no campo “Nome do usuário”.
- A digitalização para nuvem falha quando metadados são incluídos.
- Alguns grupos podem ser considerados diferentes se contiverem caracteres de largura total e de meia largura no nome.
- A etapa “Servidor SMTP de saída” no Guia de Configuração Rápida na página inicial do MyQ não é marcada como concluída após a configuração do servidor SMTP.
- O teste de conexão com o Google Workspace nas configurações do servidor de autenticação, que anteriormente não exigia credenciais, poderia ter afetado a sincronização de usuários e causado problemas na autenticação no Google Workspace; agora, o teste de conexão também exigirá que as credenciais do usuário sejam preenchidas, da mesma forma que nas configurações da fonte de sincronização.
- A detecção do fuso horário pode exibir um aviso mesmo que o fuso horário correto pareça estar definido.
- Um grupo de usuários não pode ser delegado de si mesmo para permitir que os membros do grupo sejam delegados uns dos outros (ou seja, os membros do grupo “Marketing” não podem liberar documentos em nome de outros membros desse grupo).
- A sincronização de usuários do Entra ID pode falhar quando um usuário é criado manualmente no servidor de impressão, mas o mesmo usuário também existe no Entra ID.
- A sincronização de usuários do servidor central para o Site Server falha sem um aviso claro nos casos em que o usuário tem o mesmo alias que o nome de usuário; agora, esse alias duplicado é ignorado durante a sincronização, pois os

alias no servidor de impressão não diferenciam maiúsculas de minúsculas (corrige o erro de sincronização "(O valor de retorno de MyQ_Alias é nulo)").

- A opção de troca de licença VMHA é exibida no Site Server.
- A marca d'água não consegue exibir caracteres do idioma hebraico.
- Quando um número maior de trabalhos de Job Roaming está sendo baixado de um site enquanto está sendo impresso e o usuário faz logout, esses trabalhos podem não retornar ao estado "Pronto" e não estarão disponíveis para impressão na próxima vez.
- Quando a comunicação com o servidor de licenças não é possível, uma mensagem de erro inválida pode ser exibida sem descrição do motivo.
- Quando a criptografia de trabalhos está ativada, os trabalhos arquivados com o recurso de arquivamento de trabalhos também são criptografados.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Canon iR C3326.
 - Adicionado suporte para a Epson AM-C400/550.
 - Adicionado suporte para a HP Color LaserJet Flow X58045.
 - Adicionado suporte para a HP Color LaserJet MFP M183.
 - Adicionado suporte para a HP Laser 408dn.
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet M612, a Color LaserJet Flow 5800 e a Color LaserJet Flow 6800.
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet M554.
 - Adicionado suporte para OKI ES4132 e ES5112.
 - Adicionado suporte para a Toshiba e-STUDIO409AS.
 - Adicionado suporte para a Xerox VersaLink C415.
 - Adicionado suporte para a Xerox VersaLink C625.
 - Opção de edição na Ricoh IM 370/430 para imprimir em formatos grandes.
-

30 MyQ Print Server 10.2 RC 7

8 de fevereiro de 2024

Segurança

- Adicionada opção no Easy Config para bloquear/desbloquear as configurações de script (PHP) da fila contra alterações, o que melhora a segurança ao permitir manter essas configurações no modo somente leitura o tempo todo (resolve a vulnerabilidade CVE-2024-22076).
- Foi desativado o envio de solicitações HTTP durante o processamento de arquivos de documentos do Office impressos por meio da Interface de Usuário da Web (Falsificação de Solicitação do Lado do Servidor). Além disso, o processamento de documentos do Office na fila de impressão foi aprimorado.
- A comunicação LDAP não estava validando certificados.
- A vulnerabilidade CVE-2023-45853 do MiniZip foi resolvida com a atualização da versão do MiniZip.
- A vulnerabilidade CVE-2023-5678 do OpenSSL foi resolvida com a atualização da versão do OpenSSL.
- A vulnerabilidade CVE-2023-49316 do Phpseclib foi resolvida com a remoção das dependências do phpseclib.
- A impressão de documentos do Office que contêm macros por meio da interface de usuário da Web (WebUI) executava a macro.
- **REST API** Foi removida a capacidade de alterar o servidor de autenticação de um usuário (servidor LDAP).
- A vulnerabilidade CVE-2023-47106 do Traefik foi resolvida com a atualização da versão do Traefik.
- A vulnerabilidade CVE-2023-47124 do Traefik foi resolvida com a atualização da versão do Traefik.
- A vulnerabilidade de execução remota de código sem autenticação foi corrigida (resolve a CVE-2024-28059 relatada por Arseniy Sharoglazov).
- A senha padrão da conta *admin não é mais definida para novas instalações do MyQ. Defina a senha manualmente no Easy Config antes de acessar a MyQ Web Interface. Se você ainda estiver usando a senha padrão no momento da atualização, será solicitado que crie uma nova no Easy Config.
- Foi adicionada a opção de ativar/desativar a conta *admin, o que oferece uma nova possibilidade de bloquear o acesso à conta *admin quando necessário. Recomenda-se atribuir os direitos desejados a usuários específicos e evitar o uso de uma conta compartilhada para a administração do servidor.
- **REST API** Os escopos que clientes conhecidos (aplicativos MyQ) podem solicitar foram reduzidos para reforçar a segurança.

Melhorias

- **NEW FEATURE** Dispositivos associados ao Entra ID (Azure AD) agora são suportados para autenticação de trabalhos; uma nova opção para sincronização de usuários do Entra ID pode criar automaticamente aliases de usuário compatíveis a partir de nomes de exibição concatenados (para envio de trabalhos a partir de contas locais, como AzureAD\displayName).
- **NEW FEATURE** A nova página “Drivers de impressão” em “Configurações” e novas opções de fila de impressão já estão disponíveis, permitindo gerenciar drivers capturados para o próximo provisionamento de impressoras e a implantação de drivers de impressão do MyQ Desktop Client (o MDC 10.2 será necessário para essa funcionalidade).
- **NEW FEATURE** A sincronização de usuários do Google Workspaces (anteriormente GSuite) via LDAP agora também é suportada em instalações autônomas do MyQ.
- **NEW FEATURE** Foi adicionado suporte ao driver nativo da Epson “Remote + ESC/P-R”, o que permite que tais trabalhos sejam autorizados e impressos.
- **NEW FEATURE**

O Easy Print agora oferece suporte à autenticação “Usuário realizando a digitalização” para destinos de digitalização e impressão de pastas, permitindo que os usuários salvem senhas para acessar essas pastas na MyQ Web Interface.

- Foi adicionada a coluna “Contador – Restante” aos relatórios “Status da cota para usuários” e “Status da cota para grupos”, e a coluna “Valor do contador” foi renomeada para “Contador – Utilizado”.
- Foram adicionados textos de ajuda à configuração de SMTP e FTP na página “Configurações de rede”.
- Adicionada a opção de incluir uma coluna adicional “Código do projeto” aos relatórios na categoria Projetos.
- Adicionado suporte para verificar novas atualizações disponíveis do terminal embarcado Sharp Luna no widget do Painel de Atualizações e em “Impressoras e Terminais”.
- Adicionado suporte à política “Forçar monocromático” para impressão em dispositivos Xerox e à opção de liberação “Monocromático (P&B)” para o terminal embarcado MyQ da Xerox (PostScript, PCL5 e PCL6). Limitação: não se aplica a trabalhos em PDF.
- Melhoradas as mensagens de verificação de integridade sobre recursos não suportados pelos terminais.
- Melhorado o registro de problemas de sincronização de usuários.
- Interface do usuário aprimorada na caixa de diálogo “Alterar localização” do Easy Config.
- O Mako foi atualizado para a versão 7.1.0.
- O Mako foi atualizado para a versão 7.2.0.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.2.1.

- O campo de senha para configurações SMTP agora aceita até 1.024 caracteres, em vez de 40.
- Os valores mais baixos dos contadores da impressora são ignorados (ou seja, a impressora, por algum motivo, relata temporariamente alguns contadores como 0) para evitar a contabilização de valores inválidos para algum usuário ou *usuário não autenticado.
- A interface do usuário das configurações do perfil de configuração do MDC foi aprimorada.
- “Continuar imprimindo após o logout” foi renomeado para “Interromper o envio de trabalhos de impressão após o logout do usuário” para esclarecer melhor a funcionalidade desse recurso.
- O .NET Runtime foi atualizado para a versão 6.0.26.
- Os dados gerados para o Helpdesk agora também contêm logs do Firebird.
- O comprimento padrão do PIN foi aumentado para 6 e o comprimento mínimo do PIN agora é 4, resultando em padrões de segurança aprimorados para a autenticação do usuário; para instalações atualizadas, se o PIN estiver definido com comprimento inferior a 4, ele será automaticamente aumentado e será usado na próxima vez que você gerar novos PINs.
- O MyQ agora contém um perfil de configuração chamado “Padrão” para simplificar a configuração inicial em novas instalações.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.2.0.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.2.15.
- **REST API** Adicionada a opção de exclusão temporária de usuários.
- **REST API** Opções aprimoradas para gerenciamento de usuários, permitindo que você defina associações a grupos de usuários.
- **REST API** Novas opções para filtrar impressoras com base na associação a grupos de impressoras.
- Foi adicionada a opção de copiar configurações selecionadas de uma fila para outra, facilitando a distribuição de opções de análise de trabalhos, grade de configurações de detecção de PJJ e atribuições de drivers de impressão para filas nas quais as mesmas configurações devem ser utilizadas.
- (10.2-pt) Geração de PIN: Para reforçar a segurança da autenticação de usuários, os PINs gerados manualmente e automaticamente agora estão sujeitos a padrões de complexidade aprimorados; PINs fracos (com números consecutivos, etc.) não podem ser definidos manualmente e nunca são gerados automaticamente. Recomenda-se sempre usar a funcionalidade “Gerar PINs” em vez de preencher os PINs manualmente.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.10.7.

Alterações

- Correção dos nomes de projeto “Sem projeto” e “Sem projeto”.
- Não é possível conectar versões do MDC anteriores à 10.2.

- As configurações de segurança na interface web foram alteradas de SSL para TLS.
- **REST API** O parâmetro autoDarkMode para o login por autorização foi removido; um novo parâmetro, theme, foi adicionado para solicitar um tema específico (vermelho/azul/escuro/acessibilidade).
- O nome do provedor de pagamentos “WebPay” foi corrigido para “GP webpay”.
- A senha foi removida dos parâmetros do Easy Scan; as senhas para pastas compartilhadas podem ser salvas antecipadamente por usuários individuais em sua MyQ Web Interface, caso tenham acesso a tais pastas.
- Foi removido o suporte ao envio de trabalhos por meio de arquivos myqurl.
- Pequenas alterações na tradução de “Motivo da rejeição” em Trabalhos > Excluir; a coluna “Falha” foi renomeada para “Excluído/Rejeitado”.
- Pequenas alterações nas mensagens padrão da digitalização para e-mail.

Correções de bugs

- Um trabalho com páginas mistas em cores e P&B enviado pela interface web é reconhecido como um documento totalmente colorido.
- Não é possível gerar dados de suporte após a meia-noite.
- As operações do Codebook usando OpenLDAP falham devido ao formato incorreto do nome de usuário.
- Ações de terminal desativadas que estão em uma pasta ainda são exibidas no terminal embarcado.
- A função “Digitalização para e-mail” falha quando mais de um destinatário é utilizado.
- Os e-mails enviados pelo servidor de impressão não são consistentes.
- Os itens favoritos nos Livros de Códigos não são exibidos em primeiro lugar no terminal embarcado.
- O recebimento de trabalhos IPP pode não funcionar após uma alteração na fila de trabalhos.
- A impressão IPP a partir do macOS força a impressão em preto e branco em trabalhos coloridos.
- O relatório mensal que contém a coluna “Período” apresenta os meses em ordem incorreta.
- Não é possível adicionar direitos para “Todos os usuários” a um Livro de Códigos Interno caso os direitos tenham sido removidos anteriormente.
- Não é possível fazer login no Cliente Móvel em alguns casos (erro “Escopos ausentes”).
- A notificação para o evento de impressora “Atolamento de papel” não funciona para eventos criados manualmente.
- Abrir Configurações > Trabalhos no Site Server causa um erro no servidor web.
- Abrir a página “Impressoras” pode resultar em erro do servidor web quando a coluna “SDK/plataforma do terminal” foi adicionada.

- A análise de arquivos PDF específicos pode falhar.
- A análise de um trabalho de impressão específico falhou.
- **REST API** É possível alterar as propriedades do usuário no Site Server
- É possível alterar usuários no Site Server modificando a página da web.
- Os direitos do projeto para “Todos os usuários” não são atribuídos corretamente ao serem importados do CSV.
- O texto descritivo da data de compra pode ser exibido várias vezes.
- A reinstalação do MyQ X em um caminho diferente sem excluir primeiro a pasta de dados faz com que o serviço Apache não consiga iniciar.
- A reinicialização dos serviços pode causar exceções nos logs do PHP.
- A função “Digitalização para FTP” utiliza a porta adicional 20.
- Usuários criados manualmente recebem um PIN permanente, mesmo que estejam configurados para receber um temporário.
- Alguns relatórios podem exibir valores diferentes no Site Server e no Central Server.
- A janela de diálogo de configurações de direitos do usuário fica se movendo continuamente se não couber na tela.
- A atualização de um banco de dados específico pode falhar na etapa 102.27.
- A sincronização de usuários a partir do Azure ID (Microsoft Entra ID) pode falhar no caso de um grande número de grupos.
- Ao criar uma nova lista de preços ou editar uma já existente, o botão “Cancelar” não funciona corretamente.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Canon GX6000.
 - Adicionado suporte para a Canon LBP233.
 - Adicionado suporte para a HP Color LaserJet 6700.
 - Adicionado suporte para a HP Laser MFP 137 (Laser MFP 131 e 133).
 - Adicionado suporte para Ricoh IM 370 e IM 460.
 - Adicionado suporte para a Ricoh P 311.
 - Adicionado suporte para a RISO ComColor FT5230.
 - Adicionado suporte para a Sharp BP-B537WR.
 - Adicionado suporte para a Sharp BP-B547WD.
 - Corrigidos os contadores de cores da HP M776.
 - Corrigidos os contadores de digitalização da HP M480 e da E47528 lidos via SNMP.
-

31 MyQ Print Server 10.2 RC 6

3 de dezembro de 2023

Melhorias

- (10.2-pt) Geração de PIN **NEW FEATURE**: Além dos PINs permanentes, agora é possível criar PINs temporários com validade limitada.
- **NEW FEATURE**: O Desktop Client agora pode ser configurado a partir da Interface de Administração da Web, e é possível criar vários perfis de configuração, o que proporciona maior flexibilidade nas implantações do MDC. **LIMITATION**: Requer o MDC 10.2.
- Foi adicionada a nova permissão “Excluir cartões”, permitindo que você conceda a usuários ou grupos de usuários a opção de excluir cartões de identificação sem que eles tenham acesso a outros recursos de gerenciamento de usuários.
- Adicionada a possibilidade de fazer login em outra conta usando o SSO da Microsoft que não seja a que está conectada no momento (nas versões anteriores, se o usuário estivesse conectado a uma conta da MS, essa conta era sempre usada).
- Suporte aprimorado ao driver nativo da Epson “ESC/Page-Color”, o que permite que tais trabalhos sejam contabilizados corretamente.
- Adicionada a opção de atribuir uma conta de pagamento/centro de custo por meio de “Processamento de Trabalhos > Scripts PHP” nas “Configurações da Fila”.
- Para uma fila direta, agora é possível alterar o “método de detecção de usuário” do padrão “MyQ Desktop Client” quando a opção MDC “Solicitar conta de pagamento” estiver ativada.
- A lista de caracteres permitidos no código do projeto foi ampliada. **LIMITATION**: É necessário atualizar previamente o Servidor Central para a versão 10.1 (patch 4) e 10.2 RC 3 para que as replicações funcionem corretamente.
- (10.2-pt) Sincronização de usuários do Microsoft Entra ID com o Microsoft Graph: Foram adicionadas opções adicionais para a sincronização de usuários a partir do Microsoft Entra ID (ignorar fonte de sincronização, desativar usuários ausentes, adicionar novos usuários).
- As caixas de diálogo de conexão com o armazenamento em nuvem foram aprimoradas e simplificadas.
- O design das telas de conexão com pastas/armazenamento em nuvem foi aprimorado.
- Adicionado suporte ao comando PDL @PDL SET FITTOPAGESIZE (para definir o formato do papel) para impressão direta de PDF em dispositivos Ricoh.
- Alterou-se “Azure AD” para “Microsoft Entra ID” para corresponder à nomenclatura da Microsoft.

- Os administradores podem criar várias instâncias do Entra ID para sincronizar e realizar a autenticação de usuários em mais de um local.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.10.5.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.1.4.
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.58.

Alterações

- Os parâmetros bloqueados do Easy Scan foram renomeados de “Impedir alteração do valor” para “Somente leitura”.
- A licença é removida ao restaurar as configurações a partir do backup.

Correções de bugs

- O aviso “Delta máximo de saída excedido” pode aparecer repetidamente.
- É possível usar um certificado expirado para criptografia de dados.
- Os parâmetros na sincronização de usuários do Microsoft Entra ID foram alterados e tornaram-se inválidos após a atualização da versão RC anterior, causando falha na sincronização.
- O aviso de licença ausente é exibido durante a atualização, mesmo quando a licença está presente.
- Era exibido um erro de comunicação com o servidor após a conexão do armazenamento em nuvem, apesar de o armazenamento ter sido conectado com sucesso.
- Codebook LDAP: a pesquisa encontra apenas itens que começam com a consulta, quando deveria ser uma pesquisa de texto completo.
- Não é possível imprimir a partir da ação do terminal Easy Print se o usuário não tiver permissão para o projeto “sem projeto”.
- É possível adicionar um caminho de armazenamento de digitalizações do usuário com mais caracteres do que o número máximo permitido, o que está causando um erro no servidor web.
- Não é possível remover um trabalho dos favoritos com os projetos desativados, quando o trabalho foi adicionado anteriormente aos favoritos com os projetos ativados.
- A criação de um nome de projeto que comece com “&” causa um erro no servidor web.
- O preço dos trabalhos de impressão/cópia em A3 pode estar incorreto nos relatórios marcados como beta.
- Não é possível configurar o parâmetro “Catálogo de Endereços do Microsoft Exchange” do Easy Scan.
- O widget “Ajuda” no painel de controle não exibe o título personalizado especificado nas configurações.
- A pesquisa em um livro de códigos no terminal embarcado não funciona para a consulta “0”. Nenhum resultado será retornado.

- Grupos de usuários importados de CSV são automaticamente definidos como centro de custo para os usuários quando o modo de contabilização por centro de custo é selecionado.
 - O cliente HTTP do provedor de pagamentos de conta externa não utiliza as configurações de proxy.
 - O relatório “Crédito e cota – Status da cota do usuário” demora muito para ser gerado em alguns casos.
 - A atualização do pacote do terminal não remove o arquivo .pkg da versão anterior do terminal da pasta “Dados do Programa”.
-

32 MyQ Print Server 10.2 RC 5

10 de novembro de 2023

Segurança

- O hash dos PINs foi aprimorado. **LIMITATION**

: Devido às alterações, os usuários que se autenticam em um servidor de autenticação LDAP devem usar sua senha LDAP na interface de usuário da Web; o uso do PIN não é possível (o PIN continuará funcionando em terminais embarcados e no Desktop Client). Os usuários que se autenticam no MyQ ainda podem usar seu PIN em qualquer lugar.

Melhorias

- Adicionada a opção de atribuir um projeto a um trabalho de impressão por meio do processamento de trabalhos/scripts PHP nas configurações da fila.
- (10.2-pt) Sincronização de usuários do Microsoft Entra ID com o Microsoft Graph: Foram adicionadas novas configurações à fonte de sincronização do Azure AD que permitem definir atributos para sincronizar o nome completo e o idioma dos usuários. Novos atributos também estão disponíveis para aliases, PINs, cartões e números pessoais. Agora também é possível digitar manualmente um atributo de usuário do Azure AD necessário a ser usado para esses valores.
- O botão de ativação foi movido para o cabeçalho das configurações.

Correções de bugs

- Usuários com direitos para editar relatórios agendados não podem selecionar outro formato de arquivo anexo que não seja PDF.
- A inatividade por algum tempo na interface do usuário da Web pode levar a um erro do servidor Web, exigindo que o usuário atualize a página e faça login novamente.
- Adicionar a coluna “SDK/Plataforma” na guia “Impressoras” pode causar um erro no servidor web em alguns casos.
- Trabalhos enviados pela interface do usuário da Web são sempre impressos em preto e branco quando o analisador de trabalhos está configurado como “Básico”.
- A lista suspensa de ferramentas e ações não pode ser aberta para usuários excluídos.

33 MyQ Print Server 10.2 RC 4

3 de novembro de 2023

Segurança

- O hash das senhas foi aprimorado. **LIMITATION** Como resultado das alterações, os usuários que se autenticam em um servidor de autenticação LDAP devem usar sua senha LDAP na interface de usuário da Web; o uso do PIN não é possível (o PIN continuará funcionando em terminais embarcados e no Desktop Client). Os usuários que se autenticam no MyQ ainda podem usar seu PIN em qualquer lugar.

Melhorias

- (10.2-pt) Digitalizar para o armazenamento do usuário(10.2-pt) Digitalização para pasta **NEW FEATURE** : Os usuários podem salvar senhas na MyQ Web User Interface usadas para acessar pastas compartilhadas protegidas que têm disponíveis como destinos para o Easy Scan, em vez de digitá-las manualmente no terminal embarcado a cada digitalização. Quando nenhuma senha estiver salva no momento da digitalização, o usuário receberá um e-mail para conectar a pasta à qual a digitalização deve ser enviada. Aplicável à pasta de destino do Easy Scan e ao armazenamento do usuário com a opção "Conectar como": o usuário que está realizando a digitalização.
- **NEW FEATURE** : O ucraniano foi adicionado como um novo idioma suportado no MyQ Print Server.
- (10.2-pt) Configurações de gerenciamento do sistema: Foi adicionada a opção de excluir automaticamente trabalhos favoritos com mais de um determinado período de tempo.
- Usuários que utilizam o Azure AD como servidor de autenticação podem se autenticar com suas credenciais da Microsoft nos terminais embarcados (caso utilizem o Nome Principal do Usuário como nome de usuário no MyQ).
- Usuários que tenham destinos OneDrive Business ou SharePoint disponíveis agora podem navegar por todo o seu armazenamento ao usar o Easy Print e o Easy Scan, permitindo que selecionem/insiram qualquer arquivo/pasta à qual tenham acesso. Se a navegação por pastas estiver desativada nesse destino, os arquivos digitalizados serão salvos na pasta raiz do armazenamento.
- (10.2-pt) Guia "Processamento de trabalhos": É possível usar a variável %userID% para prólogo/epílogo e PjL personalizado.
- Otimizações na sincronização do Azure AD por meio do conector da API do Microsoft Graph, que devem evitar lentidão e a omissão de usuários.
- Adicionado um link para a Documentação Online na página de configurações de Ações do Terminal.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.2.12.
- O CURL foi atualizado para a versão 8.4.0.

Alterações

- Em fontes de sincronização de usuários recém-criadas usando o conector do Azure AD (Microsoft Graph), o Nome Principal do Usuário (User Principal Name) agora é usado como nome de usuário. Após a atualização, as configurações existentes de nome de usuário são preservadas. Para fazer a transição dos atributos antigos para o Nome Principal do Usuário, os usuários devem ser sincronizados, a fonte de sincronização removida e criada novamente. Os usuários também são sempre emparelhados pelo ID de objeto exclusivo do Azure AD.

Correções de bugs

- Em alguns casos, o MyQ Print Server pode ficar inacessível, resultando em um erro de servidor ao acessar a MyQ Web Interface e na falha de comunicação entre o servidor e os terminais embarcados.
- Impressoras excluídas são exibidas nos Relatórios.
- O filtro para grupo de impressoras no relatório “Ambiente - Impressoras” não filtra corretamente as impressoras a serem incluídas no relatório.
- A opção de impressão frente e verso não funciona ao imprimir a partir do Linux com alguns drivers.
- Não é possível usar recursos avançados de processamento (como marcas d'água) em alguns trabalhos em PDF.
- O extrato de crédito não fica visível no menu principal após a ativação do crédito até que a página seja atualizada manualmente.
- Ao fechar a aba de um relatório editado sem salvar, a janela da caixa de diálogo “Salvar” não fecha após a primeira tentativa.
- A página de resultados da sincronização de usuários não é atualizada automaticamente quando o acabamento da sincronização é concluído.
- Faltam idiomas chineses na seleção de idiomas do Easy Config.
- As opções do menu suspenso de ações de crédito na aba “Usuários” estão alinhadas incorretamente (cortadas).

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Ricoh IM C8000.
 - **TERMINALS** Adicionado suporte ao terminal embarcado para dispositivos Sharp Luna.
 - Adicionado suporte para Sharp BP-70M31/36/45/55/65.
-

34 MyQ Print Server 10.2 RC 3

6 de outubro de 2023

Melhorias

- (10.2-pt) Digitalize para entrar em contato a partir da Agenda de Contatos(10.2-pt) Crie parâmetros personalizados **NEW FEATURE** Agora, os usuários podem gerenciar suas próprias agendas de endereços com endereços de e-mail e números de fax. Eles podem selecionar esses contatos pessoais como destinatários de digitalização e fax no Terminal Embarcado, caso a ação do terminal utilize o parâmetro e o destino da agenda de endereços.
- **NEW FEATURE** Quando um usuário digitaliza para um armazenamento em nuvem ao qual não está conectado, ele receberá um e-mail com um link rápido para conectar seu armazenamento imediatamente, e sua digitalização será então entregue. A digitalização não é mais descartada. Isso melhora a experiência de configuração do armazenamento em nuvem do usuário.
- **NEW FEATURE** Adicionado suporte ao driver nativo da Epson ESC/Page-Color, o que permite que tais trabalhos sejam autorizados e impressos.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.1.3.
- Atualização do Firebird para a versão 3.0.11.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.10.4.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.2.11.
- Os grupos integrados (Todos os usuários, Gerentes, Não classificados) foram movidos para um novo grupo oculto chamado “built-in” para evitar conflitos com grupos de mesmo nome criados pela sincronização de usuários.
- As configurações de detecção de PDL na fila de trabalhos foram aprimoradas, permitindo definir como detectar o domínio do proprietário do trabalho, incluindo transformação por expressão regular.
- Quando um usuário está fazendo login em um aplicativo de API REST externo por meio do login do MyQ e já está conectado ao MyQ, ele pode selecionar a conta atual ou alternar para outra.
- (10.2-pt) Adicionando, editando e excluindo regras: É possível inserir prólogo/epílogo no início e no final do arquivo de impressão.
- O HTTPS é usado para links externos da interface web.

Alterações

- Foram removidos algoritmos de criptografia obsoletos das configurações do SNMP v3 (DES, IDEA e 3DES).

Correções de bugs

- Em alguns casos, nem todos os usuários são sincronizados do Azure AD por meio do Microsoft Graph (adicionado em “Conexões”).
- Os temas integrados do terminal embarcado estão faltando, exceto o padrão.

- O extrato de crédito em CSV não pode ser baixado.
- O usuário não consegue alterar as propriedades do próprio perfil (quando habilitado) no Site Server.
- Às vezes, é exibido o erro “Falha na operação” quando o usuário está conectando o armazenamento do Google Drive.
- O terminal de hardware TerminalPro não funciona sem certificado, mesmo quando a conexão não segura é permitida.
- No modo de privacidade do trabalho, o usuário que está executando um relatório é excluído quando o filtro “Excluir” não é utilizado.
- Um novo usuário não é registrado após a passagem do cartão com a opção “Registrar um novo usuário passando um cartão de identificação desconhecido” ativada.
- Alguns relatórios de grupos não podem ser salvos quando apenas o filtro do grupo “de contabilização” está definido, com o erro “O usuário não pode estar vazio”.
- Os usuários podem perder algumas atribuições de centro de custo após a sincronização de usuários do Azure AD e do LDAP.
- A visualização de um trabalho inválido pode fazer com que o terminal embarcado congele.
- A instalação do terminal embarcado Kyocera configura o SMTP do dispositivo sem segurança.
- Dois grupos com nomes idênticos não podem ser diferenciados nos relatórios.
- No modo de privacidade de trabalhos, administradores e usuários com direitos de gerenciamento de relatórios podem ver apenas seus próprios dados em todos os relatórios, o que impossibilita a geração de relatórios para toda a organização sobre contabilização de trabalhos, projetos, impressoras e dados de manutenção.
- A impressão de um PDF específico por meio de upload pela Web pode causar a falha do serviço do servidor de impressão.
- Usuários sincronizados que são membros de grupos com nomes idênticos aos grupos integrados do MyQ na fonte são erroneamente atribuídos a esses grupos integrados devido a nomes conflitantes.
- O intervalo de atualização para a sincronização de usuários com login off-line não é aplicado.
- O parâmetro %DDI% no arquivo .ini não funciona na versão autônoma do MyQ DDI.
- O filtro de impressoras das ações de terminal aninhadas não é herdado do filtro de impressoras da pasta.
- Em casos raros, um erro do servidor web pode ser exibido para um usuário após o login devido a múltiplas associações no mesmo grupo.
- O servidor pode travar durante uma carga contínua de impressão de alto nível.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para os modelos Olivetti: d-COPIA 5524MF, d-COPIA 4524MF plus, d-COPIA 4523MF plus, d-COPIA 4524MF, d-COPIA 4523MF, PG L2755, PG L2750 e PG L2745.
 - Adicionado suporte para Kyocera TASKalfa M30032 e M30040.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-8510DN.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-9140CDN.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-B7710DN.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-L2740DW.
 - Adicionado suporte para a Brother DCP-L3550CDW.
 - Adicionado suporte para a Brother MFC-L3730CDN.
 - Adicionado suporte para as impressoras multifuncionais HP Color LaserJet MFP X57945 e X58045.
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet Flow E826x0.
 - Adicionado suporte para a HP LaserJet M610.
 - Adicionado suporte para a Sharp BP-50M26/31/36/45/55/65.
 - Adicionado suporte para a Lexmark XC9445.
 - Adicionado suporte para a Lexmark XC4342.
 - Adicionado suporte para a Canon iPR C270.
 - Corrigida a leitura do contador da Epson M15180.
 - Corrigidos os contadores de impressão da HP LaserJet Pro M404.
-

35 MyQ Print Server 10.2 RC 2

16 de agosto de 2023

Melhorias

- Adicionada a opção de sincronizar “onPremisesSamAccountName” e “onPremisesDomainName” do Azure AD via MS Graph e emparelhamento por ID de objeto para permitir a atualização de usuários existentes cujos nomes de usuário foram alterados.
- Adicionada a opção de excluir usuário(s) específico(s) dos relatórios.
- O MAKO foi atualizado para a versão 7.0.0.
- Adicionada a opção de definir expressões regulares para a sincronização de usuários (LDAP e Azure AD) para aliases, cartões, PINs e números pessoais.
- Trabalhos com falha na pasta de trabalhos são excluídos após 7 dias (por padrão) durante a manutenção do sistema para evitar que ocupem espaço de armazenamento.

Alterações

- A versão do PHP foi revertida para 8.2.6. O PHP estava travando em alguns casos.

Correções de bugs

- Não era possível editar usuários no Site Server.
- O Easy Fax aparece como destino na operação do painel do Easy Scan.
- A sincronização de usuários poderia resultar em erros se a fonte contivesse valores inválidos.
- A análise de alguns arquivos PDF falhava devido a uma fonte desconhecida.
- As opções de acabamento da HP não são aplicadas corretamente em alguns casos.
- Em casos específicos, um contador com valor zero pode ser lido do dispositivo HP Pro, levando a contadores negativos na área de contabilização
*unauthenticated usuário.
- A sincronização do usuário leva mais tempo do que nas versões anteriores do MyQ.
- O plano de licença do widget de licença contém o rótulo “EDITION”.
- A página de sincronização de usuários LDAP não responde no navegador Firefox.

Certificação de dispositivos

- Corrigidos os valores de leitura do toner da Epson WF-C879R.
- Adicionado suporte para dispositivos Sharp Luna.
- Adicionado suporte para a Ricoh Pro 83x0

36 MyQ Print Server 10.2 RC 1

27 de julho de 2023

Melhorias

- (10.2-pt) Configuração do Gmail com OAuth2: Agora, os usuários não precisam mais digitar manualmente o código de autorização ao conectar um novo armazenamento em nuvem. O mesmo vale para conexões com o Gmail criadas por administradores.
- Foram adicionados identificadores de sessão exclusivos aos dados de replicação para evitar discrepâncias na contabilização entre os Sites e o Central.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.2.8.
- Aparência dos novos e-mails em HTML aprimorada. O texto do rodapé nos e-mails agora pode ser traduzido.
- Foram adicionadas opções para o comportamento da sincronização de(10.2-pt) Configurando uma sincronização LDAP PINs e cartões a partir do LDAP, da mesma forma que na sincronização por CSV.
- **REST API**

Adicionada a opção de executar relatórios por meio da API REST para integrações externas.

Correções de bugs

- Quando o usuário exclui todos os seus próprios cartões de identificação no Site Server, a alteração não é propagada para o servidor central.
- O script de interação do usuário não pode ser salvo.
- Alguns relatórios de projeto estão disponíveis com a privacidade do trabalho ativada.
- Alguns documentos são analisados e exibidos em preto e branco no terminal, mas são impressos e submetidos à contabilização como coloridos.
- O serviço de impressão do Site Server trava quando são solicitados trabalhos de roaming para um usuário excluído.
- Digitalização para o OneDrive Business — consentimentos insuficientes dos usuários.
- O token de atualização do Exchange Online expira devido à inatividade, apesar de o sistema estar sendo usado ativamente.
- O PDF com intervalo de páginas não pode ser lido pelo Adobe Reader, fazendo com que o dispositivo Ricoh reinicie sozinho.
- Faltam as colunas “Digitalização” e “Fax” no relatório “Projetos – Detalhes da sessão do usuário”.
- É possível salvar um destino de e-mail vazio para regras do Log Notifier.
- Configuração inválida da porta SMTP (mesma porta para SMTP e SMTPS) impede que o MyQ Server receba trabalhos de impressão.

- Em alguns casos, a impressora não pode ser ativada com o erro SQL “String malformada”.
- A inserção de um e-mail inválido ao editar uma conta de usuário por meio da “Ação do Terminal” exibe uma mensagem de erro incorreta.
- Documentos com vários tamanhos de papel (por exemplo, A3 + A4) são impressos em apenas um tamanho (por exemplo, A4).
- O tipo de conta de crédito não foi traduzido.
- O nome do serviço em nuvem está ausente na caixa de diálogo “Conectar”.
- A perfuração no trabalho CPCA da Canon não é aplicada ao liberar o trabalho.
- O livreto com grampeamento no dispositivo Ricoh é grampeado no local errado em alguns casos.

Certificação de dispositivos

- Foram adicionadas as linhas de modelos da Canon Kodaimurasaki, Tawny, Azuki, Cornflower blue, Gamboge e Ghost white para suporte a terminais embarcados.
 - Adicionado suporte para o Toshiba e-STUDIO65/9029A.
 - Adicionado suporte para Ricoh IM C20/25/30/35/45/55/6010 (requer a versão incorporada 8.2.0.887 RTM).
 - Adicionado contador de frente e verso para o NRG SP C320.
 - Adicionado suporte a terminais embarcados para Canon iR-ADV C3922/26/30/35.
-

37 MyQ Print Server 10.2 BETA 2

29 de junho de 2023

Melhorias

- **NEW FEATURE** Agora é possível definir nome de usuário e senha de administrador para impressoras por meio da importação de CSV, permitindo a importação em massa dessas credenciais.
- **NEW FEATURE** O widget “Atualizações” foi adicionado ao Painel do administrador. Quando uma nova versão do MyQ ou um patch para o terminal for lançado, os administradores verão a atualização como disponível.
- A verificação de status da impressora agora também verifica os contadores de cobertura, permitindo que eles sejam incluídos nos relatórios (para dispositivos em que for aplicável).
- A configuração do intervalo de páginas em arquivos de impressão em PDF é feita por meio de atualização incremental, em vez do comando PJL, melhorando a compatibilidade entre dispositivos.
- Foi adicionado suporte a protocolos de autenticação mais recentes para SNMP v3 (SHA2-224, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512).
- A verificação de integridade alertará o administrador se o banco de dados estiver usando um tamanho de página de 8 KB em vez de 16 KB, o que pode afetar o desempenho. O tamanho da página pode ser aumentado por meio do backup e da restauração do banco de dados.
- (10.2-pt) Configuração Geral de Detecção de Impressoras: Agora é suportada a instalação por meio da Descoberta de Impressoras iniciada pelo terminal embarcado (requer que o terminal embarcado também ofereça suporte a esse recurso).
- Adicionado suporte ao idioma romeno.
- As alterações nos direitos de usuário são registradas no log de auditoria.
- A interface de usuário da Web acessada via HTTP é redirecionada para HTTPS (exceto ao acessar o localhost) para maior segurança.
- A propagação de alterações entre os sites quando suas configurações são alteradas no Central foi aprimorada.
- Certificados no PHP atualizados.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.2.6.

Alterações

- Foi removido o suporte ao formato de arquivo GPC na recarga em massa de crédito.
- Renomeou-se “Fila de impressão local” para “Fila de dispositivos” nas Configurações (para unificar e distinguir mais facilmente as diferentes funções).

- Removido o Gerenciador de Terminais (o Gerenciador de Terminais era usado para versões mais antigas de terminais que não são mais suportadas).
- O horário padrão de execução das tarefas agendadas foi alterado para evitar que elas sejam executadas simultaneamente.
- A tentativa de leitura de um OID da impressora que não está disponível é registrada como mensagem de depuração, em vez de aviso.

Correções de bugs

- Os delegados dos grupos de usuários não são sincronizados a partir do Servidor Central.
- Algumas linhas podiam ser ignoradas durante a replicação em um Site que tivesse sessões de usuário ativas, causando inconsistências nos relatórios
NOTE : O Site 10.2 BETA agora é incompatível com o Servidor Central 10.2 BETA 2 devido a diferenças na comunicação durante as replicações. É necessária a atualização do Site para a versão 10.2 BETA 2.
- Os arquivos de trabalhos não replicados para o Servidor Central nunca são excluídos.
- Mensagem de erro pouco clara no terminal quando um usuário sem destino de digitalização usa uma ação do Easy Scan.
- Não é possível acessar a guia “Crédito” nos detalhes do usuário (erro do servidor web).
- A criação de sincronização LDAP com um domínio inacessível causa um erro no servidor web.
- Não é possível usar a ativação manual da licença.
- Falta o sinalizador “Seguro” nos cookies.
- O login com a Microsoft não funciona no Cliente Móvel quando o servidor foi adicionado por meio da URL do proxy do aplicativo.
- Os e-mails visualizados no Outlook estão sem quebras de linha e outras pequenas correções.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Ricoh M C251FW.
- Adicionado suporte para a Canon iR-ADV 6855.
- Adicionado suporte para a Canon iR-ADV C255 e C355.
- Adicionado suporte para a Ricoh P C600.
- Adicionado suporte para a Ricoh P 800.
- Adicionado suporte para OKI B840, C650 e C844.
- Adicionado suporte para a Sharp MX-8090N e suporte para o terminal 8.0+ na MX-7090N.
- Corrigidos os contadores de cópias, simplex e de frente e verso da HP M428.
- Adicionado suporte para a Brother DCP-L8410CDW.
- Adicionado suporte para a Canon MF832C.

38 MyQ Print Server 10.2 BETA

31 de maio de 2023

Segurança

- A versão mínima padrão do TLS foi aumentada para a versão 1.2.

Melhorias

- **NEW FEATURE** A opção no Easy Config para importar apenas as configurações do arquivo de backup do banco de dados permite que os administradores usem um servidor como modelo para a implantação de vários servidores.
- **NEW FEATURE** O MyQ Print Server agora coleta mais informações sobre os dispositivos conectados, como a versão do SDK incorporado e a plataforma. Os detalhes podem ser exibidos opcionalmente na página “Impressoras” na MyQ Web Interface. **NOTE** : Também deve ser compatível com os terminais embarcados.
- **NEW FEATURE** O novo atributo de usuário “E-mail alternativo”(10.2-pt) Edição de contas de usuário permite que o administrador adicione vários endereços de e-mail a um usuário. Se habilitado pelo administrador, os usuários podem enviar trabalhos a partir desses e-mails e usá-los como destino de digitalização.
- **NEW FEATURE** O novo conector “API de armazenamento externo”(10.2-pt) API de armazenamento externo pode ser usado para conectar um adaptador de API. Dessa forma, novos destinos de digitalização não suportados nativamente pelo MyQ podem ser integrados.
- (10.2-pt) Digitalize para o OneDrive for Business **NEW FEATURE** Os administradores agora podem conectar automaticamente os usuários sincronizados do Azure AD ao seu armazenamento no OneDrive, caso configurem um aplicativo do Azure com permissões suficientes, conforme a documentação. Os usuários não precisarão fazer login individualmente na MyQ Web User Interface para conectar sua conta do OneDrive.
- O Traefik foi atualizado para a versão 2.10.
- O OpenSSL foi atualizado para a versão 3.1.0.
- O PHP foi atualizado para a versão 8.2.5.
- O Apache foi atualizado para a versão 2.4.57.
- É possível usar as propriedades de impressão originais (propriedades do trabalho “Não alterar”) do trabalho de impressão para o Easy Print.
- Os e-mails enviados aos usuários do MyQ, por exemplo, e-mails com documentos digitalizados, foram redesenhados para terem uma aparência melhor do que antes.
- O design da página de login que os usuários veem ao fazer login no MyQ Desktop Client e no MyQ X Mobile Client foi aprimorado. **NOTE** : Aplica-se se o aplicativo cliente for compatível com a nova experiência de login (atualmente, MyQ X Mobile Client 10.1 e versões superiores)

- Foi adicionado suporte para contabilização de trabalhos IPP em impressoras Epson com terminal embarcado. Os trabalhos eram contabilizados como *usuário não autenticado.
- O servidor LPR agora é capaz de receber trabalhos com tamanhos desconhecidos. Isso significa que o envio de um trabalho para o MyQ por meio de um driver do Windows não deve mais exigir que a contagem de bytes do LPR esteja ativada.
- O Plano de Garantia adquirido é exibido no painel da MyQ Web Interface.
- A visualização do trabalho agora é gerada com qualidade de imagem superior.
- Os trabalhos CPCA da Canon suportam marcas d'água e orientação.
- Foi adicionado suporte ao parâmetro de liberação "Intervalo de páginas", permitindo que terminais compatíveis com esse parâmetro exibam a seleção das páginas do documento a serem impressas.
- É possível sincronizar vários endereços de e-mail do usuário. Os atributos dos endereços de e-mail devem ser separados por ponto-e-vírgula, e todos os endereços de e-mail seguintes são importados como endereços alternativos.
- O conector do OneDrive Business salvo pode ser editado ou recebido uma autorização a partir do menu de contexto, permitindo alterar as credenciais do aplicativo sem precisar excluir e criar um novo conector.
- Foi introduzida uma nova forma "automática" de configurar um conector do OneDrive Business. Ela não requer a criação manual de um aplicativo do Azure. Em vez disso, o aplicativo pré-configurado do MyQ pode ser adicionado ao localatário. Os usuários são conectados automaticamente ao seu armazenamento do OneDrive, o que significa que não precisam fazer isso manualmente na MyQ Web User Interface.
- A versão mínima do TLS configurada para a comunicação do MyQ está visível na página "Rede", em "Configurações".
- **NOTE** Opção recém-adicionada para habilitar a exclusão de um arquivo nos armazenamentos em nuvem do Easy Print e do Easy Scan: deve ser compatível com o tipo de armazenamento em nuvem; atualmente disponível para destinos de armazenamento externo.
- Se você modificar as configurações na MyQ Web Interface e esquecer de salvá-las, o MyQ agora irá lembrá-lo disso.

Alterações

- **TERMINALS** Foi removido o suporte para todos os terminais embarcados restantes da versão 7. Se você for afetado por essa alteração, atualize os terminais instalados para, no mínimo, a versão 8.
- A versão mínima compatível do Windows Server é a 2016.
- Os seguintes recursos foram descontinuados: SQL Server como fonte de sincronização de usuários, fonte personalizada de sincronização de usuários,

comandos externos programáveis via Agendador de Tarefas, nome de usuário editável durante o auto-registro e filtragem SQL para relatórios.

- **REST API** Foi removido o suporte à API v1. Use, no mínimo, a API v2 em suas integrações com o MyQ.
- **TERMINALS** Foi removido o suporte a terminais embarcados antigos que utilizavam a API v1.
- Foi removida a opção de recarga de crédito “Recarregar crédito (em um terminal conectado a uma impressora)”.
- O processamento de dados personalizados foi removido das configurações da fila.
- Foi removido o suporte a chaves de licença. Não é possível atualizar para a versão 10.2 quando chaves de licença estão sendo utilizadas.
- Removido o bloqueio de software (SW Lock) via SNMP.
- Removido o terminal secundário.
- Removido o tipo de conta de crédito “Gerenciada pela impressora”. Observe que, após a atualização, todas as contas de crédito existentes desse tipo serão excluídas.
- Removida a possibilidade de definir um destino personalizado com processamento PHP.
- Removida a opção “MyQ SMTP Server” para receber trabalhos por e-mail. Os trabalhos ainda podem ser recebidos de caixas de correio externas conectadas ao MyQ em Configurações - Rede - Conexões.
- O endereço de e-mail do usuário é tratado como um parâmetro exclusivo (dois ou mais usuários não podem mais ter o mesmo endereço de e-mail).
- A comunicação UDP para o MDC foi substituída por WebSockets (requer o MDC 10.2).
- O armazenamento de digitalizações do usuário agora não aceita endereços de e-mail, apenas caminhos de armazenamento válidos.

Correções de bugs

- Os aliases são escapados incorretamente no arquivo CSV de usuários exportado.
- Algumas tarefas internas (que levam menos de alguns segundos) podem ser executadas duas vezes em vez de apenas uma.

Certificação de dispositivos

- Adicionado suporte para a Epson WF-C529RBAM.
- Adicionado suporte para a Konica Minolta Bizhub 367.
- Adicionado suporte para a Sharp BP-70M75/90.
- Adicionados contadores de impressão em frente e verso para a Ricoh SP C840.
- Adicionado suporte para a Sharp MX-C407 e MX-C507.
- Adicionado suporte para a Brother MFC-L2710dn.
- Adicionado suporte para a Canon iR C3125.



39 Versões dos componentes

Expandir o conteúdo para ver a lista de versões dos componentes utilizados nas versões acima do MyQ Print Server.

	Apache	Apache SSL	Servidor SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Ambiente de execução C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)	2.4.68	3.6.2	3.5.7	WI-V4.0.7.3271	8.3.31	3.0.20	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810	2.11.48	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)	2.4.67	3.6.2	3.5.6	WI-V4.0.7.3271	8.3.31	3.0.20	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810	2.11.46	8.4

MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.6	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.3 0	3.0.1 8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 44	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.6	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.3 0	3.0.1 8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 37	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.5	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.3 0	3.0.1 8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 37	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.5	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 9	3.0.1 8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 34	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 7	3.0.1 6	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 30	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 7	3.0.1 6	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 30	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 6	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 29	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 6	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 29	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 5	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 29	8.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)	2.4.6 5	3.3.2	3.3.4	WI- V4.0. 6322 1	8.3.2 4	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 28	8.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.2 2	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 25	8.0.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.2 1	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 25	7.5.2

MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.1 9	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 21	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.1 7	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 20	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.1 7	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 20	7.5.2

MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.2	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 6	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 4	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 2	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 2	3.0.1 5	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 1	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.10. 7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.9	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.3.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)	2.4.6 1	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.9	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.8	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.7	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0

MyQ Print Server 10.2 RTM	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.7	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 8	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V3.0. 11.33 703	8.3.6	3.0.1 3	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 7	2.4.5 8	3.1.3	3.2.0	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 5	3.0.1 2	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0

MyQ Print Server 10.2 RC 6	2.4.5 8	3.1.3	3.1.4	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 2	3.0.1 1	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 5	7.0.3. 199_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 5	2.4.5 7	3.1.0	3.1.3	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 2	3.0.1 1	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 4	7.0.0. 192_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 4	2.4.5 7	3.1.0	3.1.3	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 2	3.0.1 1	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 4	7.0.0. 192_ x64

MyQ Print Server 10.2 RC 3	2.4.5 7	3.1.0	3.1.3	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 1	3.0.8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 4	7.0.0. 192_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 2	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.6	3.0.8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.9.8	7.0.0. 192_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 1	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.8	3.0.8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.9.8	6.6.3. 124_ x64

MyQ Print Server 10.2 BETA 2	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.6	3.0.8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.9.8	6.6.3. 124_ x64
MyQ Print Server 10.2 BETA	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.5	3.0.8	VC++ 2015 -202 2 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 1	6.6.3. 124_ x64



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países

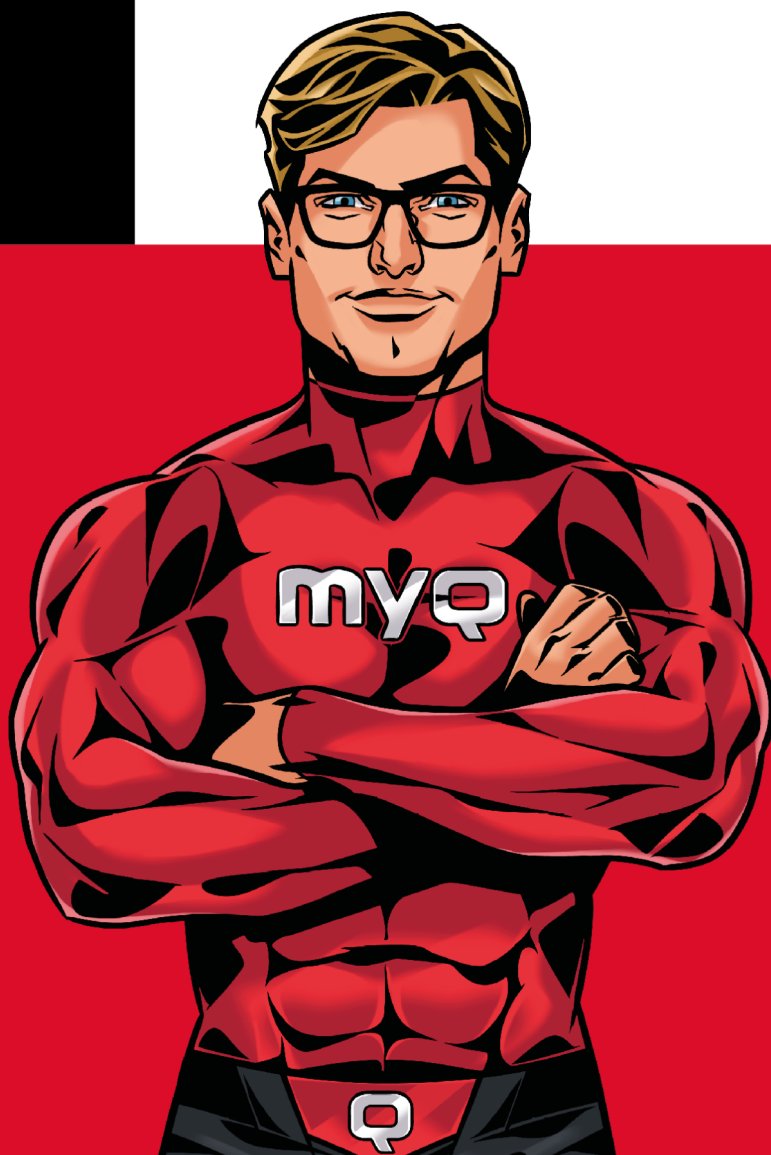

Prémios e certificações

