



MyQ X Server 10.2 Print Server

Note di rilascio - Print Server

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1	Novità della versione 10.2	6
2	MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)	9
3	MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)	11
4	MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)	13
5	MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)	16
6	MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)	17
7	MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)	21
8	MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)	23
9	MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)	24
10	MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)	25
11	MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)	26
12	MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)	29
13	MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)	31
14	MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)	35
15	MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)	37
16	MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)	41
17	MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)	46
18	MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)	47
19	MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)	50
20	MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)	52
21	MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)	56
22	MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)	58
23	MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)	61
24	MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)	64
25	MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)	66
26	MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)	69
27	MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)	71
28	MyQ Print Server 10.2 RTM	72
29	MyQ Print Server 10.2 RC 8	74
30	MyQ Print Server 10.2 RC 7	80

31	MyQ Print Server 10.2 RC 6	85
32	MyQ Print Server 10.2 RC 5	88
33	MyQ Print Server 10.2 RC 4	89
34	MyQ Print Server 10.2 RC 3	91
35	MyQ Print Server 10.2 RC 2	94
36	MyQ Print Server 10.2 RC 1	95
37	MyQ Print Server 10.2 BETA 2	97
38	MyQ Print Server 10.2 BETA.....	99
39	Versioni dei componenti	103
40	Aggiornamento alla patch 24 o successive – Modifica dell'autenticazione per il roaming delle classi	113
40.1	Durante l'aggiornamento	113
40.2	Soluzione temporanea	113
40.3	Dopo l'aggiornamento	114
41	RPC del terminale legacy - Avviso di compatibilità	115
41.1	Chi è interessato?	115
41.2	Rilevamento automatico.....	115
41.3	Override manuale	115
41.4	Annullamento della sostituzione	116

MyQ Print Server 10.2

- Data minima richiesta per il supporto: **1° gennaio 2026**
- Versione minima richiesta per l'aggiornamento: **8.2**

1 Novità della versione 10.2

- ✓ Scopri i dettagli sui miglioramenti apportati a MyQ 10.2 in tutta la nostra gamma di soluzioni nella(it) Novità della versione 10.2 sezione "Novità della versione 10.2" della guida "**Panoramica su MyQ**".

Caratteristiche principali della versione

Click to see a list of new features available in version 10.2

- La funzione di provisioning delle stampanti di MyQ Desktop Client consente di installare automaticamente i driver di stampa e configurare le stampanti per la stampa tramite MyQ. Agli utenti verranno forniti i driver corretti e le code a cui hanno accesso. Gli amministratori possono utilizzare il Desktop Client per acquisire i driver di stampa e le impostazioni predefinite di stampa al fine di utilizzarli per il provisioning delle stampanti.
- È inoltre possibile distribuire code IPPS universali tramite il Desktop Client. Il nuovo "driver IPPS" integrato è disponibile in "Impostazioni – Driver di stampa". Questo driver può essere selezionato nel profilo di configurazione nella pagina "Driver di stampa" e nella scheda "MyQ Desktop Client" della coda. Ciò consente la configurazione della coda da parte del Desktop Client come stampante IPPS.
- Il Desktop Client può ora essere configurato dall'interfaccia di amministrazione web ed è possibile creare più profili di configurazione, garantendo una maggiore flessibilità nelle implementazioni MDC.
- Nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client è stata aggiunta un'opzione per scegliere tra modalità Privata e Pubblica; la modalità Pubblica è pensata per postazioni di lavoro condivise, sale stampa, ecc., dove molti utenti diversi potrebbero aver bisogno di stampare; questa modalità disabilita la memorizzazione locale dei lavori di stampa su tali dispositivi (spooling client) e garantisce che l'utente venga disconnesso automaticamente dopo la stampa o in caso di inattività per più di un minuto.
- Un nuovissimo Editor dei temi del terminale integrato: crea nuovi temi e progetta gli stili delle Terminal Actions. Duplica un tema già esistente e personalizzalo a tuo piacimento. Per farlo, vai alle impostazioni delle Terminal Actions > Strumenti e seleziona Gestisci e personalizza temi. Utilizzi temi provenienti dalla vecchia app Theme Editor? Importali qui in modo da poterli utilizzare e modificare ulteriormente. Applica il nuovo tema nelle impostazioni di Personalizzazione.
- La sincronizzazione degli utenti da Google Workspaces (precedentemente GSuite) tramite LDAP è ora supportata anche nelle installazioni MyQ autonome.

- Nuovo client MyQ per Chromebook per una facile stampa IPP dai dispositivi Chromebook.
- Aggiunto il supporto per l'autenticazione integrata di Windows (single sign-on di Windows) per l'interfaccia utente web e MyQ Desktop Client 10.2; l'accesso in ambienti in cui viene utilizzata l'autenticazione integrata di Windows può essere abilitato in Impostazioni – Autenticazione utente e nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client.
- Oltre ai PIN permanenti, ora è possibile creare PIN temporanei con validità limitata.
- Gli utenti possono salvare le password nell'interfaccia utente web di MyQ utilizzate per accedere alle cartelle condivise protette di cui dispongono come destinazioni per Easy Scan ed Easy Print, invece di inserirle manualmente sull'Embedded Terminal durante ogni scansione. Se al momento della scansione non è stata salvata alcuna password, l'utente riceve un'e-mail per collegarsi alla cartella in cui inviare la scansione.
- Gli utenti possono ora gestire le proprie rubriche con indirizzi e-mail e numeri di fax. Possono selezionare questi contatti personali come destinatari di scansioni e fax sull'Embedded Terminal, se la Terminal Action utilizza il parametro e la destinazione della rubrica.
- Quando un utente esegue una scansione verso un archivio cloud a cui non è connesso, riceverà un'e-mail con un link rapido per collegarsi immediatamente al proprio archivio, dopodiché la scansione verrà inviata. Una scansione non viene più eliminata. Ciò migliora l'esperienza di configurazione dell'archivio cloud dell'utente.
- È possibile eseguire più versioni dell'Embedded Terminal contemporaneamente e gli amministratori possono selezionare i dispositivi su cui utilizzare ciascuna di queste versioni; ciò può facilitare gli aggiornamenti senza tempi di inattività, nonché la sperimentazione di nuove versioni dell'Embedded Terminal.
- I dispositivi collegati a Entra ID (Azure AD) sono ora supportati per l'autenticazione dei Lavori di Stampa; una nuova opzione della sincronizzazione utenti di Entra ID consente di creare automaticamente alias utente compatibili a partire da nomi visualizzati concatenati (per l'invio di lavori da account locali come AzureAD\displayName).
- È ora possibile impostare il nome utente e la password dell'amministratore per le stampanti tramite importazione CSV, consentendo l'importazione in blocco di queste credenziali.
- Sono state aggiunte integrazioni con RightFax ed eGoldFax. Ciò consente agli utenti di inviare senza problemi documenti scansionati completi di metadati specificati direttamente al server fax, che a sua volta inoltra i documenti al numero di fax designato.

- È stato aggiunto il supporto per MyQ nelle reti IPv6; gli indirizzi IPv6 possono ora essere utilizzati in MyQ per configurare i server di autenticazione, SMTP, aggiungere stampanti, configurare i profili di configurazione di MyQ Desktop Client e altro ancora.
- È stata aggiunta un'opzione per importare ed esportare le quote da file CSV, consentendo la creazione simultanea di regole di quota per singolo utente, membri di gruppi di utenti, gruppi di contabilità e centri di costo.
- Gli amministratori possono ora collegare automaticamente gli utenti sincronizzati da Azure AD al loro spazio di archiviazione OneDrive se configurano un'applicazione Azure con autorizzazioni sufficienti, come indicato nella documentazione. Gli utenti non dovranno effettuare l'accesso individualmente all'interfaccia utente web di MyQ per collegare il proprio account OneDrive.
- È stato aggiunto il widget "Aggiornamenti" nella dashboard dell'amministratore. Quando viene rilasciata una nuova versione di MyQ o una patch per Terminal, gli amministratori vedranno l'aggiornamento come disponibile.
- L'opzione in Easy Config che consente di importare solo le impostazioni dal file di backup del database permette agli amministratori di utilizzare un server come modello per la distribuzione su più server.
- Il Print Server ora raccoglie ulteriori informazioni sui dispositivi collegati, quali la versione dell'SDK integrato e la piattaforma. I dettagli possono essere visualizzati facoltativamente nella pagina "Stampanti" dell'interfaccia web di MyQ.
- Sul Embedded Terminal è possibile modificare i parametri dei lavori di stampa messi in coda tramite il driver Xerox.
- Il nuovo attributo utente "E-mail alternativa" consente all'amministratore di aggiungere più indirizzi e-mail a un utente. Se abilitato dall'amministratore, gli utenti possono inviare lavori di Stampa da questi indirizzi e-mail e utilizzarli come destinazione di scansione.
- Il nuovo connettore "API di archiviazione esterna" può essere utilizzato per collegare un adattatore API. In questo modo, è possibile integrare nuove destinazioni di scansione non supportate nativamente da MyQ.
- L'interfaccia Log di MyQ è stata notevolmente migliorata e ora consente di salvare i filtri di uso comune e di riutilizzarli durante la ricerca o il monitoraggio dei log in tempo reale.

2 MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)

16 luglio 2026

Sicurezza

- È stato risolto un problema di deserializzazione non sicura nella gestione dei parametri di query URL che, in determinate condizioni, avrebbe potuto consentire l'esecuzione di codice remoto non autenticato. Si consiglia ai clienti di effettuare l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti

- Aggiunta l'opzione per includere i log di dispositivo provenienti da un massimo di 5 stampanti durante la generazione dei dati di supporto.

Modifiche

- La data minima richiesta per il supporto è stata posticipata al 1° gennaio 2026. Per effettuare l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la garanzia di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.68
- Microsoft Playwright aggiornato alla versione 1.61.0
- Aggiornato OpenSSL alla versione 3.5.7
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.48

Correzioni di bug

- Le connessioni a Desktop Clients meno recenti possono causare un numero elevato di richieste di autenticazione che generano un errore.
- In alcuni casi, l'attivazione di Kyocera con Embedded Lite tramite SNMPv3 non va a buon fine.
- Ridimensionamento errato dei caratteri nei report PDF generati.
- L'aggiornamento di MyQ non va a buon fine se il nome dell'account Windows contiene uno spazio.
- In alcuni documenti MS Office inviati tramite Web o e-mail mancano parzialmente bordi o linee.
- L'opzione "Mostra archiviati" dei Code Book non visualizza i valori archiviati.
- L'opzione per rimuovere definitivamente utenti e gruppi eliminati non funziona se un utente eliminato ha creato un report.
- Nel selettore dei temi del terminale, i temi suggeriti vengono visualizzati come HTML grezzo anziché come testo semplice.
- Quando si utilizzano le trasformazioni, il log mostra erroneamente il numero della carta originale anziché quello trasformato.

Certificazioni dei dispositivi

- Aggiunto il supporto integrato per Canon imageFORCE 1643.

- Aggiunto supporto integrato per Embedded Terminal per diversi dispositivi Brother.
 - Aggiunto il supporto per Brother HL-EX470.
 - Aggiunto il supporto per Brother HL-L8230CDW e HL-L8240CDW.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-EX670.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-EX915DW.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-J5955DW.
 - Corretta la lettura del numero di serie della Ricoh P C300W.
 - Corretta la lettura del toner della Lexmark MX722.
-

3 MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)

18 giugno 2026

Sicurezza

- PM Server ora utilizza il certificato del server anziché un certificato autofirmato.
- Migliorata la sicurezza per le esportazioni CSV.
- Aggiornate le dipendenze vulnerabili di Composer.

Miglioramenti

- Ottimizzata la velocità delle query sul database di lunga durata in determinate condizioni.
- Per le distribuzioni su cluster MS, ora non è più possibile modificare i pacchetti dei terminali mentre gli script di monitoraggio dei terminali sono in esecuzione, poiché ciò causava incongruenze tra i nodi del cluster. Per aggiornare i terminali in un cluster, disattivare lo script di monitoraggio, quindi eseguire l'aggiornamento e infine riattivare lo script di monitoraggio.

Modifiche

- La data minima richiesta per il supporto è stata posticipata al 1° dicembre 2025.
- Print Server ora richiede .NET Framework 4.8 o versioni successive. Assicurarsi che questo requisito sia soddisfatto prima di aggiornare Print Server. Una versione di .NET Framework non supportata impedisce l'avvio dei servizi.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.67
- Firebird è stato aggiornato alla versione 4.0.7
- MAKO è stato aggiornato alla versione 8.4
- Aggiornato OpenSSL alla versione 3.5.6 (LTS)
- PHP aggiornato alla versione 8.3.31
- Aggiornato Traefik alla versione 2.11.46

Correzioni di bug

- Durante il tentativo di accesso dal client mobile, dopo una modifica ai certificati CA, viene visualizzato l'errore "Nessuna sessione PHP".
- L'aggiunta di una carta o di un PIN già assegnati a un altro utente su un server di sito visualizza erroneamente un errore di connessione al Central Server.
- L'aggiunta di nuovi delegati può causare errori di sincronizzazione degli utenti.
- Dopo l'aggiornamento dei certificati CA, i terminali e il client mobile non possono riconnettersi al Print Server finché tutti i servizi non vengono riavviati.
- Il conteggio delle copie da macOS viene ignorato quando Job Parser è impostato su "basic".
- In alcuni casi, la rimozione di un delegato non veniva riportata nella sincronizzazione degli utenti.

- L'eliminazione di un gruppo dalle proprietà della stampante può causare un errore di comunicazione con il server.
- Le variabili dinamiche, normalmente supportate nelle destinazioni di Easy Scan, non funzionano nel nome del sito di archiviazione cloud (SharePoint Online), nel nome dell'unità (Google Drive for Workspace) e nella cartella radice.
- L'esportazione degli utenti in formato CSV durante la sincronizzazione degli utenti esporta utenti non aggiornati.
- Viene visualizzato un numero di licenze errato per i profili di provisioning delle stampanti.
- I lavori di Stampa tramite IPP non possono essere rilasciati su dispositivi Lexmark e Sharp Luna.
- Nelle schede "Site" dell'interfaccia utente web, i nomi lunghi dei siti vengono avvolti anziché troncati.
- Il riordino delle fonti di sincronizzazione può fallire quando l'elenco delle fonti contiene una combinazione di fonti LDAP e CSV.
- Il ripristino delle impostazioni non va a buon fine se per un utente è stato creato un report.
- L'anteprima dei lavori di stampa a volte visualizza le pagine in orientamento verticale anziché in orizzontale.

Certificazioni dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Embedded Terminal per Lexmark CX950
 - Aggiunti contatori carta a Kyocera TASKalfa Pro 15000c, Konica Minolta AccurioPress 6136P e 14010
 - Aggiunto il supporto per Brother DCP-L5512DW
 - Aggiunto il supporto per Brother DCP-T820W
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-L6912DW
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-T910DW
 - Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 1440P, 1643 e C1333P
 - Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 520
 - Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C5170
 - Aggiunto il supporto per HP DesignJet T250, T520 e T630
 - Aggiunto il supporto per Lexmark MX532
 - Aggiunto il supporto per Ricoh IM 25/35/45/6010
 - Aggiunto il supporto per Ricoh M2014
 - Aggiunto il supporto per Ricoh Pro C5400S e C5410S
 - Aggiunto il supporto per RISO SF 5x50EII
 - Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO6526AC e 6527AC
 - Corretta la lettura dei contatori di Epson AM-C4/5/6000
-

4 MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)

7 maggio 2026

Sicurezza

- Migliorata la sicurezza dell'autenticazione Entra ID.
- Aggiornata la libreria chart.js.
- Prevenzione di attacchi XSS tramite valori di richiesta manipolati dal proxy.

Miglioramenti

- Aggiunta **l'autenticazione site-to-site per il Job Roaming**: il canale site-to-site utilizzato per il Job Roaming ora applica l'autenticazione reciproca in background. Non è richiesta alcuna configurazione da parte dell'amministratore: viene utilizzata automaticamente la password cloud esistente condivisa tra i siti. Il Job Roaming non è retrocompatibile tra la patch 24 e le versioni precedenti. Vedere [Aggiornamento alla patch 24 o successive – Modifica dell'autenticazione per il roaming delle classi \(see page 113\)](#) per le linee guida sull'aggiornamento e una soluzione alternativa temporanea per le implementazioni graduali.
- Aggiunto **il supporto per le opzioni degli attributi LDAP** (`name;x-option1;x-option2`). Il separatore per i nomi di più attributi è stato modificato in virgola (`,`). Le voci separate da punto e virgola sono supportate per motivi di retrocompatibilità, ma sono deprecate.
- È stata aggiunta la possibilità di ripristinare **i backup del database protetti da password** dalla CLI di Easy Config.
- È stato migliorato il messaggio di errore visualizzato quando un utente tenta di eseguire la scansione, con la navigazione delle cartelle abilitata, in una cartella utente inesistente.
- **Le opzioni di finitura con graffatura e perforazione** ora supportano impostazioni più granulari per i valori di posizione e numero.
- Ora è possibile visualizzare la **colonna "Reperto"** nella tabella "Utenti".
- È ora possibile specificare un nome dell'unità **Google Drive for Workspace** e una cartella principale nelle impostazioni di archiviazione cloud di **Easy Scan** e **Easy Print**.
- **Il timeout della sessione WebUI** è ora configurabile in **Impostazioni > Utenti**.

Modifiche

- La data minima di supporto è ora il 1° novembre 2025.
- I terminali legacy (terminale HW, Terminal Pro/Touchscreen) sono ora disabilitati per impostazione predefinita per motivi di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare [RPC del terminale legacy - Avviso di compatibilità \(see page 115\)](#).

- L'autenticazione tramite PIN può essere utilizzata con i server di autenticazione durante l'accesso su Terminal e IPP.
- La libreria HiQPdf è stata sostituita con Playwright e Chromium.
- Chromium è stato aggiornato alla versione 147.0.7727.15
- CURL è stato aggiornato alla versione 8.18.0
- Aggiornato Playwright alla versione 1.59.0
- Aggiornato Traefik alla versione 2.11.43

Correzioni di bug

- L'attivazione non va a buon fine sui dispositivi monocromatici quando è abilitata la contabilità della copertura.
- La casella di completamento automatico "Seleziona utente o gruppo" contiene il gruppo "Built-in".
- Easy Print/Scan non riesce a caricare le cartelle il cui nome contiene il simbolo della percentuale (%). Questa correzione richiede anche una patch per Embedded Terminal.
- Embedded Terminals allow access erroneously with the *admin account, which is now restricted to server (browser) access only.
- L'esportazione in CSV non va a buon fine dopo una sincronizzazione degli utenti LDAP riuscita.
- Arrotondamento errato della valuta per le operazioni relative a quote e crediti.
- Messaggio di errore errato visualizzato sul terminale quando la libreria di SharePoint non esiste.
- Numero errato di copie stampate quando si utilizza Easy Print con Ricoh Educonnect.
- I lavori di stampa non vengono analizzati correttamente quando inviati con determinati driver Brother.
- La graffetta PjL LEFTTOPSLANTPORT è stato interpretato come topLeft.
- I lavori di stampa inviati con l'opzione di pinzatura tramite il driver Konica PS vengono stampati senza pinzatura, a meno che non siano combinati con un'altra opzione di finitura (ad es. foratura).
- Il Print Server non si avvia, con l'errore "CloudService(0) non trovato".
- La funzione "Scansione su SharePoint" genera un messaggio di errore errato se utilizzata con un sito inesistente o se come destinazione è impostato un sito per il quale l'utente non dispone dei diritti necessari.
- L'API di scansione su archiviazione esterna non funziona.
- Il widget di stato del sistema a volte mostra informazioni errate con alcune localizzazioni.
- L'installazione del pacchetto terminale non va a buon fine in modalità solo IPv6.

- La selezione della lingua da parte dell'utente utilizzava le impostazioni locali di sistema di Windows per visualizzare i nomi delle lingue anziché l'alfabeto nativo.
- L'utente mantiene l'accesso alle Terminal Actions riservate al gruppo "Manager" integrato anche dopo la rimozione del proprio ruolo di manager.
- Gli avvisi nell'interfaccia utente web non sono leggibili in modalità ad alto contrasto.

Certificazione del dispositivo

- Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal Canon ImageFORCE C3150
 - Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal Canon iR C3326
 - Aggiunto il supporto per Brother HL-L6415DW
 - Aggiunto il supporto per Canon LBP212 e LBP226
 - Aggiunto il supporto per Canon MF742C/744C
 - Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C331
 - Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 3060 e 4620 SZ
 - Aggiunto il supporto per Fujifilm ApeosPro C650
 - Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP 8601/6600/5601/5602 e LaserJet 8501/6501/5502
 - Aggiunto il supporto per Konica Minolta bizhub 558e
 - Aggiunto il supporto per Kyocera TASKalfa Pro 15000c e Konica Minolta AccurioPress 6136P, C14010
 - Aggiunto il supporto per Lexmark CX522ade
 - Aggiunto il supporto per OKI C824
-

5 MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)

20 aprile 2026

Miglioramenti

- Aggiunto il supporto per il filtraggio dei file e delle destinazioni di Easy Print e Easy Scan (attualmente disponibile solo sui terminali Kyocera 10.2 patch 5+).

Correzioni di bug

- In alcuni casi l'avvio dei servizi potrebbe subire ritardi, impedendo l'avvio del servizio terminale.
-

6 MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)

23 marzo 2026

Sicurezza

- La password del database Firebird non è più accessibile in testo normale nel registro di Windows.
- La pagina di accesso consente un reindirizzamento aperto tramite un parametro URL non convalidato, reindirizzando potenzialmente gli utenti verso domini non attendibili.
- Aggiornato il componente di terze parti interessato per risolvere la vulnerabilità CVE-2026-24739.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Navigazione in SharePoint Online e modalità multisito: la proprietà **URL del sito** di SharePoint Online è ora configurabile per ogni archivio cloud, anziché nelle impostazioni di connessione. Le azioni "Easy Scan" e "Easy Print" possono puntare a un singolo sito SharePoint, a tutti i siti o solo ai siti seguiti dall'utente. Il passaggio da una destinazione in modalità a sito singolo a quella multisito richiede una nuova autenticazione dell'utente per concedere l'autorizzazione aggiuntiva `Sites.Read.All` autorizzazione aggiuntiva.
- **NEW FEATURE**

(10.2) Binary Find & Replace

- Nuove opzioni di filtro nella sincronizzazione di Entra ID: **«Utenti da gruppi contenenti la stringa»** (scheda Utenti) e **«Seleziona gruppi contenenti la stringa»** (scheda Gruppi). Consente l'importazione basata su modelli senza dover elencare i singoli gruppi – pensata per grandi ambienti Entra ID con centinaia di gruppi.
- Aggiunto **Google Drive per l'archiviazione cloud di Workspace**: consente agli utenti di eseguire la scansione e la stampa da Google Shared Drives quando utilizzano un account Google Workspace.
- Aggiunto il supporto per i terminali dei dispositivi Brother.
- Aggiunto renderer per il nome della coda.
- Gli utenti Entra ID ibridi utilizzeranno ora la propria identità locale per le operazioni sul file system.
- I nomi host ora non distinguono tra maiuscole e minuscole nei profili di configurazione del Desktop Client e nei profili di provisioning delle stampanti.
- Gli errori dei fornitori di servizi di pagamento vengono ora mostrati direttamente all'utente, anziché visualizzare un messaggio di errore generico.
- Miglioramenti generali all'interfaccia utente.
- Per alcuni tipi di connessione, la finestra di dialogo di configurazione della connessione ora include un pulsante **"Verifica connessione"**.

Modifiche

- Le code Web e Easy Print impongono **l'eliminazione dei lavori di Stampa privi di metadati** per impedire l'invio di lavori non validi o danneggiati.
- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° agosto 2025. Per eseguire l'aggiornamento a questa o a versioni successive, la licenza di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Questa versione limita a 100 il numero di cartelle/file visualizzati.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.3.6
- PHP aggiornato alla versione 8.3.30
- Traefik aggiornato alla versione 2.11.37

Correzioni di bug

- L'utente non può accedere all'interfaccia utente web se ha la quota a pagamento abilitata
- Dopo la ricarica del credito tramite l'app mobile, il server a volte reindirizza l'utente a HTTP anziché a HTTPS.
- Il tentativo di assegnare un numero di licenze superiore a quelle disponibili salva il conteggio non valido e può causare un errore.
- Impossibile visualizzare i dettagli dei lavori di stampa in lingue diverse dall'inglese.
- La modifica del tipo di server da "Site" a "Standalone" e viceversa genera l'errore *"Impossibile analizzare l'URI"* al momento del salvataggio.
- La chiusura della pagina "Aumenta la quota" con i filtri richiede di salvare le modifiche.
- La chiusura della pagina dei lotti di voucher con i filtri richiede di salvare le modifiche.
- La chiusura della pagina dei voucher con i filtri richiede all'utente di salvare le modifiche.
- La connessione all'archiviazione cloud e la ricarica del credito non seguono il tema di sistema in modalità scura.
- L'altezza del menu contestuale sulle pagine con scorrimento è maggiore rispetto alle opzioni disponibili.
- Il caricamento di file PDF danneggiati o non validi può bloccare la sessione dell'utente e i successivi lavori di Stampa.
- Il formato dell'ID dell'estratto conto è stato modificato in YYAAAAAAAAA.
- La precisione della valuta potrebbe essere impostata su un valore vuoto, che non rientra nell'intervallo valido compreso tra 0 e 5.
- Il ripristino del database fallisce con l'errore *"(\$port) deve essere di tipo int, valore nullo"*.
- L'aggiornamento del database fallisce al passaggio 28.2.95.
- Le icone della piattaforma del driver non sono visibili in modalità alto contrasto e in modalità scura.

- Easy Print ignora le opzioni di stampa predefinite quando il lavoro di stampa viene stampato senza modificare i parametri.
- Easy Scan non funziona quando si utilizza un valore personalizzato per il parametro "Utenti MyQ" o "Rubrica".
- Il test LDAP di Google Workspace richiede il certificato dopo la riapertura della finestra.
- Nei selettori di coda, i risultati della ricerca full-text vengono visualizzati con caratteri di escape visibili anziché con le corrispondenze evidenziate.
- In alcune circostanze, la ricarica del credito può essere accreditata sull'account utente sbagliato se la sessione dell'utente non è stata chiusa correttamente.
- Quando si ricarica il credito da localhost, compare un popup di accesso irregolare.
- L'e-mail di notifica relativa a problemi con la licenza non viene inviata quando il codice hardware cambia.
- Manca la traduzione dell'errore di accesso durante il processo di pagamento.
- Vengono registrati errori OPcache quando il Central Server e il server del sito sono in esecuzione sulla stessa macchina.
- Il pagamento rimane nello stato "Creato" e il credito non viene applicato dopo un pagamento SnapScan andato a buon fine.
- L'azione "Rilevamento stampante" restituisce un "Errore di risorsa" quando è abilitata l'opzione *"Stampa pagina di prova"*.
- La scheda "Azioni di individuazione della stampante" visualizza l'ID del profilo di configurazione anziché il nome.
- Il riavvio dei servizi può causare la registrazione di avvisi di Apache nel Visualizzatore eventi di Windows che segnalano variabili di configurazione non definite.
- La scansione in una cartella non va a buon fine quando si utilizza la sincronizzazione di Entra ID.
- La pagina "Gestione del sistema" non si carica prima del timeout.
- L'aggiornamento del pacchetto per i terminali 10.2 basati sul web può bloccarsi se un dispositivo è in una sessione attiva.
- Il credito dell'utente può essere visualizzato con una precisione decimale errata sul display integrato.
- L'utente non viene bloccato dopo tentativi di accesso non riusciti quando si effettua l'accesso con un alias.
- In alcuni casi, la sincronizzazione degli utenti può rimanere bloccata in un ciclo infinito quando si utilizza l'attributo *MemberOf*.
- Il caricamento via web non funziona quando è abilitata la crittografia dei Lavori di Stampa.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Brother L9670DCN

- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L6915DW
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-T4500DW e DCP-L5660DN
- Aggiunto il supporto per Canon i-Sensys X1440 (LBP1440)
- Aggiunto il supporto per Canon LBP646C
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF650C
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF750C
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet M653 e HP LaserJet Flow MFP E72535
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC2342
- Aggiunto il supporto per Olivetti Iris2024
- Aggiunto il supporto per Xerox C235 Color MFP
- Aggiunto il supporto per Xerox PrimeLink C9265/75/81
- Corretti i contatori di copie di Ricoh SP C260/1/2FNw

Ricerca e sostituzione binaria – Gli amministratori possono ora definire regole di ricerca e sostituzione esadecimali per ogni coda per trasformare i flussi dei lavori di stampa prima dell'analisi. Utile per correggere comandi PCL/PJL/PostScript e sequenze di byte specifiche dei driver. Per ulteriori informazioni, vedere .

7 MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)

2 febbraio 2026

Sicurezza

- Risolve una vulnerabilità di autenticazione nelle e-mail di connessione all'archiviazione cloud che avrebbe potuto consentire l'accesso non autorizzato all'account se i link fossero stati compromessi.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Rilascio dei profili di configurazione delle stampanti (3P). Agli utenti del Desktop Client e ai computer è possibile assegnare stampanti, code di stampa e impostazioni predefinite in base agli intervalli di indirizzi IP e all'identità dell'utente. L'utilizzo dei profili richiede una migrazione, che è facoltativa e può essere eseguita in qualsiasi momento.
- Nuova interfaccia utente per la ricarica del credito.
- Aggiunti numero di asset, contatto e note ai report delle stampanti.
- Aggiunta l'opzione per rinominare i set di driver di stampa.
- Quando un processo in background fallisce, viene visualizzato un messaggio in un fumetto rosso con informazioni sull'errore e un riferimento per controllare il log.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° gennaio 2025. Per eseguire l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la licenza di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- "Embedded Lite" è stato rinominato "Kyocera Embedded Lite".
- "Network Authentication" è stato rinominato "Kyocera Network Authentication".
- Aggiornamento delle intestazioni HTTP per soddisfare i più recenti standard Apache.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.3.5.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.66
- PHP aggiornato alla versione 8.3.29
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.34.

Correzioni di bug

- Messaggio di errore fuorviante se non era possibile inviare l'e-mail.
- Due utenti non possono avere la stessa password quando eseguono la scansione nell'archivio utente come "Utente connesso".
- Viene stampato un numero errato di copie quando si utilizza il driver HP per MacOS.

- La sostituzione del pacchetto del terminale attiva anche le stampanti disattivate.
- In determinate condizioni, i lavori di Stampa inviati via e-mail vengono stampati a colori anche se l'impostazione predefinita è in bianco e nero.
- Durante la sincronizzazione dal Central Server, agli utenti vengono aggiunti centri di costo che non dovrebbero esserci.
- Il ripristino del database può non andare a buon fine se MyQ è installato su un'unità diversa da C:/.
- Una descrizione del driver di stampa più lunga di 256 caratteri causa un errore di comunicazione con il server.
- La descrizione dei driver di stampa acquisiti tramite MDC contiene caratteri speciali con escape.
- La percentuale di utilizzo dei lotti di voucher non è visibile quando si seleziona un lotto.
- La ricerca dei pagamenti con stato "vuoto" genera l'errore "Errore di comunicazione con il server".
- È possibile visualizzare e ricaricare gli utenti del sistema nell'estratto conto come utente con diritti di ricarica del credito.
- L'importazione dell'elenco dei codici interni da CSV genera un errore di comunicazione con il server.
- Mancano le traduzioni delle voci del registro di audit relative a ora, contesto e sottosistema.
- Non è possibile riordinare le Terminal Actions in una cartella.
- Su un Windows Server 2016, l'installazione o l'aggiornamento possono fallire con un errore relativo all'impostazione delle impostazioni locali.
- Interfaccia utente migliorata per il DN di base nella sincronizzazione degli utenti.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Sharp BP-71Mxx.
 - Aggiunto il supporto per Konica Minolta bizhub 754e.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2710DW.
 - Aggiunto il supporto per Sharp BP-71Cxx, BP-61Cxx, BP-51Cxx.
 - Aggiunto il supporto per Ricoh IM C7010.
-

8 MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)

20 gennaio 2026

Correzioni di bug

- Su Windows Server 2016, l'installazione o l'aggiornamento potrebbero non andare a buon fine a causa di un errore relativo all'impostazione delle impostazioni locali.
-

9 MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)

15 dicembre 2025

Miglioramenti

- La sezione "Driver di stampa" ora contiene la colonna "Piattaforme", che indica la compatibilità del driver.

Modifiche

- Versione PHP aggiornata alla 8.3.27.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.11.30.

Correzioni di bug

- Errori durante la creazione di un backup con la crittografia dei dati abilitata in determinate condizioni.
- Dopo aver salvato una regola di quota una seconda volta, al valore monitorato della quota vuota veniva assegnato il valore "0".
- Impossibile effettuare l'accesso all'estensione client per Chromebook.
- Il backup del database con la crittografia del database abilitata causa un'eccezione nell'attività di stampa diretta.
- Impossibile rimuovere il driver della stampante nelle impostazioni, causando l'errore "Errore durante la comunicazione con il server".
- L'impostazione della doppia altezza dell'intestazione nelle griglie viene reimpostata dopo l'aggiornamento della pagina.
- The Terminal Actions are duplicated when the assigned printers include "All Printers" and the individual printer.
- L'aggiunta di un PIN a un utente crea record non necessari nel registro di audit.
- La sincronizzazione degli utenti EntraID importa utenti disattivati.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Lexmark XM3350.
 - Aggiunto il supporto per Sharp BP-51C26/31/36/45/55/65.
 - Aggiunto il supporto per Brother HL-L5212DW.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark MX632.
 - Aggiunto contatore fax per Canon iR-ADV C5735/40/50/60.
 - Aggiunto il supporto per HP LaserJet 500 color MFP M575.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark XC2335.
 - Rimosso il contatore della carta da HP E876xx poiché causava problemi con il nuovo firmware.
-

10 MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)

14 novembre 2025

Correzioni di bug

- Il modulo modificato non richiede all'utente di salvare le modifiche alla chiusura del riquadro destro o della scheda.
 - I token di aggiornamento vengono invalidati ad ogni sincronizzazione dell'utente.
-

11 MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)

13 novembre 2025

Sicurezza

- Migliorata la convalida degli URI di reindirizzamento per aumentare la sicurezza dell'autenticazione.
- Accesso limitato ai nomi di visualizzazione degli oggetti interni per impedire l'enumerazione non autorizzata (ad esempio, lo scraping delle identità degli utenti o dei nomi delle risorse).

Miglioramenti

- **NEW FEATURE**

(10.2-it) Ricarica del credito tramite Stripe

- Il campo "Nome utente" nelle impostazioni SMTP ora accetta fino a 128 caratteri.
- Migliorata la registrazione di debug per fornire ulteriori informazioni sullo stato attuale della transazione del database.
- È stata migliorata l'e-mail di Connect Storage inviata quando è abilitata la navigazione tra le cartelle.
- Migliorata la registrazione per le scansioni che terminano con un errore di risorsa mancante.

Modifiche

- Chiarito il concetto di aumento della quota per indicare che è possibile aumentare solo la quota di un utente o quella di un gruppo di contabilità.
- Il valore predefinito per la dimensione massima delle e-mail è ora di 20 MB.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.26.
- Aggiornato il driver ODBC di Firebird alla versione 3.
- MAKO è stato aggiornato alla versione 8.2.0 (correzioni relative all'anteprima dei Lavori di Stampa e all'archivio contenente documenti ritagliati in determinate condizioni).
- API REST: l' `/me` endpoint ora indica se il Job Roaming è abilitato.
- Aggiunti i comandi PJP `USERNAME` e `SET USERNAME` alla coda predefinita (solo per le nuove installazioni).

Correzioni di bug

- L'amministratore può impostare un utente non autenticato come account ospite nel profilo di configurazione della stampante.
- Si verifica un errore durante la ricarica del credito con GP WebPay.
- L'autenticazione con il server RADIUS non va a buon fine.

- Al terminale viene inviato un messaggio di errore errato quando l'account utente viene bloccato a causa di troppi tentativi errati (richiede un terminale aggiornato).
- La ricezione dei lavori di stampa IPPS non funziona quando si utilizza una porta personalizzata.
- Non è possibile contrassegnare un lavoro come "preferito" nell'interfaccia utente web.
- Lo stato del lavoro 1024 causa il fallimento della replica da Centrale a Sede.
- In alcuni casi, i lavori di stampa messi in coda da Konica Minolta generano più copie del lavoro.
- Il servizio Print Server non si avvia quando il provider di pagamento printerRechargeTerminal è ancora presente nel database.
- La stampa di un intervallo di pagine specificato sui terminali supportati non va a buon fine perché viene contabilizzato l'intero documento anziché l'intervallo specificato.
- L'aggiornamento del browser causa un errore di comunicazione con il server in determinate condizioni.
- Il link per il download del report non viene inviato ai destinatari selezionati quando il report supera la dimensione massima consentita per le e-mail.
- Il periodo di rendicontazione inizia in anticipo quando è sfalsato di alcuni giorni.
- La funzione "Scansiona e invia via e-mail" non funziona se il logo personalizzato è mancante o danneggiato.
- La scansione verso l'archivio utente non funziona dopo una reimpostazione della password di Windows, in determinate condizioni.
- Il parametro PAPER_FORMAT non è specificato per i lavori di scansione e copia nella vista del database FACT_PRINTERJOB_COUNTERS_V3.
- La vista "Mostra criteri effettivi" contiene più intestazioni duplicate.
- La cartella radice specificata per "Easy Scan su OneDrive for Business" non viene creata automaticamente quando si esegue la scansione in una cartella di destinazione che non esiste.
- La procedura di aggiornamento può sovrascrivere il formato del file di esportazione dei report pianificati con CSV.
- In determinate condizioni, la sessione utente si blocca dopo l'esecuzione di lavori di Stampa.
- La sincronizzazione degli utenti si blocca quando un alias viene spostato da un utente a un altro.
- Agli utenti non viene impedito di effettuare l'accesso dopo aver superato il numero consentito di tentativi di inserimento di nome utente/password sul terminale.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Brother HL-L5210DN.

- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L5710DN.
- Aggiunto il supporto per Fujifilm ApeosPrint C325.
- Aggiunto il supporto per HP OfficeJet Pro 7740.
- Aggiunto il supporto per Katun Arivia C3145.
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta bizhub 654e.
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX950 (senza supporto per terminale).
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9535.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO339CS.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO2020AC.
- Aggiunto il supporto per Xerox B235 e C315.
- Aggiunti contatori individuali per HP Color LaserJet Pro 4203.
- Corretta la classificazione di HP X55745 come stampante anziché come fotocopiatrice.
- Rimosso il contatore carta da HP E877xx poiché causava problemi con il nuovo firmware.

Aggiunto Stripe ai fornitori di servizi di pagamento supportati. Per ulteriori informazioni, consultare .

12 MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)

9 ottobre 2025

Sicurezza

- Risolto il problema CWE-79.
- Risolta la vulnerabilità dell'API Rest.
- Migliorata la sicurezza del download dei file senza autenticazione.

Miglioramenti

- Aggiunta l'opzione per specificare, in un profilo di configurazione di MyQ Desktop Client, quale browser utilizzare per l'autenticazione del client: il browser predefinito del sistema o il browser integrato nell'applicazione Desktop Client.
- Aggiunto il comando `db:transaction a cli.bat`. Questo comando visualizza una panoramica delle transazioni del database con i metadati.
- Aggiunta la variabile `termPjlCmds` alla funzione Prologo/Epilogo.
- Migliorata la definizione dei nomi dei file per i report pianificati e separati il modello di nome e il percorso del file in due campi distinti.
- Ottimizzata l'interfaccia utente e le esportazioni del Registro di controllo.

Modifiche

- Aggiunta la convalida al campo di immissione del numero di licenza.
- Aggiornato Traefik alla versione 2.11.29.
- Aggiornato PHP alla versione 8.3.25.

Correzioni di bug

- Un lavoro di stampa con un intervallo di pagine non valido può causare il crash del Print Server in determinate condizioni.
- Un backup del database del server contenente più di un pacchetto terminale causava il danneggiamento dei pacchetti terminali nel file di backup.
- Dopo l'aggiornamento, le code appena create vengono configurate in modo errato con l'opzione "Conserva per la ristampa" impostata su No.
- L'esportazione del registro di audit può contenere valori danneggiati in determinate condizioni.
- Il pannello Easy Fax accetta un valore vuoto nel campo "Destinazione", invece di richiedere una destinazione valida.
- Il messaggio di errore di Easy Print viene visualizzato in inglese anziché nella traduzione.
- Embedded Terminals appaiono offline quando si utilizza un server proxy non valido, mentre la connessione al server non dovrebbe essere influenzata dalle impostazioni del proxy.

- L'importazione del codice da un file CSV con l'opzione "aggiorna valori esistenti" abilitata può causare un errore di comunicazione con il server.
- Dopo la modifica di un codice hardware, viene visualizzato un numero errato di giorni rimanenti.
- L'impostazione di autenticazione Windows integrata è visibile nel Desktop Client quando è abilitata la modalità pubblica.
- La replica non va a buon fine a causa di lavori di stampa con stato 0 sul server del sito.
- I terminali non riescono ad autenticarsi quando si utilizza un certificato ECDSA.
- La finestra "Genera dati di supporto" non si chiude dopo che l'utente viene reindirizzato alla pagina delle impostazioni.
- Le informazioni di aggiornamento non vengono visualizzate correttamente per i pacchetti dei terminali quando sono installate più versioni dei terminali.
- Le licenze utilizzate vengono visualizzate in modo errato sui server di sito.
- La sincronizzazione degli utenti con CSV non va a buon fine con il delimitatore predefinito se è selezionato il carattere di tabulazione.
- Il carattere della filigrana è cambiato sui dispositivi Kyocera senza SSD o disco RAM.
- Quando la modalità di comportamento della tessera con ID sconosciuto viene modificata in "Autenticazione non riuscita", non viene visualizzata la richiesta di riattivare la stampante.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon MF1533C II e MF1538C II
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Tank MFP 2606sdw
- Aggiunto il supporto per KONICA MINOLTA bizhub C361i
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX331adwe
- Aggiunto il supporto per Ricoh M2310N
- Aggiunto il supporto per Ricoh M2810N
- Aggiunto il supporto per Ricoh SP 3710DN
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B550PW
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C545PW
- Aggiunto il supporto per Sharp MX-B468P
- Aggiunto il supporto per Xerox C310, C320 e C325
- Aggiunti i contatori carta per HP MFP E877xx
- Corretti i contatori di HP Color LaserJet Pro 4203
- Risolti i problemi relativi al rilevamento errato del numero di serie e all'attivazione per i modelli Xerox B410/C410

13 MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)

3 settembre 2025

Sicurezza

- Migliorata la sicurezza della navigazione tra le cartelle per proteggersi da potenziali attacchi di forza bruta.
- Migliorata la sicurezza della procedura di reimpostazione del PIN in modo che sia valido un solo codice di reimpostazione alla volta.

Miglioramenti

- Creare criteri per i lavori di stampa che consentano all'utente di abilitare o disabilitare l'opzione **"Conserva i lavori di Stampa per la ristampa"**. Per ulteriori informazioni, consultare (10.2-it) Politiche.
- Invia la mappa dei costi per clic a un terminale per la contabilità dei dispositivi. Definisci la mappa dei clic in (10.2-it) Impostazioni di contabilità.
- Aggiunte etichette di stato e una nuova colonna *"Risultato dell'ultima esecuzione"* alla panoramica di Task Scheduler.
- Miglioramento del comportamento dell'interfaccia utente della barra delle schede per ridurre al minimo la duplicazione delle schede.

Modifiche

- Le icone personalizzate delle Terminal Actions sono limitate a 3000x3000 o 2 MB
- DotNetZip sostituito da ProDotNetZip
- Apache aggiornato alla versione 2.4.65
- Firebird aggiornato alla versione 4.0.6
- MAKO aggiornato alla versione 8.1
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.3.4
- PHP aggiornato alla versione 8.3.24
- Traefik aggiornato alla versione 2.11.28

Correzioni di bug

- Il profilo di configurazione attivo nella griglia delle stampanti non veniva aggiornato automaticamente dopo le modifiche.
- La chiamata `api/v3/clients` per un client esistente sovrascriveva o rimuoveva gli ambiti assegnati in precedenza.
- La modifica della porta IPP configurabile a una porta occupata causava il crash del servizio.
- La modifica del numero di copie durante l'anteprima dei Lavori di Stampa non funzionava.
- La stampa via e-mail di lavori di stampa con molti allegati di Office a volte non riusciva a stampare tutti gli allegati.

- Embedded Terminals apparivano offline quando si utilizzava un server proxy non valido.
- Errore durante l'eliminazione di vecchi report durante la manutenzione del sistema.
- Errore quando si faceva clic su "Test" in "Sincronizzazione utente - Trasformazione".
- Gli utenti preferiti non venivano salvati sul terminale.
- La data di scadenza del file non veniva visualizzata correttamente nei messaggi "Scansione verso e-mail".
- Etichetta della colonna errata nei rapporti ambientali.
- Impossibile selezionare il gruppo "Tutti gli utenti" integrato nella progettazione dei report dopo la rimozione.
- Non veniva visualizzato alcun messaggio di errore sull'Embedded Terminal con un URL di SharePoint non valido configurato.
- Occasionali errori di backup durante il download dei file XML.
- Il parametro di validità del PIN conteneva testo non traducibile.
- Il carattere "]" nel nome del gruppo ha interrotto la sincronizzazione di Entra ID.
- In alcuni casi, lo stato della stampante non veniva aggiornato nell'interfaccia utente web.
- Rimuovi i tag HTML dall'*integrità del sistema* – email *relativa allo spazio libero critico*.
- I report inviati al gruppo "Tutti gli utenti" venivano inviati anche agli utenti eliminati.
- La scansione verso e-mail terminava con l'errore "File inesistente".
- La scansione con l'account gMSA non andava a buon fine a causa di un percorso temporaneo non valido.
- In alcuni casi, la griglia delle attività pianificate non veniva aggiornata.
- La barra di scorrimento non si adattava alle dimensioni della finestra nella scheda "Coda → Desktop Client".
- Errore di installazione del terminale.
- Il programma di installazione forniva un link di download .NET errato.
- Il livello del toner non veniva visualizzato per alcuni siti che utilizzavano la replica.
- Stringhe di traduzione mancanti per *gli autenticatori* nell'ambito dell'app API REST.
- Gli account utente venivano bloccati in modo errato dopo tentativi di accesso falliti o riusciti.
- La sincronizzazione degli utenti del Central Server ha rimosso il server di autenticazione LDAP dal server di sito se non utilizzato dagli utenti.
- La sincronizzazione degli utenti a volte generava l'errore: "Operazione non riuscita: conflitto di deadlock con aggiornamento simultaneo..."

- L'abilitazione di Quota o Credito causava lunghi tempi di caricamento nell'interfaccia web.
- Quando la separazione delle scansioni era abilitata e venivano scansionate più di 10 pagine, i nomi dei file non rispettavano l'ordine di ordinamento naturale.
- Numero errato di copie analizzate con il driver Konica.
- Impossibile accedere a Embedded Lite sui dispositivi Triumph-Adler.
- L'anteprima dei lavori di stampa Kyocera in bianco e nero con filigrana immagine presentava artefatti (bug MAKO).
- L'anteprima dei lavori di stampa mostrava un'immagine danneggiata con il driver KX 8.5.2405.
- Su alcuni dispositivi Epson, i lavori di stampa inviati tramite stampa mobile generavano un errore "*Memoria piena*" e la stampa non andava a buon fine.
- La stampa su stampanti G1 con terminale Kyocera Embedded Lite falliva con un errore.
- Alcuni PDF stampati tramite il driver Ricoh con impostazioni "opuscolo" non venivano stampati correttamente (bug MAKO).
- Non era possibile analizzare determinati file PDF quando si utilizzava la stampa via e-mail o tramite l'interfaccia utente web (bug MAKO).
- Il server SMTP non era configurato sul dispositivo durante la configurazione remota dell'Embedded Terminal Kyocera.

Certificazione del dispositivo

- Aggiunto il supporto per Canon MF1538C II
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 6155/60/70
- Aggiunto il supporto per Canon imageRUNNER 2925, imageRUNNER 2930, imageRUNNER 2935 e imageRUNNER 2945
- Aggiunto il supporto per Epson EM-C8100, Epson EM-C8101, Epson AM-M5500 ed Epson AM-C550z
- Aggiunto il supporto per la serie Epson L4260
- Aggiunto il supporto per la serie Epson WF-C5891
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 4570 e Apeos 3570
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 4830
- Aggiunto il supporto per Fujifilm ApeosPro C750
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Flow X580
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro M454dw, LaserJet Pro 4004dn e LaserJet Pro MFP 4104dw
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro M404dw
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP 4103
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX951
- Aggiunto il contatore fax per Canon iR-ADV C3822, C3826, C3830 e C3835
- Aggiunto il contatore fax per Canon iR-ADV C5535 e C5550
- Aggiunto il contatore fax per Canon iR-ADV C5840, C5850, C5860 e C5870

- Corretta la lettura dei contatori di HP LaserJet MFP M72625
 - Corretta la lettura del livello dell'inchiostro di Epson AM-C40/550
-

14 MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)

16 luglio 2025

Sicurezza

- Modificato l'algoritmo di hashing delle password per supportare limiti di caratteri più elevati, migliorando la sicurezza delle password.
- In alcuni casi, dopo l'aggiornamento, la pagina di stato del server Apache può essere visualizzata da un computer diverso da localhost.

Miglioramenti

- (10.2-it) Lavori di Stampa via IPPS: Ora è possibile **configurare IPPS per utilizzare una porta diversa da quella del server Web**. Ciò consente di gestire le comunicazioni IPPS indipendentemente da quelle del server Web, ad esempio nelle impostazioni del firewall.
- Aggiunto il supporto per il greco, principalmente per le interfacce dei Terminal Embedded. Al momento il supporto potrebbe essere limitato (in particolare per quanto riguarda le traduzioni dell'interfaccia web e dei client desktop e mobili).
- Mako è stato aggiornato alla versione 8.0.0.

Modifiche

- La colonna **TerminalID** è stata rimossa dall'importazione e dall'esportazione delle stampanti. Questo campo non aveva alcun effetto sulla configurazione ed era utilizzato solo per scopi interni.
- I servizi terminali vengono riavviati dopo la modifica del nome host del server.

Correzioni di bug

- In alcuni casi, il livello di toner delle stampanti non viene visualizzato nell'interfaccia utente web.
- Non è possibile generare l'anteprima dei lavori di stampa specifici dal driver KX.
- Campi e ordine dei campi incoerenti nei report di stampa e del Central Server.
- L'accesso con nome utente e password crea erroneamente una voce di log aggiuntiva con un nome utente vuoto.
- Non è possibile eliminare alcune quote importate.
- Dopo aver impostato il metodo di registrazione della tessera d'identità su **"Registra tessera sconosciuta"**, viene visualizzata erroneamente una richiesta di reimpostazione del PIN.
- L'esecuzione di **"Attiva tutto"** con una o più stampanti locali, oppure l'esecuzione di **"Forza configurazione"** e **"Riattiva"** su una stampante locale restituisce l'errore "Errore risorsa: **operazione non valida**".
- L'eliminazione di un account utente MyQ non cancella l'indirizzo e-mail e ai nuovi account utente viene impedito di utilizzare lo stesso indirizzo e-mail.

- Errore di risorsa quando si fa clic su "Test" sul server FTP legacy senza che la casella di controllo "Legacy" sia selezionata.
- Le e-mail in sospenso bloccano l'aggiornamento del server.
- In "**Coda > Elaborazione lavoro**" viene visualizzato un nome di filigrana errato.
- L'opzione **di attivazione** della sincronizzazione degli utenti non salva il proprio stato.
- Terminal Pro (senza display) non funziona con Print Server 10.2+.
- Viene visualizzato il **messaggio "Ops, si è verificato un errore"** dopo aver modificato una cartella delle Terminal Action tramite doppio clic.
- Configurazione della stampante: **l'opzione "Imposta MyQ come server SMTP del dispositivo"** è visibile quando il **"Tipo di terminale"** è impostato su "Nessuno".
- La disabilitazione della politica utente predefinita per la stampa fa sì che i lavori di stampa vengano rifiutati da Print Server

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro 4203.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark CX635.
 - Aggiunto il supporto per Sharp BP-C131WD.
-

15 MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)

19 giugno 2025

Sicurezza

- Durante la manutenzione dei certificati, i certificati attendibili importati automaticamente vengono uniti ai certificati predefiniti installati con MyQ.

Miglioramenti

-

NEW FEATURE Creare duplicati delle Terminal Actions

- **NEW FEATURE** Specificare una **directory principale di OneDrive for Business** da utilizzare come cartella dei documenti per Easy Print ed Easy Scan.
- **NEW FEATURE** **Kerberos è ora supportato sia per l'autenticazione tramite Desktop Client che per quella web**, consentendo un Single Sign-On (SSO) senza soluzione di continuità negli ambienti aziendali.
- **NEW FEATURE** **Invia una scansione a tutti i membri di un gruppo della rubrica di RightFax** con Easy Scan. Ora puoi anche autorizzare un altro utente come proprietario della rubrica di RightFax.
- **L'integrazione con Microsoft Entra ID ora include il supporto per OpenID Connect (OIDC)**, fornendo maggiore sicurezza e funzionalità avanzate di verifica dell'identità. Le configurazioni di autenticazione Microsoft Entra ID esistenti continueranno a funzionare senza alcuna modifica.
- **Il flusso di Single Sign-On per MyQ Desktop Client (MDC) ora supporta l'autenticazione senza interruzioni con Entra ID.** Nell'ambito di questa modifica, l'opzione "Autenticazione Windows integrata" (IWA) in un profilo MDC è stata rinominata "Seamless SSO" e include sia l'IWA sui dispositivi in un dominio locale sia l'autenticazione SSO per i dispositivi collegati a Entra ID. Questo aggiornamento è stato implementato in MDC per Windows 10.2 Patch 6. Per abilitare questa opzione, consultare la sezione "Utilizzo di MyQ Desktop Client con Single Sign-On senza interruzioni" in (10.2-it) Configurazione di Entra ID con Microsoft Graph API".
Nota: questo aggiornamento sarà implementato in una versione futura di MDC per macOS.
- **Le e-mail in uscita vengono ora generate come messaggi MIME multipart/alternative** che contengono sia una versione HTML che una versione in testo semplice del corpo del messaggio. Ciò garantisce un'analisi affidabile e una migliore consegna ai sistemi che non visualizzano o analizzano l'HTML in modo efficace.
- Quando si utilizza un file CSV per importare le quote, è ora possibile **definire più contatori e limiti di quota** per un'entità in una singola riga.
- È stato migliorato il programma di installazione per **rilevare le personalizzazioni PHP** e segnalare potenziali incompatibilità.

- È stata migliorata la **formulazione delle e-mail del server**, comprese quelle relative al nuovo PIN e alla reimpostazione del PIN.
- Aggiunta la registrazione dell'utilizzo delle risorse di sistema a scopo di debug.
- Aggiunta **l'impaginazione** per migliorare l'usabilità durante la navigazione **tra le quote**.
- È stata migliorata l'esportazione dei certificati di Windows durante la manutenzione del sistema.
- Aggiunta una verifica per garantire che una colonna con ordinamento attivo non possa essere rimossa da un report.
- Migliorato il messaggio di errore in caso di problemi di importazione dei certificati (certificato non valido, password errata) nella modalità di gestione manuale dei certificati.
- Ora non è più possibile eliminare una coda, un profilo di configurazione o un gruppo di stampanti attualmente in uso dalle azioni di individuazione delle stampanti.
- Aggiunto il supporto IWA per gli ambienti precedenti a Windows 2000, in cui il nome di dominio e il nome NETBIOS potrebbero essere diversi. Per abilitare il supporto, aggiungere quanto segue alla sezione **Generale** di `config.ini`, dove `domain1` è il nome NETBIOS e `newdomain2.com` è il nome DNS (sono supportate mappature multiple).
 - `domainsMapping="domain1=newdomain2.com, domain2a=newdomain2.cz, domain2b=newdomain2.cz"`

Modifiche

- **È stato aggiornato il messaggio relativo alla licenza scaduta** che appare quando si tenta di aggiornare Print Server senza una licenza di supporto valida.
- L'opzione di ricezione dei lavori **«Scarta il lavoro se non ci sono metadati nelle code»** è abilitata per impostazione predefinita sia per la coda predefinita che per le nuove code.
- Dopo un'installazione pulita, il **gruppo "Tutti gli utenti" è selezionato per utilizzare l'account di credito locale per impostazione predefinita** (il credito rimane comunque disabilitato per impostazione predefinita).
- Modifiche minori all'interfaccia utente, come l'adattamento delle etichette lunghe sui pulsanti di accesso **"Accedi con Microsoft"**.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.21.
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.25.
- Aggiornamento di HiQPdf Server NG alla versione 16.0.

Correzioni di bug

- La scansione su FTP in modalità legacy ignora le impostazioni della porta e tenta sempre di utilizzare la porta 21. A volte viene visualizzato un errore sull'Embedded Terminal, anche quando la scansione è stata trasferita.

- I diritti *admin e *system sono visibili nelle impostazioni dei diritti dell'interfaccia web.
- Il corpo dell'e-mail per le notifiche relative agli eventi della stampante viene inviato in formato HTML anziché in testo semplice.
- I file dei metadati di scansione contengono un valore vuoto al posto dell'indirizzo e-mail dell'utente.
- Quando si utilizza il PDL PostScript, viene stampato un numero errato di copie.
- Le opzioni di configurazione specifiche del fornitore non sono presenti dopo l'aggiornamento da Print Server 10.1.
- La sostituzione del pacchetto terminale dopo l'aggiornamento da Print Server 10.1 non riesce a rimuovere la versione precedente del pacchetto.
- Un utente con diritti di amministratore può visualizzare e utilizzare Terminal Actions che non dovrebbero essere disponibili in base alla sua appartenenza al gruppo.
- Il cluster entra in stato di errore durante il failover a causa delle variabili di riferimento del pacchetto in Terminalsmonitor.jse.
- L'OCR non funziona in alcuni casi quando si utilizza l'OCR esterno "Convert2PDF" dopo l'aggiornamento da Print Server 8.2 a 10.2.
- L'azione di sostituzione non riesce ad aggiornare più pacchetti terminali contemporaneamente.
- Easy Scan non riesce a salvare su OneDrive personale e restituisce un errore di runtime.
- Le azioni di rilevamento delle stampanti rimangono abilitate e assegnabili a code e gruppi eliminati.
- Anche le stampanti non ancora attivate vengono riconfigurate quando si modifica il profilo di configurazione.
- La scansione non va a buon fine a causa di proprietà ORM sconosciute quando le proprietà del dispositivo non sono in modalità di sola lettura.
- La scansione non viene inviata da MyQ Print Server al server Scanner Vision.
- Impossibile modificare le stampanti locali nell'interfaccia Web.
- L'utilizzo della memoria viene riportato in modo errato nel log di sincronizzazione degli utenti.
- La scansione FTP nella directory principale non va a buon fine in determinati scenari.
- I tag HTML compaiono nel registro di controllo dell'Integrità del sistema e nel corpo delle e-mail per alcuni messaggi, invece che solo in testo semplice.
- Il pulsante "Test" nella schermata del server di autenticazione non cancella gli errori visualizzati in precedenza.
- Il testo incollato in una casella di ricerca si sovrappone al testo segnaposto.
- In alcuni casi, i pulsanti "OK" e "Annulla" erano nascosti sotto un menu a tendina.

- Errore del server durante il tentativo di aggiungere un driver di stampa per MDC nelle impostazioni della coda.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon iR C1533i
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP M234dw
- Corretta la dimensione (compatibile con A3) di Fujifilm Apeos C2560
- Corretto il nome del modello di Ricoh MP C2011
- Corretto il valore del contatore di scansioni di Fujifilm Apeos C3570
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos C2060
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C401F
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro MFP 4302
- Aggiunto il supporto per Canon iR-ADV C478
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9525
- Aggiunto il supporto per Ricoh Pro 8420S
- Aggiunto il supporto per Canon imageForce C5140/50/60

; utilizzare questa funzione per creare rapidamente azioni con impostazioni simili.

16 MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)

6 maggio 2025

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** **Personalizza al massimo le Terminal Actions**; ora puoi impostare il colore di sfondo di ciascun pulsante e aggiungere **icone personalizzate (come quelle per i servizi cloud)**, migliorando così la chiarezza del pannello per gli utenti, che potranno trovare immediatamente ciò di cui hanno bisogno. Richiede Embedded Terminal 10.1 o versioni successive.
- **NEW FEATURE** **Funzionalità "Swipe & Release" per gli SFP Kyocera**; con il nuovo tipo di terminale **"Autenticazione di rete"**, gli utenti possono rilasciare **immediatamente** i propri lavori pronti **semplicemente strisciando il badge identificativo sul dispositivo**, compresi i lavori messi in coda dal Desktop Client. Questo terminale consuma metà di una licenza standard. Al momento sono supportati solo i dispositivi Kyocera.
- **NEW FEATURE**

Supporto delle librerie di SharePoint Online **selezionare la libreria di SharePoint Online di destinazione**

- **Introduzione delle rubriche telefoniche eGoldFax**; gli amministratori possono selezionare il "Code Book" dedicato alla rubrica **telefonica eGoldFax nelle** impostazioni di destinazione **di Easy Scan**. Le informazioni visualizzate sull'Embedded Terminal possono essere personalizzate (parametri del "Code Book" per Nome e Descrizione) ed è possibile inviare un'e-mail di conferma all'utente che esegue la scansione.
- Aggiunto il supporto per **nuove lingue: thailandese, vietnamita e malese**, principalmente per le interfacce dell'Embedded Terminal. Il supporto di queste lingue potrebbe essere limitato al momento (in particolare per quanto riguarda le traduzioni dell'interfaccia web e dei client desktop e mobili).
- Aggiunta l'opzione per **disattivare l'avatar a fumetti nella schermata di accesso dell'interfaccia Web** (in Impostazioni > Personalizzazione); in futuro sarà disponibile il supporto aggiuntivo per altre interfacce e app.
- **La velocità di ricalcolo delle quote è stata migliorata fino a 20 volte** in determinate condizioni.
- La velocità **di sincronizzazione degli utenti** e l'utilizzo della memoria **sono stati migliorati fino a 5 volte** in scenari specifici.
- Le prestazioni **di importazione dei progetti sono state migliorate fino a 100 volte**.
- L'operazione **"Eliminazione dei vecchi lavori di Stampa"** è stata velocizzata di circa 37 volte in determinate condizioni.

- Aggiunto il supporto per l'utilizzo **dei parametri personalizzati** degli utenti come variabili **nelle** azioni **di Easy Scan**, ad esempio in **"Scansione verso e-mail"** e altre destinazioni.
- (10.2-it) Gestione del progetto: Interfaccia utente della pagina **"Progetti"**: ora supporta **le ricerche personalizzate**, recentemente introdotte nella pagina "Log".
- La notifica via e-mail relativa al controllo dello stato di integrità ora include errori e avvisi specifici anziché un messaggio generico.
- Miglioramenti all'interfaccia web: il pulsante del link alla Guida è stato reso più visibile per una maggiore usabilità e il tema ora viene memorizzato quando il browser viene chiuso e riaperto.
- È stato aggiunto un messaggio di errore più descrittivo quando l'URL di archiviazione di SharePoint Online era inaccessibile o non valido, ed è stata migliorata la registrazione dei problemi di connessione a PayPal relativi alla rete e ai certificati.
- La lunghezza massima del campo "Token" nel database è stata aumentata da 4.000 a 8.000 caratteri per consentire l'inserimento di valori più lunghi che in precedenza non potevano essere memorizzati.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° giugno 2024. Per eseguire l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la licenza di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.11.22 (in precedenza 2.11.21).
- PHP aggiornato alla versione 8.3.19.
- Microsoft Visual C++ Redistributable aggiornato alla versione 14.42.34438.0.
- L'interfaccia utente delle schede/impostazioni relative ai diritti è stata unificata in tutte le occorrenze del sistema.

Correzioni di bug

- Risolto il problema che impediva l'accesso all'Embedded Terminal dopo l'aggiornamento.
- Il Print Server poteva bloccarsi durante la sincronizzazione degli utenti da Central in determinate condizioni quando era abilitata la registrazione di debug.
- La colonna di stato del pacchetto del terminale non veniva aggiornata dopo l'installazione o la disinstallazione.
- La funzione "Scansione su FTP" in modalità legacy ignorava le impostazioni della porta e tentava sempre di utilizzare la porta 21.
- L'installazione di MS Universal Print non andava a buon fine perché MyQ non riusciva a salvare il token nel database.
- La cronologia del contatore di replica entrava in un ciclo infinito se i dati replicati presentavano un intervallo superiore a un anno.

- Il validatore RegEx per i parametri di scansione del testo risultava sempre non valido.
- Un determinato lavoro di stampa PCL6 danneggiato poteva causare il crash del Print Server.
- L'aggiornamento alla versione 10.2 da una versione precedente modificava il modello personalizzato del nome file dell'azione della Terminal Action.
- I lavori di stampa non venivano analizzati correttamente se un lavoro a colori veniva stampato in bianco e nero utilizzando il driver Kyocera PS per macOS.
- In alcuni casi l'aggiornamento del database falliva a causa di report duplicati.
- Una stampante eliminata con un profilo di configurazione assegnato veniva erroneamente inclusa nella riconfigurazione dopo la modifica del profilo.
- Le schede fissate nell'interfaccia utente web non venivano mantenute dopo il logout.
- La finestra di dialogo "Aumenta quota" conteneva un'etichetta di campo duplicata "Data di aumento".
- Il testo "Cerca un file" non era tradotto.
- La visualizzazione della configurazione effettiva nelle impostazioni di MyQ Desktop Client ora mostra i metodi di accesso corretti e l'icona che prima mancava ora viene visualizzata.
- Il rilevamento della stampante tramite un profilo di configurazione eliminato causava un errore del server Web.
- L'importazione di CodeBook da CSV con un delimitatore di colonna errato generava l'errore "Errore di comunicazione con il server".
- Lo script di interazione utente per MDC ora richiede correttamente che getField(string \$name) restituisca una stringa.
- I gruppi elencati nella scheda "Proprietà utente → Gruppi" scomparivano quando si passava da una scheda all'altra.
- Risolto l'errore durante la creazione diretta di una coda quando si copiavano le impostazioni da un'altra coda.
- Rimosse le voci duplicate "Crea nuovo" durante il caricamento di più elementi nelle caselle di completamento automatico.
- La regola "Prologo/Epilogo" scompariva dall'elenco quando si cambiavano le schede della coda e si tornava a "Elaborazione Lavori di Stampa".
- L'etichetta dell'intervallo delle porte dati veniva visualizzata due volte nelle Impostazioni di rete per il server FTP MyQ.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon iPR V700
- Aggiunto il supporto per OKI C332
- Aggiunto il supporto per Epson ST-C8090
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M611
- Aggiunto il supporto per Ricoh P 502

- Corrette le letture del toner della serie Epson WF-6590
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC2235
- Aggiunto il contatore fax per Epson AM-C400 e AM-C550
- Aggiunto il supporto per Xerox B305
- Aggiunto il supporto per Brother DCP-T720 e DCP-L2540
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C535/45
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C320F
- Aggiunto il supporto per Xerox Versant 280 Press
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos C30/35/45/65/7070
- Aggiunto il supporto per Epson WF-M5399BAM
- Aggiunto il supporto per Brother HL-B2080DW
- Aggiunto il supporto per KonicaMinolta bizhub C3350i
- Aggiunto il supporto per KONICA MINOLTA AccurioPrint 2100
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet X65455
- Aggiunto il supporto per Lexmark MS823, MX331 e C3426
- Corrette le letture del toner della serie Epson WF-C5890
- Aggiunto il supporto per HP Smart Tank 790
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C7165
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC8163
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX962
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP 4301
- Corretta la lettura dei contatori di Canon iR-ADV C3325
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX735adse
- Corretta la lettura del toner di Lexmark XM3250
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2730DW
- Aggiunto il supporto per Canon GX4000
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-J3540DW
- Aggiunto il supporto per KONICA MINOLTA bizhub C3300i
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L3760CDW
- Aggiunto il supporto per la serie Epson L8180
- Aggiunta l'opzione fax per Epson AM-C4/5/6000
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF460
- Aggiunto il supporto per Lexmark C2335 e C6160
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet 6701
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro 4303
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C533 e BP-C542
- Aggiunto il supporto per Canon i-SENSYS X C1533i e C1538i
- Aggiunto il supporto per Lexmark M5255
- Aggiunto il supporto per Lexmark M3350
- Aggiunto il supporto per la serie Epson WF-M5399
- Aggiunto il supporto per Canon LBP722C, LBP664C, MF745C/746C
- Aggiunto il supporto per Canon imagePress C265

; quando il sito di destinazione di SharePoint Online contiene librerie, l'utente può ora non solo sfogliare le cartelle, ma anche e quindi la cartella di destinazione, per classificare meglio i propri documenti scansionati direttamente dall'Embedded Terminal e stamparli da qualsiasi punto del proprio SharePoint Online.

17 MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)

20 marzo 2025

Correzioni di bug

- L'errore "Ricalcolo della quota" che genera un'eccezione viene registrato ogni 5 secondi e intasa il log.
 - L'aggiornamento del database può fallire se è presente una Terminal Action per un flusso di lavoro esterno senza alcuna impostazione.
-

18 MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)

18 marzo 2025

Miglioramenti

- (10.2-it) Sicurezza: Ora sono supportati gli account di servizio gestiti.
- Visualizza il risultato della disinstallazione dei terminali nella griglia delle stampanti nel caso in cui la disinstallazione non vada a buon fine.
- Aggiunta l'opzione per impostare anche la data di inizio del periodo delle quote importate da CSV.
- Aggiunto un parametro al file config.ini per normalizzare l'estensione dei file scansionati da TIFF a TIF o da JPEG a JPG ([scan]threeCharExtensions=0/1).
- Il database Firebird può ora utilizzare più memoria di sistema per la cache.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.63.
- Traefik aggiornato alla versione 2.11.20.
- Mako aggiornato alla versione 7.5.2.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.17.

Modifiche

- I Codebook e i permessi di progetto vengono controllati durante la convalida della scansione.
- Terminologia unificata dei nomi dei campi dei libri dei codici.
- La comunicazione con i flussi di lavoro esterni (ad es. ScannerVision) è stata trasferita sul lato server.
- I numeri di telefono possono contenere qualsiasi carattere.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.3.3.
- Rimosso il requisito dell'ambito POP3 in Microsoft Exchange Online.
- Firebird aggiornato alla versione 4.0.5.

Correzioni di bug

- Errore SQL durante il riavvio del servizio terminale.
- Perdita di memoria con il parser dei lavori quando vengono ricevuti determinati lavori.
- L'espressione regolare (RegEx) per il rilevamento degli utenti è stata spostata nella sezione PJL (in Code -> Ricezione dei Lavori di Stampa) durante l'aggiornamento dalle versioni 8.2 e 10.1 alla 10.2.
- L'archiviazione dei lavori non funziona per i lavori in roaming.
- Il tempo di rinnovo della quota non viene aggiornato correttamente quando il periodo viene modificato da giorno a mese/settimana/anno.
- Easy Print dall'archivio di rete genera l'errore "file sorgente non trovato" - errore di destinazione errata.
- Un manager con i diritti di "Gestione dei report" non può aggiungere autorizzazioni per un utente.

- L'aggiornamento del database non va a buon fine a causa di un file XML del report danneggiato.
- La griglia delle stampanti non si aggiorna dopo l'aggiornamento del pacchetto.
- Manca il testo sul pulsante "Importa certificato CA".
- L'ordinamento dei risultati di "Aumento della quota" genera un errore.
- CVE-2025-24374 twig - manca l'escape quando si utilizza l'operatore null coalesce.
- L'aggiornamento si blocca quando vengono utilizzate determinate combinazioni di caratteri nella password del database.
- L'utilizzo di un codice lingua non supportato da MyQ ma valido nell'URL ora imposta l'inglese come lingua predefinita, anziché generare l'errore "Impossibile trovare la risorsa richiesta".
- Si verificava un errore dopo il passaggio dalla gestione manuale dei certificati all'autorità di certificazione integrata.
- La stampa diretta senza terminale non viene annullata correttamente quando il Print Server si arresta.
- Il widget "Cloud Storage" non carica correttamente lo stato della connessione quando viene aggiunto più volte alla dashboard.
- La fase di manutenzione del sistema "Pulizia del database" è estremamente lenta in un database da 50 GB.
- Consentire la creazione di un server di autenticazione e di una fonte di sincronizzazione durante la riautorizzazione della connessione Entra ID può causare duplicati.
- In alcuni casi, le e-mail non recapitate non possono essere spostate nella cartella "Non recapitate" a causa di nomi di file identici che impediscono l'invio di altre e-mail.
- La funzione "Scansione in cartella" con la navigazione delle cartelle abilitata non funziona con una destinazione di scansione su un'unità di rete.
- In determinate condizioni, si verifica l'errore "Impossibile avviare l'applicazione" dopo l'esecuzione di "Pulizia del server".
- Email Pump non funziona correttamente con alcuni client di posta elettronica.
- Manca la categoria nel nome del file del report scaricato.
- Mancano i grafici nei report in formato PDF.
- I report rinominati mostrano solo il nome del report senza la categoria.
- Le credenziali salvate nel browser per l'accesso all'interfaccia utente web (WebUI) vengono inserite automaticamente nei campi delle credenziali della stampante nei profili di configurazione.
- In casi estremamente rari, il servizio del Print Server può andare in crash durante l'accesso all'interfaccia integrata della stampante, che è in fase di riattivazione.
- Le operazioni con la tabella dei token possono sovraccaricare il server.

- L'installazione dell'Embedded Terminal tramite "Avviata dal terminale" non si avvia.
- L'archiviazione dei lavori di stampa non funziona.
- Il campo dei token nel database è stato esteso da 4000 a 8000 caratteri, poiché in alcuni casi si superavano i 4000 caratteri e non era possibile memorizzarli nel database.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Sharp MX-8081.
 - Aggiunto il supporto per Sharp DX-B352P.
 - Aggiunto il supporto per Sharp BP-B540WR.
 - Aggiunto il supporto per Sharp MX-7081.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark C4342.
 - Aggiunto il supporto per Xerox AltaLink B8245/55/70 e C8230/35/45/55/70.
 - Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP 4102.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-L5715DW.
 - Aggiunta la lettura dei contatori per Sharp Luna MX-C528 e 358 e corretta la lettura del toner.
 - Aggiunto il supporto per Katun Arivia M3135, M3145, M4155, M2125, M2130, C3135, C4145, C4155, C4165, C2125, C2130.
-

19 MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)

10 febbraio 2025



A causa dell'implementazione della funzione di soppressione dello sfondo, si raccomanda vivamente di aggiornare gli Embedded Terminal all'ultima versione disponibile prima di utilizzare la Patch 9 di Print Server.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Sul Embedded Terminal è ora possibile modificare i parametri dei lavori di stampa messi in coda tramite il driver Xerox.
- Migliorata la velocità di sincronizzazione degli utenti da Entra ID.
- Aggiunta del comando "Carica altri elementi" al selettore e-mail per utenti/gruppi.
- Aggiunto il parametro di soppressione in background in Easy Scan e Easy Copy (attualmente supportato su Xerox).
- Sono ora supportate le connessioni a [Microsoft Exchange Server con la modalità di protezione estesa](#)¹ abilitata.
- Aggiunta una notifica relativa alla scadenza del certificato del server.
- (10.2-it) Modifica delle quote: Aggiunta l'opzione per disabilitare la notifica della quota per l'utente monitorato.
- Le informazioni sui profili di configurazione MDC sono incluse nel file dell'Helpdesk.
- Aggiunta l'opzione per visualizzare la versione del firmware del dispositivo nella pagina Stampanti (richiede una versione specifica dell'Embedded Terminal che supporti questa funzionalità).
- Se l'attivazione di una stampante non va a buon fine, nella colonna "Problemi" viene visualizzato un link al log con i dettagli dell'attivazione.
- (10.2-it) Creazione di quote: Sono disponibili nuovi target ("chi monitorare") quando viene aggiunta una quota. Nuovi target: Utente, Membri del gruppo, Gruppo di contabilità.
- Aggiunta l'opzione per disabilitare il controllo delle pagine non relative alla sessione tramite config.ini ([NSP]enabled=false).
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.2.2.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.16.

Correzioni di bug

- Valore modificato per CentralServer Config.ini (Sito) - il valore ConnectTimeout aiuta nella sincronizzazione degli utenti.

1. <https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/security-best-practices/exchange-extended-protection?view=exchserver-2019>

- Il Job Roaming per i delegati non funzionava.
- La sincronizzazione di Entra ID fallisce durante l'importazione di gruppi senza utenti.
- Il registro di audit non può essere filtrato dagli utenti predefiniti "Amministratore" e "Sistema".
- La cartella "OCR Scan" non applica l'ereditarietà delle impostazioni di sicurezza dei file.
- La griglia dell'interfaccia utente dei pacchetti terminali non si aggiorna dopo l'aggiornamento del pacchetto.
- L'importazione di progetti da CSV può fallire e terminare con l'errore "Proprietà non definita: App\Project\Model\ProjectGroup::\$id".
- Durante l'importazione di progetti da CSV può verificarsi l'errore "ErrorException: Impossibile impostare il limite di memoria".
- L'opzione "Rimuovi definitivamente utenti e gruppi eliminati" può terminare con un errore in casi specifici.
- Non è possibile stampare il file caricato. Si verifica un errore quando si utilizza uno script PHP per spostare un lavoro in un'altra coda, anche se la stampa va a buon fine.
- L'attivazione manuale/offline non è possibile.
- Il widget dello stato del sistema non si aggiorna automaticamente.
- La generazione dell'anteprima e la creazione del PDF del rapporto di credito (Operazioni di credito) non andavano a buon fine.
- L'aggiunta di credito senza selezionare un conto genera l'errore "Errore di comunicazione con il server", poiché il campo "Conto" non è attualmente obbligatorio.
- I lavori di stampa non vengono rilasciati completamente su HP tramite protocollo RAW quando PJL USTATUS è abilitato.
- Quando la trasformazione del codice della carta fallisce durante la registrazione della carta, la carta non viene più registrata.
- Il server PM non è in grado di autenticare gli utenti; non è possibile effettuare l'accesso a Embedded Lite.
- In alcuni rari casi, i Lavori di Stampa possono essere stampati più volte.
- Il valore predefinito del timeout di Traefik è troppo basso, il che può causare problemi con sessioni utente più lunghe sui Embedded Terminal.
- Non è possibile scaricare il log del terminale quando sono installati più pacchetti della stessa marca.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per diversi dispositivi Fujifilm.

20 MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)

20 dicembre 2024

Sicurezza

- PHP aggiornato alla versione 8.3.14 (risoluzione delle vulnerabilità CVE-2024-11233, CVE-2024-11234, CVE-2024-11236 e CVE-2024-8932).

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Un nuovissimo [Editor di temi per](#) (see page 5) il terminale integrato: crea nuovi temi e progetta gli stili delle Terminal Actions. Duplica un tema già esistente e personalizzalo a tuo piacimento. Per farlo, vai alle impostazioni delle Terminal Actions > Strumenti e seleziona Gestisci e personalizza temi. Utilizzi temi provenienti dalla vecchia app Editor di temi? Importali qui in modo da poterli utilizzare e modificare ulteriormente. Applica il nuovo tema nelle impostazioni di Personalizzazione.
- L'importazione delle quote da CSV ora supporta anche la configurazione delle seguenti opzioni: "Valido da" (per impostare l'inizio della quota in una data futura; nel formato AAAA-MM-GG), "Termina i Lavori di Stampa" (0/1), "Destinatari dell'avviso" e "Destinatari del limite raggiunto" (elenco dei destinatari che possono essere nomi utente o indirizzi e-mail, separati da virgola).
- (10.2-it) Lavori di Stampa 929774(10.2-it) Rapporti ambientali: È stato aggiunto un riepilogo del rapporto ambientale, disponibile quando la funzione "Privacy dei lavori" è attiva, senza le colonne: Nome del lavoro, Nome utente, Nome completo.
- (10.2-it) Lavori di Stampa 929774: Una nuova opzione «Anonimizzare il nome del lavoro» consente di oscurare i nomi dei lavori quando vengono stampati sui dispositivi, in modo che il nome del documento non sia visibile nel registro dei lavori nativo del dispositivo. Ciò impedisce a un utente che ha effettuato l'accesso di vedere ciò che è stato precedentemente stampato sul dispositivo da altri utenti. Questa opzione si trova in Lavori di Stampa – Privacy dei lavori (tuttavia, non richiede che la funzione «Privacy dei lavori» sia abilitata).
- La nuova modalità di sicurezza rigorosa, configurabile nelle impostazioni [Security] del file config.ini, disabilita gli algoritmi di cifratura che oggi possono essere considerati più deboli e che sono ancora abilitati per impostazione predefinita, poiché molte stampanti/fotocopiatrici ancora supportate non hanno mai ricevuto aggiornamenti che consentissero il supporto per suite di cifratura a stringa. Se si ha la certezza che il proprio parco dispositivi supporti queste suite di cifratura robuste, si consiglia di prendere in considerazione il passaggio alla modalità rigorosa.
- Sono stati aggiunti il controllo dell'integrità del sistema e la notifica relativa alle chiavi segrete in scadenza imminente per i servizi Microsoft collegati in

modalità automatica (Entra ID, OneDrive for Business e SharePoint Online). Agli utenti che ricevono le notifiche relative al controllo dell'integrità del sistema verrà ricordato quando questi connettori si troveranno a 30 giorni dalla scadenza.

- I nuovi attributi del profilo utente aggiunti in precedenza (Reparto, Personalizzato (1), Personalizzato (2), Personalizzato (3)) possono ora essere importati anche da file CSV.
- Viene visualizzato un messaggio di errore più dettagliato quando la connessione al server di autenticazione fallisce (anche senza la modalità di debug).
- Aggiunto il supporto per ulteriori PJI per il binding duplex (utilizzati ad esempio da Minolta).
- È stato migliorato il registro di controllo per tracciare meglio la cronologia, incluse operazioni come l'aggiunta o la rimozione di PIN.
- (10.2-it) Gestione delle carte d'identità: Migliorata la finestra di dialogo "Elimina schede" disponibile per gli utenti con i diritti di eliminazione delle schede.
- Migliorato il messaggio di errore quando una stampante non può essere attivata a causa di una configurazione errata delle impostazioni SNMP.
- L'aggiornamento in presenza di personalizzazioni incompatibili non causa più l'arresto dei servizi; al suo posto, viene registrato un avviso. Per le installazioni che utilizzano personalizzazioni, si raccomanda vivamente di testare nuovamente le funzionalità personalizzate il prima possibile dopo l'aggiornamento da versioni precedenti di MyQ.
- Esempi di file CSV per l'importazione di CodeBook, stampanti, progetti, quote e utenti aggiunti in `ProgramData\MyQ\Data\Import`; questi esempi possono essere utilizzati come base per la creazione dei dati da importare.
- Piccolo aggiornamento del design della schermata di accesso, miglioramento del controllo dell'interfaccia utente per l'impostazione del logo personalizzato.

Modifiche

- Un lavoro di stampa in arrivo non viene più associato a un utente in base all'indirizzo e-mail se ricevuto con metodi diversi da «Lavori di Stampa via e-mail». Ciò risolve una situazione in cui venivano generati ripetutamente PIN per un utente con un indirizzo e-mail corrispondente. Ad esempio, un utente "john" con l'indirizzo e-mail "john@example.com"² riceveva un PIN ogni volta che inviava un lavoro di stampa tramite metodi di stampa standard quando il proprietario del lavoro veniva identificato come "john@example.com"³ (ad esempio, se questo era il suo nome utente di accesso al sistema, oppure se stampava da un Chromebook gestito da Workspace tramite IPPS).

2. <mailto:john@example.com>

3. <mailto:john@example.com>

- Quando viene creato un nuovo utente tramite ricezione di lavori LPR/IPP/RAW e il nome utente rilevato dal lavoro è sotto forma di indirizzo e-mail, tale indirizzo e-mail non viene più assegnato all'utente appena creato. L'indirizzo e-mail viene salvato nel profilo utente solo per i lavori di stampa inviati tramite e-mail. Ciò fa parte delle modifiche volte a impedire l'invio ripetuto di un PIN.
- Quando le informazioni sul cliente nella pagina Licenza vengono rimosse, dopo il riavvio dei servizi MyQ le stampanti vengono disattivate e viene visualizzato un avviso relativo al controllo dello stato di integrità. Le stampanti possono essere riattivate solo dopo aver reinserito le informazioni di licenza richieste.
- La barra di avviso con le informazioni sulla licenza (licenza di prova, scadenza) nella parte superiore della pagina viene ora visualizzata solo nella pagina Home e non in tutte le pagine.

Correzioni di bug

- Impossibile installare un Embedded Terminal su Ricoh MP C3004ex.
- In alcuni casi, i lavori di stampa non vengono stampati correttamente o non vengono stampati affatto quando vengono inviati a dispositivi HP, probabilmente perché il dispositivo non riceve i lavori in tempo e si verifica un timeout. Ciò può accadere quando si stampano più lavori di stampa in rapida successione. Abbiamo cercato di ridurre al minimo questo comportamento aumentando i tempi di timeout.
- I lavori di stampa messi in coda dal driver Fujifilm possono essere conteggiati erroneamente due volte.
- I collegamenti di configurazione del lettore di schede HP nei dettagli del profilo di configurazione non funzionano quando sono installate più versioni del terminale.
- Varie correzioni e ottimizzazioni per i report: l'anteprima potrebbe non funzionare in presenza di una quantità eccessiva di dati; per alcune colonne veniva applicato l'allineamento a sinistra, causando potenziale confusione nell'interfaccia utente; durante la modifica di un report contenente un grafico, le impostazioni regolabili del grafico non venivano salvate una volta modificate; e altro ancora.
- Il salvataggio di una nuova attività di esportazione utente in Task Scheduler genera un errore relativo a un'estensione file errata.
- Quando si crea una stampante Windows sul Print Server per una coda (opzione nella pagina Code), l'opzione "Installa solo una porta di stampa" dalla coda non va a buon fine se la registrazione di debug è disabilitata.
- L'invio di scansioni di grandi dimensioni (centinaia di MB) ad archivi cloud selezionati potrebbe non andare a buon fine.
- Un lavoro di stampa a colori non viene rilasciato quando esiste una quota del tipo "costo" che dovrebbe disabilitare la copia a colori; la quota per la copia a colori non dovrebbe impedire la stampa a colori.

- Dopo l'aggiornamento alla versione 10.2 da versioni precedenti, la pagina Stampanti potrebbe non caricarsi se il layout è stato modificato manualmente.
- I dettagli di un lavoro creato da una stampante locale registrata da MDC potrebbero non aprirsi.
- La riattivazione della stampante durante la sostituzione del pacchetto viene attivata anche per le stampanti eliminate.
- La connessione a [Box.com](http://box.com)⁴ per la scansione e la stampa potrebbe scadere in modo imprevisto ed è necessario ricollegarla manualmente.
- Importazione utenti da CSV: la codifica UTF-8 non viene riconosciuta correttamente quando il file CSV di origine utilizza UTF-8-BOM.
- In alcuni casi, non è possibile eliminare un gruppo di utenti vuoto e viene invece visualizzato un errore.
- Il controllo dell'integrità del sistema visualizza il nome del servizio anziché la descrizione del servizio.
- Il servizio potrebbe non essere arrestato correttamente in caso di spegnimento o riavvio improvviso del server.
- L'opzione "Rimuovi definitivamente utenti e gruppi eliminati" può terminare con un errore in casi specifici quando si tenta di eliminare un gruppo contenente un sottogruppo già eliminato.
- Un report di confronto dei listini prezzi potrebbe non generare il grafico a barre.
- Miglioramenti all'interfaccia utente e piccole correzioni.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Epson EM-C7100
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9645/55
- Aggiunto il supporto per Epson EM-C800 ed EP-C800

4. <http://box.com/>

21 MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)

26 novembre 2024

Sicurezza

- Componenti aggiornati.

Miglioramenti

- (10.2-it) Scansione su eGoldFax: I connettori eGoldFax e RightFax ora supportano anche l'invio di documenti scansionati ai destinatari presenti nelle rispettive rubriche. Quando viene creato il connettore del servizio, viene generato automaticamente un "Code Book"; tale "Code Book" può essere utilizzato come parametro di Easy Scan per selezionare un destinatario dalle rubriche dell'organizzazione gestite direttamente in eGoldFax e RightFax.

Modifiche

- Valori predefiniti modificati per il rilevamento PJJ nella coda (per PJJ SET USERNAME e PJJ COMMENT="USERDOMAIN"). Questa modifica non ha effetto durante gli aggiornamenti, quindi assicuratevi che le vostre impostazioni siano corrette in base ai Lavori di Stampa generati dai vostri driver.
- Quando un'operazione specifica all'interno di una quota viene impostata su 0 fin dall'inizio, tale operazione risulta disabilitata. Gli utenti non ricevono e-mail superflue quando utilizzano gli Embedded Terminal, e le quote che iniziano con 0 possono essere utilizzate per limitare determinate operazioni.

Correzioni di bug

- Sono state apportate modifiche alla sincronizzazione di Entra ID per risolvere i problemi relativi al salto di alcune appartenenze a gruppi di utenti. Queste modifiche potrebbero comportare tempi di sincronizzazione più lunghi.
- Il Desktop Client potrebbe non aggiornare sempre le proprie impostazioni durante il passaggio tra due profili di configurazione se il profilo corrente del client è stato modificato e il suo intervallo IP effettivo è cambiato.
- Quando un driver veniva aggiunto a un profilo di configurazione driver esistente, la descrizione del profilo poteva non essere aggiornata con una nuova descrizione.
- In Easy Scan, le traduzioni non venivano applicate correttamente agli elenchi dei parametri disponibili, causando nomi strani come "301: &Lib.scanSingleSide" invece di "Single Sided".
- Le e-mail relative agli avvisi di quota o all'esaurimento completo non vengono inviate per le stampe dirette e le stampe da terminale Lite.
- Nei report, il selettore di date per impostare l'offset nell'intervallo "Avanzato" non presenta alcun limite massimo.

- Durante l'anonimizzazione di un utente, le informazioni nei campi "Reparto" e "Personalizzato" aggiunti di recente non venivano rimosse.
- Quando il server FTP veniva disattivato nelle impostazioni di rete, ciò poteva impedire l'installazione di alcuni Embedded Terminal selezionati.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 3560, 5570, C3060, C3530.
-

22 MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)

18 ottobre 2024

Sicurezza

- Migliorata la verifica delle autorizzazioni all'apertura degli elenchi nell'interfaccia web.
- Libreria Twig aggiornata alla versione 3.14.0.
- Traefik aggiornato alla versione 2.11.10.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Aggiunta un'opzione per importare ed esportare le quote da file CSV, consentendo la creazione simultanea di regole di quota per singolo utente, membri di gruppi di utenti, gruppi di contabilità e centri di costo.
- **NEW FEATURE**
- È ora possibile utilizzare password più lunghe di 50 caratteri per la Rubrica di Microsoft Exchange.
- È stata aggiunta l'opzione per selezionare i gruppi da utilizzare per le appartenenze nella sincronizzazione degli utenti di Entra ID. È ora possibile sincronizzare utenti specifici senza aggiungerli a un gruppo di utenti.
- Gli attributi utente aggiunti di recente (Reparto, Personalizzato (1), Personalizzato (2) e Personalizzato (3)) sono ora disponibili anche nei report.
- Quando un utente tenta di utilizzare Easy Scan con la possibilità di sfogliare le cartelle, o Easy Print, senza aver collegato l'archivio cloud utilizzato in queste azioni, ora riceve anche un messaggio e-mail con le istruzioni su come collegare l'archivio in modo da poterlo utilizzare la volta successiva.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.12.
- Quando si aggiunge una destinazione eGoldFax, i parametri di Easy Scan richiesti che necessitano di un input da parte dell'utente vengono creati automaticamente. eGoldFax è ora disponibile anche come tipo di destinazione separato di Easy Scan.
- I prezzi vengono ora arrotondati a un numero specifico di cifre decimali in base a quanto configurato in Impostazioni – Generale; questa impostazione era già utilizzata nei report PDF.

Modifiche

- Quando si ripristina un database senza licenza in un'installazione che ne contiene già una, tale licenza non viene conservata; al contrario, viene rimossa e deve essere inserita e attivata nuovamente.
- Ora non è più possibile rimuovere le colonne utilizzate per il raggruppamento nei report. Se tali colonne venissero rimosse, i report potrebbero non essere visualizzati in modo ottimale.

- La lunghezza massima del nome della Terminal Action è stata aumentata da 64 a 128 caratteri.
- La porta predefinita del server Web con cui viene installato MyQ è stata modificata da 8090 a 443 per consentire collegamenti più intuitivi. Le installazioni aggiornate non sono interessate da questa modifica. La porta può comunque essere modificata in Easy Config in caso di conflitti con un'altra applicazione.

Correzioni di bug

- La scansione su FTP può fallire in casi specifici o in determinati ambienti. Abbiamo aggiunto un parametro al file config.ini per visualizzare l'opzione che consente di abilitare la "Modalità legacy" per singole destinazioni di scansione FTP, al fine di adattarsi a tali ambienti.
- Quando un elemento viene eliminato nel Code Book LDAP remoto mentre è contrassegnato come preferito in MQ, potrebbe non essere eliminato da System Maintenance da MyQ.
- In alcuni casi, Terminal Services potrebbe non avviarsi dopo la modifica della password del database.
- Easy Config smette di rispondere quando si modifica la cartella in cui è installato MyQ.
- Il ripristino completo del database colloca il database dei terminali TA/UTAX in una posizione errata.
- La finestra di dialogo "Installa stampante Windows" della coda richiede erroneamente un modello di stampante anche quando è selezionata l'opzione "Installa solo una porta di stampa". Durante l'installazione insieme a un driver, potrebbe inoltre non riuscire a caricare i modelli di stampante dal file .inf quando questo viene aperto/modificato per la seconda volta.
- I documenti scansionati di dimensioni particolarmente grandi (centinaia di MB) potrebbero non essere inviati correttamente a OneDrive.
- La sostituzione dei materiali di consumo (toner) potrebbe essere rilevata erroneamente e comparire nei rapporti quando il dispositivo segnala livelli di materiali di consumo oscillanti (ad esempio, viene segnalato casualmente il valore 0). Il rilevamento è stato migliorato per ignorare tali cali improvvisi dei livelli dei materiali di consumo.
- I documenti stampati da Easy Print non vengono perforati anche quando l'opzione "Punch" è attivata nelle opzioni di rilascio dell'Embedded Terminal.
- La funzione "Easy Scan" con la separazione delle scansioni abilitata e l'utilizzo del server OCR invia solo la prima pagina.
- Durante la generazione in massa di PIN per gli utenti, si verificava raramente che ad alcuni utenti non venisse assegnato un PIN poiché il sistema non generava un nuovo PIN univoco dopo aver rilevato un duplicato nel batch.

- L'aggiornamento del database dalla versione 10.2 (patch 4) può fallire se nel log è presente un filtro di ricerca vuoto appena creato.
- Quando si utilizza un proxy HTTP, gli utenti o gli amministratori potrebbero non essere in grado di connettersi a servizi quali Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business o SharePoint Online.
- Quando il nome della stampante nelle impostazioni di provisioning della stampante della coda (scheda Desktop Client) conteneva caratteri speciali, questi venivano visualizzati in modo errato.
- API REST: i parametri groups e groups.limit potrebbero non restituire un elenco accurato di utenti o gruppi.
- I lavori di stampa inviati tramite lo spooling client potrebbero essere visualizzati sull'Embedded Terminal quando Job Roaming è abilitato per l'utente, nonostante non siano supportati per la stampa. I lavori di spooling client possono essere stampati solo localmente.
- I lavori di stampa a cui è assegnato un conto di pagamento del centro di costo potrebbero non essere rilasciati.
- Durante il rilevamento delle stampanti, l'azione di installazione di un driver di stampa potrebbe non essere eseguita correttamente, con conseguente mancata installazione dei driver.
- Dopo l'aggiornamento del pacchetto terminale (in Impostazioni, Stampanti e terminali), le stampanti che utilizzavano la versione precedente del terminale non vengono attivate al termine dell'aggiornamento.
- Quando si invia un lavoro alla stampante tramite IPP, nel log del Print Server compare l'errore "La dimensione calcolata del lavoro e la dimensione effettiva dei dati inviati alla stampante differiscono".
- È possibile salvare una fonte di sincronizzazione degli utenti Entra ID lasciando vuoto il campo "Utenti da importare".
- Un lavoro di stampa senza un progetto non può essere ristampato dopo l'abilitazione dei progetti.
- In alcuni casi, la ristampa di un lavoro di stampa può causare l'arresto anomalo del servizio del Print Server.

È stata aggiunta l'integrazione con RightFax. Ciò consente agli utenti di inviare senza problemi documenti scansionati, completi dei metadati specificati, direttamente al server RightFax, che a sua volta inoltra i documenti al numero di fax designato.

23 MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)

4 settembre 2024

Miglioramenti

- Sono stati aggiunti ulteriori attributi utente sincronizzabili da Entra ID e LDAP: Reparto, Personalizzato (1), Personalizzato (2), Personalizzato (3); tali attributi possono essere utilizzati per memorizzare ulteriori informazioni relative agli utenti. Nella prossima versione, questi campi verranno aggiunti anche ai report contenenti informazioni sugli utenti.
- Quando il log viene filtrato, l'opzione "Genera dati di supporto" riflette la data selezionata nel filtro; la data di fine viene precompilata automaticamente in base alla quantità massima per l'esportazione, mentre il filtro "Tipo" è stato sostituito con "Verbosità".
- È stata aggiunta una nuova opzione alla funzione di sincronizzazione di (10.2-it) Sincronizzazione degli utenti da Microsoft Entra ID con Microsoft Graph Entra ID, che consente agli amministratori di sincronizzare i gruppi appartenenti a un gruppo padre. Questo miglioramento riproduce il comportamento della sincronizzazione LDAP/CSV.
- API REST: durante l'elenco degli utenti, è possibile richiedere anche i relativi gruppi negli endpoint degli utenti.
- È stata aggiunta un'opzione per disabilitare il provisioning delle stampanti in un profilo specifico del Desktop Client, consentendo una maggiore flessibilità quando il provisioning automatico sul computer dell'utente in una rete specifica non è auspicabile.
- Gli aggiornamenti delle versioni precedenti sono stati migliorati per consentire gli stessi processi di aggiornamento noti nelle versioni precedenti di MyQ X, e l'opzione "Aggiorna" è stata rinominata "Sostituisci".
- I campi "Note" ed "Email" sono stati aggiunti alle opzioni di sincronizzazione di Entra ID e ora possono essere modificati. Per impostazione predefinita, il campo "Email" utilizza le proprietà utente "email"; il campo "Note" non utilizza alcuna impostazione predefinita.
- I flussi di "Modifica" e "Riautorizzazione" delle connessioni ai servizi cloud di Azure sono stati migliorati per evitare configurazioni non valide.
- Sono state apportate modifiche e miglioramenti all'integrazione con eGoldFax, come la possibilità di specificare più indirizzi fax e indirizzi e-mail per l'e-mail di conferma.
- È ora possibile aggiungere carte d'identità con un massimo di 32 caratteri, supportando metodi moderni come quelli generati da Apple Wallet.
- Il widget di selezione Utente/Gruppo consente di visualizzare più risultati di ricerca nel caso in cui vi siano molti elementi con lo stesso nome.

- Ora è possibile selezionare più risultati di ricerca tenendo premuto il tasto Ctrl/Command in qualsiasi widget di selezione multipla (utenti, gruppi, stampanti, ecc.).
- PHP aggiornato alla versione 8.3.11.

Modifiche

- La colonna "Terminale", contenente lo stato e la versione dell'Embedded Terminal, è ora visibile per impostazione predefinita nella pagina "Stampanti".
- Il nome della stampante utilizzato per il provisioning delle stampanti deve ora essere univoco in tutti i profili driver per una determinata coda. Questa modifica è necessaria perché Windows non consente la creazione di stampanti con nomi duplicati, indipendentemente dal rispetto delle maiuscole e minuscole.
- I lavori di stampa messi in pausa perché non era stato assegnato un conto di addebito (ad esempio, quando un utente dispone sia di un conto a credito che di un conto a quota al momento dello spooling del lavoro) in precedenza non venivano visualizzati sugli Embedded Terminal nella scheda "Pronto"; ora lo sono, poiché l'utente può selezionare il conto dopo aver effettuato l'accesso all'Embedded Terminal e tutti i lavori stampati in questa sessione verranno addebitati su tale conto.

Correzioni di bug

- La ricerca di caratteri speciali nel log in Easy Config provoca la chiusura di Easy Config.
- La regolazione della larghezza delle colonne influisce su tutte le colonne in alcune tabelle.
- Viene visualizzato il messaggio di errore "Il pacchetto terminale è già in uso" se il pacchetto terminale viene installato durante l'installazione di un altro pacchetto.
- I file temporanei in C:\Program Files\MyQ\PhpApps\var\tmp possono occupare troppo spazio. Ora questi file temporanei vengono eliminati dopo il riavvio dei servizi e la generazione dei dati per l'assistenza, anziché solo tramite l'attività pianificata di manutenzione.
- La selezione di "Account servizi Windows > Account personalizzato" non funziona quando si seleziona un utente specifico con l'errore "nome utente o password non validi".
- I lavori di Stampa ricevuti nello stesso secondo non sono nell'ordine corretto.
- La tessera identificativa dell'utente distingue tra maiuscole e minuscole, impedendo in alcuni casi all'utente di effettuare l'accesso tramite tessera.
- Lo script di interazione utente con i pulsanti di opzione non può essere salvato a causa di un errore del server Web.

- La funzione "Salva come CSV" nella pagina Utenti non includeva le informazioni relative alla tessera identificativa e al PIN, utili per verificare se gli utenti hanno PIN e tessere identificative registrati nel sistema.
- Il codice QR per l'accesso ai Terminali Embedded contiene un nome host obsoleto dopo l'importazione delle impostazioni da un altro server; il codice QR dovrebbe ora essere rigenerato dopo il ripristino.
- Quando la trasformazione della tessera identificativa è configurata in modo errato e non può essere eseguita, il servizio del Print Server potrebbe smettere di funzionare.
- L'autenticazione Windows integrata non funziona correttamente in ambienti di dominio con più di due livelli nel dominio (ad es. "sub.company.com⁵") quando il dominio completo viene inserito nelle impostazioni del server di autenticazione.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Epson WF-M5899BAM.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink B/C410.
- Aggiunto il supporto per la serie Epson WF-M5899.
- Aggiunti i contatori di copertura letti tramite SNMP per i dispositivi Sharp BP-50/60/70Cxx.
- Aggiunto il supporto per Epson WorkForce Pro WF-C5710.
- Aggiunto il supporto per Epson WF-C879RB/RBAM.
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF450.
- Aggiunto il supporto per Lanier MP C3004ex.
- Aggiunto il supporto per Ricoh M 320FB.
- Aggiunto il supporto per HP X55745.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO409CS.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO528P.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XM3142.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro 4002dn.
- Aggiunto il supporto per Lexmark MC2535.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC4352.
- Aggiunto il supporto per Canon iR-C1225.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP M72625 e M477fnw.
- Aggiunto il supporto per Canon LBP242/243 e LBP6230dw.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B550WD.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9635.
- Aggiunta la Canon ir-ADV C359P con supporto integrato.

5. <http://sub.company.com>

24 MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)

7 agosto 2024

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** L'integrazione con eGoldFax consente agli utenti di inviare documenti scansionati con metadati specifici al server eGoldFax, che inoltra il documento al numero di fax del destinatario. Ciò include le funzionalità di registrazione del dispositivo e di caricamento dei documenti.
- **NEW FEATURE**
- Aggiunta l'opzione per disattivare il server FTP per Easy Scan.
- È possibile tradurre il nome dell'edizione (Government, Education ecc.).
- Opzione per sincronizzare più tessere d'identità e PIN da Entra ID selezionando più attributi o un unico attributo che supporti più valori.
- (10.2-it) Esecuzione manuale e programmata della sincronizzazione:
L'interfaccia utente della sincronizzazione degli utenti è stata migliorata. È possibile eseguire una sincronizzazione di durata superiore a 5 minuti non solo tramite l'Utente Pianificazione attività, ma anche dalla pagina Sincronizzazione utenti; il log viene visualizzato in tempo reale ed è possibile interrompere la sincronizzazione e salvare il log in un file di testo.
- Quando si crea un connettore per Entra ID, ora è possibile far creare automaticamente anche il relativo server di autenticazione e la fonte di sincronizzazione degli utenti quando si seleziona la "modalità manuale" e l'amministratore fornisce manualmente le credenziali dell'app.
- Apache aggiornato alla versione 2.4.62.

Modifiche

- Sono state apportate modifiche affinché MyQ Desktop Client 10.0 possa essere utilizzato anche con una nuova installazione di MyQ 10.2; in precedenza, le versioni precedenti di MDC erano supportate solo su installazioni aggiornate.
- L'opzione per rendere i nomi utente sensibili alle maiuscole è stata rimossa per evitare confusione. Sia i nomi utente che gli alias ora non distinguono mai le maiuscole, garantendo coerenza in tutto il sistema.

Correzioni di bug

- La presenza di più utenti con indirizzi e-mail vuoti generava avvisi di indirizzi e-mail duplicati nell'Integrità del sistema.
- I gruppi di utenti sincronizzati da Entra ID differiscono a seconda della fonte dell'utente (tutti gli utenti o solo un gruppo specifico).
- La creazione di un profilo di configurazione con un nome di 128 caratteri causa un errore del server Web.
- I file di Easy Scan su Dropbox di dimensioni superiori a 1 MB non vengono consegnati.

- Il numero di licenze utilizzate nella scheda "Licenze" non mostra le mezze licenze utilizzate (Embedded Lite o SFD).
- La connessione ai Codebook di Exchange Server non funziona.
- La funzione "Easy Scan to folder" non utilizza i parametri %username% e %fullname%.
- Quando si utilizza un proxy HTTP, gli utenti o gli amministratori potrebbero non essere in grado di connettersi a servizi quali Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business o SharePoint Online.
- Il gruppo di stampanti in alcuni report risulta errato nel caso in cui il gruppo di stampanti presenti più livelli.
- Le stampe dirette potrebbero non essere sempre rilasciate dopo essere state messe in pausa sul server a causa di una sessione utente attiva sull'Embedded Terminal.
- Il server non accettava le statistiche relative a lavori sconosciuti provenienti dall'Embedded Terminal, causando un calo delle prestazioni.
- I report pianificati non vengono inviati via e-mail se il destinatario è un indirizzo e-mail specificato manualmente.
- Quando veniva utilizzata la porta 443 per il server HTTP, ciò poteva non riflettersi nelle informazioni fornite dal server ai client riguardo agli URL delle code di stampa disponibili tramite IPPS.
- L'errore di Easy Scan in una cartella inesistente fa scattare l'invio di un'e-mail per collegarsi all'archivio.
- In rari casi, il servizio MyQ Print Server può andare in crash durante l'arresto del servizio.
- L'utente può "Generare un PIN" utilizzando l'applicazione mobile MyQ X ed eliminare il vecchio PIN anche quando questa opzione è disabilitata sul server.
- Il report pianificato viene generato e inviato ripetutamente allo stesso utente quando quest'ultimo è membro di più gruppi di utenti.
- La disconnessione dall'archivio cloud Dropbox genera l'errore "Revoca token non riuscita".

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per diversi dispositivi Brother (serie HL-L5210DW, serie HL-L6410DN, serie HL-L9430CDN, serie MFC-L6710DW, serie MFC-L6910DN, serie MFC-L9630CDN).
- Aggiunto il supporto per Canon MF842C (è richiesto Embedded Terminal 10.1 (Patch 2) +).

Questa versione è compatibile con il prossimo MyQ X Chromebook Client.

25 MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)

12 luglio 2024

Miglioramenti

- **NEW FEATURE**

(10.2-it) Impostazioni del driver di stampa

- Miglioramenti nella trasmissione dei lavori di stampa dal MyQ Desktop Client al Print Server; MyQ Desktop Client 10.2 può utilizzare IPPS al posto di LPR.
- È stata migliorata la velocità di sincronizzazione da Entra ID, in particolare nei casi in cui viene filtrato un gruppo specifico.
- È stata introdotta la possibilità di clonare un report esistente, semplificando il processo di creazione di più report simili.
- È stato aggiunto il campo "Avanzate > Riferimento" a tutte le Terminal Actions; viene utilizzato per funzionalità aggiuntive e opzioni avanzate in casi molto specifici.
- Mako è stato aggiornato alla versione 7.3.1.
- Il filtro nelle impostazioni della fonte di sincronizzazione LDAP è stato migliorato: è ora possibile utilizzare una query di filtraggio grezza e modificare objectClass per garantire maggiore flessibilità, ad esempio utilizzando una query del tipo (&(objectClass=person)(|(Attribute=Value)(Attribute=Value))). Se prima dell'aggiornamento era presente un filtro, questo verrà convertito nel formato grezzo.
- MS Visual C++ 2015-2022 Redistributable aggiornato alla versione 14.40.33810.
- I filtri di gruppo e l'appartenenza per la sincronizzazione degli utenti LDAP di Google Workspace sono stati migliorati per ottenere un filtraggio più preciso (soprattutto nei casi in cui l'utente sia membro di più gruppi ma vengano creati solo alcuni di essi).
- Apache aggiornato alla versione 2.4.61.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.9.

Modifiche

- API REST: il filtraggio delle stampanti tramite l'appartenenza ai gruppi potrebbe comportarsi in modo diverso a seconda della versione del server in cui la stampante è stata aggiunta al gruppo; nella richiesta è richiesto il percorso completo (incluso il gruppo radice, ad esempio Tutte le stampanti/gruppo 1/gruppo 2), e ciò non funzionava con le stampanti assegnate al gruppo nelle versioni precedenti di MyQ.
- Un pacchetto terminale non può essere eliminato (per caricare una versione più recente) se è attualmente in uso da parte delle stampanti.
- Adeguamenti per soddisfare i nuovi requisiti relativi ai pagamenti con carta, che richiedono informazioni aggiuntive sul titolare della carta durante la

ricarica del credito con GP Webpay. Per i clienti che utilizzano GP Webpay, si raccomanda vivamente l'aggiornamento.

Correzioni di bug

- La funzione "Easy Scan verso server fax" fallisce con l'errore "Argomento non valido".
- La modifica della cartella dati di MyQ non va a buon fine quando il nome della cartella include caratteri speciali.
- La registrazione di un nuovo utente sul terminale di ricarica non può essere completata e termina con il messaggio di errore "Creazione utente non riuscita, contattare l'amministratore".
- Dispositivi diversi possono iniziare a sovrasciversi a vicenda durante il rilevamento delle stampanti quando i loro indirizzi MAC vengono letti erroneamente come zeri.
- Nel report "Progetto - Dettagli sessione utente", i lavori di Stampa stampati su un dispositivo senza Embedded Terminal presentano un numero di pagine errato; invece del numero di pagine di quel lavoro, viene visualizzato il numero totale di pagine dell'intera sessione utente.
- L'IP di broadcast potrebbe essere stato visualizzato come indirizzo IP di una stampante nei risultati del rilevamento delle stampanti.
- Incoerenza nel gruppo di contabilità predefinito durante lo spostamento di un utente all'interno e all'esterno del gruppo e il cambio della modalità di contabilità.
- La rimozione della licenza regolare potrebbe mostrare un messaggio di conferma che, dopo l'eliminazione della licenza di prova, questa non può essere aggiunta nuovamente (ciò dovrebbe applicarsi solo all'eliminazione della licenza di prova).
- Nella sincronizzazione di Entra ID, quando un gruppo era impostato per essere ignorato (nelle impostazioni "Ignora gruppi"), gli utenti che non erano membri di nessun altro gruppo avrebbero potuto essere saltati durante la sincronizzazione, invece di essere sincronizzati ma senza che il gruppo venisse creato.
- Il ripristino del backup del database con i pacchetti terminale in alcuni casi non riesce a installare/avviare i servizi Embedded Terminal.
- Nella cronologia dei lavori di stampa, le opzioni di pinzatura e perforazione vengono visualizzate come abilitate per i lavori di stampa caricati via Web anche quando vengono eseguiti senza queste opzioni di finitura.
- Durante la generazione dei dati per l'assistenza, i dati forniti al nostro team di assistenza non contengono le informazioni relative alla data di validità dell'assistenza.
- Dopo l'aggiornamento dalla versione 8.1, le colonne modificate nei report vengono reimpostate alle impostazioni predefinite.

- L'installazione di MyQ potrebbe non andare a buon fine se il software prerequisito richiesto era già installato prima dell'avvio dell'installazione.
- In alcuni casi, il tipo di documento originale (doc, pdf, ecc.) di un lavoro di stampa potrebbe essere rilevato in modo errato.
- Nelle installazioni di grandi dimensioni, l'accesso all'Embedded Terminal potrebbe richiedere più tempo rispetto all'accesso tramite il Print Server 10.1.
- Il widget Aggiornamenti potrebbe visualizzare erroneamente il messaggio "Aggiornamento disponibile" per il server anche quando la versione installata è quella corrente.
- La ristampa di un lavoro preferito con nuove proprietà del lavoro altererà le proprietà originali di quel lavoro.
- Una stampa intensiva su una coda privata può talvolta causare un'eccezione "Accesso negato" durante l'eliminazione del file di stampa.
- È stata aggiunta una soluzione/soluzione alternativa per la corrispondenza tra maiuscole e minuscole che dovrebbe impedire i problemi causati da un bug in Windows Server 2022 che converte gli URL IPPS in minuscolo.
- La stampa tramite Microsoft Universal Print può fallire con un errore (GetIntegerValue (orientation-requested-supported)); segnalato per la stampa da Windows 11; tuttavia, tutti i clienti che utilizzano MUP dovrebbero effettuare l'aggiornamento per evitare problemi di compatibilità con MUP.

Ora è possibile implementare code IPPS universali con il Desktop Client. Il nuovo "Driver IPPS" integrato è disponibile in Impostazioni – Driver di stampa. Questo driver può essere selezionato nel profilo di configurazione nella pagina Driver di stampa e nella scheda MyQ Desktop Client della coda. Ciò consente al Desktop Client di configurare la coda come stampante IPPS.

26 MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)

13 giugno 2024

Modifiche

- L'opzione "Registra utente tramite LPM" in Impostazioni – Utenti è disponibile quando al server sono connesse versioni del Desktop Client che supportano questa funzionalità; questa opzione non è attualmente compatibile con il Desktop Client 10.2.
- Dopo aver modificato la lunghezza del PIN in Impostazioni, gli amministratori possono scegliere se generare nuovi PIN solo per gli utenti che ne possiedono già uno o per tutti gli utenti.

Miglioramenti

- PHP aggiornato alla versione 8.3.8.
- Miglioramento dell'avviso registrato relativo agli indirizzi server ambigui durante l'installazione del terminale. Quando Print Server risolve un indirizzo IPv4, verrà verificata solo l'ambiguità dell'indirizzo IPv4; lo stesso vale per l'IPv6.
- La ricerca nella pagina Utenti consente inoltre di filtrare in base alla fonte di sincronizzazione da cui sono stati sincronizzati.
- È stata aggiunta l'opzione per individuare il profilo di configurazione di un client specifico su cui è in esecuzione MDC (MyQ Desktop Client – Strumenti – Mostra configurazione effettiva).

Correzioni di bug

- I diritti relativi ai report e alle relative impostazioni di pianificazione non vengono ereditati.
- La sincronizzazione degli utenti da Entra ID sincronizza automaticamente il numero di telefono dell'utente.
- La scheda "Coda" per le impostazioni relative a MyQ Desktop Client non può essere aperta in lingue diverse dall'inglese.
- L'installazione di MyQ potrebbe non andare a buon fine se il software prerequisito richiesto era già installato prima dell'avvio dell'installazione.
- La comunicazione con alcuni terminali potrebbe non essere possibile quando si seleziona il nome host da utilizzare per la comunicazione con il dispositivo.
- Le connessioni configurate (Impostazioni – Connessioni) potrebbero essere state invalidate durante l'aggiornamento in casi specifici, ad esempio quando l'account *admin utilizzava ancora la password predefinita "1234" (nota: a partire da MyQ 10.2 RC 7, l'account *admin non ha più una password predefinita) o quando l'account admin che ha creato questo connettore ha successivamente modificato la propria password MyQ.

- Quando si effettua l'accesso con l'opzione "Accedi con Microsoft", gli account con cui l'utente ha già effettuato l'accesso tramite Microsoft potrebbero non essere stati rilevati e proposti per l'utilizzo.
- Impossibile accedere alla pagina "Code" se nell'elenco delle code sono state aggiunte tutte le colonne disponibili per la visualizzazione.
- L'Embedded Terminal non riesce a connettersi quando il nome host non è risolvibile, anche se il profilo di configurazione utilizza l'indirizzo IP anziché il nome host.
- Le politiche "Force mono" potrebbero non funzionare dal driver Lexmark Universal v2 XL.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Kyocera ECOSYS P40021cx ed ECOSYS M40021cfx.
 - Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO20/2521AC.
 - Aggiunto il supporto per la serie Canon MF 240.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark MX725.
 - Aggiunto il supporto per Ricoh M320F.
 - Aggiunto il supporto per Epson L6580.
 - Aggiunto il supporto per Konica Minolta 205i, 206, bizhub C226.
 - Aggiunto il supporto per HP Color Laser 150, Laserjet MFP M126, Laser MFP 131-138.
 - Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink B415.
-

27 MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)

1 giugno 2024

Modifiche

- MyQ Desktop Client - Non vengono distribuite tutte le code agli utenti con diritti di gestione delle code. L'utente riceve solo le code per le quali è stato impostato il "diritto di utilizzo".

Correzioni di bug

- La clonazione dei profili di configurazione della stampante genera un errore del server Web.
 - Un utente con il diritto "Elimina schede" non è in grado di eliminare le schede.
 - L'aggiornamento dalla versione 10.2 RC8 non va a buon fine se la password del database non è quella predefinita.
-

28 MyQ Print Server 10.2 RTM

31 maggio 2024

Sicurezza

- Ulteriore offuscamento delle password in determinati punti.

Miglioramenti

- È stato aggiunto un avviso che compare quando si rimuove una licenza di prova, per informare che non è possibile aggiungere un'altra licenza di prova nel caso in cui in MyQ siano presenti Lavori di Stampa contabilizzati provenienti da sessioni utente attive.
- Aggiunta un'opzione più flessibile per l'aggiornamento degli utenti sincronizzati da Entra ID con gli stessi utenti già presenti in MyQ che erano stati precedentemente sincronizzati da AD; ora è possibile utilizzare in Entra ID un campo "numero personale" che deve contenere un identificatore univoco dell'utente in entrambe le fonti per abbinare le identità degli utenti.
- Aggiunta un'opzione ai profili di configurazione per scegliere se impostare MyQ come SMTP sul dispositivo o meno durante la configurazione remota. Il supporto verrà aggiunto nelle prossime versioni degli Embedded Terminal; consultare le rispettive note di rilascio.
- Configurazione semplificata della stampa IPPS, poiché ora i lavori di Stampa possono essere messi in coda sulla porta standard per la comunicazione web. Le installazioni successive agli aggiornamenti non ne saranno influenzate; la loro attuale configurazione delle porte verrà mantenuta e potrà essere modificata manualmente in base al nuovo valore predefinito. L'impostazione "Lavori di Stampa tramite AirPrint/Mopria" è stata rimossa.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.7

Modifiche

- I moduli Apache SSL e Proxy sono stati rimossi poiché sostituiti da traefik.
- La configurazione per la stampa di riserva è stata aggiunta alle impostazioni dei profili di configurazione del Desktop Client MyQ, nella scheda "Stampa". Il supporto per questa configurazione sarà aggiunto nella prossima versione MDC 10.2.

Correzioni di bug

- La stampa diretta da SAP ai dispositivi Ricoh poteva causare il blocco della sessione utente, bloccando il dispositivo.
- Easy Scan verso la destinazione Dropbox potrebbe non essere completata correttamente.

- Un PIN non valido poteva essere inviato agli utenti via e-mail se tali utenti erano stati importati da un file CSV esportato da versioni precedenti di MyQ (e quando era abilitata l'opzione "Invia PIN via e-mail").
- La scansione dal pannello non va a buon fine quando il nome host della stampante contiene un trattino.
- Il PIN visualizzato dall'utente (ad esempio quando l'utente tenta di recuperare il PIN) viene visualizzato senza zeri iniziali. Esempio: il PIN 0046 viene visualizzato come 46.
- L'accesso con l'autenticazione di Windows potrebbe non riuscire a causa di una mancata corrispondenza durante la convalida del server di autenticazione utilizzato dall'utente in MyQ.
- La porta SMTP potrebbe non essere impostata correttamente durante la configurazione remota sui dispositivi Ricoh.
- Gli utenti potrebbero non essere registrati correttamente dal terminale di ricarica.
- Quando si utilizza TerminalPro, l'autenticazione dell'utente potrebbe non andare a buon fine.

Certificazione del dispositivo

- Corretto l'ordine delle cartucce di inchiostro per Epson WF-C17590/20590/20600/20750.
 - Correzione dell'ordine degli inchiostri per Epson AM-C4/5/6000.
-

29 MyQ Print Server 10.2 RC 8

15 maggio 2024

Sicurezza

- Le impostazioni di Easy Config per bloccare/sbloccare gli script PHP vengono applicate anche agli script di interazione utente delle code, migliorando la sicurezza consentendo di mantenere queste impostazioni in modalità di sola lettura in ogni momento (risolve CVE-2024-22076).
- Migliorata la registrazione degli eventi di accesso, in particolare dei tentativi di accesso con credenziali non valide; queste modifiche dovrebbero facilitare il filtraggio di tali eventi nel log di MyQ.
- Accesso limitato ai dati che potrebbero essere considerati sensibili quando si utilizzano report personalizzati.
- Opzioni limitate per i client noti per richiedere determinate operazioni sugli utenti tramite l'API REST.
- Occultamento della password del database in un file di log.
- L'accesso all'account per la reportistica esterna è stato limitato; alcune tabelle del database contenenti dati che potrebbero essere considerati sensibili non saranno accessibili per impostazione predefinita da parte di questo utente.
- Per motivi di sicurezza, i tentativi di autenticazione non riusciti sono ora limitati: per impostazione predefinita, il client/dispositivo viene bloccato per 5 minuti se vengono registrati più di 5 tentativi di accesso non validi in un arco di 60 secondi; questi periodi possono essere regolati manualmente.

Miglioramenti

- (10.2-it) Profili di configurazione **NEW FEATURE** È possibile eseguire più versioni dell'Embedded Terminal contemporaneamente e gli amministratori possono selezionare i dispositivi su cui utilizzare ciascuna di queste versioni; ciò può facilitare gli aggiornamenti senza tempi di inattività, nonché la sperimentazione di nuove versioni dell'Embedded Terminal. **LIMITATION** Per eseguire più pacchetti terminali dello stesso fornitore, uno di essi deve essere una versione 10.2 o superiore.
- (10.2-it) Autenticazione dell'utente **NEW FEATURE** È stato aggiunto il supporto per l'autenticazione integrata di Windows (Single Sign-On di Windows) per l'interfaccia utente web e MyQ Desktop Client 10.2; l'accesso agli ambienti in cui viene utilizzata l'autenticazione integrata di Windows può essere abilitato in Impostazioni – Autenticazione utente e nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client.
- (10.2-it) Modalità pubblica o privata **NEW FEATURE** Nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client è stata aggiunta un'opzione per scegliere tra la modalità Pubblica e quella Privata; la modalità pubblica è pensata per postazioni di lavoro condivise, sale stampa, ecc., dove molti utenti diversi potrebbero aver

bisogno di stampare; questa modalità disabilita la memorizzazione locale dei lavori di stampa su tali dispositivi (spooling client) e garantisce che l'utente venga disconnesso automaticamente dopo la stampa o in caso di inattività per più di un minuto.

- **NEW FEATURE** L'interfaccia del è stata notevolmente migliorata; ora consente di salvare i filtri di uso comune e di riutilizzarli durante la ricerca o il monitoraggio dei registri in tempo reale.
- **NEW FEATURE** È stato aggiunto il supporto per MyQ nelle reti IPv6; gli indirizzi IPv6 possono ora essere utilizzati in tutto MyQ per configurare i server di autenticazione, SMTP, aggiungere stampanti, configurare i profili di configurazione di MyQ Desktop Client e altro ancora.
- **NEW FEATURE**
- Le impostazioni modificate per il calcolo del prezzo consentono ora di impostare individualmente il numero di clic per ciascun formato cartaceo.
- Sono state aggiunte opzioni che consentono di creare automaticamente una fonte di sincronizzazione e un server di autenticazione per Entra ID nella finestra di dialogo per l'aggiunta di un nuovo connettore Entra ID.
- (10.2-it) MyQ Easy Config: L'interfaccia utente di Easy Config è stata migliorata e riorganizzata.
- Sono state aggiunte opzioni per selezionare il livello di sincronizzazione per gli alias e i gruppi nelle fonti LDAP; ciò consente una maggiore flessibilità, ad esempio la possibilità di scegliere se eseguire la sincronizzazione completa o quando saltare la sincronizzazione.
- L'opzione per generare alias a supporto della stampa da dispositivi collegati a Entra ID nella sincronizzazione Entra ID è stata migliorata: ora rimuove un maggior numero di caratteri dal nome visualizzato dell'utente (" [] : ; | = * ? < > / \ , @"); ciò dovrebbe migliorare le opzioni di riconoscimento del mittente del Lavoro di Stampa in ambienti in cui sono presenti dispositivi collegati a Entra ID.
- Le colonne dei report dei lavori di stampa «Totale», «B&N» e «Colore» sono state rinominate «Totale», «B&N» e «Pagine analizzate a colori».
- In modalità automatica non è necessario che l'amministratore copi e incollì il codice di autorizzazione durante la connessione a OneDrive for Business.
- L'archivio dei certificati di Windows è sincronizzato con l'archivio dei certificati di MyQ; ciò significa che MyQ dovrebbe considerare automaticamente attendibili tutti i certificati ritenuti attendibili dal sistema su cui MyQ è in esecuzione, senza la necessità di includere tali certificati modificando manualmente i file di configurazione.
- È stato aggiunto il supporto per le opzioni di finitura della stampa allo scripting dei Lavori di Stampa.
- (10.2-it) Scansione su e-mail: Poiché le e-mail con scansioni da MyQ sono ora grafiche per impostazione predefinita, è stata aggiunta un'opzione nelle

impostazioni della Terminal Action dell'Easy Scan per inviarle come testo semplice; ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, quando l'e-mail con una scansione deve essere ulteriormente elaborata da server di automazione o fax.

- Le opzioni di sincronizzazione LDAP vengono convalidate al momento del salvataggio per evitare duplicazioni dei DN di base che potrebbero causare errori durante la sincronizzazione degli utenti.
- Il caricamento dei libri dei codici interni dovrebbe ora essere più veloce sugli Embedded Terminal ed è stata aggiunta l'impaginazione nell'interfaccia web di MyQ in cui vengono gestiti i libri dei codici.
- Il nome o il dominio del tenant viene visualizzato accanto all'ID Entra nella pagina «Connessioni» per un migliore riconoscimento quando si utilizzano più tenant.
- È stata aggiunta l'opzione per passare alla contabilità e alla reportistica in base ai clic anziché ai fogli per i formati cartacei e la stampa in modalità simplex/duplex (disponibile nel file config.ini).
- È stato migliorato il design dei connettori relativi ad Azure (Entra ID, OneDrive for Business e SharePoint Online).
- Runtime .NET aggiornato alla versione 8.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.59.
- Firebird è stato aggiornato alla versione 4.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.6.

Modifiche

- I report personalizzati devono essere firmati; se l'installazione utilizza report personalizzati, è necessario eseguirne il backup prima dell'aggiornamento per poter richiedere la firma.
- Lotus Domino è stato riposto in modalità legacy; le installazioni aggiornate manterranno l'integrazione con Lotus Domino (si raccomanda di testare l'integrazione prima di aggiornare gli ambienti di produzione), mentre le nuove installazioni non avranno l'opzione di aggiungere una nuova connessione a Lotus Domino disponibile per impostazione predefinita.
- Il metodo di rilevamento utente "MyQ Desktop Client" di Queue è stato deprecato; con MyQ Desktop Client 10.2 è possibile stampare su tutte le code utilizzando il metodo "Job Sender" così come altre forme di rilevamento degli utenti; per preservare la retrocompatibilità, il metodo "MyQ Desktop Client" potrebbe risultare ancora visibile dopo l'aggiornamento e rimarrà funzionante; tuttavia, potrà essere sostituito con "Job Sender" una volta che tutti i computer utilizzeranno MDC 10.2.
- Il provider di pagamento CASHNet è stato reso obsoleto; l'aggiornamento rimuoverà anche il provider di pagamento CASHNet esistente; i dati della cronologia dei pagamenti vengono conservati e spostati nella sezione "Provider di pagamento esterno"; si raccomanda quindi di eseguire un backup

della cronologia dei pagamenti prima dell'aggiornamento se si utilizzava CASHNet.

- (10.2-it) Profili di configurazione: L'opzione di accesso «Nome utente e password» nel profilo di configurazione dell'Embedded Terminal è stata rinominata «Nome utente e password/PIN» per tenere conto del fatto che questo metodo accetta sia nome utente + password che nome utente + PIN.
NOTE Se si desidera consentire l'accesso con il PIN senza digitare il nome utente, selezionare il metodo «PIN».
- È stato rimosso l'accesso automatico durante la navigazione verso i siti dalla pagina "Siti" del Central Server; ora sarà richiesto l'accesso all'apertura del server del sito.
- È stata migliorata la procedura di connessione automatica di MyQ a OneDrive for Business; gli ambiti richiesti sono stati limitati e l'interfaccia del connettore è stata semplificata.

Correzioni di bug

- Durante il ripristino del database può essere visualizzato un avviso "Sblocco script di lavoro: si è verificato un errore durante l'invio di una richiesta al server", anche se il ripristino del database è andato a buon fine.
- La convalida dei certificati potrebbe causare problemi con la connessione a Google Workspace.
- I certificati non vengono convalidati durante la connessione ai servizi cloud.
- La modifica della password del database in Easy Config causa l'errore "Si è verificato un errore durante l'invio di una richiesta al server" quando il Print Server e il Central Server sono in esecuzione sullo stesso server Windows.
- Il proxy HTTP configurato non viene utilizzato per le connessioni a Entra ID e Gmail.
- La connessione a LDAP Active Directory può fallire con TLS abilitato e certificato valido utilizzato.
- Easy Config > Log > Filtro sottosistema: l'opzione "Deseleziona tutto" è presente anche se tutte le voci sono già deselezionate.
- Le e-mail inviate da Easy Scan al server fax vengono inviate in formato HTML anziché in testo semplice, il che potrebbe influire sulla loro elaborazione da parte del server fax.
- Durante l'eliminazione della cronologia può verificarsi un errore (pipe terminata).
- I fax con formato carta A3 vengono conteggiati in modo errato.
- In rari casi, l'utente potrebbe essere disconnesso prematuramente dall'Embedded Terminal (ciò riguarda solo le sessioni utente che durano più di 30 minuti).
- I dati relativi all'anno bisestile (dati del 29 febbraio) bloccano le repliche.

- Viene registrato l'errore ricorrente "Si è verificato un errore durante l'esecuzione del callback del servizio messaggi. | topic=CounterHistoryRequest | error=Data non valida: 2025-2-29" (causato dal problema della "replica dell'anno bisestile", anch'esso risolto in questa versione).
- Il numero di copie potrebbe essere visualizzato in modo errato in Easy Print.
- I lavori originali spostati in una coda diversa tramite script di lavoro sono inclusi nei report relativi ai lavori scaduti ed eliminati.
- La ricerca delle stampanti genera un errore durante il tentativo di eseguire la ricerca delle stampanti da un file CSV in una cartella di rete.
- L'editor di progetto visualizza il codice del progetto come nome del progetto.
- Ricarica del credito tramite GP WebPay: il gateway di pagamento non viene caricato quando la lingua dell'utente è impostata su determinate lingue (FR, ES, ru).
- Il report "Progetti - Dettagli sessione utente" mostra il nome completo dell'utente nel campo Nome utente.
- La scansione su cloud non va a buon fine quando sono inclusi i metadati.
- Alcuni gruppi potrebbero essere considerati diversi se il loro nome contiene caratteri a larghezza intera e a mezza larghezza.
- Il passaggio relativo al server SMTP in uscita nella Guida alla configurazione rapida nella pagina iniziale di MyQ non viene contrassegnato come completato dopo la configurazione del server SMTP.
- Il test di connessione a Google Workspace nelle impostazioni del server di autenticazione, che in precedenza non richiedeva credenziali, potrebbe aver influito sulla sincronizzazione degli utenti e causato problemi con l'autenticazione a Google Workspace; il test di connessione richiederà ora anche l'inserimento delle credenziali utente, analogamente alle impostazioni della fonte di sincronizzazione.
- Il rilevamento del fuso orario può generare un avviso anche se sembra che sia impostato il fuso orario corretto.
- Un gruppo di utenti non può fungere da delegato di se stesso per consentire ai membri del gruppo di essere delegati l'uno dell'altro (ad esempio, i membri del gruppo "Marketing" non possono rilasciare documenti per conto di altri membri di questo gruppo).
- La sincronizzazione degli utenti da Entra ID può fallire quando un utente viene creato manualmente sul Print Server, ma lo stesso utente esiste anche in Entra ID.
- La sincronizzazione degli utenti dal Central Server al Print Server fallisce senza un avviso chiaro nei casi in cui l'utente abbia lo stesso alias del nome utente; ora questo alias duplicato viene ignorato durante la sincronizzazione poiché gli alias sul Print Server non distinguono tra maiuscole e minuscole (risolve l'errore di sincronizzazione «(Il valore di ritorno di MyQ_Alias è nullo)»).
- Il cambio di licenza VMHA viene visualizzato sul server di sito.

- La filigrana non è in grado di visualizzare i caratteri della lingua ebraica.
- Quando viene scaricato un numero elevato di lavori di Stampa Job Roaming da un sito durante la stampa e l'utente si disconnette, tali lavori potrebbero non tornare allo stato "Pronto" e non sarebbero disponibili per la stampa la volta successiva.
- Quando la comunicazione con il server delle licenze non è possibile, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore di tipo "non valido" senza alcuna descrizione del motivo.
- Quando la crittografia dei lavori di stampa è attivata, anche i lavori archiviati con Job Archiving vengono crittografati.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon iR C3326.
- Aggiunto il supporto per Epson AM-C400/550.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Flow X58045.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet MFP M183.
- Aggiunto il supporto per HP Laser 408dn.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M612, Color LaserJet Flow 5800 e Color LaserJet Flow 6800.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M554.
- Aggiunto il supporto per OKI ES4132 ed ES5112.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO409AS.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink C415.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink C625.
- Opzione di modifica per Ricoh IM 370/430 per la stampa di formati di grandi dimensioni.

I processi di connessione per SharePoint Online ed Entra ID sono stati migliorati; gli amministratori possono utilizzare la modalità automatica durante la creazione del connettore, che non richiede la creazione manuale di un'applicazione Azure ma utilizza invece un'applicazione Enterprise predefinita da MyQ.

30 MyQ Print Server 10.2 RC 7

8 febbraio 2024

Sicurezza

- Aggiunta un'opzione in Easy Config per bloccare/sbloccare le impostazioni di scripting (PHP) della coda per le modifiche; ciò migliora la sicurezza consentendo di mantenere queste impostazioni in modalità di sola lettura in ogni momento (risolve CVE-2024-22076).
- È stato disabilitato l'invio di richieste HTTP durante l'elaborazione dei file dei documenti Office stampati tramite l'interfaccia utente Web (Server-Side Request Forgery). Inoltre, è stata migliorata l'elaborazione dei documenti Office in coda.
- La comunicazione LDAP non effettuava la convalida dei certificati.
- La vulnerabilità CVE-2023-45853 di MiniZip è stata risolta aggiornando la versione di MiniZip.
- La vulnerabilità CVE-2023-5678 di OpenSSL è stata risolta aggiornando la versione di OpenSSL.
- La vulnerabilità CVE-2023-49316 di Phpseclib è stata risolta rimuovendo le dipendenze di phpseclib.
- La stampa di un documento Office contenente una macro tramite la stampa WebUI avrebbe eseguito la macro.
- **REST API** È stata rimossa la possibilità di modificare il server di autenticazione di un utente (server LDAP).
- La vulnerabilità CVE-2023-47106 di Traefik è stata risolta aggiornando la versione di Traefik.
- La vulnerabilità CVE-2023-47124 di Traefik è stata risolta aggiornando la versione di Traefik.
- Vulnerabilità di esecuzione di codice remoto senza autenticazione risolta (risolve la vulnerabilità CVE-2024-28059 segnalata da Arseniy Sharoglazov).
- La password predefinita per l'account *admin non è più impostata nelle nuove installazioni di MyQ. Impostare la password manualmente in Easy Config prima di accedere all'interfaccia di amministrazione web di MyQ. Se al momento dell'aggiornamento si sta ancora utilizzando la password predefinita, verrà richiesto di crearne una nuova in Easy Config.
- È stata aggiunta l'opzione per abilitare/disabilitare l'account *admin, che offre la nuova possibilità di bloccare l'accesso a tale account quando necessario. Si raccomanda di assegnare i diritti desiderati a utenti specifici ed evitare l'uso di un account condiviso per l'amministrazione del server.
- **REST API** Gli ambiti che i client noti (applicazioni MyQ) possono richiedere sono stati ridotti per rafforzare la sicurezza.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** I dispositivi collegati tramite Entra ID (Azure AD) sono ora supportati per l'autenticazione dei Lavori di Stampa; una nuova opzione per la sincronizzazione degli utenti Entra ID consente di creare automaticamente alias utente compatibili a partire dai nomi visualizzati concatenati (per l'invio di lavori da account locali come AzureAD\displayName).
- **NEW FEATURE** È ora disponibile una nuova pagina "Driver di stampa" nelle Impostazioni e nuove opzioni di coda, che consentono di gestire i driver acquisiti per il prossimo provisioning delle stampanti e la distribuzione dei driver di stampa del MyQ Desktop Client (per questa funzionalità sarà richiesto MDC 10.2).
- **NEW FEATURE** La sincronizzazione degli utenti da Google Workspaces (precedentemente GSuite) tramite LDAP è ora supportata anche nelle installazioni MyQ standalone.
- **NEW FEATURE** È stato aggiunto il supporto per il driver nativo Epson "Remote + ESC/P-R", che consente l'autorizzazione e la stampa di tali lavori di Stampa.
- **NEW FEATURE**
- Aggiunta la colonna "Contatore - Rimanente" ai report "Stato della quota per gli utenti" e "Stato della quota per i gruppi" e rinominata la colonna "Valore del contatore" in "Contatore - Utilizzato".
- Aggiunti testi di aiuto alla configurazione SMTP e FTP nella pagina Impostazioni di rete.
- Aggiunta l'opzione per aggiungere una colonna aggiuntiva "Codice progetto" ai report nella categoria Progetti.
- Aggiunto il supporto per la verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti dell'Embedded Terminal Sharp Luna nel widget "Pannello di controllo aggiornamenti" e nella sezione "Stampanti e terminali".
- Aggiunto il supporto per la politica "Forza mono" per la stampa su dispositivi Xerox e l'opzione di rilascio "Mono (B&N)" per l'Embedded Terminal MyQ Xerox (PostScript, PCL5 e PCL6).
. Limitazione: non applicabile ai Lavori di Stampa PDF.
- Migliorati i messaggi di controllo dello stato relativi alle funzionalità non supportate dai terminali.
- Migliorata la registrazione dei problemi di sincronizzazione degli utenti.
- Migliorata l'interfaccia utente della finestra di dialogo "Cambia posizione" di Easy Config.
- Mako aggiornato alla versione 7.1.0.
- Mako aggiornato alla versione 7.2.0.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.2.1.
- Il campo password per le impostazioni SMTP può ora accettare fino a 1024 caratteri invece di 40.
- I valori più bassi dei contatori della stampante vengono ignorati (ad esempio, se per qualche motivo la stampante segnala temporaneamente alcuni contatori

- come pari a 0) per evitare che valori non validi vengano attribuiti a un utente o a un *utente non autenticato.
- È stata migliorata l'interfaccia utente delle impostazioni del profilo di configurazione MDC.
 - "Continua a stampare dopo il logout" è stato rinominato in "Interrompi l'invio dei Lavori di Stampa dopo il logout dell'utente" per chiarire meglio la funzionalità di questa opzione.
 - Runtime .NET aggiornato alla versione 6.0.26.
 - I dati generati per l'Helpdesk ora contengono anche i log di Firebird.
 - La lunghezza predefinita del PIN è stata aumentata a 6 e la lunghezza minima del PIN è ora 4, con conseguente miglioramento delle impostazioni predefinite di sicurezza per l'autenticazione degli utenti; per le installazioni aggiornate, se il PIN è impostato su una lunghezza inferiore a 4, viene automaticamente aumentato e verrà utilizzato la prossima volta che si generano nuovi PIN.
 - MyQ ora contiene un profilo di configurazione denominato "Default" per semplificare la configurazione iniziale nelle nuove installazioni.
 - OpenSSL aggiornato alla versione 3.2.0.
 - PHP aggiornato alla versione 8.2.15.
 - **REST API** Aggiunta l'opzione per la cancellazione temporanea degli utenti.
 - **REST API** Opzioni migliorate per la gestione degli utenti, che consentono di impostare l'appartenenza ai gruppi di utenti.
 - **REST API** Nuove opzioni per filtrare le stampanti in base all'appartenenza a gruppi di stampanti.
 - È stata aggiunta l'opzione per copiare le impostazioni selezionate da una coda all'altra, rendendo più semplice distribuire le opzioni di analisi dei lavori, la griglia delle impostazioni di rilevamento PJJ e le assegnazioni dei driver di stampa alle code in cui devono essere utilizzate le stesse impostazioni.
 - (10.2-it) Generazione del PIN: Per rafforzare la sicurezza dell'autenticazione degli utenti, i PIN generati manualmente e automaticamente sono ora soggetti a standard di complessità migliorati; i PIN deboli (con numeri consecutivi, ecc.) non possono essere impostati manualmente e non vengono mai generati automaticamente. Si raccomanda di utilizzare sempre la funzionalità "Genera PIN" invece di inserire i PIN manualmente.
 - Traefik è stato aggiornato alla versione 2.10.7.

Modifiche

- Correzione dei nomi dei progetti "Nessun progetto" e "Senza progetto".
- Non è possibile connettersi a versioni di MDC inferiori alla 10.2.
- Le impostazioni di sicurezza nell'interfaccia web sono state modificate da SSL a TLS.

- **REST API** Rimosso il parametro autoDarkMode per l'accesso tramite Authorization Grant; aggiunto il nuovo parametro theme per richiedere una skin specifica (red/blue/dark/accessibility).
- Il nome del fornitore di servizi di pagamento "WebPay" è stato corretto in "GP webpay".
- La password è stata rimossa dai parametri di Easy Scan; le password per le cartelle condivise possono essere salvate in anticipo dai singoli utenti nella propria interfaccia web MyQ, qualora abbiano accesso a tali cartelle.
- È stato rimosso il supporto per l'invio di lavori di stampa tramite file myqurl.
- Piccole modifiche alla traduzione di "Motivo del rifiuto" in Lavori di Stampa > Elimina; la colonna "Non riuscito" è stata rinominata in "Eliminato/Rifiutato".
- Modifiche minori nei messaggi predefiniti di "Scansione verso e-mail".

Correzioni di bug

- Un lavoro di stampa con pagine miste a colori e in bianco e nero caricato tramite l'interfaccia web viene riconosciuto come documento interamente a colori.
- Impossibile generare dati di supporto dopo la mezzanotte.
- Le operazioni del Codebook che utilizzano OpenLDAP falliscono a causa di un formato errato del nome utente.
- The disabled Terminal Actions present in a folder are still displayed on the Embedded Terminal.
- La funzione "Easy Scan via e-mail" non funziona quando si specificano più destinatari.
- Le e-mail inviate dal Print Server non sono coerenti.
- Gli elementi preferiti nei Codebook non vengono visualizzati per primi sull'Embedded Terminal.
- La ricezione dei lavori di Stampa IPP potrebbe non funzionare dopo una modifica della coda.
- La stampa IPP da MacOS impone la modalità monocromatica per i lavori di stampa a colori.
- Il report mensile contenente la colonna "Periodo" presenta i mesi in ordine errato.
- Non è possibile aggiungere diritti per "Tutti gli utenti" a un Codebook interno nel caso in cui i diritti siano stati precedentemente rimossi.
- In alcuni casi non è possibile effettuare l'accesso al Mobile Client (errore "Missing scopes").
- La notifica per l'evento della stampante "Inceppamento carta" non funziona per gli eventi creati manualmente.
- L'apertura di Impostazioni > Lavori di Stampa sul server del sito causa un errore del server Web.

- L'apertura della pagina "Stampanti" può causare un errore del server Web quando è stata aggiunta la colonna "SDK/piattaforma" del terminale.
- L'analisi di specifici file PDF può non andare a buon fine.
- L'analisi di specifici lavori di stampa non è riuscita.
- **REST API** È possibile modificare le proprietà degli utenti sul server del sito
- È possibile modificare gli utenti sul server del sito modificando la pagina web.
- I diritti del progetto per "Tutti gli utenti" non vengono assegnati correttamente quando vengono importati da un file CSV.
- Il testo descrittivo della data di acquisto può essere visualizzato più volte.
- La reinstallazione di MyQ X in un percorso diverso senza prima eliminare la cartella dei dati impedisce l'avvio del servizio Apache.
- Il riavvio dei servizi può causare eccezioni nei log PHP.
- La funzione "Scansione su FTP" utilizza la porta aggiuntiva 20.
- Agli utenti creati manualmente viene assegnato un PIN permanente anche se sono impostati per riceverne uno temporaneo.
- Alcuni report possono visualizzare valori diversi sul server del sito e sul Central Server.
- La finestra di dialogo delle impostazioni dei diritti utente si sposta continuamente se non rientra nello schermo.
- L'aggiornamento di un database specifico può fallire al passaggio 102.27.
- La sincronizzazione degli utenti da Azure ID (Microsoft Entra) può fallire in caso di un numero elevato di gruppi.
- Durante la creazione di un nuovo listino prezzi o la modifica di uno esistente, il pulsante "Annulla" non funziona correttamente.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon GX6000.
- Aggiunto il supporto per Canon LBP233.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet 6700.
- Aggiunto il supporto per HP Laser MFP 137 (Laser MFP 131 e 133).
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM 370 e IM 460.
- Aggiunto il supporto per Ricoh P 311.
- Aggiunto il supporto per RISO ComColor FT5230.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B537WR.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B547WD.
- Corretti i contatori a colori di HP M776.
- Corretti i contatori di scansione di HP M480 ed E47528 letti tramite SNMP.

Easy Print ora supporta l'autenticazione "Utente che esegue la scansione" per le destinazioni di scansione e stampa delle cartelle, consentendo agli utenti di salvare le password per accedere a tali cartelle nell'interfaccia web di MyQ.

31 MyQ Print Server 10.2 RC 6

3 dicembre 2023

Miglioramenti

- (10.2-it) Generazione del PIN **NEW FEATURE**: Oltre ai PIN permanenti, ora è possibile creare PIN temporanei con validità limitata.
- **NEW FEATURE**: Il Desktop Client può ora essere configurato dall'interfaccia di amministrazione web ed è possibile creare più profili di configurazione, garantendo una maggiore flessibilità nelle implementazioni MDC. **LIMITATION**: È richiesto MDC 10.2.
- È stata aggiunta la nuova autorizzazione "Elimina tessere", che consente di concedere a utenti o gruppi di utenti la possibilità di eliminare le tessere identificative senza che abbiano accesso ad altre funzionalità di gestione degli utenti.
- Aggiunta la possibilità di accedere a un account Microsoft SSO diverso da quello attualmente in uso (nelle versioni precedenti, se l'utente era connesso a un account MS, veniva sempre utilizzato quell'account).
- Migliorato il supporto del driver nativo Epson "ESC/Page-Color", che consente la corretta contabilizzazione dei Lavori di Stampa.
- Aggiunta l'opzione per assegnare un conto di pagamento/centro di costo tramite Elaborazione lavori > Script PHP nelle Impostazioni della coda.
- Per una coda diretta, è ora possibile modificare il "metodo di rilevamento utente" dall'impostazione predefinita "MyQ Desktop Client" quando è abilitata l'opzione MDC "Richiedi conto di pagamento".
- Ampliato l'elenco dei caratteri consentiti nel codice del progetto. **LIMITATION**: Per garantire il corretto funzionamento delle repliche, è necessario eseguire preventivamente l'aggiornamento del Central Server alla versione 10.1 (patch 4) e 10.2 RC 3.
- (10.2-it) Sincronizzazione degli utenti da Microsoft Entra ID con Microsoft Graph: Aggiunte ulteriori opzioni per la sincronizzazione degli utenti da Microsoft Entra ID (ignora origine di sincronizzazione, disattiva utenti mancanti, aggiungi nuovi utenti).
- Le finestre di dialogo per la connessione all'archiviazione cloud sono state migliorate e semplificate.
- Migliorato il design delle schermate di connessione alla cartella/all'archiviazione cloud.
- Aggiunto il supporto per il comando PJL @PJL SET FITTOPAGESIZE (per impostare il formato della carta) per la stampa diretta di PDF su dispositivi Ricoh.
- "Azure AD" è stato sostituito con "Microsoft Entra ID" per allinearsi alla nomenclatura di Microsoft.

- Gli amministratori possono creare più istanze di Entra ID per sincronizzare e autenticare gli utenti su più tenant.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.10.5.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.1.4.
- Apache aggiornato alla versione 2.4.58.

Modifiche

- I parametri bloccati di Easy Scan sono stati rinominati da "Impedisci la modifica del valore" a "Sola lettura".
- La licenza viene rimossa durante il ripristino delle impostazioni dal backup.

Correzioni di bug

- L'avviso relativo al superamento del delta OUT massimo può comparire ripetutamente.
- È possibile utilizzare un certificato scaduto per la crittografia dei dati.
- I parametri nella sincronizzazione degli utenti di Microsoft Entra ID sono stati modificati e sono diventati non validi dopo l'aggiornamento dalla precedente versione RC, causando il fallimento della sincronizzazione.
- Durante l'aggiornamento viene visualizzato un avviso di licenza mancante anche quando la licenza è presente.
- Dopo la connessione all'archivio cloud, veniva visualizzato un errore di comunicazione con il server, nonostante l'archivio fosse stato collegato correttamente.
- Codebook LDAP: la ricerca trova solo gli elementi che iniziano con la query, mentre dovrebbe essere una ricerca full-text.
- Non è possibile stampare dall'azione Terminal Action di Easy Print se l'utente non dispone dei diritti per il progetto "nessun progetto".
- È possibile aggiungere un percorso di archiviazione delle scansioni dell'utente più lungo del numero massimo di caratteri consentito, il che causa un errore del server Web.
- Non è possibile rimuovere un lavoro dai preferiti con i progetti disabilitati, se il lavoro era stato precedentemente aggiunto ai preferiti con i progetti abilitati.
- La creazione di un nome di progetto che inizia con "&" causa un errore del server Web.
- Il prezzo per i lavori di stampa/copia in formato A3 potrebbe essere errato nei report contrassegnati come beta.
- Non è possibile configurare il parametro "Rubrica di Microsoft Exchange" in Easy Scan.
- Il widget "Aiuto" sulla dashboard non visualizza il titolo personalizzato specificato nelle impostazioni.
- La ricerca in un codice sul Embedded Terminal non funziona per la query "0". Non verrà restituito alcun risultato.

- I gruppi di utenti importati da CSV vengono automaticamente impostati come Centro di costo per gli utenti quando è selezionata la modalità di contabilità per Centro di costo.
 - Il client HTTP del fornitore di servizi di pagamento con conto esterno non utilizza le impostazioni del proxy.
 - In alcuni casi, la generazione del report "Credito e quota - Stato della quota per utente" richiede troppo tempo.
 - L'aggiornamento del pacchetto del terminale non rimuove il file .pkg della versione precedente del terminale dalla cartella "Program Data".
-

32 MyQ Print Server 10.2 RC 5

10 novembre 2023

Sicurezza

- Miglioramento dell'hash dei PIN. **LIMITATION**

Miglioramenti

- Aggiunta l'opzione per assegnare un progetto a un lavoro di Stampa tramite elaborazione del lavoro / script PHP nelle impostazioni della coda.
- (10.2-it) Sincronizzazione degli utenti da Microsoft Entra ID con Microsoft Graph: Aggiunte nuove impostazioni alla fonte di sincronizzazione Azure AD che consentono di impostare gli attributi per sincronizzare il nome completo e la lingua degli utenti. Sono disponibili anche nuovi attributi per alias, PIN, tessere e numeri personali. È ora possibile anche digitare manualmente un attributo utente Azure AD richiesto da utilizzare per questi valori.
- L'interruttore "Abilitato" è stato spostato nell'intestazione delle impostazioni.

Correzioni di bug

- Gli utenti con diritti di modifica dei report pianificati non possono selezionare formati di file allegati diversi dal PDF.
- Un periodo di inattività prolungato nell'interfaccia utente web può causare un errore del server web che richiede all'utente di aggiornare la pagina ed effettuare nuovamente l'accesso.
- L'aggiunta della colonna "SDK/Piattaforma" nella scheda "Stampanti" può causare in alcuni casi un errore del server Web.
- I lavori di stampa inviati tramite l'interfaccia utente web vengono sempre stampati in bianco e nero quando il Job Parser è impostato su "Basic".
- L'elenco a discesa degli strumenti e delle azioni non può essere aperto per gli utenti eliminati.

: A seguito delle modifiche, gli utenti che effettuano l'autenticazione su un server di autenticazione LDAP devono utilizzare la propria password LDAP sull'interfaccia utente web; l'uso del PIN non è possibile (il PIN continuerà a funzionare dagli Embedded Terminal e dal Desktop Client). Gli utenti che effettuano l'autenticazione su MyQ possono continuare a utilizzare il proprio PIN ovunque.

33 MyQ Print Server 10.2 RC 4

3 novembre 2023

Sicurezza

- Miglioramento dell'hashing delle password. **LIMITATION** A seguito delle modifiche, gli utenti che effettuano l'autenticazione su un server di autenticazione LDAP devono utilizzare la propria password LDAP sull'interfaccia utente web; l'uso del PIN non è possibile (il PIN continuerà a funzionare dagli Embedded Terminal e dal Desktop Client). Gli utenti che effettuano l'autenticazione su MyQ possono continuare a utilizzare il proprio PIN ovunque.

Miglioramenti

- (10.2-it) Scansione su memoria dell'utente(10.2-it) Scansione su cartella **NEW FEATURE** : Gli utenti possono salvare nell'interfaccia utente web di MyQ le password utilizzate per accedere alle cartelle condivise protette disponibili come destinazioni per Easy Scan, invece di inserirle manualmente sull'Embedded Terminal ad ogni scansione. Se al momento della scansione non è stata salvata alcuna password, l'utente riceve un'e-mail per collegarsi alla cartella in cui deve essere inviata la scansione. Applicabile alla cartella di destinazione di Easy Scan e all'area di archiviazione dell'utente con l'opzione "Connetti come": utente che esegue la scansione.
- (10.2-it) Lingue disponibili **NEW FEATURE** : L'ucraino è stato aggiunto come nuova lingua supportata su MyQ Print Server.
- (10.2-it) Impostazioni di gestione del sistema: È stata aggiunta l'opzione per eliminare automaticamente i lavori di stampa preferiti più vecchi di un determinato periodo di tempo.
- Gli utenti che utilizzano Azure AD come server di autenticazione possono autenticarsi con le proprie credenziali Microsoft sui Embedded Terminal (nel caso in cui utilizzino il nome principale dell'utente come nome utente in MyQ).
- Gli utenti che dispongono di destinazioni OneDrive Business o SharePoint ora possono sfogliare l'intero spazio di archiviazione quando utilizzano Easy Print ed Easy Scan, il che consente loro di selezionare/inserire qualsiasi file/cartella a cui hanno accesso. Se la navigazione nella cartella è disabilitata su questa destinazione, i file scansionati vengono salvati nella cartella principale dello spazio di archiviazione.
- (10.2-it) Scheda Lavori di stampa: È possibile utilizzare la variabile %userID% per prologo/epilogo e PjL personalizzato.
- Ottimizzazioni della sincronizzazione con Azure AD tramite il connettore Microsoft Graph API, volte a prevenire rallentamenti e l'esclusione di utenti.
- Aggiunto un link alla documentazione online nella pagina delle impostazioni "Terminal Action".

- PHP aggiornato alla versione 8.2.12.
- CURL aggiornato alla versione 8.4.0.

Modifiche

- Nelle fonti di sincronizzazione degli utenti appena create che utilizzano il connettore Azure AD (Microsoft Graph), il nome principale dell'utente (User Principal Name) viene ora utilizzato come nome utente. Dopo l'aggiornamento, le impostazioni esistenti relative al nome utente vengono mantenute. Per passare dai vecchi attributi al nome principale dell'utente, è necessario sincronizzare gli utenti, rimuovere la fonte di sincronizzazione e ricrearla. Gli utenti vengono inoltre sempre abbinati tramite l'ID oggetto univoco di Azure AD.

Correzioni di bug

- In alcuni casi, MyQ Print Server può diventare inaccessibile, causando un errore del server durante l'accesso all'interfaccia web di MyQ e l'interruzione della comunicazione tra il server e gli Embedded Terminal.
- Le stampanti eliminate vengono visualizzate nei report.
- Il filtro per il gruppo di stampanti nel report "Ambiente - Stampanti" non filtra correttamente le stampanti da includere nel report.
- L'opzione fronte-retro non funziona durante la stampa da Linux con alcuni driver.
- Non è possibile utilizzare le funzionalità di elaborazione avanzate (come le filigrane) su alcuni lavori di stampa PDF.
- Il riepilogo del credito non è visibile nel menu principale dopo l'attivazione del credito finché la pagina non viene aggiornata manualmente.
- Quando si chiude la scheda di un report modificato senza salvare, la finestra di dialogo "Salva" non si chiude dopo il primo tentativo.
- La pagina dei risultati della sincronizzazione degli utenti non viene aggiornata automaticamente al termine della sincronizzazione.
- Mancano le lingue cinesi nella selezione della lingua in Easy Config.
- Le opzioni del menu a tendina delle azioni relative al credito nella scheda "Utenti" sono allineate in modo errato (tagliate).

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C8000.
 - **TERMINALS** Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal nei dispositivi Sharp Luna.
 - Aggiunto il supporto per Sharp BP-70M31/36/45/55/65.
-

34 MyQ Print Server 10.2 RC 3

6 ottobre 2023

Miglioramenti

- (10.2-it) Scansione di un contatto dalla rubrica **NEW FEATURE** Gli utenti possono ora gestire le proprie rubriche con indirizzi e-mail e numeri di fax. Possono selezionare questi contatti personali come destinatari di scansioni e fax sull'Embedded Terminal, se la Terminal Action utilizza il parametro e la destinazione della rubrica.
- **NEW FEATURE** Quando un utente esegue una scansione verso un archivio cloud a cui non è connesso, riceverà un'e-mail con un collegamento rapido per connettersi immediatamente al proprio archivio, dopodiché la scansione verrà consegnata. La scansione non viene più eliminata. Ciò migliora l'esperienza di configurazione dell'archivio cloud dell'utente.
- **NEW FEATURE** È stato aggiunto il supporto per il driver nativo Epson ESC/Page-Color, che consente l'autorizzazione e la stampa di tali lavori di stampa.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.1.3.
- Firebird aggiornato alla versione 3.0.11.
- Traefik aggiornato alla versione 2.10.4.
- PHP aggiornato alla versione 8.2.11.
- I gruppi predefiniti (Tutti gli utenti, Manager, Non classificati) sono stati spostati nel nuovo gruppo nascosto "built-in" per evitare conflitti con gruppi con lo stesso nome creati dalla sincronizzazione degli utenti.
- Le impostazioni di rilevamento PJI sulla coda sono state migliorate, consentendo di impostare le modalità di rilevamento del dominio del proprietario del lavoro, inclusa la trasformazione tramite espressioni regolari.
- Quando un utente accede a un'applicazione API REST esterna tramite il login di MyQ ed è già connesso a MyQ, può selezionare l'account corrente o passare a un altro.
- (10.2-it) Aggiunta, modifica ed eliminazione di regole: È possibile inserire un prologo e un epilogo all'inizio e alla fine del file di stampa.
- L'HTTPS viene utilizzato per i collegamenti esterni dall'interfaccia web.

Modifiche

- Sono stati rimossi gli algoritmi di cifratura obsoleti dalle impostazioni SNMP v3 (DES, IDEA e 3DES).

Correzioni di bug

- In alcuni casi, non tutti gli utenti vengono sincronizzati da Azure AD tramite Microsoft Graph (aggiunto in "Connessioni").
- Mancano i temi integrati per l'Embedded Terminal, ad eccezione di quello predefinito.

- Non è possibile scaricare il riepilogo dei crediti in formato CSV.
- L'utente non può modificare le proprietà del proprio profilo (quando abilitate) sul server del sito.
- A volte viene visualizzato l'errore "Operazione non riuscita" quando l'utente si connette all'archivio di Google Drive.
- Il terminale hardware TerminalPro non funziona senza certificato, anche quando è consentita una connessione non sicura.
- In modalità "Privacy dei Lavori di Stampa", l'utente che esegue un report viene escluso se non viene utilizzato il filtro "Escludi".
- Non viene registrato un nuovo utente dopo aver strisciato una tessera con l'opzione "Registra un nuovo utente strisciando una tessera ID sconosciuta" abilitata.
- Alcuni report di gruppo non possono essere salvati quando è impostato solo il filtro "Gruppo contabile", con l'errore "L'utente non può essere vuoto".
- Gli utenti potrebbero perdere alcune assegnazioni ai centri di costo dopo la sincronizzazione degli utenti da Azure AD e LDAP.
- L'anteprima di un lavoro non valido potrebbe causare il blocco dell'Embedded Terminal.
- L'installazione dell'Embedded Terminal Kyocera imposta l'SMTP del dispositivo senza alcuna sicurezza.
- Due gruppi con nomi identici risultano indistinguibili nei report.
- In modalità "Privacy dei Lavori di Stampa", gli amministratori e gli utenti con diritti di gestione dei report possono visualizzare solo i propri dati in tutti i report, con la conseguente impossibilità di generare report a livello di organizzazione per la contabilità di gruppo, i progetti, le stampanti e i dati di manutenzione.
- La stampa di un PDF specifico tramite caricamento web potrebbe causare l'arresto anomalo del servizio del Print Server.
- Gli utenti sincronizzati che sono membri di gruppi con nomi identici a quelli dei gruppi integrati di MyQ nell'origine vengono erroneamente assegnati a questi gruppi integrati a causa del conflitto di nomi.
- L'intervallo di aggiornamento per la sincronizzazione degli utenti con accesso offline non viene applicato.
- Il parametro %DDI% nel file .ini non funziona nella versione standalone di MyQ DDI.
- I filtri delle stampanti delle Terminal Actions annidate non vengono ereditati dal filtro delle stampanti della cartella.
- In rari casi, a un utente potrebbe essere visualizzato un errore del server Web dopo l'accesso a causa di appartenenze multiple allo stesso gruppo.
- Il server potrebbe bloccarsi durante un carico di stampa elevato e prolungato.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per i modelli Olivetti: d-COPIA 5524MF, d-COPIA 4524MF plus, d-COPIA 4523MF plus, d-COPIA 4524MF, d-COPIA 4523MF, PG L2755, PG L2750, PG L2745.
 - Aggiunto il supporto per Kyocera TASKalfa M30032 e M30040.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-8510DN.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-9140CDN.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-B7710DN.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2740DW.
 - Aggiunto il supporto per Brother DCP-L3550CDW.
 - Aggiunto il supporto per Brother MFC-L3730CDN.
 - Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet MFP X57945 e X58045.
 - Aggiunto il supporto per HP LaserJet Flow E826x0.
 - Aggiunto il supporto per HP LaserJet M610.
 - Aggiunto il supporto per Sharp BP-50M26/31/36/45/55/65.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark XC9445.
 - Aggiunto il supporto per Lexmark XC4342.
 - Aggiunto il supporto per Canon iPR C270.
 - Corretta la lettura del contatore di Epson M15180.
 - Corretto il conteggio delle stampe per HP LaserJet Pro M404.
-

35 MyQ Print Server 10.2 RC 2

16 agosto 2023

Miglioramenti

- Aggiunta l'opzione per sincronizzare "onPremisesSamAccountName" e "onPremisesDomainName" da Azure AD tramite MS Graph e l'abbinamento tramite ID oggetto per consentire l'aggiornamento degli utenti esistenti il cui nome utente è cambiato.
- Aggiunta l'opzione per escludere utenti specifici dai report.
- MAKO aggiornato alla versione 7.0.0.
- Aggiunta l'opzione per definire un'espressione regolare per la sincronizzazione degli utenti (LDAP e Azure AD) per alias, tessere, PIN e numeri personali.
- I processi non riusciti nella cartella dei lavori di stampa vengono eliminati dopo 7 giorni (per impostazione predefinita) durante la manutenzione del sistema per evitare che occupino spazio di archiviazione.

Modifiche

- Versione PHP riportata alla 8.2.6. In alcuni casi PHP andava in crash.

Correzioni di bug

- Impossibile modificare un utente sul server del sito.
- Easy Fax appare come destinazione nelle operazioni del pannello di Easy Scan.
- La sincronizzazione degli utenti poteva causare errori se la fonte conteneva valori non validi.
- L'analisi di alcuni file PDF fallisce a causa di un font sconosciuto.
- In alcuni casi, le opzioni di finitura HP non vengono applicate correttamente.
- In casi specifici, è possibile leggere un contatore pari a zero dal dispositivo HP Pro, il che comporta la registrazione di contatori negativi a nome `*unauthenticated` utente.
- La sincronizzazione degli utenti richiede più tempo rispetto alle versioni precedenti di MyQ.
- Il piano di licenza del widget Licenze contiene l'etichetta "EDITION".
- La pagina di sincronizzazione degli utenti LDAP non risponde nel browser Firefox.

Certificazione dei dispositivi

- Corretto il valore di lettura del toner per Epson WF-C879R.
 - Aggiunto il supporto per i dispositivi Sharp Luna.
 - Aggiunto il supporto per Ricoh Pro 83x0
-

36 MyQ Print Server 10.2 RC 1

27 luglio 2023

Miglioramenti

- (10.2-it) Installazione di Gmail con OAuth2: Gli utenti non devono più digitare manualmente il codice di autorizzazione quando si collegano a un nuovo servizio di archiviazione cloud. Lo stesso vale per le connessioni a Gmail create dagli amministratori.
- Aggiunti identificatori di sessione univoci ai dati di replica per evitare discrepanze nei dati contabili tra i siti e il sistema centrale.
- PHP aggiornato alla versione 8.2.8.
- Migliorato l'aspetto delle nuove email in formato HTML. Il testo del piè di pagina nelle email ora può essere tradotto.
- Sono state aggiunte opzioni per la gestione della sincronizzazione di (10.2-it) Impostazione della sincronizzazione LDAP PIN e tessere da LDAP, analogamente a quanto avviene nella sincronizzazione CSV.
- **REST API**

Correzioni di bug

- Quando un utente elimina tutte le proprie tessere identificative sul server del sito, l'operazione non viene propagata al Central Server.
- Non è possibile salvare lo script di interazione utente.
- Alcuni report di progetto sono disponibili con la privacy dei Lavori di Stampa abilitata.
- Alcuni documenti vengono analizzati e visualizzati in bianco e nero sul terminale, ma vengono stampati e contabilizzati come a colori.
- Il servizio di stampa del server di sede va in crash quando vengono richiesti lavori di Stampa in Job Roaming per un utente eliminato.
- Scansione su OneDrive Business: consensi utente insufficienti.
- Il token di aggiornamento per Exchange Online scade a causa dell'inattività, nonostante il sistema sia attivamente utilizzato.
- I PDF con intervallo di pagine non possono essere letti da Adobe Reader e causano il riavvio automatico del dispositivo Ricoh.
- Mancano le colonne "Scansione" e "Fax" nel report "Progetti - Dettagli sessione utente".
- È possibile salvare un indirizzo e-mail di destinazione vuoto per le regole di Log Notifier.
- Una configurazione non valida della porta SMTP (stessa porta per SMTP e SMTPS) impedisce a MyQ Server di ricevere i lavori di stampa.
- In alcuni casi la stampante non può essere attivata a causa dell'errore SQL "Stringa non valida".

- L'inserimento di un indirizzo e-mail non valido durante la modifica di un account utente tramite "Terminal Action" genera un messaggio di errore errato.
- Un documento con più formati di carta (ad es. A3+A4) viene stampato su un unico formato (ad es. A4).
- Il tipo di conto credito non viene tradotto.
- Manca il nome del servizio cloud nella finestra di dialogo "Connetti".
- La perforazione su un lavoro CPCA di Canon non viene applicata al momento del rilascio del lavoro.
- In alcuni casi, l'opuscolo pinzato su un dispositivo Ricoh viene pinzato nel punto sbagliato.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunti i modelli Canon Kodaimurasaki, Tawny, Azuki, Cornflower blue, Gamboge e Ghost white per il supporto dei Terminali Embedded.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO65/9029A.
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C20/25/30/35/45/55/6010 (richiede la versione Embedded 8.2.0.887 RTM).
- Aggiunto contatore fronte-retro per NRG SP C320.
- Aggiunto il supporto per Embedded Terminal per Canon iR-ADV C3922/26/30/35.

Aggiunta l'opzione per eseguire report tramite API REST per integrazioni esterne.

37 MyQ Print Server 10.2 BETA 2

29 giugno 2023

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** È ora possibile impostare il nome utente e la password dell'amministratore per le stampanti tramite importazione da file CSV, consentendo l'importazione in blocco di tali credenziali.
- **NEW FEATURE** È stato aggiunto(10.2-it) Cruscotto iniziale il widget "Aggiornamenti" nella dashboard dell'amministratore. Quando viene rilasciata una nuova versione di MyQ o una patch per il terminale, gli amministratori vedranno l'aggiornamento come disponibile.
- La funzione "Verifica stato stampante" ora controlla anche i contatori di copertura, consentendone l'inclusione nei report (per i dispositivi in cui applicabile).
- L'impostazione dell'intervallo di pagine sui file di stampa PDF viene effettuata tramite aggiornamento incrementale anziché tramite comando PJL, migliorando il supporto su tutti i dispositivi.
- È stato aggiunto il supporto per i protocolli di autenticazione più recenti per SNMP v3 (SHA2-224, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512).
- Il controllo dello stato avviserà l'amministratore se il database utilizza una dimensione di pagina di 8 KB anziché 16 KB, il che potrebbe influire sulle prestazioni. La dimensione della pagina può essere aumentata eseguendo il backup e il ripristino del database.
- È ora supportata l'installazione tramite Printer Discovery avviata dall'Embedded Terminal (richiede che anche l'Embedded Terminal supporti tale funzionalità).
- Aggiunto il supporto per la lingua rumena.
- Le modifiche ai diritti utente vengono registrate nel registro di audit.
- L'interfaccia utente web a cui si accede tramite HTTP viene reindirizzata a HTTPS (tranne quando si accede a localhost) per una maggiore sicurezza.
- Migliorata la propagazione delle modifiche tra i siti quando le relative impostazioni vengono modificate su Central.
- I certificati in PHP sono stati aggiornati.
- PHP aggiornato alla versione 8.2.6.

Modifiche

- È stato rimosso il supporto per il formato di file GPC nella ricarica di credito in blocco.
- Rinominato "Spooling di stampa locale" in "Spooling dispositivo" nelle Impostazioni (per unificare e distinguere più facilmente le diverse funzioni).
- Rimosso Terminal Manager (Terminal Manager era utilizzato per le versioni precedenti dei terminali che non sono più supportate).

- Il runtime predefinito delle attività pianificate è stato modificato per impedire che vengano eseguite contemporaneamente.
- Il tentativo di leggere un OID della stampante non disponibile viene registrato come messaggio di debug anziché come avviso.

Correzioni di bug

- I delegati dei gruppi di utenti non vengono sincronizzati dal Central Server.
 - Alcune righe potrebbero essere saltate durante la replica su un sito con sessioni utente attive, causando incongruenze nei report
- NOTE**: Site 10.2 BETA è ora incompatibile con Central Server 10.2 BETA 2 a causa di differenze nella comunicazione durante le repliche. È necessario l'aggiornamento del sito alla versione 10.2 BETA 2."
- I file dei processi non replicati sul Central Server non vengono mai eliminati.
 - Messaggio di errore poco chiaro sul terminale quando un utente senza destinazione di scansione utilizza un'azione Easy Scan.
 - Impossibile accedere alla scheda "Credito" nei dettagli dell'utente (errore del server Web).
 - La creazione di una sincronizzazione LDAP con un dominio non raggiungibile causa un errore del server Web.
 - Non è possibile utilizzare l'attivazione manuale della licenza.
 - Manca il flag "Secure" nei cookie.
 - L'accesso con Microsoft non funziona nel client mobile quando il server è stato aggiunto tramite l'URL del proxy dell'applicazione.
 - Nelle e-mail visualizzate in Outlook mancano le interruzioni di riga e sono state apportate altre piccole correzioni.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Ricoh M C251FW.
 - Aggiunto il supporto per Canon iR-ADV 6855.
 - Aggiunto il supporto per Canon iR-ADV C255 e C355.
 - Aggiunto il supporto per Ricoh P C600.
 - Aggiunto il supporto per Ricoh P 800.
 - Aggiunto il supporto per OKI B840, C650, C844.
 - Aggiunto il supporto per Sharp MX-8090N e il supporto per la versione 8.0+ del terminale per MX-7090N.
 - Corretti i contatori di copie, simplex e duplex di HP M428.
 - Aggiunto il supporto per Brother DCP-L8410CDW.
 - Aggiunto il supporto per Canon MF832C.
-

38 MyQ Print Server 10.2 BETA

31 maggio 2023

Sicurezza

- La versione minima predefinita di TLS è stata aumentata alla versione 1.2.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** L'opzione in Easy Config che consente di importare solo le impostazioni dal file di backup del database permette agli amministratori di utilizzare un server come modello per la distribuzione di più server.
- **NEW FEATURE** Il Print Server ora raccoglie più informazioni sui dispositivi collegati, come la versione dell'SDK integrato e la piattaforma. I dettagli possono essere visualizzati facoltativamente nella pagina Stampanti dell'interfaccia web di MyQ. **NOTE**: Deve essere supportato anche dagli Embedded Terminal.
- **NEW FEATURE** Il nuovo attributo utente "Email alternativa" consente all'amministratore di aggiungere più indirizzi email a un utente. Se abilitato dall'amministratore, gli utenti possono inviare lavori di Stampa da questi indirizzi email e utilizzarli come destinazione di scansione.
- **NEW FEATURE** Il nuovo connettore "API di archiviazione esterna" può essere utilizzato per collegare un adattatore API. In questo modo, è possibile integrare nuove destinazioni di scansione non supportate in modo nativo da MyQ.
- (10.2-it) Scansione su OneDrive for Business **NEW FEATURE** Gli amministratori possono ora collegare automaticamente gli utenti sincronizzati da Azure AD al loro spazio di archiviazione OneDrive, purché configurino un'applicazione Azure con autorizzazioni sufficienti, come indicato nella documentazione. Gli utenti non dovranno effettuare l'accesso individualmente all'interfaccia utente web di MyQ per collegare il proprio account OneDrive.
- Traefik aggiornato alla versione 2.10.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.1.0.
- PHP aggiornato alla versione 8.2.5.
- Apache aggiornato alla versione 2.4.57.
- È possibile utilizzare le proprietà di stampa originali (proprietà del lavoro "Non modificare") del lavoro per Easy Print.
- Le e-mail in uscita inviate agli utenti MyQ, ad esempio quelle contenenti documenti scansionati, sono state riprogettate per avere un aspetto migliore rispetto a prima.
- È stato migliorato il design della pagina di accesso che gli utenti vedono quando effettuano l'accesso a MyQ Desktop Client e MyQ X Mobile Client. **NOTE**: Si applica se l'applicazione client supporta la nuova esperienza di accesso (attualmente MyQ X Mobile Client 10.1 e versioni successive)

- È stato aggiunto il supporto per la contabilizzazione dei lavori di Stampa IPP su Epson con Embedded Terminal. I lavori di Stampa venivano contabilizzati a nome di *utente non autenticato.
- Il server LPR è ora in grado di ricevere lavori di dimensioni sconosciute. Ciò significa che l'invio di un lavoro in spool a MyQ tramite un driver Windows non dovrebbe più richiedere l'attivazione del conteggio dei byte LPR.
- Il piano di assistenza acquistato viene visualizzato nella dashboard dell'interfaccia web di MyQ.
- L'anteprima del lavoro viene ora generata con una qualità dell'immagine superiore.
- I lavori di stampa CPCA di Canon supportano filigrane e orientamento.
- È stato aggiunto il supporto per il parametro di rilascio "Intervallo di pagine", consentendo ai terminali che supportano questo parametro di mostrare la selezione delle pagine del documento da stampare.
- È possibile sincronizzare più indirizzi e-mail dell'utente. Gli attributi relativi agli indirizzi e-mail devono essere separati da un punto e virgola e tutti gli indirizzi e-mail successivi vengono importati come indirizzi e-mail alternativi.
- Il connettore OneDrive Business salvato può essere modificato o riautorizzato dal menu contestuale, consentendo di modificare le credenziali dell'applicazione senza dover eliminare e creare un nuovo connettore.
- È stata introdotta una nuova modalità "Automatica" per la configurazione di un connettore OneDrive Business. Non richiede la creazione manuale di un'applicazione Azure. È invece possibile aggiungere l'applicazione preconfigurata di MyQ al tenant. Gli utenti vengono automaticamente connessi al proprio archivio OneDrive, il che significa che non devono farlo manualmente nell'interfaccia utente web di MyQ.
- La versione minima di TLS configurata per la comunicazione MyQ è visibile nella pagina Rete in Impostazioni.
- **NOTE** È stata aggiunta una nuova opzione per abilitare l'eliminazione di un file per gli archivi cloud di Easy Print ed Easy Scan: deve essere supportata dal tipo di archivio cloud; attualmente disponibile per le destinazioni di archiviazione esterna.
- Se si modificano le impostazioni nell'interfaccia web di MyQ e si dimentica di salvarle, MyQ ora lo segnalerà.

Modifiche

- **TERMINALS** È stato rimosso il supporto per tutti i restanti Embedded Terminal versione 7. Se questa modifica ti riguarda, aggiorna i terminali installati almeno alla versione 8.
- La versione minima supportata di Windows Server è la 2016.
- Le seguenti funzionalità sono state deprecate: SQL Server come origine di sincronizzazione degli utenti, origine di sincronizzazione degli utenti

personalizzata, comandi esterni programmabili tramite Task Scheduler, nome utente modificabile durante l'autoregistrazione e filtraggio SQL per i report.

- **REST API** È stato rimosso il supporto per l'API v1. Utilizzate almeno l'API v2 nelle vostre integrazioni con MyQ.
- **TERMINALS** È stato rimosso il supporto per i vecchi Embedded Terminal che utilizzavano l'API v1.
- È stata rimossa l'opzione di ricarica del credito "Ricarica credito (su un terminale collegato a una stampante)".
- È stata rimossa l'elaborazione dei dati personalizzati dalle impostazioni della coda.
- È stato rimosso il supporto per le chiavi di licenza. Non è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione 10.2 se si utilizzano chiavi di licenza.
- È stato rimosso il blocco software tramite SNMP.
- È stato rimosso il terminale secondario.
- È stato rimosso il tipo di conto credito "Gestito dalla stampante". Si noti che, dopo l'aggiornamento, tutti i conti credito esistenti di questo tipo verranno eliminati.
- È stata rimossa la possibilità di impostare una destinazione personalizzata con elaborazione PHP.
- È stata rimossa l'opzione "MyQ SMTP Server" per la ricezione dei lavori di stampa via e-mail. I lavori di stampa possono comunque essere ricevuti da caselle di posta esterne collegate a MyQ in Impostazioni - Rete - Connessioni.
- L'indirizzo e-mail dell'utente viene gestito come parametro univoco (due o più utenti non possono più avere lo stesso indirizzo e-mail).
- La comunicazione UDP per MDC è stata sostituita con WebSockets (richiede MDC 10.2).
- L'archivio di scansione dell'utente ora non accetta indirizzi e-mail, ma solo percorsi di archiviazione validi.

Correzioni di bug

- Gli alias vengono erroneamente codificati nel file CSV degli utenti esportato.
- Alcune attività interne (che richiedono meno di pochi secondi) possono essere eseguite due volte invece che una sola.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Epson WF-C529RBAM.
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta Bizhub 367.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-70M75/90.
- Aggiunti contatori fronte/retro per Ricoh SP C840.
- Aggiunto il supporto per Sharp MX-C407 e MX-C507.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2710dn.
- Aggiunto il supporto per Canon iR C3125.

39 Versioni dei componenti

Espandi il contenuto per visualizzare l'elenco delle versioni dei componenti utilizzati per le versioni del Print Server di MyQ sopra indicate.

	Apache	Apache SSL	Server SSL	Firebird	PHP	PHP SSL	Runtime C++	Traefik	MAKO
MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)	2.4.6 8	3.6.2	3.5.7	WI- V4.0. 7.327 1	8.3.3 1	3.0.2 0	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 48	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)	2.4.6 7	3.6.2	3.5.6	WI- V4.0. 7.327 1	8.3.3 1	3.0.2 0	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 46	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.6	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.3 0	3.0.1 8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 44	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.6	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.3 0	3.0.1 8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 37	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.5	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.3 0	3.0.1 8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 37	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)	2.4.6 6	3.6.0	3.3.5	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 9	3.0.1 8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 34	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 7	3.0.1 6	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 30	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 7	3.0.1 6	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 30	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 6	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 29	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 6	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 29	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)	2.4.6 5	3.5.1	3.3.4	WI- V4.0. 6.322 1	8.3.2 5	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 29	8.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)	2.4.6 5	3.3.2	3.3.4	WI- V4.0. 6322 1	8.3.2 4	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 28	8.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.2 2	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 25	8.0.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.2 1	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 25	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.1 9	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 21	7.5.2

MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.1 7	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 20	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)	2.4.6 3	3.3.2	3.3.3	WI- V4.0. 5.314 0	8.3.1 7	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 20	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.2	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 6	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 4	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 2	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 2	3.0.1 5	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.11. 10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.1 1	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.40 .3381 0	2.10. 7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)	2.4.6 2	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.9	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.3.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)	2.4.6 1	3.1.6	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.9	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.8	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.7	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RTM	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V4.0. 4.301 0	8.3.7	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0

MyQ Print Server 10.2 RC 8	2.4.5 9	3.1.5	3.3.0	WI- V3.0. 11.33 703	8.3.6	3.0.1 3	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 7	2.4.5 8	3.1.3	3.2.0	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 5	3.0.1 2	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 6	2.4.5 8	3.1.3	3.1.4	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 2	3.0.1 1	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 5	7.0.3. 199_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 5	2.4.5 7	3.1.0	3.1.3	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 2	3.0.1 1	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 4	7.0.0. 192_ x64

MyQ Print Server 10.2 RC 4	2.4.5 7	3.1.0	3.1.3	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 2	3.0.1 1	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 4	7.0.0. 192_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 3	2.4.5 7	3.1.0	3.1.3	WI- V3.0. 11.33 703	8.2.1 1	3.0.8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 4	7.0.0. 192_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 2	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.6	3.0.8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.9.8	7.0.0. 192_ x64
MyQ Print Server 10.2 RC 1	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.8	3.0.8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.9.8	6.6.3. 124_ x64

MyQ Print Server 10.2 BETA 2	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.6	3.0.8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.9.8	6.6.3. 124_ x64
MyQ Print Server 10.2 BETA	2.4.5 7	3.1.0	3.1.0	WI- V3.0. 8.335 35	8.2.5	3.0.8	VC++ 2015- 2022 (vc17) - 14.32 .3132 6.0	2.10. 1	6.6.3. 124_ x64

40 Aggiornamento alla patch 24 o successive – Modifica dell'autenticazione per il roaming delle classi

In **Print Server 10.2 Patch 24** e versioni successive, Job Roaming utilizza **l'autenticazione da sito a sito** per una maggiore sicurezza.

Questa modifica **non è retrocompatibile**. In un ambiente con versioni miste, Job Roaming diventa unidirezionale: i lavori possono essere rilasciati dai siti aggiornati a quelli meno recenti, ma non nella direzione opposta. In pratica, ciò significa che gli utenti potrebbero non essere in grado di rilasciare lavori tra alcuni siti durante l'aggiornamento.

40.1 Durante l'aggiornamento

Se tutti i siti vengono aggiornati all'interno di un'unica finestra di manutenzione, l'interruzione è limitata al periodo di aggiornamento e il Job Roaming riprende normalmente una volta che tutti i siti sono allineati. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva.

Se l'aggiornamento viene eseguito in più fasi, è prevedibile un'interruzione parziale del servizio. I lavori di Stampa inviati su siti meno recenti non possono essere rilasciati su siti aggiornati e nel registro potrebbero comparire messaggi del tipo "Credenziali del sito non valide" o "Credenziali del sito mancanti".

40.2 Soluzione temporanea

Per mantenere la piena funzionalità del Job Roaming durante un'implementazione graduale, configurare ogni sito aggiornato in modo che accetti le richieste dai siti meno recenti. Aggiungere quanto segue al file `config.ini` file e riavviare.

```
[JobRoaming]  
legacySecuritySupport=true
```

Questa impostazione disabilita temporaneamente il controllo di autenticazione da sito a sito e deve essere utilizzata solo durante il periodo di aggiornamento.

 Valori errati in `config.ini` possono causare interruzioni del sistema o perdita di dati. Solo gli utenti esperti o gli amministratori di sistema dovrebbero modificare questo file. Per ulteriori informazioni, vedere (10.2-it) Configurazione avanzata.

40.3 Dopo l'aggiornamento

Una volta aggiornati tutti i siti, rimuovere l'impostazione (o impostarla su `false`) e riavviare il servizio. In questo modo si ripristina il modello di sicurezza previsto con l'autenticazione obbligatoria tra i siti.

41 RPC del terminale legacy - Avviso di compatibilità

In **Print Server 10.2 patch 24 e versioni successive**, l'interfaccia RPC del terminale legacy (`WebService_Terminal`) è disabilitata per impostazione predefinita. Questa modifica risolve una vulnerabilità di sicurezza in cui gli endpoint legacy non autenticati rimanevano raggiungibili anche in ambienti che non utilizzano più hardware terminale legacy.

41.1 Chi è interessato?

Sono interessati i siti che utilizzano uno o più dei seguenti tipi di terminali legacy:

Tipo di terminale	Descrizione
MyQ TerminalPro / TCPCONV2 / NET2USB Converter V2	Terminale convertitore hardware (V2)
MyQ TerminalPro / TCPCONV2 / NET2USB Converter V2 + Pannello Tattile	Terminale convertitore hardware (V2) con pannello touch
Terminale Android	Terminale legacy basato su Android

Se il tuo ambiente utilizza uno o più dei seguenti dispositivi, non sei interessato:

- Embedded Terminal MyQ (Kyocera, Ricoh, HP, Xerox, Konica Minolta e altri)
- MyQ X Mobile Client
- API REST MyQ X (`/api/v3/`)
- Nessun terminale hardware

41.2 Rilevamento automatico

Se uno dei tipi di terminale interessati è già registrato come stampante attiva nel database MyQ, Print Server lo rileva automaticamente all'avvio e mantiene abilitata l'interfaccia RPC legacy. In questo caso **non è richiesta alcuna azione manuale**.

41.3 Override manuale

Se è necessario forzare l'abilitazione dell'RPC dei terminali legacy – ad esempio, se i terminali legacy non sono ancora registrati nel database ma sono in uso, oppure

durante la migrazione e il collaudo – è possibile sovrascrivere il comportamento predefinito utilizzando `config.ini`.

Per abilitare manualmente l'RPC dei terminali legacy:

1. Eseguire il backup del file `config.ini`, che si trova di default in `C:\ProgramData\MyQ\`.
2. Aprire `config.ini` in un editor di testo come Blocco note.
3. Aggiungere o aggiornare la seguente voce:

```
[WebService]
legacyTerminalUserRpcEnabled=true
```

4. Salvare il file.
5. Riavviare il Print Server affinché la modifica abbia effetto.

 Valori errati in `config.ini` possono causare interruzioni del sistema o perdita di dati. Solo gli utenti esperti o gli amministratori di sistema dovrebbero modificare questo file. Per ulteriori informazioni, vedere (10.2-it) Configurazione avanzata.

41.4 Annullamento della sostituzione

Per tornare al rilevamento automatico, rimuovere la `legacyTerminalUserRpcEnabled` riga da `config.ini` oppure impostarla su `false`, quindi riavviare il Print Server.

myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi


26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati

Presente in **140+** paesi

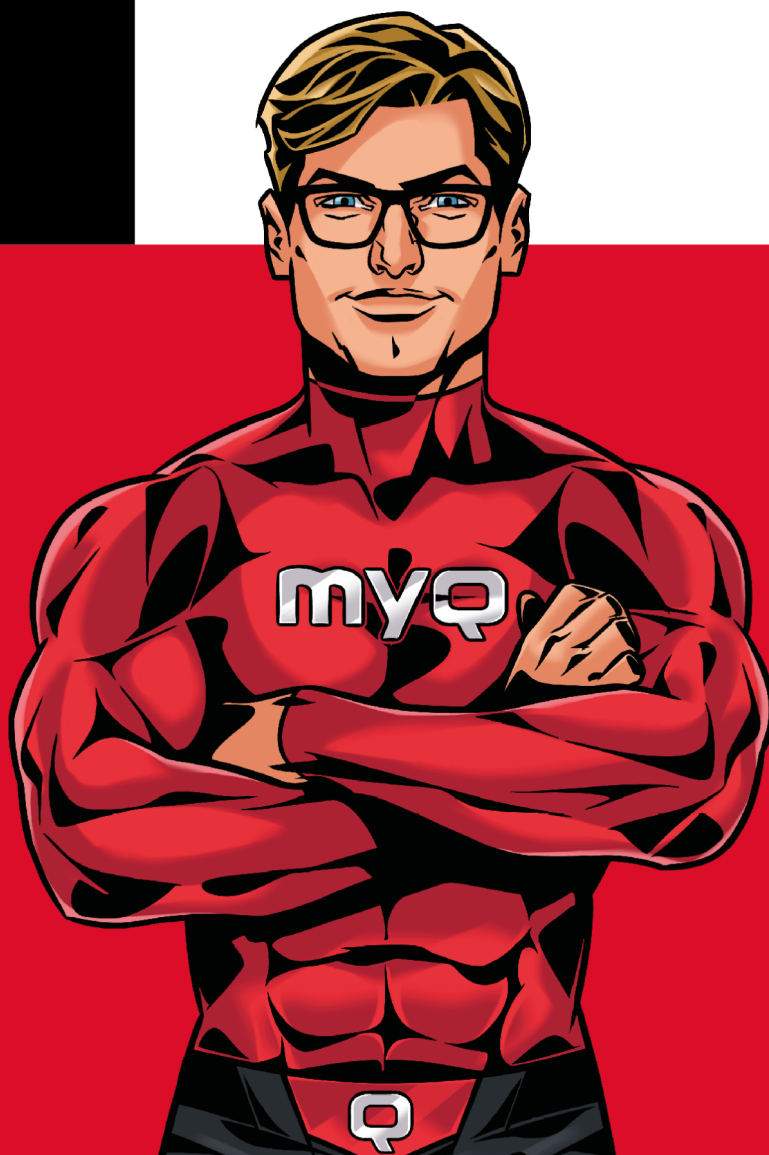

Premi e certificazioni

